

DAEWOO

POWER & GARDEN EQUIPMENT



**2026
CATALOGUE**



DAEWOO Power Products – одно из ключевых подразделений южнокорейской корпорации DAEWOO International Corporation, специализирующееся на разработке и производстве силовой, садово-парковой и строительной техники. Начиная с 2010 года, DAEWOO International Corporation приступила к активному развитию направления DIY-товаров, что привело к появлению на рынке в 2013 году новой продукции, получившей высокую оценку как со стороны экспертов, так и потребителей. В 2014 году продукция под брендом DAEWOO Power Products была представлена на российском рынке, ознаменовав тем самым начало деятельности компании DAEWOO Power Products Russia, которая стала эксклюзивным дистрибьютором силовой, садово-парковой техники и инструмента на территории Российской Федерации и стран бывшего СНГ.

DAEWOO Power Products предлагает широкий спектр товаров для дома, сада и профессионального использования, от мощных генераторов, способных обеспечить бесперебойное электроснабжение, до инновационных товаров для кошения и систем полива, превращающих уход за садом в удовольствие.

Особое внимание компания уделяет разработке и внедрению передовых технологий, которые позволили существенно повысить производительность и комфорт в работе. Развивая линейку аккумуляторного инструмента и техники, компания DAEWOO Power Products задает вектор развития всего рынка, расширяя линейку на единой аккумуляторной платформе.

DAEWOO Power Products активно развивает дилерскую сеть, обеспечивая доступность своей продукции и квалифицированную поддержку потребителям в любом уголке страны. Сервисные центры, укомплектованные опытными специалистами, гарантируют оперативное обслуживание и ремонт техники.

Выбирая DAEWOO Power Products, вы выбираете надежность, долговечность и инновации, подтвержденные безупречной репутацией и признанием миллионов пользователей.

KOREAN TECHNOLOGY
RELIABLE PERFORMANCE

Знак международного качества, подтверждающий использование самых передовых технологий и скрупулёзный подход корейских инженеров к самым мельчайшим деталям. Этот знак размещается только на южно-корейских товарах, отвечающих самым высоким требованиям и стандартам в области качества, дизайна и функциональности.

Power your skills



01 СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

Генераторы бензиновые	4	Компрессоры воздушные масляные	42
Генераторы дизельные	14	Сварочные аппараты	46
Генераторы инверторные	22	Стабилизаторы напряжения	50
Компрессоры воздушные безмасляные	32		



02 САДОВАЯ ТЕХНИКА

Скарификаторы аккумуляторные	56	Измельчители садовые	178
Скарификаторы электрические и бензиновые	58	Культиваторы электрические и аккумуляторные	182
Воздуходувки-пылесосы электрические	62	Культиваторы и мотоблоки бензиновые	190
Воздуходувки-пылесосы аккумуляторные	64	Кусторезы и секаторы	198
Воздуходувки-пылесосы бензиновые	70	Мотокосы электрические	208
Ручные подметальные машины	76	и аккумуляторные	214
Водоснабжение и полив		Мотокосы бензиновые	226
Насосы	78	Мойки высокого давления	246
Поливочные системы		Профессиональные мойки	256
Автоматические катушки со шлангом	94	Снегоуборщики электрические и аккумуляторные	266
Катушки и тележки для шланга	100	Снегоуборщики бензиновые	288
Базовая система полива	106	Подметальные машины	294
Пистолеты-распылители	110	Лопаты для снега	296
Разбрызгиватели	116	Топоры универсальные	302
Шланги садовые	124	Пилы цепные электрические и аккумуляторные	312
Опрыскиватели	130	Пилы цепные бензиновые	
Газонокосилки электрические и аккумуляторные	140		
Газонокосилки бензиновые	150		
Райдеры бензиновые	170		



03 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Пылесосы аккумуляторные и электрические	322	Углошлифовальные машины аккумуляторные и электрические	348
Дрели-шуруповерты аккумуляторные и электрические	334	Фены технические аккумуляторные и электрические	350
Винтоверты и гайковекрты	340	Рубанки	352
Лобзики аккумуляторные и электрические	342	Краскопульты	353
Перфораторы аккумуляторные и электрические	344	Фонари и прожекторы	354
Пилы дисковые аккумуляторные и электрические	346	Зарядные устройства и аккумуляторы	362
		Перчатки рабочие усиленные	



04 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Масло для смазки пильных цепей	364
Масло для 2-х тактных двигателей	364
Масло для 4-х тактных двигателей	364

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК
- **DUAL POWER** 230/400V
- **ATS READY** (РАЗЪЕМ ATS И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ)
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕНЕРАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Двигатель **DAEWOO** специально разработан для генераторов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.

PROFESSIONAL ENGINE

100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.



COPPER ALTERNATOR

УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Покрит специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



INCREASED FUEL TANK



DUAL POWER: ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ НА 230В И 400В

Система **DUAL POWER** позволяет использовать генератор в двух режимах – для питания однофазных и трехфазных потребителей, обеспечивая при этом одинаково высокую отдачу мощности. Селектор на панели управления позволяет простым движением менять режим работы генератора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.



ATS CONNECT

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

Состоит из резиновых колес, стояночных опор и складной рукоятки, поставляется в базовой комплектации генератора и упрощает его перемещение.



TRANSPORTATION KIT





GDA 3500/3500E

2 розетки
16 А/230 В




МОЩНОСТЬ	
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
210 series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см³	Объем



GDA 3500DFE

eco GAS DUAL FUEL

Система фильтрации воздуха

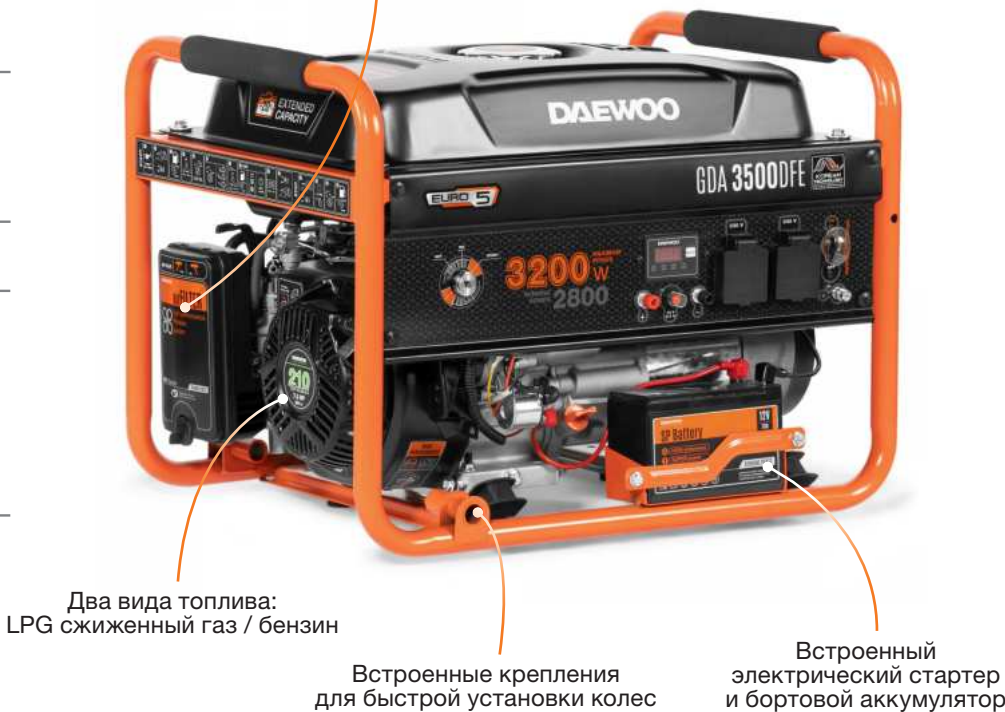

МОЩНОСТЬ	
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
210 DF-series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см³	Объем



GDA 6500

Многофункциональный дисплей

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В



МОЩНОСТЬ	
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
410 series	Модель
13,0 л.с.	Мощность
390 см³	Объем



GDA 6500E

BATTERY START

Многофункциональный дисплей

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В



МОЩНОСТЬ	
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
410 series	Модель
13,0 л.с.	Мощность
390 см³	Объем





GDA 7500E/7500E-3

SINGLE & 3-PHASE

2 розетки:
16 A/230 В, 32 A/230 В – 7500E
16 A/230 В, 16 A/400 В – 7500E-3

МОЩНОСТЬ	
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла



GDA 7500DPE-3

DUAL POWER

3 розетки:
16 A/230 В, 32 A/230 В, 16 A/400 В

МОЩНОСТЬ	
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем



Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

Встроенный электрический стартер и бортовой аккумулятор



GDA 7500DFE

DUAL FUEL

Увеличенный топливный бак 30 л

2 розетки:
16 A/230 В, 32 A/230 В

МОЩНОСТЬ	
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 DF-series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем



Электрозапуск

Подключение ATS



GDA 8500E/8500E-3

SINGLE & 3-PHASE

2 розетки:
16 A/230 В, 32 A/230 В – 8500E
16 A/230 В, 16 A/400 В – 8500E-3

МОЩНОСТЬ	
7,5 кВт	Максимальная мощность
7,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
440 series	Модель
18,0 л.с.	Мощность
445 см³	Объем



Транспортировочный набор в комплекте

Усиленная рама 32 мм





GDA 9500E/9500DPE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
8,6 кВт	Максимальная мощность
8,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
460 series	Модель
19,0 л.с.	Мощность
460 см³	Объем



GDA 12500E/12500E-3

V-TYPE ENGINE

МОЩНОСТЬ 12500E/12500E-3	
10,5/11 кВт	Максимальная мощность
9,5/10 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
690 V-type	Модель
21,0 л.с.	Мощность
690 см³	Объем



ATS 15-220GDA/15-380GDA

ALL PETROL GENERATORS

	ATS 15-220GDA	ATS 15-380GDA
Номинальное напряжение сети, В	230	230 / 400
Номинальный ток, А	50	50 / 75
Номинальная мощность, кВт	15	15
Номинальное напряжение генератора, В	230	230 / 400
Поддерживаемые модели	все GDA от 6 кВт с 1 фазой	все GDA от 6 кВт с 3 фазами



ATS СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ



DAWK 30

TRANSPORTATION KIT



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 3500	GDA 3500E	GDA 3500DFE	GDA 6500	GDA 6500E	GDA 7500E	GDA 7500E-3
Максимальная мощность, кВт	3,2	3,2	3,2	5,5	5,5	6,5	6,5
Номинальная мощность, кВт	2,8	2,8	2,8	5,0	5,0	6,0	6,0
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230/400
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 210	series 210	DF-series 210	series 410	series 410	series 420	series 420
Мощность двигателя, л.с.	7,5	7,5	7,5	13	13	15	15
Объем двигателя, см³	208	208	208	390	390	420	420
Топливный бак, л	18	18	18	30	30	30	30
Тип топлива	бензин	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	15	15	15	19	19	18	18
Дисплей	вольтметр	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Розетки	2x16 A 230 В	2x16 A 230 В	2x16 A 230 В	1x16 A 230 В 1x32 A 230 В	1x16 A 230 В 1x32 A 230 В	1x16 A 230 В 1x32 A 230 В	1x16 A 230 В 1x16 A 400 В
ATS разъем	—	—	—	—	—	•	•
Выход 12 В	•	•	•	•	•	—	—
Электрический запуск	—	•	•	—	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Вес нетто, кг	40	44,7	45	70,7	78,6	81,3	81,7
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	600×455×455	605×445×455	605×445×455	700×547×560	700×547×560	695×547×557	700×540×570
EAN штрихкод	8 8003 5687 1482	8 8003 5687 1499	8 8003 5687 1277	8 8003 5687 1505	8 8003 5687 1512	8 8003 5687 1529	8 8003 5687 1536

Торговое оборудование для генераторов

1.25 м²

арт. DTE 1600C

0.63 м²

арт. DTE 800C

GDA 7500DPE-3	GDA 7500DFE	GDA 8500E	GDA 8500E-3	GDA 9500E	GDA 9500DPE-3	GDA 12500E	GDA 12500E-3
6,5/6,5	6,5	7,5	7,5	8,6	8,6	10,5	11,0
6,0/6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,5	10,0
230/400	230	230	230/400	230	230/400	230	400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
series 420	DF-series 420	series 440	series 440	series 460	series 460	690 V-type	690 V-type
15	15	18	18	19	19	21	21
420	420	445	445	460	460	690	690
30	30	30	30	30	30	25	25
бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
18	18	18	18	18	18	4,5	4,5
3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
1x16 A 230 В 1x32 A 230 В 1x16 A 400 В	1x16 A 230 В 1x32 A 230 В	1x16 A 230 В 1x32 A 230 В	1x16 A 230 В 1x16 A 400 В	2x16 A 230 В 1x32 A 230 В клеммы 50 A	1x16 A/1x32 A 230 В 1x16 A 400 В клеммы 50 A	2x16 A 230 В 1x32 A 230 В клеммы 45 A	2x16 A 230 В 1x16 A 400 В клеммы 15 A
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
опция	опция	•	•	•	•	•	•
86,9	84,8	93,4	94,1	95,8	97,9	165	173
715×575×590	715×575×590	830×580×580	825×575×575	835×575×580	840×585×575	1030×710×845	1030×710×845
8 8003 5687 1604	8 8003 5687 1284	8 8003 5687 1475	8 8003 5687 1642	8 8003 5687 2700	8 8003 5687 2717	8 8003 5687 1659	8 8003 5687 1666

DAEWOO

Engine Oil

Масло для двигателей



Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для 4-х тактных двигателей.

арт. DWO 400



Зимнее минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для 4-х тактных двигателей.

арт. DWO 500




ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- КОММЕРЧЕСКИЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ПОДОГРЕВ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА И ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
- СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
- МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР
- РАМА С ПОДРАМНИКОМ
- **DUAL POWER 230/400**
- РАЗЪЁМ ATS




УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕНЕРАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



КОММЕРЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Коммерческий двигатель **DAEWOO** обеспечивает устойчивую подачу тока, демонстрируя надежность и высокую производительность даже при высоких температурах благодаря эффективной системе воздушного охлаждения. Экономичное потребление топлива позволяет долго работать без дозаправок.

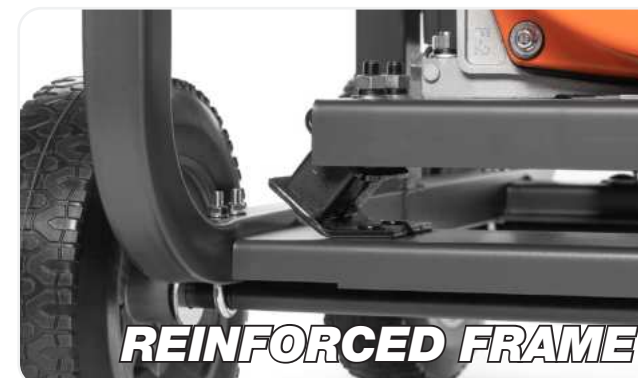

УСИЛЕННАЯ РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.



COPPER ALTERNATOR

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.



RUBBER WHEELS



OVERLOAD PROTECTION



DUAL POWER

DUAL POWER 230 В / 400 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.





DDAE 6000XE

МОЩНОСТЬ		
6,5 кВт	Максимальная мощность	
6,0 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
480 diesel	Модель	
10,0 л.с.	Мощность	
474 см³	Объем	



DDAE 6000DXE-3 DUAL POWER

МОЩНОСТЬ		
6,5 кВт	Максимальная мощность	
6,0 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
480 diesel	Модель	
10,0 л.с.	Мощность	
474 см³	Объем	



DDAE 9000XE

МОЩНОСТЬ		
8,0 кВт	Максимальная мощность	
6,2 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
530 diesel	Модель	
14,0 л.с.	Мощность	
531 см³	Объем	



DDAE 9000DXE-3 DUAL POWER

МОЩНОСТЬ		
7,0 кВт	Максимальная мощность	
6,4 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
500 diesel	Модель	
16,0 л.с.	Мощность	
498 см³	Объем	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDAE 11000DXE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
9,0 кВт	Максимальная мощность
8,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
670 diesel	Модель
16,0 л.с.	Мощность
667 см³	Объем



DAEWOO

Engine Oil

Масло для двигателей

ECOLOGIC



Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для 4-х тактных двигателей.

арт. DWO 400



Зимнее минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для 4-х тактных двигателей.

арт. DWO 500



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDAE 10000SE

МОЩНОСТЬ	
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
530 diesel	Модель
14,0 л.с.	Мощность
531 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDAE 10000DSE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
530 diesel	Модель
14,0 л.с.	Мощность
531 см³	Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DDAE 6000XE	DDAE 6000DXE-3	DDAE 9000XE
Макс. мощность, кВт	5,5	6,5/2,3 (400/230 В)	8,0
Номинальная мощность, кВт	5,0	6,0/2,1 (400/230 В)	7,2
Напряжение, В	230	230 / 400	230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	420 diesel	480 diesel	530 diesel
Мощность двигателя, л.с.	11	14	14
Объем двигателя, см³	418	474	531
Топливный бак, л	14	18	18
Время работы при 50% нагрузке, ч	13	15	12
Дисплей	3 в 1	4 в 1	5 в 1
Коэффициент мощности	1	0,8	1
Подключение ATS	•	•	•
Разогрев двигателя	•	•	•
Розетки	2x16 A 230 В 1x32 A 230 В	1x16 A 230 В 1x16 A 400 В	2x16 A 230 В 1x32 A 230 В
Выход 12 В	•	•	•
Уровень шума при удалении на 7 м, дБ	78	76	76
Вес нетто, кг	103	112,3	122
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	740×505×690	740×505×690	770×535×625
EAN штрихкод	8 8003 5687 1352	8 8003 5688 0927	8 8003 5687 1376



ATS 15DDAE
ALL DIESEL GENERATORS

	ATS 15DDAE
Номинальное напряжение сети, В	230 / 400
Максимальный ток при трехфазном подключении, А	75*
Максимальный ток при однофазном подключении, А	50
Максимальная мощность при трехфазном подключении, кВт	17,25**
Максимальная мощность при однофазном подключении, кВт	11,5
Номинальное напряжение генератора, В	230/400
Поддерживаемые модели	дизельные DDAE

* Не более 25 А на фазу.
** Не более 5,75 кВт на фазу при фазном напряжении 230В.



DDAE 9000DXE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3	DDAE 11000DXE-3
8,0 / 8,0 (400/230 В)	8,0	8,0 / 8,0 (400/230 В)	9,0 / 8,8 (400/230 В)
7,2 / 7,2 (400/230 В)	7,2	7,2 / 7,2 (400/230 В)	8,2 / 8,0 (400/230 В)
400/230	230	400/230	400/230
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
530 diesel	530 diesel	530 diesel	670 diesel
14	14	16	18
531	531	531	668
18	16	16	13,5
12	11,5	11,5	6
5 в 1	5 в 1	5 в 1	5 в 1
0,8	1	1	1
•	•	•	•
•	•	•	•
1x32 A 230 В 1x16 A 400 В	2x16 A 230 В 1x32 A 230 В	2x16 A 230 В 1x32 A 400 В	2x16 A 230 В 1x32 A 400 В
•	•	•	•
76	66	66	78
122,5	160	163	149,5
770×535×625	990×580×715	990×580×770	820×620×760
8 8003 5687 1567	8 8003 5687 1437	8 8003 5687 1574	8 8003 5687 1758



ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЧИСТЫЙ ТОК, ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР
- КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС
- АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕНЕРАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

PROFESSIONAL ENGINE

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Обеспечивает качественный и стабильный выходной ток с плавной синусоидой, что особенно важно для чувствительной электроники.



NEW TECHNOLOGY

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Защита от перегрузок и низкого уровня масла позволяют избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.



SMART PROTECTION



AUTOSTART

ЭЛЕКТРОЗАПУСК


Встроенный электрический стартер, работающий от аккумуляторной батареи, позволяет выполнить запуск генератора простым нажатием кнопки.



BATTERY START

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока и количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

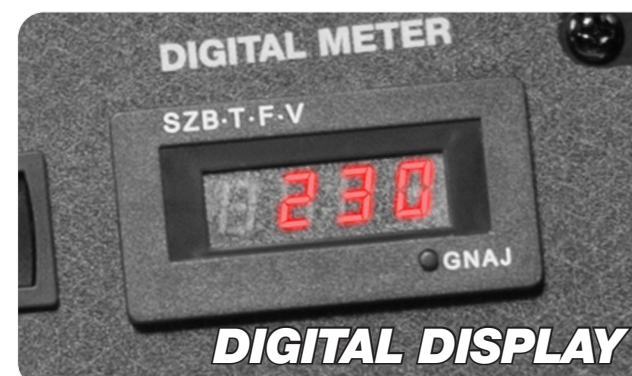

DIGITAL DISPLAY





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

GDA 1400i

COMPACT

МОЩНОСТЬ		
1,2 кВт	Максимальная мощность	
1,0 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
060 series	Модель	
2,0 л.с.	Мощность	
60 см³	Объем	





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

GDA 2500i

LONG RUNNING TIME

МОЩНОСТЬ		
2,5 кВт	Максимальная мощность	
2,2 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
210 series	Модель	
7,0 л.с.	Мощность	
208 см³	Объем	





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

GDA 3800i

DURABLE FRAME

МОЩНОСТЬ		
3,8 кВт	Максимальная мощность	
3,5 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
230 series	Модель	
8,5 л.с.	Мощность	
223 см³	Объем	





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

GDA 4600Ei

BATTERY START

МОЩНОСТЬ		
5,0 кВт	Максимальная мощность	
4,5 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
240 series	Модель	
9,2 л.с.	Мощность	
236 см³	Объем	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

И

GDA 2500Si

SUPER SILENT

МОЩНОСТЬ	
2,2 кВт	Максимальная мощность
2,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
110 series	Модель
4,0 л.с.	Мощность
98 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

И

GDA 4500SEi

SUPER SILENT

МОЩНОСТЬ	
4,5 кВт	Максимальная мощность
4,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
240 series	Модель
8,5 л.с.	Мощность
236 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

И

GDA KIT 35i

TWIN POWER KIT



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

И

GDA KIT 65i

TWIN POWER KIT



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

GDA 5000i

ATS AUTOSTART

МОЩНОСТЬ		
5,0 кВт	Максимальная мощность	
4,5 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
240 series	Модель	
9,2 л.с.	Мощность	
236 см³	Объем	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

GDA 5500Ei

ATS AUTOSTART

МОЩНОСТЬ		
5,5 кВт	Максимальная мощность	
5,0 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
240 series	Модель	
9,2 л.с.	Мощность	
236 см³	Объем	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

GDA 8000Ei

ATS AUTOSTART

МОЩНОСТЬ		
8,0 кВт	Максимальная мощность	
7,5 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
425 series	Модель	
13,0 л.с.	Мощность	
420 см³	Объем	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

GDA 11000DPEi-3

ATS AUTOSTART

МОЩНОСТЬ		
11,0 кВт	Максимальная мощность	
10,0 кВт	Номинальная мощность	
ДВИГАТЕЛЬ		
520 series	Модель	
20,0 л.с.	Мощность	
520 см³	Объем	



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	GDA 1400i	GDA 2500i	GDA 2500Si	GDA 3800i
Максимальная мощность, кВт	1,2	2,5	2,2	3,8
Номинальная мощность, кВт	1,0	2,2	2,0	3,5
Напряжение, В	230	230	230	230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 060	Series 210	Series 110	Series 230
Мощность двигателя, л.с.	2,0	7,0	4,0	8,5
Объем двигателя, см³	60	208	98	223
Топливный бак, л	3	6	4	8
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	9	6	8	7
Розетки	1x16A / 230B USB: 1x1.0A / 5 B, 1x2.1A / 5B	2x16A / 230B USB + Type C	2x16A / 230B USB + Type C	2x16A / 230B USB: 1x1.0A / 5 B, 1x2.1A / 5B
Дисплей	—	•	—	•
ATS разъем	—	—	—	—
Выход 12 В	—	—	—	—
Электрический запуск	—	—	—	—
Транспортировочный комплект	—	—	—	—
Вес нетто, кг	12,4	21,5	21,5	26,3
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	350×335×310	400×355×436	540×325×485	480×370×468
EAN штрихкод	8 8003 5687 2793	8 8003 5688 1610	8 8003 5687 7576	8 8003 5687 1000

					
GDA 4500SEi	GDA 4600Ei	GDA 5000i	GDA 5500Ei	GDA 8000Ei	GDA 11000DPEi-3
4,5	4,6	5,0	5,5	8,0	11,0
4,0	4,2	4,5	5,0	7,5	10,0
230	230	230	230	230	230 / 400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Series 240	Series 240	Series 240	Series 240	Series 425	Series 520
8,5	9,2	9,2	9,2	13,0	20,0
236	236	236	236	420	520
11	12	12	12	25	35
бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
9	6	5	5		
2x16A / 230B USB + Type C	2x16A / 230B	1x16A / 230B 1x32A 230B USB: 1x2.5A / 5 B	1x16A / 230B 1x32A 230B USB: 1x2.5A / 5 B	1x32A / 230B 2x16A / 230B USB Type A, USB Type C	2x16A, 1x32A / 230B 1x16A / 400B USB Type A, USB Type C
•	•	•	•	•	•
—	—	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	•	•
42,0	35,0	32,5	34,0	64,0	84,0
605×482×520	540×435×475	540×435×478	540×435×478	635×525×570	680×550×585
8 8003 5687 7583	8 8003 5688 1641	8 8003 5688 7452	8 8003 5688 7469	8 8003 5688 1658	8 8003 5688 1665



БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

DAEWOO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- 4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
- ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
БЕЗМАСЛЯНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
DAEWOO
www.daewoo-power.ru

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Высокопроизводительный и тихий электрический двигатель, мощностью 1700 Вт и частотой вращения 1400 об/мин специально разработан для воздушных компрессоров и обладает высоким рабочим ресурсом.

BRUSHLESS MOTOR

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Конструкция картера, клапанной пластины и крышки цилиндра, в сочетании с увеличенным вентилятором, обеспечивают эффективный отвод тепла от трущихся элементов.

EFFECTIVE COOLING



DIGITAL CONTROL PANEL

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка давления от 1 до 10 бар. Два режима мощности: экономичный (50% мощности); турбо, когда задействована полная мощность компрессора.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ТЕПЛОТОВОДЯЩИЕ РЕБРА

Теплоотводящие ребра увеличенного размера, размещенные на блоке цилиндров, обеспечивают эффективное охлаждение и длительную, непрерывную работу.





DAC 170S
COMPACT & SILENT

170 л/МИН	Производительность
3,0 л	Объем ресивера
1,0 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 190S
NEW GENERATION

190 л/МИН	Производительность
10,0 л	Объем ресивера
1,4 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 240S
LARGE TANK

250 л/МИН	Производительность
24 л	Объем ресивера
1,6 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 250SV
VERTICAL

250 л/МИН	Производительность
30 л	Объем ресивера
1,7 кВт	Мощность
8 бар	Давление





DAC 320S

HIGH AIR FLOW

320	л/МИН	Производительность
35	л	Объем ресивера
2,0	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Колеса увеличенного диаметра

Сдвоенный моторный блок



DAC 480S

DUAL POWER

500	л/МИН	Производительность
50	л	Объем ресивера
3,2	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Колеса увеличенного диаметра

Антивибрационные опоры



DAC 720S

PROFESSIONAL AIR

750	л/МИН	Производительность
100	л	Объем ресивера
4,8	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Транспортировочные колеса увеличенного диаметра

Цифровой контроллер с ЖК-дисплеем



DAC 1000S

INDUSTRIAL AIR

1000	л/МИН	Производительность
120	л	Объем ресивера
6,4	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Транспортировочные колеса увеличенного диаметра

Цифровой контроллер с ЖК-дисплеем

Сдвоенные моторные блоки



OIL FREE TECHNOLOGY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAC 170S	DAC 190S	DAC 240S	DAC 250SV
Мощность, л.с. / кВт	1,5 / 1,0	1,9 / 1,4	2,2 / 1,6	2,3 / 1,7
Производительность, л / мин	170	190	250	250
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	3	10	24	30
Обороты двигателя, об/мин	2800	2800	2800	2800
Количество цилиндров, шт.	2	2	2	2
Напряжение / частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Фаза	1	1	1	1
Количество выходов	1	1	2	2
Количество манометров	1	1	2	2
Степень защиты	IP21	IP21	IP21	IP21
Колеса	—	—	2	2
Антивибрационные подушки	8	8	5	6
Вес, кг	10	12	21	25
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	330×280×365	370×320×480	580×250×537	365×400×675
EAN штрихкод	8 0003 5687 8412	8 0003 5687 7101	8 0003 5687 7118	8 0003 5688 2945

DAC 320S	DAC 480S	DAC 720S	DAC 1000S
2,7 / 2,0	4,4 / 3,2	6,5 / 4,8	8,7 / 6,4
320	500	750	1000
8	8	8	8
35	50	100	120
2800	2800	2800	2800
2	4	6	8
230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50
1	1	1	3
2	2	2	2
1	2	2	2
IP21	IP21	IP21	IP21
2	2	4	4
5	10	12	16
28	38,5	80,7	87,2
600×290×635	695×360×580	1176×426×785	1336×426×785
8 0003 5687 7118	8 0003 5687 7132	8 0003 5687 8443	8 0003 5687 8450



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ONE BATTERY WORLD 21v

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAC 80SLi SET	DAC 90SLi SET	DAC 180SLi SET
Мощность, л.с. / кВт	—	0,82 / 0,6	1,63 / 1,2
Производительность, л / мин	80	90	180
Давление, бар	8	1-9	1-10
Объем ресивера, л	4	5	10
Обороты двигателя, об/мин	4900	1300 / 1800	1300 / 1800
Количество цилиндров, шт.	1	2	4
Напряжение / частота, В / Гц	—	230 / 50	230 / 50
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	2x18-21 / 4,0
Фаза	—	1	1
Количество выходов	2	2	2
Количество манометров	2 манометра	1 дисплей	1 дисплей / 2 манометра
Степень защиты	IP21	IP21	IP21
Антивибрационные подушки	4	4	4
Вес, кг	9,5	10	16,5
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	305×295×395	331×267×459	435×390×557
EAN штрихкод	8 0003 5688 2754	8 0003 5687 7071	8 0003 5687 7088

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
DAC 80SLi SET
ONE BATTERY WORLD 21v


80 л/МИН Производительность
4 л Объем ресивера
21В Аккумулятор Li-ion
4,0 Ач Емкость аккумулятора
8 бар Давление



DAC 90SLi SET Super Silent

ONE BATTERY WORLD 21v


90 л/МИН Производительность
5 л Объем ресивера
0,6 кВт Мощность
21В Аккумулятор Li-ion
4,0 Ач Емкость аккумулятора
9 бар Давление



DAC 180SLi SET Super Silent

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

180 л/МИН Производительность
10 л Объем ресивера
1,2 кВт Мощность
42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
4,0 Ач Емкость аккумулятора
10 бар Давление



МАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- **V-TYPE** СДВОЕННАЯ ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
- РЕМЕННОЙ ПРИВОД 1050 ОБ/МИН
- ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ
- ДВА ВЫХОДА ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМА
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОМ
- ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ




УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
МАСЛЯНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
DAEWOO
www.daewoo-power.ru



DAC 24D

250 л/МИН Производительность
24 л Объем ресивера
1,85 кВт Мощность
8 бар Давление



DAC 50D

290 л/МИН Производительность
50 л Объем ресивера
2,1 кВт Мощность
8 бар Давление






DAC 60VD
V-TYPE DIRECT DRIVE

410 л/МИН Производительность
60 л Объем ресивера
2,4 кВт Мощность
8 бар Давление



DAC 90B
BELT DRIVE

360 л/МИН Производительность
90 л Объем ресивера
2,4 кВт Мощность
8 бар Давление



DAC 5SET
FULL KIT



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Мощность, л.с./кВт	2,5 / 1,85	2,8 / 2,1	3,3 / 2,4	3,3 / 2,4
Производительность, л/мин	250	290	410	360
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	24	50	60	90
Цилиндр, мм	1×47	1×47	2×47	2×65
Напряжение / частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Фаза	1	1	1	1
Обороты, об./мин	2850	2850	2850	1240
Изоляция двигателя	B	B	B	B
Степень защиты	IP25	IP44	IP44	IP44
Колеса	2	2	2	3
Антивибрационные подушки	2	2	2	—
Вес, кг	21,3	28	42,5	70
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	580×250×610	690×325×655	740×370×700	1003×420×730
EAN штрихкод	8 8003 5687 7026	8 8003 5687 7033	8 8003 5687 7040	8 8003 5687 7057




СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА
- IGBT БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ DAEWOO
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ 20 ДО 175 А




УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

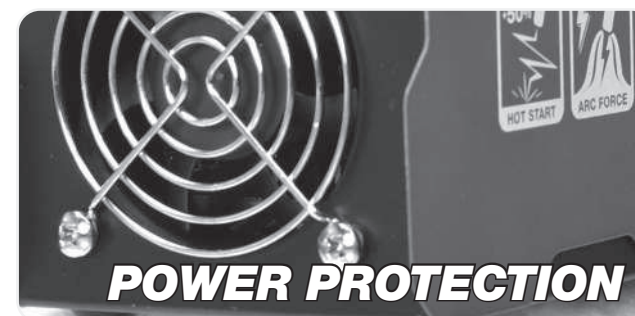

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА


Предохраняет аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения в случае перегрузки или перегрева.

IGBT БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ DAEWOO
Являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.

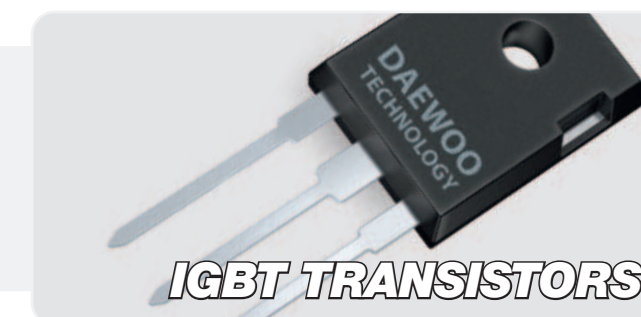

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ 20 ДО 175 А

Позволяет подобрать оптимальную силу тока для работы с различными типами материалов и электродов.



DW 175
NEW
INVERTER
TECHNOLOGY

5,95 кВт

Максимальная потребляемая мощность

20-175 А

Диапазон регулировки сварочного тока

145-230 В

Входное напряжение

60%

ПВ при максимально сварочном токе

Защита от перегрузки и перегрева

Регулируемый ремень для переноски аппарата



Компактный корпус



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DW 195

NEW INVERTER TECHNOLOGY

6,9 кВт	Максимальная потребляемая мощность
20-195 А	Диапазон регулировки сварочного тока
145-230 В	Входное напряжение
60%	ПВ при максимальном сварочном токе



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DW 225

NEW INVERTER TECHNOLOGY

7,6 кВт	Максимальная потребляемая мощность
20-225 А	Диапазон регулировки сварочного тока
145-230 В	Входное напряжение
60%	ПВ при максимальном сварочном токе



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DWH 400

NEW INVERTER TECHNOLOGY

АСФ400	Светофильтр
DIN4	Затемнение в светлом состоянии
<1/10000 сек	Время срабатывания
90х35 мм	Поле зрения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 175	DW 195	DW 225
Входное напряжение, В	145-230	145-230	145-230
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-175	20-195	20-225
Диаметр электрода, мм	1,6-3,2	1,6-4,0	1,6-5,0
Максимальный потребляемый ток, А	27	32	35
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,95	6,9	7,6
ПВ при максимальном сварочном токе, %	60	60	60
Функция HOT START	•	•	•
Функция ARC-FORCE	•	•	•
Функция ANTI STICK	•	•	•
Коэффициент мощности	0,75	0,75	0,75
Температура эксплуатации, °C	-10 до +40	-10 до +40	-10 до +40
Ремень для переноски	•	•	•
Тип охлаждения	принудительный	принудительный	принудительный
Класс изоляции и степень защиты	F/IP21S	F/IP21S	F/IP21S
Вес нетто, кг	3,2	3,3	3,6
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	270х170х190	270х170х190	291х176х215
EAN штрихкод	8 8003 5687 4124	8 8003 5687 4131	8 8003 5687 4148



СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
- ФУНКЦИЯ «BYPASS»




УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СТАБИЛИЗАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



COLOR DISPLAY

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

Цифровой дисплей позволяет контролировать работу устройства: оптимально подобрать нагрузку, наблюдать за параметрами входного и выходного напряжения, а также следить за состоянием всей системы в режиме реального времени.

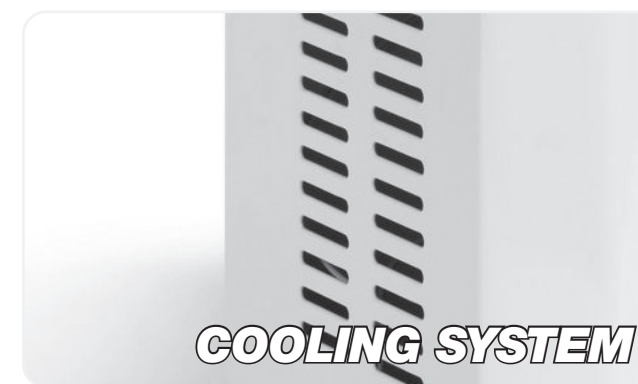

COOLING SYSTEM

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обеспечивает эффективную вентиляцию и рассеивание тепла, увеличивая срок службы устройства.



OVERLOAD PROTECTION

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ


6 степеней защиты гарантируют сохранность вашего оборудования в случае перепадов напряжения.



OVERHEAT PROTECTION

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА


Термозащита предотвращает повреждение устройства и подключенного оборудования вследствие повышения температуры.

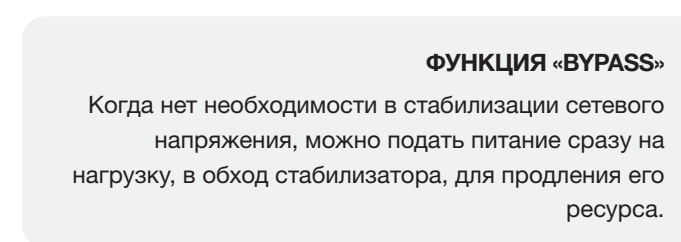

ФУНКЦИЯ «BYPASS»

Когда нет необходимости в стабилизации сетевого напряжения, можно подать питание сразу на нагрузку, в обход стабилизатора, для продления его ресурса.

BYPASS FUNCTION

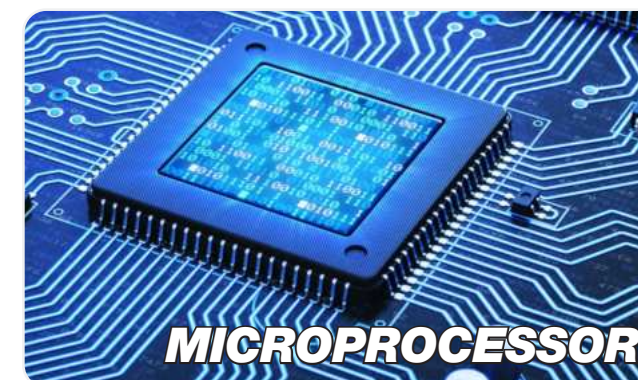

MICROPROCESSOR

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря современной электронике стабилизатор может работать в условиях кратковременных перегрузок до 120% мощности.






DWTM 1kVA / DWTM 2kVA

1/2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие



DWTM 5kVA / DWTM 10kVA / DWTM 12kVA

5/10/12 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие

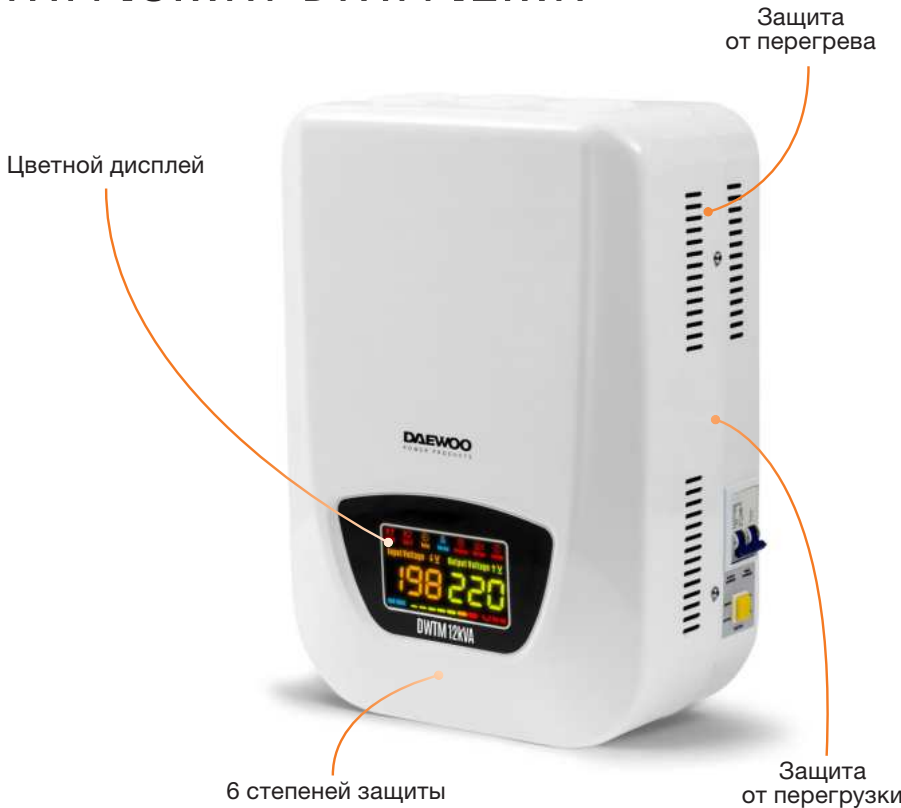


DWTZM 500VA / DWTZM 1kVA / DWTZM 2kVA


0,5/1/2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие



DWTZM 5kVA / DWTZM 10kVA

5/10 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие

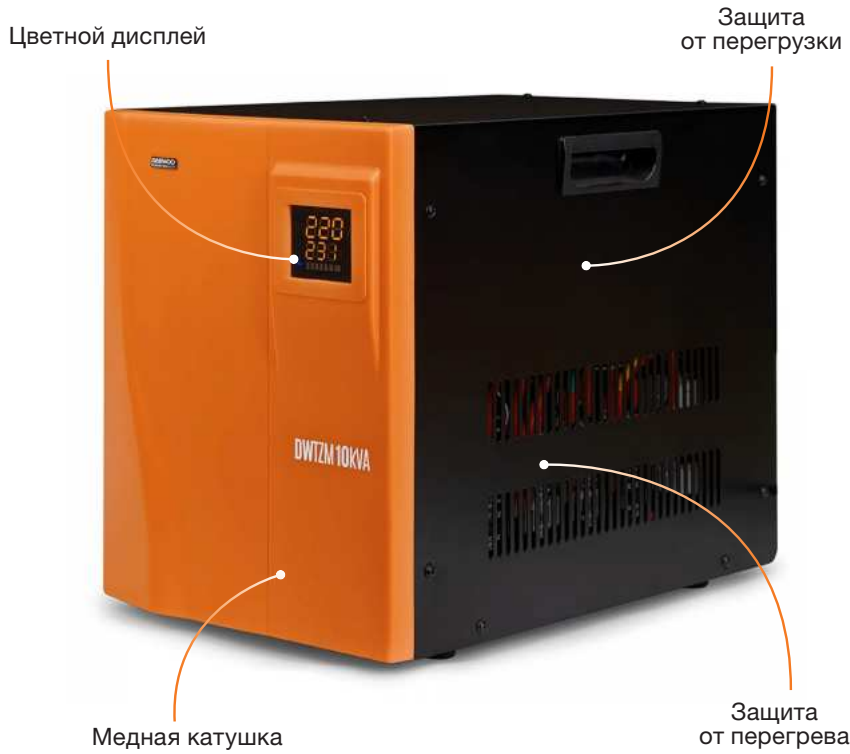

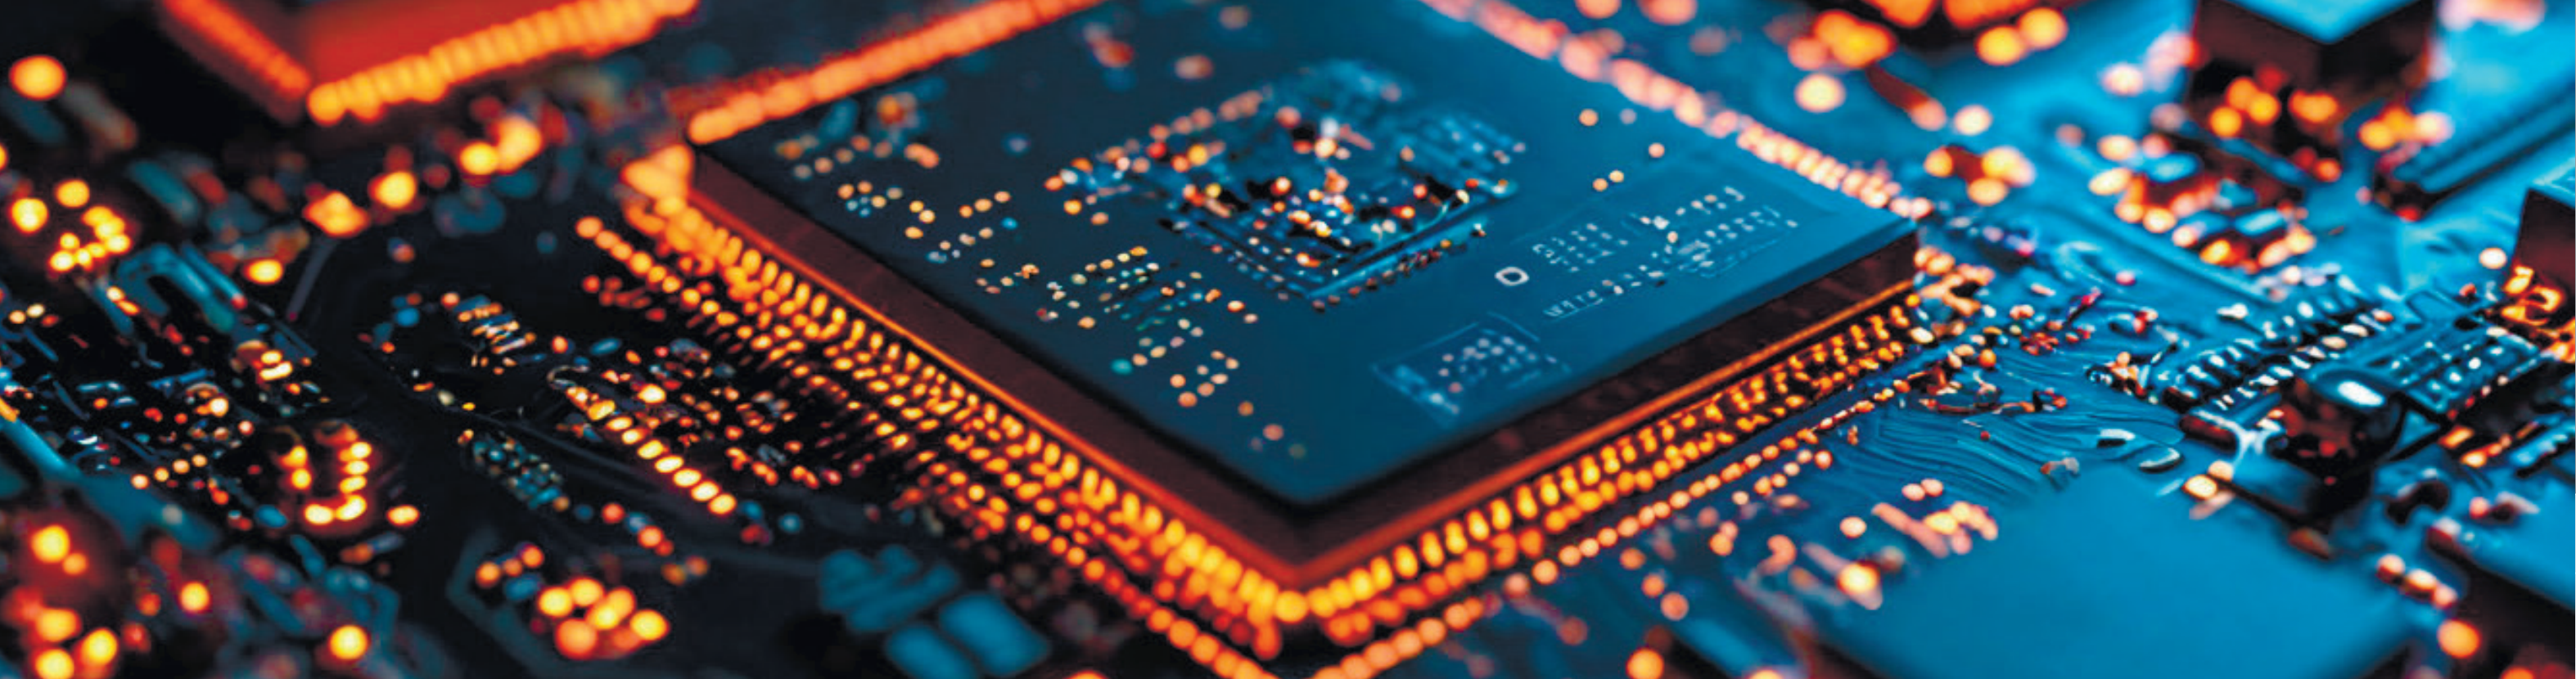

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



НАСТЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

	DWTM 1kVA	DWTM 2kVA	DWTM 5kVA	DWTM 10kVA	DWTM 12kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	1000	2000	5000	10000	12000
Ток потребления, А	0,075	0,1	0,12	0,15	0,16
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	230	230	230	230	230
Функция «Вypass»	—	—	•	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Точность стабилизации, %	8	8	8	8	8
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД, %	95	95	95	95	95
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +40	от +5 до +40	от +5 до +40	от +5 до +40	от +5 до +40
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	3,38	6,06	16,44	21,5	24,1
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	291×174×204	340×192×225	375×263×280	433×295×360	508×378×255
EAN штрихкод	8 8003 5687 5060	8 8003 5687 5077	8 8003 5687 5084	8 8003 5687 5091	8 8003 5687 5107



НАПОЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

DWTZM 500VA	DWTZM 1kVA	DWTZM 2kVA	DWTZM 5kVA	DWTZM 10kVA
500	1000	2000	5000	10000
0,025	0,075	0,1	0,12	0,15
140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
230	230	230	230	230
—	—	—	•	•
воздушный	воздушный	воздушный	принудительный	принудительный
8	8	8	8	8
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
120	120	120	120	120
95	95	95	95	95
от +5 до +40	от +5 до +40	от +5 до +40	от +5 до +40	от +5 до +40
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2,97	3,5	6,08	16,5	24,1
290×173×202	291×174×204	340×192×225	375×263×280	433×295×360
8 8003 5687 5015	8 8003 5687 5022	8 8003 5687 5039	8 8003 5687 5046	8 8003 5687 5053

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СКАРИФИКАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
- УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОЖЕЙ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 36 РЕЖУЩИХ ЗУБЬЕВ
- ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛ В КОМПЛЕКТЕ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА
- ЕМКИЙ ТРАВСОБОРНИК
- КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ


Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов DAEWOO 21В.

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V



КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Складные рукоятки с бесключевыми держателями обеспечивают удобную транспортировку и компактное хранение скарификатора. Отсутствие ключей ускоряет процесс сборки-разборки, минимизируя временные затраты перед началом работы.



DSC 3842Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V



42 В

Аккумулятор Li-ion
(21В x 2шт = 42В)

4,0 Ач

Емкость аккумулятора

380 мм

Рабочая ширина

18 мм

Диапазон глубины

55 л

Объем травосборника

КОМПЛЕКТ



2 ВАЛА
В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 36 лезвиями
- Игольчатый вал




DSC 3842Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Контроль присутствия оператора

Центральная регулировка глубины обработки

Прочный корпус из ABS-пластика



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ СКАРИФИКАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO 215 SERIES
- УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОЖЕЙ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 16/48/108 РЕЖУЩИХ ЗУБЬЕВ
- ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛ В КОМПЛЕКТЕ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
- КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА И СТАЛИ
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАВОСБОРНИК



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO 215 series, объемом 212 см³ специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным топливным баком для непрерывной работы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Мощный электрический двигатель обеспечивает эффективную работу и оснащен защитой от перегрева.



ЕМКИЙ ТРАВОСБОРНИК

Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.



УЗНАЙ
БОЛЬШЕ


О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
АЭРАТОРОВ
И СКАРИФИКАТОРОВ
www.daewoo-power.ru

CUTTING SYSTEM 48 & 108 BLADES



Уникальный вал специально разработан для применения в электроскарификаторах, состоит из 48 ножей закрепленных в 16 рядах.

Вал состоит из 12 рядов ножей уникальной формы по 9 режущих кромок на каждом ряду. Снижает нагрузку на двигатель и улучшает скорость и качество разрезания дерна и почвы для доступа кислорода.



ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛ

Предназначен для сбора листьев и вычесывания старой травы после зимы.





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSC 1500E

ELECTRIC


- 1500 ВТ

Мощность
- 320 мм

Рабочая ширина
- 16 мм

Диапазон глубины
- 40 л

Объем травосборника



2 ВАЛА В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 16 лезвиями
- Игольчатый вал





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSC 2000E

ELECTRIC

- 2000 ВТ

Мощность
- 380 мм

Рабочая ширина
- 20 мм

Диапазон глубины
- 55 л

Объем травосборника



2 ВАЛА В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 48 лезвиями
- Игольчатый вал





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSC 4000

PETROL

- РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
- 400 мм

Рабочая ширина
- 20 мм

Диапазон глубины
- 45 л

Объем травосборника

- ДВИГАТЕЛЬ
- 215 series

Модель
- 7,5 л.с.

Мощность
- 212 см³

Объем



2 ВАЛА В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 108 лезвиями
- Игольчатый вал



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
Мощность двигателя	—	—	1500 Вт	2000 Вт	7,5 л.с
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	электрический	электрический	бензиновый
Рабочий объем, см³	—	—	—	—	212
Напряжение, В	36-42 / 2x18-21	36-42 / 2x18-21	230	230	—
Емкость аккумулятора, Ач	не входит в комплект	4,0	—	—	—
Модель двигателя	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	215 Series
Скорость вращения, об/мин	3000	3000	4000	4200	3400
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочая ширина, мм	380	380	320	380	400
Диапазон глубины, мм	18	18	20	20	20
Объем топливного бака, л	—	—	—	—	4,0
Объем травосборника, л	55	55	40	55	45
Регулировка глубины	5 позиций	5 позиций	плавная	плавная	плавная
Размер колес (перед/зад), мм	200 / 150	200 / 150	160 / 140	175 / 140	200 / 200
Материал корпуса	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	металл
Вес, кг	11,0	13,0	11,6	15,9	44,1
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	595×460×375	595×460×375	550×530×410	660×480×340	665×640×570
EAN штрихкод	8 8003 5688 2495	8 8003 5688 2501	8 8003 5687 2380	8 8003 5687 2298	8 8003 5687 2335



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОЗДУХОДУВКА- ПЫЛЕСОС



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:
ВОЗДУХОДУВКА И ПЫЛЕСОС
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
ИЗ ВОЗДУХОДУВКИ В ПЫЛЕСОС
- ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ
- СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ НА РУКОЯТКЕ

Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»

Специальная форма
сопла для выдувания

Эргономичная рукоятка
с антивибрационной
системой

2in1

Дополнительная
рукоятка

Мешок для собранного
материала



DABL 3000E
ELECTRIC

3100 Вт

Потребляемая
мощность

250-290 км/ч

Скорость
воздуха

870 м³/ч

Объем
воздуха до

20:1

Измельчение



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЛЕСА

Всасывающая труба оснащена колесами, с
возможностью регулировки высоты трубы
относительно поверхности.

Регулируя положение колес, вы сможете
отрегулировать расстояние до поверхности для сбора
листьев или мелкого мусора.



WHEELS

BLOWER



СОПЛО


Сопло со специальной формой носика для
увеличения скорости воздушного потока.

АЛЮМИНИЕВАЯ НОЖ-КРЫЛЬЧАТКА

Уникальная форма и прочный материал позволяют
произвести измельчение листьев и мелкого мусора в
пропорции **20:1**, что облегчает сбор и объем утилизации.
Единственная воздуходувка в своем классе оснащенная
Алюминиевой крыльчаткой с ребрами измельчения.




ALUMINIUM



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ- ПЫЛЕСОСЫ

BRUSHLESS MOTOR DAEWOO

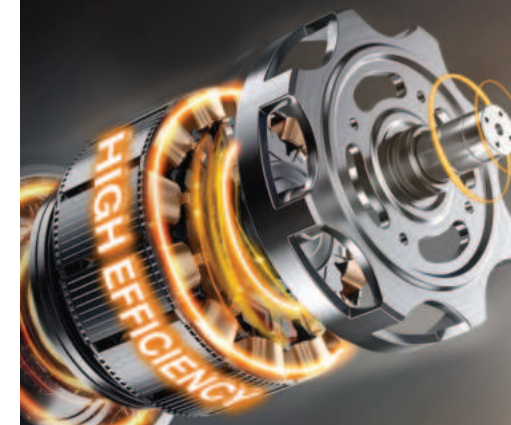

x10^{РАЗ} увеличенный срок службы и отсутствие необходимости обслуживания или замены щёток.

+25% мощнее чем аналоги оснащенные щеточными моторами.

+50% дольше срок непрерывной работы на одном заряде аккумулятора по сравнению со щеточными аналогами.



DABT 5021Li
FAST CHARGING

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Оснащена индикатором заряда, регулятором скорости воздушного потока и кнопкой режима **TURBO**.

CONTROL PANEL



DACH 4021Li
FAST CHARGING

3 in ONE FUNCTION

BLOW • VACUUM • MULCHING



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ **20:1**

ОБЪЕМ МЕШКА **45 л**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В одном устройстве объединены все функции – от сбора мусора и измельчения **20:1** до возможности выдувания до 324 км/ч.

ВОЗДУХОДУВКА И ПЫЛЕСОС

Высокая степень измельчения **20:1** за счет применения дополнительного 3-х лепесткового ножа позволяет максимально измельчать и утилизировать листья.

Объемный мешок для сбора листьев оснащен удобной молнией для быстрого опустошения.



узнай больше DABL 2821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В Аккумулятор Li-ion
155-270 км/ч Скорость воздуха
168 м³/ч Объем воздуха до
2,3 кг Вес



DABL 2821Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

узнай больше DABL 5521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В Аккумулятор Li-ion
160-200 км/ч Скорость воздуха
650 м³/ч Объем воздуха до
2,5 кг Вес



DABL 5521Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Комплектация: «РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»



узнай больше DABL 7042Li SET
BRUSHLESS MOTOR

42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
110-250 км/ч Скорость воздуха
1400 м³/ч Объем воздуха до
3,4 кг Вес



DABL 7042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



узнай больше DABL 9042Li SET
BRUSHLESS MOTOR

42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
150-330 км/ч Скорость воздуха до
900 м³/ч Объем воздуха до
20:1 Измельчение



DABL 9042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DABL 2821Li	DABL 2821Li SET	DABL 5521Li	DABL 5521Li SET
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Напряжение, В	18-21	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	—	2,5	—	2,5
Расход воздуха, м³/ч	170	170	650	650
Скорость выдувания, км/ч	155-270	155-270	160-200	160-200
Объем мешка, л	1	1	—	—
Наличие функции пылесоса	•	•	—	—
Измельчение	—	—	—	—
Вес нетто, кг	2,3	2,3	1,95	2,5
Габариты (Д×Ш×В), мм	450×220×210	450×220×210	520×160×260	520×160×260
ЕАН штрихкод	8 8003 5688 6400	8 8003 5688 0378	8 8003 5687 9983	8 8003 5687 9648

			
DABL 7042Li	DABL 7042Li SET	DABL 9042Li	DABL 9042Li SET
бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
36-42 / 2x18-21	36-42 / 2x18-21	36-42 / 2x18-21	36-42 / 2x18-21
—	2,5	—	2,5
1400	1400	700	700
110-250	110-250	150-330	150-330
—	—	45	45
—	—	•	•
—	—	20:1	20:1
2,4	4,6	3,7	5,2
960×130×245	960×130×245	470×260×320	470×260×320
8 8003 5688 1856	8 8003 5688 1863	8 8003 5687 9815	8 8003 5687 9655



БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ- ПЫЛЕСОСЫ



БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Специальные 2-х тактные бензиновые двигатели разработанные для садовой техники. Они отличаются надежностью, увеличенным моторным ресурсом и более низким уровнем шума и вибрации.



ALUMINIUM



АЛЮМИНИЕВАЯ НОЖ-КРЫЛЬЧАТКА

Уникальная форма и прочный материал позволяют произвести измельчение листьев и мелкого мусора в пропорции **20:1**, что облегчает сбор и объем утилизации.

Единственная воздуходувка в своем классе оснащенная алюминиевой крыльчаткой с ребрами измельчения.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Обладает высокой эффективностью очистки воздуха. Воздуходувки оборудованы системой быстрого доступа для обслуживания воздушного фильтра, что увеличивает ресурс двигателя.



DAEWOO Engine Oil

Масло для двигателей

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.

арт. DWO 400

Сумка-рюкзак | для моделей Объем 65 л. DABL 270, DABL 300



арт. VB 65





DABL 270

PETROL

1,2 л.с.	Мощность двигателя
26,9 см³	Объем двигателя
220-290 км/ч	Скорость воздуха
740 м³/ч	Объем воздуха до
13:1	Измельчение

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:
DABL 270, DABL 300



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»



DABL 300

PETROL

1,3 л.с.	Мощность двигателя
29,5 см³	Объем двигателя
260-320 км/ч	Скорость воздуха
850 м³/ч	Объем воздуха до
15:1	Измельчение

Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»



DABL 520

PETROL

3,0 л.с.	Мощность двигателя
51,7 см³	Объем двигателя
7500 об/мин	Скорость вращения двигателя
80-330 км/ч	Скорость воздуха до
960 м³/ч	Объем воздуха до



DABL 760

PETROL

4,2 л.с.	Мощность двигателя
75,6 см³	Объем двигателя
7000 об/мин	Скорость вращения двигателя
80-360 км/ч	Скорость воздуха до
1750 м³/ч	Объем воздуха до



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABL 800

PETROL

5,8 л.с.

Мощность двигателя

79,9 см³

Объем двигателя

7500 об/мин

Скорость вращения двигателя

216-396 км/ч

Скорость воздуха до

2500 м³/ч

Объем воздуха до



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DABL 3000E	DABL 270	DABL 300	DABL 520	DABL 760	DABL 800
Тип двигателя	электрический	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный
Мощность	3100 Вт	1,2 л.с.	1,3 л.с.	3,0 л.с.	4,2 л.с.	5,8 л.с.
Объем двигателя, см³	—	26,9	29,5	51,7	75,6	79,9
Расход воздуха м³/ч	870	740	860	960	1750	2500
Скорость выдувания, км/ч	250-290	220-290	260-320	80-330	80-360	216-396
Объем мешка, л	45	45	45	—	—	—
Наличие функции пылесоса	•	•	•	—	—	—
Измельчение	20:1	13:1	15:1	—	—	—
Вес нетто, кг	4,6	6,6	6,5	8,6	12,3	13,0
Габариты (Д×Ш×В), мм	500×258×345	580×290×390	520×280×420	410×330×485	500×390×570	580×440×575
EAN штрихкод	8 8003 5687 5312	8 8003 5687 5336	8 8003 5687 5329	8 8003 5687 8382	8 8003 5687 8399	8 8003 5688 5465





DASW 6520
COMPACT

650 мм	Ширина уборки
260 мм	Размер дисковых щеток
1800 $\frac{\text{м}^2}{\text{час}}$	Производительность
20 л	Объем бака



DALC 5300
LEAF COLLECTOR

530 мм	Ширина уборки
250 мм	Диаметр колес
1500 $\frac{\text{м}^2}{\text{час}}$	Производительность
100 л	Емкость мусоросборника



НАСОСЫ САДОВЫЕ, ДРЕНАЖНЫЕ, ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ИМПЕЛЛЕРЫ ИЗ ПРОЧНОГО АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСОСА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- НАДЕЖНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ **QUICK CONNECT**
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА **IPX8**



МОЩНЫЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Насосы оснащены высококачественными и производительными двигателями, которые позволяют создать эффективную систему полива на участке или обеспечить водоснабжение дома.

РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Специальный датчик контролирует изменение давления в системе и включает или выключает насос автоматически при открытии или закрытии крана.

PRE-FILTER



ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр грубой очистки защищает насос от попадания средних и мелких частиц грязи. Легко можно промыть под проточной водой.

СИСТЕМА QUICK CONNECT

Насос имеет специальный быстрозажимной разъем, который позволяет оперативно и без лишних усилий присоединить патрубок со шлангом к насосу.



НАДЕЖНЫЕ ИМПЕЛЛЕРЫ

Насосы оснащены импеллерами, выполненными из высококачественного армированного пластика. Они имеют отличную износостойкость и не подвержены коррозии.



БАК И КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В МОДЕЛЯХ INOX

Обеспечивает длительный срок службы станции.


ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.



DGP 3500P

900 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Производительность
44 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания

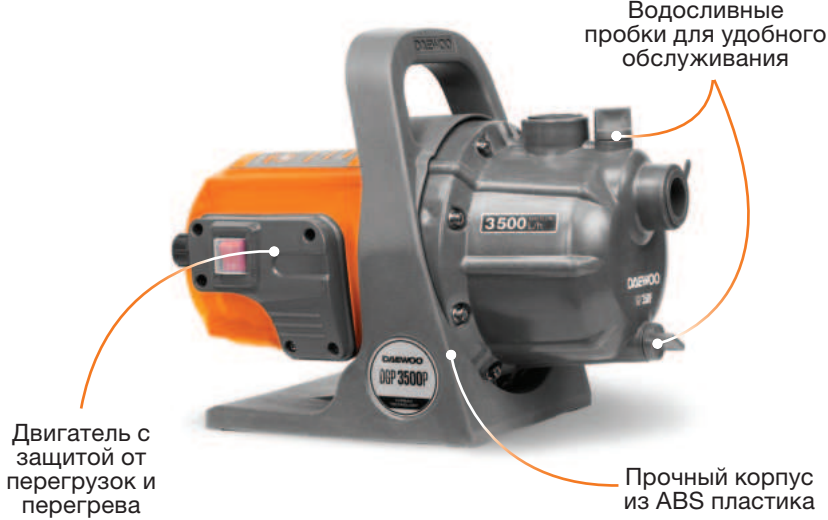

DGP 4000 INOX

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания



DGP 6000 INOX

1500 Вт	Потребляемая мощность
6000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания



DAS 3500/19

900 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Производительность
44 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
19 л	Емкость бака



DAS 4000/24

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Емкость бака





DAS 4000/50

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
50 л	Емкость бака



DAS 4500/24 INOX

1300 Вт	Потребляемая мощность
4500 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Емкость бака



DAS 5500/24

1400 Вт	Потребляемая мощность
5500 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Емкость бака



DAS 6000/24 INOX

1400 Вт	Потребляемая мощность
6000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Емкость бака



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDP 12500P

650 Вт	Потребляемая мощность
12500 л/час	Производительность
7 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDP 13500

750 Вт	Потребляемая мощность
13500 л/час	Производительность
7 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDP 15000P

1100 Вт	Потребляемая мощность
15000 л/час	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDP 19500

1300 Вт	Потребляемая мощность
19500 л/час	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DDP 20000 INOX

1100 Вт	Потребляемая мощность
20000 л/час	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В

Аккумулятор Li-Ion

2,0 Ач

Емкость аккумулятора

3000 л/час

Максимальная производительность

11 м

Высота подачи воды

3 м

Глубина погружения

КОМПЛЕКТ



АКБ 21В 2.0 Ач



ЗУ 1.0 А





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 2152

15M



Комплект плоского шланга с хомутом для погружного насоса



СОВМЕСТИМОСТЬ С:

DDP 7500P	DDP 15000P	DDP 20000	DHP 7000A*
DDP 12500P	DDP 17000	DHP 3500*	*Требуется адаптер-переходник
DDP 13500	DDP 19500	DHP 7000*	






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 2164

25M



ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГА
на патрубке дренажного насоса



Наденьте хомут на шланг



Соедините шланг с патрубком насоса




Надёжно затяните хомут



DCP 4500

350 Вт	Потребляемая мощность
4500 л/час	Максимальная производительность
12 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина погружения
3,9 кг	Вес

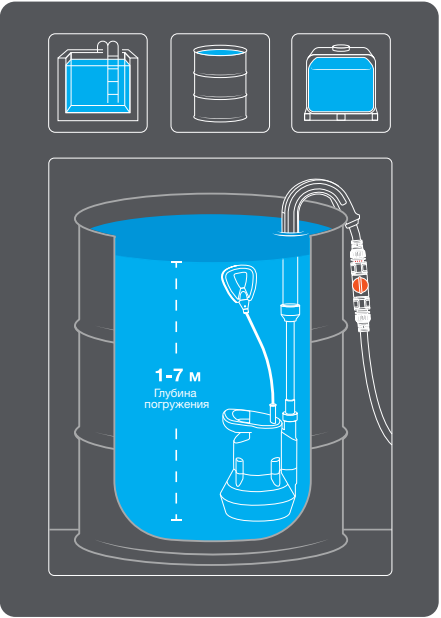

DHP 3500

750 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Максимальная производительность
22 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина погружения



DHP 7000A

1100 Вт	Потребляемая мощность
7000 л/час	Производительность
45 м	Высота подачи воды
12 м	Глубина погружения



DHP 7000

1100 Вт	Потребляемая мощность
7000 л/час	Производительность
45 м	Высота подачи воды
12 м	Глубина погружения





DHP 2021Li SET

ONE BATTERY WORLD **21v**

21 В Аккумулятор Li-Ion

5,0 Ач Емкость аккумулятора

2000 л/час Максимальная
производительность

20 м Высота подачи воды

1,8 м Глубина погружения

КОМПЛЕКТ



АКБ
21В 5.0 Ач



3y
2.5 A



 DHP 2021Li

Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства



DBP 1800

750 Вт Потребляемая мощность

1800 л/час Производительность

110_м Высота подачи воды

30 м Глубина всасывания



DBP 2500

1200 Вт Потребляемая мощность

2500 л/час Производительность

140м Высота подачи воды

30 м Глубина всасывания



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DGP 3500P	DGP 4000 INOX	DGP 6000 INOX
Потребляемая мощность, Вт	900	1300	1500
Напряжение сети, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Максимальная производительность, л/час	3500	4000	6000
Высота подачи воды, м	44	50	50
Максимальное давление, бар	4,4	5	5
Глубина всасывания, м	8	8	8
Диаметр разъема соединения, дюйм	1	1	1
Сечение кабеля, мм	3×1	3×1	3×1
Длина кабеля, м	1,2	1,2	1,2
Допустимая температура жидкости, °С	35	35	35
Объем бака, л	—	—	—
Метод установки	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный
Вес нетто, кг	6,2	7,0	10,8
Габариты (Д×Ш×В), мм	380×240×300	380×240×300	535×305×340
EAN штрихкод	8 8003 5687 6715	8 8003 5687 6722	8 8003 5687 6739

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DDP 12500P	DDP 13500	DDP 15000P	DDP 19500	DDP 20000 INOX	DDP 3021Li SET
Потребляемая мощность, Вт	650	750	1100	1300	1100	—
Напряжение, В / Гц Аккумулятор В / Ач	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	18-21 / 2,0
Максимальная производительность, л/час	12500	13500	15000	19500	20000	3000
Высота подачи воды, м	7	7	10	10	10	11
Максимальное давление, бар	0,7	0,7	1	1	1	1,1
Диаметр разъема соединения, дюйм	1, 1¼, 1½	1, 1¼, 1½	1, 1¼, 1½	1, 1¼, 1½	1, 1¼, 1½	1, 1¼
Сечение кабеля, мм	3×0,75	3×0,75	3×1	3×1	3×1	2×1
Длина кабеля, м	10	10	10	10	10	3
Допустимая температура жидкости, °С	35	35	35	35	35	35
Допустимый размер твердых частиц, мм	35	35	35	35	35	1
Метод установки	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Глубина погружения, м	7	7	7	7	7	3
Конструкция насоса	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Вес нетто, кг	4,15	4,4	5	5,75	6,05	2,6
Габариты (Д×Ш×В), мм	220×170×340	225×225×370	220×190×350	225×225×370	220×160×385	710×265×140
EAN штрихкод	8 800 3568 79693	8 8003 5687 9709	8 8003 5687 6814	8 8003 5687 9716	8 8003 5687 6838	8 8003 5688 8695

					
DAS 3500/19	DAS 4000/24	DAS 4000/50	DAS 4500/24 INOX	DAS 5500/24	DAS 6000/24 INOX
900	1300	1300	1300	1400	1400
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
3500	4000	4000	4500	5500	6000
44	50	50	50	50	50
4,4	5	5	5	5	5
8	8	8	8	8	8
1	1	1	1	1	1
3×1	3×1	3×1	3×1	3×1	3×1
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
35	35	35	35	35	35
19	24	50	24	24	24
горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный
11,0	10,8	14,2	11,2	16,15	15,7
470×290×590	520×290×590	620×380×675	520×290×590	565×330×660	565×330×660
8 8003 5687 6746	8 8003 5687 6753	8 8003 5687 6760	8 8003 5687 6777	8 8003 5687 6784	8 8003 5687 6791

							
DCP 4500	DHP 3500	DHP 7000	DHP 7000A	DHP 2021Li	DHP 2021Li SET	DBP 1800	DBP 2500
350	750	1100	1100	—	—	750	1200
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	—	18-21 / 5,0	230 / 50	230 / 50
4500	3500	7000	7000	2000	2000	1800	2500
12	22	45	45	20	20	110	140
1,2	2,2	4,5	4,5	2	2	11	14
¾	¾	¾, 1	¾, 1	¾	¾	1	1
3×0,75	3×0,75	3×1	3×1	2×1	2×1	3×0,75	3×0,75
10	10	15	15	2	2	20	20
35	35	35	35	35	35	40	40
0,5	2	0,5	0,5	2	2	—	—
вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	погр. верт.	погр. верт.
7	7	12	12	1,8	1,8	30	30
центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	винтовой	винтовой
4,35	4,55	9,15	9,65	2	2,8	9,4	11,45
220×170×510	220×160×320	230×210×520	230×210×565	240×180×270	240×180×350	600×90×150	600×115×165
8 8003 5687 9686	8 8003 5687 9662	8 8003 5687 9747	8 8003 5687 9754	8 8003 5688 2082	8 8003 5687 9723	8 8003 5687 6845	8 8003 5687 6852



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

Washing Port

Порт для промывки
смотанного шланга

Wall Mount and Reel Angle


Крепление на стену с возможностью
поворота катушки на 180°

RollControl

Высококачественный тормоз,
обеспечивающий надежную
и управляемую намотку

Automatic Reel

Технология автоматической намотки
с длительным сроком службы.
Всегда надежная намотка за счет
высококачественной пружины



DWR 3060


L
Garden
size 300-500
m²

Катушка автоматическая
со шлангом, 35 м


КОМПЛЕКТ





АВТОМАТИЧЕСКАЯ
НАМОТКА



ПОВОРОТНЫЙ
КРОНШТЕЙН



ЛЕГКИЙ УХОД



DWR 3050


M
Garden
size 150-300
m²

Катушка автоматическая
со шлангом, 25 м


КОМПЛЕКТ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
НАМОТКА




ПОВОРОТНЫЙ
КРОНШТЕЙН



Система очистки шланга

Храните шланг в чистоте, защищенным от внешних
воздействий и готовым к использованию
вместе с практичными решениями от **DAEWOO**.

Специальный промывочный люк у модели
DWR 3060 помогает быстро очистить смотан-
ный шланг от налипшей грязи.

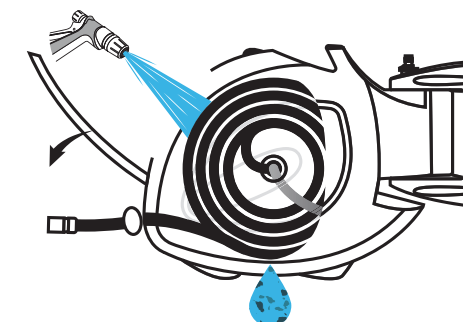




DWR 3015

S Garden size 50-150 m²


Катушка автоматическая со шлангом, 15 м

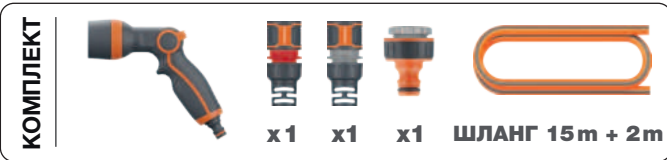

DWR 3025

M Garden size 150-300 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 25 м

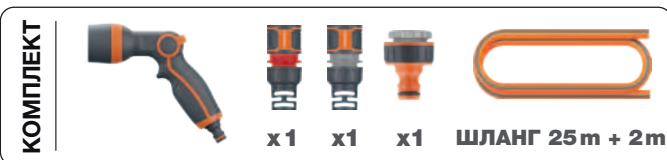

DWR 3040

XL Garden size >500 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 40 м




DWR 3225

M Garden size 150-500 m²


Катушка автоматическая со шлангом, 25 м



EASY ROLL SYSTEM
Специальный внутренний механизм тележки сматывает шланг быстро и без лишних усилий



АВТОМАТИЧЕСКАЯ УКЛАДКА ШЛАНГА
Уникальная система автоматической укладки шланга наматывает его на барабан тележки равномерно без заломов и перекручивания



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН
Поворотный кронштейн позволяет закрепить катушку на стену дома или гаража и с легкостью поворачивать ее в диапазоне 180°.





DWR 6130

Катушка со шлангом
+30 м шланг


L Garden size 300-500 m²

КОМПЛЕКТ

- x 1
- x 2
- x 1
- шланг 30m + 2m



50 м ШЛАНГ
1/2" Ø 13.0 mm



30 м ШЛАНГ
5/8" Ø 15.0 mm

★★★★★ UltraGrip Plus

ORIGINAL 25 YEARS WARRANTY




DWR 6145

Катушка со шлангом
+45 м шланг


XL Garden size >500m²

КОМПЛЕКТ

- x 1
- x 2
- x 1
- шланг 45m + 2m



70 м ШЛАНГ
1/2" Ø 13.0 mm



45 м ШЛАНГ
5/8" Ø 15.0 mm

★★★★★ UltraGrip Plus

ORIGINAL 25 YEARS WARRANTY



КАТУШКИ и ТЕЛЕЖКИ для ШЛАНГА



BRUSHLESS MOTOR

Бесщеточный мотор

Auto Roll System

Дополнительная
рукоятка для ручного
смотывания

Прочный пластик

Большие
бесшумные колеса

Эргономичная ручка

Корзина
для аксессуаров

Цифровой дисплей

Работа от аккумулятора
21B Li-ion

Дистанционное
управление

AUTO ROLL SYSTEM

EASY ROLL SYSTEM







DWR 4040Li SET

XL
Garden
size
> 500 m²

Аккумуляторная тележка
со шлангом, 40м

КОМПЛЕКТ

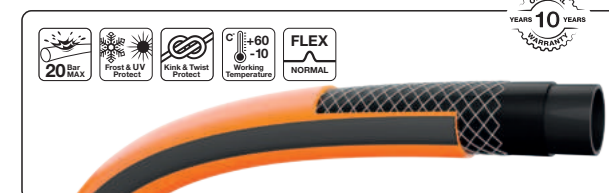

AUTO ROLL
SYSTEM

Шланг длиной 40 м
автоматически
смотывается менее
чем за 1 минуту
при одном нажатии
кнопки

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УКЛАДКА ШЛАНГА

Уникальная система
автоматической уклад-
ки шланга наматывает
его на барабан тележ-
ки равномерно без заломов
и перекручивания

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дистанци-
онного управле-
ния на конце
шланга запускает
его смотку без
лишних усилий







DWR 4040

XL
Garden
size
> 500 m²

Закрытая тележка
со шлангом, 40м

КОМПЛЕКТ

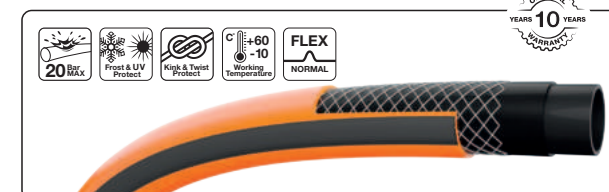

EASY ROLL
SYSTEM

Специальный
внутренний
механизм тележки
смотывает шланг
быстро и без
лишних усилий

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УКЛАДКА ШЛАНГА

Уникальная система
автоматической уклад-
ки шланга наматывает
его на барабан тележ-
ки равномерно без заломов
и перекручивания

КОРЗИНА ДЛЯ
АКСЕССУАРОВ

Всё что нужно
для полива и
уборки всегда
под рукой





L



Катушки - это компактное решение для хранения до 50 метров шланга различного диаметра.

L





Тележки **L** - это удобное хранение и транспортировка шлангов любого диаметра вместимостью до 50 метров диаметром 13 мм.

XL



Тележки **XL** с максимальной вместимостью до 100 метров шланга с системой автоматической укладки шланга.

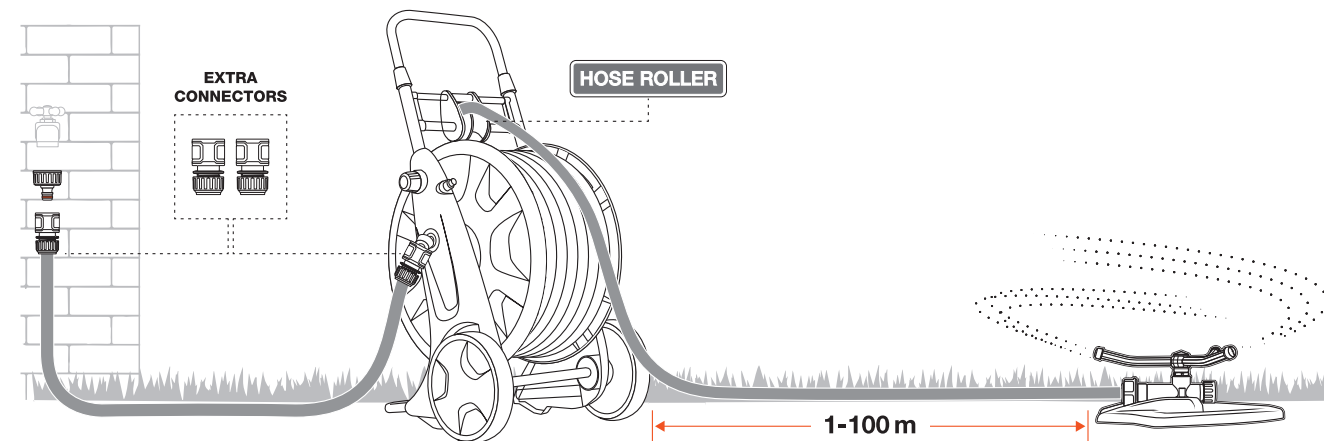

DWR 2121

Тележка для шланга
+ 20м шланг





★★★★★
MaxiFlex



L
Garden size
300-500 m²

КОМПЛЕКТ



60 м ШЛАНГ
1/2" Ø 13.0 mm



20 м ШЛАНГ
1/2" Ø 13.0 mm

Катушки и тележки со шлангом




DWR 1121

Тележка для шланга
+ 20м шланг



★★★★★
MaxiFlex




L
Garden size
300-500
m²

КОМПЛЕКТ



x3
x1
x1



50 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm



20 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm



DWR 2126

Тележка для шланга
+ 20м шланг



★★★★★
MaxiFlex




L
Garden size
300-500
m²

КОМПЛЕКТ



x3
x1
x1



50 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm



20 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm



DWR 2131

Тележка для шланга
+ 30м шланг



★★★★★
MaxiFlex




XL
Garden size
>500 m²

КОМПЛЕКТ



x3
x1
x1



100 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm



30 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm

Катушки и тележки без шланга



DWR 1050

Катушка для шланга

L
Garden size
300-500
m²



25 м
ШЛАНГ
3/4" 19.0
Ø mm



50 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm

РЕКОМЕНДУЕМ



DWH 5134



DWH 5117



DWR 2050

Тележка для шланга

L
Garden size
300-500
m²



25 м
ШЛАНГ
3/4" 19.0
Ø mm



50 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm


РЕКОМЕНДУЕМ



DWH 5134



DWH 5117



DWR 2090

Тележка для шланга

XL
Garden size
>500 m²



50 м
ШЛАНГ
3/4" 19.0
Ø mm



100 м
ШЛАНГ
1/2" 13.0
Ø mm

РЕКОМЕНДУЕМ



DWH 5137



DWH 5117





Быстрая система соединения



DWC 2015 DWC 2019

Коннектор для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 2000

Универсальный коннектор для шланга

12.5 - 15 - 19 мм (1/2" - 5/8" - 3/4")



DWC 2515 DWC 2519

Коннектор для шланга с аквастопом

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 2500

Универсальный коннектор для шланга с аквастопом

12.5 - 15 - 19 мм (1/2" - 5/8" - 3/4")



DWC 2815 DWC 2819

Коннектор гибкий для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 2119

Коннектор для шланга с внутренней резьбой

26.5 мм (G 3/4")



DWC 3100

Двухсторонний коннектор

19 мм (3/4")



DWC 3105

Двухсторонний коннектор с регулировкой напора воды

19 мм (3/4")



DWC 3300

Y-образный коннектор

19 мм (3/4")



DWC 3115 DWC 3119

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 3200

Муфта ремонтная для шланга


13 - 15 мм (1/2" - 5/8")
15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 3000

Универсальная ремонтная муфта для шланга

12.5 - 15 - 19 мм (1/2" - 5/8" - 3/4")

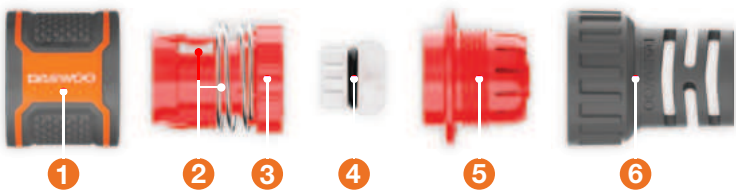

1 Внешний корпус

Изготовлен из ударопрочного пластика ABS. Обладает эргономичной формой с дополнительным резиновым покрытием для предотвращения скольжения.

3 Соединительная капсула

Выполнен из уникального термопластичного материала Derlin Acetal, который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.

5 Крепление шланга

Выполнено в виде лепестков зубчатого типа с гарантированной фиксацией шланга внутри корпуса за счет применения эластичного полипропилена.

2 Прочный замок х3

Три лепестка замка выполнены из материала Delrin Acetal (POM) и обладают уникальной жесткостью для прочной фиксации, обеспеченную металлической пружиной. Исключает протекания воды в соединении.

4 Запорный клапан AQUASTOP

Автоматически перекрывает подачу воды и выполнен из ударопрочного пластика ABS. Надежно и без протечек останавливает воду находясь внутри корпуса коннектора.

6 Фиксирующий амортизатор

Надежно прижимает зубчатые лепестки по всему диаметру шланга, а хвостовой амортизатор предотвращает заломы или повреждения в месте крепления шланга.

OPTIONAL

Garden Size

XL	> 500 м²
L	300-500 м²
M	150-300 м²
S	0-150 м²

Универсальный разъем **DAEWOO** совместим с продукцией брендов Gardena, Hozelock, Fiskars





AQUA STOP

Ø 12.5-15 mm
1/2" - 5/8"






DWG 2035

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x4

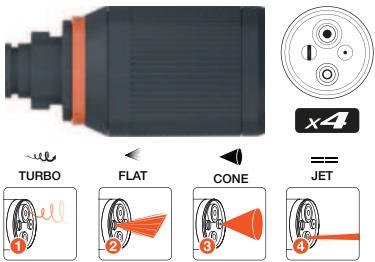
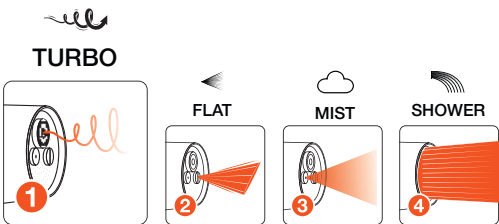



DWG 3135

Пистолет-распылитель

В комплекте x4 сменная голова

x6

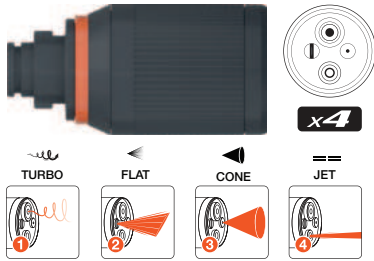
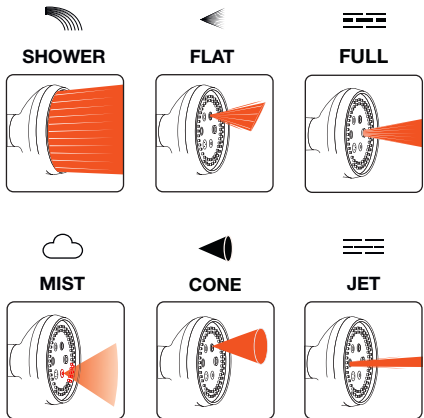



DWG 4135

Пистолет-распылитель

В комплекте x4 сменная голова

x7

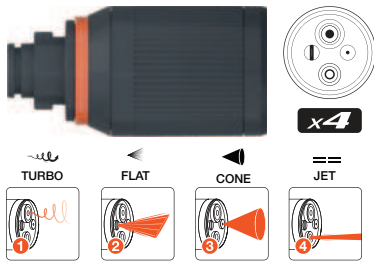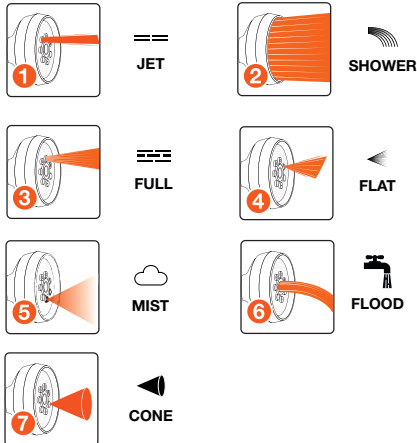



DWG 4145

Пистолет-распылитель

В комплекте x4 сменная голова

x7

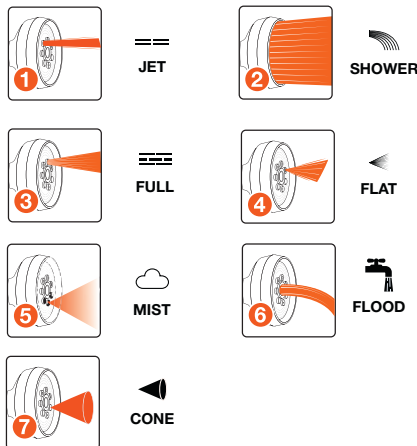



DWG 3020

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x6

JET

SHOWER

CENTRE

FLAT

MIST

FLOOD



DWG 3030

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x6

JET

SHOWER

CENTRE

FLAT

MIST

FLOOD



DWG 4020

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x7

JET

SHOWER

FULL

FLAT

MIST

FLOOD

CONE



DGS 3000

Телескопический садовый душ

x6

JET

SHOWER


CENTRE

FLAT

MIST

FLOOD

Осциллирующие разбрызгиватели

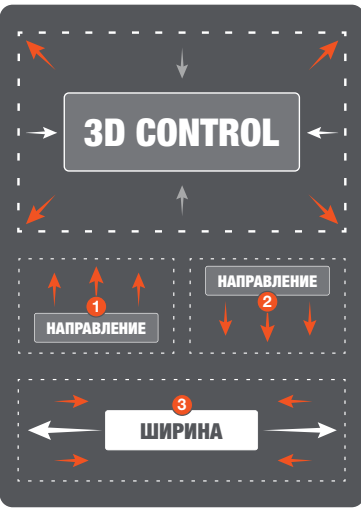

- 1 Фильтр увеличенного размера**

Внутренний фильтр имеет увеличенную площадь и надежно защищает от попадания частиц грязи внутрь дождевателя.
- 2 Регулировка давления**


Настраивайте давление, чтобы увеличить или сократить площадь полива.
- 3 Регулировка направления**

Выбирайте необходимую сторону полива и угол распыления воды.
- 4 Лучший гидромотор**

Обеспечивает плавное движение привода и равномерный полив на заданной площади.
- 5 Регулируемые силиконовые форсунки**

Устанавливайте ширину полива, изменяя угол наклона форсунок.
- 6 Игла для прочистки форсунок**



Специальная пластиковая игла для легкой прочистки форсунок от грязи и известковых отложений.

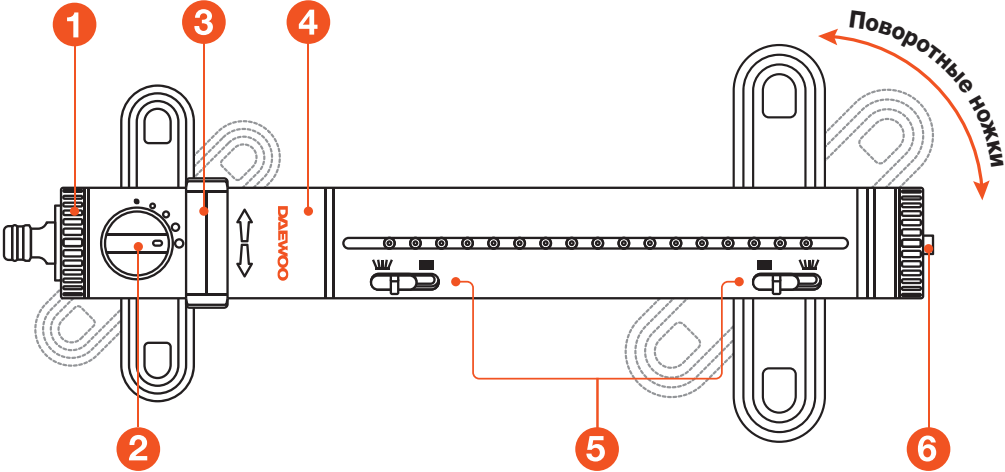

DWS 2080

Дождеватель

320 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
17 шт	Форсунки
Пластик, металл	Материал
FLOW CONTROL	

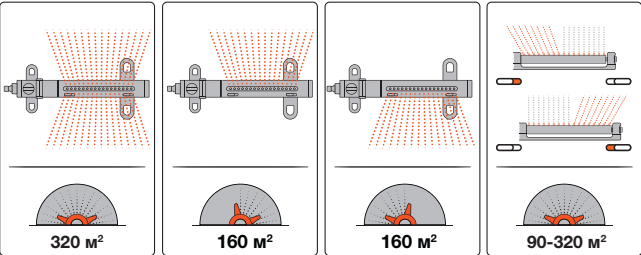

320 м²




2'n1 БЕРЕЖНОЕ ОРОШЕНИЕ
РАВНОМЕРНЫЙ ПОЛИВ



DWS 2090

Дождеватель

350 м²	Площадь полива
23 л/мин	Расход воды
19/7 шт.	Форсунки
Пластик, металл	Материал
FLOW CONTROL	

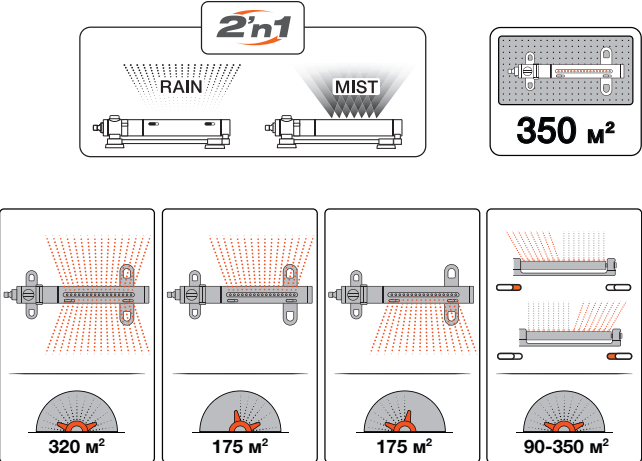

350 м²





Осциллирующие разбрызгиватели



DWS 2020

Дождеватель



270 м²	Площадь полива
20 л/мин	Расход воды
11-17 шт.	Форсунки
АБС пластик	Материал
3D CONTROL	

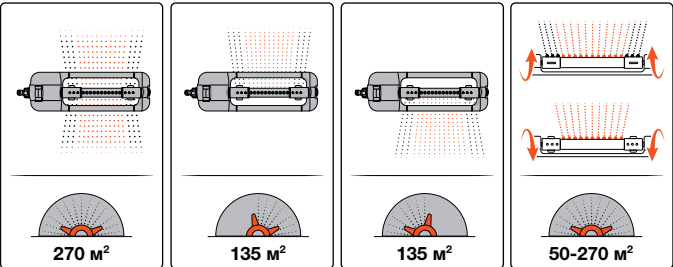

DWS 2030

Дождеватель

320 м²	Площадь полива
27 л/мин	Расход воды
11-19 шт.	Форсунки
АБС пластик	Материал
FLOW CONTROL	

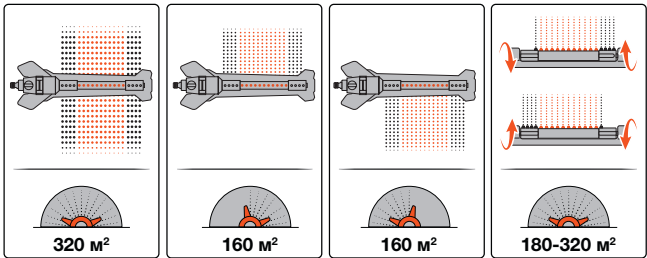



METAL



DWS 2070

Дождеватель металлический

350 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
17 шт	Форсунки
Пластик, металл	Материал
FLOW CONTROL	

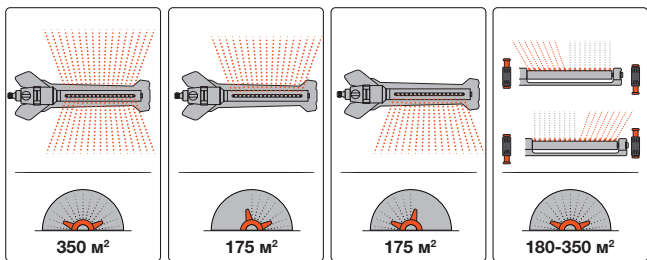

САДОВАЯ ТЕХНИКА





Импульсные разбрызгиватели



DWS 1110

Разбрызгиватель импульсный пластиковый

530 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Пластик	Материал

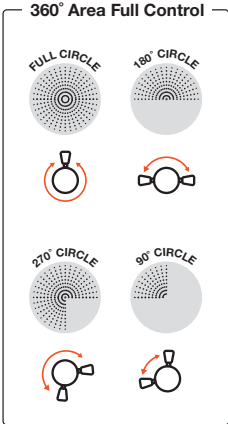



METAL



DWS 1120

Разбрызгиватель импульсный металлический

530 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Металл	Материал

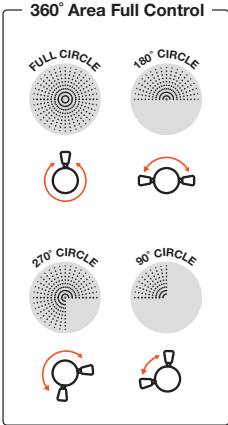



METAL



DWS 1140

Разбрызгиватель импульсный металлический

540 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Металл	Материал

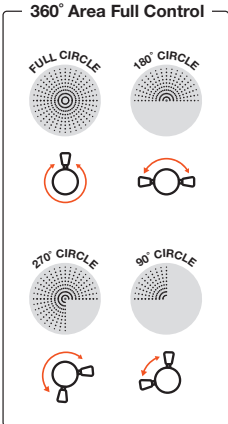




Дождеватель с установкой зоны орошения




DWS 1160

Дождеватель с установкой зоны орошения

538 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Пластик	Материал

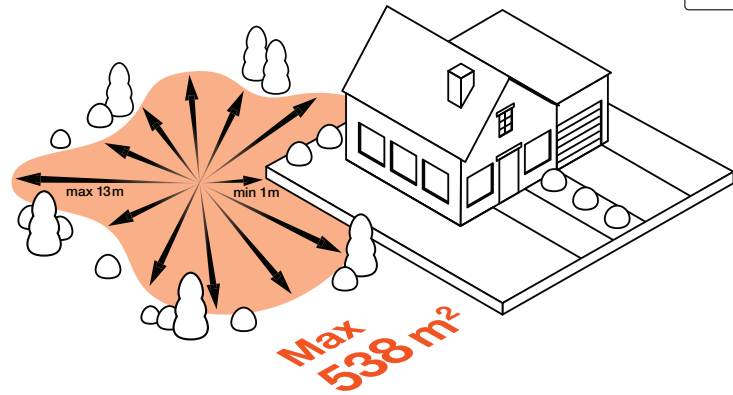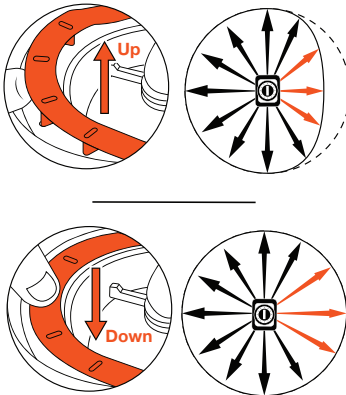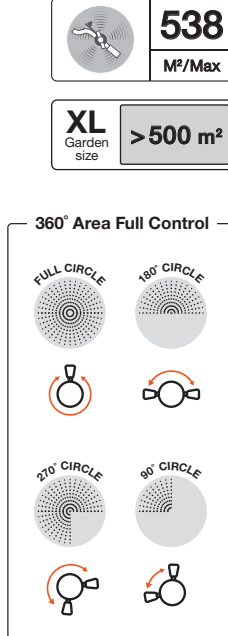

Установка дальности орошения

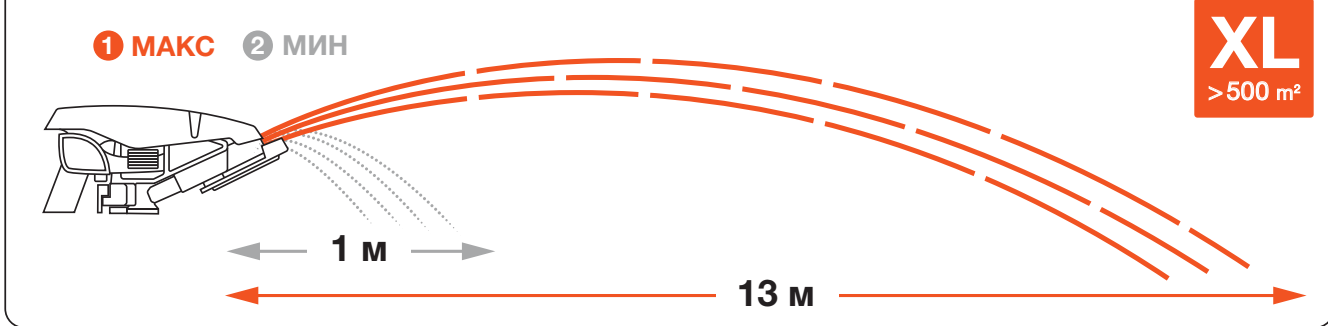

ШЛАНГИ САДОВЫЕ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О САДОВЫХ ШЛАНГАХ
DAEWOO
www.daewoo-power.ru

Высококачественное спиралевидное текстильное покрытие

- Шланг устойчив к высокому давлению воды, не деформируется
- Гибкий и легкий, не перегибается, не спутывается и не перекручивается. Легко раскручивается

Профиль UltraGrip

- Идеальное соединение шланга и соединителей с базовой системой полива DAEWOO
- Оптимальный захват



★★★★☆ MaxiFlex

★★★★★ UltraFlex

★★★★★ UltraGrip *Plus*

Спиральное армирование	—	—	•
Давление разрыва	20 бар	30 бар	35 бар
Гарантия			
Отсутствие фталатов и тяжелых металлов	Без содержания вредных веществ		
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчив к УФ-излучению		



★★★★☆ MaxiFlex



DWH 3113

13 мм (1/2")
20 м

DWH 3115

13 мм (1/2")
30 м

DWH 3117

13 мм (1/2")
50 м

DWH 3134

19 мм (3/4")
25 м

DWH 3137

19 мм (3/4")
50 м



★★★★★ UltraFlex



DWH 8114

13 мм (1/2")
25 м

DWH 8117

13 мм (1/2")
50 м

DWH 8134

19 мм (3/4")
25 м

DWH 8137

19 мм (3/4")
50 м



★★★★★ UltraGrip *Plus*



DWH 5112

13 мм (1/2")
15 м

DWH 5113

13 мм (1/2")
20 м

DWH 5115

13 мм (1/2")
30 м

DWH 5117

13 мм (1/2")
50 м

DWH 5124

15 мм (5/8")
25 м

DWH 5127

15 мм (5/8")
50 м

DWH 5132

19 мм (3/4")
15 м

DWH 5134

19 мм (3/4")
25 м

DWH 5137

19 мм (3/4")
50 м

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DWH 1108

7.5 метров




Шланги-разбрызгиватели

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DWH 1115

15 метров

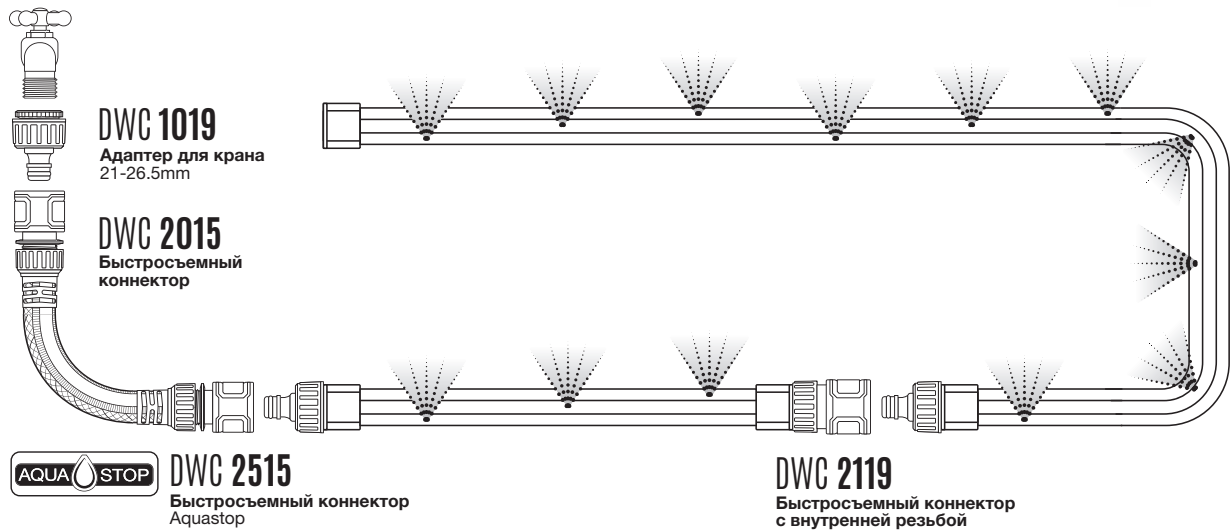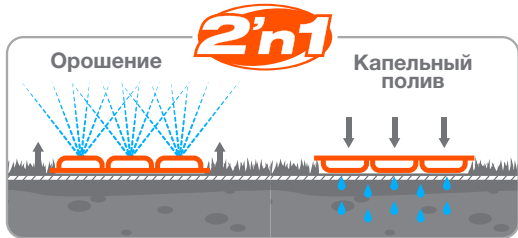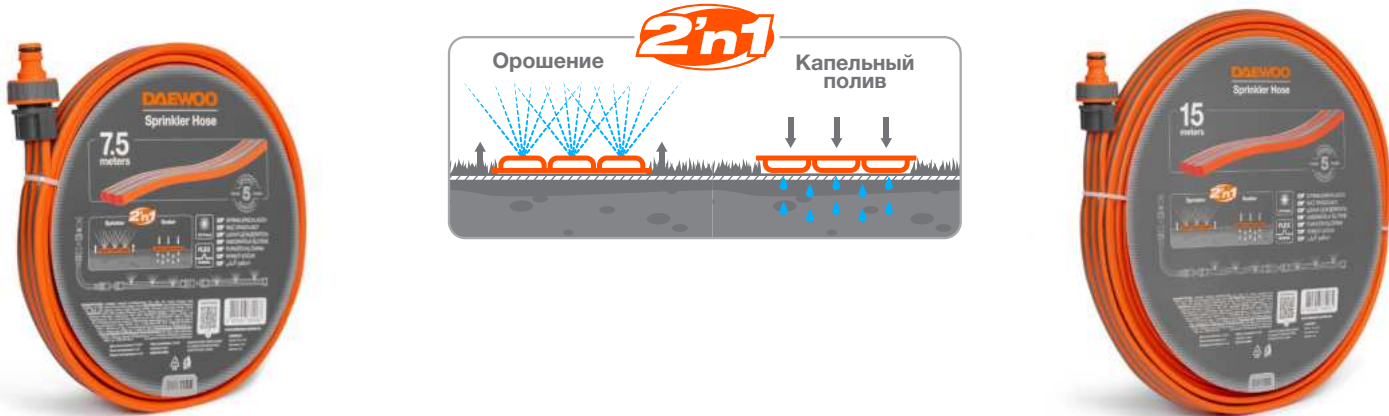

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DWH 6102

до 15М

Шланги растягивающиеся

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DWH 6105

до 30М



КОМПЛЕКТ

Easy Storage

Frost & UV Protect

Working Temperature: +60/-10 °C


Kink & Twist Protect

20 Bar MAX

Внешний слой из мягкого, но прочного синтетического каучука защищает шланг от повреждений и обеспечивает его долгий срок службы


Удлиненный хвостовик коннектора защищает шланг от заломов и повреждения

Коннектор с клапаном **Aquastop** остановит подачу воды при смене насадок

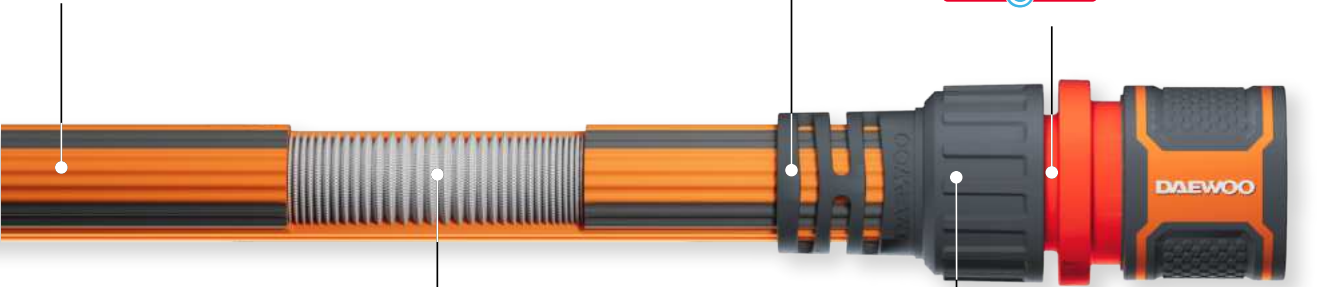

Герметичный внутренний слой из гибридного полимера делает шланг прочным, гибким и устойчивым к заломам

Надежное соединение без протечек

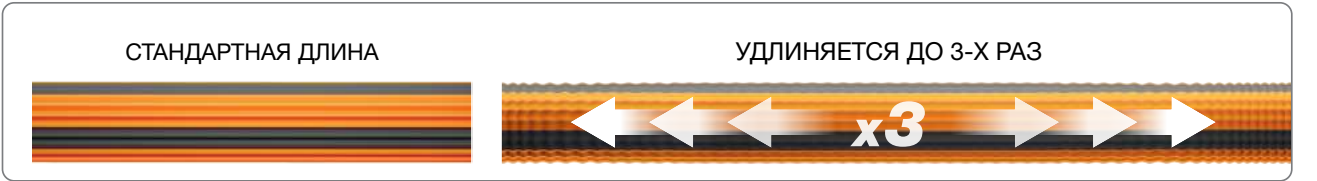



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 9222

15M



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 9224

25M



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 9226

40M

Шланги ультрапрочные



Внешний слой из мягкого, но прочного синтетического каучука защищает шланг от повреждений и обеспечивает его долгий срок службы

Удлиненный хвостовик коннектора защищает шланг от заломов и повреждения

Коннектор с клапаном **Aquastop** остановит подачу воды при смене насадок




Герметичный внутренний слой из гибридного полимера делает шланг прочным, гибким и устойчивым к заломам

Надежное соединение без протечек

50% LIGHTER WEIGHT | **50 BAR**

КОМПЛЕКТ

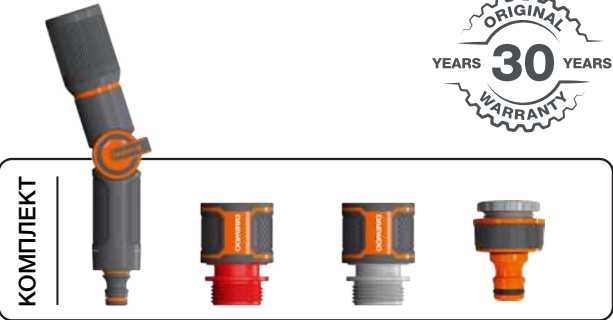

ORIGINAL
YEARS **30** YEARS
WARRANTY





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 2152

15M

Комплект плоского шланга с хомутом для погружного насоса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DWH 2164

25M



СТАЛЬНОЙ ХОМУТ
В КОМПЛЕКТЕ



Anti Chemical

15 Bar MAX

UV Protect


+65
-5
Working Temperature



Утолщенный внешний слой защищает от повреждений и протечек

Армирование из пилизфирного волокна делает шланг более надежным и устойчивым к заломам и перекручиванию

Внутренний слой из высококачественного ПВХ позволяет использовать шланг для откачки воды с включением химических и абразивных частиц

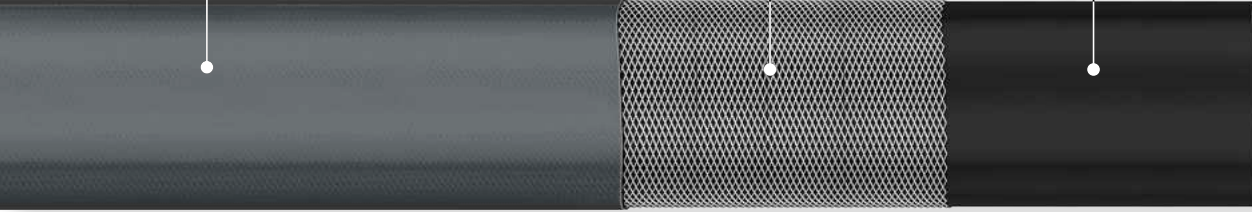

СОВМЕСТИМОСТЬ С:

DDP 7500P	DDP 17000	DHP 3500*
DDP 12500P	DDP 19500	DHP 7000*
DDP 13500	DDP 20000	DHP 7000A*
DDP 15000P		

*требуется адаптер-переходник



АККУМУЛЯТОРНЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА **MIX&SPRAY**
- УНИКАЛЬНАЯ КНОПКА **START/STOP**
- ЕДИНАЯ БАТАРЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА **16&21 В**
- СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ **AUTO STOP**
- РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ПОДАЧИ РАСТВОРА
- УДЛИНЕННЫЙ ШЛАНГ ИЗ ГИБКОГО МОРОЗОСТОЙКОГО ПВХ
- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА И НАБОР ФОРСУНОК В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ СМЕШИВАНИЯ MIX&SPRAY

Раствор для распыления легко приготовить в самом баке опрыскивателя благодаря работе пропеллера, который формирует водяной поток и способствует эффективному растворению в воде пестицидов, гербицидов, удобрений или моющих средств.

КНОПКА START/STOP

Уникальная кнопка **START/STOP** поможет легко настроить давление от 1,5 до 4 бар и с легкостью контролировать объем расходуемого материала. Кнопка имеет индикатор заряда батареи.



ШИРОКАЯ ГОРЛОВИНА С ФИЛЬТРОМ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Широкая горловина делает наполнение бака очень удобным, а установленный на ней фильтр грубой очистки предотвращает попадание крупных частиц в бак и защищает насос от повреждения.



НАБОР ФОРСУНОК В КОМПЛЕКТЕ

Широкий набор насадок, идущих в комплекте, позволяет подобрать нужный тип распыления для ухода за садом, дезинфекции и нанесению моющих средств.

УДОБНЫЕ РЕМНИ И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СПИНЫ

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины. Нагрудная фиксация предотвращает соскальзывание лямок во время работы. Эргономичная мягкая накладка снижает нагрузку на спину.



LONG WORK



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Плавная регулировка давления и функция **Auto Stop**, которая отключает насос при отсутствии распыления, экономят заряд батареи и увеличивают время работы опрыскивателя до 20%.



DSA 5Li

16 В Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач Емкость аккумулятора
2,1 л/мин Максимальная производительность
1,5-4 бар Давление
5 л Объем бака



Кнопка **START/STOP** с индикацией заряда батареи



DSA 6Li

16 В Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач Емкость аккумулятора
2,1 л/мин Максимальная производительность
4 бар Давление
6 л Объем бака



Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром



DSA 7Li MIX

16 В Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач Емкость аккумулятора
2,1 л/мин Максимальная производительность
1,5-4 бар Давление
7 л Объем бака



Кнопка **START/STOP** с индикацией заряда батареи



DSA 9Li

16 В Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач Емкость аккумулятора
2,1 л/мин Максимальная производительность
4 бар Давление
9 л Объем бака




Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром



DSA 10Li

16 В Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач Емкость аккумулятора
2,1 л/мин Максимальная производительность
1,5-4 бар Давление
10 л Объем бака



Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром

Кнопка **START/STOP** с индикацией заряда батареи



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DSA 12Li SET

16 В	Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
5 л/мин	Максимальная производительность
5 бар	Давление
12 л	Объем бака

КОМПЛЕКТ

АКБ 16В 3.0 Ач

ЗУ 1.0 А



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DSA 1.2Li COMPACT

3,7 В	Аккумулятор Li-Ion
1,2 Ач	Емкость аккумулятора
0,4 л/мин	Максимальная производительность
1,2 л	Объем бака



DSA 1.2Li
Поставляется упаковками по 12 шт в комплекте с фирменным дисплеем

x4

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DSP 520 EASY START

3,0 л.с.	Мощность двигателя
51,7 см³	Объем двигателя
12 м	Дальность распыления
5,6 л/мин	Максимальный расход жидкости
960 м³/ч	Максимальный расход воздуха
14 л	Объем бака



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DASP 321Li SET BRUSHLESS MOTOR

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
3 м	Расстояние расбрасывания
60-120°	Ширина обработки

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 2.0 Ач

ЗУ 2.5 А

DASP 321
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства




ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DSA 1.2Li	DSA 5Li	DSA 6Li	DSA 7Li MIX	DSA 9Li
Тип двигателя	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	1,2 / 0,6	16 / 3,0	16 / 3,0	16 / 3,0	16 / 3,0
Производительность, л/мин	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Давление, бар	—	1,5-4,0	4	1,5-4,0	4
Объем бака, л	1,2	5	6	7	9
Дальность распыления, м	5	7	7	7	9
Длина шланга, м	—	1,5	1,2	1,5	1,2
Длина штанги, м	—	0,9	0,9	0,9	0,9
Тип ремня	—	на плечо	на плечо	на плечо	на плечо
Количество насадок, шт	1	2	2	2	2
Вес, кг	0,22	2,2	2,36	2,53	2,53
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	115×115×305	265×220×390	220×220×420	465×195×405	220×220×510
EAN штрихкод	8 8003 5687 4650	8 8003 5688 0224	8 8003 5687 3813	8 8003 5688 2341	8 8003 5687 3820

Торговое оборудование для поливочных систем



						
DSA 10Li	DSA 12Li SET	DSA 1221Li	DSA 1221Li SET	DSA 1621Li SET	DSA 2021Li SET	DSP 520
аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	бензиновый 3 л.с. 51,7 см³
16 / 3,0	16 / 3,0	21 / —	21 / 2,0	21 / 2,0	21 / 4,0	—
2,1	3,0-5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,6
1,5-4,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	—
10	12	12	12	16	20	14
9	10	8	8	8	8	12
1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	—
на плечо	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый
2	5	6	6	6	6	1
2,34	3,7	3,5	4,1	4,4	4,6	10
260×200×505	335×190×485	350×220×525	340×215×505	365×235×545	365×255×570	440×360×655
8 8003 5688 0231	8 8003 5687 3875	8 8003 5688 2358	8 8003 5688 2365	8 8003 5688 2433	8 8003 568 82440	8 8003 568 80118

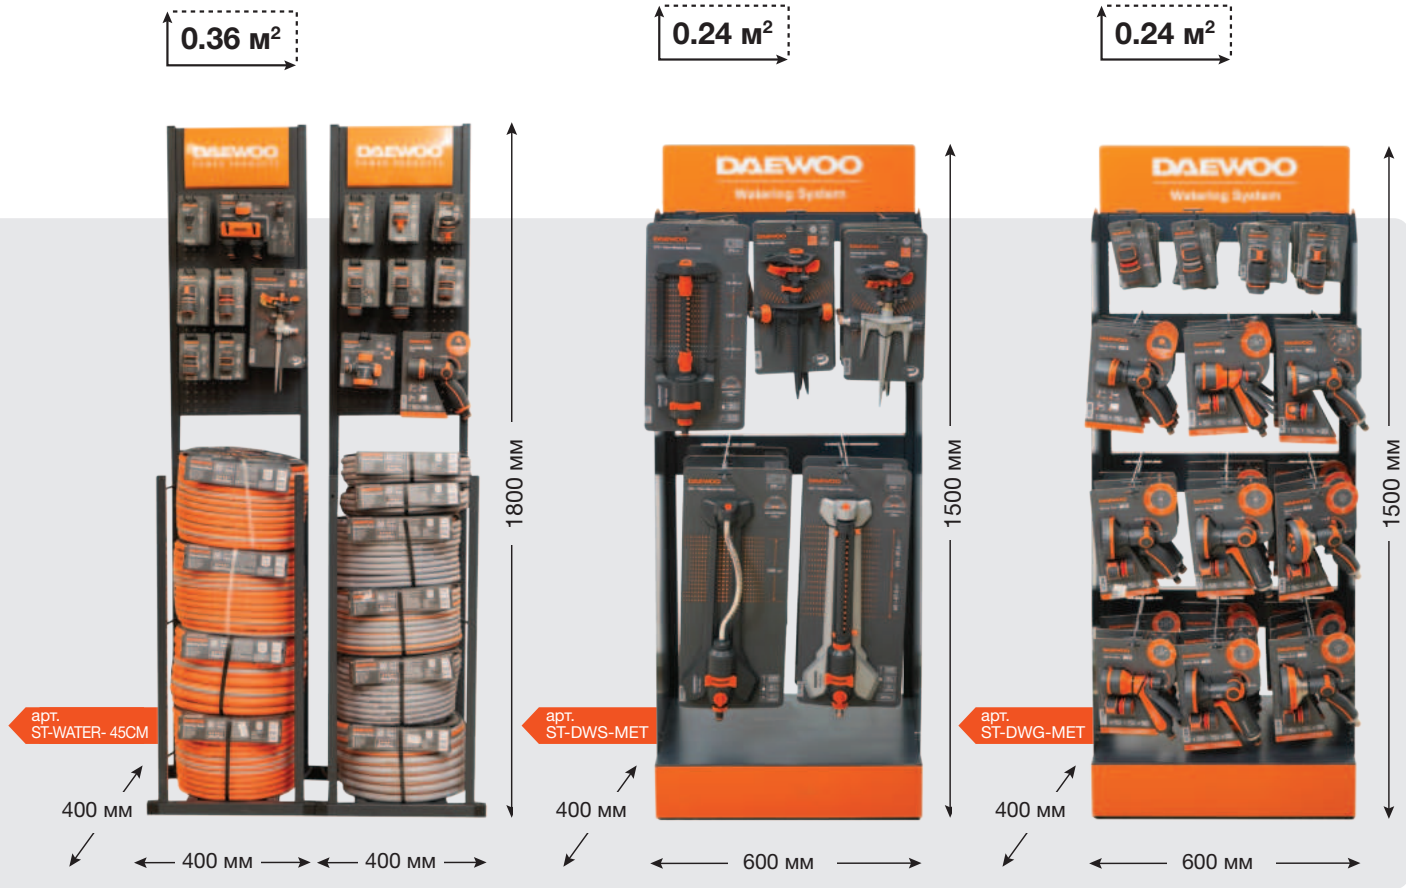



DLM 2500E


EXPERT

2000 Вт Мощность

500 мм Ширина кошения

25-75 мм Высота кошения

60 л Объем
травосборника



УЗНАЙ БОЛЬШЕ



DLM 3221Li SET

ONE BATTERY WORLD **21v**

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
330 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
35 л	Объем травосборника



DLM 4142Li SET

ONE BATTERY WORLD $21\text{v} + 21\text{v}$ **42v**

42 В	Аккумулятор Li-ion (21В x 2шт = 42В)
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
400 мм	Ширина кошения
25-70 мм	Высота кошения
50 л	Объем травосборника



i DLM 4142Li
Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства




DLM 5042Li SET

ONE BATTERY WORLD $21v + 21v$ **42v**

42 В	Аккумулятор Li-ion (21В x 2шт = 42В)
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
470 мм	Ширина кошения
30-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника



i DLM 5042Li
Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства



Бесщеточный двигатель

Увеличенные задние
колеса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5042Li-S SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

- 42 В Аккумулятор Li-ion (21В x 2шт = 42В)
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 470 мм Ширина кошения
- 30-75 мм Высота кошения
- 65 л Объем травосборника

КОМПЛЕКТ



АКБ 21В 5.0 Ач ЗУ 5.0 А

DLM 5042Li-S
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5042Li-SV SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

- 42 В Аккумулятор Li-ion (21В x 2шт = 42В)
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 470 мм Ширина кошения
- 30-75 мм Высота кошения
- 65 л Объем травосборника

КОМПЛЕКТ




АКБ 21В 5.0 Ач ЗУ 5.0 А

DLM 5042Li-SV
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 235T




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 335



УЗНАЙ БОЛЬШЕ


DLM 320T



УЗНАЙ БОЛЬШЕ


DLM 385T

Длина ножа	2x235 мм	Длина ножа	310 мм	Длина ножа	320 мм	Длина ножа	360 мм
Количество в упаковке	2 шт.	Количество в упаковке	1шт.	Количество в упаковке	1шт.	Количество в упаковке	1шт.
Вес	0,9 кг	Вес	1,15 кг	Вес	1,25 кг	Вес	1,39 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 7551	Штрихкод EAN	8 8003 5688 1047	Штрихкод EAN	8 8003 5688 7223	Штрихкод EAN	8 8003 5688 2556
Совместимость: DLM 2500E		Совместимость: LE 1300 LA 3321Li DLM 3221Li		Совместимость: DLM 1250E LE 1350		Совместимость: LE 1800 DLM 1900E	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 405



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 435T



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 470



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 475

Длина ножа	400 мм	Длина ножа	410 мм	Длина ножа	470 мм	Длина ножа	470 мм
Количество в упаковке	1шт.	Количество в упаковке	1шт.	Количество в упаковке	1шт.	Количество в упаковке	1шт.
Вес	1,35 кг	Вес	1,49 кг	Вес	1,58 кг	Вес	1,59 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 5717	Штрихкод EAN	8 8003 5688 2563	Штрихкод EAN	8 8003 5688 6042	Штрихкод EAN	8 8003 5688 6028
Совместимость: DLM 4042Li DLM 4042Li SET DLM 4142Li DLM 4142Li SET		Совместимость: LE 2000 DLM 2300E		Совместимость: DLM 5042Li все модели		Совместимость: DLM 5042Li все модели	





БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДВИГАТЕЛИ DAEWOO СЕРИИ: VS & VR & VRE
- ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА 21В ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
- ПРИВОД НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА СО ВСТРОЕННЫМ ВАРИАТОРОМ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- СИСТЕМА НУЛЕВОГО РАДИУСА РАЗВОРОТА
- УНИКАЛЬНЫЕ НОЖИ **TURBO BLADE**
- **4 IN ONE**: СТРИЖКА, СБОР, МУЛЬЧИРОВАНИЕ И БОКОВОЙ ВЫБРОС ТРАВЫ
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

VR 550



ДВИГАТЕЛИ DAEWOO СЕРИИ: VS & VR & VRE

4-х тактный бензиновый двигатель **DAEWOO** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации. Двигатель допускает вертикальное хранение без протечек масла.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Встроенный аккумулятор обеспечивает запуск двигателя нажатием кнопки, что облегчает использование газонокосилки и делает работу еще комфортнее.



ENGINE START



TURBO X BLADE



ТУРБОНОЖ TURBO X BLADE

Многоуровневая форма и увеличенные закрылки ножа обеспечивают идеальный срез с многократным измельчением. Это позволяет увеличить плотность заполнения травосборника на 25% и использовать один нож как для сбора, так и для мульчирования.

STAND ON



СИСТЕМА STAND ON

Обеспечивает быструю регулировку положения рукоятки, а также легкий перевод в режим вертикального хранения.

COMPACT STORAGE



4 in ONE



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГАЗОНОКОСИЛОК DAEWOO
www.daewoo-power.ru

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 50SPE

ONE BATTERY WORLD 21V

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
550 VRE-series	Модель
5,0 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 50SPH

HONDA POWER

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
145 HONDA	Модель
4,2 л.с.	Мощность
100 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 55SP

EXTRA LARGE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
650 VR-series	Модель
6,0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 55SD

EXTRA LARGE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
— л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
650 VR-series	Модель
6,0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем





РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

580 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
80 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

750 VR-series	Модель
7,0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем



Комбинированный травосборник увеличенного объема

Двигатель DAEWOO с возможностью вертикального хранения

Торговое оборудование для газонокосилок



арт. DTE 1500LM

АКБ и ЗУ

- DAWT 2021Li
- DACH 1020Li



DAEWOO Engine Oil

Масло для двигателей

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.

арт. DWO 400





DLM 4300SP
COMPACT

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
55 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

400 VS-series	Модель
4,0 л.с.	Мощность
139 см³	Объем



Колеса на подшипниках




DLM 5100SR
ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника


ДВИГАТЕЛЬ

650 VR-series	Модель
6,0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем



Привод на увеличенные задние колеса

Система нулевого радиуса разворота



Двигатель DAEWOO с возможностью вертикального хранения

Вариатор выбора скорости движения




DLM 5500SP
4 in ONE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

530 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника


ДВИГАТЕЛЬ

650 VR-series	Модель
6,0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем



Привод на увеличенные задние колеса

Кошение высокой травы с боковым выбросом 4 in ONE



Двигатель DAEWOO с возможностью вертикального хранения



DLM 5100SRB
ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

625 B&S E-series	Модель
8,48 Нм	Крутящий момент
150 см³	Объем



Привод на увеличенные задние колеса



Двигатель

ZERO TURN Система нулевого радиуса разворота

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLM 5100SR4

ZERO-TURN


РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
500	мм	Ширина кошения
25-75	мм	Высота кошения
65	л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ		
650	VR-series	Модель
6,0	л.с.	Мощность
165	см³	Объем



ZERO TURN

Система нулевого радиуса разворота

Привод на увеличенные задние колеса



Двигатель DAEWOO с возможностью вертикального хранения

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLM 5100SVR

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
500	мм	Ширина кошения
25-75	мм	Высота кошения
70	л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ		
650	VR-series	Модель
6,0	л.с.	Мощность
165	см³	Объем



Вариатор выбора скорости движения

Привод на увеличенные задние колеса

ZERO TURN

Система нулевого радиуса разворота

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLM 5500SR4

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
540	мм	Ширина кошения
25-75	мм	Высота кошения
70	л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ		
740	VR-series	Модель
7,0	л.с.	Мощность
190	см³	Объем



ZERO TURN

Система нулевого радиуса разворота

Привод на увеличенные задние колеса



Двигатель DAEWOO с возможностью вертикального хранения

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLM 5100SVRE

ONE BATTERY WORLD 21V

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
500	мм	Ширина кошения
25-75	мм	Высота кошения
70	л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ		
750	VRE-series	Модель
7,0	л.с.	Мощность
190	см³	Объем



Электростарт

Привод на увеличенные задние колеса

ZERO TURN

Система нулевого радиуса разворота





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SVR

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 VR-series	Модель
7,0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SVRB

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 B&S EX-series DOV	Модель
9,49 Нм	Крутящий момент
161 см³	Объем






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SRE

ONE BATTERY WORLD 21v

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 VR-series	Модель
7,0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем

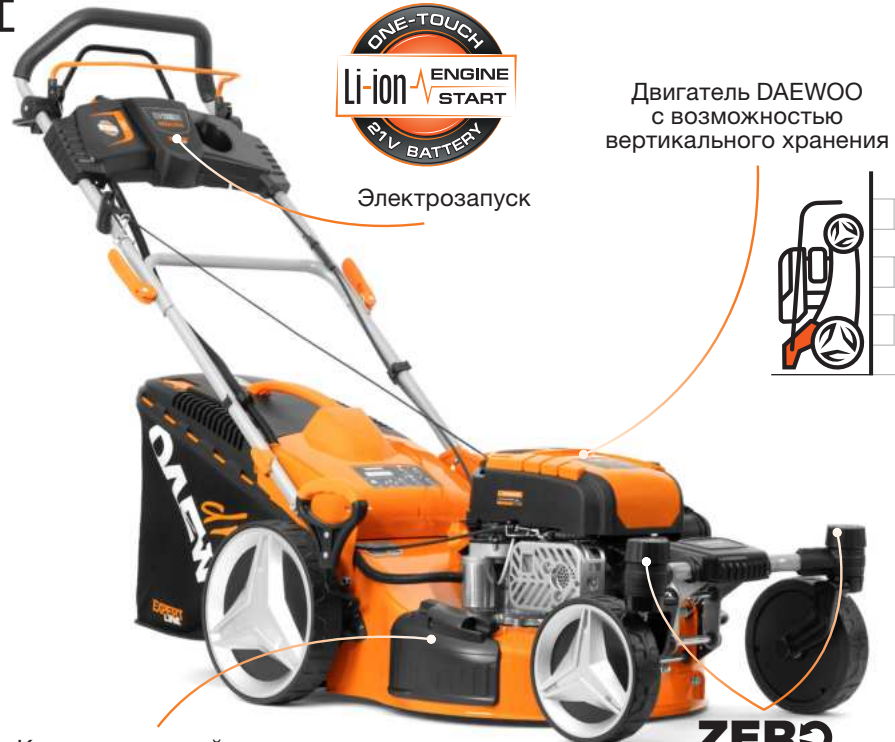



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SVRH

HONDA POWER

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
145 HONDA	Модель
4,2 л.с.	Мощность
145 см³	Объем





Торговое оборудование
для газонокосилок



ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ТУРБО-НОЖИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК



DLM 400



Длина ножа	400 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1.15 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5687 9921
Совместимость:	
L 43 ---	
DLM 4300 ---	



DLM 460



Длина ножа	460 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1.15 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5687 2410
Совместимость:	
L 50 ---	
DLM 50 ---	
DLM 5100 ---	



DLM 510



Длина ножа	510 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1.33 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5687 2427
Совместимость:	
L 55 ---	
DLM 55 ---	
DLM 5500 ---	



DLM 560



Длина ножа	560 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1.4 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5687 2434
Совместимость:	
L 60 ---	



DLM 465



Длина ножа	460 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1.5 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 6837
Совместимость:	
L 50 ---	
DLM 50 ---	
DLM 5100 ---	



DLM 515



Длина ножа	510 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1.9 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 6844
Совместимость:	
L 55 ---	
DLM 5500 ---	



DAEWOO арт. DWO 400
SAE 30 Engine Oil
Минеральное
масло для двигателей



DAEWOO арт. DWO 600
SAE 10W-40 Engine Oil
Полусинтетическое
масло для двигателей



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	L 43SP	L 50SP	L 50SV	L 50SR
Мощность, л.с.	4,0	5,0	5,0	5,0
Тип двигателя	4-тактный OHV	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	139	150	150	150
Модель двигателя	VS 400 series	VR 550 series	VR 550 series	VR 550 series
Емкость топливного бака, л	0,9	0,9	0,9	0,9
Емкость картера, л	0,4	0,4	0,4	0,4
Электростарт	—	—	—	—
Ширина кошения, мм	420	480	480	480
Турбо-нож	DLM 400	TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 465
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Кол-во режимов регулировки высоты	10	10	10	10
Емкость травосборника, л	55	65	65	65
Размер колеса (переднее/заднее), мм	160 / 205	205 / 280	205 / 280	205 / 280
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	•	•	•
Самоходная, км/ч	самоходная	самоходная	1,5-3	самоходная
Вес нетто, кг	26,2	29,6	32,2	31,1
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	700×525×435	790×570×435	790×570×435	840×570×500
EAN штрихкод	8 8003 5687 9853	8 8003 5687 5923	8 8003 5687 5930	8 8003 5687 9877

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DLM 4300SP	DLM 5500SP	DLM 5100SR	DLM 5100SRB	DLM 5100SR4
Мощность, л.с.	4,0	6,0	6,0	—	6,0
Тип двигателя	4-тактный OHV	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke	4х-тактный OHV	4-тактный OHV autochoke
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	B & S	DAEWOO
Объем двигателя, см³	139	165	165	150	165
Модель двигателя	VS 400 series	VR 650 series	VR 650 series	B&S 625E Series	VR 650 series
Емкость топливного бака, л	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
Емкость картера, л	0,4	0,4	0,4	0,47	0,4
Электростарт	—	—	—	—	—
Ширина кошения, мм	420	530	480	500	500
Турбо-нож	DLM 400	DLM 510	DLM 460	TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 465
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25-75	25 - 75
Кол-во режимов регулировки высоты	10	10	10	7	10
Емкость травосборника, л	55	65	75	70	65
Размер колеса (переднее/заднее), мм	160 / 205	205 / 280	205 / 280	205/280	205 / 280
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	•	•	•	•
Самоходная, км/ч	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	26,2	30,5	31,8	33,7	31,6
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	700×525×435	860×570×480	840×570×500	980×570×460	960×570×460
EAN штрихкод	8 8003 5687 9860	8 8003 5687 9884	8 8003 5687 2267	8 8003 5688 5946	8 8003 5688 5939



L 50SPE	L 50SPH	L 55SP	L 55SD	L 60SP
5,0	4,2	6,0	6,0	7,0
4-тактный OHV autochoke + E-START	4-тактный OHV	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke
DAEWOO	HONDA	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
150	145	165	165	190
VRE 550 series	GCV145(EUV)	VR 650 series	VR 650 series	VR 750 series
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
•	—	•	•	—
480	480	540	540	580
TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 515	DLM 510	DLM 560
25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
10	10	10	10	10
65	65	70	—	80
205 / 280	205 / 280	205 / 280	205 / 280	205 / 280
сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
•	•	•	•	•
самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
31,8	31,3	31,5	28,3	33,7
790×570×435	800×570×440	890×570×465	890×570×465	940×650×490
8 8003 568 79877	8 8003 5687 5947	8 8003 5687 5654	8 8003 5687 5922	8 8003 5687 5961



DLM 5100SVR	DLM 5100SVRE	DLM 5500SR4	DLM 5500SVR	DLM 5500SRE	DLM 5500SVRB	DLM 5500SVRH
6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0
4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke+ E-START	OHV	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV autochoke + E-START	4-тактный OHV autochoke	4-тактный OHV
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	B & S	HONDA
165	190	190	190	190	161	145
VR 650 series	VRE 750 series	VR 750 series	VR 750 series	VRE 750 series	B&S 750EX Series DOV	GCV145(EUV)
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9
0,4	0,47	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4
—	•	—	—	•	—	—
500	500	540	540	540	540	540
TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 465	TURBO X BLADE DLM 515	TURBO X BLADE DLM 515	TURBO X BLADE DLM 515	TURBO X BLADE DLM 515	TURBO X BLADE DLM 515
25 - 75	25 - 75	25-75	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25-75
7	7	7	7	7	7	7
70	70	70	70	70	70	70
205 / 280	205 / 280	205/280	205 / 280	205 / 280	205 / 280	
сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
•	•	•	•	•	•	•
1,5-3	1,5-3	самоходная	1,5-3	1,5-3	1,5-3	самоходная
31,8	35,4	32,5	34,7	34,2	37,6	34,2
980×570×460	980×570×460	980×570×460	980×570×460	980×570×460	980×570×460	980×570×460
8 8003 5688 5977	8 8003 5687 9907	8 8003 5688 5984	8 8003 5688 6004	8 8003 5688 5991	8 8003 5687 4599	8 8003 5688 5953



БЕНЗИНОВЫЕ РАЙДЕРЫ



V-TYPE ENGINE



MOWING IN REVERSE



HYDRO DRIVE



ELECTRIC START



CENTRAL HEIGHT ADJUSTMENT



FRONT BUMPER



ELECTROMAGNETIC COUPLING



TWIN BLADE SYSTEM



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DWR 610

MANUAL DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
610 мм	Ширина кошения
30-75 мм	Высота кошения
150 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
225 V-series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
225 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLR 66H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
660 мм	Ширина кошения
30-64 мм	Высота кошения
150 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
250 by STIGA	Модель
7,5 л.с.	Мощность
224 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLR 66M

MANUAL DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
660 мм	Ширина кошения
30-64 мм	Высота кошения
150 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
250 by STIGA	Модель
7,5 л.с.	Мощность
224 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLT 84M

MANUAL DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
840 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
240 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
400 by STIGA	Модель
13,5 л.с.	Мощность
413 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLT 84H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
840 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
240 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
400 by STIGA Модель	
13,5 л.с.	Мощность
413 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLT 98H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
980 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
240 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
500 by STIGA Модель	
16,0 л.с.	Мощность
452 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLT 98HV

TWIN CYLINDER

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
980 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
240 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
550 by STIGA Модель	
20,0 л.с.	Мощность
586 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DSD 98M

SIDE DISCHARGE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
980 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
MULCHING KIT	
ДВИГАТЕЛЬ	
400 by STIGA Модель	
13,5 л.с.	Мощность
413 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DSD 108H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
1080 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
MULCHING KIT	
ДВИГАТЕЛЬ	
450 by STIGA Модель	
14,5 л.с.	Мощность
432 см³	Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DWR 610	DLR 66M	DLR 66H	DLT 84M
Мощность, л.с.	7,5	7,5	7,5	13,5
Объем двигателя, см³	225	224	224	413
Производитель двигателя	DAEWOO	STIGA	STIGA	STIGA
Тип двигателя	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр
Модель двигателя	225 V-series	ST 250 E.S.	ST 250 E.S.	ST 400
Емкость топливного бака, л	4,0	3,8	3,8	6,0
Электрозапуск	•	•	•	•
Ширина кошения, мм	610	660	660	840
Высота кошения, мм	30-75	30-64	30-64	25-80
Кол-во режимов регулировки высоты	8	5	5	7
Емкость травосборника, л	150	150	150	200
Размер колеса (переднее/заднее), мм	254 / 330	330 / 380	330 / 380	380 / 460
Коробка передач	вариатор	механическая 4+1R	гидростатическая	механическая 5+1R
Скорость движения, км/ч	6,2	6,2	6,2	8,8
Боковой выброс / мульчирование	• / •	• / •	• / •	— / •
Вес нетто, кг	127	130,5	165	219,5
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	1315×760×640	1510×800×838	1580×760×855	1700×1125×837
EAN штрихкод	8 8083 5688 6721	8 0089 8487 0758	8 0089 8487 1182	8 0083 5688 6349

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ РАЙДЕРОВ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DLT 84-98RD

Задний дефлектор DLT 84H, DLT 98HT

EAN штрихкод 8 8003 5688 5472

DAEWOO

SAE 10W-40 Engine Oil

Полусинтетическое масло для двигателей

С высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.

арт. DWO 600

DAEWOO

6 & 12V SMART CHARGER

Интеллектуальное зарядное устройство

арт. DW 450

17:43

DAEWOO POWER PRODUCTS

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

XXL 3 года

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Газонокосилка бензиновая DAEWOO L 50SPE

Подробнее

Где купить

DLT 84H	DLT 98HV	DLT 98H	DSD 98M	DSD 108H
13,5	20,0	16,0	13,5	14,5
413	586	452	413	432
STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 2 цилиндра	4-х тактный / 2 цилиндра	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр
ST 400	ST 550 Twin Powered	ST 500	ST 400	ST 450
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
•	•	•	•	•
840	980	980	980	1080
25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
7	7	7	7	7
240	240	240	—	—
380 / 460	380 / 460	380 / 460	380 / 460	380 / 460
гидростатическая	гидростатическая	гидростатическая	механическая 5+1R	гидростатическая
8,8	9,7	8,8	8,8	9,7
— / •	— / •	— / •	• / •	• / •
188	198,5	193	200	165
1700×1125×830	1700×1120×830	1700×1120×837	1700×1120×830	1700×1120× 845
8 0089 8487 0772	8 0089 8487 0345	8 0083 5688 6356	8 0089 8487 0727	8 0089 8487 0734



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДВИГАТЕЛИ DAEWOO С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ФРАКЦИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА СДВОЕННЫХ ЛЕЗВИЙ **TWIN BLADE**
- РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА **TBS** ИЗ 3-Х ЛЕЗВИЙ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА 7 ЗУБЬЕВ С БАРАБАНОМ **SILENT CUT**

SILENT CUT SYSTEM

РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА С БАРАБАНОМ

Вращающийся вал с 7 острыми зубьями легко справится с ветками диаметром до 45 мм. **Silent Cut System** делает работу легкой и малошумной.

РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА СДВОЕННЫХ ЛЕЗВИЙ

2 двусторонних ножа быстро перерабатывают значительные объемы измельчаемого материала. Используются в два раза дольше обычных ножей, достаточно перевернуть ножи на другую сторону.

TRIPLE BLADE SYSTEM

РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА TRIPLE BLADE SYSTEM

Титаносодержащее покрытие обеспечивает высокую поверхностную твердость, за счет чего снижает трение, защищает от коррозии и налипания смолы, повышая ресурс и стабильность реза. Лезвия меньше нагреваются и работают ровнее при длительной нагрузке.

TWIN BLADE SYSTEM

SAFETY

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

Предохранитель защищает двигатель от перегрузки. Ременной редуктор предохраняет вал двигателя от заклинивания. Защита от запуска с открытым контейнером.

УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Устойчивость измельчителя обеспечивается металлическими опорами с широкими пластиковыми накладками. В задней части установлены колёса, позволяющие легко перемещать устройство по участку.

BIG WHEELS

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР

В комплект входит съёмный контейнер из высокопрочного пластика объёмом до 60 литров, позволяющий реже прерываться на очистку. Прочный материал устойчив к ударам и нагрузкам, а удобная конструкция облегчает извлечение и опустошение.

LARGE BAG





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSR 2550E

TRIPLE BLADE SYSTEM

2400 Вт	Потребляемая мощность
3600 об./мин	Скорость вращения
45 мм	Максимальный диаметр ветвей
45 л	Объем мешка






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSR 2700E

TWIN BLADES

2700 Вт	Потребляемая мощность
4100 об./мин	Скорость вращения
40 мм	Максимальный диаметр ветвей
50 л	Объем бака





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSR 2750E

TRIPLE BLADE SYSTEM

2500 Вт	Потребляемая мощность
3600 об./мин	Скорость вращения
45 мм	Максимальный диаметр ветвей
50 л	Объем бака





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSR 3000E

SILENT CUT

3000 Вт	Потребляемая мощность
60 об./мин	Скорость вращения
45 мм	Максимальный диаметр ветвей
60 л	Объем бака



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
КУЛЬТИВАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЫХЛОПОВ
- ЗУБЧАТО-ВИНТОВАЯ ТРАНСМИССИЯ
- КОВАНЫЕ САБЛЕВИДНЫЕ ФРЕЗЫ
- СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- СИСТЕМЫ НОЖЕЙ 16 / 24 / 80
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА
- ЗАДНИЙ ХОД И МАНЕВРЕННОСТЬ
- КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

BRUSHLESS MOTOR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO


Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Отлично подходит для работы с тяжелыми почвами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ

Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов DAEWOO 21B.

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V

TRANSMISSION

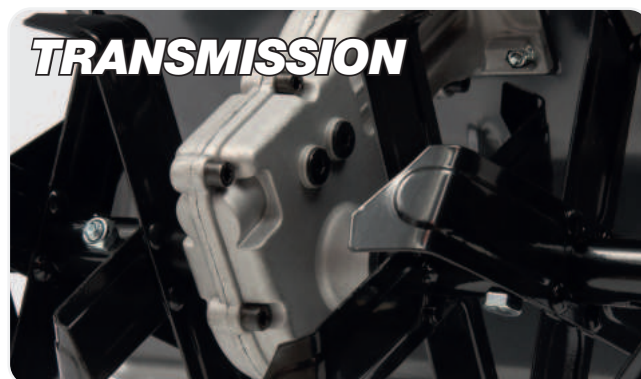


ЗУБЧАТО-ВИНТОВАЯ ТРАНСМИССИЯ

Передает до 90% крутящего момента двигателя на фрезы. Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Имеет компактные размеры и низкий уровень шума во время работы.

LITHIUM ION



TWIN BLADES

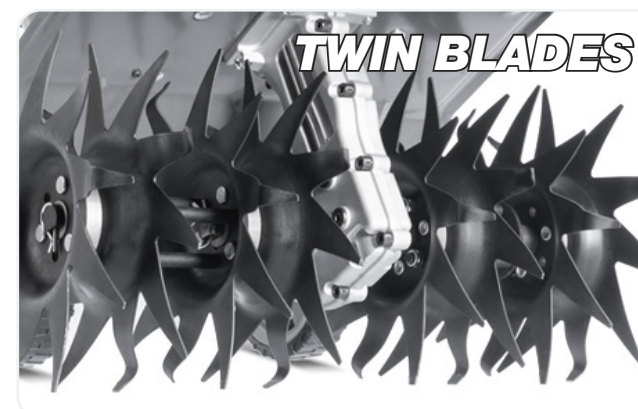

СИСТЕМА ИЗ 80 НОЖЕЙ

Система состоит из 8 рядов фрез, на каждом из которых 10 ножей змеевидной формы, которая обеспечивает измельчение земли и сорняков до равномерной мелкокомковатой структуры.

ЗАДНИЙ ХОД И МАНЕВРЕННОСТЬ

Наличие заднего хода (реверса) добавляет маневренности и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота техники в случае возникновения препятствий.



REAR SPEED

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЁСА

Складные транспортировочные колёса упрощают перемещение культиватора к месту работы. Они оснащены системой быстрого перевода из режима транспортировки в рабочий режим и обратно.



TRANSPORTATION WHEELS





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 400E

COMPACT

400 ВТ	Мощность
190 мм	Ширина обработки
155 мм	Глубина обработки
155 мм	Диаметр фрез





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 2521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
220 мм	Ширина обработки
180 мм	Глубина обработки



DAT 2521Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 3542Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

42 В	Аккумулятор Li-ion (21В x 2 шт. = 42В)
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
400 мм	Ширина обработки
195 мм	Глубина обработки



DAT 3042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

TE 1200

DUAL HANDLES

1200 ВТ	Мощность
300 мм	Ширина обработки
230 мм	Глубина обработки
230 мм	Диаметр фрез





TE 1800
DUAL HANDLES

- 1800 Вт Мощность
- 400 мм Ширина обработки
- 230 мм Глубина обработки
- 230 мм Диаметр фрез



DAT 2000E
COMPACT

- 2000 Вт Мощность
- 400 мм Ширина обработки
- 230 мм Глубина обработки
- 230 мм Диаметр фрез



DAT 2200E
80x BLADES

- 2000 Вт Мощность
- 470 мм Ширина обработки
- 240 мм Глубина обработки
- 240 мм Диаметр фрез



DAT 2500E
DURABLE BLADE

- 2500 Вт Мощность
- 550 мм Ширина обработки
- 260 мм Глубина обработки
- 260 мм Диаметр фрез



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAT 2500ER

REAR SPEED

- 2500

Вт

Мощность
- 550

мм

Ширина обработки
- 260

мм

Глубина обработки
- 260

мм

Диаметр фрез



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 400E	DAT 2521Li SET	DAT 3542Li SET	TE 1200
Мощность, Вт	400	—	—	1200
Напряжение/частота, В/Гц	230 / 50	—	—	230 / 50
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	—	18-21 / 4,0	36-42 (18-21x2) / 5,0	—
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine
Ширина обработки, мм	190	220	400	300
Глубина обработки, мм	155	180	200	230
Диаметр фрез, см	155	180	195	230
Количество ножей	24	32	60	24
Комплект навесного оборудования	—	—	—	—
Редуктор	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед
Реверс	—	—	—	—
Регулировка рукоятки	•	•	•	—
Вес нетто, кг	4,2	4,6	11,4	6,9
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	585×250×240	600×240×200	570×460×510	325×295×525
EAN штрихкод	8 8003 5687 9280	8 8003 5685 5144	8 8003 5688 5182	8 8003 5688 6493



TE 1800	DAT 2000E	DAT 2200E	DAT 2500E	DAT 2500ER
1800	2000	2000	2500	2500
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
—	—	—	—	—
электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine
400	400	470	550	550
230	230	240	260	260
230	230	240	260	260
24	24	80	16	16
—	—	—	DATS 10	DATS 10
зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	цепной	цепной
1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед / 1 назад
—	—	—	—	•
—	—	—	•	•
12,2	12,2	14,7	30,2	31
420×295×525	445×370×530	490×370×540	660×410×510	660×410×510
8 8003 5687 5480	8 8003 5687 9020	8 8003 5687 9303	8 8003 5687 9150	8 8003 5687 9242



БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
КУЛЬТИВАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- РАЗБОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТРАНСМИССИЯ
- ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ В ЛИТОМ ЧУГУННОМ КОРПУСЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2+1
- МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 3+1
- КОВАННЫЕ САБЛЕВИДНЫЕ ФРЕЗЫ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ
- УСИЛЕННЫЙ СОШНИК
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА
- ШИРОКИЙ СПЕКТР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



COMMERCIAL ENGINE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2+1

Широкий диапазон скорости вращения позволяет выбирать оптимальный режим работы, а также использовать культиватор для работы с навесным оборудованием.



2+1 SPEED CONTROL

ТРАНСМИССИЯ В ЛИТОМ ЧУГУННОМ КОРПУСЕ

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.



CUST IRON GEAR



2+1 GEAR

УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Значительно увеличивает время непрерывной работы, что важно при передвижениях на дальние расстояния. Увеличенные глушитель и воздушный фильтр повышают мощность и снижают уровень шума двигателя.



XL TANK SIZE

РАЗБОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТРАНСМИССИЯ

Передаёт до 100% крутящего момента двигателя на фрезы и является лучшим конструктивным решением. Надежность конструкции и простота обслуживания – основные преимущества данной системы привода фрез культиватора.



CHAIN TRANSMISSION



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAT 3530

REAR SPEED

ДВИГАТЕЛЬ	
3,5 л.с	Мощность
57,2 см³	Объем двигателя
057 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
260 мм	Ширина обработки
220 мм	Глубина обработки
220 мм	Диаметр фрез



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAT 5055R

ДВИГАТЕЛЬ	
4,7 л.с	Мощность
149 см³	Объем двигателя
150 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAT 5560R

ДВИГАТЕЛЬ	
7,5 л.с	Мощность
212 см³	Объем двигателя
215 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
600 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAT 7090R

ДВИГАТЕЛЬ	
7,5 л.с	Мощность
212 см³	Объем двигателя
215 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
900 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез





ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
800 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез



Вариант использования с колесами из комплекта

Профессиональный двигатель с увеличенным баком



Бескамерные колеса



Полусинтетическое масло для двигателей С высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения

Навесное оборудование

арт. DATS 30



- Уверенная работа с сырой, тяжелой и глинистой почвой
- Бережное формирование грядки, окучивание и прополка
- Быстрая вспашка и подготовка участка к посадке
- Хорошая проходимость и сцепление с почвой



ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
1100 мм	Ширина обработки
360 мм	Глубина обработки
360 мм	Диаметр фрез



ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 series	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
1100 мм	Ширина обработки
360 мм	Глубина обработки
360 мм	Диаметр фрез



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DATS 10

Колеса грунтозацепы, шт	2
Удлинитель колес, шт	2
Сцепка, шт	2
Плуг распахник, шт	1
Плуг окучник, шт	1
Совместимость: DAT 2500E, DAT 2500ER, DAT 5560R	
Штрихкод EAN	8 8003 5687 9082

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DATS 20

Колеса грунтозацепы, шт	2
Удлинитель колес, шт	2
Сцепка, шт	2
Плуг распахник, шт	1
Плуг окучник, шт	1
Совместимость: DAT 5560R, DAT 7090R	
Штрихкод EAN	8 8003 5687 9099

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DATS 30

Картофелевыкапыватель	1
Колеса грунтозацепы, шт	2
Оси шестигранные, шт	2
Сцепка, шт	2
Плуг распахник, шт	1
Плуг окучник, шт	1
Совместимость: DAT 900R	
Штрихкод EAN	8 8003 5687 9143

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 3530	DAT 5055R	DAT 5560R	DAT 7090R
Мощность, л.с.	3,5	4,7	7,5	7,5
Объем двигателя, см³	57,2	149	212	212
Тип двигателя	2-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 057	series 150	series 215	series 215
Топливный бак, л	1,2	1,5	4,0	4,0
Ширина обработки, мм	260	550	300-600	300-600-900
Глубина обработки, мм	220	260	300	300
Количество ножей	16	16	16	24
Комплект навесного оборудования	—	DATS 10	DATS 20	DATS 20
Редуктор	зубчато-винтовой	цепной	цепной	цепной
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед / 1 назад	1 вперед / 1 назад	1 вперед / 1 назад
Реверс	—	•	•	•
Регулировка панели управления	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная
Вес нетто, кг	16	31,5	50,6	55
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	500×400×360	660×410×610	570×420×675	570×420×675
EAN штрихкод	8 8003 568 79181	8 8003 5687 9167	8 8003 5687 9068	8 8003 5687 9075



DAT 900R	DATM 3.1	DATM 4.2
8,0	8,0	8,0
220	220	220
OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
series 220	series 220	series 220
4,7	4,7	4,7
600-800	600-900-1100	600-900-1100
360	360	360
24	32	32
DATS 30	DATS 30	DATS 30
шестеренчато-цепной	шестеренчато-цепной	шестеренчато-цепной
2 вперед / 1 назад	3 вперед / 1 назад	4 вперед / 2 назад
•	•	•
в 4-х направлениях	в 4-х направлениях	в 4-х направлениях
70	89	91
820×450×650	900×450×660	900×570×660
8 8003 5687 9235	8 8003 5687 9297	8 8003 5687 9266



КУСТОРЕЗЫ И СЕКАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
- ЛЕЗВИЯ СЕКАТОРОВ ИЗ ЯПОНСКОЙ СТАЛИ SK-5
- ЛЕЗВИЯ КУСТОРЕЗОВ С ДВУХСТОРОННЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ЗАТОЧКОЙ
- ПОВОРОТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКОЯТКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ 3,6/7,2/16/21 В
- КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

BRUSHLESS MOTOR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Обеспечивает до 50% больше времени работы инструмента.

ВЫСОТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Набор из кустореза, цепной пилы и облегченной штанги из стекловолокна укомплектован универсальной батареей 21В для линейки продуктов DAEWOO.



3IN1 SET

METAL GEAR



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Обеспечивает надежную передачу крутящего момента от двигателя к лезвиям и гарантирует долгий срок эксплуатации.



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Поворотный механизм рукоятки с диапазоном вращения до 180 градусов позволяет удобно держать инструмент во время работы.

ЛЕЗВИЯ СЕКАТОРОВ ИЗ СТАЛИ SK-5

Высокопрочные лезвия обеспечивают эффективное и быстрое срезание веток диаметром до 32 мм. Два угла раскрытия лезвий: 25 мм – для быстрых срезов 32 мм – для толстых веток цветов, кустарников, деревьев.



JAPANESE STEEL



DOUBLE BLADES

ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕЗВИЯ КУСТОРЕЗОВ

Уникальные лезвия с двухсторонней лазерной заточкой способны перерезать сучки до 16 мм в диаметре, обеспечивают высокую скорость работы и гарантируют ровный срез даже толстых веток.





DAGP 2516Li SET

BRUSHLESS MOTOR

16 В	Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
25 мм	Максимальная толщина среза
1,42 кг	Вес



DAGP 235

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА (дополнительное оборудование)



DAGP 3216Li SET

BRUSHLESS MOTOR

16 В	Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
32 мм	Максимальная толщина среза
1,56 кг	Вес



DAGP 25
ЛЕЗВИЯ К СЕКАТОРУ DAGP 2516LI SET



DAGP 32
ЛЕЗВИЯ К СЕКАТОРУ DAGP 3216LI SET



DAGP 3821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
38 мм	Максимальная толщина среза
1,3 кг	Вес



DAGP 3821Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства





DAHT 436Li SET

3,6 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
120 мм	Длина реза (кусторез)
85 мм	Ширина реза (ножницы)

КОМПЛЕКТ

АКБ
3.6В 1.5 Ач

ЗУ
1.0 А



DAHT 772Li SET

7,2 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
180 мм	Длина реза (кусторез)
100 мм	Ширина реза (ножницы)

КОМПЛЕКТ

АКБ
3.6В 1.5 Ач

ЗУ
1.0 А



DAHT 1212Li SET TELESCOPIC HANDLE

12 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
300 мм	Длина реза (кусторез)
165 мм	Ширина реза (ножницы)

КОМПЛЕКТ

АКБ
12В 2.0 Ач

ЗУ
1.0 А



DAHT 2521Li SET ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
250 мм	Длина реза
8 мм	Максимальная толщина среза

КОМПЛЕКТ

АКБ
21В 2.0 Ач

ЗУ
2.5 А

DAHT 2521Li FULL SET
Телескопическая ручка и колеса в комплекте





DAHT 1621Li SET

DOUBLE ACTION BLADES

- 21 В Аккумулятор Li-Ion
- 2,5 Ач Емкость аккумулятора
- 460 мм Длина реза
- 16 мм Максимальная толщина среза



DAPH 2221Li SET

TELESCOPIC HANDLE 2IN1

- 21 В Аккумулятор Li-Ion
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора

КУСТОРЕЗ

- 450 мм Длина реза
- 15 мм Максимальная толщина среза

ПИЛА

- 20 см Длина шины
- 1/8 дюйм Шаг цепи
- 33 шт Количество звеньев



САДОВАЯ ТЕХНИКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAGP 2516Li SET	DAGP 3216Li SET	DAGP 3821Li SET	DAHT 436Li SET	DAHT 772Li SET
Мощность, Вт	500	600	600	30	60
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	16 / 3,0	16 / 3,0	18-21 / 2,5	3,6 / 1,5	7,2 / 1,5
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	щеточный	щеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Частота хода лезвий, ход/мин	—	—	—	1000	1000
Толщина реза (секатор), мм	15-25	25-32	28-38	—	—
Длина реза, мм (кусторе́з)	—	—	—	120	180
Толщина реза, мм	—	—	—	8	8
Ширина реза, мм (ножницы)	—	—	—	85	100
Толщина реза, мм	—	—	—	16	16
Время заряда аккумулятора, мин	150	150	90	120	120
Время работы на одном заряде, мин	60	60	40	30	30
Телескопическая рукоятка	DAGP 235	—	—	DAHT 72	DAHT 72
Вес нетто, кг	1,4	1,56	1,3	1,0	1,6
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	280×80×270	360×168×90	390×260×150	330×90×120	335×125×120
EAN штрихкод	8 8003 5687 4247	8 8003 5688 1450	8 8003 5688 7612	8 8003 5687 5756	8 8003 5687 5763

РУЧНЫЕ САДОВЫЕ СЕКАТОРЫ

DAGP 400

- 24 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Bypass

Тип реза




DAGP 600

- 24 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Bypass

Тип реза




DAGP 900

- 26 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Bypass

Тип реза



DAGP 950

- 26 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Anvil

Тип реза



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОКОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
- РЕЖУЩИЙ ДИСК **DOUBLE BLADES**
- РЕДУКТОР С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА
- ОПТИМАЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ DAEWOO 21 В
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

BRUSHLESS MOTOR



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Нижнее расположение двигателя обеспечивает отличную балансировку во время работы, снимая нагрузку с оператора. Делает конструкцию легкой и удобной в повседневном использовании без применения поддерживающих ремней.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ

Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов **DAEWOO 21В**.

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v → 42v

DOUBLE BLADE



РЕЖУЩИЙ ДИСК DOUBLE BLADE

40 твердосплавных зубьев включая 8 особо прочных зубьев специальной формы **L-Type**. Двойной нож в центре диска для срезания намотавшейся травы. Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

BELT DRIVE



РЕМЕННОЙ ПРИВОД И ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Ременной привод и плавный пуск снижают нагрузку на двигатель и делают работу комфортной. Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



ABS PLASTIC

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

Удобная D-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Для удобства на рукоятке размещена кнопка запуска косы.

ADJUSTABLE HANDLE





DABC 1700E

1650	Вт	Мощность
10000	об/мин	Скорость вращения
420	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
6,8	кг	Вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	DATR 3021Li	DATR 3021Li SET	DATR 3521Li	DATR 3521Li SET
Напряжение/частота, В / Гц	90	90	110	110
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	—	—	—	—
Тип двигателя	18-21 / 2,5	18-21 / 2,5	18-21 / 2,5	18-21 / 2,5
Производитель двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Скорость вращения, об/мин	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Ширина кошения леска/нож, мм	8 000	8 000	7 000 - 8 500	7 000 - 8 500
Режущая гарнитура	250 / —	250 / —	280 / 240	280 / 240
Тип рукоятки	леска Ø 1,6 мм	леска Ø 1,6 мм	ножи DATR BL леска Ø 1,6 мм	ножи DATR BL леска Ø 1,6 мм
Разборный вал	D-образная	D-образная	D-образная	D-образная
Защита от вибрации	—	—	—	—
Комплектация	катушка	катушка	катушка, ножи	катушка, ножи
Вес нетто, кг	2,2	3,1	2,2	3,0
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	590×195×150	590×195×150	250×100×935	250×100×935
EAN штрихкод	8 8003 5688 6226	8 8003 5687 9600	8 8003 5688 6905	8 8003 5688 6899



DABC 1800E

1650	Вт	Мощность
10000	об/мин	Скорость вращения
420	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
8,0	кг	Вес



DABC 4242Li	DABC 4242Li SET	DABC 1400E	DABC 1700E	DABC 1800E
—	—	1400	1650	1650
—	—	230 / 50	230 / 50	230 / 50
—	36-42 (18-21x2) / 5,0	—	—	—
электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
5500 - 7000	5500 - 7000	8000	10 000	10 000
420 / 255	420 / 255	420 / 255	420 / 255	420 / 255
нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм
U-образная	U-образная	D-образная	U-образная	U-образная
—	—	•	•	—
•	•	•	•	•
катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень
5,0	6,2	5,5	6,8	8,0
970×220×101	975×235×165	940×120×220	990×110×230	1850×110×230
8 8003 5687 4254	8 8003 5687 4209	8 8003 5687 3325	8 8003 5687 3486	8 8003 5687 3998



БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2-Х и 4-Х ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ DAEWOO
- 500+ МОТОЧАСОВ РАБОТЫ
- УСИЛЕННЫЙ РЕДУКТОР
- АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
- НЕЙЛОНОВЫЙ КОРПУС И ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
- МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОЗАПУСКОМ
- МОДЕЛЬ С РАЗБОРНОЙ ШТАНГОЙ



4 STROKE MOTOR

4-Х ТАКТНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Новый высокоресурсный 4-х тактный двигатель **DAEWOO** разработан специально для садовой техники. Отличается надежностью, более низким уровнем шума и вибрации, а также большей экологичностью по сравнению с 2-х тактными двигателями.

ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO С ЭЛЕКТРОЗАПУСКОМ

Разработан специально для садовой техники. Оснащен электрозапуском (батарея 12 В), Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



BATTERY START

500+ МОТОЧАСОВ УВЕРЕННОЙ РАБОТЫ

Система глубокого хромирования и последующей полировки стенок цилиндра увеличивают моторный ресурс поршневой группы до 500 моточасов. Примененные усиленные поршни и специального подшипника на коленвале гарантирует работу на высоких оборотах.



500+

AVS SYSTEM



АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА AVS

Система **AVS** эффективно снижает вибрации, передаваемые от двигателя на рукоятки и штангу, повышая комфорт при длительной работе. Уменьшает нагрузку на руки и суставы, позволяя сохранять точность управления инструментом. Повышает контроль и снижает утомляемость оператора.

НЕЙЛОНОВЫЙ КОРПУС + ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Нейлон армированный фиброволокном обеспечивает высокую устойчивость корпуса к динамическим и статическим нагрузкам во время эксплуатации, кожух надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



NYLON

EASY CHANGE



БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Позволяет зафиксировать металлический редуктор, обеспечивающий надежную работу с низким уровнем шума и вибрации, без применения инструмента и быстро заменить оснастку.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 250

INDUSTRIAL

ДВИГАТЕЛЬ		
500+ industrial	Модель двигателя	
1,2 л.с	Мощность	
25,4 см³	Объем двигателя	

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
460 мм	Ширина кошения леской	
7,6 кг	Вес	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 320

ДВИГАТЕЛЬ		
033 series	Модель двигателя	
1,6 л.с	Мощность	
32,2 см³	Объем двигателя	

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
420 мм	Ширина кошения леской	
255 мм	Ширина кошения ножом	
6,5 кг	Вес	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 350

INDUSTRIAL

ДВИГАТЕЛЬ		
500+ industrial	Модель двигателя	
1,6 л.с	Мощность	
33,0 см³	Объем двигателя	

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
460 мм	Ширина кошения леской	
255 мм	Ширина кошения ножом	
7,8 кг	Вес	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 420

ДВИГАТЕЛЬ		
043 series	Модель двигателя	
2,0 л.с	Мощность	
41,7 см³	Объем двигателя	

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
420 мм	Ширина кошения леской	
255 мм	Ширина кошения ножом	
8,8 кг	Вес	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Д

DABC 420E

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ		
043	E-series	Модель двигателя
2,0	л.с	Мощность
42,7	см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
420	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
9,9	кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Д

DABC 450

INDUSTRIAL

ДВИГАТЕЛЬ		
500+	industrial	Модель двигателя
2,0	л.с	Мощность
42,7	см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
460	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
9,2	кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Д

DABC 520

EASY START

ДВИГАТЕЛЬ		
052 series		Модель двигателя
3,0	л.с	Мощность
51,8	см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
420	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
9,78	кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Д

DABC 550

INDUSTRIAL

ДВИГАТЕЛЬ		
500+	industrial	Модель двигателя
3,0	л.с	Мощность
51,7	см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
460	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
9,4	кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 560

ДВИГАТЕЛЬ	
056 series	Модель двигателя
3,2 л.с	Мощность
56,0 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
9,28 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 620PRO

ANTI-VIBRATION

ДВИГАТЕЛЬ	
500+ industrial	Модель двигателя
3,5 л.с	Мощность
58,2 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
460 мм	Ширина кошения леской
305 мм	Ширина кошения ножом
10,2 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 4ST

4 STROKE

ДВИГАТЕЛЬ	
033 series	Модель двигателя
1,5 л.с	Мощность
33,5 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
8,8 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 40ST

4 STROKE

ДВИГАТЕЛЬ	
500+ industrial	Модель двигателя
1,7 л.с	Мощность
38,9 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
460 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
9,0 кг	Вес






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 255/40W

SUPER STRONG



Диаметр диска, мм	255
Посадочный диаметр, мм	25,4
Толщина стали, мм	1,3
Количество зубьев, шт	40

Совместимость:
DABC 420
DABC 520
DABC 4ST



Штрихкод EAN 8 8003 5688 6646



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 255/40

DOUBLE BLADE



Диаметр диска, мм	255
Посадочный диаметр, мм	25,4
Толщина стали, мм	1,3
Количество зубьев, шт	40

Совместимость:
DABC 420
DABC 520
DABC 4ST



Штрихкод EAN 8 8003 5687 3554



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 305/48

CARBIDE TIPPED



Диаметр диска, мм	305
Посадочный диаметр, мм	25,4
Толщина стали, мм	1,4
Количество зубьев, шт	48

Совместимость:
DABC 420
DABC 520
DABC 4ST



Штрихкод EAN 8 8003 5688 6653



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 10

EASY LOAD



Посадочный диаметр, мм	M10 x 1,25
Макс. толщина лески, мм	2,4
Длина лески, м	8

Совместимость:
DABC 4042Li - DABC 5042Li
DABC 1300E - DABC 2000E
DABC 280 - DABC 620
FULL RANGE



Штрихкод EAN 8 8003 5687 3530



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 20

EASY LOAD



Посадочный диаметр, мм	M10 x 1,25
Макс. толщина лески, мм	3,0
Длина лески, м	11

Совместимость:
DABC 280 - DABC 620
FULL RANGE



Штрихкод EAN 8 8003 5687 3547



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 25

EASY LOAD




Посадочный диаметр, мм	M10 x 1,25
Макс. толщина лески, мм	3,0
Длина лески, м	11

Совместимость:
DABC 280 - DABC 620
FULL RANGE



Штрихкод EAN 8 8003 5688 5731





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 12F

FLEXCUT




Посадочный диаметр, мм	M10 x 1,25
Ширина кошения, мм	330
Количество ножей, шт	10

Совместимость:
ALL DAEWOO
BRUSHCUTTERS



Штрихкод EAN 8 8003 5688 7087



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 28F

FLEXCUT



Посадочный диаметр, мм	M10 x 1,25
Ширина кошения, мм	380
Количество ножей, шт	10
Макс. толщина лески, мм	3,0
Ширина кошения леской, мм	460

Совместимость:
ALL DAEWOO
BRUSHCUTTERS



Штрихкод EAN 8 8003 5688 7070



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DATR BS

EASY CHANGE



Ширина кошения, мм	240
Количество ножей, шт	2
Макс. толщина лески, мм	1,6
Длина лески, м	5

Совместимость:
DATR 3521Li
DATR 3521Li SET



Штрихкод EAN 8 8003 5688 7063



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DABC 12-28BL

NYLON BLADES



Длина, мм	140
Количество ножей, шт	10

Совместимость:
DABC 12F
DABC 28F



Штрихкод EAN 8 8003 5688 7094



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DATR BL

NYLON BLADES



Длина, мм	80
Количество ножей, шт	10

Совместимость:
DATR 3521Li
DATR 3521Li SET



Штрихкод EAN 8 8003 5688 7056



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DABC 250	DABC 320	DABC 350	DABC 420
Мощность, л.с.	1,2	1,6	1,6	2,0
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	25,4	32,2	33,0	41,7
Модель двигателя	500+ industrial	033 series	500+ industrial	043 series
Топливный бак, л	0,5	0,7	0,8	0,9
Ширина кошения (леска/нож), мм	460 / —	420 / 255	460 / 255	420 / 255
Режущая гарнитура	леска Ø 2,4 мм	нож 3Т Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	нож 3Т Ø 255х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
Тип рукоятки	D-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
Легкий запуск	•	—	•	•
Разборный вал	•	—	—	•
Комплектация	шпулька, ранцевый ремень, перчатки	шпулька, ранцевый ремень, нож 3Т	шпулька, ранцевый ремень, нож 3Т, перчатки	шпулька, ранцевый ремень, диск
Вес нетто, кг	7,6	7,3	7,8	8,7
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	970×255×270/83	300×230×300 / двигатель 1650×100×110 / вал	2310×290×290/107	1050×260×260/80
EAN штрихкод	8 8003 5688 6660	8 8003 5687 3370 двигатель 8 8003 5687 3394 вал	8 8003 5688 6677	8 8003 5687 3387

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DABC 620PRO	DABC 4ST	DABC 40ST
Мощность, л.с.	3,5	1,5	1,7
Тип двигателя	2-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	58,2	33,5	38,9
Модель двигателя	500+ industrial	4 stroke 033 series	500+ industrial
Топливный бак, л	0,9	0,65	0,9
Ширина кошения (леска/нож), мм	460 / 305	420 / 255	460 / 255
Режущая гарнитура	диск Ø 305х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм
Тип рукоятки	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
Легкий запуск	•	—	•
Разборный вал	—	•	—
Комплектация	шпулька, ранцевый ремень, диск, перчатки, набор ключей	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск, перчатки, набор ключей
Вес нетто, кг	10,2	8,8	9,0
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	1845×310×300/110	1050×280×293/80	1830×290×290/110
EAN штрихкод	8 8003 5688 6714	8 8003 5687 3462	8 8003 5688 6707

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
DABC 420E	DABC 450	DABC 520	DABC 550	DABC 560
2,0	2,0	3,0	3,0	3,2
2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
42,7	42,7	51,8	51,7	56,0
043 E-series	500+ industrial	052 series	500+ industrial	056 series
1,1	1,0	1,1	1,0	1,1
420 / 255	460 / 255	420 / 255	460 / 255	420 / 255
диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 3,0 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
•	•	•	•	•
•	—	—	—	—
шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск
9,9	9,2	9,8	9,4	9,3
1050×280×293/80	2310×290×290/107	300×230×360 / двигатель 1650×100×110 / вал	2310×290×290/107	300×240×370 / двигатель 1650×100×110 / вал
8 8003 5687 5503	8 8003 5688 6684	8 8003 5687 3400 двигатель 8 8003 5687 3417 вал	8 8003 5688 6691	8 8003 5688 0101 двигатель 8 8003 5688 0125 вал



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



DAW 5 Silent

1900 Вт	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
480 л/ч	Производительность
6 м	Длина шланга

SILENT



X2
NOZZLES

ДВЕ НАСАДКИ:
HOME&CAR JET И TURBO



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



**ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ**



TOTAL STOP

СИСТЕМА TOTAL STOP

Система автоматики включает и останавливает электродвигатель, когда начинается или прекращается расход воды. Данная система продлевает срок службы помпы и всех узлов, находящихся под высоким давлением.

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОМПА
Устойчива к напорным нагрузкам и износу. Алюминий не подвержен коррозии, обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и продлевает срок службы мойки.



ALUMINUM PUMP



READY to WORK

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ ИЗ КОРОБКИ

- Фильтр тонкой очистки
- Армированный шланг высокого давления
- Дополнительный пеногенератор в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ФУНКЦИЯ АВТОСТОП
- АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС ПОМПЫ
- САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЗАБОР ВОДЫ
- АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
МОЕК DAEWOO
www.daewoo-power.ru




узнай больше **DAW 400**

1550 Вт	Потребляемая мощность
125 бар	Рабочее давление
420 л/ч	Производительность
5 м	Длина шланга





узнай больше **DAW 450**

1900 Вт	Потребляемая мощность
145 бар	Рабочее давление
480 л/ч	Производительность
5 м	Длина шланга

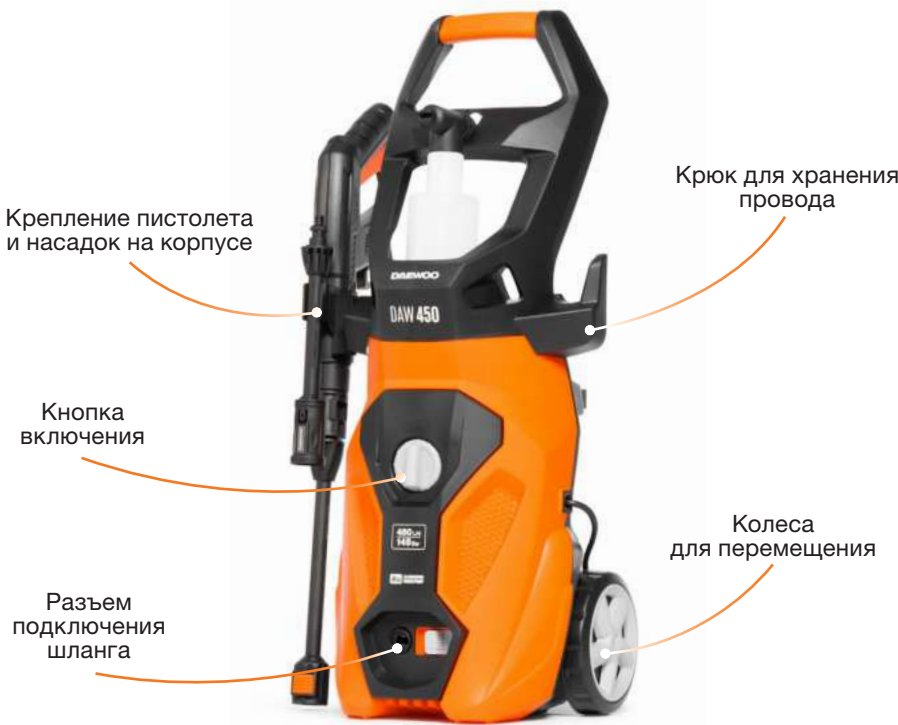

узнай больше **DAW 500**

2100 Вт	Потребляемая мощность
155 бар	Рабочее давление
500 л/ч	Производительность
6 м	Длина шланга

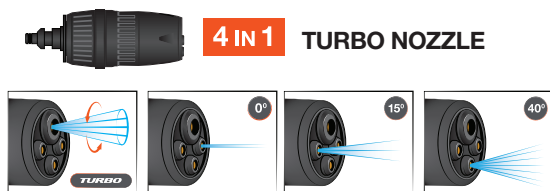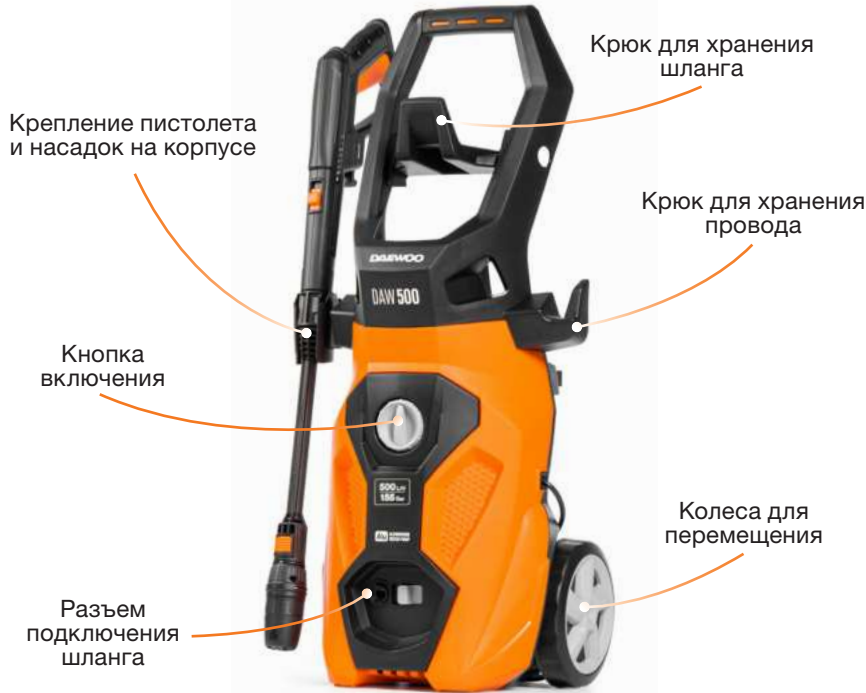

узнай больше **DAW 550**

2300 Вт	Потребляемая мощность
180 бар	Рабочее давление
550 л/ч	Производительность
8 м	Длина шланга





DAW 575

NEW 2026
PRODUCT

Профессиональный
пистолет с цифровым
управлением
рабочими режимами

Электронная
панель управления
с системой защиты

- 2300 ВТ** Потребляемая мощность
- 180 бар** Рабочее давление
- 550 л/ч** Производительность
- 30 м** Длина шланга



30 м шланг с
автоматической
смоткой

Настенное
крепление

REMOTE CONTROL



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ
С ДИСТАНЦИОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ РАБОЧИМИ
РЕЖИМАМИ



POWER CONTROL



ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Позволяет подобрать параметры под любую задачу.


- Первый режим (мягкий): для работ с деликатными поверхностями, такими как заборы, сайдинг.
- Второй режим (средний): для мойки садового и спортивного инвентаря.
- Третий режим (жесткий): для мойки машин, садовых дорожек, цоколя.

MULTI FUNCTION



3 IN 1 MULTI NOZZLE

- Ударная струя 0°
- Узкий веер 25°
- Широкий веер 40°

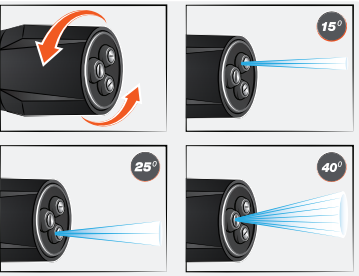

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 620

2400 Вт

Потребляемая мощность

190 бар

Рабочее давление

590 л/ч

Производительность

8 м

Длина шланга



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 625

2600 Вт

Потребляемая мощность

200 бар

Рабочее давление

620 л/ч

Производительность

10 м

Длина шланга



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 675

2600 Вт

Потребляемая мощность

200 бар

Рабочее давление

620 л/ч

Производительность

12 м

Длина шланга



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РАБОЧИМИ РЕЖИМАМИ



ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Позволяет подобрать параметры под любую задачу.

- Первый режим (мягкий): для работ с деликатными поверхностями, такими как заборы, сайдинг.
- Второй режим (средний): для мойки садового и спортивного инвентаря.
- Третий режим (жесткий): для мойки машин, садовых дорожек, цоколя.



4 IN 1 TURBO NOZZLE

- Турборежим +100% мощности
- Ударная струя 0°
- Узкий веер 15°
- Широкий веер 40°

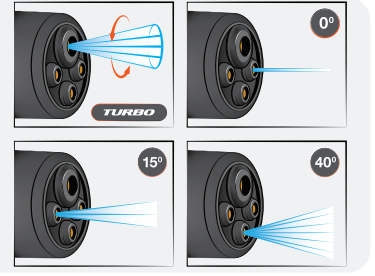



DAW 6 Compact

BRUSHLESS MOTOR

- 2400 Вт Потребляемая мощность
- 190 бар Рабочее давление
- 550 л/ч Производительность
- 6 м Длина шланга

Compact



Алюминиевая профессиональная помпа

Система хранения аксессуаров

СУПЕР КОМПАКТНАЯ

x2 NOZZLES

ДВЕ НАСАДКИ: HOME&CAR JET И TURBO





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 700

BRUSHLESS MOTOR

3200 ВТ

Потребляемая мощность

210 бар

Рабочее давление

720 л/ч

Производительность

10 м

Длина шланга





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 725

BRUSHLESS MOTOR

3200 ВТ

Потребляемая мощность

210 бар

Рабочее давление

730 л/ч

Производительность

10 м

Длина шланга





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 750

BRUSHLESS MOTOR

3200 ВТ

Потребляемая мощность

210 бар

Рабочее давление

740 л/ч

Производительность

10 м

Длина шланга





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 775

BRUSHLESS MOTOR

3200 ВТ

Потребляемая мощность

210 бар

Рабочее давление

740 л/ч

Производительность

12 м

Длина шланга





**BRUSHLESS MOTOR
& TRIPLEX PUMP**



DAW 800S BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
700 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



DAW 875SW BRUSHLESS MOTOR


3200 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
700 л/ч	Производительность
12 м	Длина шланга



APX
650 L/H | 200 BAR

VRX
750 L/H | 220 BAR

TRX
950 L/H | 230 BAR



до 300 м/ч

свыше 650 м/ч

свыше 900 м/ч

X3 ПОРШНЕВАЯ ПОМПА

Классическая аксиальная помпа для уверенной работы под нагрузкой.

Практичный вариант для тех, кому важна высокая мощность и надёжность по умеренной цене.

X5 ПОРШНЕВАЯ ПОМПА

Уникальная 5-поршневая система обеспечивает подачу увеличенного объема воды под давлением до 220 бар и менее подвержена износу.

Это революционное решение сочетает высокую производительность, стабильное давление и увеличенный ресурс помпы.

X3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Конструкция коленчатой помпы рассчитана на продолжительные высокие нагрузки.

Латунный корпус помпы и увеличенный диаметр плунжеров обеспечивают максимальную производительность и надежность.



DAW 955 VRX PUMP

3500 Вт Потребляемая мощность
220 бар Рабочее давление
750 л/ч Производительность
15 м Длина шланга



Латунная 5-поршневая аксиальная помпа

Латунная грязевая фреза

3'n1



*DAEWOO 50 wheel kit not included

Пистолет Quick lock



Автоматическая катушка со шлангом 15 м

Комплект форсунок



DAW 925 APX PUMP

3200 Вт Потребляемая мощность
210 бар Рабочее давление
740 л/ч Производительность
15 м Длина шланга



Алюминиевая аксиальная помпа

Латунная грязевая фреза

3'n1




*DAEWOO 50 wheel kit not included

Пистолет Quick lock



Автоматическая катушка со шлангом 15 м

Комплект форсунок



DAW 975 TRX PUMP

3000 Вт Потребляемая мощность
200 бар Рабочее давление
650 л/ч Производительность
15 м Длина шланга



Профессиональная латунная помпа с коленвалом

Латунная грязевая фреза

3'n1



*DAEWOO 50 wheel kit not included

Пистолет Quick lock



Автоматическая катушка со шлангом 15 м


Комплект форсунок





DAW 920W
APX PUMP

- 3000 Вт Потребляемая мощность
- 200 бар Рабочее давление
- 650 л/ч Производительность
- 15 м Длина шланга

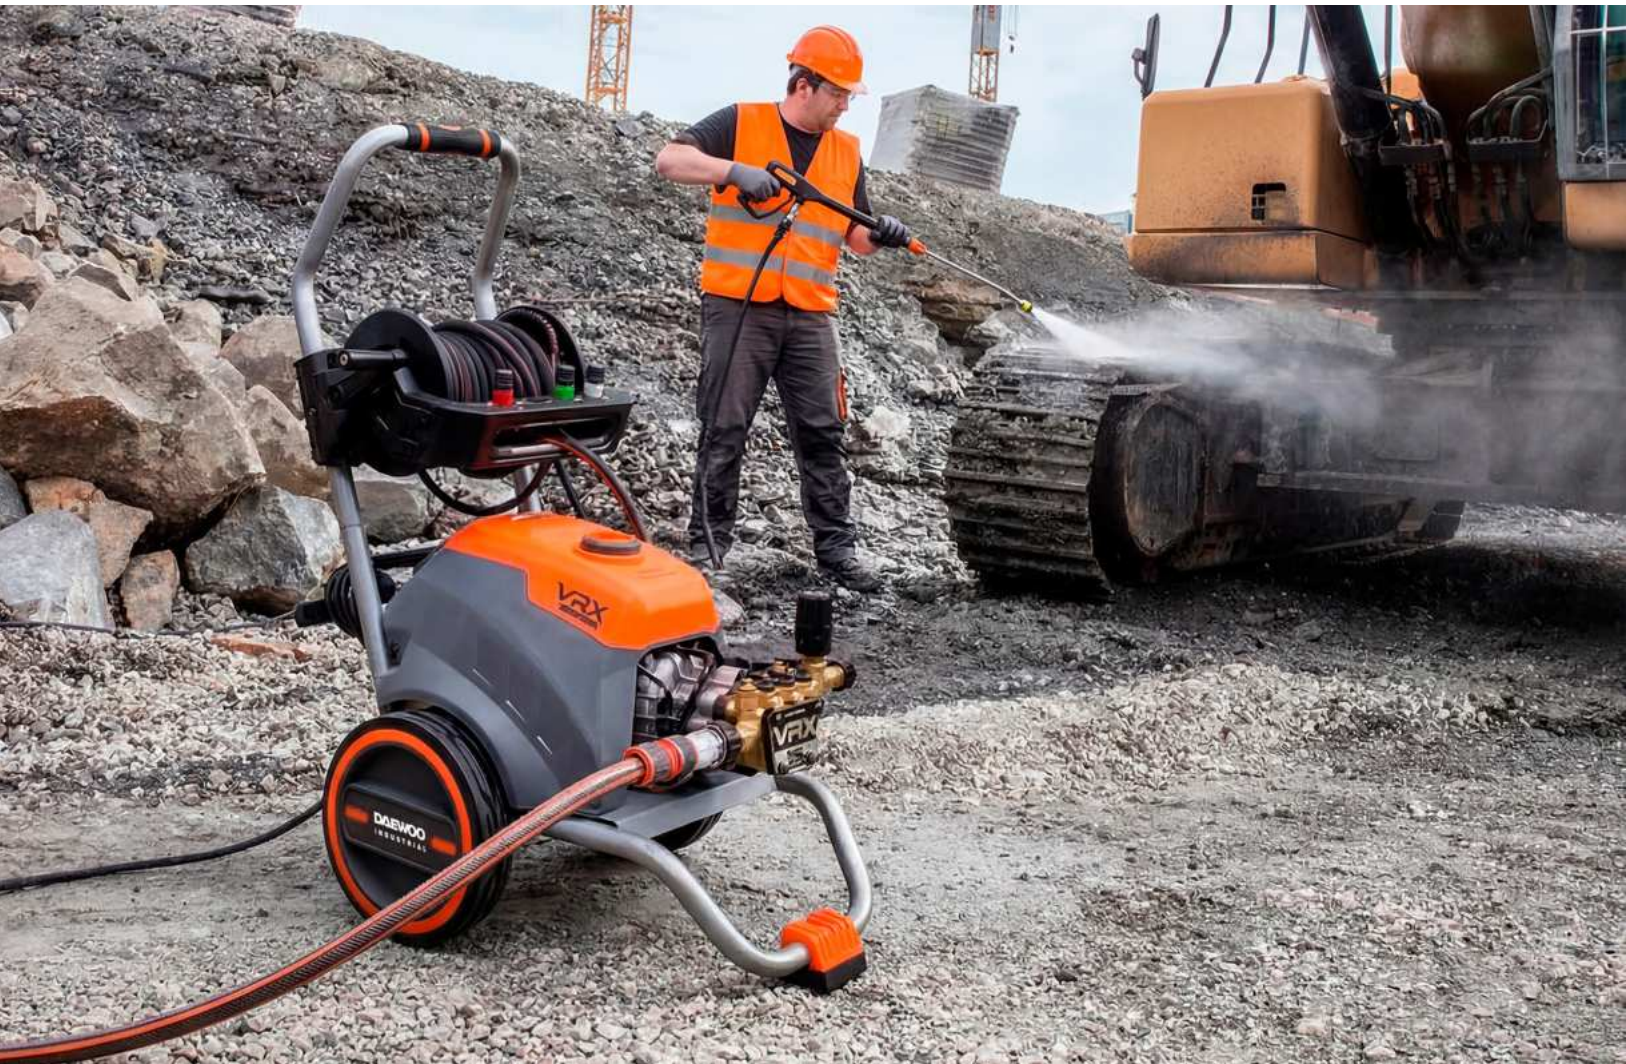

DAW 950W
VRX 5-PISTONS PUMP

- 3500 Вт Потребляемая мощность
- 220 бар Рабочее давление
- 750 л/ч Производительность
- 15 м Длина шланга



DAW 990SW-3
TRX PUMP

- 4500 Вт Потребляемая мощность
- 230 бар Рабочее давление
- 950 л/ч Производительность
- 15 м Длина шланга



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAW 400	DAW 450	DAW 5 Silent	DAW 500	DAW 550	DAW 620	DAW 625	DAW 675
Мощность, Вт	1550	1900	1900	2100	2300	2400	2600	2600
Напряжение/ частота, В/Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	125	145	150	155	180	190	200	200
Производительность, л/ч	420	480	480	500	550	590	620	620
Длина шланга, м	5	5	6	6	8	8	10	12
Авто-стоп	•	•	•	•	•	•	•	•
Тип помпы	аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная
Материал помпы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Барaban для шланга	—	—	—	—	•	•	•	•
Встроенная емкость для шампуня	—	—	—	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	5,7	6,6	7,6	8,4	10,7	12,9	14,8	12,9
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	340×265×413	350×300×413	420×305×305	423×360×495	365×335×870	395×370×600	395×370×755	395×370×755
EAN штрихкод	8 8003 5687 3615	8 8003 5687 3714	8 8003 5688 2372	8 8003 5687 3622	8 8003 5687 3646	8 8003 5688 3508	8 8003 5687 3769	8 8003 5688 2419

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAW 920W	DAW 950W	DAW 990SW-3	DAW 925	DAW 955	DAW 975
Мощность, Вт	3000	3500	4500	3200	3500	3200
Напряжение/ частота, В/Гц	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	200	220	230	210	220	200
Производительность, л/ч	650	750	950	740	750	700
Длина шланга, м	15	15	15	15	15	15
Авто-стоп	•	•	•	•	•	•
Тип помпы	аксиальная	аксиальная 5-поршневая	кривошипная	аксиальная	аксиальная 5-поршневая	кривошипная
Материал помпы	алюминий	латунь	латунь	латунь	латунь	алюминий
Барaban для шланга	•	•	•	•	•	•
Встроенная емкость для шампуня	—	—	—	—	—	—
Вес нетто, кг	28,5	37,3	65,4	35,5	40,4	40,8
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	750×415×525	750×415×525	740×565×570	540×500×530	540×500×530	540×500×530
EAN штрихкод	8 8003 5688 5571	8 8003 5688 5588	8 8003 5688 5595	8 8003 5688 7131	8 8003 5688 7148	8 8003 5688 7155



DAW 575
2300
230 / 50
электрический
DAEWOO
180
550
30
•
аксиальная
алюминий
•
—
17,0
680×530×294
8 8003 5688 5564

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DAW 6 Compact	DAW 700	DAW 725	DAW 750	DAW 775	DAW 800S	DAW 875SW
2400	3200	3200	3200	3200	3200	3200
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
электрический асинхронный	электрический асинхронный	электрический асинхронный	электрический асинхронный	электрический асинхронный	электрический асинхронный	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
190	210	210	210	210	200	200
550	720	730	740	740	700	700
6	10	10	10	12	10	12
•	•	•	•	•	•	•
аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная	аксиальная	кривошипная	кривошипная
алюминий	алюминий	алюминий	алюминий/латунь	алюминий/латунь	латунь	латунь
•	—	—	—	•	—	•
•	—	—	—	—	—	—
13,5	22,5	25	27,5	31	27	37
390×370×905	515×450×370	600×415×425	610×555×530	620×580×510	550×460×340	655×560×505
8 8003 5688 2389	8 8003 5687 3721	8 8003 5687 8351	8 8003 5687 3752	8 8003 5687 8368	8 8003 5688 2396	8 8003 5688 2402

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DWR 3015



Автоматическая катушка x15

DWR 4040

Smart Cart



Тележка со шлангом 40м
Smart Cart DWR 4040

DWC 2500

Универсальный коннектор
для шланга с аквастопом



DWC 2819

Коннектор для шланга
гибкий



DWH 5113

UltraGrip Plus



Шланг 1/2" (13мм) - 20м

DWH 5134

UltraGrip Plus




Шланг 3/4" (19мм) - 25м

DWC 1219


Адаптер
двухканальный



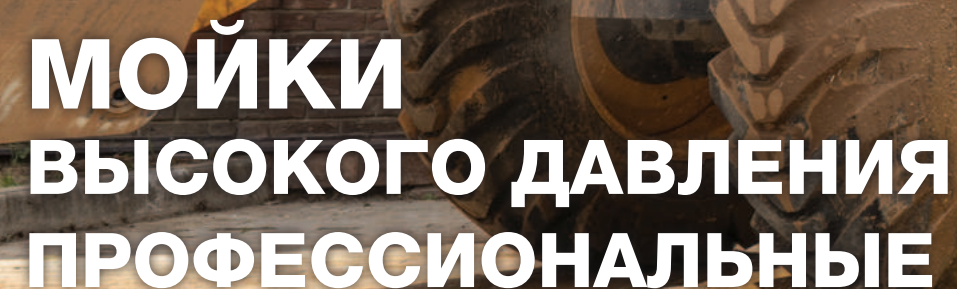

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

BRUSHLESS MOTOR

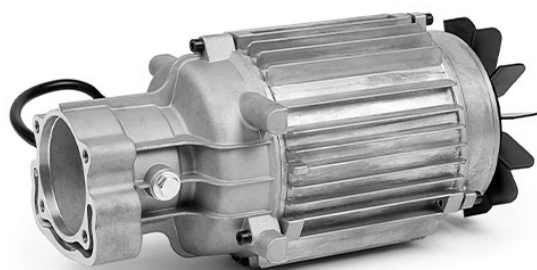

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОМПА

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом рассчитана на продолжительную работу, обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает высокое рабочее давление.

LOW NOISE LEVEL



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Отлично подходит для работы с тяжелыми почвами.



INDUSTRIAL PUMP

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Бесщеточный двигатель с рабочими оборотами 1450 об/мин в паре с профессиональной помпой обеспечивают тихую работу и полное отсутствие шума при работе мойки.

PRESSURE ADJUSTMENT



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

Система регулирования давления позволяет плавно изменять его в зависимости от типа проводимых работ.

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

В автоматическом режиме двигатель останавливается при отпускании курка пистолета. В ручном режиме двигатель продолжает работать, создавая максимальное давление в системе.



DHR 20



РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:
DAW 2500SW, DAW 3500S, DAW 4000S-3,
DAW 7500SW-3. DAW 3500SW



АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ 20 М

Армированный шланг высокого давления длиной 20 м. Быстросъемное соединение надежно подключает шланг к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.



DAW 2500SW

BRUSHLESS MOTOR

2500 ВТ	Потребляемая мощность
120 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



Super Silent



DAW 3500SW

BRUSHLESS MOTOR


3200 ВТ	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



DAW 3500S

BRUSHLESS MOTOR

3200 ВТ	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

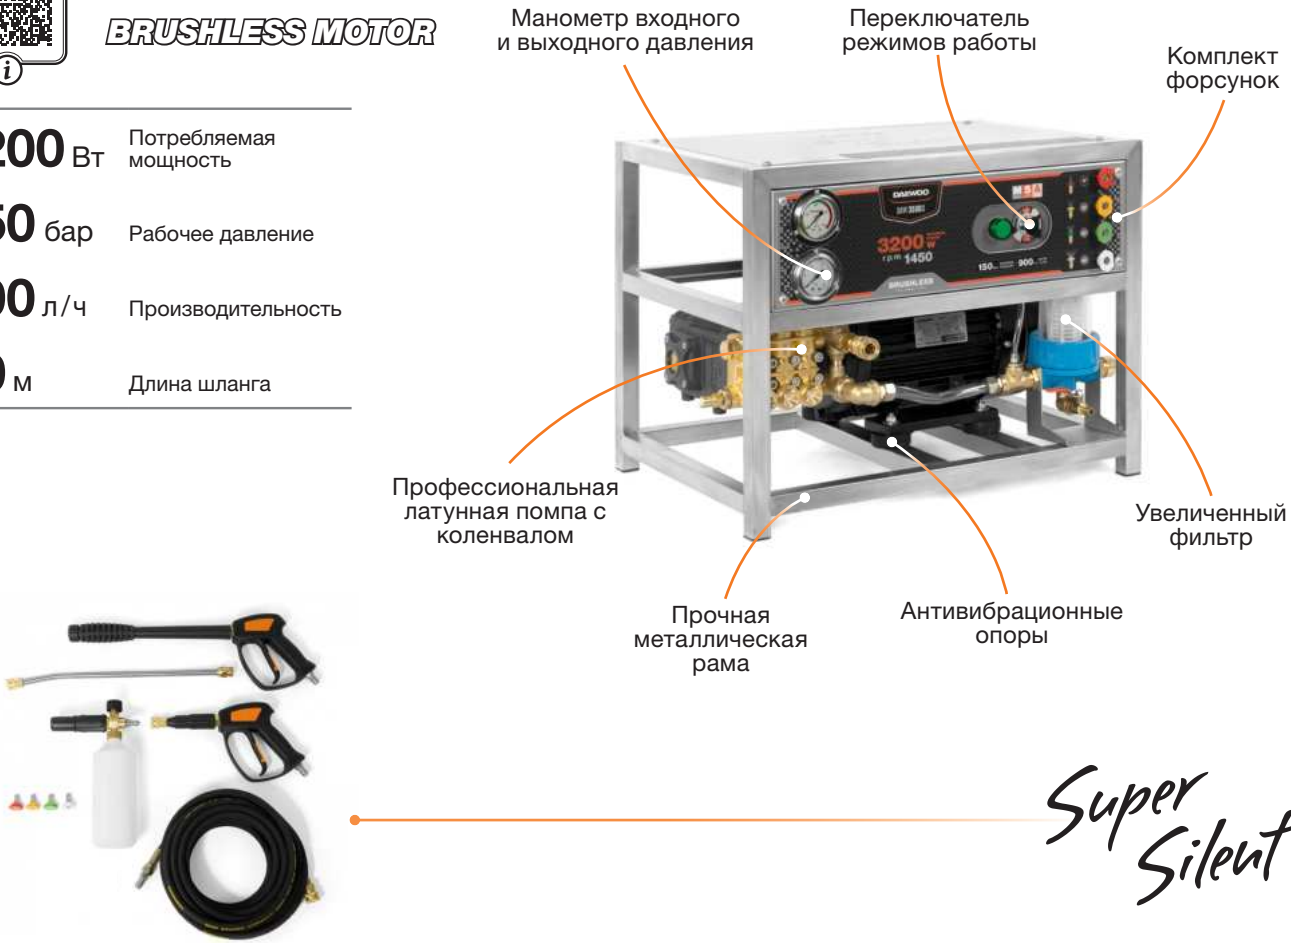

Super Silent



DAW 4000S-3

BRUSHLESS MOTOR

4200 ВТ	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
960 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 7500SW-3

BRUSHLESS MOTOR

~400V

7500 Вт

Потребляемая мощность

200 бар

Рабочее давление

1400 л/ч

Производительность

10 м

Длина шланга

Профессиональная латунная помпа с коленвалом

Два профессиональных пистолета

Профессиональный пеногенератор


Поворотное колесо

Полнотелые широкие колеса

Super Silent

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAW 2500SW	DAW 3500S	DAW 3500SW	DAW 4000S-3	DAW 7500SW-3
Мощность, Вт	2500	3200	3200	4200	7500
Напряжение/частота, В/Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Тип двигателя	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	110	160	160	200	220
Производительность, л/ч	900	900	900	960	1400
Длина шланга, м	10	10	15	10	10
Авто-стоп	•	•	•	•	•
Материал помпы	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
Быстросъемный коннектор	•	•	•	•	•
Пеногенератор	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	46	60,5	60	59,5	94,5
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	590×490×575	625×455×595	730×545×620	625×455×595	880×640×640
EAN код	8 8003 5687 3783	8 8003 5687 3790	8 8003 5687 4506	8 8003 5687 3608	8 8003 5687 4001

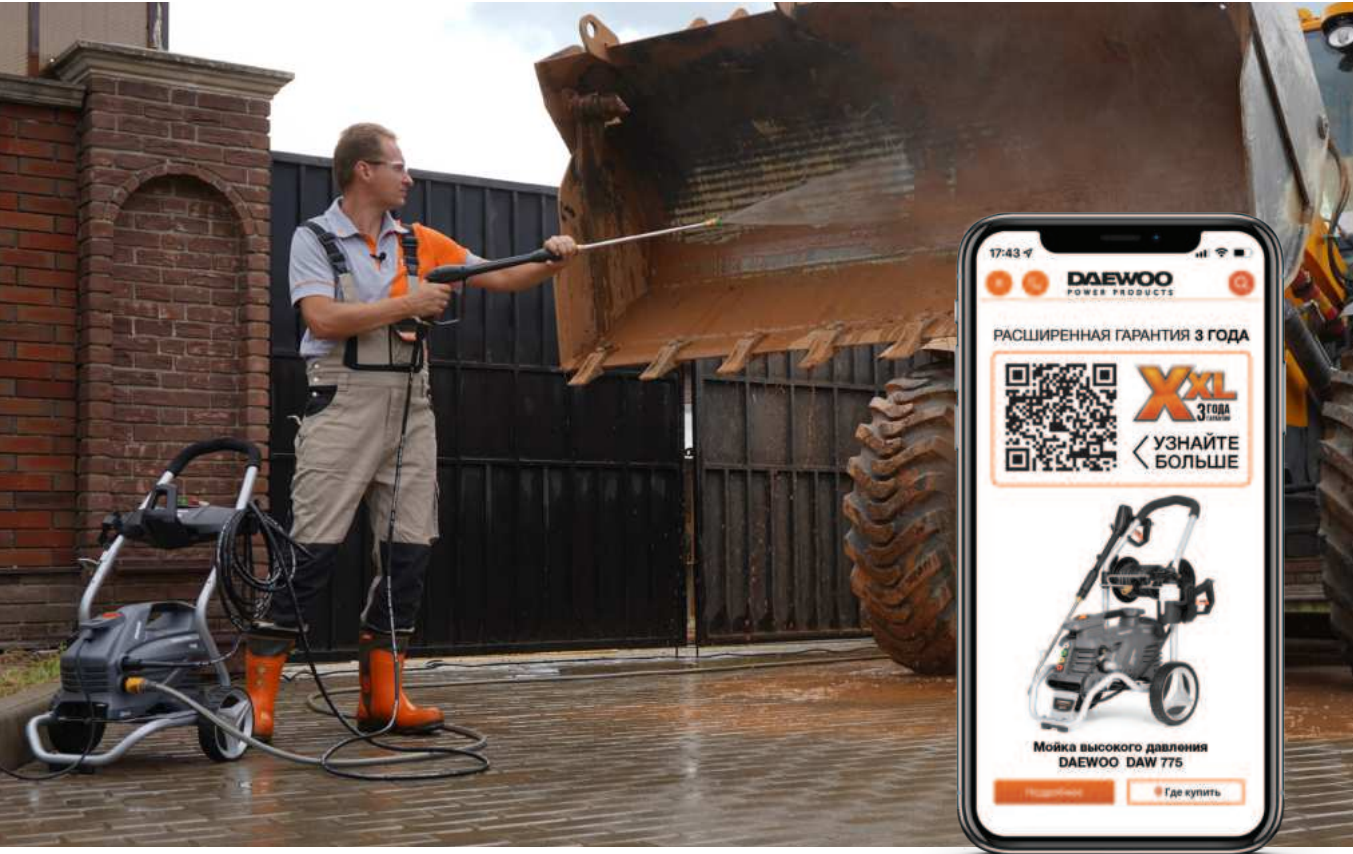

Торговое оборудование для моек высокого давления

2.1 м²

510 мм

1000 мм

1000 мм

1000 мм

1000 мм

2580 мм

арт. 4x DTE 1000





DAWS 110

ACTIVE CLEAN

PH14

Щелочная среда

1:5-1:10

Пропорция для пенокомплекта

1:50-1:100

Пропорция для пеногенератора

1 л

Объем



DAWS 140

ACTIVE CLEAN

PH14

Щелочная среда

1:5-1:10

Пропорция для пенокомплекта

1:50-1:100

Пропорция для пеногенератора

4 л

Объем



DAWS 210

SHINY FINISH

PH7

Щелочная среда

1:5-1:10

Пропорция для пенокомплекта

1:50-1:100

Пропорция для пеногенератора

1 л

Объем



DAWS 240

SHINY FINISH

PH7

Щелочная среда

1:5-1:10

Пропорция для пенокомплекта

1:50-1:100

Пропорция для пеногенератора

4 л

Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAWS 110	DAWS 140	DAWS 210	DAWS 240
Производитель	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Технология	ULTRA FOAM	ULTRA FOAM	NANO WASH	NANO WASH
Щелочная среда	PH14	PH14	PH7	PH7
Пропорция для пенокомплекта	1:5 - 1:10	1:5 - 1:10	1:5 - 1:10	1:5 - 1:10
Пропорция для пеногенератора	1:50 - 1:100	1:50 - 1:100	1:50 - 1:100	1:50 - 1:100
Объем, л	1	4	1	4
EAN код	8 8003 5688 6509	8 8003 5688 6516	8 8003 5688 6523	8 8003 5688 6530



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAW 10

FOAM GENERATOR



Емкость бака для моющих средств, л	0,5
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 400, DAW 450, DAW 500, DAW 550, DAW 620, DAW 625, DAW 675

Штрихкод EAN	8 8003 5687 3738
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 20

FOAM GENERATOR



Емкость бака для моющих средств, л	1,0
Вес, кг	0,9

Совместимость: DAW 550, DAW 620, DAW 625, DAW 675, DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975


Штрихкод EAN	8 8003 5688 6936
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 60

WATER BROOM

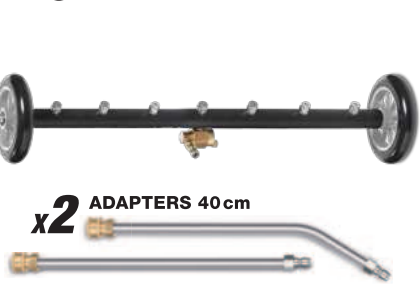

Ширина обработки, см	60
Вес, кг	1,85

Совместимость:
DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6967
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 40

NOZZLE SET



Углы распыла, °	0-15-25-40
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 625, DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6974
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 30

4 in 1 NOZZLE



Углы распыла, ° Турбо	0-15-25 +
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 400, DAW 450, DAW 500, DAW 550, DAW 620, DAW 625, DAW 675

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6998
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 15

TURBO NOZZLE



Максимальное давление, бар	250
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 625, DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6981
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWH 12

HIGH PRESSURE HOSE



Длина шланга, м	12
Вес, кг	2,85

Совместимость:
DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6943
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWH 15

PIPE CLEANER



Длина шланга, м	15
Вес, кг	1,15

Совместимость:
Все модели моек DAEWOO

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6950
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 50

WATER FILTER



Тип резьбы	G 3/4"
Вес, кг	0,1

Совместимость:
Все модели моек DAEWOO

Штрихкод EAN	8 8003 5688 7001
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 40

NOZZLE SET



Углы распыла, °	0-15-25-40
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 625, DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6974
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 30

4 in 1 NOZZLE



Углы распыла, ° Турбо	0-15-25 +
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 400, DAW 450, DAW 500, DAW 550, DAW 620, DAW 625, DAW 675

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6998
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWX 15

TURBO NOZZLE



Максимальное давление, бар	250
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 625, DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 6981
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWG 20

SHORT GUN



Максимальное давление, бар	250
Вес, кг	1,2

Совместимость:
DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 7025
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWG 90

LONG GUN



Максимальное давление, бар	250
Вес, кг	1,5

Совместимость:
DAW 700, DAW 725, DAW 750, DAW 775, DAW 800S, DAW 875SW, DAW 920W, DAW 950W, DAW 990SW-3, DAW 925, DAW 955, DAW 975

Штрихкод EAN	8 8003 5688 7018
--------------	------------------

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAWK 90

WHEEL KIT



Диаметр колес, мм	250
Вес, кг	0,3

Совместимость:
DAW 925, DAW 955, DAW 975


Штрихкод EAN	8 8003 5688 7162
--------------	------------------



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- БЕЗМАСЛЯНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- РЕМЕННЫЙ ПРИВОД
- ЯРКАЯ **LED** ФАРА
- РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШНЕКИ
- ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО **ABS**-ПЛАСТИКА

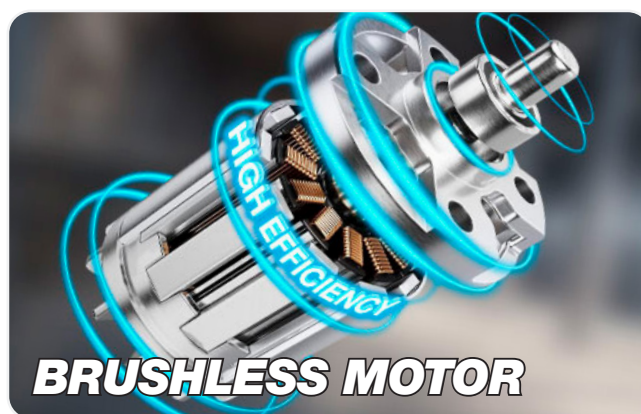

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.

РЕМЕННОЙ ПРИВОД

Ременной привод обеспечивает эффективную передачу крутящего момента двигателя на шнек и защищает двигатель в случае заклинивания шнека.



РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШНЕКИ

Справляются как со свежес выпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрешиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ

Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов DAEWOO 21В.

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v → 42v

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ВЫБРОСА ДО 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЁСА

Облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.





DAST 3042Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

- 42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 300 мм Ширина обработки
- 220 мм Высота обработки
- 6 м Дальность выброса



DAST 3042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAST 3421Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 300 мм Ширина обработки
- 200 мм Высота обработки
- 6 м Дальность выброса



DAST 3421Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAST 4242Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

- 42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 420 мм Ширина обработки
- 220 мм Высота обработки
- 6 м Дальность выброса



DAST 4242Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства





DAST 5042Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

42 В

Аккумуляторы Li-ion
(21В x 2 шт = 42В)

4,0 Ач

Емкость
аккумулятора

510 мм

Ширина обработки

280 мм

Высота обработки

10 м

Дальность выброса

КОМПЛЕКТ



DAST 5042Li

Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства



DAST 5542Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

42 В

Аккумуляторы Li-ion
(21В x 2 шт = 42В)

5,0 Ач

Емкость
аккумулятора

510 мм

Ширина обработки

280 мм

Высота обработки

10 м

Дальность выброса

КОМПЛЕКТ



DAST 5542Li

Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства





DAST 6042Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V

- 42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 510 мм Ширина обработки
- 280 мм Высота обработки
- 10 м Дальность выброса



DAST 6042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAST 2600E

- 2600 Вт Мощность
- 460 мм Рабочая ширина
- 270 мм Рабочая высота
- 1-10 м Дальность выброса



DAST 2700E

- 2600 Вт Мощность
- 460 мм Рабочая ширина
- 270 мм Рабочая высота
- 1-10 м Дальность выброса



DAST 3000E

- 3000 Вт Мощность
- 510 мм Рабочая ширина
- 330 мм Рабочая высота
- 1-12 м Дальность выброса



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DAST 3042Li	DAST 3042Li SET	DAST 3421Li	DAST 3421Li SET	DAST 4242Li	DAST 4242Li SET
Напряжение, В / Аккумулятор Li-Ion, Ач	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 4,0	18-21 / —	18-21 / 4,0	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 4,0
Мощность, Вт	—	—	—	—	—	—
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об./мин.	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Ширина уборки снега, мм	300	300	340	340	420	420
Высота уборки снега, мм	220	220	200	200	220	220
Дальность выброса снега, м	6	6	6	6	6	6
Изменение направления выброса, °	-30 / +30	-30 / +30	-30 / +30	-30 / +30	-30 / +30	-30 / +30
Материал шнека	пластиковый	пластиковый	пластиковый	пластиковый	пластиковый	пластиковый
Самоходная	—	—	—	—	—	—
Наличие фары	—	—	•	•	•	•
Вес нетто, кг	6,4	8,4	4,3	5,5	6,8	8,8
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	1032×394×365	1032×394×365	550×300×300	550×300×300	660×360×305	660×360×305
EAN штрихкод	8 8003 5688 5052	8 8003 5688 5069	8 8003 5688 4161	8 8003 5688 4178	8 8003 5688 4147	8 8003 5688 1573

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DAST 2600E	DAST 2700E	DAST 3000E
Напряжение, В / Аккумулятор Li-Ion, Ач	—	—	—
Мощность, Вт	2600	2600	3000
Тип двигателя	Electric Eco	Electric Eco	Electric Eco
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об./мин.	2900	2900	2500
Ширина уборки снега, мм	460	460	510
Высота уборки снега, мм	270	270	330
Дальность выброса снега, м	1-10	1-10	1-12
Изменение направления выброса, °	190	190	190
Материал шнека	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком
Самоходная	•	•	•
Наличие фары	•	•	•
Вес нетто, кг	15,5	15,5	16,8
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	570×490×440	570×550×460	610×570×520
EAN штрихкод	8 8003 5687 1901	8 8003 5688 8664	8 8003 5687 3806

					
DAST 5042Li	DAST 5042Li SET	DAST 5542Li	DAST 5542Li SET	DAST 6042Li	DAST 6042Li SET
36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 4,0	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 5,0	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 5,0
—	—	—	—	—	—
бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
2000	2000	2000	2000	2000	2000
510	510	510	510	510	510
280	280	280	280	280	280
10	10	1-10	1-10	10	10
180	180	180	180	180	180
пластиковый	пластиковый	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком
•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
16	17,8	16,0	17,8	16	17,8
617×440×547	617×440×547	617×440×547	645×575×440	695×490×585	695×490×585
8 8003 5688 4727	8 8003 5688 4734	8 8003 5688 1733	8 8003 5688 1740	8 8003 5688 4703	8 8003 5688 4710





УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СНЕГОУБОРЩИКОВ
DAEWOO

www.daewoo-power.ru

17:43

DAEWOO
POWER PRODUCTS

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



Снегоуборщик электрический
DAEWOO SE 2700

Подробнее

Где купить



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ *WXE* DAEWOO
- СИСТЕМА ПРИВОДА *DISK-O-MATIK*
- ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
- ЯРКАЯ *LED* ФАРА
- АГРЕССИВНЫЕ ШНЕКИ-ЛЕДОРУБЫ
- УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЕСА *EX-ICE*
- ГУСЕНИЦЫ *ARCTIC TRACKS*
- АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА *ZN+*




EFI - СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Обеспечивает увеличение мощности двигателя, сокращение расхода топлива, стабильность работы двигателя при изменении нагрузки, легкий запуск при отрицательных температурах, без регулировок воздушной и топливной заслонок.

СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕННОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ DIRECT DRIVE

Система облегченного маневрирования включает в себя возможность отключения каждого колеса в отдельности и позволяет легко выполнить поворот.

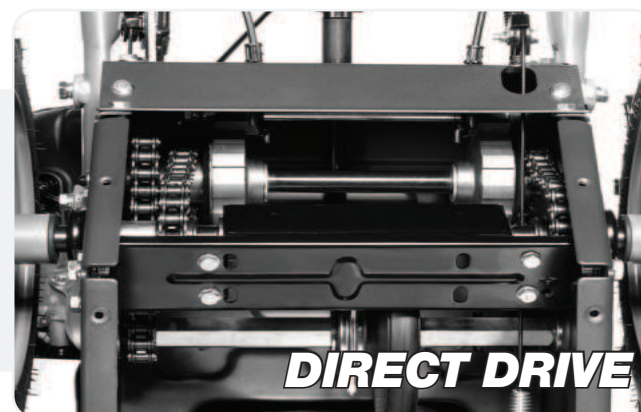

HEAVY GEAR

УСИЛЕННЫЙ РЕДУКТОР

Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра.




ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА 21В

Легкий запуск в любые морозы и возможность использования аккумулятора с инструментом линейки DAEWOO 21В.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Система облегченного маневрирования включает в себя возможность разблокировки дифференциала, что позволяет колесам вращаться с разной скоростью обеспечивая плавный поворот.

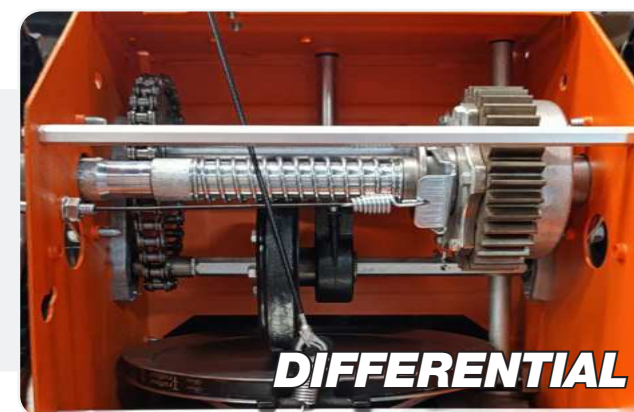

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

Для комфортной работы при низких температурах снегоуборщик снабжен подогревом рукояток управления. Кнопка включения и выключения размещена на панели и защищена от попадания снега и влаги.



EX-ICE EXPERT WHEELS

2ND
GENERATION



ОБЗОР КОЛЕСА
EX-ICE



СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОТЕКТОРА

Обеспечивает эффективный отвод снега и воды из пятна контакта.



«СОТОВАЯ» СТРУКТУРА КАРКАСА КОЛЕСА

Обеспечивает упругость каркаса колеса и высокие сцепные свойства.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИПЫ

Улучшают сцепные свойства на обледенелом участке покрытия.



M+S+ICE ❄️☀️
120 | 30 | R7

COMPACT

❄️ 45 тонн/час

Компактные размеры и мощные двигатели **DAEWOO** зимней серии **WXE 220** с уверенным запуском при отрицательных температурах. Взаимная блокировка ручек и 2,5 оборота для изменения направления выброса дают комфорт и простоту в эксплуатации. Лучшая проходимость и маневренность в классе снегоуборщиков.

\$ 6060 Бензиновый снегоуборщик

Уникальные колеса **EX-ICE WHEELS 2nd generation**. Широкие безвоздушные колеса созданы специально для снегоуборщиков, обладают лучшим сцеплением с поверхностью за счет металлических шипов.

\$ 7565 Бензиновый снегоуборщик

Легкий электрозапуск от аккумулятора **DAEWOO 21B**. Запуск путем нажатия кнопки **START** в любые морозы и возможность использования аккумулятора с инструментом линейки **DAEWOO 21B**.



M+S+ICE ❄️☀️
150 | 25 | R8

DELUXE

❄️ 55 тонн/час

Средний класс для работы с большими объемами снега оснащен двигателями серий **WXE&Winter**. Модели оснащены важными помощниками: электрозапуском, фарой и подогревом ручек для комфортной работы. Облегченное маневрирование за счет привода с дифференциалом или **DIRECT DRIVE**.

DAST 8570 Бензиновый снегоуборщик

Уникальные колеса **EX-ICE WHEELS 2nd generation**, обеспечивают уверенное сцепление в любых условиях. Двигатель серии **WXE 300** с уверенным запуском до -45°. Удобная панель оператора.

DAST 330 Бензиновый снегоуборщик

Двигатель сери **WXE 350** с увеличенным топливным баком. Система облегченного маневрирования **DIRECT DRIVE**. Подогрев ручек и фара дарят комфорт при работах в тяжелых зимних условиях.



M+S+ICE ❄️☀️
150 | 25 | R8

EXPERT

❄️ 70 тонн/час

Мощные двигатели серии **WXE** и **WXE EFI**, жесткая блокировка дифференциала и увеличенные шнеки-ледорубы с дальностью выброса до 18 метров делают снегоуборщики серии **EXPERT** и **EXPERT EFI** лучшими решением по борьбе со снегом. Легкий электрозапуск в любые морозы и возможность использования аккумулятора с инструментом линейки **DAEWOO 21B**.

DAST 9070 Бензиновый снегоуборщик

Снегоуборщик для тяжелых ежедневных работ на больших площадях. Оснащен зимним двигателем серии **WXE 300**. Автоматический дифференциал с возможностью разблокировки с панели управления.

DAST 17110EFI Бензиновый снегоуборщик

Большой ковш и двигатель серии **WXE 450EFI** с увеличенным топливным баком разработаны для профессионального выполнения тяжелых задач на обширных территориях и дорогах. Подогрев ручек и фара дарят комфорт при работах в тяжелых зимних условиях.

DAST 17110HYDRO EFI Бензиновый снегоуборщик

Уверенность в перемещении на любой поверхности благодаря **EX-ICE WHEELS 2nd generation** и **HYDRO** приводу. Отсутствие трущихся фрикционных элементов, подверженных износу, повышает её ресурс и позволяет работать весь день.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 6060

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ		
7,0 л.с.	Мощность	
210 см³	Объем двигателя	
210 WX	Модель двигателя	
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
560 мм	Рабочая ширина	
410 мм	Рабочая высота	
1-10 м	Дальность выброса	



2ND GENERATION
EX ICE
EXPERT WHEELS

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 6560

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ		
7,5 л.с.	Мощность	
220 см³	Объем двигателя	
220 WX	Модель двигателя	
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
590 мм	Рабочая ширина	
530 мм	Рабочая высота	
1-12 м	Дальность выброса	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 7565

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ		
8,0 л.с.	Мощность	
220 см³	Объем двигателя	
220 WXE	Модель двигателя	
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
650 мм	Рабочая ширина	
530 мм	Рабочая высота	
1-12 м	Дальность выброса	




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 7560

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ		
8,0 л.с.	Мощность	
220 см³	Объем двигателя	
220 WX	Модель двигателя	
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
610 мм	Рабочая ширина	
530 мм	Рабочая высота	
1-12 м	Дальность выброса	

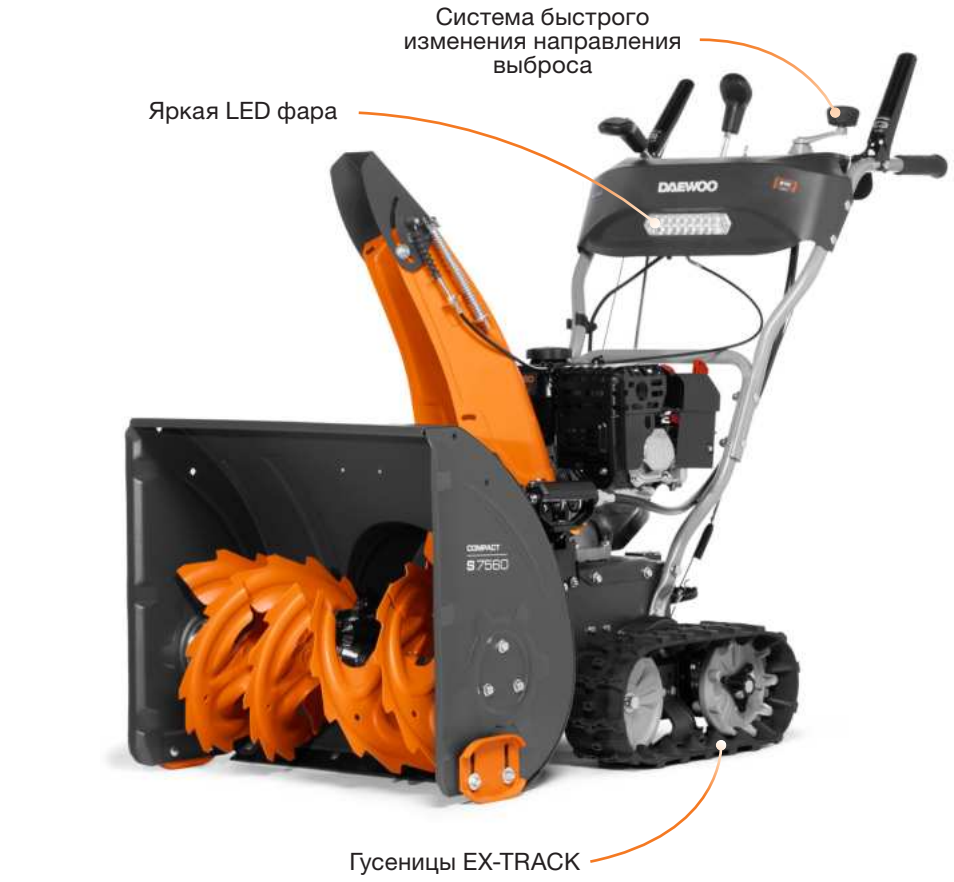

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 8060

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
610 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 8565

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
8,5 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
615 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 224

DELUXE

ДВИГАТЕЛЬ	
7,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 winter	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
605 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса

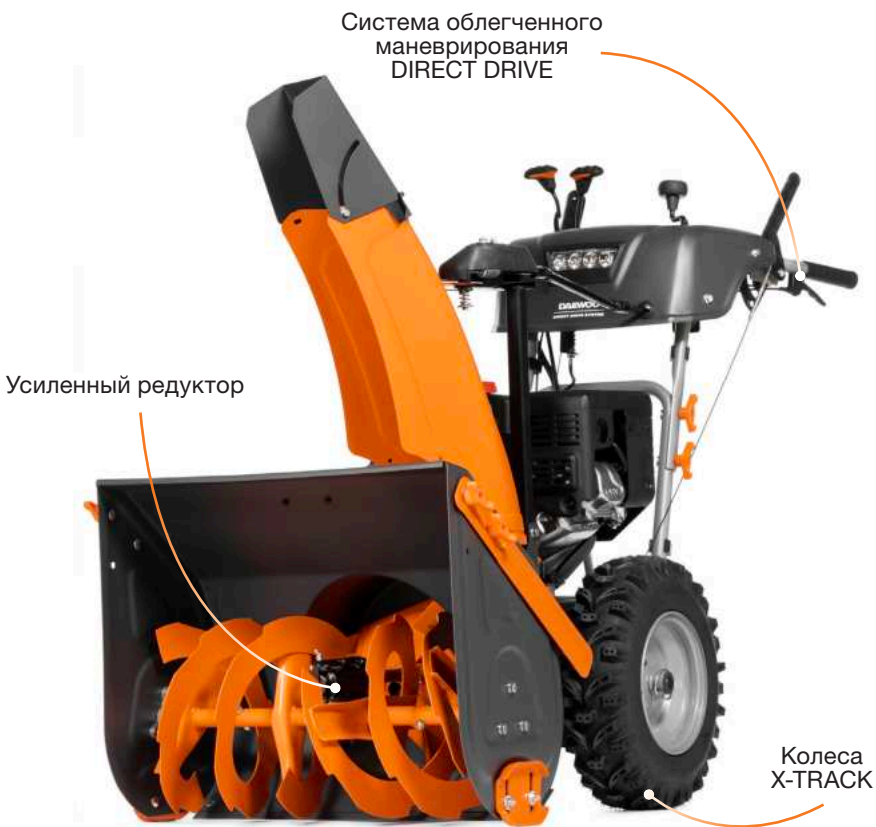

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 330

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 8570

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
9,0 л.с.	Мощность
260 см³	Объем двигателя
300 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-15 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 9070

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
9,0 л.с.	Мощность
260 см³	Объем двигателя
300 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-15 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 1080

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
770 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 17110

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
15 л.с.	Мощность
450 см³	Объем двигателя
450 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
1080 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



ARCTIC TRACKS



ОБЗОР ГУСЕНИЦЫ
ARCTIC TRACKS



ПРОХОДИМОСТЬ ГУСЕНИЦЫ

Подходит для исключительной проходимости и работы в глубоком снегу и в горах.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОТЕКТОРА

Улучшает сцепные свойства на обледенелом участке покрытия.



МАНЕВРЕННОСТЬ КОЛЕСА

Предназначено для повышенной маневренности и скорости работы колесного снегоуборщика.



ARCTIC TRACKS



Уникальная конструкция гусениц **ARCTIC TRACK** сочетает преимущества гусеничного полотна для максимальной проходимости в глубоком снегу с высокой маневренностью и скоростью работы колесной техники. Легкое и быстрое переключение режимов гусеницы на панели оператора увеличивает эффективность уборки снега.

DAST 1370 Бензиновый снегоуборщик

Снегоуборщик для тяжелых ежедневных работ на больших площадях. Оснащен зимним двигателем серии **WXE 350** и автоматическим дифференциалом с возможностью разблокировки с панели управления.

DAST 427 EFI Бензиновый снегоуборщик

Двигатель серии **WXE 350 EFI**. Система облегченного маневрирования **DIRECT DRIVE** и увеличенный топливный бак разработаны для профессионального выполнения тяжелых задач на различных территориях и участках.

DAST 1080 HYDRO EFI Бензиновый снегоуборщик

Уверенность в перемещении на любой поверхности благодаря **ARCTIC TRACK** и **HYDRO** приводу. Отсутствие трущихся фрикционных элементов, подверженных износу, повышает её ресурс и позволяет работать весь день.



DAST 1370EFI ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ

13 л.с.	Мощность
310 см ³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса






DAST 1370
BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



DAST 1590
BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса

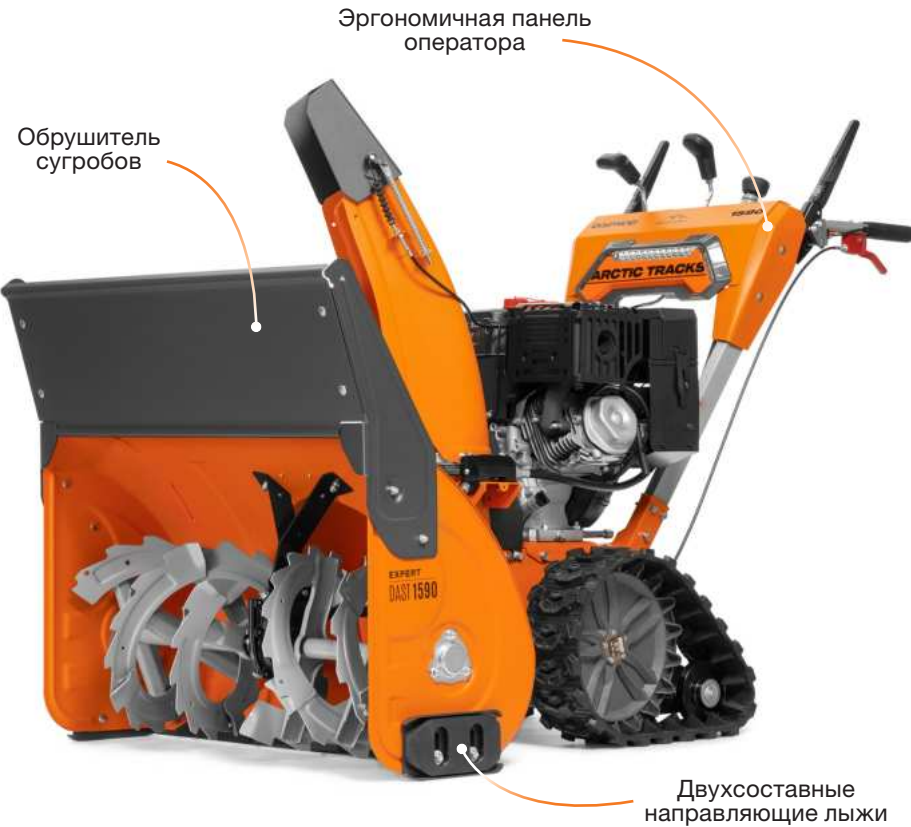

DAST 1590EFI
ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
13 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



DAST 1590HYDRO EFI
ARCTIC TRACK HYDRO EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
13 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса





DAST 1780HYDRO
BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ		
17	л.с.	Мощность
450	см³	Объем двигателя
450	Winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
770	мм	Рабочая ширина
520	мм	Рабочая высота
1-16	м	Дальность выброса



DAST 427
ARCTIC TRACK

ДВИГАТЕЛЬ		
9,0	л.с.	Мощность
260	см³	Объем двигателя
300	WXE	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
680	мм	Рабочая ширина
520	мм	Рабочая высота
1-13	м	Дальность выброса



DAST 427EFI
ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ		
10	л.с.	Мощность
260	см³	Объем двигателя
300	WXE EFI	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
680	мм	Рабочая ширина
520	мм	Рабочая высота
1-13	м	Дальность выброса



DAST 430
ARCTIC TRACK

ДВИГАТЕЛЬ		
11	л.с.	Мощность
310	см³	Объем двигателя
350	WXE	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
760	мм	Рабочая ширина
520	мм	Рабочая высота
1-13	м	Дальность выброса





DAST 430EFI
ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
13 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



КОМПЛЕКТ СРЕЗНЫХ БОЛТОВ



DAST 4B



Размер болта, мм	8 x 35
Кол-во в упаковке, мм	4
Вес, кг	0,08

Совместимость:
DAST 6060 / 6560 / 7565, S 6060 / 6560 / 7565, DASC 560T

Штрихкод EAN	8 8003 5687 1833
--------------	------------------




DAST 4D



Размер болта, мм	6 x 20
Кол-во в упаковке, мм	4
Вес, кг	0,06

Совместимость:
DAST 8065 / 8565 / 8570 / 9070 / 1080 / 1370 / 1590 / 17110 (2020 года пр-ва и позже).

Штрихкод EAN	8 8003 5687 2618
--------------	------------------

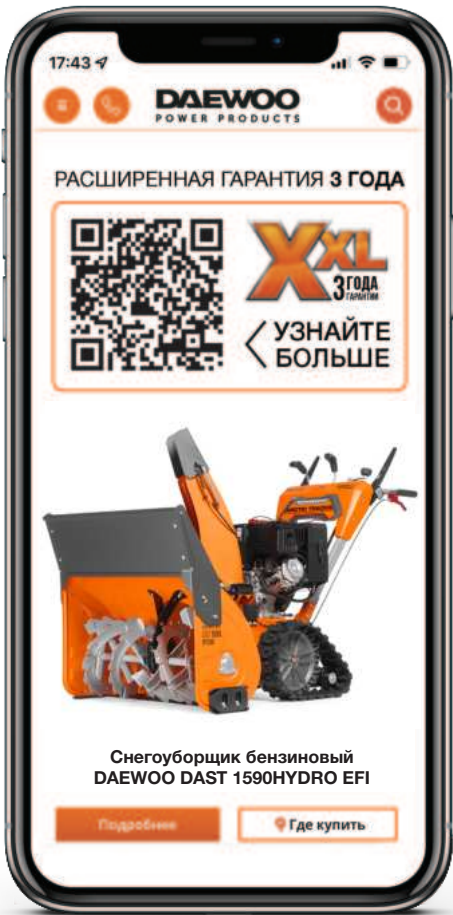

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	S 6060	S 6560	S 7560	S 7565	S 8060	DAST 224
Модель двигателя DAEWOO	WX 210	WX 220	WXE 220	WX 220	WXE 220	220 Winter
Мощность л.с.	7,0	7,5	8,0	8,0	8,0	7,0
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	210	220	220	220	220	220
Обороты двигателя, об/мин.	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Емкость бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Тип запуска	ручной	ручной	ручной	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	—	—	—	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	—
Ширина уборки снега, мм	560	590 с расширителями	610	650 с расширителями	610	605
Высота уборки снега, мм	410	530	530	530	530	520
Дальность выброса снега, м	10	12	12	12	12	13
Поворот трубы выброса, °	180	180	180	180	180	200
Количество скоростей	4 вперед 1 назад	4 вперед 1 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад
Дифференциал	—	—	—	—	—	•
Модель шасси	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-TRACK	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-TRACK	4.80-8
Наличие фары	—	—	•	•	•	•
Подогрев ручек	—	—	—	—	•	•
Вес нетто, кг	54	64	79	70	83	99
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	805×600×520	780×590×630	980×650×700	860×650×630	980×650×700	1120×700×790
EAN штрихкод	8 8003 5687 2656	8 8003 5687 2625	8 8003 5687 2632	8 8003 5687 4919	8 8003 5688 1054	8 8003 5687 4605

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DAST 1080EFI	DAST 1080HYDRO EFI	DAST 17110EFI	DAST 1370	DAST 1370EFI	DAST 1590
Модель двигателя DAEWOO	WXE 350 EFI	WXE 350 EFI	WXE 450 EFI	WXE 350	WXE 350 EFI	420 Winter
Мощность л.с.	13,0	13,0	17,0	11,0	13,0	11,0
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	310	310	450	310	310	310
Обороты двигателя, об/мин.	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Емкость бака, л	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Объем картера, л	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Тип запуска	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0
Ширина уборки снега, мм	770	770	1080	670	670	880
Высота уборки снега, мм	550	550	550	550	550	550
Дальность выброса снега, м	16	16	16	16	16	16
Поворот трубы выброса, °	180	180	180	180	180	180
Количество скоростей	6 вперед 2 назад	HYDRO	6 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад
Дифференциал	•	•	•	•	•	•
Модель шасси	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	спаренные 16х6.5-8	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK
Наличие фары	•	•	•	•	•	•
Подогрев ручек	•	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	133	133	126	127	127	140
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	1050×840×800	1050×840×800	1160×1050×800	1050×750×800	1060×745×800	1050×950×800
EAN штрихкод	8 8003 5688 1276	8 8003 5688 1283	8 8003 5688 1290	8 8003 5688 1900	8 8003 5688 1306	8 8003 5687 1963

						
DAST 330	DAST 8565	DAST 8570	DAST 9070	DAST 1080	DAST 17110	DAST 9070EFI
WXE 350	WXE 220	WXE 300	WXE 300	WXE 350	WXE 450	WXE 300 EFI
11,0	8,5	9,0	9,0	11,0	15,0	10,0
4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
310	220	260	260	310	450	260
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
5,2	3,6	4,2	4,2	5,2	5,2	4,2
1,1	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	0,6
ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0
760	615	670	670	770	1080	670
520	520	550	550	550	550	550
13	13	15	15	16	16	15
200	180	180	180	180	180	180
6 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад
•	—	—	•	•	•	•
6.5-8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	спаренные 16х6.5-8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
122	97	113	115	132	153	112
1120×835×810	980×700×750	1050×750×750	1050×750×750	1050×840×800	1160×1050×800	1130×760×835
8 8003 5687 4803	8 8003 5687 2854	8 8003 5688 1870	8 8003 5688 1887	8 8003 5688 1894	8 8003 5688 1917	8 8003 5688 1269

						
DAST 1590EFI	DAST 1590HYDRO EFI	DAST 1780HYDRO	DAST 427	DAST 427EFI	DAST 430	DAST 430EFI
WXE 350 EFI	WXE 350 EFI	450 Winter	WXE 300	WXE 300 EFI	WXE 350	WXE 350 EFI
13,0	13,0	17,0	9,0	10,0	11,0	13,0
4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
310	310	450	260	260	310	310
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
5,2	5,2	6	4,2	4,2	5,2	5,2
1,1	1,1	1,1	0,6	0,6	1,1	1,1
ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0
880	880	770	680	680	760	760
550	550	520	520	520	520	520
16	16	16	13	13	13	13
180	180	180	200	200	200	200
5 вперед 2 назад	HYDRO	HYDRO	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад
•	•	•	•	•	•	•
ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	TRACKS	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
139	139	150	110	110	122	125
1050×950×800	1050×950×800	1610×860×1050	1100×815×770	1100×815×770	1100×760×770	1100×760×770
8 8003 5688 1313	8 8003 5688 1320	8 8003 5688 1252	8 8003 5688 1337	8 8003 5688 1344	8 8003 5688 1351	8 8003 5688 1368



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- СИСТЕМА ПРИВОДА **DISK-O-MATIK**
- ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА
- ЯРКАЯ **LED** ФАРА
- УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЕСА **EX-ICE**
- ЩЕТКА ИЗ ПОЛИМЕРА
- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА **ZN+**



ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO СЕРИИ 190 WINTER

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Праймер для запуска при отрицательных температурах и воздушный фильтр для летней эксплуатации.



ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO ЗИМНЕЙ СЕРИИ WXE 220

Уверенный запуск при отрицательных температурах и повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Электрозапуск от съемной батареи 21В.

ONE BATTERY WORLD 21V

ТРАНСМИССИЯ DISC-O-MATIK 3+1

Обеспечивает выбор скоростей: из 3 скоростей вперед и 1 скорости назад. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости передвижения в зависимости от высоты снежного покрова или необходимой скорости подметания.



ПОЛИМЕРНАЯ ЩЕТКА 100 CM

Спиральная конструкция, комбинированная щетина и чередование «жесткой» и «мягкой» щетины для 100% уборки снега и мусора. Возможность быстрой замены изнашиваемых частей.



МУЛЬТИМОТОР

Специальная конструкция, позволяет заменить полимерную щетку на роторный снегоуборщик, превращая подметальную машину в классический снегоуборщик.





SC 7080

7,5	л.с.	Мощность
220	см³	Объем двигателя
220	WX	Модель двигателя
800	мм	Рабочая ширина
345	мм	Рабочая высота



2ND GENERATION
EX-ICE
EXPERT WHEELS



SC 8080

ONE BATTERY WORLD 21v

8,0	л.с.	Мощность
220	см³	Объем двигателя
220	WXE	Модель двигателя
800	мм	Рабочая ширина
345	мм	Рабочая высота



Полимерная щетка 80 см
вращается со скоростью 288 об/мин
и убирает снег до основания



DASC 560T

Роторный снегоуборщик
для подметальных машин
SC 7080, DASC 8080
(выпуска не ранее 2022г.)

558	мм	Рабочая ширина
400	мм	Рабочая высота
10	м	Дальность выброса



DASC 750B

Нож-отвал для подметальных машин
SC 7080, SC 8080



DASC 800B

Контейнер для сбора мусора для
подметальных машин SC 7080, SC 8080



DASC 100

Комплект сменных щеток для подметальных
машин SC 7080, SC 8080





DASC 70100

- 7,0 л.с. Мощность
- 190 см³ Объем двигателя
- 190 winter Модель двигателя
- 1000 мм Рабочая ширина
- 350 мм Рабочая высота



DASC 70100E

BATTERY START

- 7,0 л.с. Мощность
- 190 см³ Объем двигателя
- 190 winter Модель двигателя
- 1000 мм Рабочая ширина
- 350 мм Рабочая высота



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SC 7080	SC 8080	DASC 70100	DASC 70100E
Модель двигателя DAEWOO	215 snow	220 snow	190 winter	190 winter
Мощность, л.с.	7,5	8,0	7,0	7,0
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	220	220	190	190
Обороты двигателя, об/мин	3600	3600	3400	3400
Топливный бак, л	3,6	3,6	1	1
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Тип запуска	ручной/электро	ручной/электро	ручной	ручной/электро
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	—	18-21 / 4,0	—	12 / 5,1
Рабочая ширина, мм	800	800	1000	1000
Рабочая высота, мм	345	345	350	350
Угол поворота щетки, °	± 15	± 15	± 25	± 25
Количество скоростей	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад	3 вперед/1 назад	3 вперед/1 назад
Колеса	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 120/30-R7	EX-ICE 120/30-R7
Наличие фары	•	•	—	—
Подогрев ручек	—	•	—	—
Вес нетто, кг	79	79	80,5	83,5
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	1080×850×630	1080×850×630	1150×835×850	1150×835×850
EAN штрихкод	8 8003 5687 2670	8 8003 5688 1061	8 8003 5687 2892	8 8003 5687 2908

DASC Bunker 100



Контейнер для сбора мусора для подметальных машин DASC 70100 / DASC 70100E



DASC Brush 100



Сменные щетки для подметальных машин DASC 70100 / DASC 70100E



DASC Blade 100



Нож-отвал для подметальных машин DASC 70100 / DASC 70100E



DAEWOO Engine Oil

Масло для двигателей
Полусинтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от -35 °C до +20 °C.

арт. DWO 500



ТОПОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И КОЛУНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ЛЕЗВИЯ
- **PTFE** АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
- ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА
- ФУНКЦИЯ КУВАЛДЫ
- ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ЛЕЗВИЯ

Расширенное лезвие топора имеет уникальную форму и легко раскалывает древесину без дополнительных усилий. Оно выполнено из стали двойной закалки и имеет прецизионную заточку для долгого срока службы.



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

Рукоятка изготовлена из легкого, но прочного материала **Fiberglass**, который поглощает вибрацию от удара и минимизирует усталость. Покрытие **Soft Grip** и загнутая форма гарантирует надежный хват.



PTFE АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Специальное защитное покрытие лезвия предотвращает коррозию и застревание в древесине.



ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА

Топор имеет оптимально сбалансированный центр тяжести, что максимизирует силу удара. Надежное соединение рукояти и лезвия делает работу с инструментом безопасной. Защитная накладка из нержавеющей стали гарантирует долговечность рукоятки.



ФУНКЦИЯ КУВАЛДЫ

Специальная форма обуха позволяет использовать топор как кувалду, чтобы вбить клин или небольшой гвоздь.



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Защитный чехол с замком позволяет безопасно хранить или транспортировать инструмент, а широкое отверстие в основании рукоятки позволит удобно его повесить.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DWX 600

UNIVERSAL

250	мм	Длина топора
70	мм	Длина лезвия
0,7	кг	Вес




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DWX 800

UNIVERSAL

350	мм	Длина топора
70	мм	Длина лезвия
0,8	кг	Вес

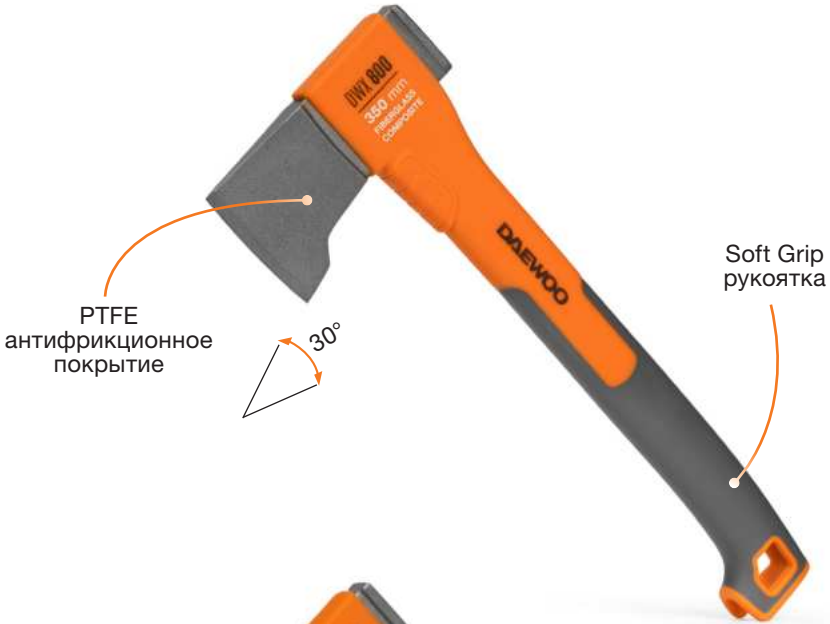

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DWX 1400

UNIVERSAL

550	мм	Длина топора
90	мм	Длина лезвия
1,4	кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DWX 1700S

SPLITTER

550	мм	Длина топора
90	мм	Длина лезвия
1,7	кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DWX 2000S

SPLITTER

750	мм	Длина топора
90	мм	Длина лезвия
2,0	кг	Вес





DASH 1007

MULTI BLADE SHARPENER

7 шт	Количество картриджей
23/35/45/65°	Односторонняя заточка
25/30/45°	Двусторонняя заточка
0,12 кг	Вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DWH 600	DWH 800	DWH 1400	DWH 1700S	DWH 2000S
Тип топора	универсальный	универсальный	универсальный	колун	колун
Длина топора, мм	250	350	550	550	750
Длина лезвия, мм	70	70	90	90	90
Soft Grip покрытие рукоятки	•	•	•	•	•
Защитное покрытие оголовка	•	•	•	•	•
Функция молота	•	•	•	•	•
Материал рукоятки	fiberglass	fiberglass	fiberglass	fiberglass	fiberglass
Защитный чехол	•	•	•	•	•
Вес топора, кг	0,7	0,8	1,4	1,7	2,0
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	182х23х317	190х35х420	230х40х640	230х40х640	230х45х840
EAN штрихкод	8 8003 5688 2761	8 8003 5688 2792	8 8003 5688 2808	8 8003 5688 2815	8 8003 5688 2822



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ТОПОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЦЕПНЫХ ПИЛ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА **SDS**
- ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА ИЗ МЕТАЛЛА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО **ABS-ПЛАСТИКА**



BRUSHLESS MOTOR

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.

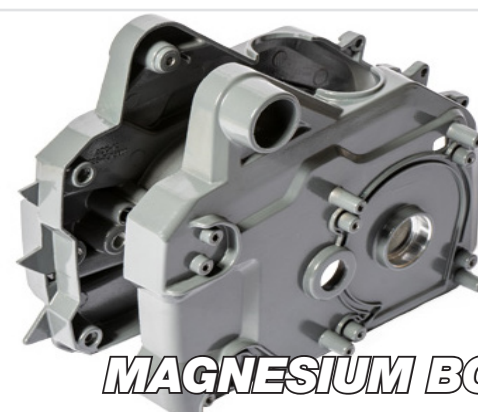

MAGNESIUM BODY

КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА

Прочный корпус из металлического сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации всех приводных механизмов и рабочих узлов электрической цепной пилы.



METAL GEAR

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА ИЗ МЕТАЛЛА

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы привода электропилы.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ ЦЕПИ

Обеспечивает принудительную подачу масла к цепи для снижения трения и увеличения ресурса электропилы. Увеличенный бак для масла с индикатором наполнения обеспечивают долгую работу без долива.



OIL SYSTEM



SDS SYSTEM

СИСТЕМА ПРИВОДА SDS

Бесключевой доступ и автоматическая система натяжения цепи позволяют быстро подготовить пилу к работе.



DBS DUAL BRAKE

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ЦЕПИ

Обеспечивает моментальное торможение цепи для безопасного использования.





DACS 1500E

1500	Вт	Мощность
35	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
52	шт	Количество звеньев




DACS 1900E

1850	Вт	Мощность
35	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
52	шт	Количество звеньев



DACS 1950E

1850	Вт	Мощность
35	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
52	шт	Количество звеньев

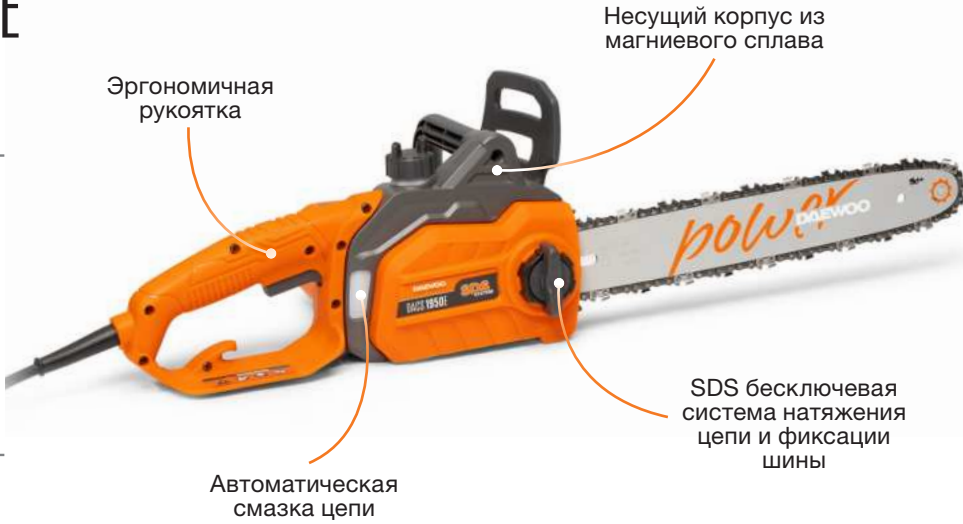

DACS 2500E

2500	Вт	Мощность
40	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
57	шт	Количество звеньев



DACS 2700E

2700	Вт	Мощность
45	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
62	шт	Количество звеньев





DACS 416Li SET

BRUSHLESS MOTOR

16 В	Аккумулятор Li-ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
10 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
28 шт	Количество звеньев



DACS 821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
20 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
48 шт	Количество звеньев



DACS 821Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства




DACS 1221Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
30 см	Длина шины
3/8 дюйм	Шаг цепи
45 шт	Количество звеньев



DACS 1221Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

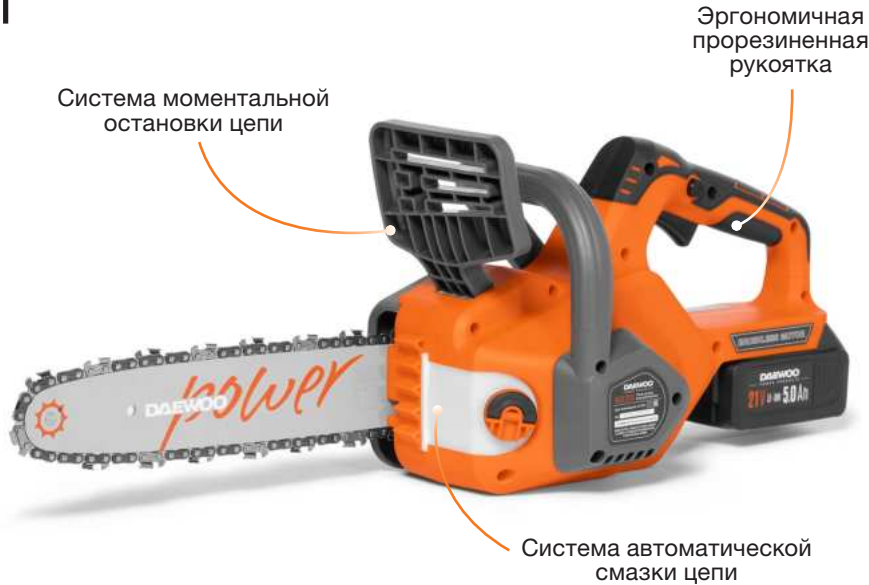

DACS 2021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
20 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
48 шт	Количество звеньев





DACS 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 30 см Длина шины
- 3/8 дюйм Шаг цепи
- 45 шт Количество звеньев



DACS 3021Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Специализированная пила для работы одной рукой



DBS двойной тормоз моментальной остановки цепи

SDS бесключевая система натяжения цепи и фиксации шины

Система автоматической смазки цепи



DACS 1642Li SET

ULTRA x25 SPEED

- 42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 40 см Длина шины
- 3/8 дюйм Шаг цепи
- 57 шт Количество звеньев



DACS 1642Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Два аккумулятора



DBS двойной тормоз моментальной остановки цепи

SDS бесключевая система натяжения цепи и фиксации шины

Надежная пильная цепь и шина для скоростного пиления



DAPH 2221Li SET

TELESCOPIC HANDLE 2IN1

- 21 В Аккумулятор Li-Ion
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- ПИЛА
- 20 см Длина шины
- 3/8 дюйм Шаг цепи
- 33 шт Количество звеньев



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЦЕПНЫХ ПИЛ



Телескопическая штанга из стекловолокна и алюминия от 220 до 300 см

Настройка углов работы 4 шага (-15° ~ +30°)

Настройка углов работы 3 шага (0° ~ 30°)

Автоматическая смазка цепи

Настройка углов работы 10 шагов (-45° ~ +90°)

Двустороннее лезвие кустореза

	DACS 4	DACS 8	DACS 12	DACS 16-11
Длина шины, см / дюйм	10 / 4	20 / 8	30 / 12	40 / 16
Количество звеньев, шт.	28	48	57	57
Толщина звена цепи, мм	1,1	1,1	1,1	1,1
Шаг цепи, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
EAN штрихкод	8 8003 5687 4636	8 8003 5687 4643	8 8003 5688 1924	8 8003 5688 3393



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DACS 1500E	DACS 1900E	DACS 1950E	DACS 2500E	DACS 2700E
Мощность, Вт	1500	1850	1850	2500	2700
Напряжение/частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	—	—	—	—	—
Тип двигателя DAEWOO	бесщеточный	электрический	электрический	электрический	электрический
Система натяжения цепи SDS	—	—	•	•	•
Длина шины, см/дюйм	35 / 14	35 / 14	35 / 14	40 / 16	45 / 18
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Толщина звена, мм	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Количество звеньев, шт.	52	52	52	57	62
Количество режущих звеньев, шт.	26	26	26	29	31
Объем масляного бака, л	0,16	0,12	0,12	0,23	0,25
Вес, кг	2,83	4,6	4,6	5,5	5,7
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	440×235×210	430×255×205	430×255×215	480×270×230	530×206×246
EAN штрихкод	8 8003 5688 5205	8 8003 5687 3974	8 8003 5688 2334	8 8003 5687 3127	8 8003 5687 3134

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DACS 416Li SET	DACS 821Li	DACS 821Li SET	DACS 1221Li	DACS 1221Li SET
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	16 / 3,0	—	18-21 / 4,0	—	18-21 / 5,0
Тип двигателя DAEWOO	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Система натяжения цепи SDS	•	•	•	•	•
Длина шины, см/дюйм	10 / 4	20 / 8	20 / 8	30 / 12	30 / 12
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Толщина звена, мм	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Количество звеньев, шт.	28	48	48	45	45
Количество режущих звеньев, шт.	14	24	24	22	22
Объем масляного бака, л	—	0,05	0,05	0,18	0,18
Вес, кг	1,55	1,5	4,1	2,9	3,8
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	510×112×260	510×112×260	480×350×108	350×195×242	350×195×242
EAN штрихкод	8 8003 5687 4230	8 8003 5688 2327	8 8003 5687 4223	8 8003 5688 1481	8 8003 5688 1474

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПИЛ

	DACS 45C91	DACS 53C93	DACS 57C93	DACS 48C11	DACS 28C11	DACS 52C91	DACS 52C93	DACS 62C93	DACS 57C91
Длина шины, дюйм / см	12 / 30	14 / 35	16 / 40	8 / 20	4 / 10	14 / 35	14 / 35	18 / 45	16 / 40
Количество звеньев, шт	45	53	57	48	28	52	52	62	57
Количество режущих звеньев, шт	22	26	26	24	14	26	26	31	28
Толщина звена цепи, мм	1,1	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,1
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8	3/8	1,4	1,4	3/8	3/8	3/8	3/8
Совместимость с пилами	DACS 1221Li DACS 1221Li SET DACS 3021Li DACS 3021Li SET	DACS 1900E	DACS 2500E	DACS 821Li DACS 821Li SET DACS 2021Li SET	DACS 416Li SET	DACS 1500E	DACS 1950E	DACS 2700E	DACS 1642Li DACS 1642Li SET
EAN штрихкод	8 8003 5688 7681	8 8003 5688 8749	8 8003 5688 8510	8 8003 5688 7797	8 8003 5688 7803	8 8003 5688 7810	8 8003 5688 7827	8 8003 5688 7841	8 8003 5688 7858



ЦЕПЬ С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМИ НАПАЙКАМИ

	DACS 57C93CT
Длина шины, дюйм / см	16 / 40
Количество звеньев, шт	57
Количество режущих звеньев, шт	26
Толщина звена цепи, мм	1,3 (CT)
Шаг цепи, дюйм	3/8
Совместимость с пилами	DACS 2500E
EAN штрихкод	8 8003 5688 7735

					
DACS 2021Li SET	DACS 3021Li	DACS 3021Li SET	DACS 1642Li	DACS 1642Li SET	DAPH 2221Li SET
18-21 / 5,0	—	18-21 / 5,0	—	36-42 (18-21x2) / 4,0	18-21 / 5,0
бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	щеточный
—	•	•	•	•	—
20 / 8	30 / 12	30 / 12	40 / 16	40 / 16	20 / 8
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	1/4
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
48	45	45	57	57	33
24	22	22	28	28	16
0,045	0,21	0,21	0,18	0,18	0,03
4,4	2,6	3,6	3,9	5,9	6,6
475×145×245	300×240×230	300×240×230	490×255×245	490×255×245	1810×180×115
8 8003 5687 9594	8 8003 5688 2303	8 8003 5688 2310	8 8003 5688 2280	8 8003 5688 2297	8 8003 5687 9617



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЦЕПНЫХ ПИЛ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ *C.D.I.*
- ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
- *HEPA*-ФИЛЬТР
- МГНОВЕННЫЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ *DBS*
- НАДЕЖНАЯ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ И ШИНА
- АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА



TWO STROKE

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

2-х тактный двигатель специально разработан для цепных пил. Он обеспечивает стабильную работу пилы на высоких оборотах с максимальным крутящим моментом. Хромированная поршневая группа гарантирует моторный ресурс более 250 моточасов.

HEPA ФИЛЬТР

Модель оснащена воздушным *HEPA* фильтром, предотвращающим попадание в двигатель даже самых мелких частиц пыли. Доступ к фильтру осуществляется без использования инструмента тем самым облегчая обслуживание пилы.



HEPA-FILTER



ANTIVIBRATION

АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Рукоятка крепится к корпусу через демпферы, снижающие вибрацию. Благодаря этому руки меньше устают при длительной работе.



MAGNESIUM

КОРПУС СТАРТЕРА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Прочный корпус стартера из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации цепной пилы.

НАДЕЖНАЯ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ И ШИНА

Двухсторонняя шина и цепь с острозаточенными звеньями обеспечивают быстрый и чистый рез сухого и свежего дерева. Низкопрофильная цепь снижает вибрацию и повышает точность распила.



PROFESSIONAL BAR



SAFETY BRAKE

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ЦЕПИ

Механизм ленточного тормоза блокирует движение цепи в случае сильной отдачи, что снижает вероятность получения травм при работе.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DACS 2500

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ	
1,4 л.с.	Мощность
25,0 см³	Объем двигателя
0,19 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
40 шт	Количество звеньев цепи
25 см	Длина шины
2,5 кг	Вес

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DACS 2512

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ	
1,4 л.с.	Мощность
25,0 см³	Объем двигателя
0,19 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
45 шт	Количество звеньев цепи
30 см	Длина шины
2,9 кг	Вес

Перчатки в подарок

FREE GLOVES
LIMITED PROMO

Легкий вес

Специализированная пила для работы одной рукой

Автоматическая система смазки цепи

500+
COMPACT
Моторесурс

Перчатки в подарок

FREE GLOVES
LIMITED PROMO

DBS двойной тормоз моментальной остановки цепи

Эргономичная рукоятка

Антивибрационная система

500+
COMPACT
Моторесурс

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DACS 4500

FREE AXE

ДВИГАТЕЛЬ	
3,2 л.с.	Мощность
45,5 см³	Объем двигателя
0,55 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
66 шт	Количество звеньев цепи
40 см	Длина шины
6,0 кг	Вес

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DACS 4516

CARRY BAG

ДВИГАТЕЛЬ	
3,1 л.с.	Мощность
45,2 см³	Объем двигателя
0,55 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
66 шт	Количество звеньев цепи
40 см	Длина шины
6,1 кг	Вес

Топор в подарок DAEWOO DWX 600

FREE AXE
LIMITED PROMO

Электронное зажигание C.D.I.

Автоматическая система смазки цепи

Система легкого запуска EASY START

НЕРА-фильтр

В комплекте сумка для хранения и переноски

Корпус двигателя из металла

Автоматическая система смазки цепи

Антивибрационная система

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DACS 400	DACS 450	DACS 550	DACS 580	DACS 2500
Мощность, кВт/л.с.	– / 2,4	– / 2,7	– / 3,5	– / 4,1	– / 1,4
Тип двигателя	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	40,2	44,3	54,5	58,1	25,0
Модель двигателя	040 two stroke	044 two stroke	054 two stroke	058 two stroke	025 two stroke
Длина шины, см/дюйм	40 / 16	40 / 16	45 / 18	50 / 20	25 / 10
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	3/8	0.325	0.325	3/8	3/8
Толщина звена, мм	1,3	1,5	1,5	1,6	1,3
Количество звеньев, шт.	57	64	72	68	40
Количество режущих звеньев, шт.	28	32	36	34	20
Карбюратор	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Легкий старт	•	•	•	•	•
Топливный бак, л	0,44	0,44	0,62	0,62	0,19
Комплектация	пила, цепь, перчатки, набор инструмента	пила, цепь, перчатки, набор инструмента	пила, цепь, перчатки, набор инструмента	пила, цепь, перчатки, набор инструмента	пила, цепь, перчатки, набор ключей
Вес, кг	4,5	4,6	5,2	5,3	2,5
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	430×250×300	430×250×300	510×270×300	510×270×300	490×325×250
EAN штрихкод	8 8003 5688 6738	8 8003 5688 6745	8 8003 5688 6752	8 8003 5688 6769	8 8003 5688 6622

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ПИЛ

	DACS 66C35	DACS 72C35	DACS 76C35	DACS 57C93
Длина шины, дюйм / см	16 / 40	18 / 45	20 / 50	16 / 40
Количество звеньев, шт	66	72	76	57
Количество режущих звеньев, шт	33	36	38	26
Толщина звена цепи, мм	1,5	1,5	1,5	1,3
Шаг цепи, дюйм	0,325	0,325	0,325	3/8
Совместимость с пилами	DACS 4500 DACS 4516	DACS 550 DACS 5218XT	DACS 5820XT	DACS 400
EAN штрихкод	8 8003 5688 7650	8 8003 5688 8527	8 8003 5688 7674	8 8003 5688 8510

ЦЕПИ С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМИ НАПАЙКАМИ

	DACS 57C93CT	DACS 64C35CT	DACS 72C35CT	DACS 68C86CT
Длина шины, дюйм / см	16 / 40	16 / 40	18 / 45	20 / 50
Количество звеньев, шт	57	64	72	68
Количество режущих звеньев, шт	26	32	36	34
Толщина звена цепи, мм	1,3 (CT)	1,5 (CT)	1,5 (CT)	1,6 (CT)
Шаг цепи, дюйм	3/8	0,325	0,325	3/8
Совместимость с пилами	DACS 400	DACS 450	DACS 550 DACS 5218XT	DACS 580
EAN штрихкод	8 8003 5688 7735	8 8003 5688 7742	8 8003 5688 7759	8 8003 5688 7766

				
DACS 2512	DACS 4500	DACS 4516	DACS 5218XT	DACS 5820XT
– / 1,4	2,31 / 3,1	2,31 / 3,1	2,6 / 3,5	3,3 / 4,5
2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
25,0	45,5	45,2	52,0	58,0
025 two stroke	045 two stroke	045 two stroke	052 two stroke	058 two stroke
30 / 12	40 / 16	40 / 16	45 / 18	50 / 20
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
3/8	0,325	0,325	0,325	0,325
1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
45	66	66	72	76
22	33	33	36	38
CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
•	•	•	•	•
0,19	0,55	0,55	0,55	0,55
пила, цепь, перчатки, набор ключей	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь	пила, цепь
2,9	6,0	6,1	6,3	7,1
490×445×250	450×255×300/140	450×255×300/140	450×255×300/140	505×255×300/120
8 8003 5688 6639	8 8003 5687 3912	8 8003 5687 3929	8 8003 5687 3950	8 8003 5687 3967

DACS 64C35	DACS 68C86	DACS 40C93	DACS 45C93
16 / 40	20 / 50	10 / 25	12 / 30
64	68	40	45
32	34	20	22
1,5	1,6	1,3	1,3
0,325	3/8	3/8	3/8
DACS 450	DACS 580	DACS 2500	DACS 2512
8 8003 5688 7513	8 8003 5688 8534	8 8003 5688 7773	8 8003 5688 7780



DAEWOO
Chain oil

Масло
для смазки
пыльных
цепей

арт. DWO 100



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ УБОРКА
- ДВЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ РЕЖИМА **TURBO**
- ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ **HEPA+**
- СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПЫЛЕСОСА
- РЕЖИМ ОБРАТНОГО ВЫДУВА
- ОГНЕУПОРНЫЙ ФИЛЬТР
- ДЛИННЫЕ ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Мощный электрический двигатель **DAEWOO** в сочетании с высокопроизводительной турбиной обеспечивают высокое разряжение и эффективную производительность уборки.

H13 HEPA FILTER



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА H13

Подходит для использования даже на объектах атомной промышленности и исключает попадания радиоактивных частиц в атмосферу. Класс **H13** подходит для работы с асбестом и другими мелкодисперсными материалами. **HEPA-фильтр H13** применяется для очистки воздуха с эффективностью **99,995%**.

ТУРБОРЕЖИМ ДО 3200 ВТ

Пылесос оснащен двумя турбинами соединенными напрямую с двумя электромоторами. Выбирая режим **TURBO** вы задействуете работу одновременно двух турбин с максимальной силой всасывания.



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ

Состоит из 2-х частей: Встряхивание фильтра **HEPA+** и обратное направление воздушного потока внутрь бака для очистки фильтра изнутри. Восстанавливает до 90% от первоначальной производительности фильтра.



ВОЗМОЖНОСТЬ СБОРА ВОДЫ

Функция всасывания и откачки воды позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия в объеме до **17 - 18** литров.



ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ HEPA+

Высокоэффективная система фильтрации воздуха **HEPA+** состоит из 2-х частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и **HEPA** фильтр, для удержания самых мелких частиц.





DAEWOO
POWER PRODUCTS



DAVC 10B

Ураганная мощь

Для сухой и влажной уборки любых покрытий.



DAVC 2000 ПЫЛЕСОСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ *HIGH EFFICIENCY MOTOR*



AUTO START



HIGH EFFICIENCY



HEPA FILTER



BYPASS MOTOR



LARGE WHEELS



TOOL BOX





DAVC 2000HOME



1500 Вт	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН	Производительность
250 мбар	Сила всасывания



DAVC 2000S



1500 Вт	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН	Производительность
250 мбар	Сила всасывания



DAVC 2014



1400 Вт	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН	Производительность
230 мбар	Сила всасывания



DAVC 2014S



1400 Вт	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН	Производительность
230 мбар	Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 2514S

1400 ВТ

Мощность

25 л

Объем бака

3000 л/МИН

Производительность

210 мбар

Сила всасывания

Поролоновый фильтр

Огнеупорный предварительный фильтр

Щелевая насадка

Алюминиевая насадка

Щётка

Насадка для прочистки сифонов

Алюминиевая трубка

Металлическая телескопическая труба

Гибкий шланг Ø 32мм

Металлический шланг Ø 32мм

3.0 м ДЛИНА ШЛАНГА

1.5 м ДЛИНА ШЛАНГА

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 2516S

1600 ВТ

Мощность

25 л

Объем бака

3300 л/МИН

Производительность

230 мбар

Сила всасывания

Поролоновый фильтр

Фильтр-мешок грубой очистки

Щелевая насадка

Насадка для прочистки сифонов

Щётка

Гибкий шланг Ø 32мм

Металлическая телескопическая труба

4.0 м ДЛИНА ШЛАНГА

Автоматический запуск

Металлическая труба-удлинитель

Сливное дренажное отверстие

Бак из нержавеющей стали

Поворотные колеса

Автоматический запуск

Металлическая труба-удлинитель

Сливное дренажное отверстие

Бак из ударопрочного пластика

4 поворотных колеса

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 2500SD

1400 ВТ

Мощность

25 л

Объем бака

3000 л/МИН

Производительность

210 мбар

Сила всасывания

Поролоновый фильтр

Тканевый мешок для мусора

Насадка для инструмента

Щелевая насадка

Насадка для прочистки сифонов

Телескопическая металлическая труба

Гибкий шланг Ø 32мм

4.0 м ДЛИНА ШЛАНГА

5.0 м ДЛИНА ШУРУ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 1621LI SET

21 В

Аккумулятор Li-Ion

5,0 Ач

Емкость аккумулятора

16 л

Объем бака

1800 л/МИН

Производительность

210 мбар

Сила всасывания

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 5.0 Ач

3У 2.5 А

Колеса x 4

Насадка для сухой и мокрой уборки

Щелевая насадка

Щелевая насадка

Растягивающийся шланг Ø 32мм до 3.0 м ДЛИНА ШЛАНГА

Пластиковые трубы 2 шт.

Щелевая насадка

Индикатор заполнения бака

Режим обратного выдува

Сливное дренажное отверстие

Ящик для аксессуаров

Ручка для переноски

Гибкий шланг

Бак 16 литров

Бесщеточный двигатель



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 6025S

2500

Вт

Мощность

60

л

Объем бака

3900

л/МИН

Производительность

250

мбар

Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 6030S

3200

Вт

Мощность

60

л

Объем бака

4500

л/МИН

Производительность

300

мбар

Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 16HF

HEPA фильтр
DAVC 1612Li SET

EAN штрихкод

8 8003 5687 8306



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 25HF

HEPA фильтр
DAVC 2 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7651



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 25HF11

HEPA фильтр
H-11 класса
DAVC 2 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 8085



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 60HF

HEPA фильтр
DAVC 6 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7668



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 25PF

Фильтр-мешок
грубой очистки
DAVC 2514S
DAVC 2516S

EAN штрихкод

8 8003 5687 7507



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 60PF

Фильтр-мешок
грубой очистки
DAVC 6 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7637



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 25PB

Фильтр-мешок
бумажный
DAVC 2 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7644



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 60PB

Фильтр-мешок
бумажный
DAVC 6 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 8467



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 20BT

Турбощетка для
сухой уборки
DAVC ----

EAN штрихкод

8 8003 5688 3515



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 20TBH

Синтетический
мешок пылесборник
DAVC 2000
DAVC 2000S

EAN штрихкод

8 8003 5688 2747



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 25TB

Бумажный мешок
пылесборник
DAVC 2 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7873



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 60TB

Синтетический
мешок пылесборник
DAVC 6 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7903



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 9SET

Набор чистящих
микронасадок
Для пылесоса
DAVC 1621Li

EAN штрихкод

8 8003 5687 7972



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC TPR

Насадка для
прочистки труб
Для шлангов
от 32 до 38 мм.

EAN штрихкод

8 8003 5687 7675



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 25EH

Растягивающийся
шланг 1.5-6м
DAVC 2 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7880



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAVC 60EH

Растягивающийся
шланг 1.5-6м
DAVC 2 ----

EAN штрихкод

8 8003 5687 7897



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAVC 1621Li SET	DAVC 2000HOME	DAVC 2000S	DAVC 2014
Мощность, Вт	200	1500	1500	1400
Напряжение/частота тока, В / Гц	21	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Производительность выдувания, л/мин.	1800	3000	3000	3000
Производительность, л/с	30	50	50	50
Сила всасывания, мбар	210	250	250	230
Объем бака, л	16	20	20	20
Тип уборки	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Длина всасывающего шланга, мм	1000–3000	4000	4000	3000
Диаметр всасывающего шланга, мм	32	32	32	32
Длина метал. всасывающего шланга, мм	—	—	—	—
Длина шнура питания, м	—	5	5	3
Розетка для электроинструмента	—	—	•	—
Мощность подкл. электроинструмента, Вт	—	—	до 2000	—
Водоотводное отверстие	—	—	—	—
Фильтр тонкой очистки (HEPA)	•	•	•	•
Возможность работы без мешка	•	•	•	•
Функция выдувания	•	•	•	•
Режим турбо	•	—	—	—
Уровень звукового давления, дБ	80	85	85	85
Степень защиты	IP25	IP24	IP24	IP24
Вес, кг	5,1	8,9	8,9	7,1
Габариты (Д×Ш×В), мм	410×335×315	565×375×425	565×375×425	415×370×505
EAN штрихкод	8 8003 5687 8344	8 8003 5688 2990	8 8003 5688 1528	8 8003 5688 0385

Торговое
оборудование
для пылесосов



DAVC 2014S	DAVC 2514S	DAVC 2516S	DAVC 2500SD	DAVC 6025S	DAVC 6030S
1400	1400	1600	1400	2500	3200
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
3000	3000	3300	3000	3900	4500
50	50	55	50	65	75
230	210	230	210	250	300
20	25	25	25	60	60
сухая / влажная	сухая / влажная / угли	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная / угли
пластик	нержавеющая сталь	пластик	пластик	пластик	нержавеющая сталь
3000	3000	4000	4000	5000	5000
32	32	32	32	38	38
—	1500	—	—	—	2500
3	5	5	5	5	5
•	•	•	•	•	•
до 2000	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000
—	с крышкой	с крышкой	с крышкой	с крышкой	со шлангом
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
—	—	—	•	•	•
85	85	85	85	85	85
IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
7,1	7,8	7,5	8,9	15,6	20,35
415×370×505	370×370×525	345×345×590	420×370×635	475×450×740	580×525×725
8 8003 5688 0392	8 8003 5687 7477	8 8003 5687 7484	8 8003 5687 7798	8 8003 5687 7491	8 8003 5687 7682



КЛАССИФИКАЦИЯ ПЫЛИ (L, M, H)	СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ
L PERFORM PROTECT L Задерживает >99% DAEWOO DAVC 2514S DAVC 2516S DAVC 6025S DAVC 6030S	НИЗКИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ - пыль с параметрами предельного значения концентрации в рабочей зоне (AGW) >1мг/м³ - гипс, кирпич, мел, известь, слюда
M PERFORM PROTECT M Задерживает >99.9% DAEWOO DAVC 2500SD	СРЕДНИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ - пыль с параметрами предельного значения концентрации в рабочей зоне (AGW) ≥1мг/м³ древесная, цементная и гипсовая пыль - пыль, образующаяся при обработке шпаклевок, красок, лаков и клеев
H PERFORM PROTECT H Задерживает >99.995% DAEWOO DAVC 4000SD	ВЫСОКИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ - пыль с параметрами предельного значения концентрации в рабочей зоне (AGW) <0.1мг/м³ ядовитые красители, патогенные микроорганизмы, смолы, формальдегид - опаснейшая асбестовая пыль и радиоактивная пыль, образующаяся в помещениях АЭС и электростанций





DAA 3620Li
PROMO PACKAGING

3,6 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
3,5 Нм	Максимальный крутящий момент
0-200 об/мин	Число оборотов
0,4 кг	Вес



DAA 3620Li PLUS
FULL SET WITH BITS

3,6 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
3,5 Нм	Максимальный крутящий момент
0-200 об/мин	Число оборотов
0,4 кг	Вес



Набор инструментов в комплекте

x24 bits included											
SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	PZ0	PZ1	PZ2	PZ3	H3	H4	H5
PH0	PH1	PH2	PH3	T10	T15	T20	T25	50 mm MAGNETIC BIT HOLDER	50 mm	SL5	PZ2



DAA 4800 PLUS
COMPACT

4,8 В	Аккумулятор NiCd
0,8 Ач	Емкость аккумулятора
3,0 Нм	Максимальный крутящий момент
0-200 об/мин	Число оборотов
0,76 кг	Вес



DAA 1210Li

12 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
28 Нм	Максимальный крутящий момент
0-550 об/мин	Число оборотов
1,2 кг	Вес



DAA 1220Li

12 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
30 Нм	Максимальный крутящий момент
0-350/ 0-1350 об/мин	Число оборотов
2,12 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAA 2122Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
38 Нм	Максимальный крутящий момент
0-380/1300 об/мин	Число оборотов
0,9 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 2.0 Ач 3У 1.0 А



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAA 4021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
75 Нм	Максимальный крутящий момент
0-450/1900 об/мин	Число оборотов
1,54 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 2.5 Ач 3У 2.0 А

i

DAA 4021Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAA 4021Li SET BOX

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
75 Нм	Максимальный крутящий момент
0-450/1900 об/мин	Число оборотов
1,54 кг	Вес

x80 SET BOX

Набор инструментов в комплекте



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAA 6521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
120 Нм	Максимальный крутящий момент
0-6400/32000 уд/мин	Частота удара
0-400/2000 об/мин	Число оборотов
2,33 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач 3У 2.5 А

i

DAA 6521Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAA 7521Li SET

ONE BATTERY WORLD21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0/5,0 Ач	Емкость аккумулятора
150 Нм	Максимальный крутящий момент
8800/35200 уд/мин	Частота удара
550/2200 об/мин	Число оборотов
2,77 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0+5.0 Ач

ЗУ 2.5 А

i

DAA 7521Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAD 650

650 Вт	Мощность
1,5-13 мм	Диаметр патрона
46500 уд/мин	Максимальная частота удара
3050 об/мин	Максимальное число оборотов
2,1 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAD 850

850 Вт	Мощность
1,5-13 мм	Диаметр патрона
46500 уд/мин	Максимальная частота удара
3050 об/мин	Максимальное число оборотов
2,12 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAD 950

950 Вт	Мощность
1,5-13 мм	Диаметр патрона
49000 уд/мин	Максимальная частота удара
3100 об/мин	Максимальное число оборотов
2,7 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAX 3021Li SET


ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
250 Нм	Максимальный крутящий момент
4500 уд/мин	Максимальная частота удара
3300 об/мин	Максимальное число оборотов
1,37 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 2.5 Ач

ЗУ 2.0 А

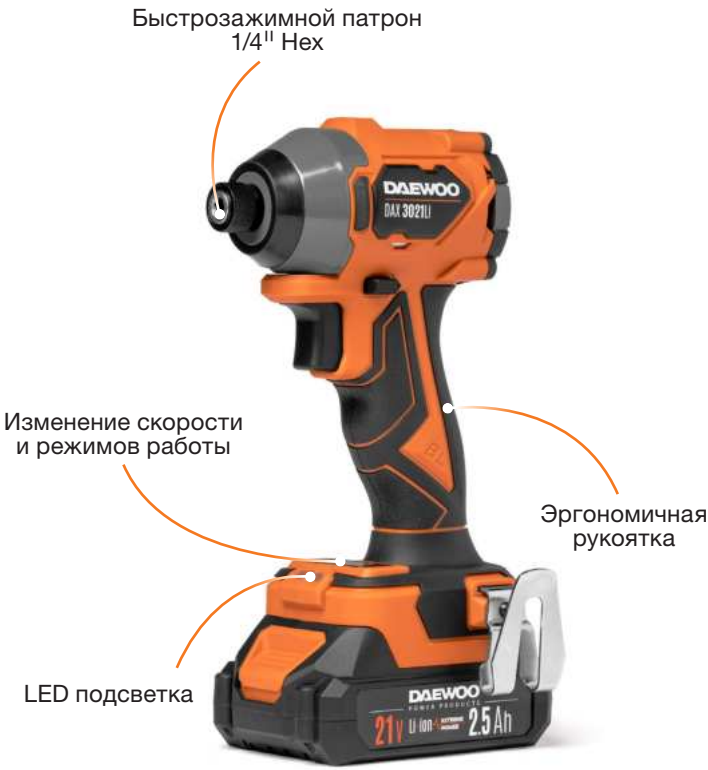

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAX 3521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
220 Нм	Максимальный крутящий момент
3800 уд/мин	Максимальная частота удара
3600 об/мин	Максимальное число оборотов
1,6 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.0 А

DAX 3521Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAX 6021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
850 Нм	Максимальный крутящий момент
2700 уд/мин	Максимальная частота удара
2400 об/мин	Максимальное число оборотов
2,7 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.0 А

DAX 6021Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAX 8021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
6,0 Ач	Емкость аккумулятора
1500 Нм	Максимальный крутящий момент
2200 уд/мин	Максимальная частота удара
1800 об/мин	Максимальное число оборотов
3,9 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 6.0 Ач

ЗУ 4.0 А

DAX 8021Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства





DAJ 2221Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
22 мм	Длина хода пилки
800-3000 ход/мин	Число ходов пилки
2,6 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

 АКБ 21В 2.0 Ач

 ЗУ 2.5 А

DAJ 2221Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAJ 2621Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
26 мм	Длина хода пилки
800-3800 ход/мин	Число ходов пилки
2,18 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

 АКБ 21В 2.5 Ач

 ЗУ 2.5 А

DAJ 2621Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAJ 750

750 Вт	Мощность
17,4 мм	Длина хода пилки
500-3000 ход/мин	Число ходов пилки
2,36 кг	Вес



DAJ 850

850 Вт	Мощность
17,4 мм	Длина хода пилки
500-3000 ход/мин	Число ходов пилки
2,58 кг	Вес





DAH 2821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
2 Дж	Сила удара
1400 ход/мин	Максимальная частота вращения
4500 уд/мин	Максимальная частота удара
2,71 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.5 А

DAH 2821Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Бесщеточный двигатель

Быстрозажимной патрон SDS+

LED подсветка рабочей зоны

4 режима работы:

- сверление
- сверление с ударом
- долбление
- свободное долбление



DAH 820

820 Вт	Мощность
3,0 Дж	Сила удара
0-4800 уд/мин	Максимальная частота удара
0-920 об/мин	Максимальное число оборотов
5,2 кг	Вес

Быстрозажимной патрон SDS+

4 режима работы:

- сверление
- сверление с ударом
- долбление
- свободное долбление



DAH 920

920 Вт	Мощность
3,4 Дж	Сила удара
0-5200 уд/мин	Максимальная частота удара
0-1100 об/мин	Максимальное число оборотов
5,2 кг	Вес

Установка глубины сверления

Фиксатор кнопки включения



DAH 1050

1050 Вт	Мощность
4,2 Дж	Сила удара
0-4600 уд/мин	Максимальная частота удара
0-950 об/мин	Максимальное число оборотов
4,8 кг	Вес

Усиленный редуктор из магниевого сплава

3 режима работы:

- сверление
- сверление с ударом
- долбление





DAS 1621Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
165 мм	Диаметр диска
3650 об/мин	Число оборотов
3,22 кг	Вес



DAS 1621Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAS 1821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
185 мм	Диаметр диска
5000 об/мин	Число оборотов
5,7 кг	Вес



DAS 1821Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAS 1500-190

1500 Вт	Мощность
190 мм	Диаметр диска
4800 об/мин	Число оборотов
4,65 кг	Вес



DAS 1600-190L

1600 Вт	Мощность
190 мм	Диаметр диска
2000-4800 об/мин	Число оборотов
4,4 кг	Вес



DAS 1900-210

1900 Вт	Мощность
210 мм	Диаметр диска
5000 об/мин	Число оборотов
5,7 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAG 2521Li SET

ONE BATTERY WORLD

21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
125 мм	Диаметр диска
3200/ 7500 об/мин	Число оборотов
3,5 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.5 А

i

DAG 2521Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAG 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD

21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
125 мм	Диаметр диска
2500/ 11500 об/мин	Число оборотов
2,46 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.5 А

i

DAG 3021Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAG 650-125

650 Вт	Мощность
125 мм	Диаметр диска
11000 об/мин	Число оборотов
2,1 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAG 850-125

850 Вт	Мощность
125 мм	Диаметр диска
11000 об/мин	Число оборотов
2,2 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAG 1250-125

1250 Вт	Мощность
125 мм	Диаметр диска
12000 об/мин	Число оборотов
2,52 кг	Вес





DAF 2600-230

2600 Вт	Мощность
230 мм	Диаметр диска
6600 об/мин	Число оборотов
5,8 кг	Вес

Блокировка шпинделя – для простоты замены диска



Изменение положения основной рукоятки



DAF 2021Li

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
30-400/30-550 °C	Температура
120-200 л/мин	Поток воздуха
0,9 кг	Вес

DAF 2021Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

В комплекте 4 насадки + цикля

Скоба



Два режима плавной регулировки температуры: 30°-400° 30°-550°

Два режима работы: 120 л/мин 200 л/мин



DAF 2000

2000 Вт	Мощность
350/550 °C	Температура
300/500 л/мин	Поток воздуха
1,05 кг	Вес



DAF 2200

2200 Вт	Мощность
50-550 °C	Температура
300-500 л/мин	Поток воздуха
1,85 кг	Вес



DAF 2500

2200 Вт	Мощность
50/70-600 °C	Температура
200-500 л/мин	Поток воздуха
1,85 кг	Вес



В комплекте 4 насадки

Охлаждение двигателя через увеличенные отверстия



В комплекте 4 насадки + цикля

Плавная регулировка температуры: 6 положений с шагом +10 градусов



В комплекте 4 насадки + цикля

Два режима: 50° 70°



УЗНАЙ БОЛЬШЕ **DAP 750-82**

750 Вт	Мощность
16000 об/мин	Число оборотов
82 мм	Рабочая ширина
0-2 мм	Рабочая глубина
2,8 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ **DAPS 1121Li SET**

21 В	Аккумулятор Li-ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
1100 мл/мин	Расход краски
1200 мл	Объем бака
17 кПа	Максимальное давление
2,0 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ **DAL 521Li**


21 В	Напряжение аккумулятора
5 Вт	Мощность
180-360 Лм	Световой поток
5700 К	Цветовая температура
0,5 кг	Вес

УЗНАЙ БОЛЬШЕ **DAL 1521Li**

21 В	Напряжение аккумулятора
15 Вт	Мощность
400/800/1500 Лм	Световой поток
5700 К	Цветовая температура
1,0 кг	Вес

УЗНАЙ БОЛЬШЕ **DAL 2521Li**

21 В	Напряжение аккумулятора
25 Вт	Мощность
1000/2000 Лм	Световой поток
5700 К	Цветовая температура
1,0 кг	Вес

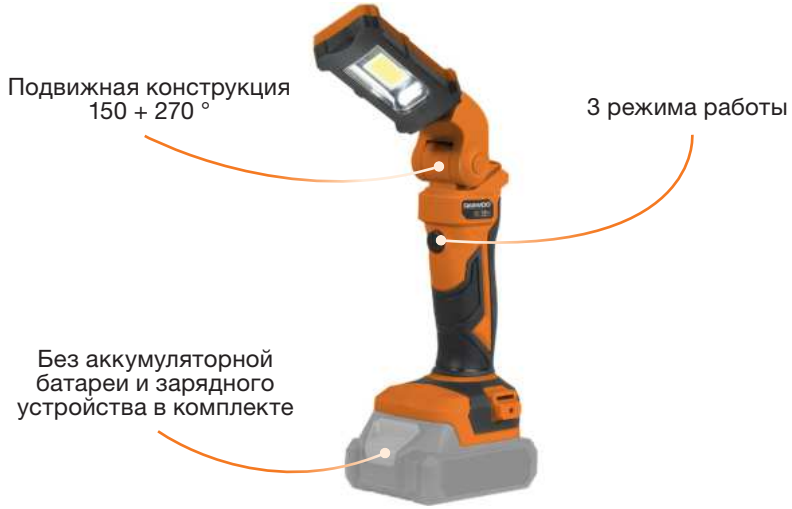



DABT 3016Li
18650 BATTERY

16 В Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач Емкость аккумулятора
0,25 кг Вес



MAKITA LXT Battery
325+ PRODUCTS – ONE FAMILY



DACH 4021Li

230 В / 50 Гц Входное напряжение
21 В / 4,0 А Выходное напряжение



DACH 8021Li

230 В / 50 Гц Входное напряжение
21 В / 2x4,0 А Выходное напряжение



DABT 4221Li
21700 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач Емкость аккумулятора
0,52 кг Вес



DABT 4021Li
18650 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач Емкость аккумулятора
0,71 кг Вес



USB Type-A



DABT 5021Li
18650 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач Емкость аккумулятора
0,72 кг Вес



USB Type-A



DABT 8521Li
21700 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
8,0 Ач Емкость аккумулятора
1,0 кг Вес



USB Type-C



DABT 8221Li
21700 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
8,0 Ач Емкость аккумулятора
0,92 кг Вес



DACH 2521Li

230 В / 50 Гц Входное напряжение
21 В / 2,5 А Выходное напряжение



DACH 5021Li

230 В / 50 Гц Входное напряжение
21 В / 2x2,5 А Выходное напряжение



DACH 4521Li

230 В / 50 Гц Входное напряжение
21 В / 4,5 А Выходное напряжение



DACH 9021Li

230 В / 50 Гц Входное напряжение
21 В / 2x4,5 А Выходное напряжение



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DAA 1210Li	DAA 1220Li	DAA 2122Li SET	DAA 4021Li	DAA 4021Li SET	DAA 4021Li SET BOX
Напряжение, В	11-12	11-12	18-21	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	1,5 / —	1,5 / —	2,0 / —	— / —	2,5 / 2,5	2,5 / 2,5
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Режимы работы / Число скоростей	1	2	2	2	2	2
Частота вращения, об/мин	0-550	0-350 / 0-1350	0-380 / 0-1300	0-450 / 1900	0-450 / 1900	0-450 / 1900
Частота ударов, уд/мин	—	—	—	—	—	—
Регулировка крутящего момента	19 + 1	18 + 1	21 + 1	23 + 1	23 + 1	23 + 1
Макс. крутящий момент, Нм / Сила удара, Дж	28	30		75	75	75
Размер зажимаемой оснастки, мм / Тип патрона	0,8 - 10	0,8 - 10	0,8 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Макс. диаметр сверления в металле, мм	8	10	10	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве, мм	22	26	18	38	38	38
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм	—	—	—	11	11	11
Наличие подсветки	•	•	•	•	•	•
Боковая рукоятка	—	—	—	—	—	—
Набор оснастки	—	набор бит и сверел	набор бит и сверел	—	—	сверла, биты, рулетка, нож
Вес нетто, кг	1,3	2	0,9	1,1	3,7	4,9
Габариты (Д×Ш×В), мм	202×55×192	290×85×255	265×275×112	256×97×185	400×120×324	340×148×316
ЕАН штрихкод	8 8003 56877385	8 8003 5687 7392	8 8003 5688 1696	8 8003 5688 3942	8 8003 5688 0309	8 8003 5688 2617

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DAA 3620Li	DAA 3620Li Plus	DAA 4800Plus
Напряжение аккумулятора, В	3,6	3,6	4,8
Емкость аккумулятора, Ач	1,5	1,5	0,8
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный
Число скоростей	1	1	1
Частота вращения, об/мин	200	200	0-180
Частота ударов, уд/мин	—	—	—
Регулировка крутящего момента	6+1	6+1	1
Макс. крутящий момент, Нм	3,5	3,5	3
Тип патрона	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX
Наличие подсветки	•	•	•
Панель управления / Панель выбора режимов работы	—	—	—
Сверла, комплект	2 биты	набор бит	набор бит и сверел
Вес нетто, кг	0,4	0,45	0,7
Габариты (Д×Ш×В), мм	233×208×66	263×78×173	364×295
ЕАН штрихкод	8 8003 5688 2570	8 8003 5688 1412	8 8003 5687 7354

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	DAP 750-82
Напряжение/частота тока, В / Гц	230 / 50
Мощность, Вт	750
Тип двигателя	щеточный
Частота вращения, об/мин	16000
Ширина обработки, мм	82
Глубина строгания, мм	0-2
Регулировка глубины	•
Параллельный упор	•
Материал подошвы	алюминий
Мешок для сбора стружки	•
Отверстие для выброса	•
Длина провода, м	2
Вес нетто, кг	2,5
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	340×210×295
ЕАН штрихкод	8 8003 5687 7613

						
DAA 6521Li	DAA 6521Li SET	DAA 7521Li	DAA 7521Li SET	DAD 650	DAD 850	DAD 950
18-21	18-21	18-21	18-21	230 / 50	230 / 50	230 / 50
— / —	4,0 / —	— / —	4,0 / 5,0	— / 650	— / 850	— / 950
бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
2	2	2	2	плавная	плавная	плавная
0-400 / 2000	0-400 / 2000	0-550 / 2200	0-550 / 2200	0-3050	0-3050	0-3100
0-6400 / 0-32000	0-6400 / 0-32000	0-8800 / 0-35200	0-8800 / 0-35200	46500	46500	49000
20 + 3	20 + 3	25 + 2	25 + 2	—	—	—
120	120	150	150	—	—	—
1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	ключевой 1.5-13	бесключевой 1.5-13	ключевой 1.5-13
13	13	13	13	13	14	14
65	65	65	65	35	38	42
16	16	16	16	16	18	18
•	•	•	•	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	комплект угольных щеток, ключ для патрона	комплект угольных щеток	комплект угольных щеток, ключ для патрона
1,6	4,9	5,7	5,3	2,1	2,12	2,7
305×98×285	400×120×324	400×120×324	400×120×324	300×80×245	300×80×245	300×85×255
8 8003 5688 3959	8 8003 5688 0286	8 8003 5688 3966	8 8003 5688 0279	8 8003 5687 7415	8 8003 5687 7422	8 8003 5687 7439

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DAH 2821Li	DAH 2821Li SET	DAH 820	DAH 920	DAH 1050
Напряжение, В	18-21	18-21	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	— / —	4,0 / —	— / 820	— / 920	— / 1050
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Режимы работы / Число скоростей	4	4	4	4	3
Частота вращения, об/мин	0-1400	0-1400	0-920	0-1100	950
Частота ударов, уд/мин	0-4500	0-4500	0-4850	0-5200	4600
Макс. крутящий момент, Нм / Сила удара, Дж	2,0	2,0	3,0	3,4	4,2
Размер зажимаемой оснастки, мм / Тип патрона	SDS+	SDS+	SDS+	SDS+	SDS+
Макс. диаметр сверления в металле, мм	13	13	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве, мм	28	28	30	32	42
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм	22	22	24	26	28
Наличие подсветки	•	•	—	—	—
Боковая рукоятка	•	•	—	—	—
Набор оснастки	буры, пика, долото	буры, пика, долото	буры, пика, долото	буры, пика, долото	буры, пика, долото
Вес нетто, кг	2,0	2,0	5,2	5,45	4,8
Габариты (Д×Ш×В), мм	400×120×324	400×120×324	415×120×310	415×120×310	350×105×300
ЕАН штрихкод	8 8003 5688 4048	8 8003 5688 0323	8 8003 5687 7460	8 8003 5687 7446	8 8003 5687 7453



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

							
	DAX 3021Li SET	DAX 3521Li	DAX 3521Li SET	DAX 6021Li	DAX 6021Li SET	DAX 8021Li	DAX 8021Li SET
Напряжение аккумулятора, В	18-21	18-21	18-21	18-21	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	2,5	—	4,0	—	4,0	—	6,0
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Число скоростей	4	4	4	4	4	4	4
Частота вращения, об/мин	0-1900 2800/3300	0-1,100/0-2,200 0-3,200/0-3,600	0-1,100/0-2,200 0-3,200/0-3,600	0-1,200/0-1,500 0-1,800/0-2,400	0-1,200/0-1,500 0-1,800/0-2,400	0-900/0-1,200 0-1,400/0-1,800	0-900/0-1,200 0-1,400/0-1,800
Частота ударов, уд/мин	0-3000 3900/4500	0-1,100/0-2,600 0-3,600/0-3,800	0-1,100/0-2,600 0-3,600/0-3,800	0-1,800/0-2,100 0-2,300/0-2,700	0-1,800/0-2,100 0-2,300/0-2,700	0-1,600/0-1,800 0-2,000/0-2,200	0-1,600/0-1,800 0-2,000/0-2,200
Регулировка крутящего момента	100/180/250	20/30/80/220	20/30/80/220	500/600/700/850	500/600/700/850	700/900/1100/1500	700/900/1100/1500
Макс. крутящий момент, Нм	250 Нм	220	220	850	850	1500	1500
Тип патрона	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/2" квадрат	1/2" квадрат	3/4" квадрат	3/4" квадрат
Наличие подсветки	•	•	•	•	•	•	•
Панель управления / Панель выбора режимов работы	•	•	•	•	•	•	•
Сверла, комплект	—	—	—	—	3 головки	—	—
Вес нетто, кг	0,92	0,93	1,6	2,0	2,7	3,0	3,9
Габариты (Д×Ш×В), мм	400×120×324	265×165×85	377×143×252	290×205×100	455×159×342	305×265×103	455×159×342
EAN штрихкод	8 8003 5688 0316	8 8003 5688 3355	8 8003 5688 2525	8 8003 5688 3362	8 8003 5688 2532	8 8003 5688 3379	8 8003 5688 2549

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DAJ 2221Li	DAJ 2221Li SET	DAJ 2621Li	DAJ 2621Li SET
Напряжение, В	18-21	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	— / —	2,0 / —	— / —	2,5 / —
Тип двигателя	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный
Регулировка скорости	6	6	6	6
Частота хода пилки, ход/мин	800-3000	800-3000	800-3800	800-3800
Длина хода пилки, мм	22	22	26	26
Регулировка угла реза, °	-45 / +45	-45 / +45	-45 / +45	-45 / +45
Регулировка маятникого хода	•	•	•	•
Быстрый зажим пилки	•	•	•	•
Максимальная глубина пропила дерево / сталь / алюминий	100 / 6 / 10	100 / 6 / 10	135 / 10 / 12	135 / 10 / 12
Лазер	•	•	—	—
Материал подошвы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Вес нетто, кг	2,2	2,8	1,8	4,1
Габариты (Д×Ш×В), мм	280×100×280	265×90×235	321×88×285	400×120×324
EAN штрихкод	8 8003 5688 4208	8 8003 5688 0194	8 8003 5688 4000	8 8003 5688 0347

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DAF 2021Li	DAF 2000	DAF 2200	DAF 2500
Напряжение, В	18-21	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Мощность, Вт	300	2000	2200	2200
Тип двигателя	щетоchnый	щетоchnый	щетоchnый	щетоchnый
Регулировка температуры	•	•	•	•
Температура, °C	30-400 / 30-550	350 / 550	50 / 50-550 / 50-550	50 / 70-600
Регулировка подачи воздуха	•	•	•	•
Воздушный поток, л/мин	120 / 200	300 / 500	300 / 300 / 500	200 - 500
ЖК-экран	•	—	—	•
Наличие подсветки	•	—	—	—
Цикля	•	—	•	•
Насадки (4 шт.)	•	•	•	•
Вес нетто, кг	0,9	1,05	1,71	1,85
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	262×189×83	250×91×265	313×96×237	313×96×237
EAN штрихкод	8 8003 5688 3539	8 8003 5687 7910	8 8003 5687 7927	8 8003 5688 3522

	
DAJ 750	DAJ 850
230 / 50	230 / 50
— / 750	— / 850
DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
6	6
500-3000	500-3000
17,5	17,5
-45 / +45	-45 / +45
•	•
—	•
80 / 8 / 10	110 / 10 / 12
—	•
сталь	сталь
2,4	2,6
260×82×220	270×85×230
8 8003 5687 7729	8 8003 5687 7736

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
DAPS 1121Li SET	
Аккумулятор Li-ion, В	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	2,5
Производитель двигателя	DAEWOO
Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	80000
Расход краски, мл/мин	1100
Давление, Кпа	17
Объем, мл	1200
Диаметр сопла, мм	1,5 / 1,8 / 2,2
Максимальная вязкость, DIN	80
Регулировка формы распыления	•
Регулировка ширины распыления	•
Вес нетто, кг	2,0
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	470×170×377
EAN штрихкод	8 8003 5688 0859



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DAG 2521Li	DAG 2521Li SET	DAG 3021Li	DAG 3021Li SET	DAG 650-125	DAG 850-125
Напряжение, В	18-21	18-21	18-21	18-21	230 / 50	230 / 50
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	— / —	4,0 / —	— / —	4,0 / —	— / 650	— / 850
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Регулировка оборотов	•	•	•	•	—	—
Число скоростей	2	2	6	6	—	—
Частота вращения, об/мин	3200 / 7500	3200 / 7500	2500 - 11500	2500 - 11500	11000	11000
Плавный пуск	•	•	•	•	—	—
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Диаметр диска, мм	100 / 125	100 / 125	100 / 125	100 / 125	125	125
Дополнительная рукоятка	•	•	•	•	•	•
Быстрозажимное крепление кожуха	•	•	•	•	—	•
Поворотная рукоятка	—	—	—	—	—	—
Вес нетто	1,46	3,5	1,6	1,75	2,1	2,25
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	372×176×110	340×130×295	400×120×324	400×120×324	310×145×120	310×145×120
EAN штрихкод	8 8003 5688 4765	8 8003 5687 7569	8 8003 5688 4024	8 8003 5688 0330	8 8003 5687 7514	8 8003 5687 7521

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DAS 1821Li	DAS 1821Li SET	DAS 1621Li	DAS 1621Li SET	DAS 1500-190
Напряжение, В	18-21	18-21	18-21	18-21	230 / 50
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	— / —	5,0 / —	— / —	4,0 / —	— / 1500
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	щеточный	щеточный	DAEWOO ECO
Частота вращения, об/мин	5000	5000	3650	3650	4800
Регулировка глубины	•	•	•	•	•
Регулировка угла наклона	0-50	0-50	0-50	0-50	0-45
Материал подошвы	алюминий	алюминий	сталь	сталь	сталь
Диаметр диска	185	185	165	165	190
Глубина пропила, °	42 / 60	42 / 60	36 / 50	36 / 50	44 / 65
Лазерная направляющая	—	—	—	—	—
Подключение к пылесосу	•	•	•	•	•
Пильный диск	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	4,2	5,7	2,8	4,3	4,8
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	340×210×295	340×210×295	335×210×250	340×210×295	320×245×245
EAN штрихкод	8 8003 5688 4079	8 8003 5688 0552	8 8003 5688 4062	8 8003 5688 0569	8 8003 5687 7811

	
DAG 1250-125	DAG 2600-230
230 / 50	230 / 50
— / 1250	— / 2600
DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
•	—
6	—
3000-12000	6600
—	•
M14	M14
125	230
•	•
•	—
—	•
2,63	5,9
430×150×125	560×130×170
8 8003 5687 7538	8 8003 5687 7552

	
DAS 1600-190L	DAS 1900-210
230 / 50	230 / 50
— / 1600	— / 1900
DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
2000-4800	5000
•	•
0-45	0-45
сталь	алюминий
190	210
41 / 63	50 / 75
•	-
•	•
•	•
4,4	5,7
320×280×255	380×270×285
8 8003 5688 0545	8 8003 5688 0538

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DAL 521Li	DAL 1521Li	DAL 2521Li
Аккумулятор Li-ion, В	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	—	—	—
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный
Тип источника света	LED	LED	LED
Мощность, Вт	5	15	24
Режимов работы	3	3	3
Световой поток, Лм	180 / 360	400 / 800 / 1500	1000 / 2000
Цветовая температура, К	5700	5700	5700
Подвижная конструкция, °	150 + 270	—	360
Радио, Мгц	—	87,5 - 108	—
Bluetooth, м	—	10	—
Режим Flasing	•	—	•
Вес нетто, кг	0,4	0,9	1,0
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	122×97×209	225×110×165	250×190×203
EAN штрихкод	8 8003 5688 2587	8 8003 5688 2594	8 8003 56882600



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УСИЛЕННЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ НА ЛАДОНИ
- РАБОТА С СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ
- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- ФИКСАЦИЯ МАНЖЕТЫ



РАБОТА С СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ

Вставки из специального материала **Screen Touch** позволяют работать с сенсорными экранами без необходимости снимать перчатки.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Перчатки выполнены из воздухопроницаемых и устойчивых к разрыву материалов, с фиксацией манжеты, что обеспечивает комфортную работу и продолжительный срок службы. Защитные вставки на ладони выполнены из ПВХ и дополнительно защищают ладони от механических повреждений и натирания.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Широкий спектр применения делает эти перчатки идеальным выбором для:

- Строительных работ
- Погрузка-разгрузка
- Автомобильного ремонта
- Работ с инструментами
- Садово-огородных работ
- Бытового использования



DGL 208

8 (M)

Размер

22 см


Длина перчаток

10 см

Ширина перчаток

0,084 кг

Вес



DGL 209

9 (L)

Размер

23 см

Длина перчаток

11 см

Ширина перчаток

0,09 кг

Вес



DGL 210

10 (XL)

Размер

24 см

Длина перчаток

11 см

Ширина перчаток

0,09 кг

Вес



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ECO LOGIC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
- МИНЕРАЛЬНОЕ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
- НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПАРЕНИЯ
- АНТИКОРРОЗИЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОТ -35 °C ДО +20 °C
- ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИСАДОК
- ВСЕСЕЗОННАЯ СМАЗКА ЦЕПЕЙ ПИЛ



DWO 100
MINERAL

Тип	цепное
Вид	минеральное
Объем	1 л



DWO 200
MINERAL

Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	0,6 л



DWO 250
MINERAL

Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	1 л



DWO 280
SEMI-SYNTHETIC

Тип	2-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	TC
SAE	-
Объем	1 л



DWO 400
MINERAL

Тип	4-х тактное
Вид	минеральное
API	SJ/CF
SAE	30
Объем	0,6 л



DWO 500
SEMI-SYNTHETIC

Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-30
Объем	1 л



DWO 600
SEMI-SYNTHETIC

Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-40
Объем	1 л



	DWO 100	DWO 200	DWO 250	DWO 280	DWO 400	DWO 500	DWO 600
Тип	цепное	2-х тактное	2-х тактное	2-х тактное	4-х тактное	4-х тактное	4-х тактное
Вид	минеральное	минеральное	минеральное	полусинтетическое	минеральное	полусинтетическое	полусинтетическое
ISO	-	-	-	-	-	-	-
API	-	TB	TB	TC	SJ/CF	SJ/CF	SJ/CF
SAE	-	50	50	-	30	5W-30	5W-40
Объем, л	1,0	0,6	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0
EAN штрихкод	8 8003 5687 6012	8 8003 5687 6036	8 8003 5687 6043	4 6068 8204 4710	8 8003 5687 6050	8 8003 5687 6067	8 8003 5687 6074

ПОСМОТРИТЕ
НАШИ МЕДИА



DAEWOO

**POWER &
GARDEN
EQUIPMENT**

For further advice and support:



DAEWOO

KOREAN TECHNOLOGY

165, Convensia-daero, Veonsu-gu, Incheon, 21998, Korea POSCO TOWER Songdo

Daewoo Power Products by POSCO INTERNATIONAL Corporation

www.daewoo-power.ru