



СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

2019-2020 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

*Snow
power*



MASTER
LINE
Snow power

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ DAEWOO **MASTER** LINE



Профессиональный двигатель DAEWOO

- Увеличенный моторный ресурс
- Система быстрого запуска
- Надёжная эксплуатация при отрицательных температурах.
- Электрический стартер 220 В (DAST 7565)




Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik

Система обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки. Переключение передач и изменение скорости движения осуществляется перемещением фрикционного колеса относительно приводного диска.



4 скорости вперед
1 скорость назад

**Оптимальный набор скоростей
для снегоборщиков компактного типа**

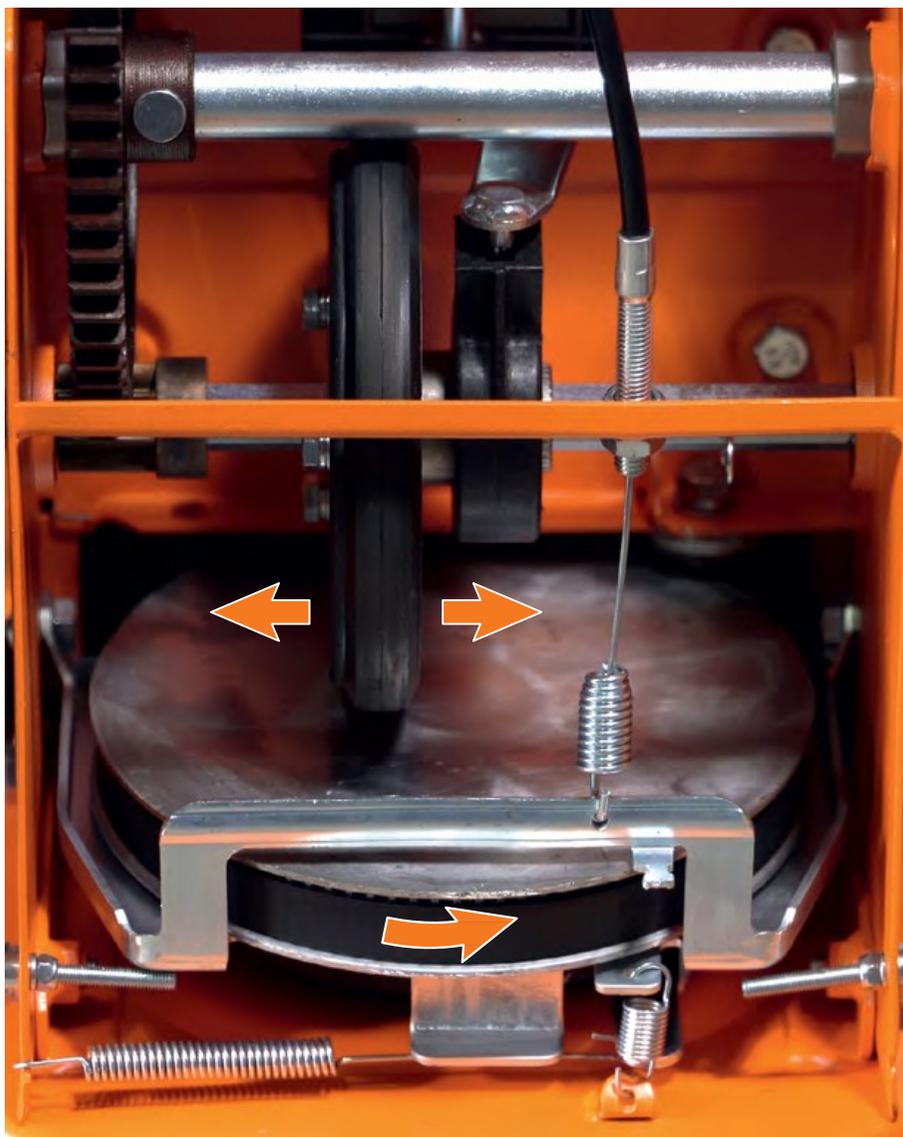

*Snow
power*

Новая эргономичная панель управления




Выключатель LED фары

- Работа стала еще более комфортной
- Переключение скоростей и настройка дальности выброса производится с панели управления
- Инструкция быстрого запуска упрощает работу оператора

Система освещения Light Assistance (DAST 7565)

Новая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток и обозначает работу снегоуборщика на местности.



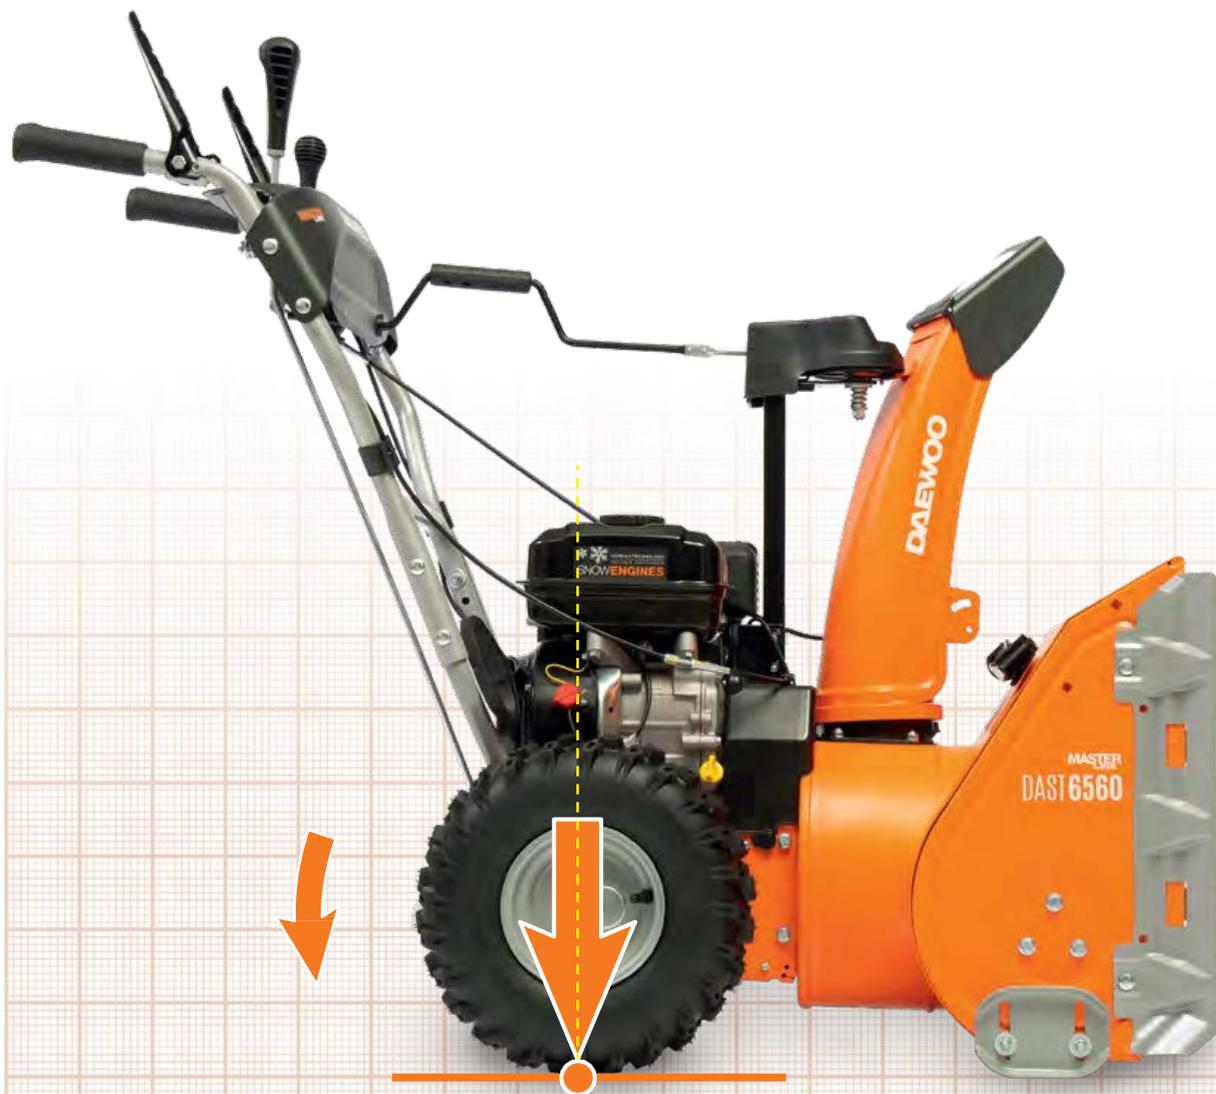

Основной вес приходится
в точку сцепления колеса
с поверхностью.

Идеальное сочетание манёвренности и проходимости

- Идеальная развесовка
- Центр тяжести машины расположен на уровне двигателя и колес
- Лёгкое управление и манёвренность
- Пониженная физическая нагрузка на оператора

*Snow
power*


Пневматические колеса с зимним протектором X-TRACK



Протектор специальной формы X-TRACK с увеличенным пятном контакта обеспечивает наилучшее сцепление с обледенелой поверхностью.

Двухсторонние направляющие лыжи с двойным запасом надёжности

Позволяют регулировать высоту ковша над поверхностью в зависимости от высоты снежного покрова и типа убираемой поверхности, избегая ее повреждения. При износе одной стороны переворачиваются для дальнейшего использования.

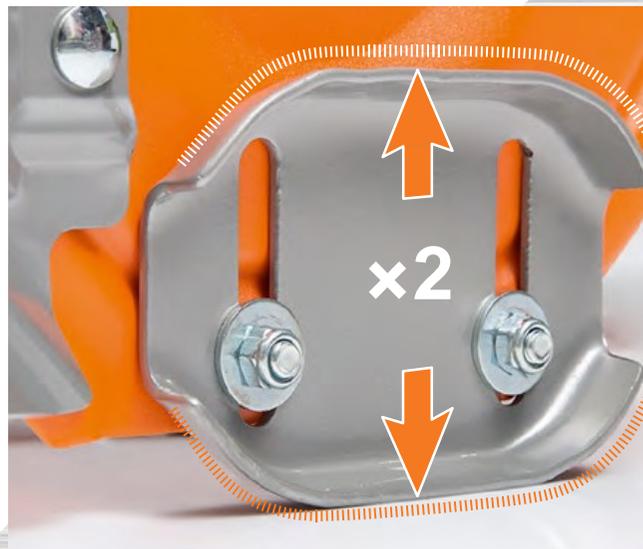



Усиленный редуктор с дополнительной опорой

Редуктор надежно закреплен с ковшем дополнительной вертикальной опорой, тем самым снижая вибрацию шнека и делая конструкцию еще более долговечной и надежной.

Расширители ковша

Стальные пластины запатентованной формы увеличивают захват снега, дают производить уборку вдоль бордюра. При необходимости можно демонтировать.

Агрессивные шнеки-ледорубы

Изготовлены из высококачественной стали, режущая кромка имеет агрессивные зубья, которые с легкостью разрубает слежавшийся снег и даже лед.



Защита от коррозии

10 лет гарантии на металлические детали

Срезные болты

Предотвращают поломку редуктора при попадании шнеков на препятствия.


Механизм быстрого изменения направления выброса

- Регулировка направления выброса с панели оператора
- Поворот на 190° всего за 2 оборота



DAST 6060 **MASTER** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
6,0 л.с	Мощность	560 мм	Рабочая ширина
196 см ³	Объем двигателя	410 мм	Рабочая высота
195 series	Модель двигателя	1-10 м	Дальность выброса

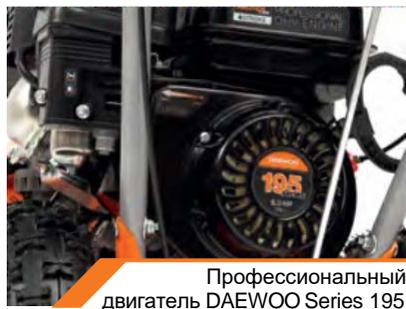

Защита от коррозии ZN+



Агрессивные шнеки-ледорубы



Усиленный редуктор



Труба выброса из морозостойкого пластика



4 скорости вперед
1 скорость назад





Зимние колеса с протектором X-TRACK





DAST 6560 **MASTER** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
6,5 л.с	Мощность	590 мм	Рабочая ширина
205 см ³	Объем двигателя	530 мм	Рабочая высота
205 series	Модель двигателя	1-12 М	Дальность выброса

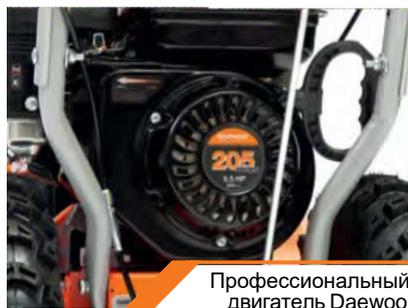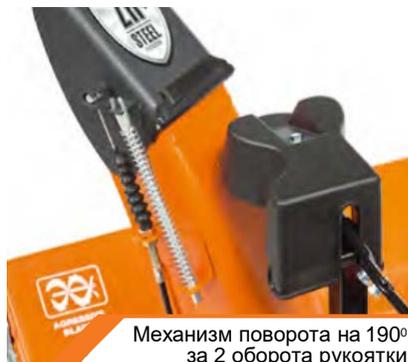

DAST 7565 **MASTER** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
7,5 л.с	Мощность	650 мм	Рабочая ширина
221 см ³	Объем двигателя	530 мм	Рабочая высота
220 series	Модель двигателя	1-12 м	Дальность выброса

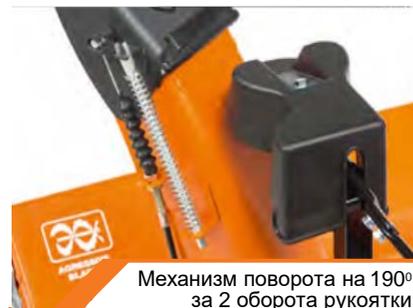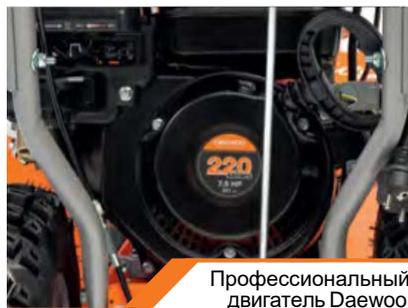



EXPERT
LINE
Snow power

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ DAEWOO **EXPERT** LINE



Зимний профессиональный двигатель DAEWOO

- Увеличенный моторный ресурс
- Электрический стартер 220 В
- Кованый коленчатый вал
- Подогрев карбюратора
- Система лёгкого запуска
- Увеличенная рукоятка стартера для работы в перчатках



Новая конструкция узла вращения трубы выброса снега



Улучшенное крепление трубы

- Труба легко и быстро монтируется.
- Крепление тремя болтами.

Новый механизм вращения трубы



Механизм собирается и тестируется на заводе с нанесением заводской смазки и надежно защищен от повреждений и попадания влаги.



Усиленный редуктор с дополнительной опорой

- Усиленный чугунный корпус
- Подшипники увеличенного диаметра во влагозащищённом корпусе
- Высокая устойчивость механизмов к вибрации и ударам
- Дополнительное крепление редуктора к ковшу
- Высокая жёсткость и надёжность конструкции.




Защита от коррозии

Обеспечивает гарантию 10 лет на металлические детали от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах.

Агрессивные шнеки-ледорубы увеличенного диаметра

Диаметр шнеков до **35 см** увеличивает объем захвата снега, а крыльчатка диаметром до **38 см** и частотой вращения **1200 об/мин.** — увеличивает дальность выброса до **16 м.**

Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik

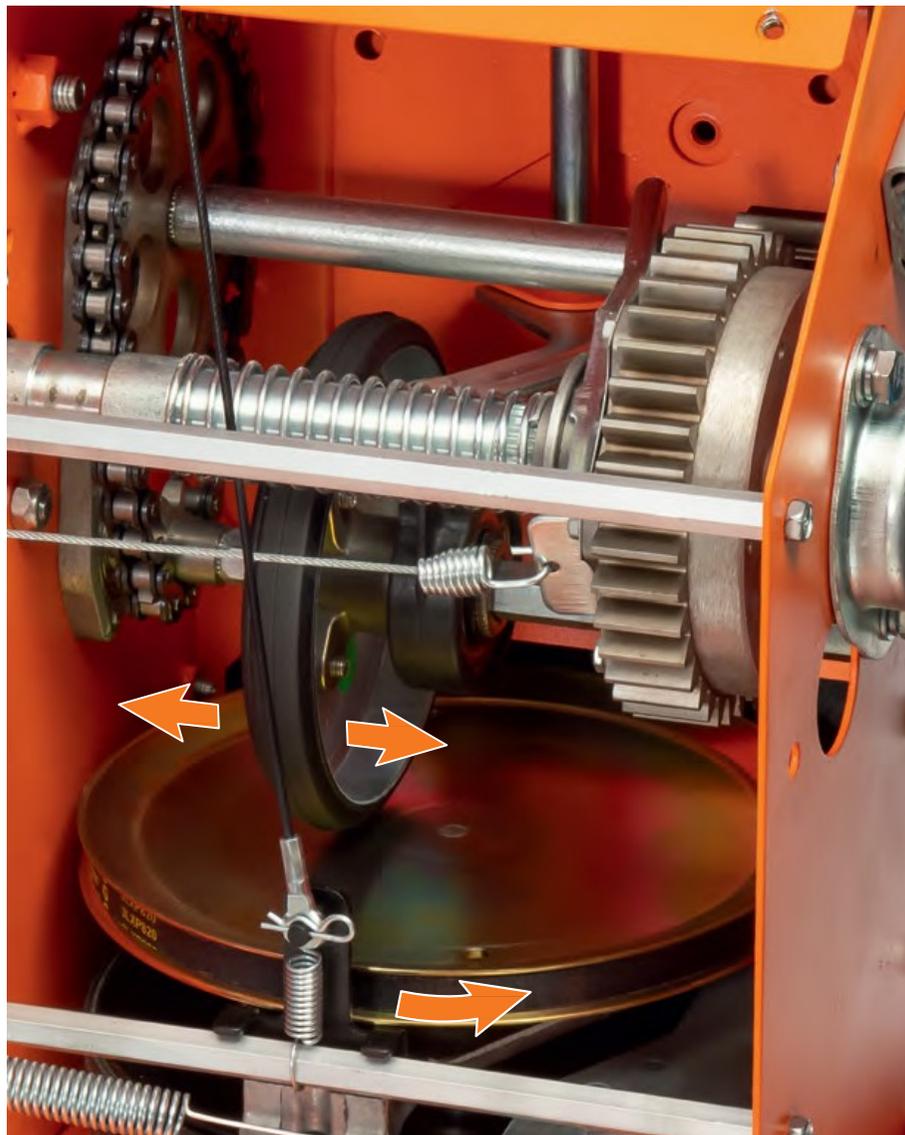

Система обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки. Переключение передач и изменение скорости движения осуществляется перемещением фрикционного колеса относительно приводного диска.



6 скоростей вперед
2 скорости назад

3 приводных ремня

Два ремня привода шнеков + ремень привода движения



Два клиновых ремня привода шнеков обеспечивают надежность и высокую производительность, исключают проскальзывание шнека при уборке плотного снега. За привод движения отвечает третий отдельный ремень.

Удлинённые рукоятки

Увеличенная длина рукояток снижает усилие нажатия при управлении снегоуборщиком.



Подогрев рукояток

Включается с панели оператора.



Лёгкое маневрирование Drive Assistance

Принудительная разблокировка оси дифференциала позволяет легко повернуть снегоуборщик на месте в любую сторону.

Увеличенные пневматические колеса с зимним протектором



Новые колеса увеличенного диаметра **41 см** с протектором специальной формы **X-TRACK** с увеличенным пятном контакта еще лучше обеспечивает наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.

Двухсторонние двухсоставные направляющие лыжи



Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. При износе одной стороны переворачиваются для дальнейшего использования.

Гусеничный привод уникальной треугольной формы (DAST 1370, DAST 1590)



- Высокая проходимость на любой поверхности
- Широкое пятно контакта обеспечивает движение без пробуксовки
- Металлическое ведущее колесо увеличенного диаметра



3 рабочих режима для различных условий эксплуатации



Нажатие на педаль меняет положение центра тяжести. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



Эргономичная панель управления

- Переключение скоростей и настройка дальности выброса производится с панели управления
- Инструкция быстрого запуска упрощает работу оператора

Система освещения Light Assistance

Новая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток и обозначает работу снегоуборщика на местности.

Механическая защита клавиш

Клавиши надёжно защищены от случайного включения.





Управление FREE HAND

Взаимная блокировка рукояток позволяют управлять снегоуборщиком одной рукой, а второй регулировать направление и дальность выброса.



DAST 8065 **EXPERT** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
8,0 л.с	Мощность	615 мм	Рабочая ширина
225 см ³	Объем двигателя	520 мм	Рабочая высота
225 series	Модель двигателя	1-13 м	Дальность выброса

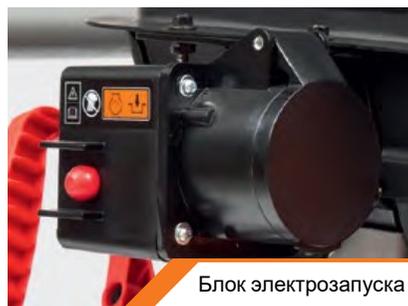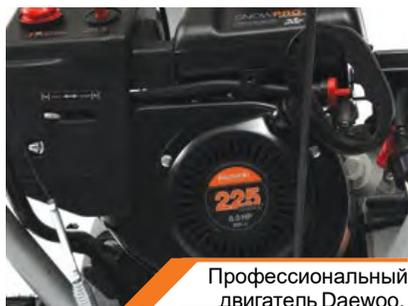


Snow power
DAEWOO-POWER.RU

DAST 8570 **EXPERT** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
8,5 л.с	Мощность	670 мм	Рабочая ширина
290 см ³	Объем двигателя	550 мм	Рабочая высота
290 winter	Модель двигателя	1-15 м	Дальность выброса



Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°

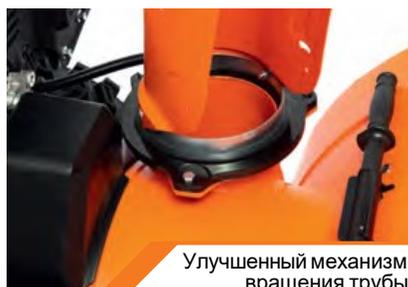

Улучшенный механизм вращения трубы



Блок электрозапуска



Эргономичная панель оператора

Подогрев ручек



Защита от коррозии ZN+



Лёгкая установка трубы



Яркая LED фара

Опора редуктора



Большие зимние колеса с протектором X-TRACK



Агрессивные шнеки-ледорубы с улучшенным захватом Ø35 мм



Усиленный редуктор



Защищённые подшипники вала шнеков


Двухсоставные направляющие лыжи

DAST 9070 **EXPERT** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
9,0 л.с	Мощность	670 мм	Рабочая ширина
298 см ³	Объем двигателя	550 мм	Рабочая высота
300 winter	Модель двигателя	1-15 м	Дальность выброса




Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°

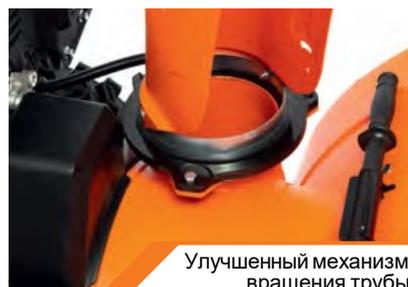

Улучшенный механизм вращения трубы



Блок электрозапуска

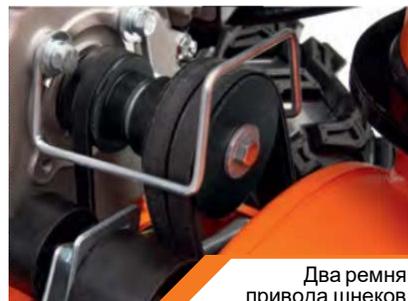




Два ремня привода шнеков



Snow power
DAEWOO-POWER.RU

DAST 1080 **EXPERT** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
10 л.с	Мощность	770 мм	Рабочая ширина
323 см ³	Объем двигателя	550 мм	Рабочая высота
320 winter	Модель двигателя	1-16 м	Дальность выброса

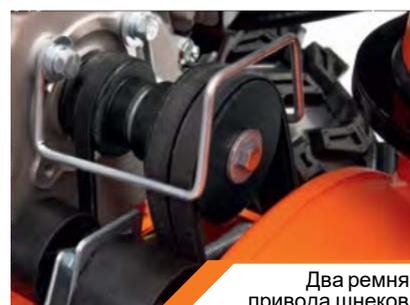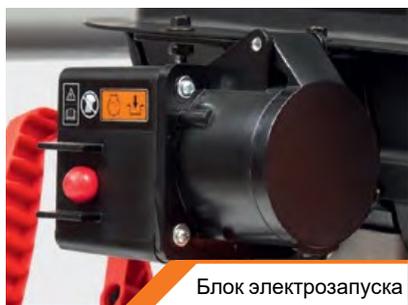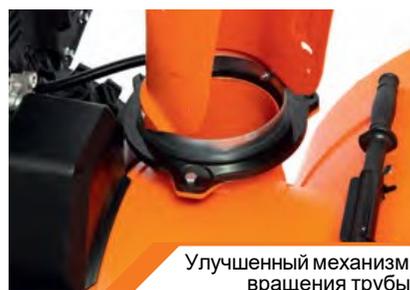

DAST 1370 EXPERT LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
13 л.с	Мощность	670 мм	Рабочая ширина
350 см³	Объем двигателя	550 мм	Рабочая высота
350 winter	Модель двигателя	1-16 м	Дальность выброса




3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



DAST 1590 **EXPERT** LINE

ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
15 л.с	Мощность	880 мм	Рабочая ширина
420 см³	Объем двигателя	550 мм	Рабочая высота
420 winter	Модель двигателя	1-16 м	Дальность выброса

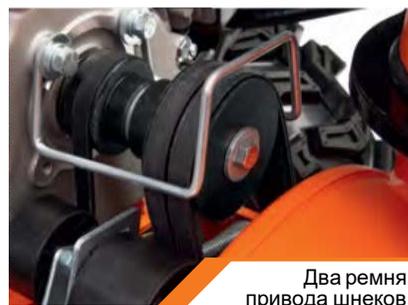

Два ремня привода шнеков



Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°




3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.




DAST 17110 EXPERT LINE


ДВИГАТЕЛЬ		РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
17 л.с	Мощность	1080 мм	Рабочая ширина
450 см ³	Объем двигателя	550 мм	Рабочая высота
450 winter	Модель двигателя	1-16 м	Дальность выброса

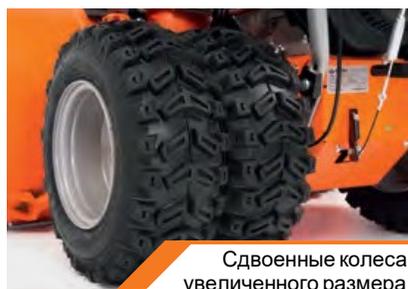

Сдвоенные колеса увеличенного размера

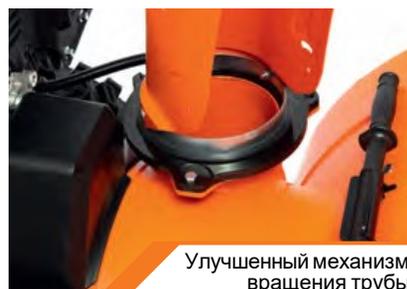

Улучшенный механизм вращения трубы

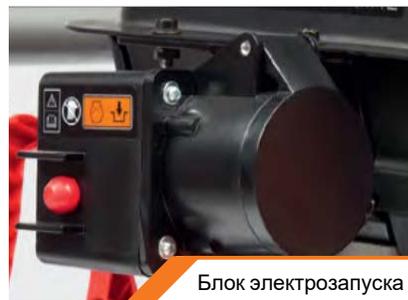

Блок электрозапуска



Два ремня привода шнеков



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СНЕГОУБОРЩИКИ

*Snow
power*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СНЕГОУБОРЩИКОВ DAEWOO



Резино-металлические шнеки

Бережная уборка снега до нуля с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



DAST 2500E **MASTER** LINE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

2500 Вт	Мощность
450 мм	Рабочая ширина
250 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса



Дополнительные колеса



Контроль присутствия оператора



Snow power



Daewoo Power Products Russia
[Видеообзор снегоуборщика DAST 2500E](#)

DAST 2600E **MASTER** LINE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

2600 Вт	Мощность
460 мм	Рабочая ширина
270 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса



Дополнительные колеса



Контроль присутствия оператора

Электрический двигатель DAEWOO



Резино-металлические шнеки

Эргономичная рукоятка с мягким покрытием

Контроль присутствия оператора

Удобное расположение ручки изменения направления выброса (до 190°)

Яркая LED фара

Складные рукоятки

Прочный корпус из ABS пластика

Дополнительные колеса



Snow power
DAEWOO-POWER.RU

DAST 3000E **EXPERT** LINE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

3000 Вт	Мощность
510 мм	Рабочая ширина
330 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



Дополнительные колеса



Контроль присутствия оператора

Электрический двигатель DAEWOO



Эргономичная рукоятка для управления правой или левой рукой

Удобное расположение ручки изменения направления выброса (до 190°)

Контроль присутствия оператора



Яркая LED фара

Складные рукоятки




Прочный корпус из ABS пластика

Дополнительные колеса

Резино-металлические шнеки



Snow power
DAEWOO-POWER.RU

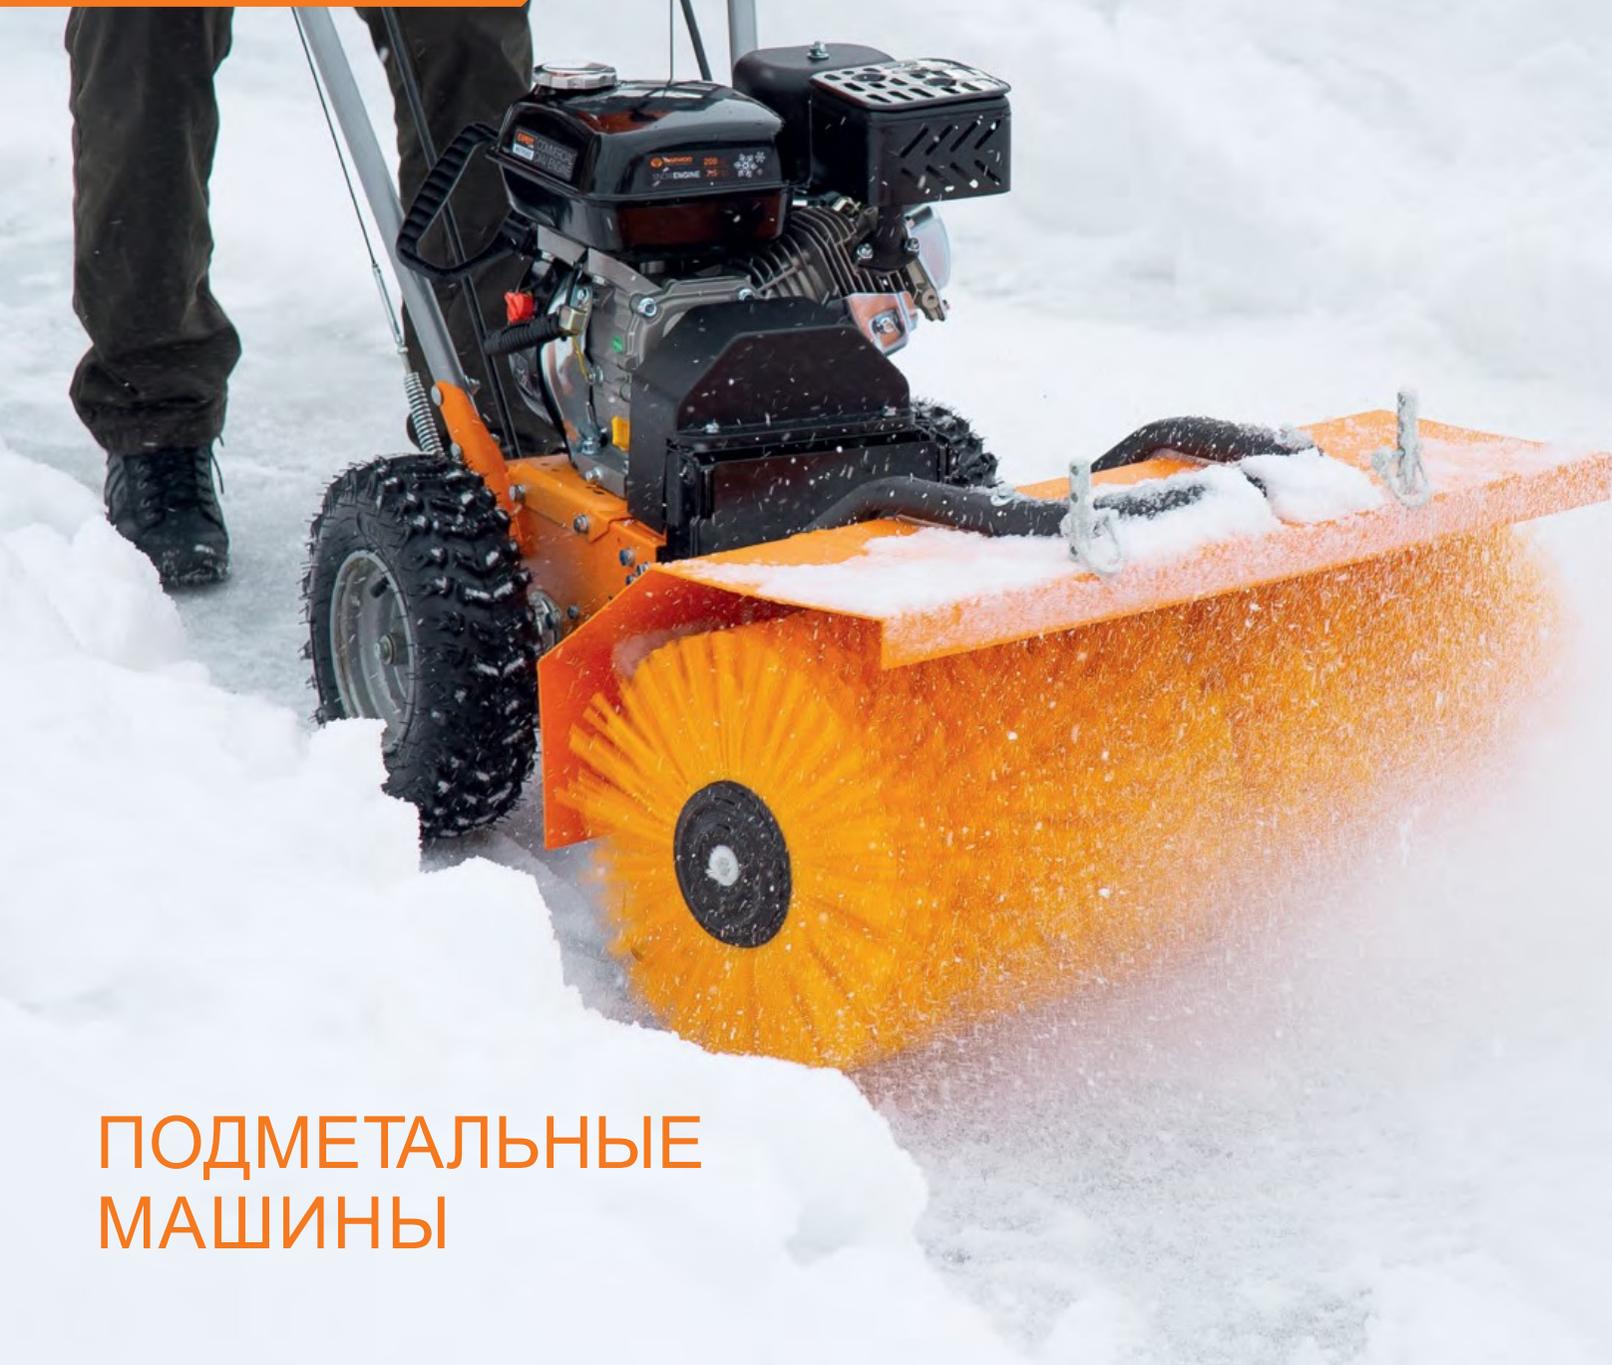

**ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**

*Snow
power*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ DAEWOO



Профессиональный двигатель DAEWOO

- Увеличенный моторный ресурс
- Система быстрого запуска
- Надёжная эксплуатация при отрицательных температурах.
- Электрический стартер 220 В (DASC 8080)



Новая эргономичная панель управления



- Работа стала еще более комфортной
- Регулировка скорости и установка угла работы щётки производится прямо с панели управления
- Инструкция быстрого запуска упрощает работу оператора

Система освещения Light Assistance (DASC 8080)

Новая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед подметальной машиной, помогая работать в темное время суток.

Выключатель
LED фары




Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik

Система обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки. Переключение передач и изменение скорости движения осуществляется перемещением фрикционного колеса относительно приводного диска.



6 скоростей вперед
2 скорости назад

Оптимальный набор скоростей для подметальных машин

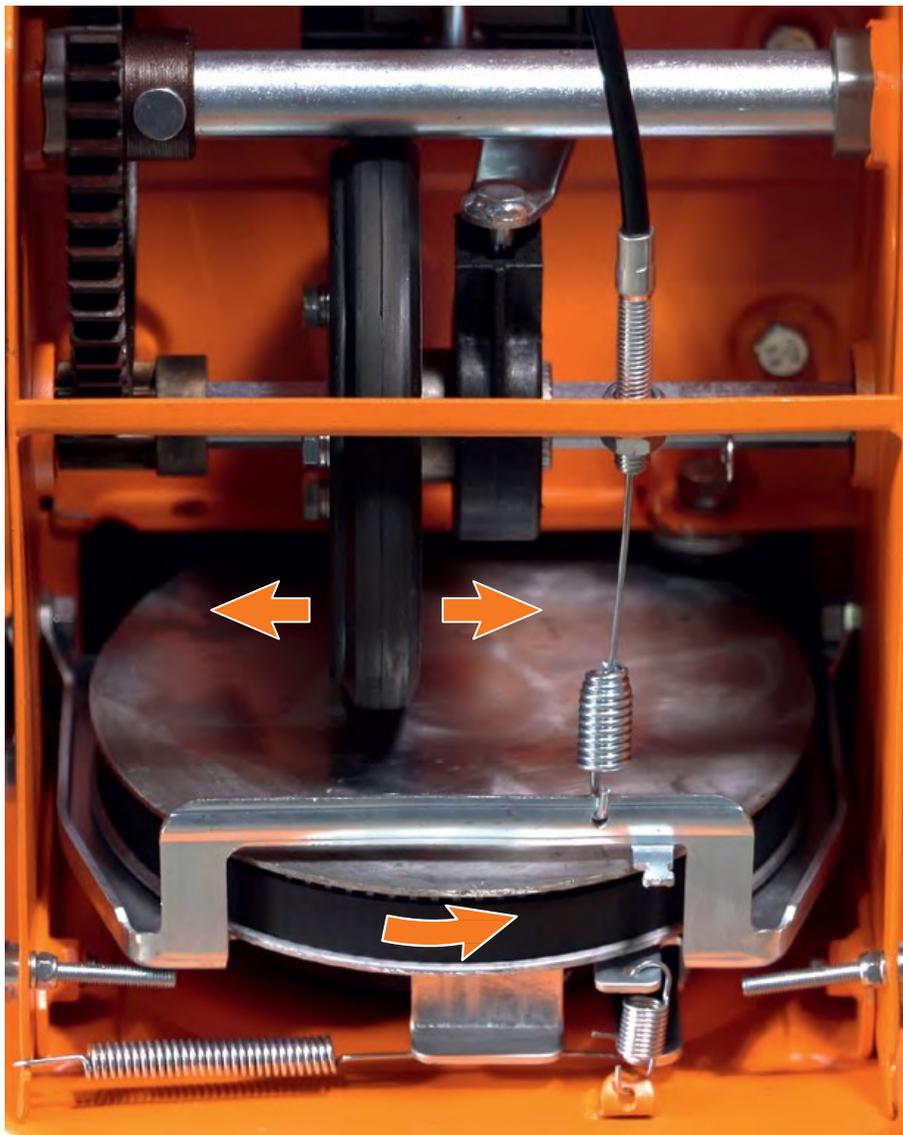

*Snow
power*

DASC 7080 **EXPERT** LINE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

7,5 л.с.	Мощность
221 см ³	Объем двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота

Дополнительное навесное оборудование



DASC 560T
Роторный снегоборщик



DASC 100
Сменные щётки



DASC 7080
Нож-отвал



DASC 7080
Контейнер для сбора мусора

Защита от коррозии ZN+



Лёгкая замена навесного оборудования без использования инструмента

Щетка из износостойчивого полимера

Регулировка угла поворота щетки до 15°

Регулировка скорости и угла работы щётки с панели управления

Профессиональный двигатель DAEWOO SERIES 220



Зимние колеса с протектором X-TRACK

Боковая защита




Daewoo Power Products Russia
[Видеообзор снегоборщика DASC 7080](#)

Snow power
DAEWOO-POWER.RU

DASC 8080 EXPERT LINE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

7,5 л.с.	Мощность
221 см ³	Объем двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота

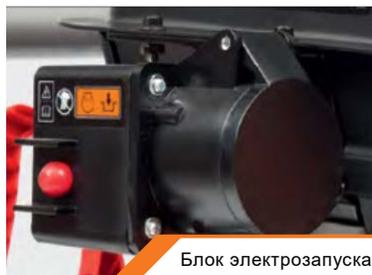

Блок электрозапуска

Дополнительное навесное оборудование



DASC 560T
Роторный снегоборщик



DASC 100
Сменные щётки



DASC 7080
Нож-отвал



DASC 7080
Контейнер для сбора мусора

Защита от коррозии ZN+



Лёгкая замена навесного оборудования без использования инструмента

Щетка из износостойчивого полимера

Регулировка угла поворота щетки до 15°

Регулировка скорости и угла работы щётки с панели управления

Яркая LED фара



Профессиональный двигатель DAEWOO SERIES 220

Зимние колеса с протектором X-TRACK

Боковая защита

Snow power
DAEWOO-POWER.RU

СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ

Соединяют уборочный шнек с приводным валом. Продлевают срок службы снегоуборщика. При блокировке шнека болт используется в качестве защитного устройства, а при его срезании уборочный шнек свободно продолжит движение, предотвращая повреждение деталей редуктора и двигателя.

DAST 4B **MASTER** LINE



Размер болта	8 x 35 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	66 г

Совместимость с моделями:

DAST 6060
DAST 6560
DAST 7565
DASC 560T

DAST 4D **EXPERT** LINE



Размер болта	6 x 20 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	100 г

Совместимость с моделями:

DAST 8065
DAST 8570
DAST 1080
DAST 1370
DAST 1590
DAST 17110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ **MASTER**
LINE



	DAST 6060	DAST 6560	DAST 7565
Мощность, л.с.	6	6,5	7
Запуск	ручной		ручной/электро
Рабочая ширина, мм	560	590	650
Рабочая высота, мм	410	530	
Фара	–	–	•
Подогрев ручек	–	–	–
Взаимная блокировка ручек	–	–	–
Дифференциал	–	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ **EXPERT**
LINE



	DAST 8065	DAST 8570	DAST 9070	DAST 1080	DAST 1370	DAST 1590	DAST 17110
Мощность, л.с.	8	8,5	9	10	13	15	17
Запуск	ручной/электро						
Рабочая ширина, мм	615	670		770	670	880	1080
Рабочая высота, мм	520			550			
Фара	•	•	•	•	•	•	•
Подогрев ручек	-	•	•	•	•	•	•
Взаимная блокировка ручек	•	•	•	•	•	•	•
Дифференциал	-	-	•	•	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЕГОУБОРЩИКИ



	DAST 2500E	DAST 2600E	DAST 3000E
	MASTER LINE		EXPERT LINE
Мощность, Вт	2500	2600	3000
Рабочая ширина, мм	450	460	510
Рабочая высота, мм	200	270	330
Фара	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ




	DASC 7080	DASC 8080
	EXPERT LINE	
Мощность, л.с.	7,5	7,5
Запуск	ручной	ручной / электро
Рабочая ширина, мм	800	800
Рабочая высота, мм	345	345
Фара	–	•

ШИРИНА И ВЫСОТА УБОРКИ

EXPERT LINE

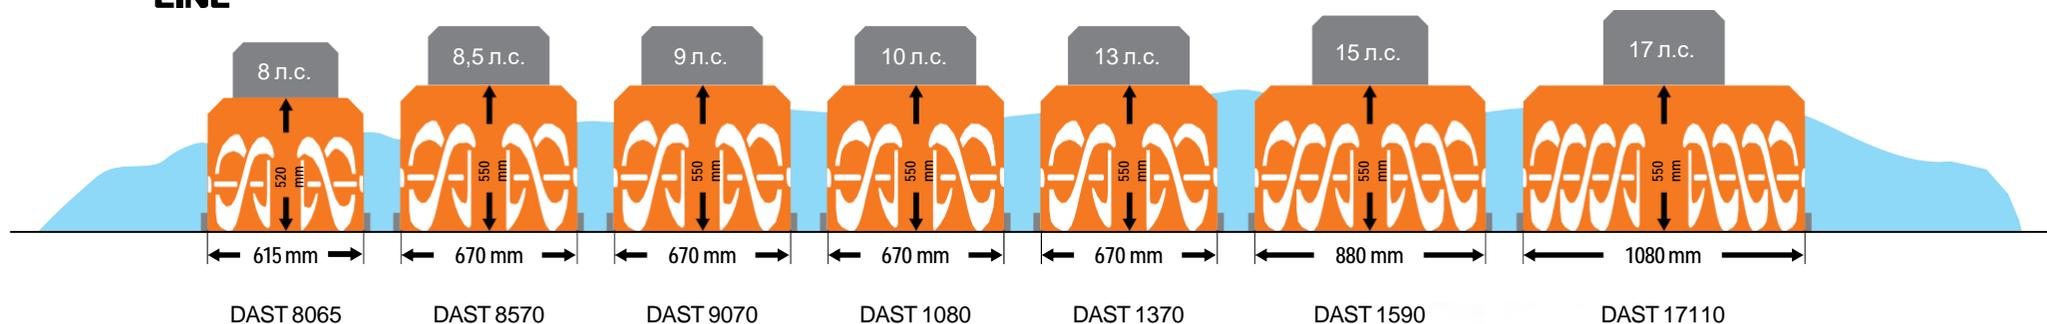

MASTER LINE

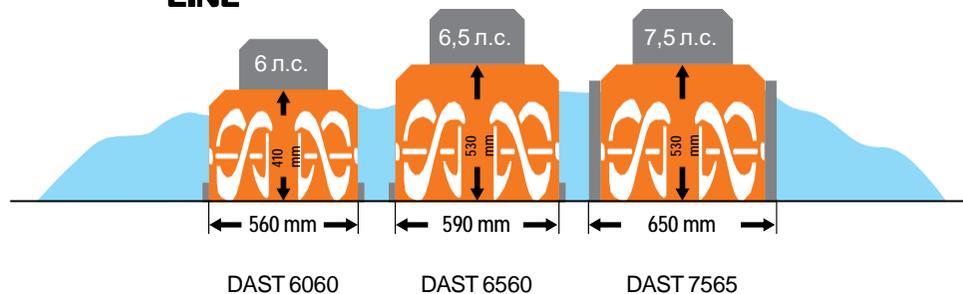

*Snow
power*