

**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

**DAEWOO Power Products** — перспективное направление южно-корейской корпорации DAEWOO International Corporation в области силовой, садово-парковой и строительной техники. С 2010 года DAEWOO International Corporation начала активно развивать направление DIY-товаров, и уже в 2013 году на рынке появилась новая продукция, получившая положительные оценки экспертов и потребителей. В 2014 году товары под брендом «DAEWOO Power Products» вышли на российский рынок, положив начало компании DAEWOO Power Products Russia, которая стала эксклюзивным дистрибьютором силовой, садово-парковой техники и инструмента на территории России и стран бывшего СНГ. Вся продукция, представленная на российском рынке под брендом DAEWOO Power Products, сертифицирована и проходит жесткий контроль на всех этапах производства. Выбирая продукцию всемирно известного бренда DAEWOO, Вы присоединяетесь к многомиллионному сообществу потребителей нового поколения, ориентированных на рациональный выбор, ценящих свое время и деньги, следующих передовым тенденциям развития технологий и дизайна.

**KOREAN TECHNOLOGY**  
RELIABLE PERFORMANCE

Знак международного качества, подтверждающий использование самых передовых технологий и скрупулёзный подход корейских инженеров к самым мельчайшим деталям. Этот знак размещается только на южно-корейских товарах, отвечающих самым высоким требованиям и стандартам в области качества, дизайна и функциональности.

*Power your skills*

## 01 НОВИНКИ

Опрыскиватели аккумуляторные	007	Кусторез аккумуляторный	007
Пылесосы	007	Секатор аккумуляторный	007
Пилы аккумуляторные	007		
Культиватор аккумуляторный	007		
Мотокоса аккумуляторная	007		



## 02 СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

Генераторы бензиновые	007	Компрессоры воздушные	007
Генераторы дизельные	007	ATS блоки автоматики	007
Генераторы инверторные	007		
Сварочные аппараты	007		
Стабилизаторы напряжения	007		



## 03 САДОВАЯ ТЕХНИКА

Газонокосилки электрические	007	Культиваторы бензиновые	007
Газонокосилки бензиновые	007	Мотоблоки	007
Скарификаторы бензиновые и электрические	007	Пилы цепные электрические	007
Мотокосы электрические	007	Пилы цепные бензиновые	007
Мотокосы бензиновые	007	Измельчители садовые	007
Мойки высокого давления	007	Воздуходувки-пылесосы	007
Культиваторы электрические	007	Насосы	007
		Опрыскиватели аккумуляторные	007



## 04 СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Снегоуборщики электрические	007
Снегоуборщики бензиновые	007
Подметальные машины	007



## 05 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2-х тактные масла	007
4-х тактные масла	007
Цепные масла	007



## 06 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Отвертки аккумуляторные	007	Лобзики	007
Дрели-шуруповёрты аккумуляторные	007	Фены технические	007
Набор аккумуляторный	007	Рубанки	007
Дрели ударные	007	Пилы дисковые	007
Перфораторы	007	Пылесосы	007
Углошлифовальные машины	007		



## 07 АВТОТОВАРЫ

Компрессоры автомобильные	007
Зарядные устройства	007
Домкраты гидравлические	007
Пылесосы автомобильные	007
Манометры	007



## 08 АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

Газонокосилки	007	Садовая воздуходувка-пылесос	007
Скарификатор	007	Снегоуборщики	007
Пилы цепные	007	Зарядные устройства и аккумуляторы	007
Косы	007		
Кусторезы	007		

# НОВИНКИ

## АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА



16v | 2 Ah | Li-Ion



### DACS 416Li BRUSHLESS

#### Аккумуляторная пила-сучкорез

Мощный цепной сучкорез для обрезки деревьев или столярных работ. Значительная **скорость цепи 8 м/с** гарантируют производительность и чистоту реза.

→ Подробнее стр. 25



### DAGP 2516Li BRUSHLESS

#### Аккумуляторный секатор

**4500 срезов** без усилий да одном заряде аккумулятора. Работа с ветками **диаметром до 25 мм** делает секатор незаменимым помощником в саду.

→ Подробнее стр. 25



### DAA 1210Li BRUSHLESS

#### Аккумуляторный шуруповерт

Высокий **крутящий момент 140Нм** обеспечивает уверенную работу, а быстросъемный магнитный держатель бит позволяет быстро выполнить смену оснастки.

→ Подробнее стр. 25

Сделать стикеры на все китайские!!!!



### DSA 6Li BRUSHLESS

#### Дрель-шуруповерт

Компактная и мощная дрель для сверления на высокой скорости **1650 об/мин** или закручивания с большим усилием на пониженной передаче.

→ Подробнее стр. 25



### DSA 6Li | DSA 9Li

#### Садовые опрыскиватели

Мощный насос производительностью **2,1 л/мин** Функция **AUTO STOP** экономит заряд батареи и способна перекачать **до 380 литров** жидкости на одном заряде.

→ Подробнее стр. 25

## BRUSHLESS TECHNOLOGY

**16v**  
Li-Ion

Универсальная линейка для сада и стройки на самом компактном и мощном аккумуляторе.

**21v**  
Li-Ion

Мощные аккумуляторы с емкостью до 4 Ач для профессионального использования в саду и на стройке.



**21V**  
LITHIUM ION**CORDLESS RANGE**  
GARDEN TOOLS & POWER TOOLSУЛУЧШЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИМИНИМАЛЬНАЯ  
САМОРАЗРЯДКАБЕЗ ЭФФЕКТА  
ПАМЯТИ


Аккумуляторы нового поколения лишены эффекта снижения емкости при частом использовании.

**21 Volt** мощности и отсутствие саморазряда делают их универсальным источником питания для электроинструмента и садовой техники.**DABC 4242Li**

Аккумуляторная мотокоса

Легкий и одновременно мощный кусторез с двухсторонней заточкой ножей для обрезки кустов и живой изгороди.

→ Подробнее стр. 25

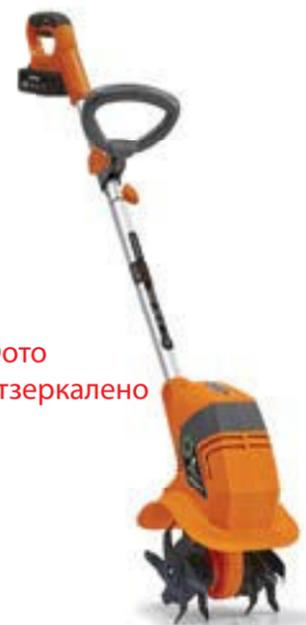Фото  
отзеркалено**DAHT 1221Li**

Аккумуляторный кусторез

Мощная и одновременно легкая пила оснащена автоматической смазкой цепи и практически бесшумна в работе.

→ Подробнее стр. 25

**DAHT 1221Li**

Аккумуляторный кусторез

**24 ножа** особой формы для рыхления почвы и внесения удобрений. Хороший выбор для работы в теплицах.

→ Подробнее стр. 25

**DABC 4242Li**

Аккумуляторная мотокоса

Двойная сила аккумуляторов и мощный мотор на неодимовых магнитах не оставят шансов высокой траве.

→ Подробнее стр. 25

Сделать стикеры  
на все китайские!!!!**DAHT 1221Li**

Аккумуляторный кусторез

Надежный редуктор с регулировкой оборотов и выбором крутящего момента **до 50 Nm**, в паре с бесщеточным двигателем обеспечивает высокую производительность и универсальность.

→ Подробнее стр. 25

**DAHT 1221Li**

Аккумуляторный кусторез

Бурение отверстия в бетоне диаметром **до 22 мм** и автономные работы в режиме отбойного молотка. Малый вес позволяет легко работать инструментом в труднодоступных местах.

→ Подробнее стр. 25

**DAHT 1221Li**

Аккумуляторный кусторез

Диск диаметром **185 мм** вращающийся при **5 200 об/мин** обеспечивает качественный распил с возможностью регулировки угла и глубины реза **до 62 мм**.

→ Подробнее стр. 25

**DAHT 1221Li**

Аккумуляторный кусторез

**2 режима** работы позволяют автономно выполнять шлифовку и резку металла диском диаметром **до 125 мм** без мешающих проводов и удлинителей.

→ Подробнее стр. 25

**BRUSHLESS**  
TECHNOLOGY**БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ**

Отсутствие потерь мощности двигателя от трения или нагрева щеток

**ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Электронный контроль мощности двигателя продлевает срок работы на одном заряде.

**КОМПАКТНЫЙ МОТОР**

Компактный и мощный мотор делает инструмент более удобным для использования

# НОВИНКИ

## ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ


Power your skills

### DAVC 2514Li

Универсальный пылесос

Бак из нержавеющей стали, огнеупорный фильтр и возможность сбора как пыли так и жидкости делают данную модель универсальной для дома и стройки.

→ Подробнее стр. 125

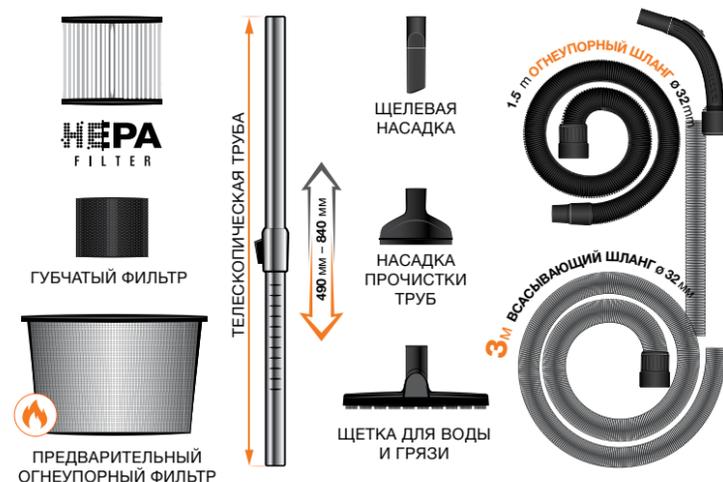


### DAVC 2516Li

Строительный пылесос

Мощный двигатель 1600Вт с системой автоматического включения и возможность откачки воды и сбора пыли, делают данную модель лучшим строительным пылесосом на рынке.

→ Подробнее стр. 125

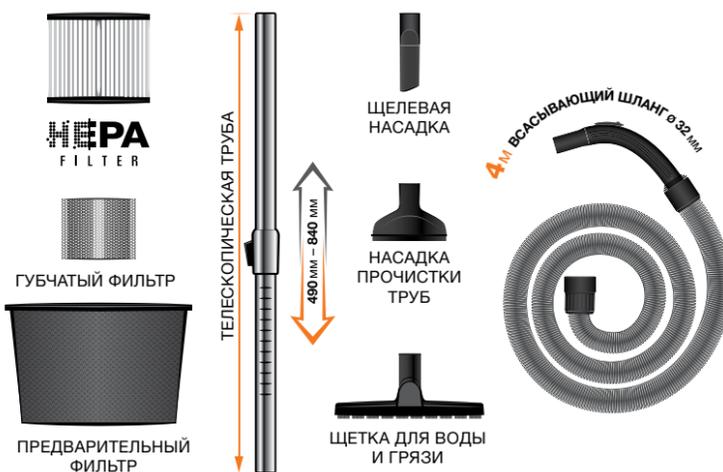

2 ENGINES



### DAVC 6025Li

Профессиональный пылесос

2 турбины создающие силу всасывания до 250 мБар делают эту модель самым мощным среди профессиональных пылесосов. 5 метров шланга облегчают работу и позволят дотянуться до любых загрязнений.


→ Подробнее стр. 125



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР  
АКСЕССУАРОВ

# НОВИНКИ

## ОПРЫСКИВАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

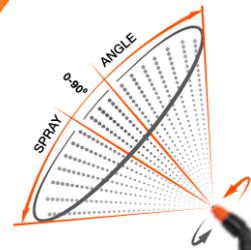

### DSA 6Li / DSA 9Li

#### Опрыскиватель

380 литров на одном заряде аккумулятора. Легкий вес и удобный плечевой ремень делают модели 6/9 литров незаменимыми помощниками.

→ Подробнее стр. 125



### DSA 12Li

#### Ранцевый опрыскиватель

Ранцевая система разработана совместно с Samsonite для удобства при использовании. Непрерывная работа до 2,5 часов на полном заряде батареи.

→ Подробнее стр. 125



### FA 12



### FA 16



### FA 20



Специальная серия ранцевых опрыскивателей DeWORKS произведена с применением технологий Daewoo и обладает серьезными потребительскими качествами:

- Непрерывная работа на полном заряде до 3,5 часов
- Ранцевая система совместной разработки с Samsonite
- Широкий спектр из 5 насадок и специальная телескопическая трубка

→ Подробнее стр. 125





## Аккумуляторная техника

Газонокосилки	194
Скарификатор	196
Пила цепная	196
Косы	197
Кусторез	198
Садовый пылесос-воздуходувка	198
Снегоуборщик	199
Зарядные устройства и аккумуляторы	199

**LITHIUM**  
TECHNOLOGY  
*Smart*



# АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

## ГАЗОНОКОСИЛКИ, КОСЫ, СКАРИФИКАТОРЫ, ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ, ВОЗДУХОДУВКИ, СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Технические преимущества аккумуляторной техники DAEWOO



## DLM 4040Li

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания.



**40** см Ширина кошения

**25-75** мм Высота кошения

Батарея	40V Li-Ion
Объем травосборника	40 л
Регулировка высоты	5 позиций
Материал деки	пластик
Привод	ручной
Боковой выброс	—

Корпус из ударопрочного ABS пластика



### Экологичный двигатель DAEWOO

Бесщеточный двигатель имеет увеличенный срок службы и гарантирует плавную работу газонокосилки.



### Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение - путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления, который изменяет высоту подъема колес.



### Аэродинамический нож

Аэродинамический нож из высокопрочной стали не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

## DLM 4340Li EXPERT LINE

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из металла с защитой от коррозии.

**43** см Ширина кошения

**25-75** мм Высота кошения

Батарея	40 V Li-Ion
Объем травосборника	50 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	ручной
Боковой выброс	—



## DLM 5140Li EXPERT LINE

Самоходная аккумуляторная газонокосилка с боковым выбросом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из стали.

**50** см Ширина кошения

**25-75** мм Высота кошения

Батарея	40 V Li-Ion
Объем травосборника	60 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	самоходный
Боковой выброс	•



### Аэродинамический нож

Аэродинамический нож из высокопрочной стали не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.



### Центральная регулировка высоты кошения

Осуществляется с помощью рычага. Позволяет устанавливать рабочую глубину в зависимости от выполняемых работ.



### Индикатор заполнения травосборника

Вместительный травосборник на 50 л с индикатором заполнения.



### Турбонож из высокопрочной стали

Специальная форма ножа создает вихревой поток, приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.



### 4 в 1

Привод на задние колеса, сбор травы, боковой выброс и мульчирование.



### Складная конструкция

Складная конструкция газонокосилки позволяет минимизировать пространство для хранения.


## DSC 3840Li EXPERT LINE

Аккумуляторный скарификатор. Выполняет функции скарификации и аэрации почвы, а так же сбора старой травы и листвы.

**38** см Ширина рабочая

**15** мм Диапазон глубины

Батарея	40V Li-Ion
Объем травосборника	55 л
Материал корпуса	пластик
Привод	ручной

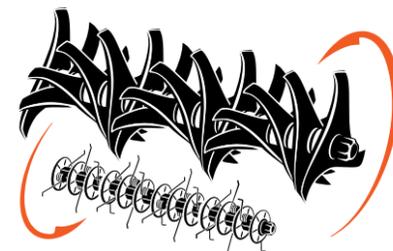

**Two Shafts**  
INCLUDED

Ударопрочный корпус

## DATR 2840Li EXPERT LINE

Аккумуляторный триммер для скашивания травы с разъемным алюминиевым валом и эргономичной конструкцией.

**28-32** см Ширина кошения леской

Батарея	40V Li-Ion
Рукоятка	D-образная
Разборный вал	•



### Складная конструкция

Складная конструкция скарификатора позволяет минимизировать пространство для хранения.



### Центральная регулировка глубины обработки

Осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину в зависимости от выполняемых работ.



### 2 вала в комплекте

Игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом, вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву.



### Ударопрочный защитный кожух

Защитный кожух из ударопрочного пластика надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



### Удобная D-образная рукоятка

Удобная D-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время.



### Защитный упор

Позволяет аккуратно и безопасно работать вблизи заборов и клумб. Он защищает деревья и посадки от скашивания, а триммер - от повреждения о твердые предметы.

## DABC 3240Li EXPERT LINE

Аккумуляторная коса для скашивания травы и кустарника с алюминиевым разъемным валом. Комплектуется трехлопастным ножом и косильной головкой с полуавтоматической подачей лески.

**320 мм** Ширина кошения леской

**254 мм** Ширина кошения ножом

Батарея	40V Li-Ion
Рукоятка	U-образная
Разборный вал	•



## DACS 1640Li EXPERT LINE

Аккумуляторная цепная пила с системой безинструментальной установки и натяжения цепи. Комплектуется направляющей шиной и пильной цепью OREGON.

**5000 об/мин** Количество оборотов

**35 см** Длина шины

Батарея	40V Li-Ion
Цепь	Oregon
Количество звеньев	52 шт
Шаг цепи	3/8"
Объем бака для смазки цепи	160 мл



### Полуавтоматическая шпулка

Шпулка с полуавтоматической подачей лески 2 мм.



### Трехлопастной нож

Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.




### Защитный кожух из ударопрочного пластика

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



### SDS

Система SDS для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.

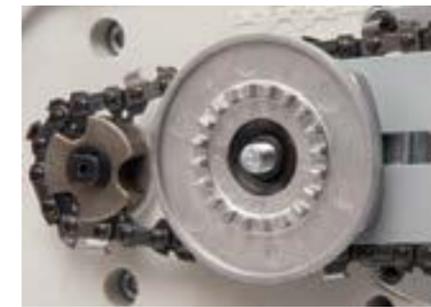

### Ведущая звездочка из металла

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы пилы.



### Экологичный двигатель

Бесщеточный двигатель на аккумуляторной батарее со скоростью вращения 5000 об/мин


## DAHT 5540Li EXPERT LINE

Аккумуляторный кусторез с системой мгновенной остановки ножей в случае блокировки. Комплектуется сверхпрочными ножами с лазерной заточкой.

**550 мм** Длина реза

**20 мм** Толщина реза

Батарея	40 V Li-Ion
Скорость вращения	1400 об/мин
Количество звеньев	52 шт

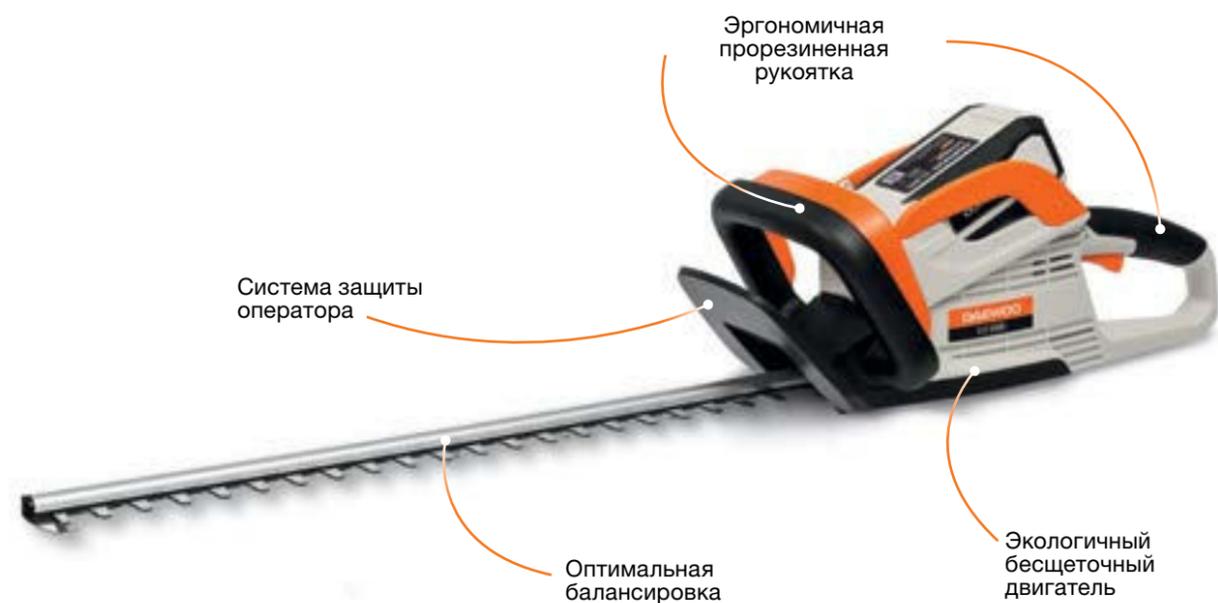

**Двустороннее лезвие с лазерной заточкой**  
Обеспечивает высокую скорость работы и гарантирует точный и ровный срез даже толстых веток.



**Система защиты оператора**  
Ударопрочный пластиковый экран защищает руки оператора во время работы.



**Антивибрационная система**  
Оптимально сбалансированный дизайн кустореза с антивибрационной системой, минимизирует нагрузку на руки и предплечья оператора

## DABL 6040Li EXPERT LINE

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос с мешком для сбора. Эргономичная конструкция и понятное управление позволяют легко переключать устройство из режима выдувания воздуха в режим пылесоса.

**60 м/с** Скорость выдувания

**20 м/с** Скорость всасывания

Батарея	40 V Li-Ion
Производительность выдувания	400 м³/ч
Производительность всасывания	600 м³/ч



**Работа в 3-х режимах**

1. Воздуходув. 2. Пылесос для сбора травы, листьев, опилок. 3. Измельчитель листьев, травы и мелкого сора.



**Мешок для сбора в комплекте**

Вместительный тканевый мешок объемом 45 литров предназначен для сбора листьев, травы, мелкого сора. Материал мешка легко моется и очищается.



**Odłączane rury**

Przycisk szybkiego zwalniania łatwo odłącza rurę, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.

## DAST 5040Li EXPERT LINE

Аккумуляторный снегоуборщик с системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Резино-металлические шнеки позволяют работать практически с любым покрытием.



**46** см      Ширина уборки

Батарея	40V Li-Ion
Высота уборки	270 мм
Дальность выброса	1-10 м
Поворот трубы	190°



### LED фара

Яркая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток.




### Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежесвалившимся и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основное достоинство обрезиненных шнеков - бережная уборка снега до нуля с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



### Дополнительные колеса

Дополнительные колеса облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.

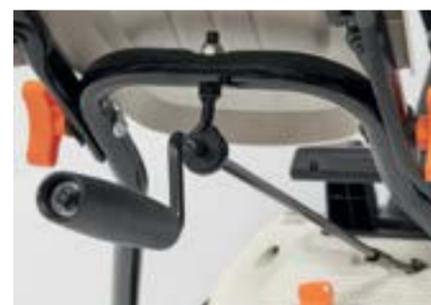

### Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

## DACH 2040Li EXPERT LINE

Универсальное зарядное устройство с индикацией уровня заряда батареи.



**220-240** В      Рабочее напряжение

Тип батарейки	Li-ion
Ток заряда	2 А
Индикатор заряда	•

## DABT 2540Li/DABT 4040Li/DABT 5040Li EXPERT LINE

Универсальные аккумуляторные батареи с индикацией уровня заряда. Могут быть использованы во всех беспроводных аккумуляторных устройствах DAEWOO.



	DABT 2540Li	DABT 4040Li	DABT 5040Li
Батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Мощность, Вт	90	144	180
Напряжение, В	40	40	40
Емкость, Ач	2,5	4	5
Индикатор заряда	•	•	•
Режим быстрого заряда	•	—	—





## Силовая техника

Генераторы бензиновые	4
Генераторы дизельные	16
Генераторы инверторные	30
Сварочные аппараты	36
Стабилизаторы напряжения	40
Компрессоры воздушные	44

*Power  
your skills*



# ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых генераторов DAEWOO



## GDA 3500/3500E MASTER LINE

Бензиновые генераторы GDA 3500/3500E – оптимальный источник энергоснабжения для небольших загородных домов, строительных площадок и ремонтных бригад.

Бензиновый генератор оснащен вольтметром (GDA 3500) либо дисплеем (GDA 3500E), на котором пользователь может контролировать параметры и качество выходного электрического тока.

Модель GDA 3500E имеет аккумулятор на 12V и встроенный стартер, с помощью которого запуск производится простым поворотом ключа.

### МОЩНОСТЬ

**4,0** кВА Полная мощность

**3,2** кВт Максимальная мощность

**2,8** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**210** series Модель

**7,5** л.с. Мощность

**208** см<sup>3</sup> Объем



#### Профессиональный двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



#### Воздушный фильтр

Улучшенная система фильтрации воздуха защищает двигатель от перегрева и попадания пыли и грязи.



#### Увеличенный топливный бак 18 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 15 часов. Покрывает специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

**GDA 3500DFE** MASTER LINE

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.

## МОЩНОСТЬ

**4,0** кВА Полная мощность

**3,2** кВт Максимальная мощность

**2,8** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**210** DF-series Модель

**7,5** л.с. Мощность

**208** см<sup>3</sup> Объем

2 розетки  
16 A/220 В



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла


Встроенный электрический стартер и бортовой аккумулятор

**Двухтопливный двигатель DAEWOO Dual Fuel**

Экономия в стоимости эксплуатации двухтопливного генератора относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.

**Многофункциональный дисплей**

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

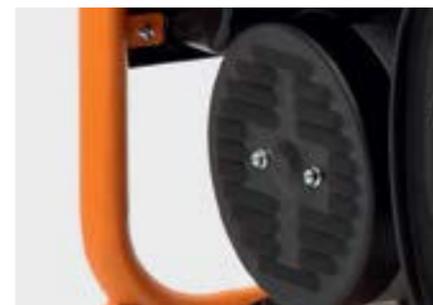**100% медный альтернатор**

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.

**GDA 6500/6500E** MASTER LINE

Простые в эксплуатации и надежные бензиновые генераторы GDA 6500/6500E разработаны для качественного энергоснабжения загородных участков, домов и строительных площадок в случаях отсутствия или отключения электроэнергии. Единственным отличием моделей является наличие в GDA 6500E аккумулятора на 12 В и встроенного стартера, с помощью которого запуск производится простым поворотом ключа.

## МОЩНОСТЬ

**6,9** кВА Полная мощность

**5,5** кВт Максимальная мощность

**5,0** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**410** series Модель

**13** л.с. Мощность

**390** см<sup>3</sup> Объем

Многофункциональный дисплей



Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

2 розетки:  
16 A/220В, 32 A/220 В

**Профессиональный двигатель DAEWOO**

Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.

**Встроенное зарядное устройство 12В**

Позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током до 8,3 А. В комплект входят специальные клеммы, которые подключаются к разъему, удобно расположенному на панели управления.

**Увеличенный топливный бак 30 л**

Позволяет довести время работы на одной заправке до 18 часов. Покрывает специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



## GDA 7500E/7500E-3 MASTER LINE

Бензиновые генераторы GDA 7500E/7500E-3 – это автономные источники энергии, которые используют во время проведения работ и мероприятий в местах отсутствия электричества. Генераторы исключительно просты и надежны в использовании и обслуживании. GDA 7500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт.

### МОЩНОСТЬ

**8,1** кВА Полная мощность

**6,5** кВт Максимальная мощность

**6,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**420** series Модель

**15** л.с. Мощность

**420** см<sup>3</sup> Объем

Многофункциональный дисплей



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

2 розетки:  
16 A/220 В, 32 A/220 В – 7500E  
16 A/220 В, 16 A/380 В – 7500E-3

## GDA 7500DPE-3 EXPERT LINE

Генератор с передовой технологией DUAL POWER. Новая конструкция альтернатора позволяет ему выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах – 220 В и 380 В, в то время как «классические» трехфазные электростанции могут обеспечить не более 30% мощности для однофазных потребителей.

### МОЩНОСТЬ

**8,1** кВА Полная мощность

**6,5** кВт Максимальная мощность

**6,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**420** series Модель

**15** л.с. Мощность

**420** см<sup>3</sup> Объем

3 розетки:  
16 A/220 В, 32 A/220 В, 16 A/380 В



Профессиональный двигатель DAEWOO

Встроенный электрический стартер и бортовой аккумулятор

Усиленная рама 32 мм



#### Профессиональный двигатель DAEWOO

Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.



#### Электростартер

Встроенный стартер, позволяющий производить запуск простым поворотом ключа.



#### Улучшенная антивибрационная система

Наличие специальных антивибрационных подушек и антивибрационных ножек позволяют значительно уменьшить уровень вибрации.



#### Переключатель фаз 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



#### Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.



#### Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.

## GDA 7500DFE EXPERT LINE

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.

### МОЩНОСТЬ

**8,1** кВА Полная мощность

**6,5** кВт Максимальная мощность

**6,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**420** series Модель

**15** л.с. Мощность

**420** см<sup>3</sup> Объем

Увеличенный топливный бак 30 л

2 розетки:  
16 А/220 В, 32 А/220 В



Электрозапуск

Подключение ATS

## GDA 8500E/8500E-3 EXPERT LINE

Мощные и функциональные бензиновые генераторы предназначены для интенсивных нагрузок и использования в самых различных целях, когда необходимо обеспечить надежную подачу электроэнергии. GDA 8500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 7000 Вт.

2 розетки:  
16 А/220 В, 32 А/220 В – **8500E**  
16 А/220 В, 16 А/380 В – **8500E-3**

### МОЩНОСТЬ

**9,4** кВА Полная мощность

**7,5** кВт Максимальная мощность

**7,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**440** series Модель

**18** л.с. Мощность

**445** см<sup>3</sup> Объем



Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм



#### Двухтопливный двигатель DAEWOO Dual Fuel

Экономия в стоимости эксплуатации двухтопливного генератора относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.



#### Многофункциональный дисплей

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.



#### 100% медный альтернатор

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.



#### Транспортировочный комплект

На генераторы сразу устанавливаются колеса, опоры и рукоятки для легкого перемещения.



#### Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.



#### Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.



## GDA 9500E/9500DPE-3 EXPERT LINE

Генератор GDA 9500DPE-3 с передовой технологией DUAL POWER. Новая конструкция альтернатора позволяет ему выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах – 220 В и 380 В, в то время как «классические» трехфазные электростанции могут обеспечить не более 30% мощности для однофазных потребителей.

3 розетки: 16 А/220 В, 16 А/220 В, 32 А/220 В – **9500E**  
16 А/220 В, 32 А/220 В, 16 А/380 В – **9500DPE-3**



Профессиональный двигатель DAEWOO

Транспортировочный набор в комплекте  
\* GDA 9500DPE-3

### МОЩНОСТЬ

**10,8** кВА Полная мощность

**8,6** кВт Максимальная мощность

**8,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**460** series Модель

**19** л.с. Мощность

**460** см<sup>3</sup> Объем

Усиленная рама 32 мм

## GDA 12500E/12500E-3 EXPERT LINE

Мощные бензиновые генераторы с коммерческим V-образным 2-х цилиндровым двигателем способны обеспечивать электричеством жилые помещения или стройплощадку не менее 5-ти часов непрерывной работы. GDA 12500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 10000 Вт.

3 розетки: 16 А/220 В, 16 А/220 В, 32 А/220 В – **12500E**  
16 А/220 В, 16 А/220 В, 16 А/380 В – **12500E-3**



Усиленная рама 32 мм

Улучшенная система фильтрации и воздушного охлаждения

### МОЩНОСТЬ 12500E/12500E-3

**13,1/13,8** кВА Полная мощность

**10,5/11** кВт Максимальная мощность

**9,5/10** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**690** V-type Модель

**21** л.с. Мощность

**690** см<sup>3</sup> Объем



#### Переключатель фаз 220/380В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



#### Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.



#### Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва в случае отключения электроэнергии.



#### Профессиональный V-образный двигатель DAEWOO

Два цилиндра обеспечивает высокую производительность с низким уровнем шума. Охлаждение двигателя осуществляется за счет нагнетаемого воздуха.



#### Дисплей 5 в 1

Работает в режиме реального времени, отображает основные параметры генератора: напряжение, сила тока, мощность, частота тока и отработанные часы.



#### Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 3500	GDA 3500E	GDA 3500DFE	GDA 6500	GDA 6500E	GDA 7500E	GDA 7500E-3
Полная мощность, кВА	4	4	4	6,9	6,9	8,1	8,1
Максимальная мощность, кВт	3,2	3,2	3,2	5,5	5,5	6,5	6,5
Номинальная мощность, кВт	2,8	2,8	2,8	5,0	5,0	6,0	6,0
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220/380
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 210	series 210	DF-series 210	series 410	series 410	series 420	series 420
Мощность двигателя, л.с.	7,5	7,5	7,5	13	13	15	15
Объем двигателя, см³	208	208	208	390	390	420	420
Топливный бак, л	18	18	18	30	30	30	30
Тип топлива	бензин	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	15	15	15	18	18	17	17
Дисплей	вольтметр	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Розетки	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 380В
ATS разъем	—	—	—	—	—	•	•
Выход 12 В	•	•	•	•	•	—	—
Электрический запуск	—	•	•	—	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Вес нетто, кг	37	40	40	65	67	68	68

## ATS 15-220GDA/15-380GDA



Блок управления генератором обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети или прекращения подачи электроэнергии. При возобновлении подачи электроэнергии автоматика переводит питание потребителей на внешнюю сеть и отключает генераторную установку. ATS имеет удобное крепление для монтажа на стену.

	ATS 15-220GDA	ATS 15-380GDA
Номинальное напряжение сети, В	230	380
Номинальный ток, А	50	50
Номинальная мощность, кВт	15	15
Номинальное напряжение генератора, В	230	380
Поддерживаемые модели	все GDA от 6 кВт с 1 фазой	все GDA от 6 кВт с 3 фазами

## ATS СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ



	GDA 7500DPE-3	GDA 7500DFE	GDA 8500E	GDA 8500E-3	GDA 9500E	GDA 9500DPE-3	GDA 12500E	GDA 12500E-3
Полная мощность, кВА	8,1	8,1	9,4	9,4	10,8	10,8	13,1	13,8
Максимальная мощность, кВт	6,5/6,5	6,5	7,5	7,5	8,6	8,6	10,5	11
Номинальная мощность, кВт	6,0/6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,5	10
Напряжение, В	220/380	220	220	220/380	220	220/380	220	380
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 420	series 420	series 440	series 440	series 460	series 460	690 V-type	690 V-type
Мощность двигателя, л.с.	15	15	18	18	19	19	21	21
Объем двигателя, см³	420	420	445	445	460	460	690	690
Топливный бак, л	30	30	30	30	30	30	25	25
Тип топлива	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	17	17	17	17	17	17	4,5	4,5
Дисплей	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
Розетки	1x16A/1x32A 1x16A 380В	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 380В	2x16A/1x32A/ клеммы 50 А	1x16A/1x32A/ 1x16A 380В клеммы 50 А	2x16A/1x32A/ клеммы 45 А	2x16A/1x16A 380 В / клеммы 15А на 380 В
ATS разъем	•	•	•	•	•	•	•	•
Выход 12 В	—	—	—	—	—	—	•	•
Электрический запуск	•	•	•	•	•	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция	опция	•	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	68	68	70	70	70	70	165	165

## DAWK 30

Транспортировочный набор предназначен для установки на генераторы. Смонтированный набор на генераторе значительно облегчает усилия, затрачиваемые при транспортировке и перемещении генератора по строительной площадке, а также снижает уровень вибрации во время работы. В комплект входит: резиновые колеса – 2 шт., стояночные опоры – 2 шт., складные прорезиненные рукоятки – 2 шт.



# ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

Технические преимущества дизельных генераторов DAEWOO



## DDAE 6000XE/6000XE-3 MASTER LINE

Дизельные генераторы DAEWOO с коммерческим двигателем имеют низкий уровень шума и оснащены умной защитой от перегрузок, гарантирующей стабильную и бесперебойную работу. Генератор DDAE 6000XE-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 5000 Вт. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

### МОЩНОСТЬ

**6,9** кВА Полная мощность

**5,5** кВт Максимальная мощность

**5,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**420** diesel Модель

**11** л.с. Мощность

**418** см<sup>3</sup> Объем



Многофункциональный дисплей

Прочная рамная конструкция на колесах

Система удаления воздушных пробок



#### Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



#### Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



#### Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.

**DDAE 9000XE** EXPERT LINE

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Многофункциональный дисплей

2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В

Система защиты от низкого уровня масла

## МОЩНОСТЬ

**8,8** кВА Полная мощность

**7,0** кВт Максимальная мощность

**6,4** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**500** diesel Модель

**16** л.с. Мощность

**498** см<sup>3</sup> Объем

**DDAE 9000DXE-3** EXPERT LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Многофункциональный дисплей

2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 16 A/380 В

Транспортировочные колеса

## МОЩНОСТЬ

**8,8** кВА Полная мощность

**7,0** кВт Максимальная мощность

**6,4** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ


**500** diesel Модель

**16** л.с. Мощность

**498** см<sup>3</sup> Объем

**100% медный альтернатор**

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.

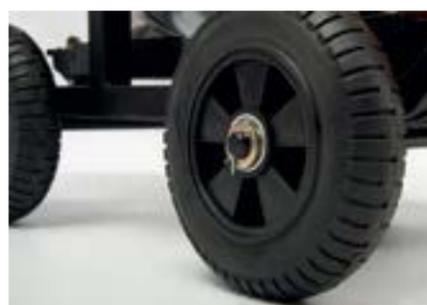**Транспортировочные колеса**

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.

**Защита от перегрузок**

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

**Коммерческий двигатель DAEWOO**

Моторный ресурс более 2000 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

**Работа в 2-х режимах 230/380 В**

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

**Усиленная рамная конструкция**

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.

## DDAE 11000XE EXPERT LINE

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Многофункциональный дисплей

2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В

Предварительный разогрев двигателя

### МОЩНОСТЬ

**11,3** кВА Полная мощность

**9,0** кВт Максимальная мощность

**8,2** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**670** diesel Модель

**18** л.с. Мощность


**668** см<sup>3</sup> Объем

Двигатель повышенной производительности



#### 100% медный альтернатор

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.

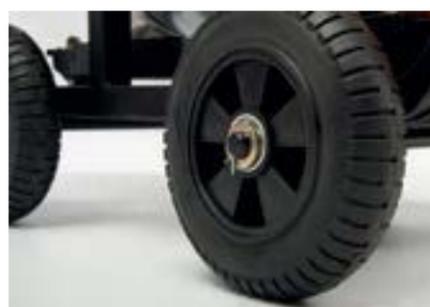

#### Транспортировочные колеса

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.



#### Защита от перегрузок

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

## DDAE 11000DXE-3 EXPERT LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Многофункциональный дисплей

2 розетки: 1 x 32 A/220 В  
1 x 16 A/380 В

Транспортировочные колеса

### МОЩНОСТЬ

**11,3** кВА Полная мощность

**9,0** кВт Максимальная мощность

**8,2** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**670** diesel Модель

**18** л.с. Мощность

**668** см<sup>3</sup> Объем

Профессиональный дизельный двигатель DAEWOO



#### Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



#### Работа в 2-х режимах 220/380 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.



#### Усиленная рамная конструкция

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.

**DDAE 9000SSE** EXPERT LINE

Дизельные генераторы с промышленным коммерческим двигателем оснащены системой SuperSilent, позволяющей добиться рекордно низкого уровня шума – до 58 дБ. Генераторы имеют цифровой модуль управления для дистанционного запуска, автоматического включения и выключения, а также для контроля за показателями работы генератора. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Шумопоглощающий кожух до 58 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В

## МОЩНОСТЬ

**8,8** кВА Полная мощность

**7,0** кВт Максимальная мощность

**6,4** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**500** diesel Модель

**16** л.с. Мощность

**498** см<sup>3</sup> Объем

**DDAE 9000SSE-3** EXPERT LINE

Дизельные генераторы с промышленным коммерческим двигателем оснащены системой SuperSilent, позволяющей добиться рекордно низкого уровня шума – до 58 дБ. Генераторы имеют цифровой модуль управления для дистанционного запуска, автоматического включения и выключения, а также для контроля за показателями работы генератора. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



Шумопоглощающий кожух до 58 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/220 В  
1 x 16 A/380 В

## МОЩНОСТЬ

**8,8** кВА Полная мощность

**7,0** кВт Максимальная мощность

**6,4** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**500** diesel Модель

**16** л.с. Мощность

**498** см<sup>3</sup> Объем

**Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO**

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

**Многофункциональный модуль управления**

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

**Поворотные колеса 360°**

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

**Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO**

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

**Многофункциональный модуль управления**

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

**Поворотные колеса 360°**

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

**DDAE 10000SE** EXPERT LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

Подключение АТС



Шумопоглощающий кожух до 66 дБ

2 розетки: 1 x 16 А/220 В  
1 x 32 А/220 В

## МОЩНОСТЬ

**10,0** кВА Полная мощность**8,0** кВт Максимальная мощность**7,2** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**500** diesel Модель**16** л.с. Мощность**498** см<sup>3</sup> Объем**DDAE 10000DSE-3** EXPERT LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Шумопоглощающий кожух позволяет снизить уровень шума до 66 дБ, делая продолжительную работу комфортной. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

2 розетки: 1 x 16 А/220 В  
1 x 16 А/380 В


Шумопоглощающий кожух до 66 дБ

Поворотные колеса 360°

## МОЩНОСТЬ

**10,0** кВА Полная мощность**8,0** кВт Максимальная мощность**7,2** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

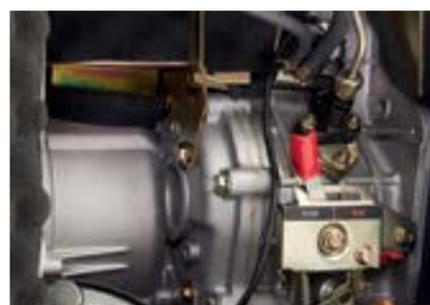**500** diesel Модель**16** л.с. Мощность**498** см<sup>3</sup> Объем**Промышленный коммерческий двигатель**

Моторный ресурс более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

**Многофункциональный модуль управления**

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

**Поворотные колеса 360°**

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

**Запуск от ключа**

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.

**Работа в двух режимах 220/380 В**

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

**Многофункциональный модуль управления**

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

**DDAE 11000SE** EXPERT LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



3 розетки: 2 x 16 A/220 В  
1 x 32 A/220 В

## МОЩНОСТЬ

**11,3** кВА Полная мощность

**9,0** кВт Максимальная мощность

**8,2** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**670** diesel Модель

**18** л.с. Мощность

**668** см<sup>3</sup> Объем

**DDAE 11000DSE-3** EXPERT LINE

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.



3 розетки: 1x16 A/220 В, 1x32 A/220 В  
1x16 A/380 В

## МОЩНОСТЬ

**11,3** кВА Полная мощность

**9,0** кВт Максимальная мощность

**8,2** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**670** diesel Модель

**18** л.с. Мощность

**668** см<sup>3</sup> Объем

**Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO**

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

**Многофункциональный модуль управления**

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

**Звуконепроницаемый корпус**

Звуконепроницаемый корпус генератора позволяет снизить уровень шума до 66 дБ, что делает его длительное использование более комфортным.

**Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO**

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

**Многофункциональный модуль управления**

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

**Поворотные колеса 360°**

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DDAE 6000XE	DDAE 6000XE-3	DDAE 9000XE	DDAE 9000DXE-3	DDAE 11000XE	DDAE 11000DXE-3
Полная мощность, кВА	6,9	6,9	8,8	8,8	11,3	11,3
Макс. мощность, кВт	5,5	5,5/2,3 (380/220 В)	7	7/7 (380/220 В)	9	9/8,8 (380/220 В)
Ном. мощность, кВт	5	5,0/2,1 (380/220 В)	6,4	6,4/6,4 (380/220 В)	8,2	8,2/8 (380/220 В)
Напряжение, В	220	380	220	380/220	220	380/220
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	420 diesel	420 diesel	500 diesel	500 diesel	670 diesel	670 diesel
Мощность двигателя, л.с.	11	11	16	16	18	18
Объем двигателя, см³	418	418	498	498	668	668
Топливный бак, л	14	14	14	14	13,5	13,5
Время работы при 50% нагрузке, ч	13	13	12	12	6	6
Дисплей	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
Коэффициент мощности	1	1	1	1	1	1
Подключение ATS	•	•	•	•	•	•
Разогрев двигателя	•	•	•	•	•	•
Розетки	2x16 A 220 В, 1x32 A 220 В	2x16 A 220 В, 1x16 A 380 В	1x16 A 220 В, 1x32 A 220 В	1x32 A 220 В, 1x16 A 380 В	1x16 A 220 В, 1x32 A 220 В	1x16 A 220 В, 1x16 A 380 В
Выход 12 В	•	•	•	•	•	•
Уровень шума при удалении на 7 м, дБ	78	78	78	78	78	78
Вес нетто, кг	103	103	115	115	133	135



	DDAE 9000SSE	DDAE 9000SSE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3	DDAE 11000SE	DDAE 11000DSE-3
	8,8	8,8	10	10	11,3	11,3
	7	7,0/2,9 (380/220 В)	8	8/8 (380/220 В)	9	9/8,8 (380/220 В)
	6,4	6,4/2,7 (380/220 В)	7,2	7,2/7,2 (380/220 В)	8,2	8,2/8 (380/220 В)
	220	380	220	380/220	220	380/220
	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
	500 diesel	500 diesel	500 diesel	500 diesel	670 diesel	670 diesel
	16	16	16	16	18	18
	498	498	498	498	668	668
	15	15	15	15	25	25
	13	13	12	12	7,5	7,5
	модуль упр.					
	1	1	1	1	1	0,8
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	2x16 A 220 В, 1x32 A 220 В	2x16 A 220 В, 1x16 A 380 В	1x16 A 220 В, 1x32 A 220 В	1x16 A 220 В, 1x16 A 380 В	2x16 A 220 В, 1x32 A 220 В	1x16 A 220 В, 1x32 A 220 В, 1x16 A 380 В
	•	•	•	•	•	•
	58	58	66	66	66	66
	150	150	150	150	179,6	180,4

## ATS 15DDAE



Блок ATS обеспечивает автоматический запуск генератора в случае падения напряжения или прекращения подачи электроэнергии. Блок постоянно контролирует напряжение пускового аккумулятора электростанции и при необходимости заряжает его. Корпус блока выполнен из прочного металла и закрывается на специальный ключ.

	ATS 15DDAE
Номинальное напряжение сети, В	230/400
Максимальный ток при трехфазном подключении, А	75*
Максимальный ток при однофазном подключении, А	50
Максимальная мощность при трехфазном подключении, кВт	17,25**
Максимальная мощность при однофазном подключении, кВт	11,5
Номинальное напряжение генератора, В	230/400
Поддерживаемые модели	дизельные DDAE


\* Не более 25 А на фазу.

\*\* Не более 5,75 кВт на фазу при фазном напряжении 230В.




# ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

Технические преимущества инверторных генераторов DAEWOO

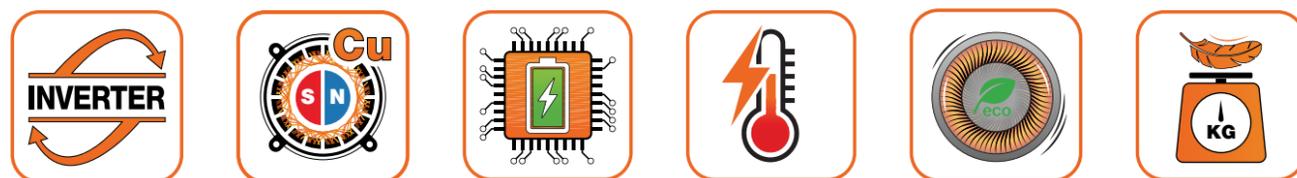

## Правильная синусоида тока

Постоянный ток, генерируемый альтернатором, преобразуется инвертором в переменный 220 В/50 Гц и представляет собой правильную синусоиду.

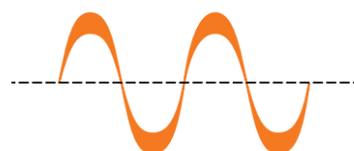

## GDA 1400i MASTER LINE

Компактный инверторный бензиновый генератор DGA 1400i предназначен для питания однофазных потребителей электроэнергии и используется в бытовых целях: на пикниках, дачах, в туристических походах, а также при выполнении строительных и ремонтных работ. Применение инверторной технологии позволяет обслуживать чувствительную электронику, например ноутбук, насосное оборудование, обогреватель.

### МОЩНОСТЬ

**1,4** кВА Полная мощность

**1,2** кВт Максимальная мощность

**1,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**060** series Модель

**2** л.с. Мощность

**60** см<sup>3</sup> Объем

ЭКО режим

Защита чувствительной электроники



Медная обмотка альтернатора

Пониженный уровень шума и вибраций

Розетки: 1x16A / 230V  
USB: 1x1,0A / 5B, 1x2,1A / 5B



## Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



## USB порты

На панели управления предусмотрены два USB порта для зарядки аккумуляторных батарей различного типа, а также розетка на 230 В.



## Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

## GDA 2600i MASTER LINE

4-х тактный бензиновый двигатель обладает большим ресурсом и способствует надежности эксплуатации. Рамная конструкция способствует устойчивости и низкому уровню вибрации. Индикаторы, которые располагаются на панели управления, предназначены для визуального контроля над параметрами выходного напряжения, а также сигнализируют о необходимости долива масла. Система защиты от перегрузок исключает перегрев оборудования при длительном использовании. Применение инверторной технологии позволяет обслуживать чувствительную электронику, например ноутбук, насосное оборудование, обогреватель.

Прочная рамная конструкция



2 розетки: 16 A / 230 В

Пониженный уровень шума и вибраций

### МОЩНОСТЬ

**2,75** кВА Полная мощность

**2,2** кВт Максимальная мощность

**2,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**140** series Модель

**4** л.с. Мощность

**138** см<sup>3</sup> Объем



## GDA 4400i EXPERT LINE

Инверторный генератор GDA 4400i имеет эргономичный дизайн, оснащен вместительным топливным баком для продолжительной работы. Модель снабжена розетками, USB портами. Генератор обеспечивает идеальное качество электрического тока, что позволяет подключать электронные приборы без стабилизаторов напряжения.

Вместительный топливный бак



Защита чувствительной электроники

Пониженный уровень шума и вибраций

### МОЩНОСТЬ

**4,4** кВА Полная мощность

**3,7** кВт Максимальная мощность

**3,4** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**215** series Модель

**7** л.с. Мощность

**212** см<sup>3</sup> Объем



#### Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



#### Металлический топливный бак с фильтром

Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействию, обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.



#### Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.



#### Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



#### USB порты

На панели управления предусмотрены два USB порта для зарядки аккумуляторных батарей различного типа, а также розетка на 230 В.



#### Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

## GDA 5600i EXPERT LINE

4-х тактный бензиновый двигатель обладает большим ресурсом и способствует надежности эксплуатации. Рамная конструкция способствует устойчивости и низкому уровню вибрации. Индикаторы, которые располагаются на панели управления, предназначены для визуального контроля над параметрами выходного напряжения, а также сигнализируют о необходимости долива масла. Система защиты от перегрузок исключает перегрев оборудования при длительном использовании. Применение инверторной технологии позволяет обслуживать чувствительную электронику, например ноутбук, насосное оборудование, обогреватель.

Прочная рамная конструкция



2 розетки 16A/220В

Воздушный фильтр

### МОЩНОСТЬ

**5,2** кВА Полная мощность

**4,2** кВт Максимальная мощность

**4,0** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**220** series Модель

**7** л.с. Мощность

**225** см<sup>3</sup> Объем



## GDA 6600Ei EXPERT LINE

Мощный 4-х тактный бензиновый двигатель обладает большим ресурсом и надежностью в эксплуатации. Модель генератора оснащена электрозапуском с кнопки от бортового аккумулятора

Прочная рамная конструкция

Электрозапуск двигателя



Воздушный фильтр

Транспортировочные колеса

### МОЩНОСТЬ

**7,5** кВА Полная мощность

**6,0** кВт Максимальная мощность

**5,5** кВт Номинальная мощность

### ДВИГАТЕЛЬ

**310** series Модель

**9,5** л.с. Мощность

**312** см<sup>3</sup> Объем



Розетки: 1x32A 220В / 1x16A 220В  
USB: 1x1.0A / 1x2.1A



#### Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



#### Металлический топливный бак с фильтром

Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействию, обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.



#### Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.



#### Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



#### Металлический топливный бак с фильтром

Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействию, обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.



#### Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

# GDA 9400Ei

Инверторный генератор GDA 9400Ei с мощным 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO, вместительным топливным баком для продолжительной работы. Модель оснащена электростартером с кнопки от бортового аккумулятора. 3 розетки и 2 USB разъема позволяют подключать электроприборы. Генератор обеспечивает идеальное качество электрического тока, что позволяет подключать электронные приборы без стабилизаторов напряжения.

Электростартер двигателя



Транспортировочные колеса

Розетки: 1x32A / 230B, 2x16A / 230B  
1 x 8.3A / 12B  
USB: 1x1.0A / 5B, 1x2.1A / 5B

## МОЩНОСТЬ

**9,4** кВА Полная мощность

**7,9** кВт Максимальная мощность

**7,5** кВт Номинальная мощность

## ДВИГАТЕЛЬ

**420** series Модель

**15** л.с. Мощность

**420** см<sup>3</sup> Объем




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 1400i	GDA 2600i	GDA 4400i	GDA 5600i	GDA 6600Ei	GDA 9400Ei
Полная мощность, кВА	1,4	2,75	4,4	5,2	7,5	9,4
Макс. мощность, кВт	1,2	2,2	3,7	4,2	6,0	7,9
Ном. мощность, кВт	1,0	2,0	3,4	4,0	5,5	7,5
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 060	Series 140	Series 215	Series 220	Series 310	Series 420
Мощность двигателя, л.с.	2	4	7	7	9,5	15
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	60	138	212	225	312	420
Топливный бак, л	3	10	7	13	17	16
Время работы при 50% нагрузке, ч	9	10	7	14	10,5	5
Коэффициент мощности	1	1	1	1	1	1
Розетки	1x16A / 230B USB: 1x1.0A / 5B, 1x2.1A / 5B	2 x 16 A / 230 B	1x16A / 230B 1 x 8.3A / 12B USB: 1x1.0A / 5B, 1x2.1A / 5B	2 x 16 A / 230 B	1x32A / 220B 1x16A / 220B USB: 1x1.0A / 5B, 1x2.1A / 5B	1x32A / 230B 2x16A / 230B 1 x 8.3A / 12B USB: 1x1.0A / 5B, 1x2.1A / 5B
Уровень шума на удалении 7 м, дБ	75	64	74	65	65	84
Вес нетто, кг	12,4	21,5	32	34,5	43	65



## НОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

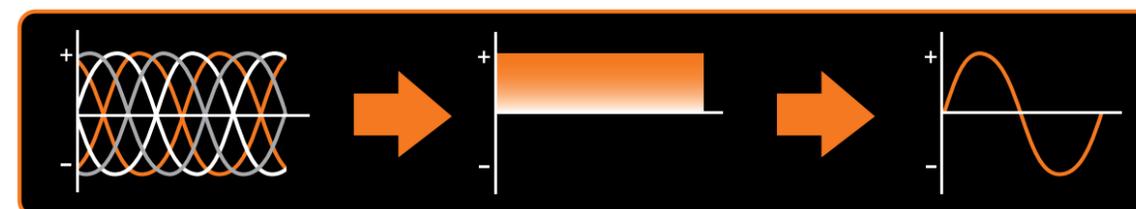

### ШАГ 1

Альтернатор производит переменный ток высокой частоты до 20 000 Гц

### ШАГ 2

С помощью высокочастотной силовой установки, переменный ток преобразуется в постоянный

### ШАГ 3

Инвертор преобразует постоянный ток в качественный переменный, нужного напряжения и частоты 220В/50Гц, образуя правильную синусоиду



### Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.



### Вместительный топливный бак

Благодаря вместительному топливному баку на 16 литров, генератор может работать более 6 часов автономно без дозаправки.




### Защита от перегрузок и низкого уровня масла

Позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

# СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Технические преимущества стабилизаторов DAEWOO

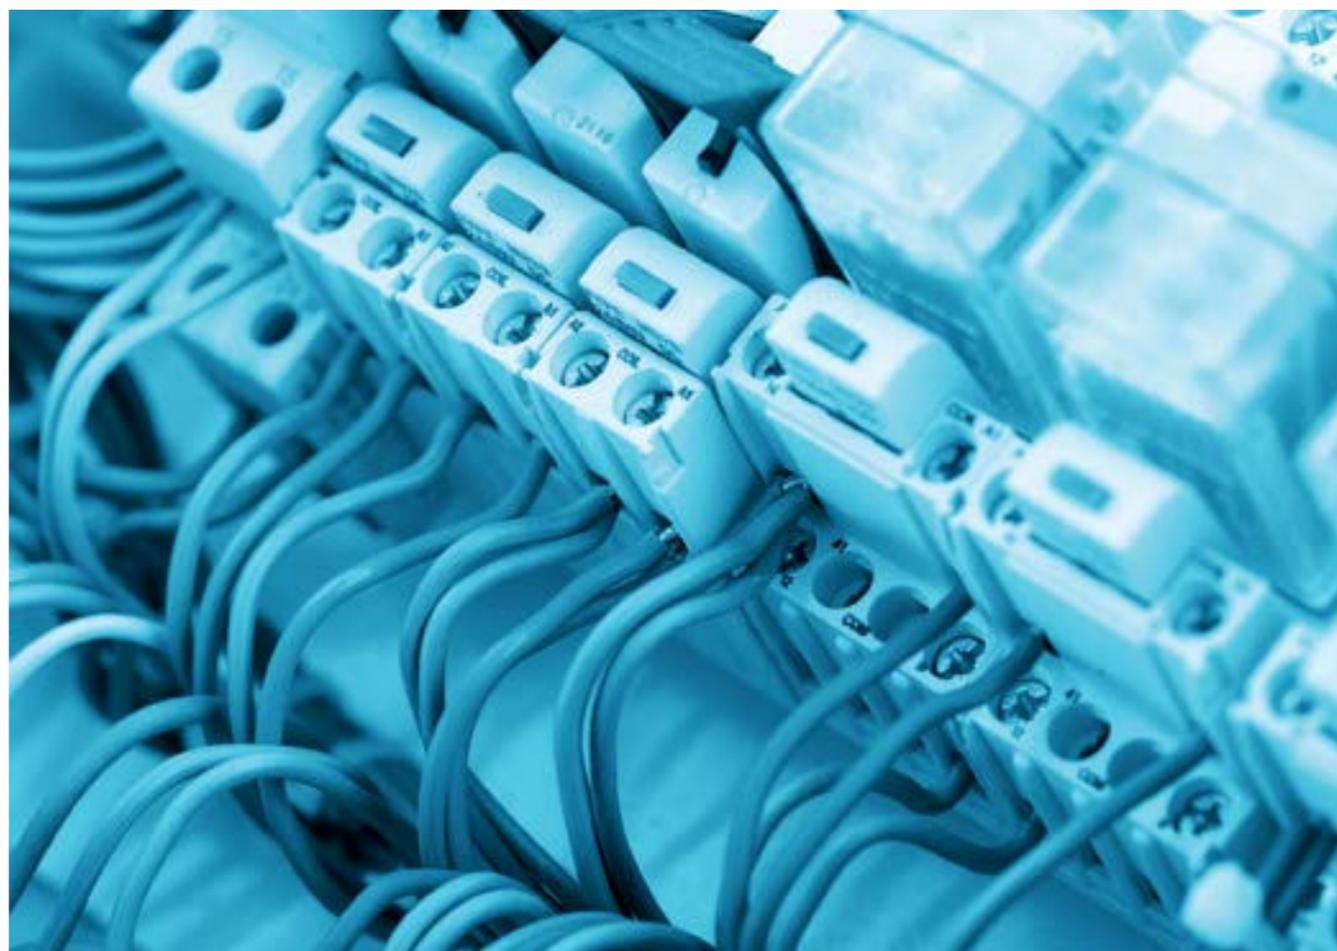

## DW-TZM500VA/TZM1kVA/TZM2kVA **MASTER LINE**

Напольный стабилизатор напряжения обеспечивает сохранность высокоточного оборудования. Точность стабилизации данной модели составляет  $\pm 8\%$ , управление осуществляется с помощью микропроцессора. Компактный корпус и низкий вес позволяют легко перемещать аппарат с одного места на другое.

**0,5/1/2** кВт Макс. мощность нагрузки

**140-270** В Диапазон входного напряжения

**220** В Выходное напряжение

**< 20** мс Быстродействие



## DW-TZM5kVA/TZM10kVA **MASTER LINE**

Напольный стабилизатор напряжения управляется микропроцессором с откликом до 0.02 секунды. Оборудование защищено от перепадов напряжения, работает в условиях кратковременных перегрузок до 120%. Имеется защита от скачков напряжения, импульсных помех. Стабилизатор оснащен двумя выходами на 220 В. Цифровой дисплей демонстрирует входное/выходное напряжение и другие необходимые параметры. Медная катушка трансформатора обеспечивает бесшумную работу оборудования. Функция BYPASS выполняет коммутацию входного сигнала мимо функциональных блоков.

**5/10** кВт Макс. мощность нагрузки

**140-270** В Диапазон входного напряжения

**220** В Выходное напряжение

**< 20** мс Быстродействие



**DW-TM1kVA/TM2kVA** EXPERT LINE


Настенный стабилизатор напряжения выравнивает входное напряжение, поступающее на высокоточные приборы. По цифровому дисплею пользователь может контролировать работу устройства: оптимально подобрать нагрузку, наблюдать за параметрами входного и выходного напряжения, а также следить за состоянием всей системы в режиме реального времени. Характеризуется высокой скоростью и точностью стабилизации.



<b>1/2 кВт</b>	Макс. мощность нагрузки
<b>140-270 В</b>	Диапазон входного напряжения
<b>220 В</b>	Выходное напряжение
<b>&lt; 20 мс</b>	Быстродействие

**DW-TM5kVA/TM10kVA/TM12kVA** EXPERT LINE

Настенный стабилизатор напряжения служит для защиты различных бытовых приборов и оборудования от перепадов напряжения в сети, а также от перегрузок и коротких замыканий. Снабжен цифровым дисплеем для контроля входных и выходных параметров. Благодаря встроенной функции BYPASS, включение которой осуществляется вручную, входное напряжение коммутирует непосредственно на выход, минуя режим стабилизации. Стабилизатор крепится на стену в любом удобном для пользователя месте.

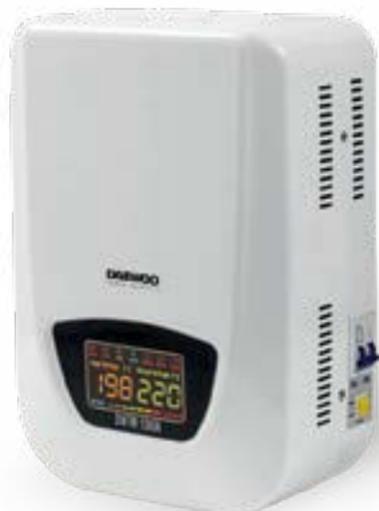

<b>5/10/12 кВт</b>	Макс. мощность нагрузки
<b>140-270 В</b>	Диапазон входного напряжения
<b>220 В</b>	Выходное напряжение
<b>&lt; 20 мс</b>	Быстродействие

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	DW-TZM500VA	DW-TZM1kVA	DW-TZM2kVA	DW-TZM5kVA	DW-TZM10kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	500	1000	2000	5000	10000
Ток потребления, А	0.025	0.075	0.1	0.12	0.15
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	220	220	220	220	220
Функция «Bypass»	—	—	—	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	принудительный	принудительный
Точность стабилизации	8%	8%	8%	8%	8%
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД	95%	95%	95%	95%	95%
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2.58	3.16	5.59	15.5	23.7


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	DW-TM1kVA	DW-TM2kVA	DW-TM5kVA	DW-TM10kVA	DW-TM12kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	1000	2000	5000	10000	12000
Ток потребления, А	0,075	0,1	0,12	0,15	0,16
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	220	220	220	220	220
Функция «Bypass»	—	—	•	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Точность стабилизации	8%	8%	8%	8%	8%
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД	95%	95%	95%	95%	95%
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2.92	5.52	13.9	20.4	23.46

# СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

## ИНВЕРТОРНЫЕ

Технические преимущества сварочных аппаратов DAEWOO

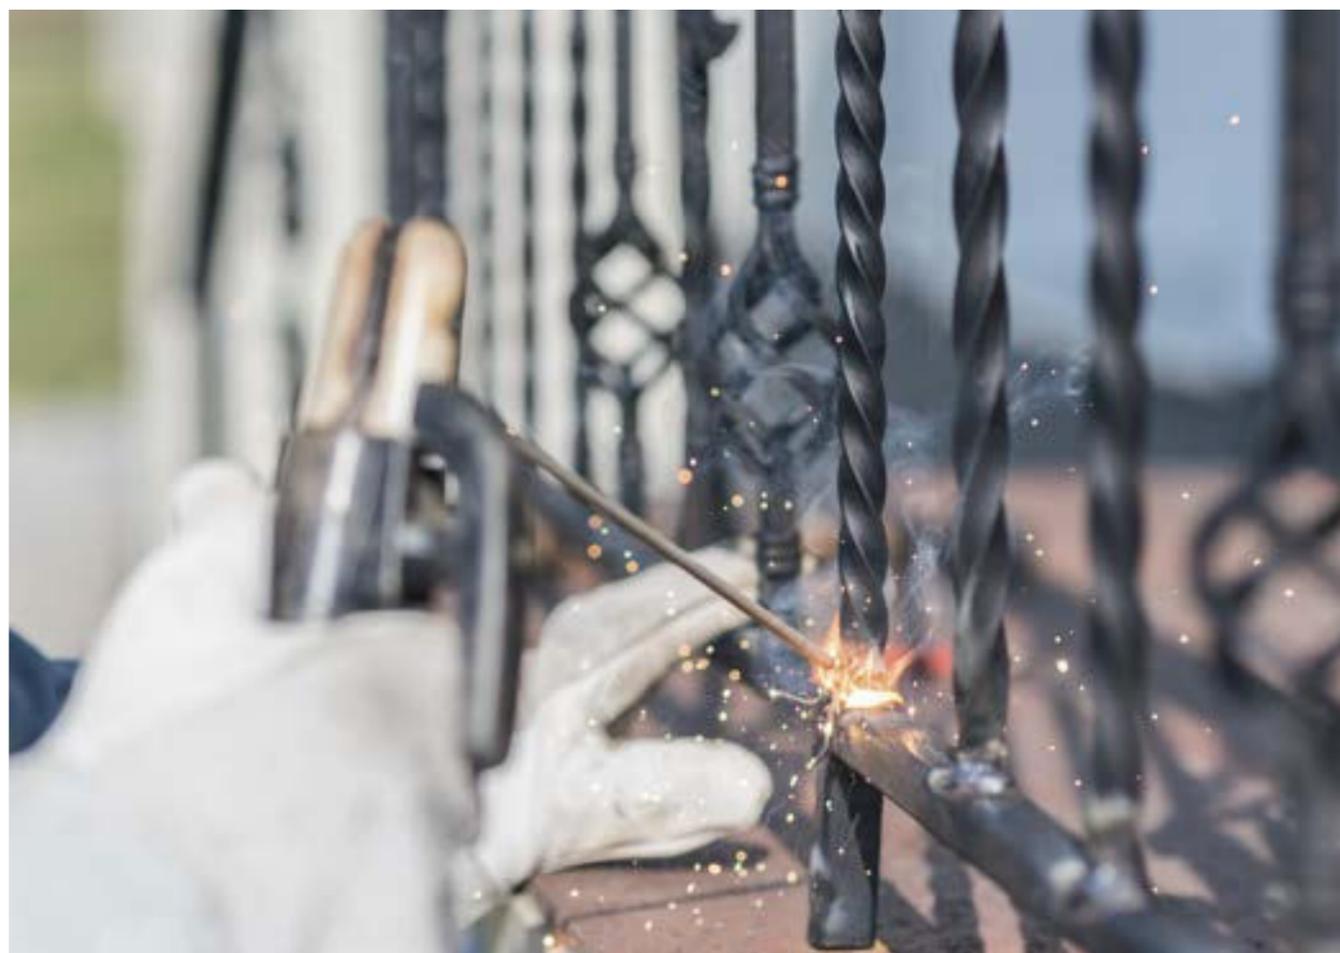

### DW 175 MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат для работ со штучными электродами. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40 °С.

Защита от перегрузки и перегрева

Регулируемый ремень для переноски аппарата




Компактный корпус

<b>5,95</b> кВт	Максимальная потребляемая мощность
<b>20-175</b> А	Диапазон регулировки сварочного тока
<b>145-220</b> В	Входное напряжение
<b>60%</b>	ПВ при максимально сварочном токе




#### Защита от перегрузки и перегрева

Предохраняет аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения в случае перегрузки или перегрева.

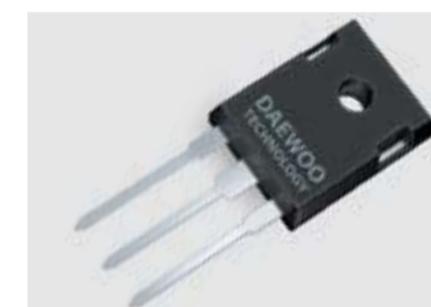

#### IGBT биполярные транзисторы DAEWOO

Являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.

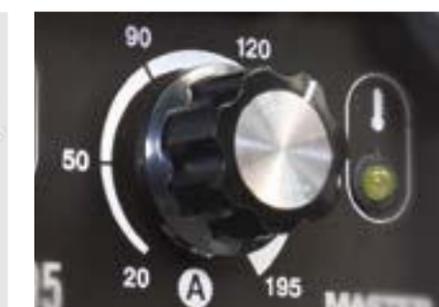

#### Диапазон регулировки сварочного тока от 20 до 175 А

Позволяет подобрать оптимальную силу тока для работы с различными типами материалов и электродов.

**DW 195** MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат с системой принудительного охлаждения. Регулировка сварочного тока в диапазоне от 20 до 195 А позволяет подобрать необходимую силу тока для различных видов сварочных работ. Максимальное время непрерывной работы составляет 6 минут.

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус

**6,9** кВт

Максимальная потребляемая мощность

**20-195** А

Диапазон регулировки сварочного тока

**145-220** В

Входное напряжение

**60%**

ПВ при максимально сварочном токе

**DW 225** MASTER LINE

Инверторный сварочный аппарат в компактном стальном корпусе. Наличие IGBT транзисторов увеличивает надежность аппарата и позволяет улучшить теплоотвод с поверхности модуля. Максимальное время непрерывной работы в пределах одного сварочного цикла составляет 60% (6 минут из 10).

Защита от перегрузки и перегрева



Компактный корпус

**7,6** кВт

Максимальная потребляемая мощность

**20-225** А

Диапазон регулировки сварочного тока

**145-220** В

Входное напряжение

**60%**

ПВ при максимально сварочном токе

**DWH 400**

Сварочная маска с автоматической регулировкой чувствительности светофильтра АСФ 400 и плавной регулировкой степени затемнения. Оптический класс светофильтра 1/2/1/2, затемнение в светлом состоянии DIN 4, защита от УФ/ИК излучения до 13 DIN. Источник питания: солнечная батарея + CR2032.

Автоматический светофильтр



Ударопрочный пластик

**АСФ400**

Светофильтр

**DIN4**

Затемнение в светлом состоянии

**<1/10000** сек

Время срабатывания

**90x35** мм

Поле зрения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	DW 175	DW 195	DW 225
Входное напряжение, В	145-220	145-220	145-220
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-175	20-195	20-225
Диаметр электрода, мм	1,6-3,2	1,6-4,0	1,6-5,0
Максимальный потребляемый ток, А	27	32	35
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,95	6,9	7,6
ПВ при максимальном сварочном токе	60%	60%	60%
Функция HOT START	•	•	•
Функция ARC-FORCE	•	•	•
Функция ANTI STICK	•	•	•
Коэффициент мощности	0,75	0,75	0,75
Температура эксплуатации, °С	- 10 до +40	- 10 до +40	- 10 до +40
Цифровой дисплей	—	—	—
Тип охлаждения	принудительный	принудительный	принудительный
Класс изоляции и степень защиты	F/IP21S	F/IP21S	F/IP21S
Вес нетто, кг	2,7	2,8	3,0

# КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

Технические преимущества компрессоров DAEWOO



## DAC 24D MASTER LINE

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет пониженный уровень шума и вибрации при работе. 2 коннектора и 2 манометра позволяют подключить и работать с 2-мя инструментами, одновременно контролируя их давление. Умная защита от перегрузок и перегрева защищает двигатель от избыточной нагрузки и продлевает его срок службы. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



**250** л/МИН Производительность

**24** л Объем ресивера

**1,85** кВт Мощность

**8** бар Давление

Комплект аксессуаров:



## DAC 50D MASTER LINE

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет оптимальную мощность для обеспечения устойчивой работы при максимальном давлении. Цилиндр компрессора выполнен из цельнолитого чугуна с алюминиевой крышкой, что обеспечивает эффективную теплоотдачу и увеличивает срок непрерывной работы до 50%. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.



**290** л/МИН Производительность

**50** л Объем ресивера

**2,1** кВт Мощность

**8** бар Давление

Комплект аксессуаров:



**DAC 60VD** EXPERT LINE

Компрессор оснащен индукционным электрическим двигателем с увеличенным моторным ресурсом и принудительной системой охлаждения. Надежный кривошатунный механизм снабжен системой смазки, что гарантирует непрерывную работу в течении длительного времени. Компрессор имеет стальной ресивер, защищенный от коррозии, удобные колеса и прорезиненную рукоятку для транспортировки.

**410** л/МИН Производительность**60** л Объем ресивера**2,4** кВт Мощность**8** бар Давление**DAC 90B** EXPERT LINE

Компрессор с электрическим двигателем имеет ременной привод, что обеспечивает низкую частоту вращения и продлевает срок службы поршневой группы до 300% при максимальных параметрах объема подаваемого воздуха. Система двухступенчатого сжатия воздуха позволяет добиться особо высокой производительности при любых нагрузках. Компрессор оснащен специальным сепаратором для отделения водного конденсата, необходимым при покрасочных работах.

**360** л/МИН Производительность**90** л Объем ресивера**2,4** кВт Мощность**8** бар Давление**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Мощность, л.с./кВт	2,5/1,85	2,8/2,1	3,3/2,4	3,3/2,4
Производительность, л/мин	250	290	410	360
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	24	50	60	90
Цилиндр, мм	1x47	1x47	2x47	2x65
Напряжение, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Фаза	1	1	1	1
Обороты, об./мин	2850	2850	2850	1240
Изоляция двигателя	B	B	B	B
Степень защиты	IP25	IP44	IP44	IP44
Колеса	2	2	2	2
Антивибрационные подушки	2	2	2	2
Размеры (ДхШхВ), мм	570x280x570	690x310x670	660x330x630	1003x420x730
Вес, кг	23	28	36	70

**DAC 5SET**

Набор для компрессоров с 5 насадками – для работы со сжатым воздухом, для распыления краски, для распыления жидкости, для подкачки шин и воздушный шланг.





## Садовая техника

Опрыскиватели	
Кусторезы и секаторы	
Газонокосилки электрические	50
Газонокосилки бензиновые	54
Скарifikаторы электрические и бензиновые	68
Мотокосы электрические	72
Мотокосы бензиновые	78
Мойки высокого давления	86
Культиваторы электрические	94
Культиваторы бензиновые	98
Мотоблоки	105
Пилы цепные электрические	110
Пилы цепные бензиновые	114
Измельчители садовые	120
Воздуходувки-пылесосы	122
Насосы	126
Снегоуборщики электрические	136
Снегоуборщики бензиновые	140
Подметальные машины	153


*Power  
your skills*





# ОПРЫСКИВАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ


Технические преимущества аккумуляторных опрыскивателей DAEWOO




## DSA 6Li MASTER LINE

Универсальный аккумуляторный опрыскиватель предназначен для орошения растений, распыления воды, подходит для использования, как на открытом воздухе, так и в теплицах, зимних садах и других закрытых помещениях. Отличается высокой производительностью. Благодаря Li-ion аккумуляторам высокой емкости, опрыскиватель DAEWOO DSA 6Li может непрерывно работать более 3 часов на одной зарядке батареи.

6 л	Объем бака
2,1 л/МИН	Производительность
4 бар	Макс. давление
16 В/2,5 Ач	Аккумулятор Li-ion

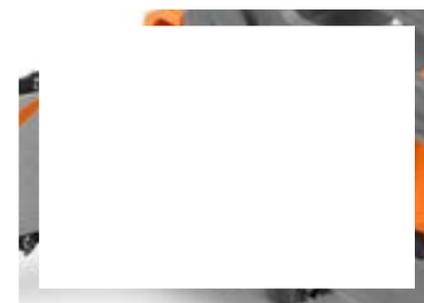

**Универсальная батарея Li-ion 16 В, 2,5 Ач**  
Мощная, при этом легкая батарея высокой емкости не обладает эффектом памяти. Она идеально подходит для других аккумуляторных инструментов DAEWOO: пила сучкорез, секатор и шуруповерт.

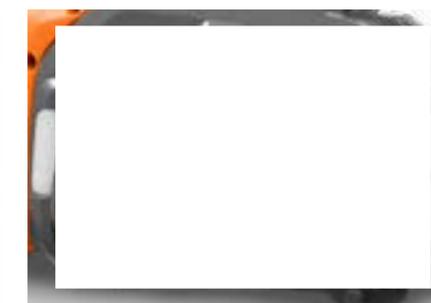

**Две насадки в комплекте**  
Одинарная. Обладает регулировкой угла и дальности распыления в диапазоне от 0° до 90°. Двойная. Увеличенная площадь распыления благодаря 2-м форсункам. Угол распыления 120°



**Удобный плечевой ремень**  
Широкая лямка не натирает плечо во время работы. Внутренняя поверхность выполнена из нескользящего материала, обеспечивая надежное удержание опрыскивателя на плече.



## DSA 9Li MASTER LINE

Универсальный аккумуляторный опрыскиватель предназначен для орошения растений, распыления воды, подходит для использования, как на открытом воздухе, так и в теплицах, зимних садах и других закрытых помещениях. Отличается высокой производительностью. Благодаря Li-ion аккумуляторам высокой емкости, опрыскиватель DAEWOO DSA 9Li может непрерывно работать более 3.5 часов на одной зарядке батареи.



Заливная горловина со съемным фильтром

Телескопическая штанга до 90 см

<b>9 л</b>	Объем бака
<b>2,1 л/МИН</b>	Производительность
<b>4 бар</b>	Макс. давление
<b>16 В/2,5 Ач</b>	Аккумулятор Li-ion




## DSA 12Li MASTER LINE

Универсальный аккумуляторный опрыскиватель предназначен для орошения растений, распыления воды, подходит для использования, как на открытом воздухе, так и в теплицах, зимних садах и других закрытых помещениях. Отличается высокой производительностью. Благодаря Li-ion аккумуляторам высокой емкости, опрыскиватель DAEWOO DSA 12Li может непрерывно работать более 3.5 часов на одной зарядке батареи.



<b>12 л</b>	Объем бака
<b>5 л/МИН</b>	Производительность
<b>5 бар</b>	Макс. давление
<b>12 В/10 Ач</b>	Аккумулятор Li-ion

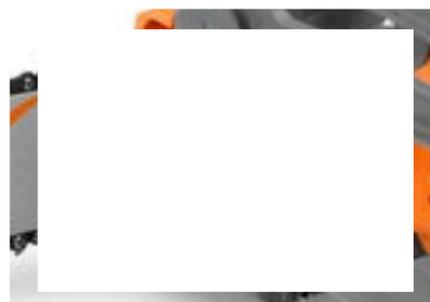

### Высокая производительность

До 380 литров жидкостей распыляется на 1 заряде батареи. До 3.5 часов непрерывной работы. Функция Auto Stop отключает насос при отсутствии распыления и экономит заряд батареи.




### Универсальная батарея Li-ion 16 В, 2.5 Ач

Мощная, при этом легкая батарея высокой емкости не обладает эффектом памяти. Она идеально подходит для других аккумуляторных инструментов DAEWOO: пила сучкорез, секатор и шуруповерт.



### Удобный плечевой ремень

Широкая лямка не натирает плечо во время работы. Внутренняя поверхность выполнена из нескользящего материала, обеспечивая надежное удержание опрыскивателя на плече.



### Батарея Li-ion 12 В, 10 Ач

Мощная, при этом легкая батарея высокой емкости не обладает эффектом памяти.



### Пять насадок в комплекте

Широкий спектр из 5 насадок для основных работ: обработка от болезней и вредителей, внесение внекорневой подкормки, поддержание влажности листа.



### Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины. Нагрудная фиксация предотвращает соскальзывание лямок во время работы.



# КУСТОРЕЗЫ И СЕКАТОРЫ

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества аккумуляторных кусторезов и секаторов DAEWOO



### DAEWOO 1221Li

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.

<b>21 В</b>	Аккумулятор Li-ion
<b>2 Ач</b>	Емкость аккумулятора
<b>300 мм</b>	Длина лезвия
<b>12 мм</b>	Максимальная толщина среза



**Двустороннее лезвие с лазерной заточкой**  
Обеспечивает высокую скорость работы и гарантирует точный и ровный срез даже толстых веток.



**Система защиты оператора**  
Ударопрочный пластиковый экран защищает руки оператора во время работы.





## DAGP 2516Li **MASTER** LINE


Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.



<b>16 В</b>	Аккумулятор Li-ion
<b>2,5 Ач</b>	Емкость аккумулятора
<b>60 мин</b>	Время работы на одном заряде
<b>25 мм</b>	Максимальная толщина среза



**Двустороннее лезвие с лазерной заточкой**  
Обеспечивает высокую скорость работы и гарантирует точный и ровный срез даже толстых веток.

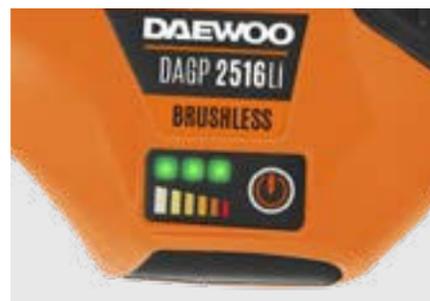

**Система защиты оператора**  
Ударопрочный пластиковый экран защищает руки оператора во время работы.



**Система защиты оператора**  
Ударопрочный пластиковый экран защищает руки оператора во время работы.



# ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических газонокосилок DAEWOO



## DLM 1200E MASTER LINE

Электрическая газонокосилка с экологичным и бесшумным электродвигателем обеспечивает эффективное и комфортное скашивание даже на влажных участках. Нож аэродинамической формы CyclonEffect создает мощный воздушный поток, который приподнимает стебли растений и направляет срезанную траву в травосборник. Вместительный травосборник на 30 литров выполнен из пластика и легко очищается от травы.

**1200 ВТ** Мощность

**320 мм** Ширина кошения

**25-65 мм** Высота кошения

**32 л** Объем травосборника



Компактный размер



### Вместительный травосборник

Позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик, из которого изготовлена камера травосборника, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.



### Электрический двигатель DAEWOO

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



### Низкий уровень шума и вибрации

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.



### Контроль присутствия оператора

Рычаг управления двигателем моментально останавливает режущую гарнитуру, как только оператор отпускает рукоятку, во избежание получения случайных травм.

**DLM 1900E** EXPERT LINE

Складная ручка

**1800** Вт Мощность**380** мм Ширина кошения**25-75** мм Высота кошения**45** л Объем травосборника**Большие задние колеса**

Увеличенный размер задних колес позволяет легче передвигать косилку, в том числе на неровных поверхностях.

**Электрический двигатель DAEWOO**

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.

**Центральная регулировка высоты среза**

Настройка режущей деки производится в одно движение – путем смещения рычага, который одновременно изменяет высоту подъема колес.

**Вместительный травосборник**

С индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

**DLM 2300E** EXPERT LINE

Защита двигателя от перегрузки

**2000** Вт Мощность**430** мм Ширина кошения**25-75** мм Высота кошения**50** л Объем травосборника

Ударопрочный корпус

Большие задние колеса

**Электрический двигатель DAEWOO**

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.

**Низкий уровень шума и вибрации**

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.

**Вместительный травосборник**

С индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

# ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых газонокосилок DAEWOO



## DLM 48SP MASTER LINE

Бензиновая газонокосилка с мощным двигателем для кошения высокой травы и работы на наклонной поверхности. Система EasyStart делает запуск легким, комфортным и быстрым. А привод на задние колеса обеспечивает плавный ход и маневренность. Газонокосилка имеет центральную регулировку высоты кошения и может быть установлена в 10 положениях.

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**480** мм Ширина кошения

**25-75** мм Высота кошения

**65** л Объем травосборника

### ДВИГАТЕЛЬ

**145** V-series Модель

**4,5** л.с. Мощность

**145** см<sup>3</sup> Объем



#### Двигатель DAEWOO V-series 155

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение — путем смещения рычага, который изменяет высоту подъема колес.



#### Аэродинамический турбо-нож

Для максимально эффективного кошения, специальная форма ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.

**DLM 50SP** MASTER LINE

Газонокосилка с бензиновым двигателем V-series работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс.

С газонокосилкой поставляются 2 ножа:

- аэродинамический турбо-нож для максимально эффективного кошения, специальная форма ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%;

- универсальный нож для регулярного кошения и мульчирования.

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**480** мм Ширина кошения

**25-75** мм Высота кошения

**65** л Объем травосборника

## ДВИГАТЕЛЬ

**155** V-series Модель

**5,0** л.с. Мощность

**155** см<sup>3</sup> Объем



Боковой выброс

Два ножа в комплекте: турбо-нож и универсальный



**Two Blades**

INCLUDED

**DLM 5100SR** EXPERT LINE

Газонокосилка с мощным бензиновым двигателем и приводом на задние колеса легко перемещается по любой поверхности и быстро скашивает траву. Поворотное переднее колесо обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс.

Травосборник из сетчатой ткани с индикатором заполнения может вместить до 70 литров травы, что позволяет реже останавливать работу для его опустошения.

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**500** мм Ширина кошения

**25-75** мм Высота кошения

**70** л Объем травосборника

## ДВИГАТЕЛЬ

**165** V-series Модель

**6** л.с. Мощность

**165** см<sup>3</sup> Объем



Боковой выброс

Привод на задние колеса

Увеличенный травосборник



**Two Blades**

INCLUDED

**Двигатель DAEWOO V-series 155**

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.

**Центральная регулировка высоты среза**

Настройка режущей деки производится одно движение — путем смещения рычага, который изменяет высоту подъема колес.

**Два ножа в комплекте**

Специальная форма аэродинамического ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%. Универсальный нож для регулярного кошения и мульчирования.

**Аэродинамический нож**

Аэродинамический нож высокой прочности не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

**Центральная регулировка высоты среза**

Настройка режущей деки производится в одно движение - путем смещения удобно расположенного рычага, который одновременно изменяет высоту подъема передних и задних колес.

**Функции 4-в-1**

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.



## DLM 5100SP EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с 4-х тактным двигателем мощностью 6 л.с., благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, отличается высокой производительностью. Привод на задние колеса обеспечивают плавный ход и маневренность даже на неровной поверхности. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Газонокосилка имеет удобную складную конструкцию для компактного хранения.



### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>500</b> мм	Ширина кошения
<b>25-75</b> мм	Высота кошения
<b>70</b> л	Объем травосборника

### ДВИГАТЕЛЬ

<b>165</b> V-series	Модель
<b>6</b> л.с.	Мощность
<b>165</b> см <sup>3</sup>	Объем



## DLM 5100SV EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с бесступенчатой регулировкой скорости, приводом на задние колеса имеет высокие параметры проходимости и маневренности. Прочный стальной корпус косилки защищает внутренние компоненты устройства от повреждения, а также снижает уровень шума и вибрации. Газонокосилка работает в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Газонокосилка имеет удобную складную конструкцию для компактного хранения.




### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>500</b> мм	Ширина кошения
<b>25-75</b> мм	Высота кошения
<b>70</b> л	Объем травосборника

### ДВИГАТЕЛЬ

<b>175</b> V-series	Модель
<b>6,5</b> л.с.	Мощность
<b>175</b> см <sup>3</sup>	Объем

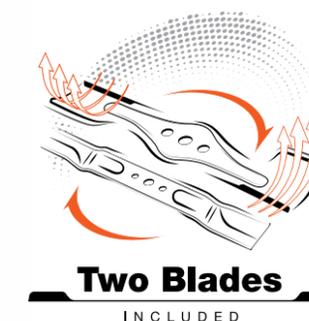

#### Двигатель DAEWOO V-series 165

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Аэродинамический нож

Аэродинамический нож высокой прочности не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.



#### Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение - путем смещения удобно расположенного рычага, который одновременно изменяет высоту подъема передних и задних колес.



#### Двигатель DAEWOO V-series 175

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.



#### Бесступенчатая регулировка скорости

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

**DLM 5100SVR** EXPERT LINE

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**500** мм Ширина кошения**25-75** мм Высота кошения**70 л** Объем травосборника

## ДВИГАТЕЛЬ

**175** V-series Модель**6,5** л.с. Мощность**175** см<sup>3</sup> Объем

Увеличенный травосборник

Привод на задние колеса

Боковой выброс

**Two Blades**

INCLUDED

Рояльные колеса

**DLM 5500SV** EXPERT LINE

Мощная бензиновая газонокосилка с большим травосборником на 70 л и рабочей шириной скашивания 54 см. Подойдет для работы на больших площадях. Прочные колеса с широкими шинами обеспечивают легкое передвижение и минимально повреждают газон. Штуцер поливочного шланга облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений.

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**540** мм Ширина кошения**25-75** мм Высота кошения**70 л** Объем травосборника

## ДВИГАТЕЛЬ

**195** V-series Модель**7** л.с. Мощность**196** см<sup>3</sup> Объем

Увеличенный травосборник

Вариатор выбора скорости движения

Привод на задние колеса

Боковой выброс

**Two Blades**

INCLUDED

**Двигатель DAEWOO V-series 175**

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.

**Функции 4-в-1**

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

**Бесступенчатая регулировка скорости**

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

**Функции 4-в-1**

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

**Центральная регулировка высоты среза**

Настройка режущей деки производится в одно движение — путем смещения рычага, который изменяет высоту подъема колес.

**Аэродинамический нож**

Аэродинамический нож высокой прочности не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.



## DLM 5500SVE EXPERT LINE

Бензиновая газонокосилка с встроенным электрозапуском. Наличие аккумулятора позволяет запускать эту модель простым нажатием кнопки. С помощью легкой складной конструкции рукоятка складывается вдоль корпуса, обеспечивая компактное хранение.



### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>540</b> мм	Ширина кошения
<b>25-75</b> мм	Высота кошения
<b>70</b> л	Объем травосборника

### ДВИГАТЕЛЬ

<b>195</b> V-series	Модель
<b>7</b> л.с.	Мощность
<b>196</b> см <sup>3</sup>	Объем



## DWR 620 EXPERT LINE

Бензиновый райдер для ухода за газоном площадью 10-50 соток с наличием множества построек и посадок и сложным ландшафтным дизайном. Имеет ряд преимуществ, таких как богатые функциональные возможности, простое удобное управление, хорошая маневренность и высокая производительность.



### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>620</b> мм	Ширина кошения
<b>30-90</b> мм	Высота кошения
<b>140</b> л	Объем травосборника

### ДВИГАТЕЛЬ

<b>225</b> V-series	Модель
<b>7,5</b> л.с.	Мощность
<b>225</b> см <sup>3</sup>	Объем



#### Двигатель DAEWOO V-series 195

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.



#### Электрический запуск двигателя

Отличительной особенностью этой модели является наличие электростартера. Встроенный аккумулятор дает возможность запуска двигателя нажатием кнопки, что значительно облегчает использование газонокосилки и делает работу еще комфортнее.



#### Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.



#### Электрический запуск двигателя

Встроенный аккумулятор позволяет запустить двигатель поворотом ключа. В случае разряда аккумулятора, двигатель можно запустить вручную.



#### Удобное рулевое управление

Наличие руля и эргономичного кресла позволяет выполнять работы по кошению больших площадей с комфортом.



#### Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.



## DLM 385

Совместимость  
с моделью:  
DLM 1900E

Ширина кошения	380 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	560 г

## DLM 430

Совместимость  
с моделью:  
DLM 2300E

Ширина кошения	420 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	650 г



### Универсальный нож

Нож высокой прочности не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

## DLM 460

Совместимость  
с моделями: DLM 48SP  
DLM 50SP / DLM 5100SP  
DLM 5100SR / DLM 5100SV

Ширина кошения	460 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,27 кг

## DLM 510

Совместимость  
с моделями:  
DLM 55SP / DLM 5500SV  
DLM 5500SVE

Ширина кошения	510 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,33 кг

## DLM 560

Совместимость  
с моделью:  
DLM 6000SV

Ширина кошения	560 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,4 кг



### Турбонож из высокопрочной стали

Специальная форма ножа создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DLM 48SP	DLM 50SP	DLM 5100SR	DLM 5100SP	DLM 5100SV
Мощность двигателя, л.с.	4,5	5,0	6	6	6,5
Тип двигателя	OHV, 4 stroke				
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	145	155	165	165	175
Модель двигателя	V-series 145	V-series 155	V-series 165	V-series 165	V-series 175
Топливный бак, л	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2
Электрозапуск	—	—	—	—	—
Ширина кошения, см	48	48	50	50	50
Высота кошения мин., мм	25	25	25	25	25
Высота кошения макс., мм	75	75	75	75	75
Объем травосборника, л	65	65	70	70	70
Регулировка высоты кошения	10	10	6	7	7
Размер колес (перед/зад), мм	180/205	205/280	205/280	205/280	205/280
Материал деки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	•	•	•	•
Регулировка скорости	—	—	—	—	•
Тип перемещения	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	29,3	35,6	36,1	35,6	36,7
Габариты в упаковке, мм	760x520x430	880x570x510	840x570x480	860x570x510	860x570x510

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DLM 5100SVR	DLM 5500SV	DLM 5500SVE	DWR 620
Мощность двигателя, л.с.	6,5	7	7	7,5
Тип двигателя	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	175	196	196	225
Модель двигателя	V-series 175	V-series 195	V-series 195	V-series 225
Топливный бак, л	1,2	2,0	2,0	1,4
Электрозапуск	—	— / •	— / •	•
Ширина кошения, см	50	54	54	62
Высота кошения мин., мм	25	25	25	30
Высота кошения макс., мм	75	75	75	90
Объем травосборника, л	70	70	70	140
Регулировка высоты кошения	7	7	7	4
Размер колес (перед/зад), мм	205/280	205/280	205/280	275/325
Материал деки	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	•	•	•	—
Регулировка скорости	•	•	•	•
Тип перемещения	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	36,7	38,7	38,7	125
Габариты в упаковке, мм	860x570x510	860x570x510	860x570x510	1830x780x1150





# СКАРИФИКАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества скарификаторов DAEWOO




## DSC 1500E

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листьев.



<b>1500</b> Вт	Мощность
<b>320</b> мм	Рабочая ширина
<b>15</b> мм	Диапазон глубины
<b>40</b> л	Объем травосборника

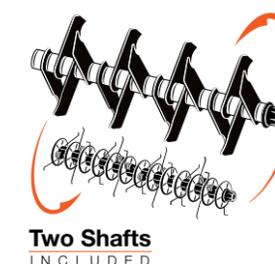




## DSC 2000E

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листьев.



<b>2000</b> Вт	Мощность
<b>380</b> мм	Рабочая ширина
<b>15</b> мм	Диапазон глубины
<b>55</b> л	Объем травосборника

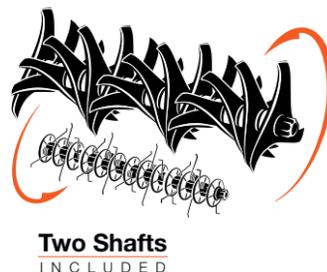

### Двигатель DAEWOO

Мощный электрический двигатель обеспечивает эффективную работу и оснащен защитой от перегрева.



### Емкий травосборник

Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.



### Центральная регулировка глубины обработки

Центральная регулировка глубины обработки осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину в зависимости от выполняемых работ.



# СКАРИФИКАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества скарификаторов DAEWOO

## DSC 4000

Скарификатор бензиновый для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, обеспечивая доступ кислорода к почве, прорезивает поверхность газона, собирает траву и листья.




### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>400</b> мм	Рабочая ширина
<b>15</b> мм	Диапазон глубины
<b>55</b> л	Объем травосборника

### ДВИГАТЕЛЬ

<b>160</b> V-series	Модель
<b>5,0</b> л.с.	Мощность
<b>160</b> см <sup>3</sup>	Объем

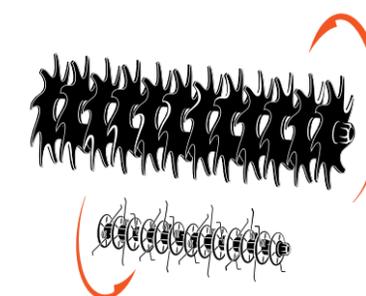

**Two Shafts**  
INCLUDED



#### Двигатель DAEWOO V-series 160

Ременной привод обеспечивает защиту двигателя от перегрузок при столкновении вала с препятствием, увеличенным эксплуатационным ресурсом и повышенной производительностью.



#### Вместительный травосборник

В комплект входит тканевый травосборник объемом 55 литров с жесткой основой, отличающийся легкостью сборки и вместительностью.



#### Транспортировочный режим

Рычаг на панели управления поднимает вал и переводит скарификатор в транспортировочный режим, что позволяет его быстро и легко перемещать во время работы, не заглушая двигатель.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	DSC 1500E	DSC 2000E	DSC 4000
Мощность	1500 Вт	2000 Вт	5.0 л.с
Напряжение	230-240 В	230-240 В	-
Тип двигателя	электрический	электрический	бензиновый
Рабочий объем	-	-	160 см <sup>3</sup>
Скорость вращения	4000 об/мин	4200 об/мин	3600 об/мин
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочая ширина	320 мм	380 мм	400 мм
Рабочая глубина	от -11 до +5 мм	от -15 до +5 мм	от -15 до +5 мм
Объем топливного бака	-	-	1.2 л
Объем травосборника, л	40 л	55 л	55 л
Регулировка глубины	5 уровней	5 уровней	6 уровней
Размер колес (перед/зад), мм	160/140 мм	152/177 мм	200/200 мм
Материал деки	пластик	пластик	металл
Вес нетто, кг	12,5 кг	14 кг	31 кг



**BLADES  
CUTTING  
PERFORMANCE**

**40cm WORKING WIDTH**

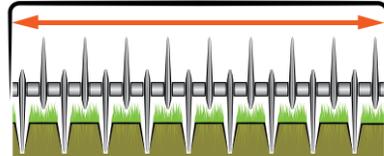



# МОТОКОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических мотокос DAEWOO



## DAEWOO 450E MASTER LINE

Электрический триммер с нижним расположением двигателя. Легкий вес и небольшие габариты делают его незаменимым помощником на небольших садовых участках. Раздвижной телескопический вал и регулируемая рукоятка позволяют легко настроить триммер под любой рост.

<b>450</b> Вт	Мощность
<b>12000</b> об/мин	Скорость вращения
<b>228</b> мм	Ширина кошения
<b>1,5</b> кг	Вес



### Нижнее расположение двигателя

Подходит для кошения небольших клумб и пространств между деревьями. Делает конструкцию легкой и удобной в повседневном использовании без применения поддерживающих ремней.



### Защитный кожух из ударопрочного ABS пластика

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



### Телескопическая рукоятка

Позволяет менять длину косы под рост оператора, а так же делает конструкцию более компактной для хранения и транспортировки.

## DATR 1250E MASTER LINE

Электрическая коса с экологичным двигателем и системой гашения шума и вибрации для долгой и комфортной работы. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.

Эргономичная рукоятка управления

Разъемный вал

Защитный кожух из ударопрочного пластика

<b>1250</b> Вт	Мощность
<b>8500</b> об/мин	Скорость вращения
<b>360</b> мм	Ширина кошения леской
<b>4,6</b> кг	Вес



**Разъемный алюминиевый вал**  
Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.



**Электрический двигатель DAEWOO**  
Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.



**D-образная рукоятка**  
Эргономичная регулируемая рукоятка для удобного хвата.



**Шпулька с полуавтоматической подачей лески**  
Позволяет подавать леску легким ударом шпульки о землю, не прерывая кошение.

## DABC 1400E EXPERT LINE

Электрическая коса с верхним расположением двигателя имеет оптимальную балансировку для комфортной продолжительной работы. Трехлопастной нож косы изготовлен из высокопрочной стали. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.

Плавный пуск двигателя

Разъемный вал

Удобная D-образная рукоятка

Защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика

<b>1400</b> Вт	Мощность
<b>8000</b> об/мин	Скорость вращения
<b>420</b> мм	Ширина кошения леской
<b>255</b> мм	Ширина кошения ножом
<b>4,7</b> кг	Вес



**Разъемный алюминиевый вал**  
Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.



**Электрический двигатель DAEWOO с плавным пуском**  
Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.



**Трехлопастной нож**  
Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.



**Защитный кожух из ударопрочного пластика**  
Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.

**DABC 1700E** MASTER LINE

Электрическая коса с верхним расположением двигателя имеет оптимальную балансировку для комфортной продолжительной работы. Трехлопастной нож косы изготовлен из высокопрочной стали. Коса имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.

Эргономичная рукоятка управления

Разъемный вал

Оптимальная балансировка

Защитный кожух из ударопрочного пластика

**1650** Вт Мощность

**10000** об/мин Скорость вращения

**420** мм Ширина кошения леской

**255** мм Ширина кошения ножом

**5,8** кг Вес

**Разъемный алюминиевый вал**

Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.

**Эргономичная рукоятка**

Удобная U-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Для удобства на рукоятке размещена кнопка запуска косы.

**Ременной привод и плавный пуск двигателя**

Ременной привод и плавный пуск снижают нагрузку на двигатель и делают работу комфортной.

**Режущий диск**

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	DATR 450E	DATR 1250E	DABC 1400E	DABC 1700E
Мощность, Вт	450	1250	1400	1650
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об/мин	12 000	8500	8000	10 000
Ширина кошения, мм	228	360	420/255	420/255
Режущая гарнитура	леска Ø 1,2 мм	леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм
Тип рукоятки	D-образная	D-образная	D-образная	D-образная
Разборный вал	•	•	•	•
Защита от вибрации	—	—	•	•
Комплектация	катушка	катушка, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень
Вес нетто, кг	1,48	4,56	4,7	5,8
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	960x370x415	940x220x120	970x220x101	970x220x101



# МОТОКОСЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых мотокос DAEWOO



## DAEWC 320 MASTER LINE

Бензиновая мотокоса с 2-х тактным двигателем легко справляется как с травой, так и с мелким кустарником. При этом трехлопастной нож из высокопрочной стали сохраняет остроту режущей кромки в течение длительного периода. Коса имеет защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика, который надежно защищает оператора от попадания твердых предметов.



**2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO**

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.



**Надежный металлический редуктор**

Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



**Эргономичная рукоятка**

Позволяет работать с косой длительное время.

### ДВИГАТЕЛЬ

**033 series** Модель двигателя

**1,6 л.с** Мощность

**32,2 см<sup>3</sup>** Объем двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**420 мм** Ширина кошения леской

**255 мм** Ширина кошения ножом


**6,5 кг** Вес



**Ранцевый ремень в комплекте**

**DABC 420** EXPERT LINE

Бензиновая мотокоса сочетает мощность и высокую скорость вращения вала, благодаря чему имеет высокую производительность. Эргономичный рычаг управления двигателем расположен на рукоятке для оперативного и точного контроля над работой. Коса оснащена системой гашения шума и вибрации для комфортной и неустойчивой работы.

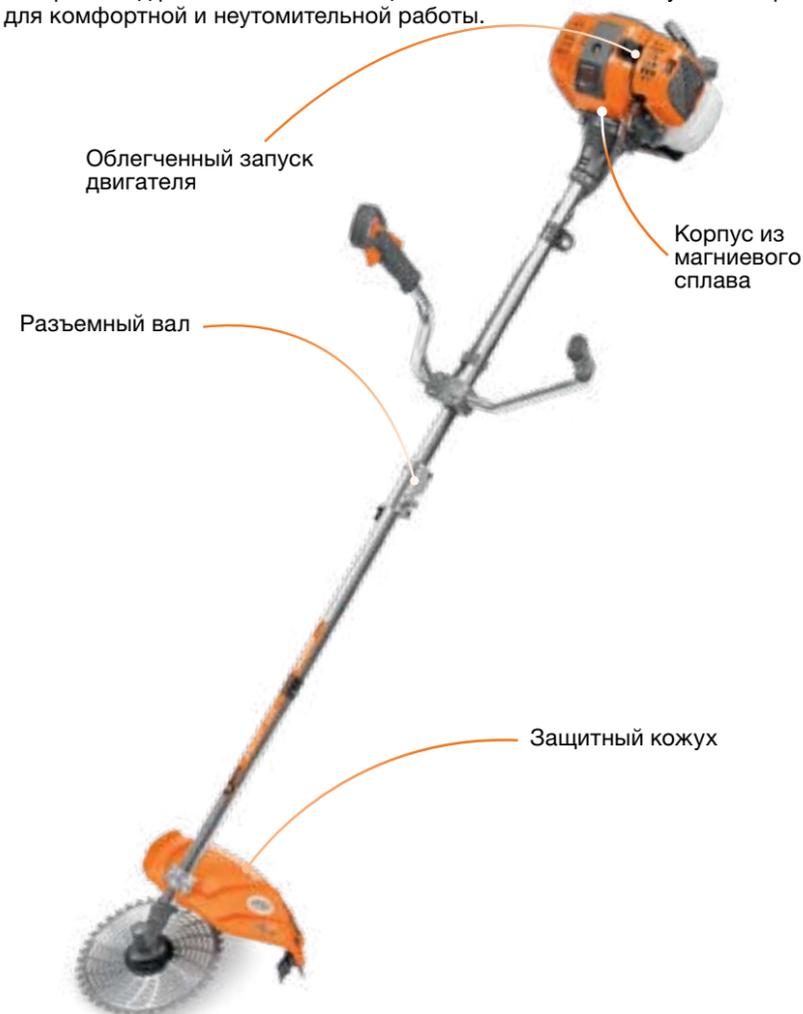

## ДВИГАТЕЛЬ

**043 series** Модель двигателя**2,0** л.с Мощность**41,7** см<sup>3</sup> Объем двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**420** мм Ширина кошения леской**255** мм Ширина кошения ножом**7,3** кг Вес

Ранцевый ремень в комплекте

**2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO**

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.

**Надежный металлический редуктор**

Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.

**Режущий диск**

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

**DABC 520** EXPERT LINE

Самая мощная бензиновая мотокоса в линейке с бензиновым 2-х тактным двигателем на 3 л.с. Имеет оптимальную балансировку для продолжительной и комфортной работы. Режущий стальной диск легко скашивает даже тонкие молодые деревья, а кожух из ABS-пластика защищает оператора от попадания твердых предметов.



## ДВИГАТЕЛЬ

**052 series** Модель двигателя**3,0** л.с Мощность**51,8** см<sup>3</sup> Объем двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**420** мм Ширина кошения леской**255** мм Ширина кошения ножом**7,8** кг Вес**DOUBLE SAW BLADE****2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO**

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.

**Ранцевый ремень**

В комплект мотокосы входит ранцевый ремень для продолжительной и комфортной работы.

**Режущий диск**

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

**DABC 4ST** EXPERT LINE

Бензиновая коса с 4-х тактным двигателем. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Благодаря оптимальной балансировке и системе гашения шума и вибрации работать косой можно долгое время без чувства усталости. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.



## ДВИГАТЕЛЬ

**033 series** Модель двигателя**1,5** л.с Мощность**33,5** см<sup>3</sup> Объем двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**420** мм Ширина кошения леской**255** мм Ширина кошения ножом**7,8** кг Вес

Металлический редуктор

Оптимальная балансировка

Защитный кожух

**4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO**

Профессиональный двигатель DAEWOO с увеличенным моторным ресурсом отличается надежностью, более низким уровнем шума и вибрации.

**Надежный металлический редуктор**

Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.



Ранцевый ремень в комплекте

**Режущий диск**

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

**DABC 255/40**

Режущий диск изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев диска включая 8 особо прочных зубьев специальной формы L-Туре позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев. Двойной нож в центре диска служит для срезания намотавшейся травы.

**DABC 10**

Катушка для мотокосы

**DABC 20**

Катушка для мотокосы

**225** мм Диаметр диска**25,4** мм Посадочный диаметр**1,3** мм Толщина стали**40** шт Количество зубьевСовместим с моделями:  
DABC 420, DABC 520, DABC 4ST**M10x1,25** мм Посадочный диаметр**2,4** мм Макс. толщина лески**8** м Длина лескиСовместима с моделями:  
DABC 280, DABC 1400E, DABC 1700E**M10x1,25** мм Посадочный диаметр**3** мм Макс. толщина лески**11** м Длина лескиСовместима с моделями:  
DABC 320, DABC 420, DABC 520, DABC 4ST

## РАНЦЕВЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ МОТОКОС DAEWOO

Бензиновая коса с 4-х тактным двигателем. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Благодаря оптимальной балансировке и системе для компактного хранения.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	DABC 320	DABC 420	DABC 520	DABC 4ST
Мощность, л.с.	1,6	2,0	3,0	1,5
Тип двигателя	2-х тактн.	2-х тактн.	2-х тактн.	4-х тактн.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	32,2	41,7	51,8	33,5
Модель двигателя	033 series	043 series	052 series	4 stroke 033 series
Топливный бак, л	0,7	0,9	1,1	0,65
Ширина кошения (леска/нож), мм	420/255	420/255	420/255	420/255
Режущая гарнитура	нож 3Т Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
Тип рукоятки	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
Легкий запуск	—	•	•	—
Разборный вал	—	•	—	•
Комплектация	шпулька, ранцевый ремень, нож 3Т	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск
Вес нетто, кг	6,5	7,3	11,6	7,8
Габариты в упаковке, мм	1650x100x110	1050x260x260	1650x100x110	1650x100x110





# МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические преимущества моек DAEWOO



## DAW 400 MASTER LINE

Мойка с электрическим двигателем оснащена функциями самостоятельного забора воды и автоматического отключения. Помпа из алюминия обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства. Имеет пенную насадку.

**1550** Вт Потребляемая мощность

**125** бар Рабочее давление

**420** л/ч Производительность

**5** м Длина шланга

Надежный электрический двигатель



Колеса для перемещения

Эргономичный пистолет в комплекте



**Алюминиевая помпа**

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.



**Компактное хранение**

Небольшие габариты мойки и наличие специального крепления для аксессуаров на корпусе делают эту модель очень удобной для хранения и транспортировки.



**Самостоятельный забор воды**

Функция позволяет использовать для питания мойки автономные источники воды, такие как ведро или бочка. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).



**Генератор пены в комплекте**

Специальная насадка на пистолет с резервуаром для жидких моющих средств позволяет экономично и быстро наносить пену на очищаемую поверхность.

**DAW 450** MASTER LINE

Мойка высокого давления с надежной алюминиевой помпой. Для защиты электродвигателя от перегрева устройство оснащено датчиком воды, который автоматически отключает питание помпы при перебоях в водоснабжении.

Крепление пистолета и насадок на корпусе

Автоматическое отключение при отсутствии водоснабжения

Колеса для перемещения



**1900** Вт Потребляемая мощность

**145** бар Рабочее давление

**480** л/ч Производительность

**5** м Длина шланга

**Генератор пены в комплекте**

Специальная насадка на пистолет с резервуаром для жидких моющих средств позволяет экономично и быстро наносить пену на очищаемую поверхность.

**Алюминиевая помпа**

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.

**Самостоятельный забор воды**

Функция позволяет использовать для питания мойки автономные источники воды, такие как ведро или бочка. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).

**Профессиональный пистолет**

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

**DAW 500** MASTER LINE

Мойка высокого давления с электродвигателем, разработанным специально для использования в насосах высокого давления. Оборудована функциями автоматического отключения и самостоятельного забора воды из автономных источников. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

Крепление пистолета и насадок на корпусе

Надежный электрический двигатель

Колеса для перемещения

**Профессиональный пистолет**

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

**Встроенный генератор пены**

Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки, благодаря чему нет необходимости останавливать работу для смены насадок.

**2100** Вт Потребляемая мощность

**155** бар Рабочее давление

**500** л/ч Производительность

**6** м Длина шланга

**Алюминиевая помпа**

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.

**Армированный шланг 6 м**

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 5 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

**DAW 550** MASTER LINE

Мойка имеет профессиональный пистолет с соплом из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

Барабан для хранения шланга

Автоматическое отключение при отсутствии водоснабжения

Встроенная емкость для шампуня



**2300** Вт Потребляемая мощность

**180** бар Рабочее давление

**550** л/ч Производительность

**8** м Длина шланга

**Алюминиевая помпа**

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.

**Профессиональный пистолет**

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

**Армированный шланг 8 м**

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 8 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

**Грязевая фреза и фильтр в комплекте**

Специальная роторная насадка формирует вращающуюся струю воды, которая воздействует на поверхность значительно сильнее, в сравнении с веерной.

**DAW 600** EXPERT LINE

Мойка имеет профессиональный пистолет с соплом из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

Барабан для хранения шланга

Встроенная емкость для шампуня

Автоматическое отключение при отсутствии водоснабжения



**2600** Вт Потребляемая мощность

**190** бар Рабочее давление

**590** л/ч Производительность

**10** м Длина шланга

**Профессиональный пеногенератор**

Поставляется в комплекте с мойкой. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства.

**Комплект быстросъемных форсунок**

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

**Армированный шланг 10 м**

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

**Фильтр тонкой очистки**

Защищает внутренние компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами.

**DAW 700** EXPERT LINE

Профессиональная мойка высокого давления используется для очистки транспортных средств, садового инвентаря и различных поверхностей от загрязнений. Для удобства перемещения предусмотрена телескопическая рукоятка и колеса. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность.

**3200** Вт Потребляемая мощность**210** бар Рабочее давление**720** л/ч Производительность**10** м Длина шланга**Комплект быстросъемных форсунок**

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

**Телескопическая рукоятка**

Выдвижная телескопическая рукоятка помогает легкому перемещению мойки, рукоятку можно задвинуть в корпус для компактного хранения.

**Армированный шланг 10 м**

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

**Фильтр тонкой очистки**

Защищает внутренние компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами.

**DAW 750** EXPERT LINE**3200** Вт Потребляемая мощность**210** бар Рабочее давление**740** л/ч Производительность**10** м Длина шланга**Профессиональный пеногенератор**

Поставляется в комплекте с мойкой. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства.

**Армированный шланг 10 м**

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

**Комплект быстросъемных форсунок**

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.



## DAW 10



Пеногенератор используется совместно с мойками высокого давления DAEWOO. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства. Подключается в качестве насадки на пистолет, входящий в комплект мойки высокого давления.

**0,5 л** Емкость бака для моющих средств

**0,3 кг** Вес



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DAW 400	DAW 450	DAW 500	DAW 550	DAW 600	DAW 700	DAW 750
Мощность, Вт	1550	1900	2100	2300	2600	3200	3200
Напряжение / частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	125	145	155	180	190	210	210
Производительность, л/ч	420	480	500	550	590	720	740
Длина шланга, м	5	5	6	8	10	10	10
Авто-стоп	•	•	•	•	•	•	•
Материал помпы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	латунь	латунь
Барaban для шланга	—	—	—	•	•	—	•
Встроенная емкость для шампуня	—	—	•	•	•	•	—
Комплектация	пеногенератор	пеногенератор	пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр	пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр	пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр	пеногенератор, доп. фильтр	пеногенератор, доп. фильтр
Вес нетто, кг	5,7	6,6	8,4	9,0	11,4	38,5	27,5
Габариты в упаковке, мм	340x265x413	350x300x413	423x360x495	432x360x655	390x370x905	515x450x370	610x555x530



# КУЛЬТИВАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества аккумуляторных культиваторов DAEWOO




## DAT 2021Li КУЛЬТИВАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Электрический двигатель



Крутые фрезы

<b>21 В</b>	Аккумулятор Li-ion
<b>4 Ач</b>	Емкость аккумулятора
<b>200 мм</b>	Ширина обработки
<b>155 мм</b>	Глубина обработки

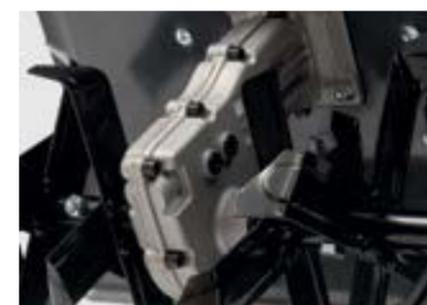

### Зубчато-винтовая трансмиссия

Надежное и практичное решение для передачи крутящего момента с двигателя на фрезы. Прочный корпус трансмиссии защищает ее от любых повреждений и ударов.



### 4 ряда острых фрез

Фрезы особой формы идеально подходят для ежегодного ухода за почвой и внесения удобрения перед новым сезоном. Закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



### Эргономичное управление

Удобная рукоятка позволяет легко управлять устройством, а специальная накладка снижает вибрацию и усталость от работы.

# КУЛЬТИВАТОРЫ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических культиваторов DAEWOO



## DAT 400E



<b>400</b> Вт	Мощность
<b>190</b> мм	Ширина обработки
<b>155</b> мм	Глубина обработки
<b>155</b> мм	Диаметр фрез



### Зубчато-винтовая трансмиссия

Надежное и практичное решение для передачи крутящего момента с двигателя на фрезы. Прочный корпус трансмиссии защищает ее от любых повреждений и ударов.



### 4 ряда острых фрез

Фрезы особой формы идеально подходят для ежегодного ухода за почвой и внесенного удобрения перед новым сезоном. Закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



### Эргономичное управление

Удобная рукоятка позволяет легко управлять устройством, а специальная накладка снижает вибрацию и усталость от работы.



## DAT 2000E

Электрический культиватор повышенной производительности с шириной обработки 40 см при использовании стандартного набора 6-рядных фрез диаметром 23 см. Электродвигатель мощностью 2000 Вт раскручивает фрезы до 360 об/мин. позволяя использовать этот культиватор с любыми типами почв. А отсутствие токсичных выбросов, делает его пригодным для работы не только на открытых участках, но и в помещениях, например в теплицах.



Электрический двигатель

Транспортные колеса

**2000** Вт Мощность

**400** мм Ширина обработки

**230** мм Глубина обработки

**230** мм Диаметр фрез



## DAT 2200E

**2000** Вт Мощность

**470** мм Ширина обработки

**240** мм Глубина обработки

**240** мм Диаметр фрез



Электрический двигатель

Транспортные колеса




### Зубчато-винтовая трансмиссия

Надежное и практичное решение для передачи крутящего момента с двигателя на фрезы. Прочный корпус трансмиссии защищает ее от любых повреждений и ударов.



### 6 рядов острых фрез

Фрезы особой формы идеально подходят для ежегодного ухода за почвой и внесенного удобрения перед новым сезоном. Закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

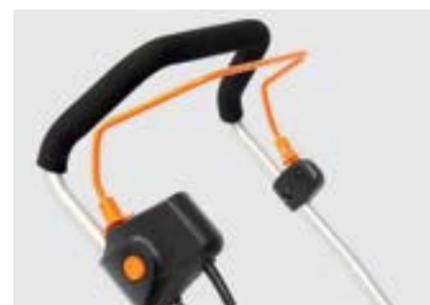

### Эргономичное управление

Удобная рукоятка позволяет легко управлять устройством, а специальная накладка снижает вибрацию и усталость от работы.




### Зубчато-винтовая трансмиссия

Надежное и практичное решение для передачи крутящего момента с двигателя на фрезы. Прочный корпус трансмиссии защищает ее от любых повреждений и ударов.



### 8 рядов острых фрез

Фрезы особой формы идеально подходят для ежегодного ухода за почвой и внесенного удобрения перед новым сезоном. Закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

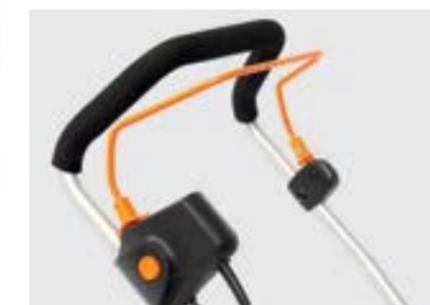

### Эргономичное управление

Удобная рукоятка позволяет легко управлять устройством, а специальная накладка снижает вибрацию и усталость от работы.



## DAT 2500E/DAT 2500ER

Культиватор с электрическим индукционным двигателем и саблевидными коваными фрезами для работы с тяжелыми почвами. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.

**2500** Вт Мощность

**550** мм Ширина обработки

**260** мм Глубина обработки

**260** мм Диаметр фрез



### Электрический Двигатель DAEWOO

Индукционный двигатель с увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах. Особенностью является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами.



### Саблевидные кованые фрезы

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез прекрасно справится с целинными землями первичной обработке. Прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.



### Задний ход и маневренность

Наличие заднего хода (реверса) в модели DAT 2500ER добавляет маневренности и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота техники в случае возникновения препятствий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DAT 400E	DAT 2000E	DAT 2200E	DAT 2500E	DAT 2500ER
Мощность, Вт	400	2000	2000	2500	2500
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Eco Engine				
Ширина обработки, мм	190	400	470	550	550
Глубина обработки, мм	155	230	240	260	260
Диаметр фрез, см	155	230	240	260	260
Количество ножей	24	24	80	16	16
Привод	червячный	червячный	червячный	цепной	цепной
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед / 1 назад
Реверс	—	—	—	—	•
Регулировка панели управления	вертикальная	—	вертикальная	вертикальная	вертикальная
Вес нетто, кг	4	12,2	14,7	29	29
Габариты в упаковке (ШxВxГ), мм	585x250x240	445x370x530	490x370x540	660x410x510	660x410x510



# КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых культиваторов DAEWOO



## DAT 3530 MASTER LINE

Бензиновый культиватор с 2-х тактным двигателем оснащен системой EasyStart для легкого запуска даже после длительного простоя. Имеет фрезы из высокопрочной стали, которые идеально подходят для работы с легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Для удобной транспортировки и устойчивости снабжен двойными транспортировочными колесами.



### ДВИГАТЕЛЬ

**3,5** л.с Мощность

**57,2** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**057** series Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**260** мм Ширина обработки

**220** мм Глубина обработки

**220** мм Диаметр фрез



#### 2-х тактный двигатель DAEWOO

Отличается простотой конструкции для легкого технического обслуживания, а также облегченным запуском двигателя после длительных периодов простоя.



#### Зубчато-винтовая трансмиссия в алюминиевом корпусе

Передает до 90% крутящего момента двигателя на фрезы. Разборная конструкция корпуса редуктора обеспечивает простоту сервисного обслуживания.



#### Фрезы из высокопрочной стали

Идеально подходят для работы легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

**DAT 4555 MASTER LINE**

Бензиновый культиватор с увеличенным моторным ресурсом двигателя и повышенным крутящим моментом для работы с тяжелыми почвами. Имеет шестеренчатую трансмиссию, что исключает возможность перегрева при длительной эксплуатации.

**ДВИГАТЕЛЬ****4,5** л.с Мощность**142** см<sup>3</sup> Объем двигателя**140** V-series Модель двигателя**РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ****550** мм Ширина обработки**260** мм Глубина обработки**260** мм Диаметр фрез**DAT 5055R MASTER LINE**

Культиватор с бензиновым 4-х тактным двигателем серии OHV и саблевидными коваными фрезами для обработки тяжелого и глинистого грунта. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.

**ДВИГАТЕЛЬ****4,7** л.с Мощность**149** см<sup>3</sup> Объем двигателя**150** series Модель двигателя**РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ****550** мм Ширина обработки**260** мм Глубина обработки**260** мм Диаметр фрез**Двигатель DAEWOO серии OHV**

С увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах. Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами.

**Шестеренчатая трансмиссия**

Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Данная система привода исключает возможность перегрева при длительной эксплуатации.

**Крылья уникальной формы**

Специальная форма крыльев защищает оператора от вылетающих камней и твердых кусков почвы. Крылья и весь корпус культиватора покрыт специальной краской с защитой от ржавчины.

**Профессиональный двигатель DAEWOO**

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

**Саблевидные кованые фрезы**

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез справится с целинными землями при первичной обработке. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

**2-х вальная конструкция двигателя**

Первый вал для движения вперед, второй вал для движения назад. Значительно снижен уровень шума и вибрации.

**DAT 5560R** EXPERT LINE

Культиватор с мощным бензиновым двигателем на 6.5 л.с. легко и быстро обрабатывает глинистую почву. Саблевидные кованые фрезы идеально подходят для работы с тяжелыми грунтами. Они закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.



## ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с Мощность**212** см<sup>3</sup> Объем двигателя**215** series Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**600** мм Ширина обработки**300** мм Глубина обработки**300** мм Диаметр фрез**DAT 7090R** EXPERT LINE

Самый мощный культиватор в линейке с двигателем на 7 л.с. Подходит для обработки больших площадей с тяжелой почвой. Оснащен саблевидными коваными фрезами, которые прекрасно справятся с целинными землями при первичной обработке. Имеет разборную цепную трансмиссию, которая передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.



## ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с Мощность**212** см<sup>3</sup> Объем двигателя**215** series Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**900** мм Ширина обработки**300** мм Глубина обработки**300** мм Диаметр фрез**Профессиональный двигатель DAEWOO**

4-х тактный 2-х валный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

**Регулируемая панель управления**


Имеет 3 основных положения для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором.

**Разборная цепная трансмиссия**

Передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы и является лучшим конструктивным решением. Надежность конструкции и простота обслуживания – основные преимущества данной системы привода фрез культиватора.

**Профессиональный двигатель DAEWOO**

4-х тактный 2-х валный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

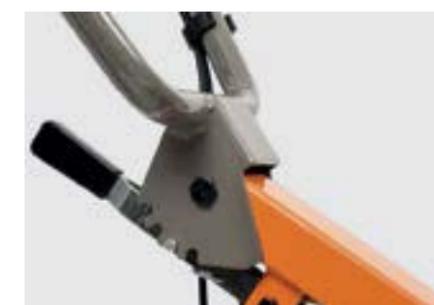**Регулируемая панель управления**

Имеет 5 основных положений для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором. Является самой удобной и надежной в своем классе.

**Усиленный сошник**

Усиленный сошник уникальной формы надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации.

**DAT 900R** EXPERT LINE

Культиватор оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO. Коробка передач с 2-мя скоростями вперед и 1 скоростью назад позволяет выбрать оптимальную скорость для выполнения различных видов работ. Усиленный сошник уникальной формы с системой надежного крепления к раме культиватора отвечает за регулировку глубины вспашки и обеспечивает простоту эксплуатации.



## ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с Мощность**221** см<sup>3</sup> Объем двигателя**220** series Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**800** мм Ширина обработки**300** мм Глубина обработки**300** мм Диаметр фрез**DATM 2.1** EXPERT LINE

Мотоблок.....

## ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с Мощность**212** см<sup>3</sup> Объем двигателя**215** series Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**850** мм Ширина обработки**350** мм Глубина обработки**300** мм Диаметр фрез**Профессиональный двигатель DAEWOO**

4-х тактный 2-х валный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

**Большое транспортировочное колесо**

Увеличенный диаметр колеса позволяет с легкостью преодолевать неровности при перемещении между участками. Колесо легко демонтируется для перехода из транспортировочного в рабочий режим.

**Усиленный редуктор**

Редуктор находится в надежном алюминиевом корпусе и передает крутящий момент на фрезы или колеса с минимальными потерями. Прочность данной трансмиссии позволяет использовать культиватор с широким спектром навесного оборудования.

**4-х тактный двигатель DAEWOO**

Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами, а также гильзованная конструкция поршневой группы.

**Трансмиссия в литом чугунном корпусе**

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.

**24 (4\*6) саблевидных кованых фрезы**

Саблевидная форма фрез обеспечивает входение в грунт на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед на любом типе грунта, включая тяжелые и глинистые.

## DATM 4.2 EXPERT LINE

Мотоблок.....



Механическая коробка передач 4+2

Регулируемая панель управления

Пневматические колеса диаметром 470 мм

### ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с Мощность

**212** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**215** series Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**850** мм Ширина обработки

**350** мм Глубина обработки

**350** мм Диаметр фрез



#### 4-х тактный двигатель DAEWOO

Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами, а также гильзованная конструкция поршневой группы.



#### Трансмиссия в литом чугунном корпусе

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.



#### 24 (4\*6) саблевидных кованых фрезы

Саблевидная форма фрез обеспечивает входение в грунт на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед на любом типе грунта, включая тяжелые и глинистые.

## DATM 6.2PRO EXPERT LINE

Мотоблок.....



Регулируемая панель управления

Всесезонный воздушный фильтр

Силовая стальная рама + LED

Механическая коробка передач 6+2

Пневматические колеса диаметром 490 мм

### ДВИГАТЕЛЬ

**8,5** л.с Мощность

**230** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**230** series Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**1100** мм Ширина обработки

**350** мм Глубина обработки

**350** мм Диаметр фрез



#### Увеличенный топливный бак

Значительно увеличивает время непрерывной работы, что важно при передвижениях на дальние расстояния. Увеличенные глушитель и воздушный фильтр повышают мощность и снижают уровень шума двигателя.



#### Трансмиссия в литом чугунном корпусе

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.



#### 32 (4\*8) саблевидных кованых фрезы

Саблевидная форма фрез обеспечивает входение в грунт на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед на любом типе грунта, включая тяжелые и глинистые.

## DATS 10 / DATS 20

Комплект устанавливается на различные модели культиваторов и расширяет возможности по использованию: уверенная работа с любым типом плодородной почвы, бережное формирование грядок, окучивание и прополка, быстрая вспашка и подготовка участка к посадке, хорошая проходимость и сцепление с почвой.



В комплект входит:

- Колеса-грунтозацепы 2 шт.
- Плуг окучник 1 шт.
- Плуг распашник 1 шт.
- Сцепка 1 шт.
- Удлинитель для колес 2 шт.

## DATS 30

Подходит использования с моделями мотоблоков и культиваторов: DATM 80110, DATM 8GP3, DAT 75100R. Обеспечивает уверенную работу с сырой, тяжелой и глинистой почвой. С помощью комплекта возможно формирование грядок, окучивание и прополка, вспашка и подготовка участка к посадке.



В комплект входит:

- Колеса-грунтозацепы 2 шт.
- Плуг окучник 1 шт.
- Плуг распашник 1 шт.
- Картофельвыкапыватель 1 шт.
- Удлинитель для колес 2 шт.
- Сцепка 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 3530	DAT 4555	DAT 5055R	DAT 5560R	DAT 7090R	DAT 900R
Мощность, л.с.	3,5	4,5	4,7	7,5	7,5	7,5
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	57,2	142	149	212	212	212
Тип двигателя	2-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 057	V-series 140	series 150	series 215	series 215	series 215
Топливный бак, л	1,2	1,0	1,5	4,0	4,0	4,7
Ширина обработки, мм	260	550	550	300-600	300-600-900	600-800
Глубина обработки, мм	220	260	260	300	300	360
Количество ножей	16	16	16	16	24	24
Привод	червячный	червячный	цепной	цепной	цепной	шестеренчатый
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед/1 назад	1 вперед/1 назад	1 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад
Реверс	—	—	•	•	•	•
Регулировка панели управления	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	в 4-х направлениях
Вес нетто, кг	16	31	34	51,4	55	59

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DATM 2.1	DATM 4.2	DATM 6.2
Мощность, л.с.	7,5	8,0	8,5
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	212	220	230
Тип двигателя	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 215	series 220	series 230
Топливный бак, л	4,7	4,0	6,0
Ширина обработки, мм	600-850	600-850	850-1100
Глубина обработки, мм	350	350	100-350
Количество ножей	24	24	32
Привод	ременной	ременной	ременной
Количество скоростей	2 вперед/1 назад	4 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Реверс	•	•	•
Регулировка панели управления	в 2-х плоскостях	в 2-х плоскостях	в 2-х плоскостях
Вес нетто, кг	76,32	90,98	93

# ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества цепных аккумуляторных пил DAEWOO



## DACS 416Li АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

Металлический корпус двигателя



Металлический зубчатый упор

<b>16 В</b>	Аккумулятор Li-ion
<b>2,5 Ач</b>	Емкость аккумулятора
<b>10 см</b>	Длина шины
<b>1/4 дюйм</b>	Шаг цепи
<b>28 шт</b>	Количество звеньев



**Металлический зубчатый упор**  
Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.



**Емкий аккумулятор**  
текст

**DACS 821Li** АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

Металлический корпус двигателя



Металлический зубчатый упор

<b>21 В</b>	Аккумулятор Li-ion
<b>4,0 Ач</b>	Емкость аккумулятора
<b>20 см</b>	Длина шины
<b>1/4 дюйм</b>	Шаг цепи
<b>48 шт</b>	Количество звеньев

**Моментальная остановка цепи**

Механизм ленточного тормоза блокирует движение цепи в случае сильной отдачи, что снижает вероятность получения травм оператором.

**Емкий аккумулятор**

ТЕКСТ



# ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества цепных электрических пил DAEWOO



## DACS 1900E MASTER LINE

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.

**1850** Вт Мощность

**35** см Длина шины

**3,8** дюйм Шаг цепи

**52** шт Количество звеньев



### Металлический зубчатый упор

Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.



### Система привода SDS

Для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.



### Окошко контроля уровня масла

Благодаря окошку можно увидеть изменяющийся уровень масла, не откручивая крышку бака для проверки.

**DACS 2500E** MASTER LINE

Цепная пила с электродвигателем имеет особое соотношение скорости вращения и крутящего момента для максимальной производительности. Пила оснащена системой привода SDS для безинструментальной установки и натяжения цепи. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и защита от случайного включения.

<b>2500</b> Вт	Мощность
<b>40</b> см	Длина шины
<b>3,8</b> дюйм	Шаг цепи
<b>57</b> шт	Количество звеньев

Корпус из ударопрочного пластика ABS



Металлический зубчатый упор

**DACS 2700E** EXPERT LINE

Электропила с продольным расположением электромотора для оптимальной развесовки и отсутствия боковой отдачи при включении пилы. Оснащена системой плавного запуска, при котором контроллер постепенно увеличивает обороты двигателя. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и защита от случайного включения.

<b>2700</b> Вт	Мощность
<b>45</b> см	Длина шины
<b>3,8</b> дюйм	Шаг цепи
<b>62</b> шт	Количество звеньев

Плавный пуск двигателя

Эргономичная прорезиненная рукоятка



Система привода SDS

Металлический зубчатый упор



**Электрический двигатель DAEWOO с плавным пуском**

Продольное расположение электромотора обеспечивает оптимальную развесовку и отсутствие боковой отдачи при включении пилы.



**Система привода SDS**

Для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.



**Ведущая звездочка из металла**

Гарантирует долговечность и надежность работы электропилы.



**Электрический двигатель DAEWOO с плавным пуском**

Продольное расположение электромотора обеспечивает оптимальную развесовку и отсутствие боковой отдачи при включении пилы.



**Ведущая звездочка из металла**

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы электропилы.



**Металлический зубчатый упор**

Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.

# ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ


Технические преимущества цепных бензиновых пил DAEWOO



## DACS 4500 MASTER LINE

Бензопила с 2-х тактным двигателем имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи. Эргономичная рукоятка и антивибрационная система, поглощающая до 90% колебаний, делают работу комфортной без чувства усталости.

<b>3,2</b> л.с.	Мощность
<b>45,5</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>40</b> см	Длина шины
<b>6,4</b> кг	Вес

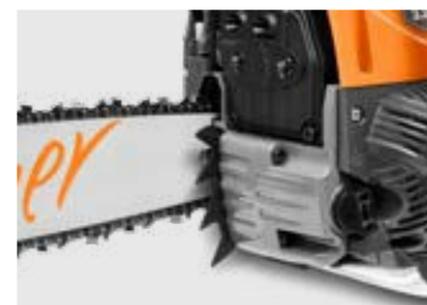

### Металлический зубчатый упор

Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.



### Низкопрофильная цепь DAEWOO

Подходит для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали. Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.



### Эргономичная рукоятка

Оснащена дополнительно защитой от произвольного включения соответствующей Европейским стандартам безопасности.

## DACS 4516 MASTER LINE

Бензопила с 2-х тактным двигателем имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи. Эргономичная рукоятка и антивибрационная система, поглощающая до 90% колебаний, делают работу комфортной без чувства усталости.

<b>3,1</b> л.с.	Мощность
<b>45,2</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>40</b> см	Длина шины
<b>6,1</b> кг	Вес



### Моментальная остановка цепи

Механизм ленточного тормоза блокирует движение цепи в случае сильной отдачи, что снижает вероятность получения травм оператором.



### Металлический зубчатый упор

Для безопасной работы при валке деревьев и распиловке крупномеров.



### Эргономичная рукоятка включения

Эргономичная рукоятка включения оснащена дополнительно защитой от произвольного включения. Удобство и безопасность эксплуатации за счет применения рукояток последнего поколения.

## DACS 5218XT EXPERT LINE

Цепная пила с бензиновым 2-х тактным двигателем имеет сниженный расход топлива и низкий уровень шума. Для комфортного и быстрого запуска без рывков оснащена стартером с системой EasyStart. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи.

<b>3,5</b> л.с.	Мощность
<b>52</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>45</b> см	Длина шины
<b>6,52</b> кг	Вес



### 2-х тактный двигатель DAEWOO

Главными особенностями двигателей DAEWOO являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



### Моментальная остановка цепи

Предназначен для быстрой остановки в случае сильной отдачи с целью защиты оператора. Центробежные 3-х колодочные муфты моментально останавливают вращение цепи и уберегут от травм.



### Магниевоый корпус с системой Easy Start

Выполненный из специального сплава, обеспечивает комфортный запуск двигателя без особых усилий и резких рывков.



## DACS 5820XT EXPERT LINE

Мощная профессиональная пила с 2-х тактным двигателем на 4.5 л.с. Имеет электронное необслуживаемое зажигание C.D.I., которое обеспечивает своевременную и точную подачу искры без пропусков или задержек. Для безопасной работы предусмотрены металлический зубчатый упор и моментальная остановка цепи.

**4,5** л.с. Мощность

**58** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**50** см Длина шины

**6,75** кг Вес

Корпус из магниевого сплава

Низкопрофильная цепь DAEWOO



Автоматическая система смазки цепи

Антивибрационная система



### 2-х тактный двигатель DAEWOO

Главными особенностями двигателей DAEWOO являются: высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Сниженный расход топлива до 20%. Сниженный уровень шума.



### Эргономичная рукоятка включения

Оснащена дополнительно защитой от произвольного включения соответствующей Европейским стандартам безопасности. Удобство и безопасность эксплуатации за счет применения рукояток последнего поколения.



### Моментальная остановка цепи

Механизм ленточного тормоза блокирует движение цепи в случае сильной отдачи, что снижает вероятность получения травм оператором.

## DACS 66/72/76 EXPERT LINE

Низкопрофильные цепи DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с бензопилами DAEWOO. Подходят для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали.



	DACS 66	DACS 72	DACS 76
Длина шины	40 см	45 см	50 см
Количество звеньев	66 шт.	72 шт.	76 шт.
Количество режущих звеньев	33 шт.	36 шт.	38 шт.
Толщина звена цепи	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Шаг цепи	0.325 "	0.325 "	0.325 "

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DACS 1900E	DACS 2500E	DACS 2700E
Мощность, Вт	1850	2500	2700
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Длина шины, см/ин	35/14"	40/16"	45/18"
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, in	3/8"	3/8"	3/8"
Толщина звена, in	0.050"	0.050"	0.050"
Количество звеньев, шт.	52	57	62
Количество режущих звеньев, шт.	27	29	31
Объем масляного бака, л	0,12	0,23	0,25
Вес, кг	3,88	4,5	5,4
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	430x255x205	460x275/125x200	550x215x250/85

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DACS 4500	DACS 4516	DACS 5218XT	DACS 5820XT
Мощность, кВт/л.с.	2,35/3,2	2,31/3,1	2,6/3,5	3,3 /4,5
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	45,5	45,2	52	58
Модель двигателя	045 two stroke	045 two stroke	052 two stroke	058 two stroke
Длина шины, см/ин	40/16"	40/16"	45/18"	50 /20"
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, in	0.325"	0.325"	0.325"	0.325"
Толщина звена, in	0.058"	0.058"	0.058"	0.058"
Количество звеньев, шт.	66	66	72	76
Количество режущих звеньев, шт.	33	33	36	38
Карбюратор	CDI	CDI	CDI	CDI
Легкий старт	•	•	•	•
Топливный бак, л	0,55	0,55	0,55	0,55
Комплектация	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь	пила, цепь
Вес, кг	6,1	6,1	6,4	6,6
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	450x255x300/140	450x255x300/140	450x255x300/140	505x255x300/120





# САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических садовых измельчителей DAEWOO



## DSR 2700E MASTER LINE

Электрический садовый измельчитель применяется для переработки веток и прочего растительного мусора. Режущий механизм представляет собой систему сдвоенных стальных лезвий, тщательно перемалывающих ветки диаметром до 40 мм.

<b>2700</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>4100</b> об./мин	Скорость вращения
<b>40</b> мм	Максимальный диаметр ветвей
<b>50</b> л	Объем бака



### Защита двигателя

Предохранитель защищает двигатель от перегрузки. Ременной редуктор предохраняет вал двигателя от заклинивания.



### Режущая система сдвоенных лезвий

2 двусторонних ножа быстро перерабатывают значительные объемы измельчаемого материала. Используются в два раза дольше обычных ножей, достаточно перевернуть ножи на другую сторону.



### Пластиковый толкатель

Инструмент для проталкивания материала в измельчитель входит в комплектацию.



## DSR 3000E EXPERT LINE

Электрический садовый измельчитель предназначен для измельчения веток деревьев и кустарников толщиной до 45 мм. Отличается низким уровнем шума, за счет использования режущей системы с барабаном на 8 зубьев.


<b>3000</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>60</b> об./мин	Скорость вращения
<b>45</b> мм	Максимальный диаметр ветвей
<b>60</b> л	Объем бака

Режущая система с барабаном на 7 зубьев

Емкий контейнер на 60 литров

Защита двигателя от перегрузки

Большие колеса для перемещения

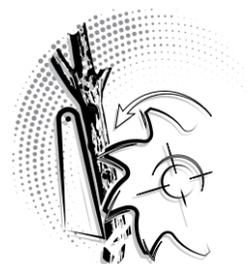

Silent Cut System



### Простая панель управления

Надежная и простая в использовании. Кнопка REVERSE для извлечения застрявшего мусора. Предохранитель для защиты двигателя от перегрузки и перегрева.



### Регулируемая фракция измельчения

Простая и быстрая регулировка расстояния между опорной пластиной и режущим валом позволяет добиться эффективного измельчения и нужного размера стружки.



### Режущая система с барабаном

Вращающийся вал с 7 острыми зубьями легко справится с ветками и листьями. Silent Cut System делает работу легкой и малозумной.





# ВОЗДУХОДУВКИ-ПЫЛЕСОСЫ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества воздуходувок DAEWOO



### DABL 3000E MASTER LINE

Электрическая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на приусадебных участках. Специальные колесики на сопле позволяют легко передвигать пылесос по поверхности и обеспечивают наилучший результат при всасывании. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание.

<b>3100</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>80</b> м/с	Скорость воздуха до
<b>870</b> м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха до
<b>20:1</b>	Измельчение



Режим воздуходувки



**Алюминиевая крыльчатка для эффективного измельчения**  
Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом 20:1, значительно уменьшая его объем.



**Регулируемая рукоятка**  
Для удобного и надежного хвата.



**Регулируемые колеса на трубе пылесоса**  
Позволяют легко перемещать трубу по убираемой поверхности и выбрать необходимый угол всасывания.



## DABL 270 MASTER LINE

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание. Двухступенчатая система измельчения позволяет перерабатывать листья в пропорции 13:1.

<b>1,2</b> л.с.	Мощность двигателя
<b>26,9</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>60-80</b> м/с	Скорость воздуха до
<b>740</b> м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха до
<b>13:1</b>	Измельчение



Режим воздуходувки



**Двухступенчатая система измельчения**  
Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом 13:1, значительно уменьшая его объем.



**Фиксатор кнопки газа**  
Позволяет зафиксировать газ в рабочем состоянии для продолжительной работы.



**Система гашения вибрации на рукоятке**  
Значительно снижает уровень вибрации на рукоятке, делая работу более комфортной и безопасной.

## DABL 300 EXPERT LINE

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание. Двухступенчатая система измельчения позволяет перерабатывать листья в пропорции 15:1.

<b>1,3</b> л.с.	Мощность двигателя
<b>29,5</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>70-90</b> м/с	Скорость воздуха до
<b>850</b> м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха до
<b>15:1</b>	Измельчение



Режим воздуходувки



**Двухступенчатая система измельчения**  
Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом 15:1, значительно уменьшая его объем.



**Эргономичное управление**



**Система гашения вибрации на рукоятке**  
Значительно снижает уровень вибрации на рукоятке, делая работу более комфортной и безопасной.



# DABL 270

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Предусмотрено три режима работы: всасывание, измельчение и выдувание. Двухступенчатая система измельчения позволяет перерабатывать листья в пропорции 13:1.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DABL 3000E	DABL 270	DABL 300
Потребляемая мощность, кВт / мощность двигателя, л.с.	3,1 кВт	1,2 л.с.	1,3 л.с.
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	-	26,9	29,5
Максимальный расход воздуха, л/мин	14 500	4 440	14 200
Максимальная скорость воздуха, м/с	80	60-80	70
Объем мешка, л	45	45	45
Измельчение	20:1	13:1	15:1
Вес, кг	4,6	5,5	5,6



# НАСОСЫ

САДОВЫЕ, ДРЕНАЖНЫЕ, ПОГРУЖНЫЕ  
СКВАЖИННЫЕ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Технические преимущества насосов DAEWOO



## DGP 3500P САДОВЫЙ НАСОС

Садовый насос с надежным электрическим двигателем. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса. Для удобного обслуживания предусмотрены водосливные пробки.

<b>900</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>3500</b> л/час	Производительность
<b>44</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания

Водосливные пробки для удобного обслуживания



## DGP 4000 INOX САДОВЫЙ НАСОС

Корпус этого садового насоса выполнен из нержавеющей стали. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса. Двигатель защищен от перегрузок и перегрева.

<b>1300</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>4000</b> л/час	Производительность
<b>50</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания

Корпус насоса из нержавеющей стали



## DGP 6000 INOX САДОВЫЙ НАСОС

Корпус этого садового насоса выполнен из нержавеющей стали. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

Встроенный фильтр  
грубой очистки



Высокая герметичность  
соединений

<b>1500</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>6000</b> л/час	Производительность
<b>50</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания

## DAS 3500/19 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Автоматическая насосная станция с баком 19 л, способна перекачивать до 3500 л/час. Встроенный манометр позволяет контролировать давление. Гидробак выполнен из высококачественной стали.

Двигатель с защитой  
от перегрузок  
и перегрева



Работа в  
автоматическом  
режиме

Встроенный манометр  
для контроля давления

<b>900</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>3500</b> л/час	Производительность
<b>44</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания
<b>19</b> л	Ёмкость бака

## DAS 4000/24 / DAS 4000/50 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Автоматическая насосная станция со стальным гидробаком. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали и высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

<b>1300</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>4000</b> л/час	Производительность
<b>50</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания
<b>24/50</b> л	Ёмкость бака

Двигатель с  
защитой от  
перегрузок и  
перегрева



Гидробак  
из высококачественной  
стали



### Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.



### Корпус насоса из нержавеющей стали

Гарантирует надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.



### Опорные ножки

Обеспечивают устойчивость насоса во время работы. Специальные накладки снижают шум и вибрацию.



## DAS 4500/24 INOX НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Автоматическая насосная станция производительностью до 4500 л/час. Корпус насоса и гидробак изготовлены из нержавеющей стали. Двигатель насоса надежно защищен от перегрузок и перегрева. Высокая герметичность всех соединений.



Двигатель с защитой от перегрузок и перегрева

<b>1300</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>4500</b> л/час	Производительность
<b>50</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания
<b>24</b> л	Ёмкость бака

Корпус насоса и бак из нержавеющей стали

## DAS 5500/24 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Автоматическая насосная станция со стальным гидробаком на 24 л. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.



Встроенный фильтр грубой очистки

<b>1400</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>5500</b> л/час	Производительность
<b>50</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания
<b>24</b> л	Ёмкость бака

Высокая герметичность соединений



### Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.



### Корпус насоса из нержавеющей стали

Гарантирует надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.



### Опорные ножки

Обеспечивают устойчивость насоса во время работы. Специальные накладки снижают шум и вибрацию.



### Встроенный фильтр

Обеспечивает предварительную очистку воды от средних и мелких частиц и защищает насос от поломки.



### Работа в автоматическом режиме

Постоянно поддерживает нужное давление для непрерывной подачи воды.



### Надежный электрический двигатель

Гарантирует безотказную работу на протяжении всего срока эксплуатации станции.



## DAS 6000/24 INOX НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Автоматическая насосная станция производительностью до 6000 л/час. Корпус насоса и гидробак изготовлены из нержавеющей стали. Двигатель насоса надежно защищен от перегрузок и перегрева. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи.



<b>1400</b> Вт	Потребляемая мощность
<b>6000</b> л/час	Производительность
<b>50</b> м	Высота подачи воды
<b>8</b> м	Глубина всасывания
<b>24</b> л	Ёмкость бака

Корпус насоса и бак из нержавеющей стали



### Встроенный фильтр

Обеспечивает предварительную очистку воды от средних и мелких частиц и защищает насос от поломки.



### Бак из нержавеющей стали

Обеспечивает длительный срок службы станции.



### Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.

## DDP 7500P ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



<b>500</b> Вт	Мощность
<b>7500</b> л/ч	Производительность
<b>7</b> м	Высота подачи воды
<b>5</b> м	Глубина погружения

## DDP 20000 INOX ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Корпус насоса из нержавеющей стали INOX. Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



<b>1100</b> Вт	Мощность
<b>20000</b> л/ч	Производительность
<b>10</b> м	Высота подачи воды
<b>7</b> м	Глубина погружения

## DDP 15000P ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



<b>1100</b> Вт	Мощность
<b>15000</b> л/ч	Производительность
<b>10</b> м	Высота подачи воды
<b>7</b> м	Глубина погружения

## DDP 17000 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.



<b>1300</b> Вт	Мощность
<b>17000</b> л/ч	Производительность
<b>11</b> м	Высота подачи воды
<b>7</b> м	Глубина погружения

## DBP 1800 ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС

Корпус насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя от перегрузок и перегрева. Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила.



**750 Вт**  
Мощность

**1800 л/ч**  
Производительность

**110 м**  
Высота подачи воды

**30 м**  
Глубина погружения

## DBP 2500 ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС

Корпус насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя от перегрузок и перегрева. Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила.



**1200 Вт**  
Мощность

**2500 л/ч**  
Производительность

**140 м**  
Высота подачи воды

**30 м**  
Глубина погружения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DDP 7500P	DDP 15000P	DDP 17000	DDP 20000 INOX
Потребляемая мощность	500 Вт	1100 Вт	1300 Вт	1100 Вт
Напряжение сети	220 В	220 В	220 В	220 В
Максимальная производит.	7500 л/час	15000 л/час	17000 л/час	20000 л/час
Высота подачи воды	7 м	10 м	11 м	10 м
Максимальное давление	0,7 бар	1 бар	1,1 бар	1 бар
Глубина всасывания	-	-	-	-
Диаметр разъема соединения	1, 1 1/4, 1 1/2 дюйм			
Сечение кабеля	3x0,75 мм	3x1 мм	3x1 мм	3x1 мм
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м
Допустимая темп. жидкости	35 °С	35 °С	35 °С	35 °С
Доп. размер твердых частиц	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм
Метод установки	верт.	верт.	верт.	верт.
Глубина погружения	5 м	7 м	7 м	7 м
Диаметр насоса	-	-	-	-
Конструкция насоса	-	-	-	-
Вес нетто	3,8 кг	4,8 кг	5,2 кг	5,8 кг
Вес брутто	4 кг	5,1 кг	5,5 кг	6,1 кг
Габариты (ДхШхВ)	220x160x340 мм	220x190x370 мм	220x190x370 мм	220x160x380 мм



	DBP 1800	DBP 2500
Потребляемая мощность	750 Вт	1200 Вт
Напряжение сети	220 В	220 В
Максимальная производит.	1800 л/час	2500 л/час
Высота подачи воды	110 м	140 м
Максимальное давление	11 бар	14 бар
Глубина всасывания	-	-
Диаметр разъема соединения	1 дюйм	1 дюйм
Сечение кабеля	3x0,75 мм	3x0,75 мм
Длина кабеля	20 м	20 м
Допустимая темп. жидкости	40 °С	40 °С
Доп. размер твердых частиц	-	-
Метод установки	погр. верт.	погр. верт.
Глубина погружения	30 м	30 м
Диаметр насоса	75 мм	100 мм
Конструкция насоса	винтовой	винтовой
Вес нетто	13,5 кг	13,5 кг
Вес брутто	14,2 кг	14,2 кг
Габариты (ДхШхВ)	600x115x165	600x115x165

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DGP 3500P	DGP 4000 INOX	DGP 6000 INOX
Потребляемая мощность	900 Вт	1300 Вт	1500 Вт
Напряжение сети	220 В	220 В	220 В
Максимальная производит.	3500 л/час	4000 л/час	6000 л/час
Высота подачи воды	44 м	50 м	50 м
Максимальное давление	4,4 бар	5 бар	5 бар
Глубина всасывания	8 м	8 м	8 м
Диаметр разъема соединения	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм
Сечение кабеля	3x1 мм	3x1 мм	3x1 мм
Длина кабеля	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Допустимая темп. жидкости	35 °С	35 °С	35 °С
Метод установки	горизонт.	горизонт.	горизонт.
Вес нетто	6,1 кг	7,7 кг	12 кг
Вес брутто	6,6 кг	8,2 кг	13 кг
Габариты (ДхШхВ)	375x230x220 мм	375x230x220 мм	535x305x340 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DAS 3500/19	DAS 4000/24	DAS 4000/50	DAS 4500/24 INOX	DAS 5500/24	DAS 6000/24 INOX
Потребляемая мощность	900 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1400 Вт	1400 Вт
Напряжение сети	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В
Максимальная произв.	3500 л/час	4000 л/час	4000 л/час	4500 л/час	5500 л/час	6000 л/час
Высота подачи воды	44 м	50 м	50 м	50 м	50 м	50 м
Максимальное давление	4,4 бар	5 бар	5 бар	5 бар	5 бар	5 бар
Глубина всасывания	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Диаметр разъема соедин.	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм
Сечение кабеля	3x1 мм	3x1 мм	3x1 мм	3x1 мм	3x1 мм	3x1 мм
Длина кабеля	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Допустимая темп. жидк.	35 °С	35 °С	35 °С	35 °С	35 °С	35 °С
Объем бака	19 л	24 л	50 л	24 л	24 л	24 л
Метод установки	горизонт.	горизонт.	горизонт.	горизонт.	горизонт.	горизонт.
Вес нетто	11,3 кг	13,3 кг	14 кг	12,8 кг	18,5 кг	18 кг
Вес брутто	12,3 кг	14,3 кг	15 кг	13,8 кг	19,5 кг	19 кг
Габариты (ДхШхВ), мм	480x290x520	530x335x575	590x370x630	530x335x575	565x330x660	565x330x660



# СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических снегоуборщиков DAEWOO



## DAST 2600E MASTER LINE

Снегоуборщик с электродвигателем мощностью 2600 Вт и защитой от влаги для работы в зимних условиях. Оснащен резино-металлическими шнеками, которые бережно убирают слежавшийся и мокрый снег с любой поверхности. Имеет ударопрочный корпус из полипропилена, который остается эластичным и одновременно прочным при температурах до -50 °С.

**2600** Вт Мощность

**460** мм Рабочая ширина

**270** мм Рабочая высота

**1-10** м Дальность выброса



### Резино-металлические шнеки

Справляются как со свежес выпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством резиновых шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



### Яркая LED фара

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости.



### Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменить направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.



## DAST 3000E EXPERT LINE

Электрический снегоуборщик с мощным двигателем имеет защиту от перегрева и избыточной нагрузки при работе с тяжелым снегом. Оснащен системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара и дополнительные колеса.

**3000** Вт Мощность

**510** мм Рабочая ширина

**330** мм Рабочая высота

**1-12** м Дальность выброса



### Резино-металлические шнеки

Справляются как со свежес выпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством резиновых шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



### Дополнительные колёса

Облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.



### Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменить направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.



# СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых снегоуборщиков DAEWOO



## S 6060 COMPACT

Снегоуборщик с зимним бензиновым 4-х тактным двигателем для легкого запуска при отрицательной температуре. Имеет агрессивные шнеки-ледорубы, которые с легкостью справятся даже со слежавшимся и обледенелым снегом. Большие зимние пневматические колеса с протектором обеспечивают идеальное сцепление с поверхностью и проходимость.

### ДВИГАТЕЛЬ

**7,0** л.с. Мощность

**208** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**210** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


**560** мм Рабочая ширина

**410** мм Рабочая высота

**1-10** м Дальность выброса



**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

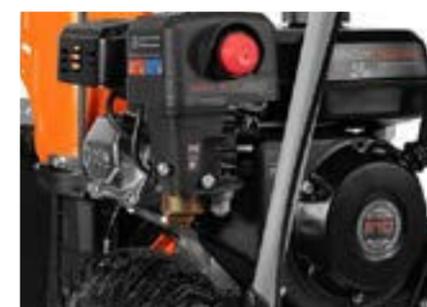

**Двигатель DAEWOO зимней серии 210 snow**  
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума.



**Система быстрого изменения направления выброса**  
Изменение угла выброса на 180 градусов происходит всего за 2,5 оборота и дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега.



**Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1**  
Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.

# EX ICE

## EXPERT WHEELS

БЕЗВОЗДУШНОЕ ЗИМНЕЕ КОЛЕСО



**Зоны сцепления**  
для обледенелых  
поверхностей

**Тяговые зоны**  
для работы  
на склонах



ОБЗОР КОЛЕСА  
EX-ICE



### ЗАСНЕЖЕНАЯ ДОРОГА

Аолфодлодлоадфаодфаодаодаода даддаадыадааода оваодааыдоад



### ОБЛЕДЕНЕЛАЯ ДОРОГА

Аолфодлодлоадфаодфаодаодаода даддаадыадааода оваодааыдоад



### НЕ БОИТСЯ ПРОКОЛОВ

Аолфодлодлоадфаодфаодаодаода даддаадыадааода оваодааыдоад



M+S+ICE ❄️☀️  
**120 | 30 | R7**

### COMPACT

❄️ 45 ТОНН/ЧАС

Компактные размеры и мощность моторов серии **SNOW** с уверенным запуском до **-25°**. Фирм, взаимные блокировки ручек и **2,5 оборота** для изменения направления выброса дают комфорт и простоту эксплуатации.

#### DAST 7565

Бензиновый снегоборщик

Модель оснащена инновационной системой запуска двигателя от аккумулятора **21 Volt**

#### DAST 6560

Бензиновый снегоборщик

Система изменения направления выброса снега за рекордные **2,5 оборота** и взаимные блокировки ручек



M+S+ICE ❄️☀️  
**150 | 25 | R8**

### DELUXE

❄️ 55 ТОНН/ЧАС

Средний класс для работы с большими объемами снега оснащен двигателями серии **SNOW & WINTER**. Все модели оснащены важными помощниками от электростарта до подогрева ручек.

#### DAST 8565

Бензиновый снегоборщик

Двигатель серии **SNOW -25°** с увеличенным топливным баком. Подогрев ручек и фирм дают комфорт при работах в тяжелых зимних условиях.

#### DAST 8570

Бензиновый снегоборщик

Уникальные моторы серии **290 WINTER** с уверенным запуском до **-45°**. Удобная панель оператор.



M+S+ICE ❄️☀️  
**150 | 25 | R8**

### EXPERT

❄️ 70 ТОНН/ЧАС

Мощные двигатели, жесткая блокировка дифференциала и увеличенные шнеки-ледорубы с длиной выброса до **18 метров** делают снегоборщики серии Professional лучшим решением по борьбе со снегом.

#### DAST 9070

Бензиновый снегоборщик

Оптимальное сочетание дифференциала и системы привода **Dick-O-Matic 6 вперед / 2 назад**

#### DAST 1080

Бензиновый снегоборщик

Лучший снегоборщик для тяжелых ежедневных работ на больших площадях. Оснащен зимним двигателем серии **320 WINTER**



## S 6560 СОМРАСТ

Снегоуборщик с зимним бензиновым 4-х тактным двигателем для легкого запуска при отрицательной температуре. Имеет агрессивные шнеки-ледорубы, которые с легкостью справятся даже со слежавшимся и обледенелым снегом. Большие зимние пневматические колеса с протектором обеспечивают идеальное сцепление с поверхностью и проходимость.



### ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с. Мощность

**212** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**215** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**590** мм Рабочая ширина

**530** мм Рабочая высота

**1-12** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

## S 7565 СОМРАСТ

Бензиновый снегоуборщик с профессиональным зимним двигателем серии OHV и электрическим стартером легко запускается даже при -40 градусах. Имеет большие зимние колеса с высокой проходимостью и систему привода Disk-o-Matik, позволяющую выбрать необходимую скорость движения снегоуборщика. За перемалывание снега отвечают агрессивные шнеки-ледорубы из стали.



### ДВИГАТЕЛЬ

**8,0** л.с. Мощность

**220** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**220** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**650** мм Рабочая ширина

**530** мм Рабочая высота

**1-12** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом



**Двигатель DAEWOO зимней серии 215 snow**  
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.



**Система быстрого изменения направления выброса**  
Изменение угла выброса на 180 градусов происходит всего за 2,5 оборота и дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега.



### Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1

Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



### Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1

Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



### Новая панель управления

Эргономичный дизайн, расположение элементов управления на панели и яркая фара для максимально комфортной работы.



### Электростартер 21B

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.

## S 8065 COMPACT

Младшая модель из серии Expert Line, отличающаяся высоким качеством деталей и сборки. Подходит для уборки территорий площадью в 6-8 соток от мокрого и слежавшегося снега. Самоходный механизм облегчает работу и перемещение снегоуборщика даже по неровной местности.

Эргономичная панель оператора



Усиленный редуктор

Яркая LED фара

### ДВИГАТЕЛЬ

**8,5** л.с. Мощность

**230** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**230** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**615** мм Рабочая ширина

**520** мм Рабочая высота

**1-13** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом



**Двигатель DAEWOO зимней серии 230 snow**  
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 6 литров топливный бак.



**Система быстрого изменения направления выброса**  
Изменение угла выброса на 180 градусов происходит всего за 2,5 оборота и дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега.



**Трансмиссия Disc-o-Matik 6+2**  
Система обеспечивает выбор скоростей: 6 скоростей вперед и 2 скоростей назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.

## S 1590 COMPACT

Бензиновый снегоуборщик оснащен зимним двигателем и предназначен для работы в тяжелых условиях на большой территории и с большим количеством снега. Гусеничный привод уникальной треугольной формы обеспечивает маневренность и проходимость на горной и неровной местности. Имеет шнеки и крыльчатку увеличенного диаметра, что позволяет повысить производительность уборки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.

Все регулировки с панели оператора



Усиленный редуктор

### ДВИГАТЕЛЬ

**15** л.с. Мощность

**420** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**420** winter Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**880** мм Рабочая ширина

**550** мм Рабочая высота

**1-16** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT TRACKS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом



**Двигатель DAEWOO зимней серии 215 snow**  
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.



**Система быстрого изменения направления выброса**  
Изменение угла выброса на 180 градусов происходит всего за 2,5 оборота и дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега.



**Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1**  
Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



# СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых снегоуборщиков DAEWOO



## DAST 6560 DELUXE

Снегоуборщик с зимним бензиновым 4-х тактным двигателем для легкого запуска при отрицательной температуре. Имеет агрессивные шнеки-ледорубы, которые с легкостью справятся даже со слежавшимся и обледенелым снегом. Большие зимние пневматические колеса с протектором обеспечивают идеальное сцепление с поверхностью и проходимость.



### ДВИГАТЕЛЬ

**7,5** л.с. Мощность

**212** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**215** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**590** мм Рабочая ширина

**530** мм Рабочая высота

**1-12** м Дальность выброса



**Двигатель DAEWOO зимней серии 215 snow**  
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.



**Система быстрого изменения направления выброса**  
Изменение угла выброса на 180 градусов происходит всего за 2,5 оборота и дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега.



**Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1**  
Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



## DAST 7565 DELUXE

Бензиновый снегоуборщик с профессиональным зимним двигателем серии OHV и электрическим стартером легко запускается даже при -40 градусах. Имеет большие зимние колеса с высокой проходимостью и систему привода Disk-o-Matik, позволяющую выбрать необходимую скорость движения снегоуборщика. За перемалывание снега отвечают агрессивные шнеки-ледорубы из стали.

Взаимная блокировка рукояток

Яркая LED фара

Система быстрого изменения направления выброса



Двигатель DAEWOO зимней серии 220 snow

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

2-х сторонние направляющие лыжи

### ДВИГАТЕЛЬ

**8,0** л.с. Мощность

**220** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**220** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**650** мм Рабочая ширина

**530** мм Рабочая высота

**1-12** м Дальность выброса

## DAST 8565 DELUXE

Младшая модель из серии Expert Line, отличающаяся высоким качеством деталей и сборки. Подходит для уборки территорий площадью в 6-8 соток от мокрого и слежавшегося снега. Самоходный механизм облегчает работу и перемещение снегоуборщика даже по неровной местности.

Взаимная блокировка рукояток

Подогрев рукояток

Эргономичная панель оператора

Усиленный редуктор

Яркая LED фара



### ДВИГАТЕЛЬ

**8,5** л.с. Мощность

**230** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**230** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**615** мм Рабочая ширина

**520** мм Рабочая высота

**1-13** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом



### Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1

Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



### Новая панель управления

Эргономичный дизайн, расположение элементов управления на панели и яркая фара для максимально комфортной работы.



### Электростартер 21В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



### Двигатель DAEWOO зимней серии 230 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 6 литров топливный бак.



### Электростартер 220В

Обеспечивает легкий запуск холодного двигателя при любых температурах до -30°C простым нажатием кнопки. Стартер интегрирован в двигатель и оснащен влагозащитной розеткой.



### Трансмиссия Disc-o-Matik 6+2

Система обеспечивает выбор скоростей: 6 скоростей вперед и 2 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



## DAST 8570 DELUXE

Снегоуборщик с зимним двигателем и увеличенным моторным ресурсом для работы в условиях отрицательной температуры. Легко убирает тяжелый и слежавшийся снег благодаря агрессивным шнекам-ледорубам. Оснащен электрическим стартером для легкого запуска нажатием кнопки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



### ДВИГАТЕЛЬ

**8,5** л.с. Мощность

**290** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**290** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**670** мм Рабочая ширина

**550** мм Рабочая высота

**1-15** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом



**Двигатель DAEWOO зимней серии 290 snow**  
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Вместительный топливный бак на 3.5 литра.



### Трансмиссия Disc-o-Matik 6+2

Система обеспечивает выбор скоростей: 6 скоростей вперед и 2 скоростей назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.



### Электрозапуск 220В

Обеспечивает легкий запуск холодного двигателя при любых температурах до -30°C простым нажатием кнопки. Стартер интегрирован в двигатель и оснащен влагозащитной розеткой.

## DAST 9070 EXPERT

Снегоуборщик с мощным зимним двигателем и электростартером для работы в суровых зимних условиях. Отличается проходимостью и маневренностью благодаря большим зимним колесам и идеальной развесовке. Стальные шнеки легко перемалывают тяжелый и обледенелый снег. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



### ДВИГАТЕЛЬ

**9** л.с. Мощность

**298** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**300** snow Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**670** мм Рабочая ширина

**550** мм Рабочая высота

**1-15** м Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом



### Двигатель DAEWOO зимней серии 300 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Вместительный топливный бак на 3.5 литра.



### Электрозапуск 220В

Обеспечивает легкий запуск холодного двигателя при любых температурах до -30°C простым нажатием кнопки. Стартер интегрирован в двигатель и оснащен влагозащитной розеткой.



### Автоматический дифференциал

Позволяет без усилий маневрировать снегоуборщиком на любых поверхностях, перебрасывая крутящий момент между колесами в зависимости от условий работы. Дифференциал можно разблокировать с помощью специального рычага.

## DAST 1080 EXPERT

Снегоуборщик с мощным зимним двигателем и электростартером для работы в суровых зимних условиях. Отличается проходимостью и маневренностью благодаря большим зимним колесам и идеальной развесовке. Стальные шнеки легко перемалывают тяжелый и обледенелый снег. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



**Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом**  
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

### ДВИГАТЕЛЬ

<b>10</b> л.с.	Мощность
<b>323</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>320</b> winter	Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>770</b> мм	Рабочая ширина
<b>550</b> мм	Рабочая высота
<b>1-16</b> м	Дальность выброса

**EX ICE**  
EXPERT WHEELS

## DAST 17110 EXPERT

Самый мощный бензиновый снегоуборщик в линейке с зимним двигателем на 17 л.с. – для уборки больших открытых территорий. Имеет шнеки и крыльчатку выброса снега увеличенного диаметра, что позволяет увеличить производительность уборки и снизить нагрузку на двигатель. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



### ДВИГАТЕЛЬ

<b>17</b> л.с.	Мощность
<b>450</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>450</b> winter	Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>1080</b> мм	Рабочая ширина
<b>550</b> мм	Рабочая высота
<b>1-16</b> м	Дальность выброса

**Двухсоставные направляющие лыжи**  
позволяют изменять высоту ковша и работать с различными типами поверхностей.



### Зимний двигатель DAEWOO

С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до  $-30^{\circ}\text{C}$ .



### Электростарт 220В

Обеспечивает легкий запуск холодного двигателя при любых температурах до  $-30^{\circ}\text{C}$  простым нажатием кнопки. Стартер интегрирован в двигатель и оснащен влагозащитной розеткой.



### Двухсоставные направляющие лыжи

Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, избегая ее повреждения.



### Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом

С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом.



### Электрический стартер 220В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



### Четыре колеса увеличенного размера

Сдвоенные колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.

## DAST 1370 EXPERT

Бензиновый снегоуборщик с зимним профессиональным двигателем для работы при -40 градусах. Электрический стартер обеспечивает легкий запуск при любой температуре нажатием кнопки. Имеет гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость на любой местности. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



### ДВИГАТЕЛЬ

**13** л.с. Мощность

**350** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**350** winter Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**670** мм Рабочая ширина

**550** мм Рабочая высота

**1-16** м Дальность выброса

Двухсоставные направляющие лыжи



Режим «грейдер» - основной вес снегоуборщика приходится на ковш, транспортно-перемещенный режим - для перемещения снегоуборщика во внерабочем положении, и универсальный режим - основной вес снегоуборщика приходится на гусеницы.

## DAST 1590 EXPERT

Бензиновый снегоуборщик оснащен зимним двигателем и предназначен для работы в тяжелых условиях на большой территории и с большим количеством снега. Гусеничный привод уникальной треугольной формы обеспечивает маневренность и проходимость на горной и неровной местности. Имеет шнеки и крыльчатку увеличенного диаметра, что позволяет повысить производительность уборки. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара, подогрев рукояток и взаимная блокировка рукояток.



### ДВИГАТЕЛЬ

**15** л.с. Мощность

**420** см<sup>3</sup> Объем двигателя

**420** winter Модель двигателя

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**880** мм Рабочая ширина

**550** мм Рабочая высота

**1-16** м Дальность выброса

### 3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



### Улучшенное крепление трубы

Механизм собирается и тестируется на заводе с нанесением заводской смазки и надежно защищен от попадания влаги.



### Электрический стартер 220В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.



### Уникальные гусеницы EX-TRACK

Гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость при работе на склонах и обледенелых поверхностях.




### Зимний двигатель DAEWOO

С увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до -30 °С.



### Уникальные гусеницы EX-TRACK

Гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость при работе на склонах и обледенелых поверхностях.

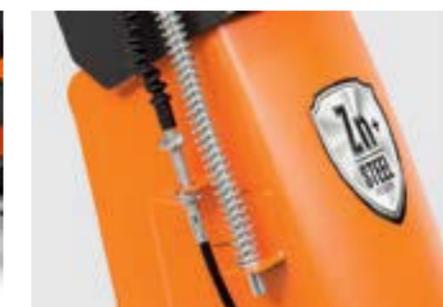

### Защита от ржавчины ZN+

Обеспечивает гарантию 10 лет на металлический корпус от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAST 6560	DAST 7565	DAST 8565	DAST 8570
Мощность, л.с.	7,5	8	8,5	8,5
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см3	212	220	230	290
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	215 snow	220 snow	230 snow	290 snow
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3900	3600
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Запуск	ручной	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	590	650	615	670
Рабочая высота, мм	530	530	520	550
Дальность выброса, м	1-12	1-12	1-13	1-15
Количество скоростей	4 вперед/1 назад	4 вперед/1 назад	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад
Фара	-	•	•	•
Подогрев ручек	-	-	•	•
Гусеница	-	-	-	-
Топливный бак, л	3,6	2,2	2	3,5
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	765x580x630	765x650x630	1150x710x640	1160x750x640
Вес нетто, кг	59	64	92	103

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAST 9070	DAST 1080	DAST 17110	DAST 1370	DAST 1590
Мощность, л.с.	9	10	17	13	15
Тип двигателя	4-х тактный				
Объем двигателя, см3	298	323	450	350	420
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	300 winter	320 winter	450 winter	350 winter	420 winter
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3600	3600	3600
Объем картера, л	0,6	0,6	1,1	0,6	1,1
Запуск	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	670	770	1080	670	880
Рабочая высота, мм	550	550	550	550	550
Дальность выброса, м	1-15	1-16	1-16	1-16	1-16
Количество скоростей	6 вперед/2 назад				
Фара	•	•	•	•	•
Подогрев ручек	•	•	•	•	•
Гусеница	-	-	-	•	•
Топливный бак, л	3,5	3,5	6	3,5	6
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	1160x750x640	1130x850x780	1100x1170x880	1070x755x880	1130x960x820
Вес нетто, кг	103	114	140	110	142

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAST 2600E	DAST 3000E
Мощность, Вт	2600	3000
Тип двигателя	Электрический	Электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	electric ECO	electric ECO
Скорость вращения, об/мин	2900	2500
Рабочая ширина, мм	460	510
Рабочая высота, мм	270	330
Дальность выброса, м	1-10	1-12
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед
Фара	•	•
Габариты в упаковке, мм	570x490x440	610x570x515

DAST 4B MASTER  
LINE

Совместимость с моделями:  
DAST 6060/6560/7565/8065,  
DASC 560T.

DAST 4C EXPERT  
LINE

Совместимость с моделями:  
DAST 8570/9070/1080/1370/  
1590/17110.

DAST 4D EXPERT  
LINE

Совместимость с моделями 2020  
года выпуска: DAST 8570/9070/  
1080/1370/1590/17110.

Соединяют уборочный шнек с приводным валом. Продлевает срок службы снегоуборщика. При блокировке шнека болт используется в качестве защитного устройства, а при его срезании уборочный шнек свободно продолжит движение, предотвращая повреждение деталей редуктора и двигателя.



Размер болта	8 x 35 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	66 г



Размер болта	8 x 42 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	100 г



Размер болта	6 x 20 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	30,8 г

# ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества подметальных машин DAEWOO



## DASC 8080 EXPERT LINE

Подметальная машина помогает очистить большую территорию от снега, грязи и листьев. Оборудована профессиональным двигателем мощностью 7.5 лошадиных сил и рассчитана на большие нагрузки. Щетка не повреждает поверхность и поворачивается в разные стороны для удобства использования машины. Возможно оснащение роторным снегоборщиком, ножом-отвалом и контейнером для мусора.

<b>8,0</b> л.с.	Мощность
<b>220</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>800</b> мм	Рабочая ширина
<b>345</b> мм	Рабочая высота



**Профессиональный двигатель DAEWOO**  
Серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и возможностью эксплуатации в минусовую температуру.



**Запуск от аккумулятора 21В**  
Запуск двигателя путем нажатия кнопки Start. Питание от аккумулятора DAEWOO 21В. Легкий запуск в любые морозы.



**Новая панель управления**  
Эргономичный дизайн, расположение элементов управления на панели и яркая фара для максимально комфортной работы.

## DASC 70100 EXPERT LINE

Подметальная машина с TURBO щеткой, легкая в управлении, маневренная и эффективная. Спиральная полимерная щетка с комбинированной щетиной справится с уборкой большой территории.

<b>7</b> л.с.	Мощность
<b>190</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>1000</b> мм	Рабочая ширина
<b>350</b> мм	Рабочая высота



## DASC 70100E EXPERT LINE

Подметальная машина с TURBO щеткой и электрозапуском, легкая в управлении, маневренная и эффективная. Спиральная полимерная щетка с комбинированной щетиной справится с уборкой большой территории.

<b>7</b> л.с.	Мощность
<b>190</b> см <sup>3</sup>	Объем двигателя
<b>1000</b> мм	Рабочая ширина
<b>350</b> мм	Рабочая высота



### Двигатель DAEWOO серии 190 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Электрозапуск от встроенной батареи 12В. Повышенный моторный ресурс. Праймер для запуска при отрицательных температурах и воздушный фильтр для летней эксплуатации.



### Трансмиссия Disc-o-Matik 3+1

Обеспечивает выбор скоростей: из 3 скоростей вперед и 1 скорости назад. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости передвижения в зависимости от высоты снежного покрова или необходимой скорости подметания.



### Прочная полимерная щетка 100 см

Щетка вращается со скоростью до 320 об/мин. Спиральная конструкция, комбинированная щетина и чередование «жесткой» и «мягкой» щетины для 100% уборки снега и мусора. Возможность быстрой замены изнашиваемых частей.



### Двигатель DAEWOO серии 190 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Электрозапуск от встроенной батареи 12В. Повышенный моторный ресурс. Праймер для запуска при отрицательных температурах и воздушный фильтр для летней эксплуатации.



### Запуск от аккумулятора 12В

Запуск двигателя путем нажатия кнопки Start. Питание от аккумулятора 12 В. Легкий запуск в любые морозы. Аккумулятор установлен в корпусе машины и защищен от попадания снега и грязи.



### Прочная полимерная щетка 100 см

Щетка вращается со скоростью до 320 об/мин. Спиральная конструкция, комбинированная щетина и чередование «жесткой» и «мягкой» щетины для 100% уборки снега и мусора. Возможность быстрой замены изнашиваемых частей.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**


	DACS 8080	DAST 70100	DAST 70100E
Мощность, л.с.	8	7	7
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	220	190	190
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	220 snow	190 winter	190 winter
Скорость вращения, об/мин	3600	3400	3400
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6
Запуск	ручной/электро	ручной	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	800	1000	1000
Рабочая высота, мм	345	350	350
Угол поворота щетки, °	15	25	25
Количество скоростей	6 вперед/2 назад	3 вперед/1 назад	3 вперед/1 назад
Фара	•	–	–
Подогрев ручек	•	–	–
Колеса	EX-ICE 120/30-R7	14x5.00-6	EX-ICE 120/30-R7
Топливный бак, л	4,5	1	1
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	1150x710x640	1160x750x640	1160x750x640
Вес нетто, кг	86	80,5	83,5





## Электроинструмент

Отвертки аккумуляторные	178
Дрели-шуруповерты аккумуляторные	179
Набор аккумуляторный	181
Дрели ударные	182
Перфораторы	184
Углошлифовальные машины	186
Лобзики	188
Фены технические	190
Рубанки	191
Пилы дисковые	191

*Power  
your skills*






# ПЫЛЕСОСЫ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества пылесосов DAEWOO

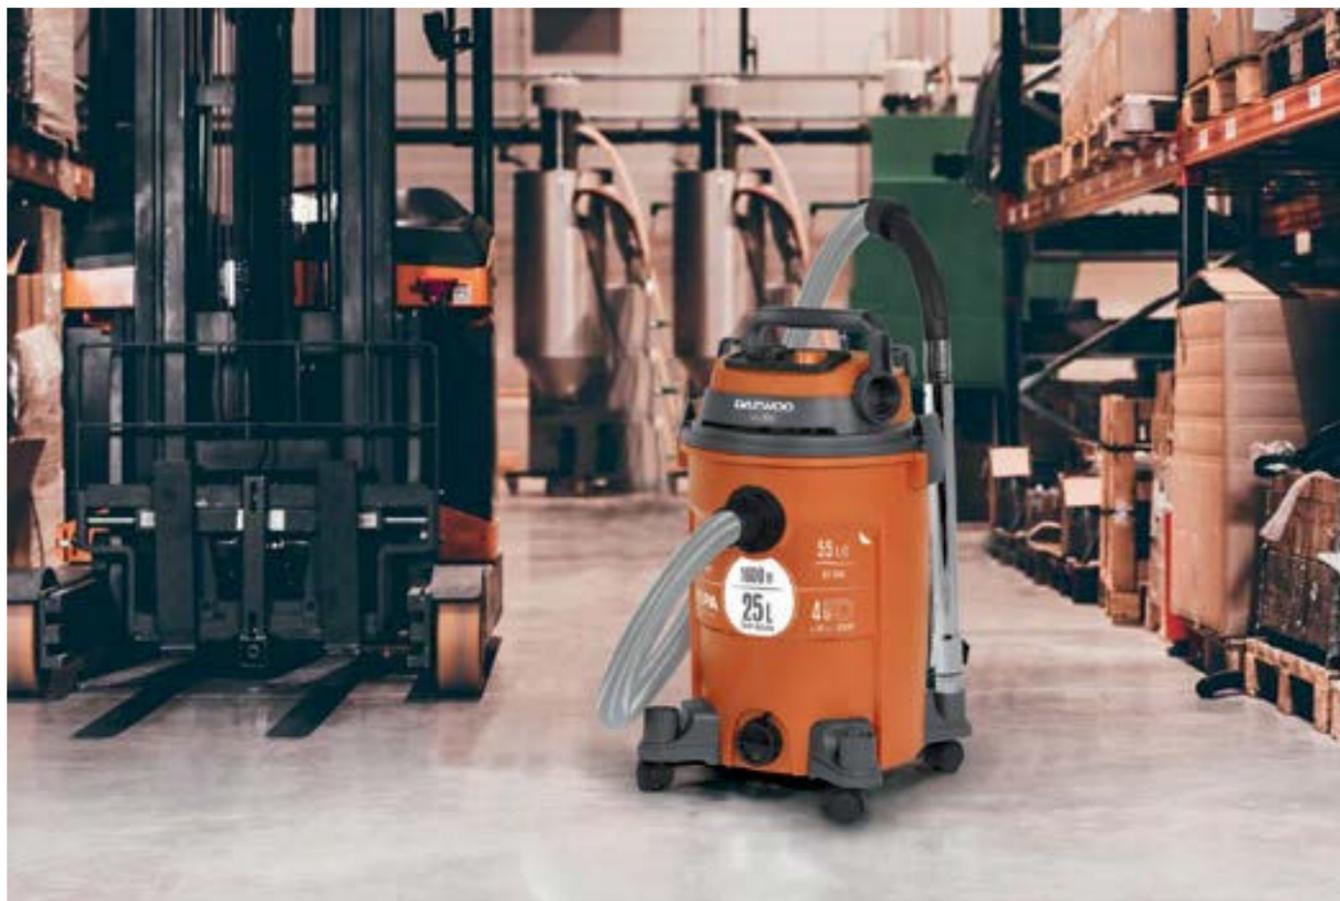

### DAVC 2514S MASTER LINE

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.



<b>1400</b> Вт	Мощность
<b>25</b> л	Объем бака
<b>50</b> л/с	Производительность
<b>210</b> мбар / <b>21</b> кПА	Разрежение



**Двойная система фильтрации HEPA+**  
HEPA+ (High Efficiency Particulate Air) – высокоэффективная система фильтрации воздуха состоит из 2-х частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и HEPA фильтр, для удержания самых мелких частиц.



#### Розетка для электроинструмента

Автоматическое включение пылесоса при начале использования инструмента мощностью до 2 кВт и отключение с задержкой для удаления грязи из шланга.



#### Бак из нержавеющей стали

Устойчив к коррозии и механическим воздействиям. Благодаря стойкости к высоким температурам он отлично подходит для сбора золы и не остывших углей.



#### Бак из нержавеющей стали

Устойчив к коррозии и механическим воздействиям. Благодаря стойкости к высоким температурам он отлично подходит для сбора золы и не остывших углей.



## DAVC 2516S MASTER LINE

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.



<b>1600</b> Вт	Мощность
<b>25</b> л	Объем бака
<b>55</b> л/с	Производительность
<b>230</b> мбар / <b>23</b> кПА	Разрежение



**Двойная система фильтрации HEPA+**  
HEPA+ (High Efficiency Particulate Air) – высокоэффективная система фильтрации воздуха состоит из 2-х частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и HEPA фильтр, для удержания самых мелких частиц.



### Розетка для электроинструмента

Автоматическое включение пылесоса при начале использования инструмента мощностью до 2 кВт и отключение с задержкой для удаления грязи из шланга.



### Возможность сбора воды

Функция всасывания и откачки воды позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия в объеме до 17 - 18 литров.



### Сливное дренажное отверстие

Отверстие, расположенное в нижней части бака, облегчает слив собранной загрязненной жидкости без необходимости поднимать и переворачивать пылесос.

## DAVC 6025S MASTER LINE

Легкая электропила с поперечным расположением двигателя предназначена для несложных садовых работ. Корпус двигателя из металла гарантирует надежность и долговечность использования пилы.



<b>2500</b> Вт	Мощность
<b>60</b> л	Объем бака
<b>65</b> л/с	Производительность
<b>250</b> мбар / <b>25</b> кПА	Разрежение



**Двойная система фильтрации HEPA+**  
HEPA+ (High Efficiency Particulate Air) – высокоэффективная система фильтрации воздуха состоит из 2-х частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и HEPA фильтр, для удержания самых мелких частиц.



### Розетка для электроинструмента

Автоматическое включение пылесоса при начале использования инструмента мощностью до 1 кВт и отключение с задержкой для удаления грязи из шланга.



### Турборежим до 2500 Вт

Пылесос оснащен двумя турбинами соединенными напрямую с двумя электромоторами. Выбирая режим TURBO вы задействуете работу одновременно 2-х турбин с максимальной силой всасывания.



### Режим обратного выдувания

Функция обратного выдувания 3900 л/мин позволяет очистить рабочее место от опилок и стружки, сдуть листву с дорожек или прочистить водосток или канализацию.



## DAA 3600Li PLUS MASTER LINE

Аккумуляторная отвертка, в рукоятку встроен яркий фонарь. Поставляется в пластиковом кейсе с набором из 37 насадок.



**380** Вт Мощность

Напряжение аккумулятора	3.6 В
Число скоростей	1
Число оборотов	0-210 об/мин
Вес	0.7 кг



- Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.



## DAA 4800 PLUS MASTER LINE

Аккумуляторная отвертка в компактном корпусе. Встроенная подсветка рабочей зоны. В наборе 24 насадки.



**380** Вт Мощность

Напряжение аккумулятора	4.8 В
Число скоростей	1
Число оборотов	0-180 об/мин
Вес	0.5 кг



- Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.



## DAA 1210Li MASTER LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с эргономичной прорезиненной рукояткой. Быстрозажимной патрон и подсветка рабочей зоны для комфортной работы.



**28** Нм Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-550 об/мин
Вес	1.21 кг



## DAA 1220Li MASTER LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт. Поставляется в комплекте с 2-мя Li-Ion аккумуляторами, 6 битами и 6 сверлами.



**30** Нм Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-350 / 0-1350 об/мин
Вес	2 кг



**DAA 1620Li** EXPERT LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт в эргономичном прорезиненном корпусе с подсветкой рабочей зоны и реверсом. В комплектации 2 аккумуляторные батареи, 6 бит и 6 сверл для работы с различными типами материалов.



**35 Нм** Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	16 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2.2 кг

**DAA 2120Li** EXPERT LINE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с крутящим моментом 38 Нм. Наличие 2-х скоростей, реверса, подсветки рабочей зоны и 19 регулировок крутящего момента делают ее надежным рабочим инструментом для любых задач.



**38 Нм** Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2.4 кг

**DGA 1220Li SET** MASTER LINE

Аккумуляторный набор: дрель-шуруповерт и сабельная пила. В комплектации 2 аккумулятора и сумка для хранения. Сабельная пила комплектуется 2 пилками: по дереву и по металлу.

**DAA 1220Li**


**28 Нм** Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-550 об/мин
Вес	1.21 кг

**DGS 1210Li**

**0-3000** ход./мин Число ходов пилки

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Вес	1.35 кг

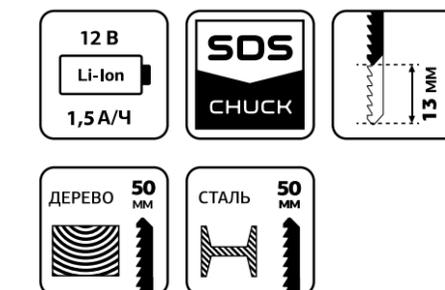


**DAD 650** MASTER LINE

Ударная дрель работает от обычной сети 220В. Надежный металлический патрон для прочной фиксации насадок. Удобная зажимная рукоятка может переставляться под правую или левую руку.

**650** Вт Мощность


Число оборотов	0-3050 об/мин
Частота удара	46500 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	1.8 кг

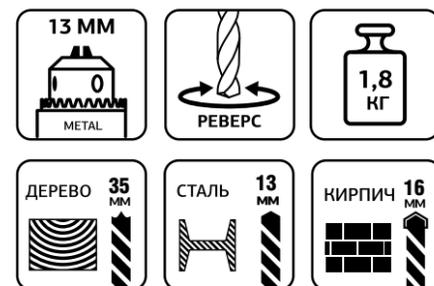**DAD 850** EXPERT LINE

Ударная дрель с быстрозажимным патроном, позволяющим быстро менять оснастку без использования ключей. 2 режима работы: сверление и сверление с ударом позволяют использовать эту дрель для работы с различными типами материалов.

**850** Вт Мощность


Число оборотов	0-3050 об/мин
Частота удара	46500 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	2.1 кг

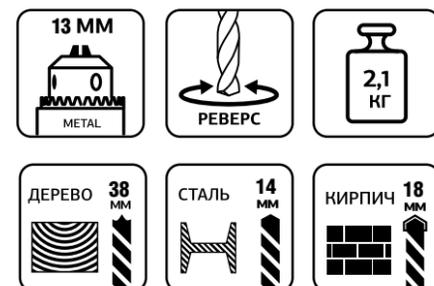**DAD 950** EXPERT LINE

Надежная и долговечная ударная дрель с усиленным корпусом редуктора из магниевого сплава. Для удобства работы дрель снабжена металлической зажимной рукояткой, реверсом и регулировкой числа оборотов.

**950** Вт Мощность

Число оборотов	0-3100 об/мин
Частота удара	49000 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	2.1 кг

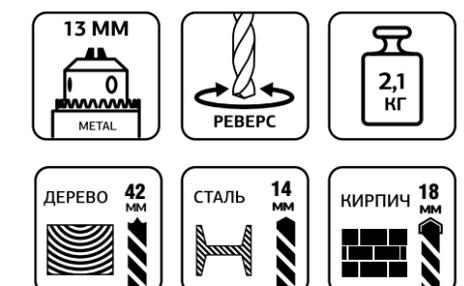

**DAH 820** MASTER LINE

Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пикой и долотом.

**820** Вт Мощность

Число оборотов	0-920 об/мин
Частота удара	0-4850 уд/мин
Вес	2.6 кг

**DAH 920** MASTER LINE

Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пикой и долотом.

**920** Вт Мощность

Число оборотов	0-1100 об/мин
Частота удара	0-5200 уд/мин
Вес	2.6 кг

**DAH 1050** EXPERT LINE

Перфоратор с вертикальным расположением двигателя с усиленным редуктором из магниевого сплава и патроном SDS+. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления позволяет вести работы на нужную глубину с точностью до миллиметра. В комплектации пластиковый кейс, 3 бура, долото, пика и дополнительная оснастка.

**1050** Вт Мощность

Число оборотов	0-950 об/мин
Частота удара	0-4600 уд/мин
Вес	3.5 кг






## DAEWOO DAG 650-125 MASTER LINE

Углошлифовальная машина с диском 125 мм. Удобная форма корпуса и компактный размер позволяют долго работать без усталости. Трехпозиционная рукоятка – для надежного удержания инструмента в руках, может переставляться под правую или левую руку. Защитный кожух предотвращает попадание искр и продуктов резки в пользователя.



650 Вт	Мощность
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	1,6 кг

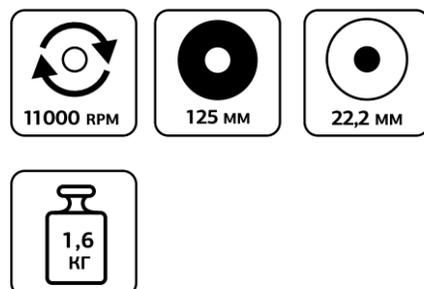


## DAEWOO DAG 1250-125 EXPERT LINE

Надежная углошлифовальная машина отличается эргономичной прорезиненной рукояткой, блокировкой шпинделя и усиленным магниевым редуктором. Трехпозиционная рукоятка позволяет изменять хват под правую или левую руку.



1250 Вт	Мощность
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	3000-12000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	2,3 кг

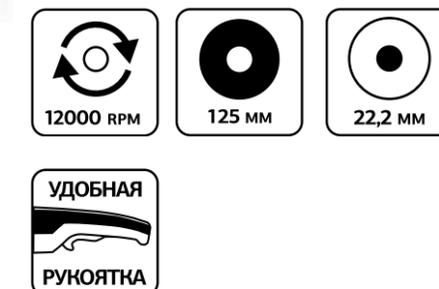


## DAEWOO DAG 850-125 MASTER LINE

Углошлифовальная машина с усиленным редуктором из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента. Блокировка шпинделя – для простоты замены диска. Эргономичная прорезиненная рукоятка – для долгой и комфортной работы без натирания мозолей.



850 Вт	Мощность
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	1,8 кг

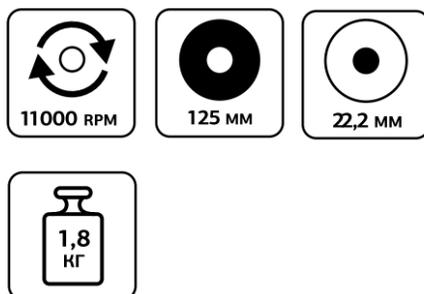

## DAEWOO DAG 2600-230 EXPERT LINE

Мощная углошлифовальная машина позволяет работать с диском 230 мм с различными типами материалов. Электродвигатель развивает скорость в 6600 об/мин. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок службы инструмента. Изменение положения основной рукоятки для работы в труднодоступных местах.



2600 Вт	Мощность
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6600 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	6,5 кг




**DAJ 550** MASTER LINE

Электрический лобзик с надежной стальной поворотной подошвой, устойчивой к внешним воздействиям, отличается долговечностью и позволяет работать по любой траектории. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель и делает работу комфортной.

**550 ВТ** Мощность


Длина хода пилки	17,4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	нет
Вес	1,55 кг

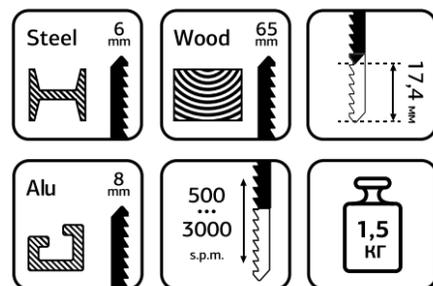**DAJ 750** EXPERT LINE

Удобный электрический лобзик с эргономичной прорезиненной рукояткой и регулировкой маятникого хода. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель, а штуцер для подключения пылесоса позволяет быстро убрать помещение от грязи и опилок.

**750 ВТ** Мощность


Длина хода пилки	17,4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	да
Вес	1,55 кг

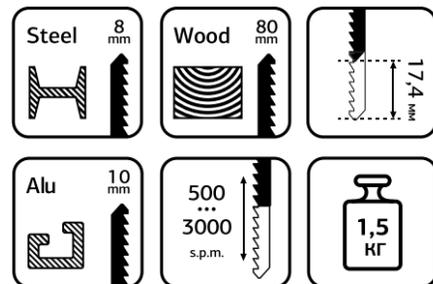**DAJ 850** EXPERT LINE

Электролобзик с плавной регулировкой скорости и фиксатором кнопки включения, обеспечивающей непрерывную работу инструмента. Регулировка маятникого хода – для легкой работы с очень твердыми и очень мягкими материалами по любой траектории. Надежная стальная поворотная подошва и лазерный указатель для идеального распила с высокой точностью.

**850 ВТ** Мощность

Длина хода пилки	17,4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	да
Вес	1,55 кг

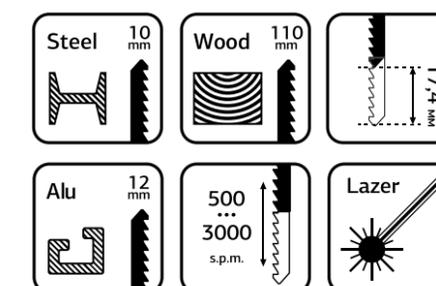




## DAF 2000 MASTER LINE

Электрический фен с удобной рукояткой для долгой и комфортной работы. Охлаждение двигателя осуществляется через увеличенные отверстия, что защищает его от перегрева. 2 режима работы: переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Набор оснастки в комплекте – 4 насадки.



### 2000 Вт Мощность

Температура	350/550 °C
Воздушный поток	300/500 л/мин
Регулировка температуры	нет
Вес	1 кг



Набор оснастки в комплекте – 4 насадки



## DAF 2200 MASTER LINE

Технический фен с 3 режимами работы. Переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Кейс и набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски. Плавная регулировка температуры – 6 положений с шагом +10 градусов.



### 2200 Вт Мощность

Температура	50/50-550/50-550 °C
Воздушный поток	350/350/500 л/мин
Регулировка температуры	да
Вес	1.71 кг



Набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски, кейс




## DAP 750-82 MASTER LINE

Электрический рубанок с возможностью установки параллельного упора. Алюминиевая подошва устойчива к коррозии, перепадам температуры и отличается долговечностью. Комплектуется мешком для сбора стружки.



### 750 Вт Мощность

Ширина обработки	82 мм
Глубина строгания	0-2 мм
Число оборотов	16000 об/мин
Вес	2.5 кг






## DAS 1500-190 MASTER LINE

Дисковая электропила с регулировкой глубины пропила. Подключение пылесоса позволит быстро убрать помещение от грязи и опилок. Регулировка угла наклона является бесступенчатой и осуществляется в пределах от 0 до 45 градусов. В комплект входит пильный диск диаметром 19 см.



**1500** Вт      Мощность

Диаметр диска	190 мм
Глубина пропила	44/65 мм
Число оборотов	4800 об/мин
Вес	4.08 кг

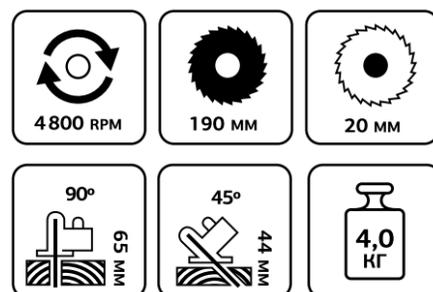



Смазочные материалы

Масло для смазки пильных цепей	159
Масло для поршневых компрессоров	159
Масло для 2-х тактных двигателей	159
Масло для 4-х тактных двигателей	160

*Power  
your skills*



# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## ECO LOGIC

### Область применения масел ECO LOGIC



Для смазки шины и звездочки цепной пилы.



Для приготовления топливной смеси бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения.



Поршневые воздушные компрессоры.



Для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения.



Для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения при эксплуатации в условиях низких температур.



## DWO 100

Всесезонная смазка для обеспечения оптимальной защиты шины и звездочки цепной пилы. Специальная формула с комплексом присадок позволяет значительно снизить расход масла и обеспечивает высокие смазывающие свойства даже при высокой скорости движения пильной цепи.



Тип	цепное
Вид	минеральное
Объем	1 л



## DWO 200

Минеральное моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от -20 °С до +30 °С. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92.



Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	0,6 л



## DWO 250

Минеральное моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от -20 °С до +30 °С. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92. Для удобства использования бутылка снабжена специальным дозатором.



Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	1 л



## DWO 400

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в диапазоне температур от 0 °С до +30 °С.



Тип	4-х тактное
Вид	минеральное
API	SJ/CF
SAE	30
Объем	0,6 л





## DWO 500

Моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от -35 °С до +20 °С. Полусинтетическая основа масла с применением специальных присадок значительно снижает трение и повышает ресурс работы двигателя даже при низких температурах. Формула масла обладает низким коэффициентом испарения, прекрасными моющими и антикоррозионными свойствами.



Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-30
Объем	1 л



## DWO 600

Моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от -20 °С до +30 °С. Полусинтетическая основа масла с повышенным содержанием присадок значительно снижает трение и повышает ресурс работы двигателя. Формула масла обладает низким коэффициентом испарения, прекрасными моющими и антикоррозионными свойствами.



Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-40
Объем	1 л



Артикул	DWO 100	DWO 200	DWO 250	DWO 400	DWO 500	DWO 600
Тип	цепное	2-х тактное	2-х тактное	4-х тактное	4-х тактное	4-х тактное
Вид	минеральное	минеральное	минеральное	минеральное	полусинтетическое	полусинтетическое
ISO	-	-	-	-	-	-
API	-	TB	TB	SJ/CF	SJ/CF	SJ/CF
SAE	-	50	50	30	5W-30	5W-40
Объем, л	1	0,6	1	0,6	1	1

# ECOLOGIC





Автотовары

Компрессоры автомобильные	164
Зарядные устройства	169
Домкраты гидравлические	172
Автомобильные пылесосы	174
Манометры	175

*Power  
your skills*

**DW 25** MASTER LINE

Компактный компрессор в оригинальном круглом ударопрочном корпусе, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Подключается к бортовой электросети автомобиля через гнездо прикуривателя при помощи 3-х метрового кабеля со штекером.



**25** л/МИН Производительность  
**10** атм Максимальное давление  
**45** см Длина шланга



• Ударопрочный корпус с отсеками для хранения

**DW 40L** MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе в форме компактного кейса, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Оснащён ярким встроенным фонарём и высокоточным съёмным цифровым манометром, который снабжён функцией регулируемого автостопа и может быть использован отдельно от компрессора в качестве обычного манометра.



**40** л/МИН Производительность  
**7,5** атм Максимальное давление  
**45** см Длина шланга

**DW 55 PLUS** MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с рифлёной обрезиненной рукояткой для переноски. Укомплектован 2-х метровым спиралевидным шлангом, тремя насадками для различных надувных изделий, ремкомплект для бескамерных шин и перчатками. Поставляется в практичном пластиковом кейсе, удобном для хранения и транспортировки.



**50** л/МИН Производительность  
**10** атм Максимальное давление  
**200** см Длина шланга

**DW 60L** MASTER LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с удобной обрезиненной рукояткой для переноски. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортивного инвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 50-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий и практичной сумкой для хранения и транспортировки.

**60** л/МИН Производительность  
**9** атм Максимальное давление  
**50** см Длина шланга



**DW 75L** EXPERT LINE

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски. Развивает производительность 75 л/мин. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 80-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



**75** л/МИН Производительность  
**10,2** атм Максимальное давление  
**80** см Длина шланга

**DW 90** EXPERT LINE

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски, закреплён на усиленном стальном поддоне, позволяющем устанавливать его непосредственно на снег, раскисший грунт или мокрый асфальт. Благодаря высокой производительности и достаточно длительному времени непрерывной работы, подходит не только для бытового, но и для профессионального использования. Подключается к клеммам аккумулятора автомобиля. Оснащён надёжным механическим манометром. Укомплектован 100-сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.



**90** л/МИН Производительность  
**10,2** атм Максимальное давление  
**100** см Длина шланга



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DW 25	DW 40L	DW 55 PLUS	DW 60L	DW 75L	DW 90
Напряжение, В	12	12	12	12	12	12-14
Производительность, л/мин	25	40	50	60	75	90
Рабочий ток, А	8	8	14	10	15	25
Максимальное давление, атм	10	7,5	7,6	9	10,2	10,2
Длина шланга, см	45	45	200	50	80	100
Длина кабеля, см	300	350	300	350	400	400
Автоматическая остановка	-	•	-	-	-	-
Фонарь	-	•	-	•	•	-
Ремонтный комплект* (для ремонта бескамерных шин)	-	-	•	-	-	-
Антивибрационные ножки	-	-	-	•	•	•





## DW 500 MASTER LINE

Зарядное устройство работает в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов. Имеется четыре режима работы: авто, плавный, быстрый, зимний. Также устройство оснащено 9 ступенями зарядки. Для точного отображения параметров на корпусе установлен LED дисплей. Перед началом зарядки запускается функция тестирования. Устройство оборудовано необходимыми системами защиты: IP 65, защита от перегрева, от короткого замыкания, неверного подключения.



**5 A RMS** Зарядный ток  
**6/12 В** Выходное напряжение  
**160 Ач** Емкость батареи



## DW 800 MASTER LINE

Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми функциями для эффективной зарядки аккумуляторов. Оборудование надежно защищено от проблем с сетью, эффективно работает продолжительный период времени. Функции тестирования АКБ и имитации АКБ позволяют с высоким качеством заряжать аккумуляторы. Устройство имеет класс защиты IP65. Четыре режима зарядки: авто, плавный, быстрый и зимний – оптимально подбирают параметры зарядки для выбранных устройств. Наличие LED-экрана позволяет с высокой точностью контролировать работу устройства.



**8 A RMS** Зарядный ток  
**6/12 В** Выходное напряжение  
**200 Ач** Емкость батареи



## DW 1500 EXPERT LINE

Зарядное устройство предназначено для снабжения почти севших свинцово-кислотных аккумуляторов качественным электрическим зарядом. Эффективность и правильность данного процесса контролируется процессором 12 Bit ADC, который проводит диагностику подключаемой батареи, устанавливает подходящие рабочие параметры, а также сохраняет их для дальнейшей эксплуатации (в течение 12 часов). Устройство обладает высокопрочным корпусом закрытого типа, имеющим степень защиты IP20.

**2-15 A RMS** Зарядный ток  
**6/12/24 В** Выходное напряжение  
**20-300 Ач** Емкость батареи



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 500	DW 800	DW 1500
Выходное напряжение, В	6/12	6/12	6/12/24
Зарядный ток, А	5	8	2-15
Емкость батареи, Ач	160	200	20-300
Ступени зарядки	5	9	5
Класс защиты	IP65	IP65	IP20
Функция восстановления / десульфатирование	—	•	—
Функция теста состояния АКБ	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•



## DBJ 2000 MASTER LINE

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.



<b>2</b> т	Грузоподъемность
<b>150</b> мм	Высота подхвата
<b>80</b> мм	Ход штока



## DBJ 5000 MASTER LINE

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.



<b>5</b> т	Грузоподъемность
<b>200</b> мм	Высота подхвата
<b>125</b> мм	Ход штока



## DFJ 2500 MASTER LINE

Гидравлический подкатной домкрат предназначен для обслуживания легковых автомобилей, масса которых не превышает 2 тонн. Четыре колеса гарантируют маневренность и легкость перемещения по рабочей площадке. Рычаг оптимального размера позволяет пользователю работать без особых усилий. Модель оборудована жесткой рамой, которая способна выдерживать большие нагрузки.



<b>2</b> т	Грузоподъемность
<b>125</b> мм	Высота подхвата
<b>185</b> мм	Ход штока



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	DBJ 2000	DBJ 5000	DFJ 2500
Грузоподъемность, т	2	5	2
Высота подхвата, мм	150	200	125
Ход штока, мм	80	125	185
Ход выдвижного винта, мм	55	60	—
Высота подъема, мм	300	390	310
Вес, кг	2	3	6,2

**DAVC 100** MASTER LINE

Автомобильный пылесос предназначен для влажной и сухой уборки салонов автомобилей. Пылесос обладает высокой мощностью всасывания, что обеспечивает хороший результат работы. Весь мусор собирается в специальный контейнер, который можно легко и быстро опустошить. Конструкция пылесборного контейнера выполнена таким образом, что позволяет удерживать не только крупные, но и мелкие частицы пыли.

**100** Вт Мощность всасывания


Потребляемая мощность, Вт	95
Рабочее напряжение, В	12
Тип уборки	сухая и влажная
Фильтр тонкой очистки	•
Объем пылесборника, мл	570
Длина кабеля, м	2,7
Комплектация	2 насадки
Габариты, мм	380x100x110
Вес нетто, кг	0,5

**DAVC 150** MASTER LINE

Автомобильный пылесос имеет высокую мощность всасывания, поэтому может собирать как сухой мусор, так и жидкости. Циклонный фильтр внутри оснащен перегородками, которые создают завихрения воздуха. Это позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли. В комплект входят 3 насадки, что расширяет спектр работ.

**150** Вт Мощность всасывания

Потребляемая мощность, Вт	95
Рабочее напряжение, В	12
Тип уборки	сухая и влажная
Фильтр тонкой очистки	•
Объем пылесборника, мл	580
Длина кабеля, м	4
Комплектация	3 насадки
Габариты, мм	380x100x110
Вес нетто, кг	0,8

**DWM 5** MASTER LINE

Аналоговый манометр предназначен для измерения давления в шинах. Рабочий диапазон составляет 0,5-5,5 ATM и 10-75 PSI. Изделие оснащено кнопкой сброса показаний, а также клапаном для стравливания давления. Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С.



Единицы измерения	ATM/PSI
Диапазон измерений	0,5 -5,5 ATM/ 10-75 PSI
Шкала деления	0,1 ATM/1 PSI

**DWM 7** MASTER LINE

Цифровой манометр позволяет контролировать уровень давления в шинах. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что облегчает считывание показаний в слабоосвещенных местах. Манометр имеет несколько единиц измерения: PSI, BAR, KPA и KGF/CM<sup>2</sup>. Для устойчивости к механическим повреждениям корпус прибора обрешинен, а для дополнительного освещения предусмотрен встроенный светодиодный фонарь. Питание осуществляется от 4-х батарей типа LR44.



Единицы измерения	PSI, BAR, KPA, KGF/CM <sup>2</sup>
Диапазон измерений	3-100 PSI, 0,20-6,90 BAR, 50-750 KPA, 0,2-7,05 KGF/CM <sup>2</sup>
Шкала деления	0,5 PSI/0,05 BAR/1 KPA/0,05 KGF/CM <sup>2</sup>

Дисплей	•
Фонарик	•





*Power your skills*