DAEWOO

POWER PRODUCTS

2023 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

KOREAN TECHNOLOGY

RELIABLE PERFORMANCE

DAEWOO
POWER PRODUCTS

DAEWOO Power Products — перспективное направление южно-корейской корпорации DAEWOO International Corporation в области силовой, садово-парковой и строительной техники. С 2010 года DAEWOO International Corporation начала активно развивать направление DIY-товаров, и уже в 2013 году на рынке появилась новая продукция, получившая положительные оценки экспертов и потребителей. В 2014 году товары под брендом «DAEWOO Power Products» вышли на российский рынок, положив начало компании DAEWOO Power Products Russia, которая стала эксклюзивным дистрибьютором силовой, садово-парковой техники и инструмента на территории России и стран бывшего СНГ. Вся продукция, представленная на российском рынке под брендом DAEWOO Power Products, сертифицирована и проходит жесткий контроль на всех этапах производства. Выбирая продукцию всемирно известного бренда DAEWOO, Вы присоединяетесь к многомиллионному сообществу потребителей нового поколения, ориентированных на рациональный выбор, ценящих свое время и деньги, следующих передовым тенденциям развития технологий и дизайна.

KOREAN TECHNOLOGY
RELIABLE PERFORMANCE

Знак международного качества, подтверждающий использование самых передовых технологий и скрупулёзный подход корейских инженеров к самым мельчайшим деталям. Этот знак размещается только на южно-корейских товарах, отвечающих самым высоким требованиям и стандартам в области качества, дизайна и функциональности.

Power your skills

NEW

НОВИНКИ

Аккумуляторная техника 16В 3
Аккумуляторная техника 21В 4
Мойки промышленные 6
Компрессоры воздушные безмасляные 7
Поливочная система 8

01 АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА 40В

Газонокосилки 13
Скарификатор 16
Пила цепная 17
Косы 18
Кусторез 20
Садовый пылесос-воздуходувка 21
Снегоуборщик 22
Аксессуары 23

02 СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

Генераторы бензиновые 24
Генераторы дизельные 38
Генераторы инверторные 52
Стабилизаторы напряжения 64
Сварочное оборудование 68
Компрессоры воздушные безмасляные 72
Компрессоры воздушные 80



03 САДОВАЯ ТЕХНИКА

Газонокосилки электрические 86
Газонокосилки бензиновые 92
Скарификаторы электрические и бензиновые 114
Мотокосы электрические и аккумуляторные 120
Мотокосы бензиновые 128
Секаторы и кусторезы аккумуляторные 138
Мойки высокого давления 146
Промышленные мойки высокого давления 158
Культиваторы электрические и аккумуляторные 166
Культиваторы и мотоблоки бензиновые 176
Пилы цепные электрические и аккумуляторные 186
Пилы цепные бензиновые 194
Измельчители садовые 200
Воздуходувки-пылесосы 204
Поливочная система 210
Опрыскиватели 232
Насосы 242
Снегоуборщики электрические 252
Снегоуборщики бензиновые 260
Подметальные машины 282
Лопаты для снега 290

04 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Пылесосы аккумуляторные и электрические 294
Отвертки аккумуляторные 302
Дрели-шуруповерты аккумуляторные 303
Набор аккумуляторный 306
Дрели ударные 308
Перфораторы 310
Углошлифовальные машины 312
Лобзики 314
Фены технические 316
Рубанки 317
Пилы дисковые 317

05 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Масло для смазки пильных цепей 321
Масло для 2-х тактных двигателей 321
Масло для 4-х тактных двигателей 322

06 АВТОТОВАРЫ

Компрессоры автомобильные 326
Зарядные устройства 331
Домкраты гидравлические 334
Автомобильные пылесосы 336
Манометры 337

НОВИНКИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЛУЧШАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД

Мощность аккумуляторных батарей не определяется лишь количеством вольт (V) и ампер-часов (Ah). Гораздо важнее количество ватт-часов (Wh). Именно этот параметр и характеризует объем энергии и время работы до подзарядки. Аккумуляторные батареи DAEWOO обладают оптимальными характеристиками для комфортной работы.

Напряжение	Емкость	Энергия
ВОЛЬТ ×	**АМПЕР-ЧАС** =	**ВАТТ-ЧАС**
V	Ah	Wh

16V LITHIUM ION

48 Wh

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 16V FAMILY

DACS 416Li SET

Аккумуляторная пила-сучкорез

Компактная и легкая пила с универсальным 16В Li-ion аккумулятором.

⟶ Подробнее **стр. 190**

DAGP 2516Li SET

Аккумуляторный секатор

4500 срезов без усилий на одном заряде аккумулятора.

⟶ Подробнее **стр. 139**

DSA 6Li | DSA 9Li

Садовые опрыскиватели

До 3 часов непрерывной работы на одном заряде аккумулятора

⟶ Подробнее **стр. 233**

DSA 12Li SET

Садовый опрыскиватель

Распыление **до 523 литров** жидкости на одном заряде аккумулятора

⟶ Подробнее **стр. 235**

21V LITHIUM ION

CORDLESS RANGE

POWER TOOLS & GARDEN TOOLS

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 21V FAMILY



42 Wh

84 Wh

126 Wh

УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МИНИМАЛЬНАЯ САМОРАЗРЯДКА

БЕЗ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ

Аккумуляторы нового поколения лишены эффекта снижения емкости при частом использовании.
Напряжение **21 В** и отсутствие саморазряда делают их универсальным источником питания для электроинструмента и садовой техники.

DAC 90SLi

Компрессор AC&DC 230V / 21V

Компактный 2-х режимный компрессор 230В / 21В

⟶ Подробнее **стр. 77**

x2

DAC 180SLi

Компрессор AC&DC 230V / 42V

4-х цилиндровый компрессор V-type 230В / 42В

⟶ Подробнее **стр. 78**

DAVC 1012Li SET

Пылесос аккумуляторный

Все режимы профессионального пылесоса в мобильном исполнении

⟶ Подробнее **стр. 299**

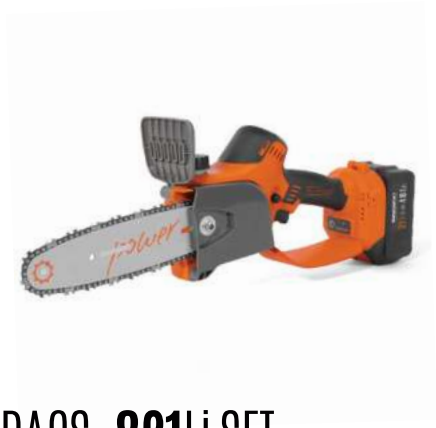

DACS 821Li SET

Цепная пила

Мощная пила 21 В с автоматической смазкой цепи

⟶ Подробнее **стр. 191**

DAHT 1221Li SET

Кусторез аккумулятоный

Идеальное сочетание характеристик для бытового и профессионального использования

⟶ Подробнее **стр. 143**

DAA 2161Li

Дрель-шуруповерт ударная

Дрель, шуруповерт и ледоруб в одном портативном исполнении

⟶ Подробнее **стр. 305**

DLM 3321Li

Газонокосилка аккумуляторная

Максимальная мобильность для кошения небольших участков

⟶ Подробнее **стр. 90**

DAT 2021Li SET

Культиватор аккумулятоный

Все что необходимо для рыхления почвы на узких участках в компактном исполнении

⟶ Подробнее **стр. 173**

DABC 4242Li SET

Коса аккумуляторная

Идеальная балансировка для удобной работы

⟶ Подробнее **стр. 125**

INDUSTRIAL

PROFESSIONAL PUMP

Super Silent

1450 Об/мин

Промышленная помпа

с кривошипно-шатунным механизмом

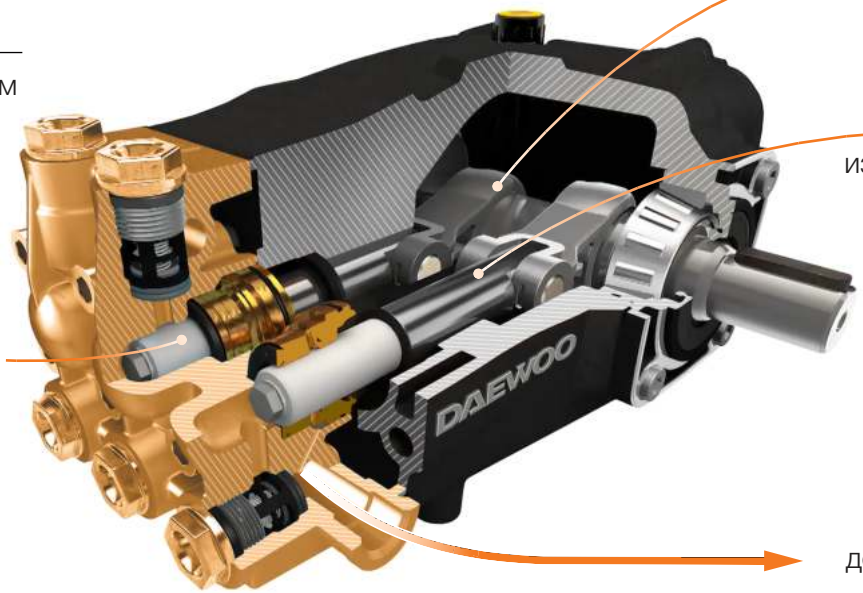

Коленвал в масляной ванне

Шатуны из нержавеющей стали

Керамические поршни с повышенной износостойкостью

до **1400** л/мин при рабочем давлении **200** бар для максимальной производительности

~230V

DAW **2500**SW

Компактная мойка высокого давления

Самая компактная профессиональная мойка в своем классе

⟶ Подробнее **стр. 159**

~230V

~400V

DAW **3500**S
DAW **4000**S-3

Стационарная мойка в прочном корпусе из нержавеющей стали

⟶ Подробнее **стр. 160**

~400V

DAW **7500**SW-3

Передвижной моечный комплекс

Максимальная производительность и мощность в удобном передвижном исполнении

⟶ Подробнее **стр. 163**

OIL FREE TECHNOLOGY

Silent SERIES

powerful airflow

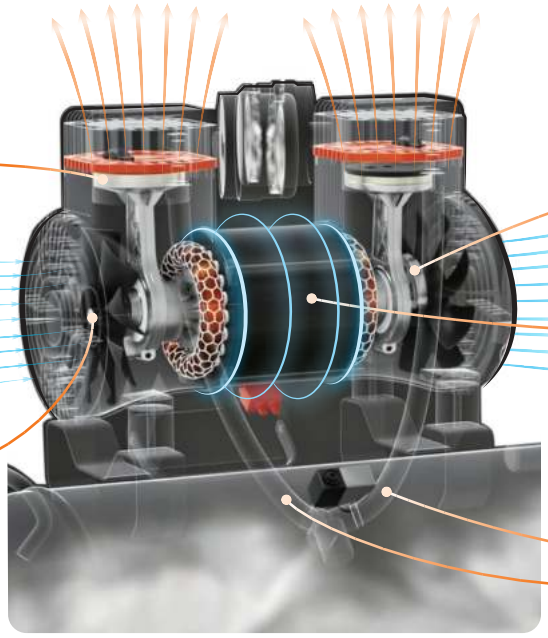

Износостойкие поршневые кольца

Увеличенный маховик

Мощный бесщеточный двигатель

Улучшенная система охлаждения двигателя

480 л/мин
Высокая скорость заполнения ресивера

DUAL MODE

DAC **180**SLi

Компрессор AC&DC 220V / 42V

4-х цилиндровый компрессор V-type 230В / 42В

⟶ Подробнее **стр. 78**

Super Silent

DAC **250SS**

Ультра тихий компрессор

С двигателем, работающим на низких оборотах **1400** об/мин

⟶ Подробнее **стр. 75**

x2 ENGINES

DAC **480S**

Компрессор повышенной мощности

С двумя индукционными электрическими двигателями

⟶ Подробнее **стр. 76**

Автоматическая катушка для шланга DWR 3060

Автоматическая катушка **DWR 3060** из высококачественного пластика поможет организовать полив в Вашем саду без лишних усилий. Механизм автоматической намотки не даст шлангу скручиваться или загибаться внутри катушки. Система **RollControl** поможет контролировать длину размотки и не позволит шлангу полностью втянуться внутрь катушки. В корпусе имеется удобный широкий порт, чтобы можно было легко очистить шланг от загрязнения. С помощью надежного настенного кронштейна с возможностью поворота на **180°** катушку легко можно закрепить на стене. Интегрированная ручка поможет перенести катушку в любой угол Вашего сада. В комплекте поставки входят шланг 13мм длиной **35+2 метра** и набор для полива, что позволит Вам сразу приступить к работе.

⟶ Подробнее **стр. 210**

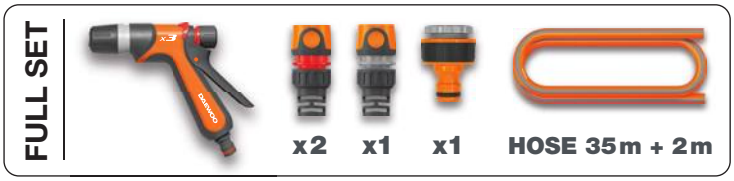

★★★★☆

UltraGrip

Шланг садовый Ultra Grip

Шланги **DAEWOO UltraGrip** обладают 4мя уникальными слоями. Специальный ребристый слой **Power Grip** позволяет надежно крепить к нему любые соединительные элементы из ассортимента поливочной техники Daewoo, а также других производителей. Специальное спиралевидное армирование и углеводородные нити защищают шланг от заломов и скручивания. Шланг легкий и гибкий, он выдерживает давление на разрыв до **35 бар**. Внешний слой обладает светоотражающим покрытием и защищает шланг от образования водорослей. Рабочая температура шланга **от +60° до -10°**, поэтому его можно безопасно оставлять на улице. Внутренний слой из пищевого пластика позволяет использовать этот шланг для подачи питьевой воды.

⟶ Подробнее **стр. 230**

Коннектор DWC 2519

Выполненные из высококачественного пластика коннекторы имеют прорезиненные элементы, которые делают работу удобной и обеспечивают продолжительный срок службы соединительных элементов. Тройной ряд зубцов идеально подходит к шлангам серии **UltraGrip** и надежно фиксирует коннектор на шланге, защищая систему от протечек. Специальная удлиненная форма коннектора с амортизатором не даст шлангу загибаться или перекручиваться в месте соединения, а встроенная система **AquaStop*** остановит подачу воды для быстрой и легкой смены насадок.

*DWC 2519; DWC 2515

⟶ Подробнее **стр. 216**

РАЗНИЦА В ДЕТАЛЯХ

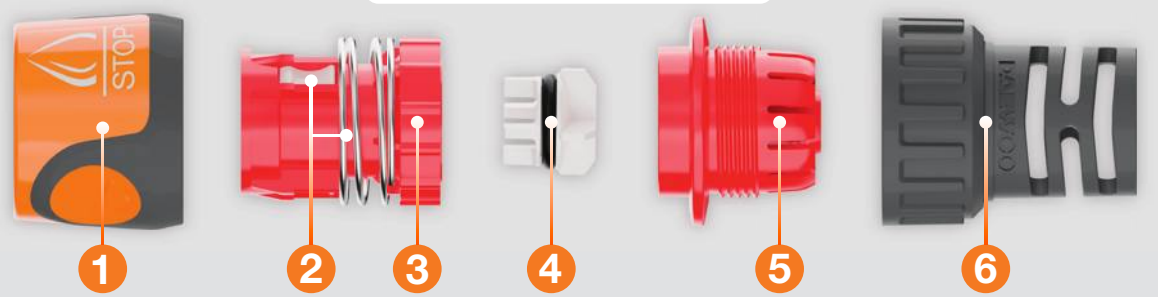

1 Внешний корпус

Изготовлен из ударопрочного пластика ABS. Обладает эргономичной формой с дополнительным резиновым покрытием для предотвращения скольжения.

2 Прочный замок x3

Три лепестка замка выполнены из материала Delrin Acetal (POM) и обладают уникальной жесткостью для прочной фиксации, обеспеченной металлической пружиной. Исключает протекания воды в соединении.

3 Соединительная капсула

Выполнен из уникального термопластичного материала Derlin Acetal, который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.

4 Запорный клапан AQUASTOP

Автоматически перекрывает подачу воды при смене насадки. Выполнен из ударопрочного пластика ABS. Надежно и без протечек останавливает воду внутри корпуса коннектора.

5 Крепление шланга

Выполнено в виде лепестков зубчатого типа с гарантированной фиксацией шланга внутри корпуса за счет применения эластичного полипропилена.

6 Фиксирующий амортизатор

Надежно прижимает зубчатые лепестки по всему диаметру шланга, а хвостовой амортизатор предотвращает заломы или повреждения в месте крепления шланга.

Дождеватель DWS 2060

Осциллирующий дождеватель **DAEWOO DWS 2060** будет идеальным решением для орошения газонов площадью до **350 м²**. Встроенный гидромотор плавно смещает струи для равномерного полива и позволяет эффективно расходовать воду (**до 30 л/м**). Интуитивно понятное управление поможет настроить угол наклона форсунок и направление их движения, чтобы полить определенный сектор или заданную площадь. Силиконовые сопла можно легко очистить от образования известкового налета одним движением пальца. Благодаря широкому металлическому основанию дождеватель устойчив на газоне. Встроенный металлический фильтр грубой очистки защитит гидромотор и обеспечит долгий срок службы дождевателя.

⟶ Подробнее **стр. 224**

Аккумуляторная техника

Газонокосилки 13
Скарификатор 16
Пила цепная 17
Триммер 18
Коса 19
Кусторез 20
Садовый пылесос-воздуходувка 21
Снегоуборщик 22
Зарядное устройство
и аккумуляторы 23

DAEWOO
POWER PRODUCTS
LITHIUM
60V

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ГАЗОНОКОСИЛКИ, КОСЫ, СКАРИФИКАТОРЫ, ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ, ВОЗДУХОДУВКИ, СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Технические преимущества аккумуляторной техники DAEWOO

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ
- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА

DLM 4040Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания.

40 см — Ширина кошения

25-75 мм — Высота кошения

Батарея	40 В Li-Ion
Объем травосборника	40 л
Регулировка высоты	5 позиций
Материал деки	пластик
Привод	ручной
Боковой выброс	—

Экологичный двигатель DAEWOO

Бесщеточный двигатель имеет увеличенный срок службы и гарантирует плавную работу газонокосилки.

Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение - путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления, который изменяет высоту подъема колес.

Аэродинамический нож

Аэродинамический нож из высокопрочной стали не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

DLM 4340Li EXPERT LINE

Аккумуляторная газонокосилка с ручным приводом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из металла с защитой от коррозии.

BRUSHLESS MOTOR

43 см — Ширина кошения

25-75 мм — Высота кошения

Батарея	40 В Li-Ion
Объем травосборника	50 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	ручной
Боковой выброс	—

Аэродинамический нож

Аэродинамический нож из высокопрочной стали не требует частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

Центральная регулировка высоты кошения

Осуществляется с помощью рычага. Позволяет устанавливать рабочую высоту в зависимости от выполняемых работ.

Индикатор заполнения травосборника

Вместительный травосборник на 50 л с индикатором заполнения.

DLM 5140Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Самоходная аккумуляторная газонокосилка с боковым выбросом и регулировкой высоты скашивания. Корпус деки выполнен из стали.

BRUSHLESS MOTOR

50 см — Ширина кошения

25-75 мм — Высота кошения

Батарея	40 В Li-Ion
Объем травосборника	60 л
Регулировка высоты	7 позиций
Материал деки	сталь
Привод	самоходный
Боковой выброс	•

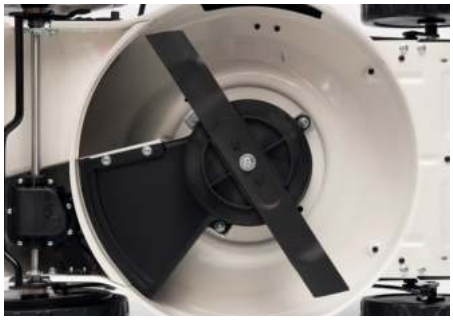

Турбонож из высокопрочной стали

Специальная форма ножа создает вихревой поток, приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.

4 в 1

Привод на задние колеса, сбор травы, боковой выброс и мульчирование.

Складная конструкция

Складная конструкция газонокосилки позволяет минимизировать пространство для хранения.

DSC 3840Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный скарификатор. Выполняет функции скарификации и аэрации почвы, а также сбора старой травы и листвы.

38 см — Ширина рабочая

15 мм — Диапазон глубины

Батарея	40 В Li-Ion
Объем травосборника	55 л
Материал корпуса	пластик
Привод	ручной

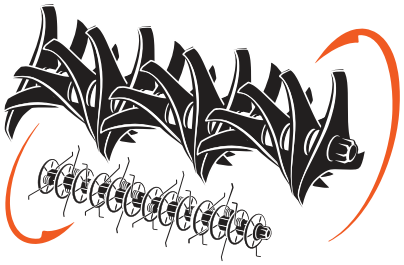

Two Shafts
INCLUDED

2 вала в комплекте: игольчатый и с 16 ножами

Складная конструкция

Складная конструкция скарификатора позволяет минимизировать пространство для хранения.

Центральная регулировка глубины обработки

Осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину в зависимости от выполняемых работ.

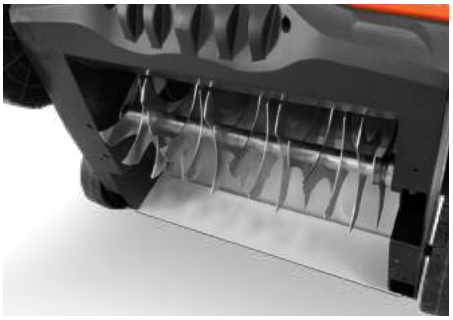

2 вала в комплекте

Игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом, вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву.

DACS 1640Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная цепная пила с системой безинструментальной установки и натяжения цепи. Комплектуется направляющей шиной и пильной цепью OREGON.

BRUSHLESS MOTOR

5000 об/мин — Количество оборотов

35 см — Длина шины

Батарея	40 В Li-Ion
Цепь	Oregon
Количество звеньев	52 шт
Шаг цепи	3/8”
Объем бака для смазки цепи	160 мл

SDS

Система SDS для безинструментальной установки и натяжения цепи облегчает техническое обслуживание устройства.

Ведущая звездочка из металла

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы пилы.

Экологичный двигатель

Бесщеточный двигатель на аккумуляторной батарее со скоростью вращения 5000 об/мин

DATR 2840Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный триммер для скашивания травы с разъемным алюминиевым валом и эргономичной конструкцией.

28-32 см Ширина кошения леской

Батарея	40 В Li-Ion
Рукоятка	D-образная
Разборный вал	•

Ударопрочный защитный кожух

Защитный кожух из ударопрочного пластика надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.

Удобная D-образная рукоятка

Удобная D-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время.

Защитный упор

Позволяет аккуратно и безопасно работать вблизи заборов и клумб. Он защищает деревья и посадки от скашивания, а триммер - от повреждения о твердые предметы.

DABC 3240Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная коса для скашивания травы и кустарника с алюминиевым разъемным валом. Комплектуется трехлопастным ножем и косильной головкой с полуавтоматической подачей лески.

BRUSHLESS MOTOR

320 мм Ширина кошения леской

254 мм Ширина кошения ножом

Батарея	40 В Li-Ion
Рукоятка	U-образная
Разборный вал	•

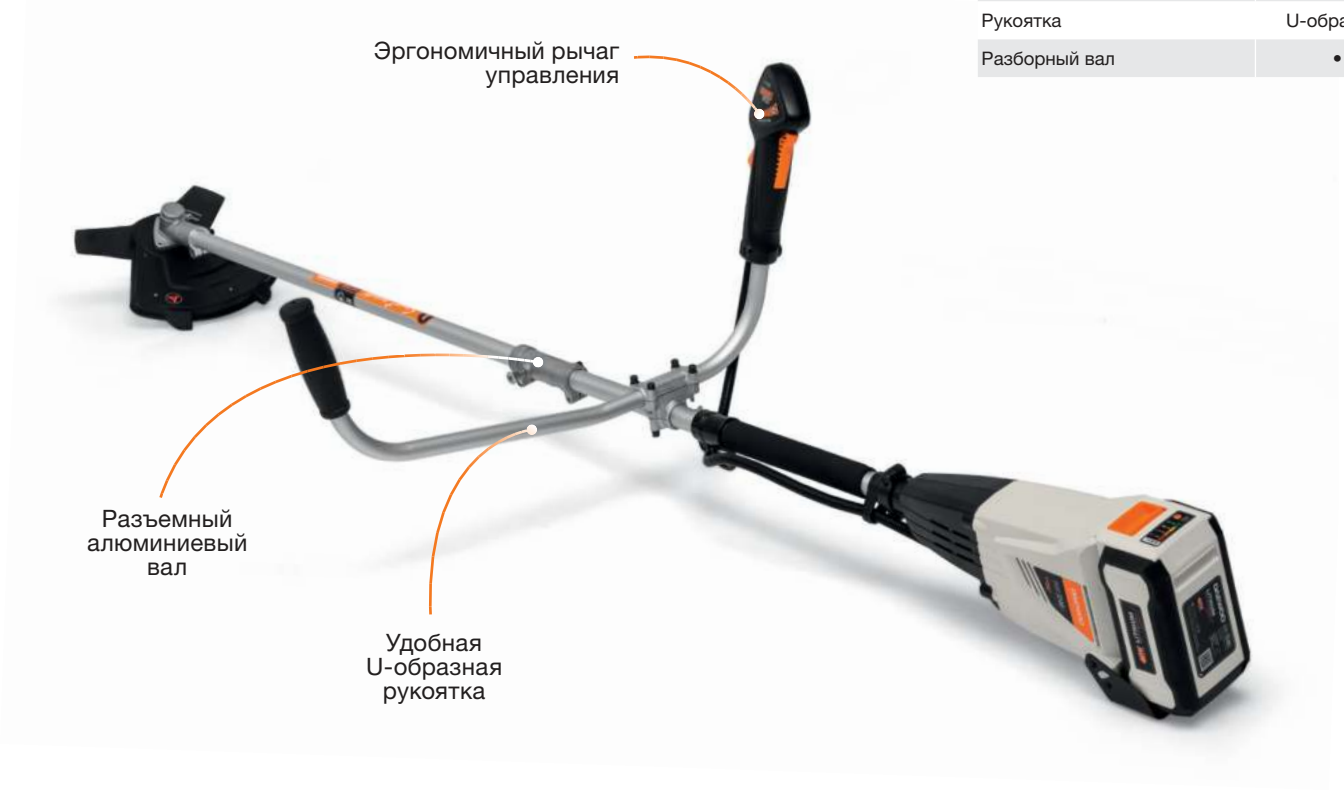

Полуавтоматическая шпулька

Шпулька с полуавтоматической подачей лески 2 мм.

Трехлопастной нож

Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.

Защитный кожух из ударопрочного пластика

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.

DAHT 5540Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный кусторез с системой мгновенной остановки ножей в случае блокировки. Комплектуется сверхпрочными ножами с лазерной заточкой.

BRUSHLESS MOTOR

550 мм Длина реза

20 мм Толщина реза

Батарея	40 В Li-Ion
Скорость вращения	1400 об/мин
Количество звеньев	52 шт

Двустороннее лезвие с лазерной заточкой

Обеспечивает высокую скорость работы и гарантирует точный и ровный срез даже толстых веток.

Система защиты оператора

Ударопрочный пластиковый экран защищает руки оператора во время работы.

Антивибрационная система

Оптимально сбалансированный дизайн кусторeза с антивибрационной системой минимизирует нагрузку на руки и предплечья оператора

DABL 6040Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос с мешком для сбора. Эргономичная конструкция и понятное управление позволяют легко переключать устройство из режима выдувания воздуха в режим пылесоса.

60 м/с Скорость выдувания

20 м/с Скорость всасывания

Батарея	40 В Li-Ion
Производительность выдувания	400 м³/ч
Производительность всасывания	600 м³/ч

Удобная регулируемая рукоятка

Электронная регулировка скорости воздушного потока и всасывания

Встроенный измельчитель

Работа в 3-х режимах

1. Воздуходув. 2. Пылесос для сбора травы, листьев, опилок. 3. Измельчитель листьев, травы и мелкого сора.

Мешок для сбора в комплекте

Вместительный тканевый мешок объемом 45 литров предназначен для сбора листвы, травы, мелкого сора. Материал мешка легко моется и очищается.

Съемная труба

С помощью удобной кнопки можно оперативно отсоединить трубу от корпуса. В разобранном виде воздуходувку удобнее хранить и транспортировать.

DAST 5040Li
DAST 5040Li BATTERY SET EXPERT LINE

BRUSHLESS MOTOR

46 см Ширина уборки

Батарея	40 В Li-Ion
Высота уборки	270 мм
Дальность выброса	1-10 м
Поворот трубы	190°

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный снегоуборщик с системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Резино-металлические шнеки позволяют работать практически с любым покрытием.

Аккумулятор и зарядное устройство

В модели DAST 5040Li Battery Set в комплект входит зарядное устройство DACH 2040Li и аккумулятор DABT 4040Li.

Резино-металлические шнеки

Способны справиться как со свежевыпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основное достоинство обрезиненных шнеков - бережная уборка снега до нуля с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.

Дополнительные колеса

Дополнительные колеса облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.

Изменение угла выброса до 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

DACH 2040Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальное зарядное устройство с индикацией уровня заряда батареи.

220-240 В Рабочее напряжение

Тип батарейки	Li-ion
Ток заряда	2 А
Индикатор заряда	•

DABT 2540Li/DABT 4040Li/DABT 5040Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальные аккумуляторные батареи с индикацией уровня заряда.
Могут быть использованы во всех беспроводных аккумуляторных устройствах DAEWOO.

	DABT 2540Li	DABT 4040Li	DABT 5040Li
Батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Мощность, Вт	90	144	180
Напряжение, В	40	40	40
Емкость, Ач	2,5	4	5
Индикатор заряда	•	•	•
Режим быстрого заряда	•	–	–

Силовая техника

Генераторы бензиновые 24
Генераторы дизельные 38
Генераторы инверторные 52
Стабилизаторы напряжения 64
Сварочное оборудование 68
Компрессоры воздушные безмасляные 72
Компрессоры воздушные 80

DAEWOO
Dual power
220V · 380V 8600W
EURO 5
GDA9500DPE-3
DAEWOO
SP Battery
12V
18Ah
HIGH endurance
SUPER power
LONG life
GENUINE PARTS

ГЕНЕРАТОРЫ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых генераторов DAEWOO

ДВИГАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ

ДВУХТОПЛИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-БЕНЗИН

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

GDA 3500/3500E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновые генераторы GDA 3500 / 3500E – оптимальный источник энергоснабжения для небольших загородных домов и строительных площадок. Параметры выходного напряжения выводятся на вольтметр или на дисплей (модель GDA 3500E). Электрозапуск от встроенной батареи (модель GDA 3500E) позволяет запустить генератор простым поворотом ключа.

МОЩНОСТЬ	
4,0 кВА	Полная мощность
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
210 series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см^3	Объем

Многофункциональный дисплей

2 розетки 16 А/230 В

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

Увеличенные антивибрационные подушки

Профессиональный двигатель DAEWOO

Двигатель DAEWOO **series 210** специально разработан для генераторов. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Воздушный фильтр

Улучшенная система фильтрации воздуха защищает двигатель от перегрева и попадания пыли и грязи.

Увеличенный топливный бак 18 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 15 часов. Покрыт специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозийному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

GDA 3500DFE MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан / бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, образуя меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.

МОЩНОСТЬ

4,0 кВА	Полная мощность
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

210 DF-series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см^3	Объем

2 розетки 16 А/230 В

Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

Встроенный электрический стартер и бортовой аккумулятор

eco GAS DUAL FUEL Engine

Двухтопливный двигатель DUAL FUEL

Двигатель DAEWOO с системой **DUAL FUEL** более экологичный и обладает повышенным моторным ресурсом. А экономия в стоимости эксплуатации относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.

Многофункциональный дисплей

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

100% медный альтернатор

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.

GDA 6500/6500E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Надежные бензиновые генераторы GDA 6500 / 6500E разработаны для энергоснабжения загородных участков, домов и строительных площадок в случаях отсутствия или отключения электроэнергии. Ключевое отличие между моделями наличие у GDA 6500E электрозапуска от встроенной батареи, позволяющего запустить генератор простым поворотом ключа.

МОЩНОСТЬ	
6,9 кВА	Полная мощность
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
410 series	Модель
13 л.с.	Мощность
390 см^3	Объем

Многофункциональный дисплей

2 розетки: 16 А/230 В, 32 А/230 В

Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

Электрозапуск GDA 6500E

Встроенный электрический стартер, работающий от аккумуляторной батареи, позволяют выполнить запуск генератора простым поворотом ключа.

Встроенное зарядное устройство 12 В

Позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током до **8,3 А.** В комплект входят специальные клеммы, которые подключаются к разъему, удобно расположенному на панели управления.

Увеличенный топливный бак 30 л

Позволяет довести время работы на одной заправке до 18 часов. Покрыт специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозийному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

GDA 7500E/7500E-3 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновые генераторы GDA 7500E / 7500E-3 – это автономные источники энергии, которые используют во время проведения работ и мероприятий в местах отсутствия электричества. GDA 7500E-3 обладает силовой розеткой 400В / 16А и рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 6000 Вт.

МОЩНОСТЬ

8,1 кВА	Полная мощность
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см^3	Объем

Многофункциональный дисплей

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В – **7500E**
16 А/230 В, 16 А/400 В – **7500E-3**

Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла

Профессиональный двигатель DAEWOO

Надежный 4-х тактный двигатель с увеличенным ресурсом моточасов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.

Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

Улучшенная антивибрационная система

Наличие специальных антивибрационных подушек и антивибрационных ножек позволяют значительно уменьшить уровень вибрации.

GDA 7500DPE-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор с передовой технологией DUAL POWER. Новая конструкция альтернатора позволяет ему выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах – 230 В и 400 В, в то время как «классические» трехфазные электростанции могут обеспечить не более 30% мощности для однофазных потребителей.

МОЩНОСТЬ

8,1 кВА	Полная мощность
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см^3	Объем

Два режима работы 230/400 В

Система **DUAL POWER** позволяет использовать генератор в двух режимах – для питания однофазных и трехфазных потребителей, обеспечивая при этом одинаково высокую отдачу мощности.

Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.

Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

GDA 7500DFE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ пропан / бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двигателя, образуя меньшее количество токсичных выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.

МОЩНОСТЬ

8,1 кВА	Полная мощность
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см^3	Объем

eco GAS DUAL FUEL Engine

Двухтопливный двигатель DUAL FUEL

Двигатель DAEWOO с системой **DUAL FUEL** более экологичный и обладает повышенным моторным ресурсом. А экономия в стоимости эксплуатации относительно бензиновых аналогов достигает 50-65%.

Многофункциональный дисплей

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

100% медный альтернатор

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.

GDA 8500E/8500E-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощные и функциональные бензиновые генераторы предназначены для интенсивных нагрузок и использования в самых различных целях, когда необходимо обеспечить надежную подачу электроэнергии. GDA 8500E-3 обладает силовой розеткой 400В / 16А и рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 7500 Вт.

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В – **8500E**
16 А/230 В, 16 А/400 В – **8500E-3**

Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

МОЩНОСТЬ	
9,4 кВА	Полная мощность
7,5 кВт	Максимальная мощность
7,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
440 series	Модель
18 л.с.	Мощность
445 см^3	Объем

Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.

Транспортировочный комплект

Состоит из резиновых колес, стояночных опор и складной рукоятки поставляется в базовой комплектации генератора и упрощает перемещение генератора.

GDA 9500E/9500DPE-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощные бензиновые генераторы GDA 9500E и 9500DPE-3 предназначены для интенсивных нагрузок и использования в самых различных целях. GDA 9500DPE-3 оснащен уникальной технологией DUAL POWER, которая позволяет выдавать одинаково высокую мощность в обоих режимах – 230 В и 400 В.

МОЩНОСТЬ	
10,8 кВА	Полная мощность
8,6 кВт	Максимальная мощность
8,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
460 series	Модель
19 л.с.	Мощность
460 см^3	Объем

3 розетки: 16 А/230 В, 16 А/230 В, 32 А/230 В – **9500E**
16 А/230 В, 32 А/230 В, 16 А/400 В – **9500DPE-3**

Усиленная рама 32 мм

Профессиональный двигатель DAEWOO

Транспортировочный набор в комплекте
* GDA 9500DPE-3

Два режима работы 230/400 В

Уникальная система **DUAL POWER** позволяет использовать генератор в двух режимах – для питания однофазных и трехфазных потребителей, обеспечивая при этом одинаково высокую отдачу мощности.

Защита двигателя и альтернатора

Дополнительные металлические экраны установлены для защиты важных агрегатов генератора от механических повреждений.

Подключение блока ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

GDA 12500E/12500E-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощные бензиновые генераторы с коммерческим V-образным 2-х цилиндровым двигателем способны обеспечивать электричеством жилые помещения или стройплощадку продолжительное время. GDA 12500E-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 11000 Вт.

3 розетки: 16 А/230 В, 16 А/230 В, 32 А/230 В – **12500E**
16 А/230 В, 16 А/230 В, 16 А/400 В – **12500E-3**

Улучшенная система фильтрации и воздушного охлаждения

Усиленная рама 32 мм

МОЩНОСТЬ 12500E/12500E-3	
13,1/13,8 кВА	Полная мощность
10,5/11 кВт	Максимальная мощность
9,5/10 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
690 V-type	Модель
21 л.с.	Мощность
690 см^3	Объем

Профессиональный V-образный двигатель DAEWOO

Два цилиндра обеспечивают высокую производительность с низким уровнем шума. Охлаждение двигателя осуществляется за счет нагнетаемого воздуха.

Информационный дисплей 5 в 1

Отображает в режиме реального времени 5 основных параметров работы генератора: напряжение, сила тока, мощность тока, частота тока и отработанные часы.

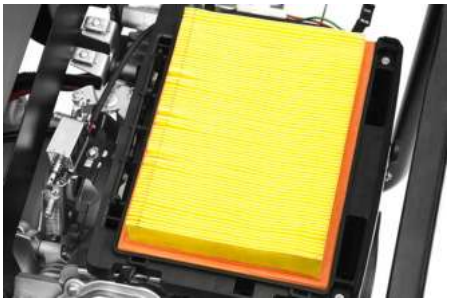

Воздушный фильтр

Улучшенная система фильтрации воздуха защищает двигатель от перегрева и попадания пыли и грязи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 3500	GDA 3500E	GDA 3500DFE	GDA 6500	GDA 6500E	GDA 7500E	GDA 7500E-3
Полная мощность, кВА	4	4	4	6,9	6,9	8,1	8,1
Максимальная мощность, кВт	3,2	3,2	3,2	5,5	5,5	6,5	6,5
Номинальная мощность, кВт	2,8	2,8	2,8	5,0	5,0	6.0	6,0
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230/400
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 210	series 210	DF-series 210	series 410	series 410	series 420	series 420
Мощность двигателя, л.с.	7,5	7,5	7,5	13	13	15	15
Объем двигателя, см^3	208	208	208	390	390	420	420
Топливный бак, л	18	18	18	30	30	30	30
Тип топлива	бензин	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	15	15	15	18	18	17	17
Дисплей	вольтметр	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Розетки	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 400 В
ATS разъем	—	—	—	—	—	•	•
Выход 12В	•	•	•	•	•	—	—
Электрический запуск	—	•	•	—	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Вес нетто, кг	37	40	40	65	67	68	68

ATS 15-220GDA/15-380GDA

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Блок автоматического ввода резерва (ATS) автоматически запускает генератор в случае падения напряжения в основной сети или прекращения подачи электроэнергии. При возобновлении подачи электроэнергии автоматика переводит питание потребителей на внешнюю сеть и отключает генераторную установку.

	ATS 15-220GDA	ATS 15-380GDA
Номинальное напряжение сети, В	230	400
Номинальный ток, А	50	50
Номинальная мощность, кВт	15	15
Номинальное напряжение генератора, В	230	400
Поддерживаемые модели	все GDA от 6 кВт с 1 фазой	все GDA от 6 кВт с 3 фазами

ATS СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ

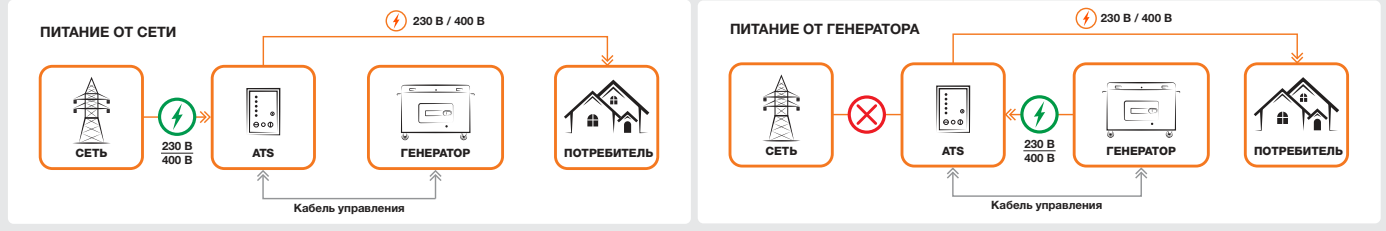

GDA 7500DPE-3	GDA 7500DFE	GDA 8500E	GDA 8500E-3	GDA 9500E	GDA 9500DPE-3	GDA 12500E	GDA 12500E-3
8,1	8,1	9,4	9,4	10,8	10,8	13,1	13,8
6,5/6,5	6,5	7,5	7,5	8,6	8,6	10,5	11
6,0/6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,5	10
230/400	230	230	230/400	230	230/400	230	400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
series 420	series 420	series 440	series 440	series 460	series 460	690 V-type	690 V-type
15	15	18	18	19	19	21	21
420	420	445	445	460	460	690	690
30	30	30	30	30	30	25	25
бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
17	17	17	17	17	17	4,5	4,5
3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
1x16A/1x32A 1x16A 400 В	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 400 В	2x16A/1x32A/ клеммы 50A	1x16A/1x32A/ 1x16A 400 В клеммы 50A	2x16A/1x32A/ клеммы 45A	2x16A/1x16A 380 В / клеммы 15A на 400 В
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
опция	опция	•	•	•	•	•	•
68	68	70	70	70	70	165	165

DAWK 30

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Транспортировочный комплект для генераторов DAEWOO облегчает усилия, затрачиваемые при транспортировке и перемещении генератора, а также снижает уровень вибрации во время работы. В комплект входит: резиновые колеса – 2 шт., стояночные опоры – 2 шт. и складные прорезиненные рукоятки – 2 шт.

СОВМЕСТИМ С МОДЕЛЯМИ ГЕНЕРАТОРОВ:
GDA 3500, 3500E; 3500DFE, GDA6500, 6500E, 6500E-3, 7500E, 7500E-3, 7500DFE, 7500DFE-3, 8500E, 8500E-3, 8500DPE-3.

ГЕНЕРАТОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ

Технические преимущества дизельных генераторов DAEWOO

ДВИГАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ

МЕДНАЯ ОБМОТКА АЛЬТЕРНАТОРА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

DDAE 6000XE/6000XE-3 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дизельные генераторы DAEWOO с коммерческим двигателем имеют низкий уровень шума и оснащены умной защитой от перегрузок, гарантирующей стабильную и бесперебойную работу. Генератор DDAE 6000XE-3 рассчитан на подключение трехфазных потребителей суммарной мощностью до 5000 Вт. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ

6,9 кВА	Полная мощность
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

420 diesel	Модель
11 л.с.	Мощность
418 см^3	Объем

Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 1500 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозийному и химическому воздействиям. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.

DDAE 9000XE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ

8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см^3	Объем

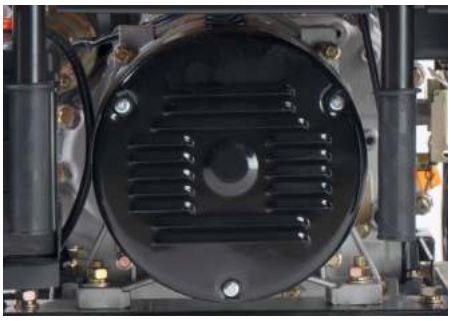

100% медный альтернатор

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.

Транспортировочные колеса

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.

Защита от перегрузок

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

DDAE 9000DXE-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ	
8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см^3	Объем

Многофункциональный дисплей

2 розетки: 1 x 16 A/230 В
1 x 16 A/400 В

Транспортировочные колеса

Коммерческий двигатель DAEWOO

Моторный ресурс более 2000 моточасов. Специально разработан для генераторов серии Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

Работа в 2-х режимах 230/400 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

Усиленная рамная конструкция

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.

DDAE 11000XE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор оснащен коммерческим дизельным двигателем с моторным ресурсом более 2000 моточасов. Обмотка генератора выполнена из 100% меди, что позволяет ему вырабатывать качественный и стабильный ток. Благодаря предпусковому прогреву, двигатель легко запускается при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ

11,3 кВА	Полная мощность
9,0 кВт	Максимальная мощность
8,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

670 diesel	Модель
18 л.с.	Мощность
668 см^3	Объем

100% медный альтернатор

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.

Транспортировочные колеса

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.

Защита от перегрузок

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

DDAE 11000DXE-3 EXPERT LINE

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ

11,3 кВА	Полная мощность
9,0 кВт	Максимальная мощность
8,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

670 diesel	Модель
18 л.с.	Мощность
668 см^3	Объем

Многофункциональный дисплей

Профессиональный дизельный двигатель DAEWOO

2 розетки: 1 x 32 A/230 В
1 x 16 A/400 В

Транспортировочные колеса

Металлический бак увеличенного объема

Оснащен системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном. Покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозийному и химическому воздействиям. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

Работа в 2-х режимах 230/400 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

Усиленная рамная конструкция

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.

DDAE 9000SSE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дизельные генераторы с промышленным коммерческим двигателем оснащены системой SuperSilent, позволяющей добиться рекордно низкого уровня шума – до 58 дБ. Генераторы имеют цифровой модуль управления для дистанционного запуска, автоматического включения и выключения, а также для контроля за показателями работы генератора. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

Запуск от ключа

Шумопонижающий кожух до 58 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/230 В
1 x 32 A/230 В

МОЩНОСТЬ

8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см^3	Объем

SuperSilent

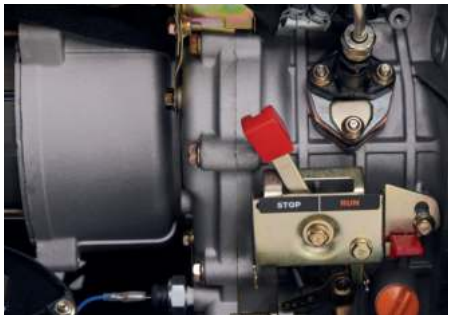

Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

DDAE 9000SSE-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дизельные генераторы с промышленным коммерческим двигателем оснащены системой SuperSilent, позволяющей добиться рекордно низкого уровня шума – до 58 дБ. Генераторы имеют цифровой модуль управления для дистанционного запуска, автоматического включения и выключения, а также для контроля за показателями работы генератора. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ	
8,8 кВА	Полная мощность
7,0 кВт	Максимальная мощность
6,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см^3	Объем

SuperSilent

Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

DDAE 10000SE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

Подключение АТС

Шумопонижающий кожух до 66 дБ

2 розетки: 1 x 16 A/230 В
1 x 32 A/230 В

МОЩНОСТЬ

10,0 кВА	Полная мощность
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см^3	Объем

Промышленный коммерческий двигатель

Моторный ресурс более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

DDAE 10000DSE-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Двухрежимный дизельный генератор с переключателем фаз обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного и 3-фазного тока, что позволяет его использовать для питания широкого спектра техники. Шумопонижающих кожух позволяет снизить уровень шума до 66 дБ, делая продолжительную работу комфортной. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

2 розетки: 1 x 16 А/230 В
1 x 16 А/400 В

Шумопонижающий кожух до 66 дБ

Поворотные колеса 360°

МОЩНОСТЬ

10,0 кВА	Полная мощность
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

500 diesel	Модель
16 л.с.	Мощность
498 см^3	Объем

Запуск от ключа

Включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям.

Работа в двух режимах 230/400 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.

Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

DDAE 11000SE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ	
11,3 кВА	Полная мощность
9,0 кВт	Максимальная мощность
8,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
670 diesel	Модель
18 л.с.	Мощность
668 см^3	Объем

Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

Звуконепроницаемый корпус

Звуконепроницаемый корпус генератора позволяет снизить уровень шума до 66 дБ, что делает его длительное использование более комфортным.

DDAE 11000DSE-3 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дизельный генератор с промышленным коммерческим двигателем и пониженным уровнем шума выдерживает высокие нагрузки без проседания по мощности. Система удаления воздушных пробок и предпусковой прогрев двигателя позволяют легко запускать генератор даже после длительного простоя и в условиях отрицательной температуры. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами, поворачивающимися на 360 градусов. Предусмотрена возможность подключения блока ATS.

МОЩНОСТЬ	
11,3 кВА	Полная мощность
9,0 кВт	Максимальная мощность
8,2 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
670 diesel	Модель
18 л.с.	Мощность
668 см^3	Объем

Запуск от ключа

Рекордно низкий уровень шума до 66 дБ

3 розетки: 1x16 А/230 В, 1x32 А/230 В 1x16 А/400 В

Клеммы полного отбора мощности

Промышленный коммерческий дизельный двигатель DAEWOO

С моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line.

Многофункциональный модуль управления

Оснащен микропроцессором, позволяющим контролировать функции автостарта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы и др.

Поворотные колеса 360°

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DDAE 6000XE	DDAE 6000XE–3	DDAE 9000XE	DDAE 9000DXE–3	DDAE 11000XE	DDAE 11000DXE–3
Полная мощность, кВА	6,9	6,9	8,8	8,8	11.3	11,3
Макс. мощность, кВт	5,5	5,5/2,3 (400/230 В)	7	7/7 (400/230 В)	9	9/8,8 (400/230 В)
Ном. мощность, кВт	5	5,0/2,1 (400/230 В)	6,4	6,4/6,4 (400/230 В)	8,2	8,2/8 (400/230 В)
Напряжение, В	230	400	230	400/230	230	400/230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	420 diesel	420 diesel	500 diesel	500 diesel	670 diesel	670 diesel
Мощность двигателя, л.с.	11	11	16	16	18	18
Объем двигателя, см^3	418	418	498	498	668	668
Топливный бак, л	14	14	14	14	13,5	13,5
Время работы при 50% нагрузке, ч	13	13	12	12	6	6
Дисплей	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
Коэффициент мощности	1	1	1	1	1	1
Подключение ATS	•	•	•	•	•	•
Разогрев двигателя	•	•	•	•	•	•
Розетки	2x16 А 230 В, 1x32 А 230 В	2x16 А 230 В, 1x16 А 400 В	1x16 А 230 В, 1x32 А 230 В	1x32А 230 В, 1x16 А 400 В	1x16 А 230 В, 1x32 А 230 В	1x16 А 230 В, 1x16 А 400 В
Выход 12 В	•	•	•	•	•	•
Уровень шума при удалении на 7 м, дБ	78	78	78	78	78	78
Вес нетто, кг	103	103	115	115	133	135

ATS 15DDAE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Блок ATS обеспечивает автоматический запуск генератора в случае падения напряжения или прекращения подачи электроэнергии. Блок постоянно контролирует напряжение пускового аккумулятора электростанции и при необходимости заряжает его. Корпус блока выполнен из прочного металла и закрывается на специальный ключ.

	ATS 15DDAE
Номинальное напряжение сети, В	230/400
Максимальный ток при трехфазном подключении, А	75*
Максимальный ток при однофазном подключении, А	50
Максимальная мощность при трехфазном подключении, кВт	17,25**
Максимальная мощность при однофазном подключении, кВт	11,5
Номинальное напряжение генератора, В	230/400
Поддерживаемые модели	дизельные DDAE

* Не более 25 А на фазу.
** Не более 5,75 кВт на фазу при фазном напряжении 230В.

DDAE 9000SSE	DDAE 9000SSE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3	DDAE 11000SE	DDAE 11000DSE-3
8,8	8,8	10	10	11,3	11,3
7	7,0/2,9 (400/230 В)	8	8/8 (400/230 В)	9	9/8,8 (400/230 В)
6,4	6,4/2,7 (400/230 В)	7,2	7,2/7,2 (400/230 В)	8,2	8,2/8 (400/230 В)
230	400	230	400/230	230	400/230
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
500 diesel	500 diesel	500 diesel	500 diesel	670 diesel	670 diesel
16	16	16	16	18	18
498	498	498	498	668	668
15	15	15	15	25	25
13	13	12	12	7,5	7,5
модуль упр.	модуль упр.	модуль упр.	модуль упр.	модуль упр.	модуль упр.
1	1	1	1	1	0,8
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
2x16 А 230 В, 1x32 А 230 В	2x16 А 230 В, 1x16 А 400 В	1x16 А 230 В, 1x32 А 230 В	1x16 А 230 В, 1x16 А 400 В	2x16 А 230 В, 1x32 А 230 В	1x16А 230 В, 1x32А 230 В, 1x16 А 400 В
•	•	•	•	•	•
58	58	66	66	66	66
150	150	150	150	179,6	180,4

ГЕНЕРАТОРЫ
ИНВЕРТОРНЫЕ

Технические преимущества инверторных генераторов DAEWOO

4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

МЕДНАЯ ОБМОТКА АЛЬТЕРНАТОРА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

ЗАЩИТА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

GDA 1400i MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Самый компактный инверторный генератор. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем DAEWOO, объемом 60 см³. Компактные размеры и низкий вес, позволяют легко взять его в поездку, а мощности достаточно для того, чтобы подключить к нему холодильник, чайник или зарядить различные гаджеты и ноутбук.

МОЩНОСТЬ

1,4 кВА	Полная мощность
1,2 кВт	Максимальная мощность
1,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

060 series	Модель
2 л.с.	Мощность
60 см³	Объем

NEW INVERTER TECHNOLOGY

ЭКО режим

В этом режиме генератор автоматически меняет обороты двигателя в зависимости от подключенной нагрузки. что увеличивает ресурс двигателя, уменьшает расход топлива и снижает уровень шума во время работы

Три розетки для подключения

Генератор оснащен тремя розетками для подключения потребителей:

1 x 230В / 16А,
2 x USB разъема 5В: 1А и 2А.

Компактные размеры и малый вес

Применение современных материалов и технологий позволило существенно сократить габариты и уменьшить вес генератора.

GDA 2600i MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Инверторный генератор с 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO. Режим ЭКО управляет оборотами двигателя в зависимости от подключенной нагрузки, снижая расход топлива и уровень шума. Прочная металлическая рама защищает внутренние элементы генератора. Для подключения потребителей на панели расположены 2 розетки 230В /16А.

МОЩНОСТЬ	
2,75 кВА	Полная мощность
2,2 кВт	Максимальная мощность
2,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
140 series	Модель
4 л.с.	Мощность
138 см^3	Объем

NEW INVERTER TECHNOLOGY

Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

Интеллектуальные системы защиты

Защита от перегрузок и низкого уровня масла позволяют избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

Металлический топливный бак с фильтром

Бак имеет покрытие, устойчивое к механическому и химическому воздействиям обеспечивающее дополнительную защиту и длительный срок использования.

GDA 4400i EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор оснащен профессиональным двигателем DAEWOO с увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации. Многофункциональный дисплей отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора.

МОЩНОСТЬ

4,4 кВА	Полная мощность
3,7 кВт	Максимальная мощность
3,4 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

215 series	Модель
7 л.с.	Мощность
212 см^3	Объем

NEW INVERTER TECHNOLOGY

Профессиональный двигатель

Профессиональный двигатель DAEWOO **series 215** специально разработан для инверторных генераторов. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Информационный дисплей

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока и количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.

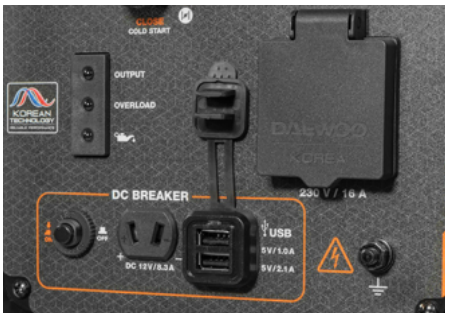

Четыре розетки для подключения

Генератор оснащен четырьмя розетками для подключения потребителей: 230В / 16А; два USB разъема 5В: 1А и 2А; розетка постоянного тока 12В.

GDA 5600i EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Генератор обладает высокой мощностью 4,2 кВт, позволяя использовать его для резервного питания загородного дома или в поездке. Режим ЭКО управляет оборотами двигателя в зависимости от подключенной нагрузки, снижая расход топлива и уровень шума.

МОЩНОСТЬ

5,2 кВА	Полная мощность
4,2 кВт	Максимальная мощность
4,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

220 series	Модель
7 л.с.	Мощность
225 см^3	Объем

NEW INVERTER TECHNOLOGY

Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

Интеллектуальные системы защиты

Защита от перегрузок и низкого уровня масла позволяют избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.

Три розетки для подключения потребителей

2 розетки 230 В / 16А и 12В розетка постоянного тока позволяют использовать генератор для питания различных потребителей.

GDA 6600Ei EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощный инверторный генератор, с профессиональным двигателем DAEWOO, оборудован электрозапуском от бортового аккумулятора. Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

МОЩНОСТЬ	
7,5 кВА	Полная мощность
6,0 кВт	Максимальная мощность
5,5 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
310 series	Модель
9,5 л.с.	Мощность
312 см^3	Объем

NEW INVERTER TECHNOLOGY

Электрозапуск

Встроенный электрический стартер, работающий от аккумуляторной батареи, позволяет выполнить запуск генератора простым нажатием кнопки.

Четыре розетки для подключения потребителей

Розетка 230В / 16А, 230В / 32А и 2 x USB разъема позволяют использовать генератор для питания различных потребителей.

ATS – система автоматического запуска

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

GDA 9400Ei

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Самый мощный инверторный генератор в линейке DAEWOO. Оснащен профессиональным двигателем объемом 420 см³. Современный двигатель, режим ЭКО, глушитель увеличенного размера и резиновые амортизаторы позволили добиться низкого уровня шума и вибрации при работе генератора даже при максимальной нагрузке.

МОЩНОСТЬ	
9,4 кВА	Полная мощность
7,9 кВт	Максимальная мощность
7,5 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15 л.с.	Мощность
420 см³	Объем

NEW INVERTER TECHNOLOGY

Профессиональный 4-х тактный двигатель

Профессиональный двигатель DAEWOO **series 420** специально разработан для инверторных генераторов. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Электрозапуск

Встроенный электрический стартер, работающий от аккумуляторной батареи, позволяют выполнить запуск генератора простым нажатием кнопки.

Шесть розеток для подключения

Генератор оснащен шестью розетками для подключения потребителей: две розетки 230В / 16А; розетка силовая 230В / 32А; два USB разъема 1А и 2А и розетка 12В, постоянного тока.

GDA 9400Ei
KOREAN TECHNOLOGY
RELIABLE PERFORMANCE
Cu 100%
DAEWOO
airFILTER
DAEWOO
420 SERIES
15 HP
420 CC

GDA 2500Si SuperSilent

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Инверторный генератор с закрытым корпусом, выполненный из ударопрочного пластика с дополнительным шумоизоляционным слоем, существенно снижающем уровень шума во время работы генератора. Режим ЭКО снижает расход топлива и уровень шума.

NEW INVERTER TECHNOLOGY

2 розетки 230 В / 16 А
2 USB разъема 5 В / 2.4 А: Type-A и Type-C

МОЩНОСТЬ

2,75 кВА	Полная мощность
2,2 кВт	Максимальная мощность
2,0 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

100 series	Модель
3,7 л.с.	Мощность
79 см^3	Объем

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплекты для параллельного подключения

Профессиональный двигатель DAEWOO

Профессиональный двигатель DAEWOO **series 100**, объемом **79 см^3** специально разработан для инверторных генераторов. Он отличается высокой надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Шумозащитный корпус

Выполнен из ударопрочного пластика с дополнительным шумоизоляционным слоем, существенно снижающем уровень звукового давления во время работы генератора. Эффективно защищает внутренние узлы генератора от механических повреждений и попадания воды.

Параллельное подключение 2-х генераторов

Разъем **Twin Tech** позволяет параллельно подключить 2-ва генератора. Мощность генераторов при параллельном подключении:

GDA 2500Si и GDA 2500Si - **3,5 кВт**

GDA 2500Si и GDA 4500SEi - **5,0 кВт**

GDA 4500SEi SuperSilent

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощный инверторный генератор с закрытым корпусом и дополнительным шумоизоляционным слоем, существенно снижающем уровень шума во время работы генератора. Встроенный электрозапуск позволяет запустить двигатель простым нажатием кнопки. Многофункциональный дисплей отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора.

NEW INVERTER TECHNOLOGY

МОЩНОСТЬ

4,4 кВА	Полная мощность
4,0 кВт	Максимальная мощность
3,7 кВт	Номинальная мощность

ДВИГАТЕЛЬ

230 series	Модель
8,2 л.с.	Мощность
223 см^3	Объем

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект для параллельного подключения

Профессиональный двигатель DAEWOO

Профессиональный двигатель DAEWOO **series 230**, объемом **223 см^3** специально разработан для инверторных генераторов. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Шумозащитный корпус

Выполнен из ударопрочного пластика с дополнительным шумоизоляционным слоем, существенно снижающем уровень звукового давления во время работы генератора. Эффективно защищает внутренние узлы генератора от механических повреждений и попадания воды.

Электрозапуск

Встроенный электрический стартер, работающий от аккумуляторной батареи, позволяют выполнить запуск генератора простым нажатием кнопки.

GDA KIT **35i**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Комплект для параллельного подключения двух генераторов GDA 2500Si для увеличения максимальной мощности.

GDA KIT **65i**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Комплект для параллельного подключения двух генераторов GDA 2500Si или GDA 4500SEi для увеличения максимальной мощности.

МАКС **3,5 кВт**

GDA KIT 35i
GDA 2500Si и GDA 2500Si

МАКС **5,0 кВт**

GDA KIT 65i
GDA 4500SEi и GDA 2500Si

МАКС **6,5 кВт**

GDA KIT 65i
GDA 4500SEi и GDA 4500SEi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 1400i	GDA 2600i	GDA 4400i	GDA 5600i	GDA 6600Ei	GDA 9400Ei	GDA 2500Si	GDA 4500SEi
Полная мощность, кВА	1,4	2,75	4,4	5,2	7,5	9,4	1,4	2,75
Макс. мощность, кВт	1,2	2,2	3,7	4,2	6,0	7,9	1,2	2,2
Ном. мощность, кВт	1,0	2,0	3,4	4,0	5,5	7,5	1,0	2,0
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230	230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 060	Series 140	Series 215	Series 220	Series 310	Series 420	Series 060	Series 140
Мощность двигателя, л.с.	2	4	7	7	9,5	15	2	4
Объем двигателя, см^3	60	138	212	225	312	420	60	138
Топливный бак, л	3	10	7	13	17	16	3	10
Время работы при 50% нагрузке, ч	9	10	7	14	10,5	7	9	10
Коэффициент мощности	1	1	1	1	1	1	1	1
Розетки	1x16A / 230В USB: 1x1.0A / 5 В, 1x2.1A / 5В	2 x 16 A / 230 В	1x16A / 230В 1 x 8.3A / 12В USB: 1x1.0A / 5В, 1x2.1A / 5В	2 x 16 A / 230 В	1x32A / 220В 1x16A / 220В USB: 1x1.0A / 5В, 1x2.1A / 5В	1x32A / 230В 2x16A / 230В 1 x 8.3A / 12В USB: 1x1.0A/ 5В, 1x2.1A/5В	1x16A / 230В USB: 1x1.0A / 5 В 1x2.1A / 5 В	2 x 16 A / 230 В USB: 1x1.0A / 5 В 1x2.1A / 5 В
Уровень шума на удалении 7 м, дБ	75	64	74	65	65	84	75	64
Вес нетто, кг	12,4	21,5	32	34,5	43	65	12,4	21,5

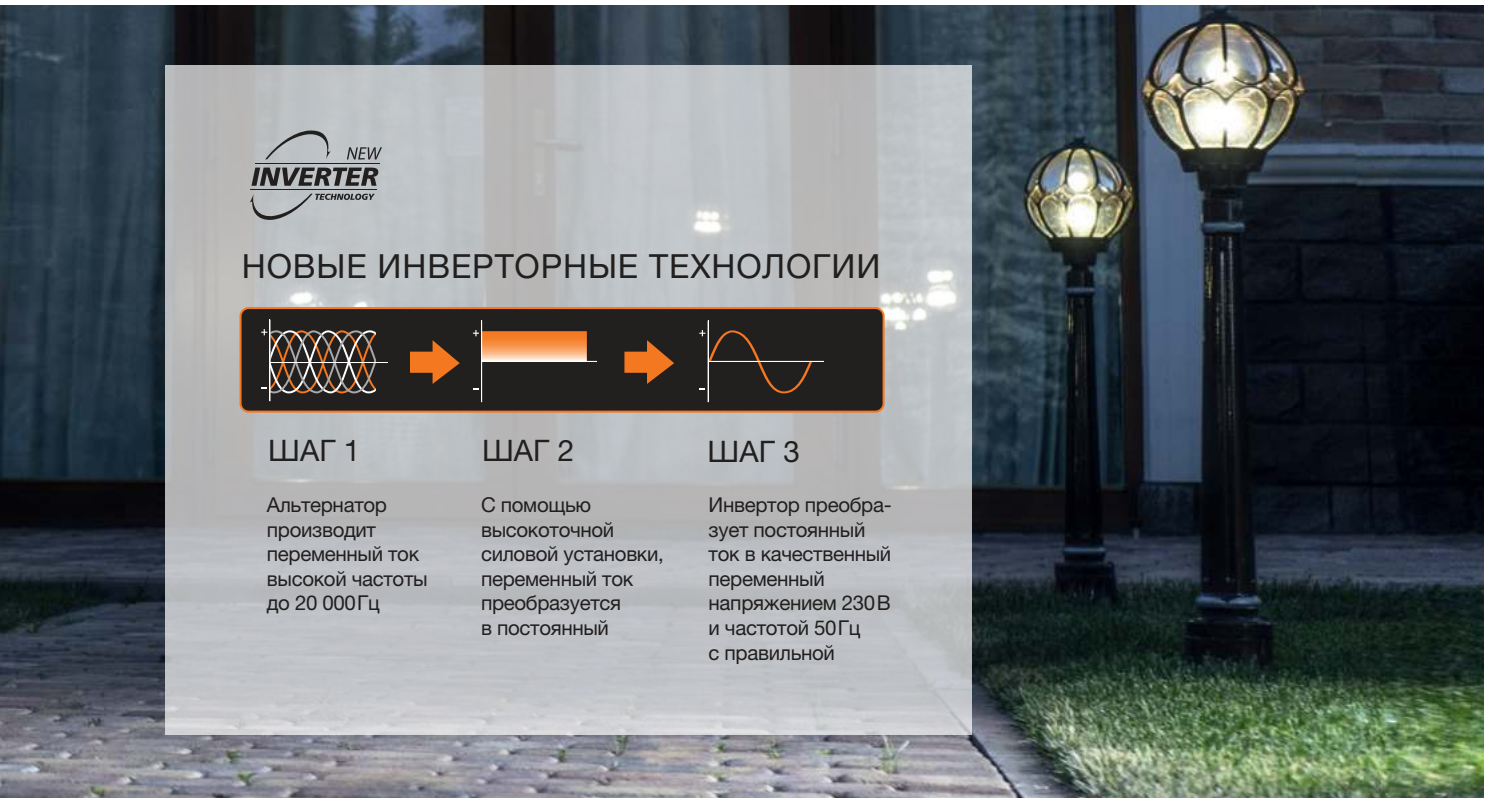

СТАБИЛИЗАТОРЫ
НАПРЯЖЕНИЯ

Технические преимущества стабилизаторов DAEWOO

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ



МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ФУНКЦИЯ "BYPASS"

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

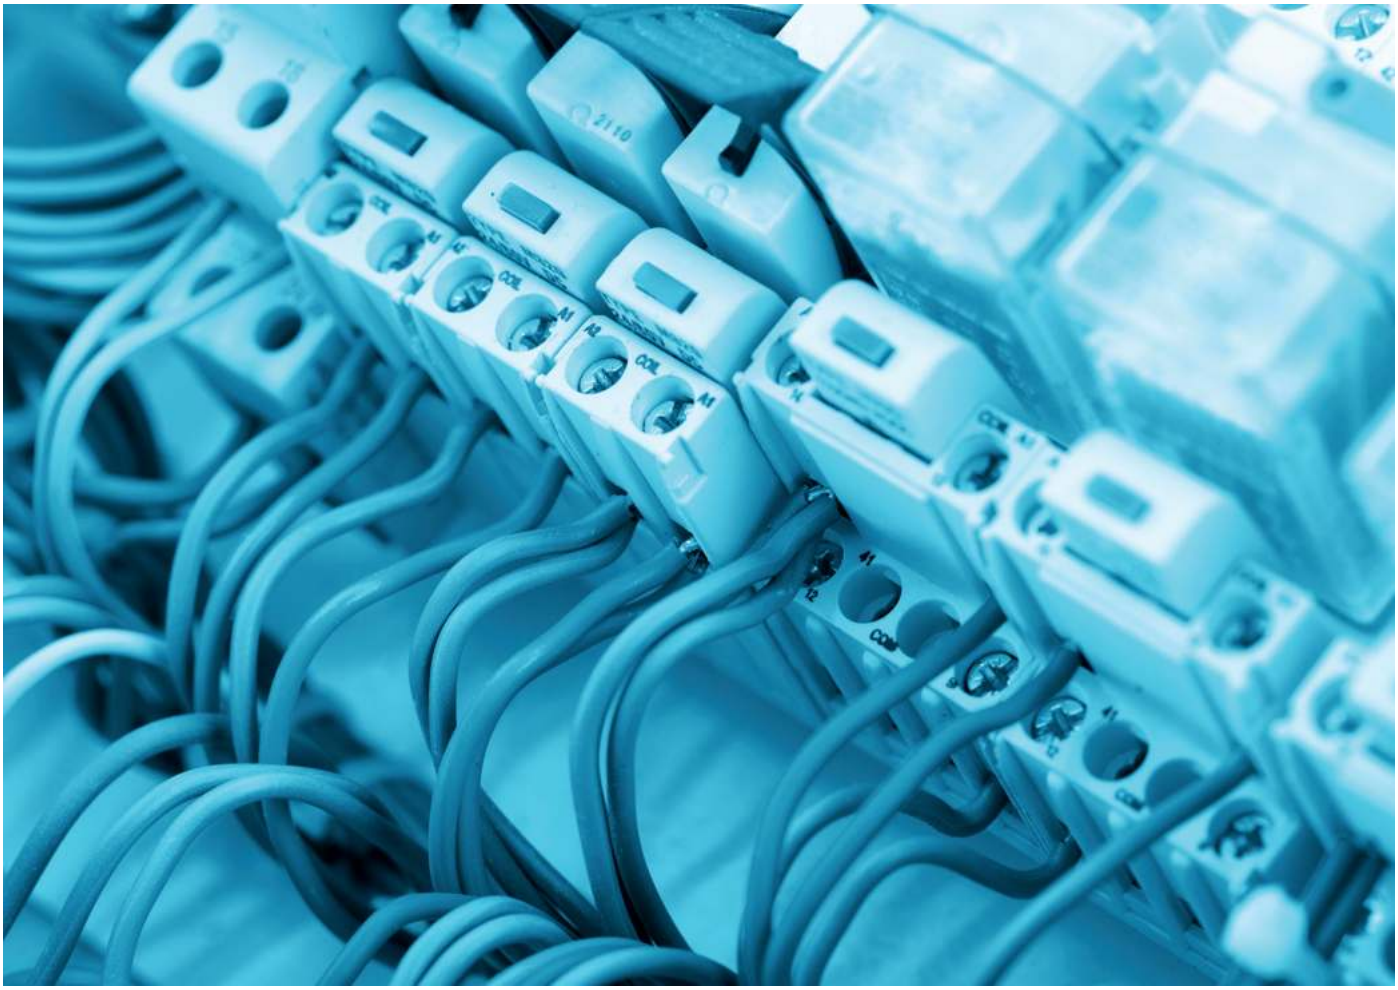

DW-TZM500VA / TZM1kVA / TZM2kVA MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Стабилизатор напряжения напольного типа. Благодаря микропроцессору точность стабилизации составляет +/- 8% и обеспечивает сохранность высокоточного оборудования. Компактный корпус, низкий вес и удобная рукоятка, позволяют легко перемещать его.

0,5/1/2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие

DW-TZM5kVA / TZM10kVA MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Стабилизатор напряжения повышенной мощности напольного типа. Медная катушка трансформатора обеспечивает бесшумную работу. Благодаря современной электронике стабилизатор может работать в условиях кратковременных перегрузок до 120% мощности.

5/10 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие

DW-TM1kVA / TM2kVA EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Стабилизатор напряжения настенного типа выравнивает входное напряжение, поступающее на высокоточные приборы. Цифровой дисплей позволяет контролировать работу устройства: оптимально подобрать нагрузку, наблюдать за параметрами входного и выходного напряжения, а также следить за состоянием всей системы в режиме реального времени.

1/2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие

DW-TM5kVA / TM10kVA / TM12kVA EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Стабилизатор напряжения настенного типа выравнивает входное напряжение, поступающее на высокоточные приборы. Цифровой дисплей позволяет контролировать работу устройства, а 6 степеней защиты гарантируют сохранность вашего оборудования в случае перепадов напряжения.

5/10/12 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW-TZM500VA	DW-TZM1kVA	DW-TZM2kVA	DW-TZM5kVA	DW-TZM10kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	500	1000	2000	5000	10000
Ток потребления, А	0,025	0,075	0,1	0,12	0,15
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	230	230	230	230	230
Функция «Bypass»	—	—	—	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	принудительный	принудительный
Точность стабилизации	8%	8%	8%	8%	8%
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД	95%	95%	95%	95%	95%
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2,58	3,16	5,59	15,5	23,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW-TM1kVA	DW-TM2kVA	DW-TM5KVA	DW-TM10KVA	DW-TM12KVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	1000	2000	5000	10000	12000
Ток потребления, А	0,075	0,1	0,12	0,15	0,16
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	230	230	230	230	230
Функция «Bypass»	—	—	•	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Точность стабилизации	8%	8%	8%	8%	8%
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД	95%	95%	95%	95%	95%
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2,92	5,52	13,9	20,4	23,46

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
ИНВЕРТОРНЫЕ

Технические преимущества сварочных аппаратов DAEWOO



ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ГОРЯЧИЙ СТАРТ

АНТИЗАЛИПАНИЕ ЭЛЕКТРОДА

ФОРСАЖ ДУГИ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

DW 175 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Инверторный сварочный аппарат для работ со штучными электродами. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40 °С.

5,95 кВт	Максимальная потребляемая мощность
20-175 А	Диапазон регулировки сварочного тока
145-230 В	Входное напряжение
60%	ПВ при максимально сварочном токе

NEW INVERTER TECHNOLOGY

Защита от перегрузки и перегрева

Предохраняет аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения в случае перегрузки или перегрева.

IGBT биполярные транзисторы DAEWOO

Являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.

Диапазон регулировки сварочного тока от 20 до 175 А

Позволяет подобрать оптимальную силу тока для работы с различными типами материалов и электродов.

DW 195 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Инверторный сварочный аппарат с системой принудительного охлаждения. Регулировка сварочного тока в диапазоне от 20 до 195 А позволяет подобрать необходимую силу тока для различных видов сварочных работ. Максимальное время непрерывной работы составляет 6 минут.

6,9 кВт	Максимальная потребляемая мощность
20-195 А	Диапазон регулировки сварочного тока
145-230 В	Входное напряжение
60%	ПВ при максимально сварочном токе

Защита от перегрузки и перегрева

Компактный корпус

NEW INVERTER TECHNOLOGY

DW 225 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Инверторный сварочный аппарат в компактном стальном корпусе. Наличие IGBT транзисторов увеличивает надежность аппарата и позволяет улучшить теплоотвод с поверхности модуля. Максимальное время непрерывной работы в пределах одного сварочного цикла составляет 60% (6 минут из 10).

7,6 кВт	Максимальная потребляемая мощность
20-225 А	Диапазон регулировки сварочного тока
145-230 В	Входное напряжение
60%	ПВ при максимально сварочном токе

Защита от перегрузки и перегрева

Компактный корпус

NEW INVERTER TECHNOLOGY

DWH 400

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Сварочная маска с автоматической регулировкой чувствительности светофильтра АСФ 400 и плавной регулировкой степени затемнения. Оптический класс светофильтра 1/2/1/2, затемнение в светлом состоянии DIN 4, защита от УФ/ИК излучения до 13 DIN. Источник питания: солнечная батарея + CR2032.

АСФ400	Светофильтр
DIN4	Затемнение в светлом состоянии
<1/10000 сек	Время срабатывания
90x35 мм	Поле зрения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 175	DW 195	DW 225
Входное напряжение, В	145-230	145-230	145-230
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-175	20-195	20-225
Диаметр электрода, мм	1,6-3,2	1,6-4,0	1,6-5,0
Максимальный потребляемый ток, А	27	32	35
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,95	6,9	7,6
ПВ при максимальном сварочном токе	60%	60%	60%
Функция HOT START	•	•	•
Функция ARC-FORCE	•	•	•
Функция ANTI STICK	•	•	•
Коэффициент мощности	0,75	0,75	0,75
Температура эксплуатации, °С	- 10 до +40	- 10 до +40	- 10 до +40
Цифровой дисплей	–	–	–
Тип охлаждения	принудительный	принудительный	принудительный
Класс изоляции и степень защиты	F/IP21S	F/IP21S	F/IP21S
Вес нетто, кг	2,7	2,8	3,0

КОМПРЕССОРЫ
ВОЗДУШНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ

Технические преимущества безмасляных компрессоров DAEWOO



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗМАСЛЯНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

DAC 180S

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Переносной безмасляный компрессор с индукционным электрическим двигателем и пониженным уровнем шума изготовлен по технологии OIL-FREE, поэтому на выходе сжатый воздух не содержит масляных примесей и взвесей. Не требует технического обслуживания, может храниться и работать в любом положении.

180 л/мин	Производительность
9 л	Объем ресивера
1,3 кВт	Мощность
8 бар	Давление

OIL FREE TECHNOLOGY

Silent SERIES

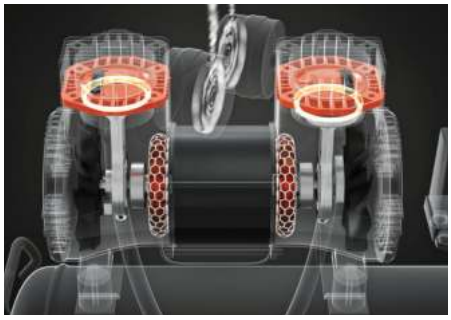

Бесщеточный двигатель DAEWOO

Высокопроизводительный электрический двигатель, мощностью **1300 Вт** и частотой вращения **2800 об/мин** специально разработан для воздушных компрессоров и обладает высоким рабочим ресурсом.

Высокая производительность

Два воздушных фильтра пропускают больший объем воздуха в цилиндры, обеспечивая высокую производительность **180 л/мин** и снижая нагрев во время работы.

Эффективная система охлаждения

Конструкция картера, клапанной пластины и крышки цилиндра, в сочетании с увеличенным вентилятором, обеспечивают эффективный отвод тепла от трущихся элементов.

DAC 240S

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Безмасляный компрессор с индукционным электрическим двигателем и пониженным уровнем шума изготовлен по технологии OIL-FREE, поэтому на выходе сжатый воздух не содержит масляных примесей и взвесей. Не требует технического обслуживания, может храниться и работать в любом положении.

240 л/мин	Производительность
24 л	Объем ресивера
1,6 кВт	Мощность
8 бар	Давление

OIL FREE TECHNOLOGY

Silent SERIES

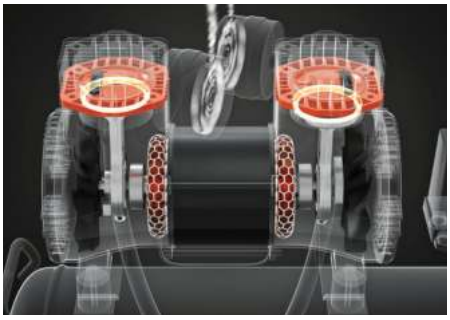

Бесщеточный двигатель DAEWOO

Высокопроизводительный электрический двигатель, мощностью **1600 Вт** и частотой вращения **2800 об/мин** специально разработан для воздушных компрессоров и обладает высоким рабочим ресурсом.

Высокая производительность

Два воздушных фильтра пропускают больший объем воздуха в цилиндры, обеспечивая высокую производительность **240 л/мин** и снижая нагрев во время работы.

Эффективная система охлаждения

Конструкция картера, клапанной пластины и крышки цилиндра, в сочетании с увеличенным вентилятором, обеспечивают эффективный отвод тепла от трущихся элементов.

DAC 250SS

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Безмасляный компрессор оснащен двигателем, работающим на низких оборотах 1400 об/мин. Технология OIL-FREE дает на выходе сжатый воздух без масляных примесей и взвесей. Не требует технического обслуживания, может храниться и работать в любом положении.

250 л/мин	Производительность
24 л	Объем ресивера
1,7 кВт	Мощность
8 бар	Давление

OIL FREE TECHNOLOGY

Super Silent

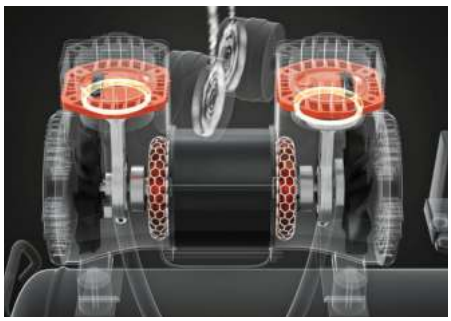

Бесщеточный двигатель DAEWOO

Высокопроизводительный и тихий электрический двигатель, мощностью **1700 Вт** и частотой вращения **1400 об/мин** специально разработан для воздушных компрессоров и обладает высоким рабочим ресурсом.

Высокая производительность

Два воздушных фильтра пропускают больший объем воздуха в цилиндры, обеспечивая высокую производительность **250 л/мин** и снижая нагрев во время работы.

Эффективная система охлаждения

Конструкция картера, клапанной пластины и крышки цилиндра, в сочетании с увеличенным вентилятором, обеспечивают эффективный отвод тепла от трущихся элементов.

DAC 480S

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Безмасляный компрессор повышенной производительности с двумя индукционными электрическими двигателями. Благодаря технологии **OIL-FREE** на выходе сжатый воздух не содержит масляных примесей и взвесей. Не требует технического обслуживания, может храниться и работать в любом положении.

480 л/мин	Производительность
50 л	Объем ресивера
3,2 кВт	Мощность
8 бар	Давление

OIL FREE TECHNOLOGY

Silent SERIES

Два бесщеточных двигателя DAEWOO

Высокопроизводительные электрические двигатели, общей мощностью **3200 Вт** и частотой вращения **2800 об/мин** специально разработаны для воздушных компрессоров и обладают высоким рабочим ресурсом.

Высокая производительность

4 цилиндра и 4 воздушных фильтра пропускают больший объем воздуха, обеспечивая более высокую производительность до **480 л/мин** и меньший нагрев во время работы.

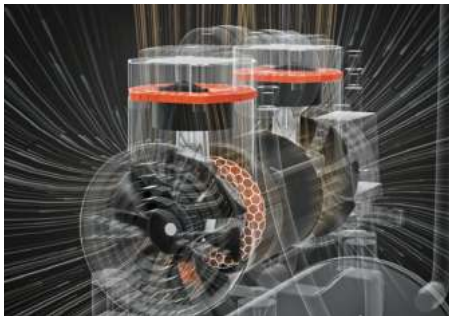

Эффективная система охлаждения

Конструкция картера, клапанной пластины и крышки цилиндра, в сочетании с увеличенным вентилятором, обеспечивают эффективный отвод тепла от трущихся элементов.

DAC 90SLi

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компактный безмасляный компрессор с системой питания **DUAL MODE** может работать, как от сети 230 В, так и от аккумулятора 21В. Устройство имеет удобную ручку для переноски, резиновые ножки-амортизаторы, которые снижают вибрацию и обеспечивают надежное сцепление с поверхностью во время работы.

90 л/мин	Производительность
5 л	Объем ресивера
0,6 кВт	Мощность
21 В	Аккумулятор Li-ion
9 бар	Давление

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 21V 4.0Ah

Удобная ручка для переноски

Эффективная система охлаждения

230 В

Антивибрационные опоры

OIL FREE TECHNOLOGY

DUAL MODE
AC • 230V
DC • 21V,4Ah
Li-ion

Super Silent

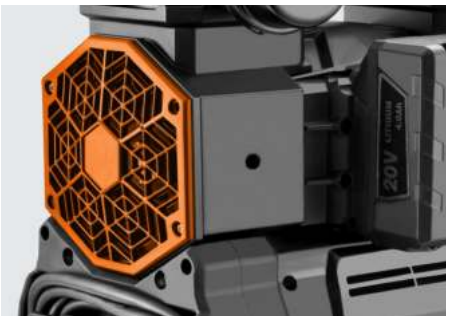

Бесщеточный двигатель DAEWOO

Высокопроизводительный **DUAL MODE** двигатель, мощностью **600 Вт** и частотой вращения **1800 об/мин** специально разработан для воздушных компрессоров и обладает высоким рабочим ресурсом.

Электронная панель управления

Регулировка давления от 1 до 9 бар. Два режима мощности: экономичный (50% мощности); турбо, когда задействована полная мощность компрессора.

Полный комплект для начала работы

В комплектацию компрессора входит: сетевой кабель для подключения к сети 230В; 21В Li-ion универсальная батарея и зарядное устройство.

DAC 180SLi

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компактный безмасляный компрессор с системой питания DUAL MODE может работать, как от сети 230 В, так и от двух аккумуляторов 21В. Устройство имеет удобную ручку для переноски, резиновые ножки-амортизаторы, которые снижают вибрацию и обеспечивают надежное сцепление с поверхностью во время работы.

180 л/мин	Производительность
10 л	Объем ресивера
1,2 кВт	Мощность
42 В	Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
10 бар	Давление

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 42V 4.0Ah

OIL FREE TECHNOLOGY



Super Silent

Бесщеточный двигатель DAEWOO

DUAL MODE двигатель мощностью **1200 Вт** и частотой вращения **1800 об/мин** совместно с 4-х цилиндровым блоком **V-Type** делают данную модель самой производительной в классе.

Электронная панель управления

Регулировка давления от 1 до 10 бар. Два режима мощности: экономичный (50% мощности); турбо, когда задействована полная мощность компрессора.

Полный комплект для начала работы

В комплектацию компрессора входит: сетевой кабель для подключения к сети 230В; Две 21В Li-ion универсальные батареи и зарядное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DUAL MODE

	DAC 180S	DAC 240S	DAC 250SS	DAC 480S	DAC 90SLi	DAC 180SLi
Мощность, л.с./кВт	1,7/1,3	2,2/1,6	2,3/1,7	4,4/3,2	0,82/0,6	1,63/1,2
Производительность, л/мин	180	240	250	480	90	180
Давление, бар	8	8	8	8	1-9	1-10
Объем ресивера, л	9	24	24	50	5	10
Обороты двигателя, об/мин	2800	2800	1400	2800	1300/1800	1300/1800
Количество цилиндров, шт	2	2	2	4	2	4
Напряжение / частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	–	–	–	–	21 / 4	2x21 / 4
Фаза	1	1	1	1	1	1
Количество выходов	1	2	2	2	2	2
Количество манометров	2	2	2	2	1 дисплей	1 дисплей / 2 манометра
Степень защиты	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Колеса	–	2	2	2	–	–
Антивибрационные подушки	8	5	5	10	4	4
Размеры (ДхШхВ), мм	460x190x410	580x250x537	580x250x582	660x560x592	331x267x459	435x390x557
Вес, кг	12	21	24	38,5	10	16,5

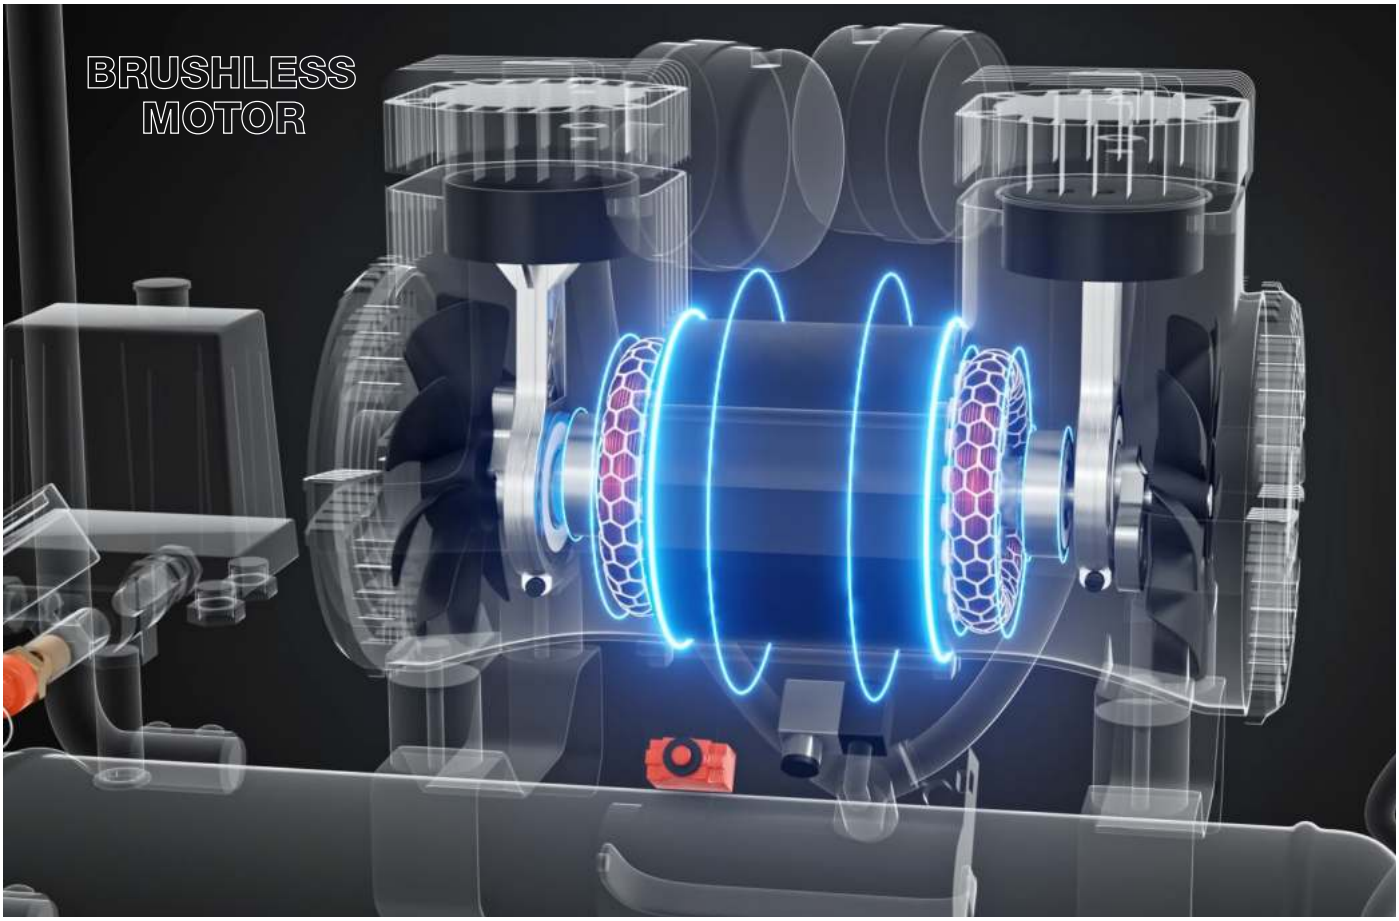

КОМПРЕССОРЫ
ВОЗДУШНЫЕ

Технические преимущества компрессоров DAEWOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

СТАЛЬНОЙ РЕСИВЕР

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛООТДАЧА

DAC 24D MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет пониженный уровень шума и вибрации при работе. 2 коннектора и 2 манометра позволяют подключить и работать с 2-мя инструментами, одновременно контролируя их давление. Умная защита от перегрузок и перегрева защищает двигатель от избыточной нагрузки и продлевает его срок службы.

250 л/мин	Производительность
24 л	Объем ресивера
1,85 кВт	Мощность
8 бар	Давление

Колеса для транспортировки

Стальной ресивер

Комплект аксессуаров:

DAC 50D MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компрессор с индукционным электрическим двигателем имеет оптимальную мощность для обеспечения устойчивой работы при максимальном давлении. Цилиндр компрессора выполнен из цельнолитого чугуна с алюминиевой крышкой, что обеспечивает эффективную теплоотдачу и увеличивает срок непрерывной работы до 50%.

290 л/мин	Производительность
50 л	Объем ресивера
2,1 кВт	Мощность
8 бар	Давление

Колеса для транспортировки

Стальной ресивер

Комплект аксессуаров:

DAC 60VD EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компрессор оснащен индукционным электрическим двигателем с увеличенным моторным ресурсом и принудительной системой охлаждения. Надежный криво-шатунный механизм снабжен системой смазки, что гарантирует непрерывную работу в течении длительного времени.

410 л/мин	Производительность
60 л	Объем ресивера
2,4 кВт	Мощность
8 бар	Давление

DAC 90B EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компрессор с электрическим двигателем имеет ременной привод, что обеспечивает низкую частоту вращения и продлевает срок службы поршневой группы до 300%. Система двухступенчатого сжатия воздуха позволяет добиться особо высокой производительности при любых нагрузках. Оснащен специальным сепаратором для отделения водного конденсата, необходимым при покрасочных работах.

360 л/мин	Производительность
90 л	Объем ресивера
2,4 кВт	Мощность
8 бар	Давление

DAC 5SET

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Набор для компрессоров с 5 насадками – для работы со сжатым воздухом, для распыления краски, для распыления жидкости, для подкачки шин и воздушный шланг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Мощность, л.с./кВт	2,5/1,85	2,8/2,1	3,3/2,4	3,3/2,4
Производительность, л/мин	250	290	410	360
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	24	50	60	90
Цилиндр, мм	1x47	1x47	2x47	2x65
Напряжение, В	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50
Фаза	1	1	1	1
Обороты, об./мин	2850	2850	2850	1240
Изоляция двигателя	B	B	B	B
Степень защиты	IP25	IP44	IP44	IP44
Колеса	2	2	2	2
Антивибрационные подушки	2	2	2	2
Размеры (ДхШхВ), мм	570x280x570	690x310x670	660x330x630	1003x420x730
Вес, кг	23	28	36	70

OHV
DAEWOO

DAEWOO
POWER PRODUCTS

Садовая техника

Газонокосилки электрические	86
Газонокосилки бензиновые	92
Скарификаторы электрические и бензиновые	114
Мотокосы электрические и аккумуляторные	120
Мотокосы бензиновые	128
Секаторы и кусторезы аккумуляторные	138
Мойки высокого давления	146
Промышленные мойки высокого давления	158
Культиваторы электрические и аккумуляторные	166
Культиваторы и мотоблоки бензиновые	176
Пилы цепные электрические и аккумуляторные	186
Пилы цепные бензиновые	194
Измельчители садовые	200
Воздуходувки-пылесосы	204
Поливочная система	210
Опрыскиватели	232
Насосы	242
Снегоуборщики электрические	252
Снегоуборщики бензиновые	260
Подметальные машины	282
Лопаты для снега	290

Power your skills

ГАЗОНОКОСИЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических газонокосилок DAEWOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

LE 1300 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая газонокосилка с экологичным и бесшумным электродвигателем обеспечивает эффективное и комфортное скашивание даже на влажных участках. Вместительный травосборник, объемом 35 л оснащен индикатором заполнения. Сетчатый материал, из которого изготовлена камера травосборника, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

1300 Вт	Мощность
320 мм	Ширина кошения
20-60 мм	Высота кошения
35 л	Объем травосборника

Электрический двигатель DAEWOO

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.

Низкий уровень шума и вибрации

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.

Контроль присутствия оператора

Рычаг управления двигателем моментально останавливает режущую гарнитуру, как только оператор отпускает рукоятку, во избежание получения случайных травм.

DLM 1900E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая газонокосилка с экологичным и бесшумным электродвигателем DAEWOO обеспечивает эффективное и комфортное скашивание даже на влажных участках. Высота среза регулируется перемещением центрального рычага. Вместительный травосборник 45 л оснащен индикатором заполнения.

1800 Вт	Мощность
380 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
45 л	Объем травосборника

Электрический двигатель DAEWOO

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.

Центральная регулировка высоты среза

Настройка режущей деки производится в одно движение – путем смещения рычага, который одновременно изменяет высоту подъема колес.

Вместительный травосборник

С индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

DLM 2300E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая газонокосилка с двигателем DAEWOO мощностью 2000 Вт эффективно скашивает траву даже на влажных участках. Вместительный травосборник 50 л оснащен индикатором заполнения. Сетчатый материал травосборника легко поддается очистке от остатков травы и сока растений. Высота среза регулируется перемещением центрального рычага.

2000 Вт	Мощность
430 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
50 л	Объем травосборника

Электрический двигатель DAEWOO

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.

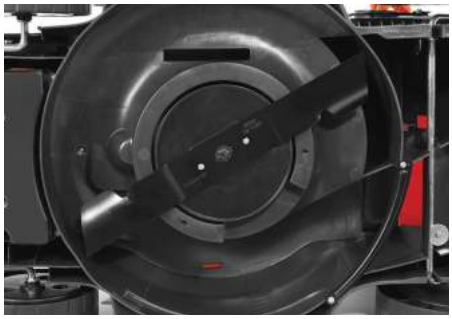

Нож Cyclon Effect

Нож аэродинамической формы Cyclon Effect создает мощный воздушный поток, который приподнимает стебли растений и направляет срезанную траву в камеру травосборника.

Складная конструкция

Складная конструкция позволяет экономить место во время хранения и транспортировки. Рукоятка за несколько секунд складывается вдоль корпуса газонокосилки.

DLM 3321Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная газонокосилка с экологичным и бесшумным электродвигателем обеспечивает эффективное и комфортное скашивание даже на влажных участках. Работает от универсальной 21В Li-Ion батареи DAEWOO. Травосборник оснащен индикатором заполнения, а сетчатый материал легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

21 В	Аккумулятор Li-ion
4 Ач	Емкость аккумулятора
320 мм	Ширина кошения
20-60 мм	Высота кошения
35 л	Объем травосборника

Электрический двигатель DAEWOO

Специально разработан для использования в газонокосилках и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.

Низкий уровень шума и вибрации

Достигается за счет отличной балансировки двигателя и режущего ножа. Воздушный поток внутри травосборника направлен в сторону поверхности земли, что также уменьшает распространение звуковых волн.

Полный комплект для начала работы

В комплектацию газонокосилки входит: **21В Li-ion / 4Ач** универсальная аккумуляторная батарея и зарядное устройство.

DLM 330

Совместимость
с моделью:
LE 1300, DLM 3321Li

Ширина кошения	330 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	560 г

DLM 385

Совместимость
с моделью:
DLM 1900E

Ширина кошения	380 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	560 г

DLM 430

Совместимость
с моделью:
DLM 2300E

Ширина кошения	420 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	650 г

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальные ножи

Ножи высокой прочности не требуют частой заточки благодаря специально подобранному углу атаки режущей кромки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LE 1300	DLM 1900E	DLM 2300E	DLM 3321Li
Мощность, Вт	1300	1800	2000	–
Напряжение / частота тока, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	–
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	–	–	–	21 / 4
Тип двигателя	щеточный	электрический	электрический	щеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об/мин	3400	3400	3400	3400
Ширина кошения, мм	400	380	430	400
Высота кошения мин., мм	20	25	25	20
Высота кошения макс., мм	60	75	75	60
Объем травосборника, л	35	45	50	35
Регулировка высоты среза	3 уровня	6 положений	6 положений	3 уровня
Тип перемещения	несамоходная	несамоходная	несамоходная	несамоходная
Диаметр/ширина колес (передние/задние), мм	140x40/140	150/200	140x40/140	140x40/140
Материал деки	комбинированный	пластик	пластик	комбинированный
Вес нетто, кг	7,1 кг	11,4 кг	16,3 кг	7,1 кг
Габариты в упаковке, мм	1100x390x900	705x425x415	800x495x430	1100x390x900

ГАЗОНОКОСИЛКИ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых газонокосилок DAEWOO

4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПРИВОД НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА

ДВА НОЖА В КОМПЛЕКТЕ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ТРАВОСБОРНИК

L 43P MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO VS 500, объемом 150 см³. Оснащена центральной регулировкой высоты среза и комбинированным травосборником. Современная конструкция двигателя и разборная рукоятка позволяют компактно хранить газонокосилку даже в вертикальном положении.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
55 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

500 VS-series	Модель
5 л.с.	Мощность
150 см³	Объем

Turbo Blade

LIMITED EDITION

Двигатель DAEWOO 500 VS-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VS 500**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

L 48SP MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO VS 500, объемом 150 см³, обеспечивает высокую эффективность кошения. Привод на задние колеса обеспечивает легкое и комфортное управление газонокосилкой. Современная конструкция двигателя и разборная рукоятка позволяют компактно хранить газонокосилку в вертикальном положении.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

500 VS-series	Модель
5 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 500 VS-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VS 500**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

L 50SP MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO VR 550, объемом 150 см³, оснащена приводом на задние колеса и центральной регулировкой высоты среза. Турбонож и 4 режима работы позволяют использовать газонокосилку для решения любых задач по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

500 VS-series	Модель
5 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 550 VR-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VR 550**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Комбинированный травосборник

Вместительный травосборник, объемом 65 л, с индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Сетчатый материал, из которого изготовлена камера, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

L 50SR MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO VR 550, объемом 150 см³, оснащена приводом на задние колеса. Поворотное передние колесо обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Современная конструкция двигателя и складная рукоятка позволяют компактно хранить газонокосилку в вертикальном положении.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

550 VR-series	Модель
5 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 550 VR-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VR 550**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Переднее поворотное колесо 360 градусов

Поворотное колесо обеспечивает непревзойденную маневренность и легкость управления. Направляющее колесо закреплено на вертикальной оси, что позволяет поворачивать устройство с минимальным радиусом.

Компактное хранение

Современная конструкция двигателя и складная рукоятка позволяют компактно хранить косилку в вертикальном положении.

L 50SV MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO VR 550, объемом 150 см³, оснащена приводом на задние колеса и может работать в 4-х режимах для решения любых задач по уходу за газоном. Современная конструкция двигателя и разборная рукоятка позволяют компактно хранить газонокосилку в вертикальном положении.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

550 VR-series	Модель
5 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 550 VR-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VR 550**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Регулировка скорости движения

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели, позволяет подобрать оптимальную скорость движения в зависимости от условий работы. Привод на колеса обеспечивает легкое и комфортное управление газонокосилкой.

L 50SPB MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с 4-х тактный бензиновым двигателем Briggs&Stratton series 575EX, объемом 140 см³ специально разработанным для садовой техники. Привод на задние колеса, центральная регулировка высоты среза, турбонож и 4 режима работы позволяют использовать газонокосилку для решения любых задач по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

575 B&S	Модель
7,46 Нм	Крутящий момент
140 см³	Объем



Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

4-х тактный бензиновый двигатель **Briggs&Stratton** series **575EX**, объемом **140 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Функции 4 в 1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

L 50SPH MASTER LINE

Газонокосилка 4-х тактным бензиновым двигатель HONDA GCV145(EUV), объемом 145 см³ специально разработанным для садовой техники. Привод на задние колеса, центральная регулировка высоты среза, турбонож и 4 режима работы позволяют использовать газонокосилку для решения любых задач по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

145 HONDA	Модель
4,2 л.с.	Мощность
100 см³	Объем



Двигатель HONDA

4-х тактный бензиновый двигатель **HONDA GCV145 (EUV)**, объемом **145 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

L 55SP MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO VR 650, объемом 165 см³, оснащена приводом на задние колеса и центральной регулировкой высоты среза. 4 режима работы позволяют использовать ее для решения любых задач по уходу за газоном. Современная конструкция двигателя и складная рукоятка позволяют компактно хранить газонокосилку в вертикальном положении.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

650 VR-series	Модель
6 л.с.	Мощность
165 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 650 VR-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VR 650**, объемом **165 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Функции 4 в 1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

L 55SPB MASTER LINE

Газонокосилка с 4-х тактный бензиновым двигателем Briggs&Stratton 575EX, объемом 140 см³, оснащена приводом на задние колеса и центральной регулировкой высоты среза. Турбо-нож и 4 режима работы позволяют использовать газонокосилку для решения любых задач по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

575 B&S	Модель
7,46 Нм	Крутящий момент
140 см³	Объем



Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

Облегченный 4-х тактный бензиновый двигатель **Briggs&Stratton** series **575EX**, объемом **140 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

Компактное хранение

Складная рукоятка и комбинированный травосборник позволяют компактно хранить газонокосилку.

L 60SP MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO VR 750, объемом 190 см³, оснащена приводом на задние колеса и центральной регулировкой высоты среза. Турбонож и 4 режима работы позволяют использовать газонокосилку для решения любых задач по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

580 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

750 VR-series	Модель
7 л.с.	Мощность
190 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 750 VR-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VR 750**, объемом **190 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

DLM 5100SV EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая газонокосилка с бесступенчатой регулировкой скорости и приводом на задние колеса. Может работать в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

175 V-series	Модель
6,5 л.с.	Мощность
175 см^3	Объем



Двигатель DAEWOO V-series 175

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.

Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

Регулировка скорости движения

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

DLM 5100SPB EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с 4-х тактный бензиновым двигателем Briggs&Stratton 625E, объемом 150 см³, оснащена приводом на задние колеса и центральной регулировкой высоты среза. Может работать в 4-х режимах – кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс, решая любые задачи по уходу за газоном.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

625 B&S	Модель
7,46 Нм	Крутящий момент
150 см³	Объем

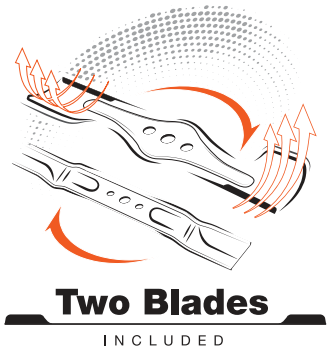

Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

4-х тактный бензиновый двигатель **Briggs&Stratton** series **625E**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

Центральная регулировка высоты среза

10 ступенчатая центральная регулировка высоты кошения **от 25 до 75 мм** позволяет выбрать оптимальную высоту травы, в зависимости от назначения газона.

DLM 5100SVRB EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Газонокосилка с 4-х тактный бензиновым двигателем Briggs&Stratton 625E, объемом 150 см³, приводом на задние колеса и центральной регулировкой высоты среза. Поворотные передние колеса обеспечивают непревзойденную маневренность и легкость управления. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
625 B&S	Модель
7,46 Нм	Крутящий момент
150 см³	Объем

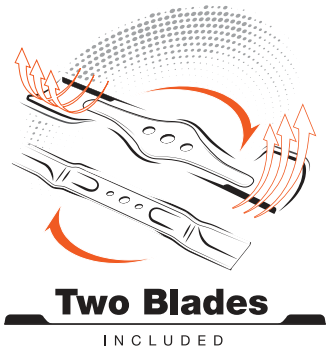

Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

4-х тактный бензиновый двигатель **Briggs&Stratton** series **625E**, объемом **150 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

Регулировка скорости движения

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

DLM 5500SV EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощная бензиновая газонокосилка с большим травосборником на 70 л и рабочей шириной скашивания 54 см. Подойдет для работы на больших площадях. Прочные колеса с широкими шинами обеспечивают легкое передвижение и минимально повреждают газон. Штуцер для садового шланга облегчает очистку деки от остатков травы.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

750 VR-series	Модель
7 л.с.	Мощность
190 см³	Объем



Двигатель DAEWOO 750 VR-series

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO series **VR 750**, объемом **190 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации.

Аэродинамический турбо-нож

Нож специальной аэродинамической формы из высокопрочной стали с центральным ребром жесткости и увеличенными закрылками и режущими кромками, обеспечивающий высокую эффективность кошения и наполнения травосборника до 100%.

Регулировка скорости движения

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

DLM 5500SVE EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощная газонокосилка с бензиновым двигателем DAEWOO. Электрозапуск от встроенной батареи позволяет запустить двигатель простым нажатием кнопки. Привод на задние колеса, центральная регулировка высоты среза, турбонож и 4 режима работы позволяют использовать газонокосилку для ухода за газонами большой площади.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

195 V-series	Модель
7 л.с.	Мощность
196 см^3	Объем



Электрический запуск двигателя

Встроенный аккумулятор дает возможность запуска двигателя нажатием кнопки, что значительно облегчает использование газонокосилки и делает работу еще комфортнее.

Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

Коннектор для садового шланга

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.

DLM 5500SVRB EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая газонокосилка с двигателем Briggs&Stratton 750EX, объемом 161 см³, приводом на задние колеса и вариатором для выбора оптимальной скорости движения. Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность и управление. Рычаг регулировки высоты среза одновременно изменяет высоту передних и задних колес.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

750 B&S EX-series DOV	Модель
9,49 Нм	Крутящий момент
161 см³	Объем



Двигатель BRIGGS&STRATTON EX-series

Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.

Функции 4-в-1

Кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование. Конструкция газонокосилки позволяет быстро и без применения специальных инструментов изменить режим работы для решения любых задач по уходу за газоном.

Регулировка скорости движения

Рычаг управления вариатором, расположенный на эргономичной панели позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

DLM 460

Совместимость
с моделями: DLM 48SP
DLM 50SP / DLM 5100SP
DLM 5100SR /DLM 5100SV

Ширина кошения	460 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,27 кг

DLM 510

Совместимость
с моделями:
DLM 55SP / DLM 5500SV
DLM 5500SVE

Ширина кошения	510 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,33 кг

DLM 560

Совместимость
с моделью:
DLM 6000SV

Ширина кошения	560 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,4 кг



Turbo Blade

LIMITED EDITION

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Турбоножи из высокопрочной стали

Специальная форма ножей создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 20%.

DWR 620 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновый райдер для ухода за газоном площадью 10-50 соток с наличием множества построек и посадок и сложным ландшафтным дизайном. Имеет ряд преимуществ, таких как богатые функциональные возможности, простое удобное управление, хорошая маневренность и высокая производительность.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

620 мм	Ширина кошения
30-90 мм	Высота кошения
140 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

225 V-series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
225 см^3	Объем

Вместительный травосборник

Стальной корпус деки с защитой от ржавчины

Привод на задние колеса

Пневматические колеса со специальным протектором

Электрический запуск двигателя

Встроенный аккумулятор позволяет запустить двигатель поворотом ключа. В случае разряда аккумулятора, двигатель можно запустить вручную.

Удобное рулевое управление

Наличие руля и эргономичного кресла позволяет выполнять работы по кошению больших площадей с комфортом.

Коннектор для подключения воды

Облегчает очистку деки от фрагментов и сока растений. Для оптимального результата необходимо подключить шланг, включить воду и запустить двигатель.

DWT 1020 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Садовый трактор для стрижки газонов DWT 1020 оснащен мощным 4-х тактным двигателем DAEWOO V-series 455, топливным баком объемом 7,5 л, имеет ширину кошения 102 см и комбинированный травосборник объемом 270 л, что идеально подходит для кошения больших территорий.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

1020 мм	Ширина кошения
30-90 мм	Высота кошения
270 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

225 V-series	Модель
18 л.с.	Мощность
452 см^3	Объем

Сдвоенная система S- образных ножей

Вращаясь, 2-ва S-образных ножа режущей деки создают мощный воздушный поток, который перед скашиванием приподнимает траву вверх, это обеспечивает высокое качество стрижки.

Гидростатическая трансмиссия

Она имеет более компактные размеры, в отличии от механической КПП, исключает неудобства, связанные с переключением передач, и позволяет эффективнее использовать крутящий момент двигателя.

Комбинированный травосборник

Вместительный травосборник, объемом **270 л** позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Сетчатый материал, из которого изготовлена камера, снижает общий вес травосборника и легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L 43P	L 48SP	L 50SP	L 50SR
Мощность двигателя, л.с.	5	5	5	5
Макс. крутящий момент, Нм	—	—	—	—
Тип двигателя	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke autochocke	OHV, 4 stroke autochocke
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	150	145	150	150
Модель двигателя	VS 500 series	VS 500 series	VR 550 series	VR 550 series
Топливный бак, л	0,9	0,9	0,9	0,9
Электрозапуск	—	—	—	—
Ширина кошения, мм	420	480	480	480
Высота кошения мин., мм	25	25	25	25
Высота кошения макс., мм	75	75	75	75
Объем травосборника, л	55	65	65	65
Регулировка высоты кошения	10	10	10	10
Размер колес (перед/зад), мм	160 / 205	180/205	205/280	205/280
Материал деки	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	—	•	•
Регулировка скорости	—	—	—	—
Тип перемещения	самоходная	несамоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	24,1	30,75	30	31,1
Габариты в упаковке, мм	700x525x435	780x570x435	790x570x435	840x570x500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DLM 5100SP	DLM 5100SPB	DLM 5100SV	DLM 5100SVRB
Мощность двигателя, л.с.	6	—	6,5	—
Макс. крутящий момент, Нм	—	8,48	—	8,48
Тип двигателя	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke
Производитель двигателя	DAEWOO	BRIGGS&STRATTON	DAEWOO	BRIGGS&STRATTON
Объем двигателя, см³	165	150	175	150
Модель двигателя	V-series 165	B&S 625E Series	V-series 175	B&S 625E Series
Топливный бак, л	1,2	0,8	1,2	0,8
Электрозапуск	—	—	—	—
Ширина кошения, мм	500	500	500	500
Высота кошения мин., мм	25	25	25	25
Высота кошения макс., мм	75	75	75	75
Объем травосборника, л	70	70	70	70
Регулировка высоты кошения	7	7	7	7
Размер колес (перед/зад), мм	203/280	205 /280	203/280	205/280
Материал деки	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	•	•	•	•
Регулировка скорости	—	—	—	•
Тип перемещения	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	36,3	32,7	36,9	33,7
Габариты в упаковке, мм	860x570x510	860x570x480	860x570x510	980x570x460

L 50SV	L 50SPB	L 50SPH	L 55SP	L 55SPB	L 60SP
5	—	4,2	6	—	7
—	7,46	—	—	7,46	—
OHV, 4 stroke autochocke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke autochocke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke autochocke
DAEWOO	BRIGGS&STRATTON	HONDA	DAEWOO	BRIGGS&STRATTON	DAEWOO
150	140	145	165	140	190
VR 550 series	B&S 575EX Series	GCV145(EUV)	VR 650 series	B&S 575EX Series	VR 750 series
0,9	0,8	0,91	0,9	0,8	0,9
—	—	—	—	—	—
480	480	460	540	540	580
25	25	25	25	25	25
75	75	75	75	75	75
65	65	65	70	70	80
10	10	10	10	10	10
205/280	205/280	205 /280	205/280	205/280	205/280
сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—
самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
30,7	30,7	32,6	36,1	32	33,9
790x570x435	790x570x435	800x570x440	840x570x480	890x570x465	940x650x490

DLM 5500SV	DLM 5500SVE	DLM 5500SVRB	DWR 620	DWT 1020
7	7	—	7,5	18
—	—	9,49	—	—
OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke	OHV, 4 stroke
DAEWOO	DAEWOO	BRIGGS&STRATTON	DAEWOO	DAEWOO
196	196	161	225	452
V-series 195	V-series 195	B&S 750EX Series DOV	V-series 225	V-series 455
2	2	1	1,4	7,5
—	•	—	•	•
540	540	540	620	1020
25	25	25	30	30
75	75	75	90	90
70	70	70	140	270
7	7	7	4	6
205 / 280	205 / 280	205/280	280 / 330	171 / 232
сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
•	•	•	—	—
•	•	•	•	•
самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
38,9	38,7	36,6	121,6	220
900x560x480	860x570x510	980x570x460	1490x800x860	1980×1130×980

СКАРИФИКАТОРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества скарификаторов DAEWOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ

КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ

DSC 1500E

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листвы.

1500 Вт	Мощность
320 мм	Рабочая ширина
15 мм	Диапазон глубины
40 л	Объем травосборника

CUTTING SYSTEM 16 BLADES



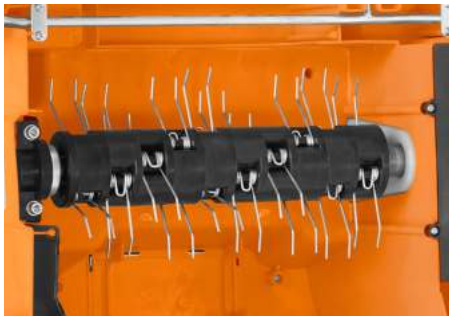

Игольчатый вал

Игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом.

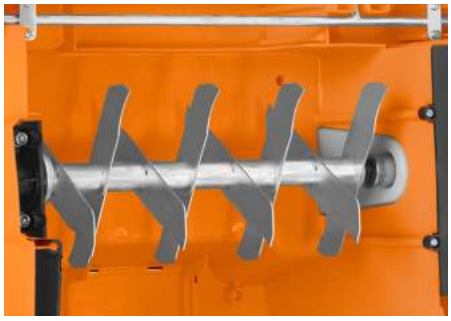

Вал с 16 ножами

Вал с 16 ножами вычесывает мох, убирает сор и листву.

Емкий травосборник

Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.

DSC 2000E

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Скарификатор электрический для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, а так же сбора старой травы и листвы.

2000 Вт	Мощность
380 мм	Рабочая ширина
15 мм	Диапазон глубины
55 л	Объем травосборника

CUTTING SYSTEM 48 BLADES

Two Shafts
INCLUDED

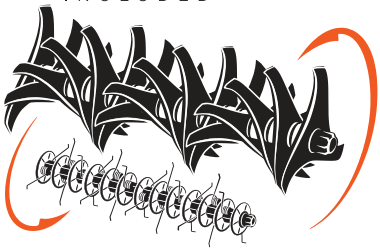

Двигатель DAEWOO

Мощный электрический двигатель обеспечивает эффективную работу и оснащен защитой от перегрева.

Емкий травосборник

Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.

Центральная регулировка глубины обработки

Центральная регулировка глубины обработки осуществляется с помощью регулировочного колеса. Позволяет устанавливать рабочую глубину в зависимости от выполняемых работ.

DSC 4000

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Скарификатор бензиновый для обработки газонов, выполняет функции аэрации и скарификации почвы, обеспечивая доступ кислорода к почве, прореживает поверхность газона, собирает траву и листву.

CUTTING SYSTEM 108 BLADES

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

400 мм	Рабочая ширина
15 мм	Диапазон глубины
45 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

215 series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
212 см³	Объем

Two Shafts
INCLUDED

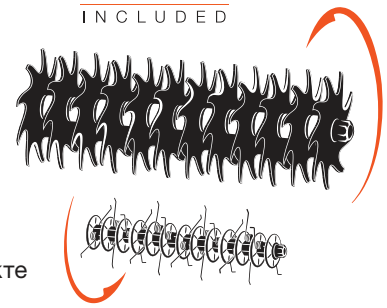

Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO **215 series**, объемом **212 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным топливным баком для беспрерывой работы.

Вместительный травосборник

В комплект входит тканевый травосборник объемом **45** литров с жесткой основой, отличающийся легкостью сборки и вместительностью.

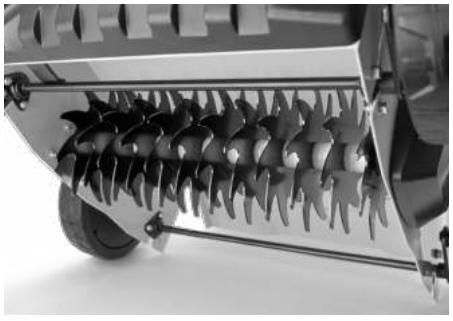

Система из 108 ножей

На скарификаторе установлен уникальный вал с 12 рядами фрез по 9 ножей на каждой. Система из 108 ножей на сегодняшний день является наиболее эффективной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DSC 1500E	DSC 2000E	DSC 4000
Мощность	1500 Вт	2000 Вт	7,5 л.с
Напряжение/частота тока, В/Гц	230 / 50	230 / 50	—
Тип двигателя	электрический	электрический	бензиновый
Рабочий объем, см³	—	—	212
Скорость вращения, об/мин	4000	4200	3400
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочая ширина, мм	320	380	400
Рабочая глубина, мм	от -11 до +5	от -15 до +5	от -15 до +5
Объем топливного бака, л	—	—	4
Объем травосборника, л	40	55	45
Регулировка глубины	плавная	плавная	плавная
Размер колес (перед/зад), мм	160 /140	152 /177	200 / 200
Материал деки	пластик	пластик	металл
Вес, кг	12,5	14	41

DAEWOO
2000W
Power
DAEWOO
EXPERT LINE

МОТОКОСЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества электрических мотокос DAEWOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

ЖЕСТКИЙ ВАЛ НА ПОДШИПНИКАХ

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК

РЕДУКТОР С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

РАЗДВИЖНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВАЛ

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА

DATR 450E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический триммер с нижним расположением двигателя. Легкий вес и небольшие габариты делают его незаменимым помощником на небольших садовых участках. Раздвижной телескопический вал и регулируемая рукоятка позволяют легко настроить триммер под любой рост.

450 Вт	Мощность
12000 об/мин	Скорость вращения
228 мм	Ширина кошения
1,5 кг	Вес

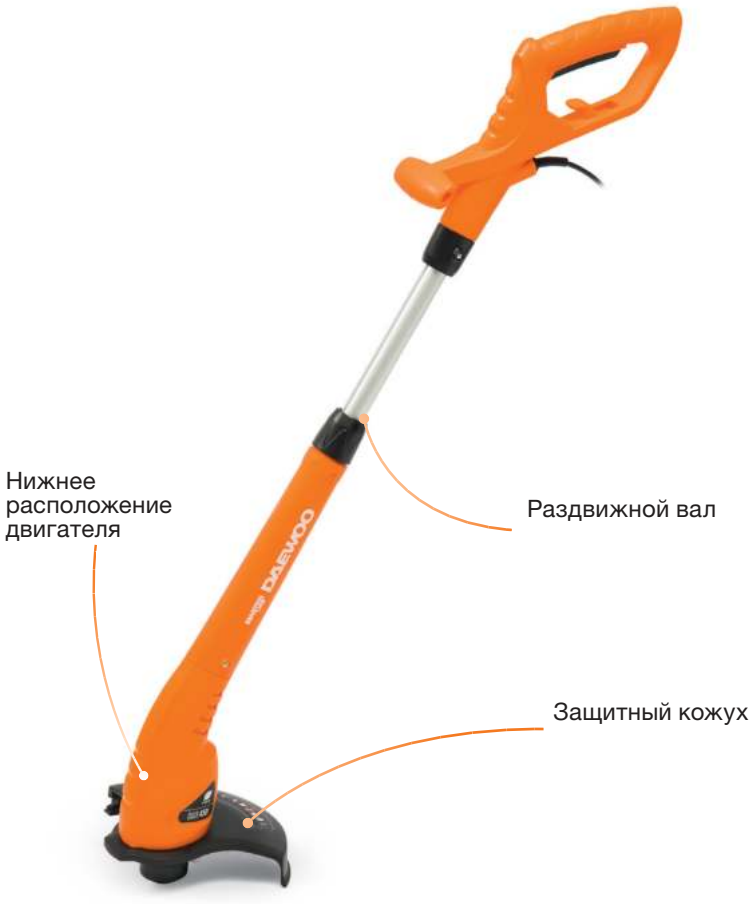

Нижнее расположение двигателя

Подходит для кошения небольших клумб и пространств между деревьями. Делает конструкцию легкой и удобной в повседневном использовании без применения поддерживающих ремней.

Защитный кожух из ударопрочного ABS пластика

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.

Телескопическая рукоятка

Позволяет менять длину косы под рост оператора, а так же делает конструкцию более компактной для хранения и транспортировки.

DABC 1400E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая коса с верхним расположением двигателя имеет оптимальную балансировку для комфортной продолжительной работы. Трехлопастной нож косы изготовлен из высокопрочной стали. Имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.

1400 Вт	Мощность
8000 об/мин	Скорость вращения
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
4,7 кг	Вес

Разъемный алюминиевый вал

Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.

Электрический двигатель DAEWOO с плавным пуском

Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.

Трехлопастной нож

Изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.

Защитный кожух из ударопрочного пластика

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.

DABC 1700E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая коса с верхним расположением двигателя. Удобная U-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Пильный диск в комплекте позволяет скашивать даже высокую траву. Коса имеет разъемный алюминиевый вал для компактного хранения.

1650 Вт	Мощность
10000 об/мин	Скорость вращения
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
5,8 кг	Вес

Разъемный алюминиевый вал

Позволяет без использования инструментов разобрать триммер для компактного хранения.

Ременной привод и плавный пуск двигателя

Ременной привод и плавный пуск снижают нагрузку на двигатель и делают работу комфортной.

Режущий диск

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

Эргономичная рукоятка

Удобная U-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Для удобства на рукоятке размещена кнопка запуска косы.

DABC 1800E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая коса с верхним расположением двигателя и нераъемным стальным валом. .Удобная U-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Пильный диск в комплекте позволяет скашивать даже высокую траву.

1650 Вт	Мощность
10000 об/мин	Скорость вращения
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
5,8 кг	Вес

Ременной привод и плавный пуск двигателя

Ременной привод и плавный пуск снижают нагрузку на двигатель и делают работу комфортной.

Режущий диск

Изготовленизвысокопрочнойсталиствердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использоватьегодлякошенияжесткойтравы, кустарника и тонких стволов деревьев.

Эргономичная рукоятка

Удобная U-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Для удобства на рукоятке размещена кнопка запуска косы.

DABC **4242**Li / DABC **4242**Li SET

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная коса с нижним расположением двигателя. Удобная U-образная рукоятка и опитамльная балансировка позволяют работать с косой продолжительное время. Пильный диск в комплекте позволяет скашивать даже высокую траву.

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 42V 4.0Ah

42 В	Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
7000 об/мин	Скорость вращения
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
5,9 кг	Вес

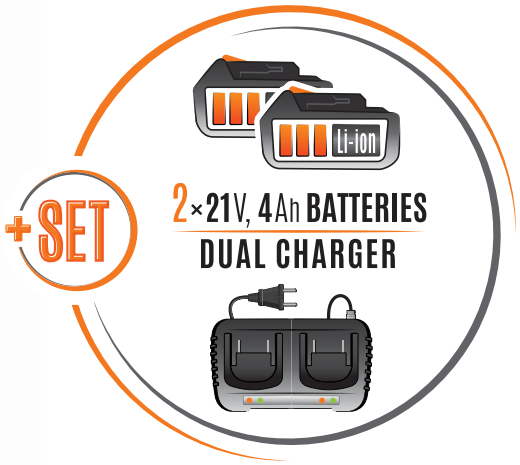

Полный комплект для начала работы DABC 4242Li SET

В комплектацию косы входят: две 21В Li-ion 4Ач универсальные батареи и зарядное устройство.

Бесщеточный двигатель

Нижнее расположение двигателя обеспечивает отличную балансировку во время работы, снимая нагрузку с оператора.

Эргономичный рычаг управления

Кнопки управления двигателем расположены прямо на рычаге, позволяя выбрать оптимальный режим работы.

Режущий диск DOUBLE BLADE

40 твердосплавных зубьев включая 8 особо прочных зубьев специальной формы **L-Type**. Двойной нож в центре диска для срезания намотавшейся травы. Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DATR 450E	DABC 1400E	DABC 1700E	DABC 1800E	DABC 4242Li SET
Мощность, Вт	450	1400	1650	1650	–
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	–
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	–	–	–	–	2x21 / 4
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об/мин	12 000	8000	10 000	10 000	10 000
Ширина кошения, мм	228	420/255	420/255	420/255	420/255
Режущая гарнитура	леска Ø 1,2 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм
Тип рукоятки	D-образная	D-образная	U-образная	U-образная	U-образная
Разборный вал	•	•	•	–	–
Защита от вибрации	–	•	•	•	•
Комплектация	катушка	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень
Вес нетто, кг	1,48	4,7	5,8	5,8	5,8
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	960x370x415	970x220x101	970x220x101	970x220x101	970x220x101

МОТОКОСЫ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых мотокос DAEWOO

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

ЖЕСТКИЙ ВАЛ НА ПОДШИПНИКАХ

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

РЕДУКТОР С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК

КОРПУС ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

DABC 320 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая мотокоса с 2-х тактным двигателем легко справляется как с травой, так и с мелким кустарником. При этом трехлопастной нож из высокопрочной стали сохраняет остроту режущей кромки в течение длительного периода.

ДВИГАТЕЛЬ

033 series	Модель двигателя
1,6 л.с	Мощность
32,2 см^3	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
6,5 кг	Вес

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Разработан специально для садовой техники. Прост в техническом обслуживании, а также обладает облегченным запуском после длительных периодов простоя.

Трехлопастной нож

Трехлопастной нож изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту режущей кромки в течение длительного периода.

Эргономичный рычаг управления

Эргономичный рычаг управления двигателем расположен прямо на рукоятке для оперативного и точного контроля над работой устройства.

DABC 420 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая мотокоса сочетает мощность и высокую скорость вращения вала, благодаря чему имеет высокую производительность. Коса оснащена системой гашения шума и вибрации для комфортной и неутомительной работы.

ДВИГАТЕЛЬ

043 series	Модель двигателя
2,0 л.с	Мощность
41,7 см^3	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
8,8 кг	Вес

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Разработан специально для садовой техники. Прост в техническом обслуживании, а также обладает облегченным запуском после длительных периодов простоя.

Бесключевая замена оснастки

Позволяет зафиксировать редуктор без применения инструмента и быстро заменить оснастку.

Режущий диск

Изготовленизвысокопрочнойсталиствердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использоватьегодлякошенияжесткойтравы, кустарника и тонких стволов деревьев.

DABC 420E EXPERT LINE

Бензиновая мотокоса с электрзапуском сочетает мощность и высокую скорость вращения вала, благодаря чему имеет высокую производительность.

ДВИГАТЕЛЬ

043 series	Модель двигателя
2,0 л.с	Мощность
42,7 см^3	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
9,2 кг	Вес

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

Встроенный электрозапуск

Электрозапуск от встроенного аккумулятора позволяет запустить двигатель нажатием кнопки на рукоятке упарвления.

Бесключевая замена оснастки

Позволяет зафиксировать редуктор без применения инструмента и быстро заменить оснастку.

Режущий диск

Изготовленизвысокопрочнойсталиствердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использоватьегодлякошенияжесткойтравы, кустарника и тонких стволов деревьев.

DABC 520 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Самая мощная бензиновая мотокоса в линейке с 2-х тактным двигателем. Режущий стальной диск DOUBLE BLADE легко скашивает даже тонкие молодые деревья, а кожух из ABS-пластика защищает оператора от попадания твердых предметов.

ДВИГАТЕЛЬ

052 series	Модель двигателя
3,0 л.с	Мощность
51,8 см^3	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес



DOUBLE SAW BLADE

2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

Режущий диск DOUBLE BLADE

40 твердосплавных зубьев включая 8 особо прочных зубьев специальной формы **L-Type**. Двойной нож в центре диска для срезания намотавшейся травы. Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

DABC 520PRO EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Самая мощная бензиновая мотокоса в линейке с 2-х тактным двигателем и профессиональной системой снижения вибрации. Режущий стальной диск легко скашивает даже тонкие молодые деревья, а кожух из ABS-пластика защищает оператора от попадания твердых предметов.

PROFESSIONAL
ANTI-VIBRATION SYSTEM

ДВИГАТЕЛЬ

052 series	Модель двигателя
3,0 л.с	Мощность
51,8 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

2-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момен-та и скорости вращения вала.

Система снижения вибрации

Мотокоса остнащена профессиональной системой снижения вибрации, которая обеспечивает комфорт в работе.

Бесключевая замена оснастки

Позволяет зафиксировать редуктор без применения инструмента и быстро заменить оснастку.

DABC 4ST EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая коса с 4-х тактным двигателем. Система EasyStart позволяет легко и быстро запустить двигатель и приступить к работе. Благодаря оптимальной балансировке и системе гашения шума и вибрации работать косой можно долгое время без чувства усталости.

ДВИГАТЕЛЬ

033 series	Модель двигателя
1,5 л.с	Мощность
33,5 см^3	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO

Профессиональный двигатель DAEWOO с увеличенным моторным ресурсом отличается надежностью, более низким уровнем шума и вибрации.

Надежный металлический редуктор

Обеспечивает надежную работу с низким уровнем шума и вибрации.

Режущий диск

Изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

DABC **255/40**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Режущий диск из высокопрочной стали с твердосплавными напайками. 40 зубьев диска включая 8 особо прочных зубьев специальной формы L-Type позволяют использовать его для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев. Двойной нож в центре диска служит для срезания намотавшейся травы.

225 мм	Диаметр диска
25,4 мм	Посадочный диаметр
1,3 мм	Толщина стали
40 шт	Количество зубьев

Совместим с моделями:
DABC **420**, DABC **520**, DABC **4**ST

DABC **10**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Полуавтоматическая катушка для мотокосы с системой быстрой намотки

10 sec
EASY HEAD LOAD

M10x**1,25** мм	Посадочный диаметр
2,4 мм	Макс. толщина лески
8 м	Длина лески

Совместима с моделями:
DABC **280**, DABC **1400**E, DABC **1700**E

DABC **20**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Полуавтоматическая катушка для мотокосы с системой быстрой намотки

10 sec
EASY HEAD LOAD

M10x**1,25** мм	Посадочный диаметр
3 мм	Макс. толщина лески
11 м	Длина лески

Совместима с моделями:
DABC **320**, DABC **420**, DABC **520**, DABC **4**ST

DABC 5PRO

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Профессиональная ранцевая система. Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины и нагрудная фиксация снимает нагрузку с оператора и предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DABC 320	DABC 420	DABC 420E	DABC 520
Мощность, л.с.	1,6	2,0	2,0	3,0
Тип двигателя	2-х тактн.	2-х тактн.	2-х тактн.	2-х тактн.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см^3	32,2	41,7	42,7	51,8
Модель двигателя	033 series	043 series	043 E-series	052 series
Топливный бак, л	0,7	0,9	1,1	1,1
Ширина кошения (леска/нож), мм	420/255	420/255	420/255	420/255
Режущая гарнитура	нож 3Т Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
Тип рукоятки	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
Легкий запуск	–	•	•	•
Разборный вал	–	•	•	–
Комплектация	шпулька, ранцевый ремень, нож 3Т	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск
Вес нетто, кг	6,5	7,3	7,3	11,6
Габариты в упаковке, мм	300x230x300 / двигатель 1650x100x110 / вал	1050x260x260/80	1050x280x293/80	300x230x360 / двигатель 1650x100x110 / штанга

DABC 520PRO	DABC 4ST
3,0	1,5
2-х тактн.	4-х тактн.
DAEWOO	DAEWOO
51,8	33,5
052 series	4 stroke 033 series
1,1	0,65
420/255	420/255
диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
•	–
–	•
шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск
11,6	7,8
1840x275x280/95	1050x280x293/80

СЕКАТОРЫ И КУСТОРЕЗЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества аккумуляторных секаторов и кусторезов DAEWOO

АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА 16 В

ДВЕ РЕЖУЩИХ КРОМКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СРЕЗА

ДВОЙНОЙ НОЖ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

УДАРОСТОЙКИЙ КОРПУС

DAGP **2516**Li SET

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный секатор обладает мощным двигателем и способен срезать ветки диаметром до 25 мм. Универсальная аккумуляторная 16В Li-ION батарея DAEWOO обеспечивает до 4500 срезов на одном заряде.

16 В	Аккумулятор Li-ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
25 мм	Максимальная толщина среза
0,86 кг	Вес

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 16V 3.0Ah

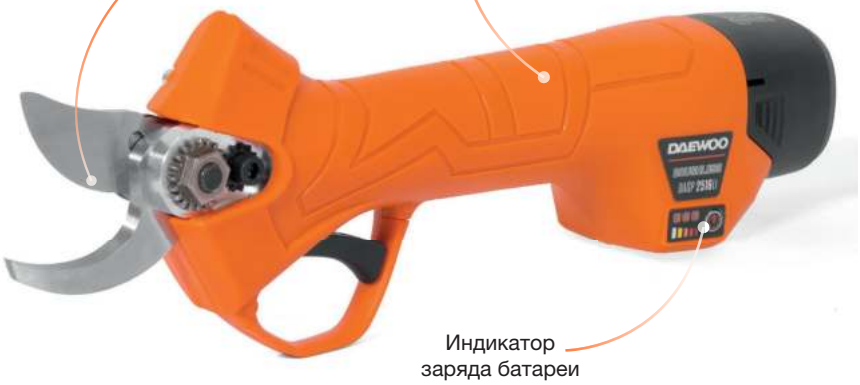

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

DAGP 235 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА (доп. оборудование)

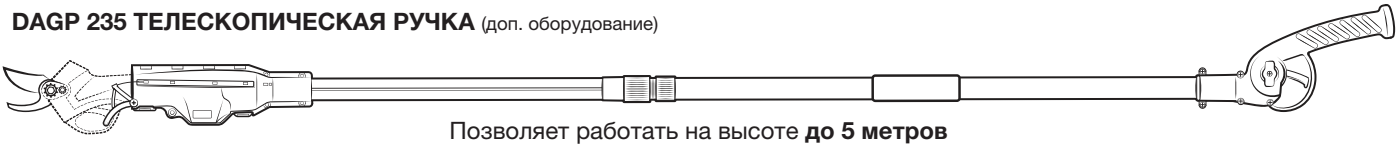

Позволяет работать на высоте **до 5 метров**

Лезвия из высокопрочной стали
Высокопрочные лезвия обеспечивают эффективное и быстрое срезание веток диаметром до 25 мм.

Регулировка угла раскрытия лезвий
Рычаг управления позволяет активировать секатор, а также изменить угол раскрытия лезвия.

ВОЛЬТ × АМПЕР-ЧАС = ВАТТ-ЧАС

16 Volt | **3.0** Ah | **48** Wh

Универсальная батарея Li-ION 16 В, 3.0 Ач
Мощная и одновременно легкая, без эффекта памяти объединяет целое семейство садовых инструментов DAEWOO: цепная пила, секатор, шуруповерт.

DAHT 436Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторные универсальные ножницы-кусторез мощностью 30 Вт предназначены для стрижки травы и небольших кустарников. Ручка с функцией поворота вдоль своей оси позволяет удобно держать инструмент во время работы.
2 насадки в комплекте делают ножницы-кусторез максимально универсальным помощником.

3,6 В	Аккумулятор Li-ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
120 мм	Длина реза (кусторез)
85 мм	Ширина реза (ножницы)

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 3.6V 1.5Ah

ДВОЙНОЙ НОЖ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 8 ММ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 16 ММ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

DAHT 36 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА
(доп. оборудование)

Двустороннее лезвие кусторез
Обеспечивает высокую скорость работы и гарантирует точный, ровный срез, даже толстых веток.

Дополнительная насадка ножницы
При помощи насадки для стрижки травы, вы сможете без труда ухаживать за труднодоступными местами на вашем участке.

Поворотная конструкция
Ручка с функцией поворота вдоль своей оси позволяет удобно держать инструмент во время работы под углом 90°.

DAHT 772Li

Аккумуляторные универсальные ножницы-кусторез мощностью 60 Вт предназначены для стрижки травы и небольших кустарников. Ручка с функцией поворота вдоль своей оси позволяет удобно держать инструмент во время работы.
2 насадки в комплекте делают ножницы-кусторез максимально универсальным помощником.

7,2 В	Аккумулятор Li-ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
180 мм	Длина реза (кусторез)
100 мм	Ширина реза (ножницы)

ДВОЙНОЙ НОЖ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 8 ММ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 16 ММ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Двустороннее лезвие кусторез
Обеспечивает высокую скорость работы и гарантирует точный, ровный срез, даже толстых веток.

Металлическая трансмиссия
Обеспечивает надежную передачу крутящего момента от двигателя к лезвиям и гарантирует долгий срок эксплуатации.

Поворотная конструкция
Ручка с функцией поворота вдоль своей оси позволяет удобно держать инструмент во время работы под углом 90°.

DAHT 1212Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторные универсальные ножницы-кусторез мощностью 100 Вт с телескопической ручкой предназначены для стрижки травы и кустарников. Широкое лезвие позволяет удобно подстригать газон, а удлиненное лезвие кусторез подходит для стрижки кустов и живой изгороди. Наличие телескопической штанги позволяет работать на высоте до 3 метров.

12 В	Аккумулятор Li-ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
300 мм	Длина реза (кусторез)
165 мм	Ширина реза (ножницы)

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 12V 2.0Ah

ДВОЙНОЙ НОЖ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 10 ММ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 18 ММ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

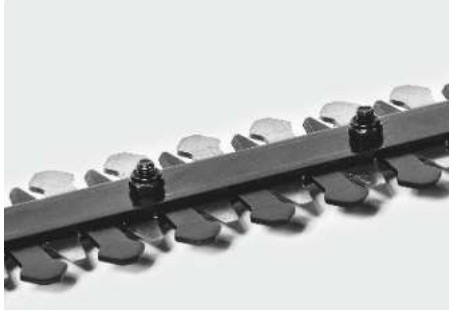

Двустороннее лезвие кусторез

Обеспечивает высокую скорость работы, и гарантирует точный, ровный срез даже толстых веток.

Металлическая трансмиссия

Обеспечивает надежную передачу крутящего момента от двигателя к лезвиям и гарантирует долгий срок эксплуатации.

Поворотная конструкция

Ручка с функцией поворота позволяет удобно держать инструмент во время работы.

DAHT 1221Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный полупрофессиональный кусторез мощностью 120 Вт с возможностью регулировки скорости и металлическим приводом предназначен для стрижки кустарников. Его удлиненное двустороннее лезвие кусторез подходит для стрижки кустов и живой изгороди.

BRUSHLESS MOTOR

21 В	Аккумулятор Li-ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
300 мм	Длина реза
12 мм	Максимальная толщина среза

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 21 V 2.0Ah

ДВОЙНОЙ НОЖ

ТОЛЩИНА СРЕЗА ДО 12 ММ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Двустороннее лезвие кусторез

Длина лезвия **30 см** обеспечивает оптимальное соотношение длины и производительности, подходит для стрижки кустов и живой изгороди.

Регулировка скорости

Позволяет плавно отрегулировать частоту хода лезвий **от 1200 до 1740 ход/мин**, подобрав оптимальную для ваших задач.

Бесщеточный двигатель

Электрический двигатель DAEWOO работает от универсальной **21 В Li-ION** батареи емкостью **2.0 Ач.** Не требует технического обслуживания и обладает высоким ресурсом.

DAGP 235

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Удобная телескопическая рукоятка позволяет подрезать ветки деревьев на высоте до 5 метров. Благодаря мягкой накладке и ручке эргономичной формы устройство надежно лежит в руках.

1630 мм — Регулировка длины (мин)

2350 мм — Регулировка длины (макс)

0,8 кг — Вес

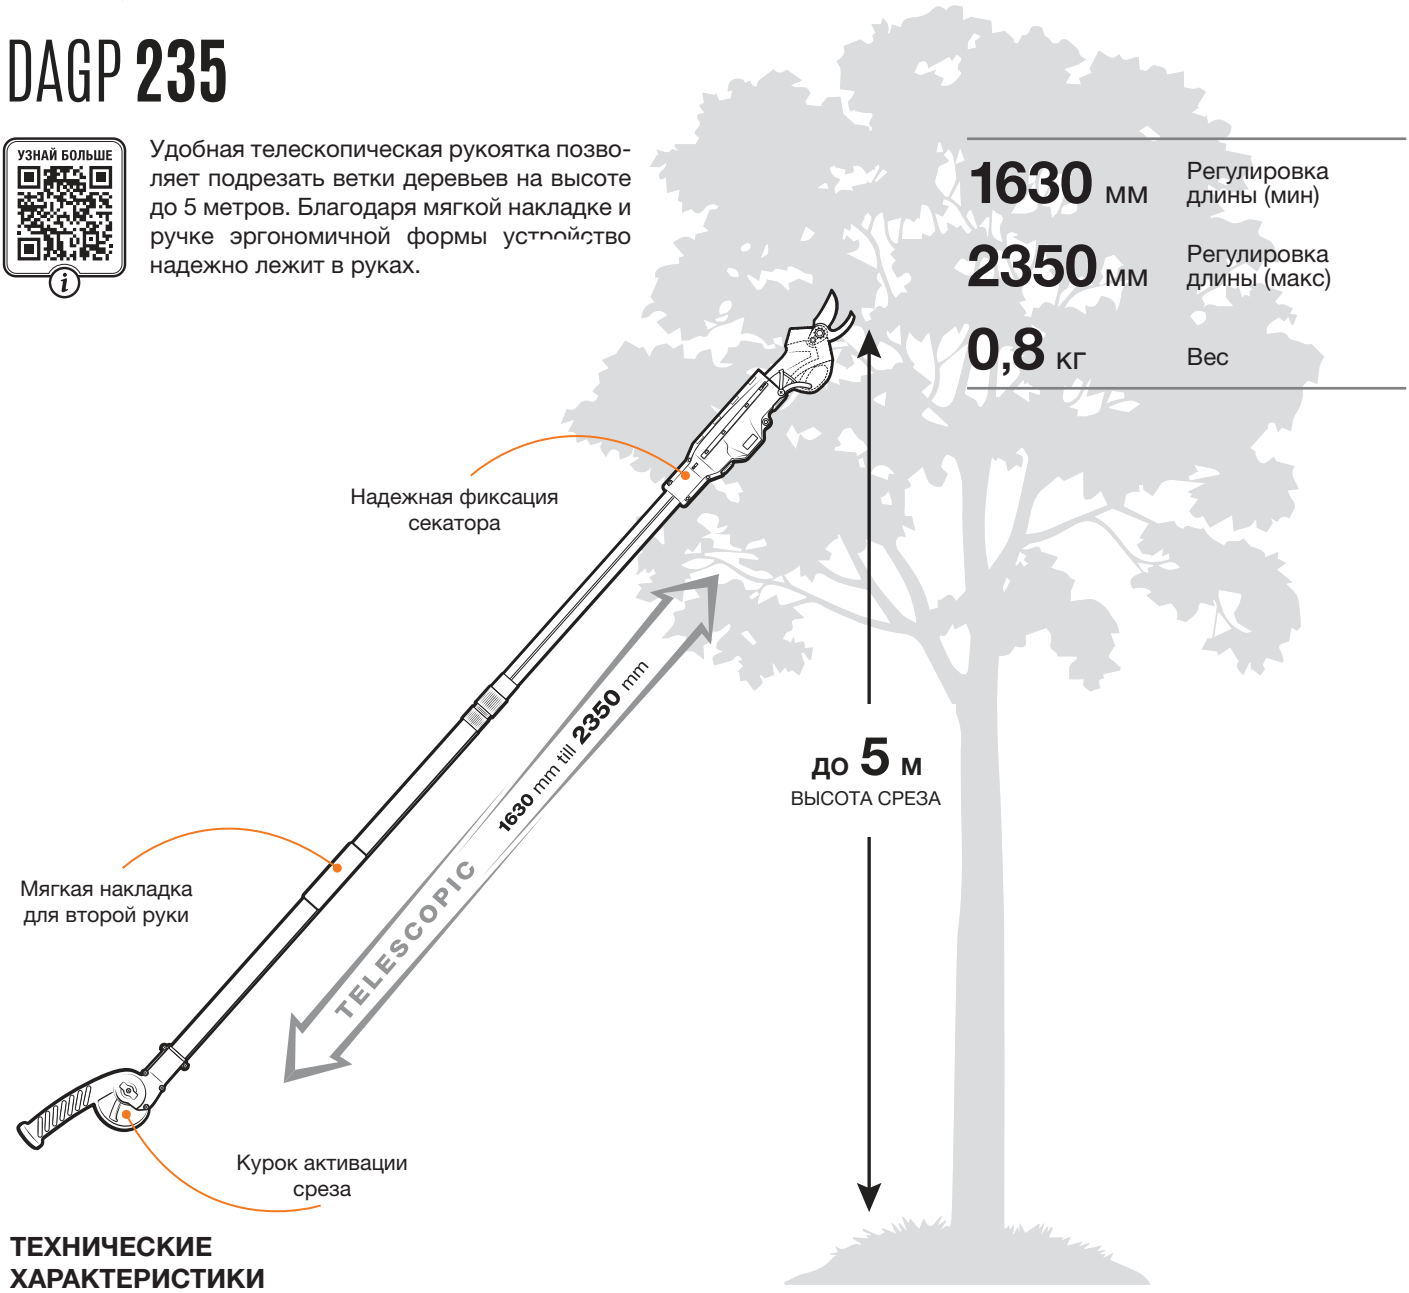

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAGP 2516Li	DAHT 1212Li SET	DAHT 436Li	DAHT 772Li	DAHT 1221Li
Мощность, Вт	500	100	30	60	120
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	16 / 3,0	12 / 2,0	3,6 / 1,5	7,2 / 1,5	21 / 2,0
Тип двигателя	бесщеточный	щеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Частота хода лезвий, ход/мин	—	1000	1000	1000	1200-1740
Длина реза (кусторез), мм	—	300	120	180	300
Ширина реза (ножницы), мм	25	165	85	100	—
Время заряда аккумулятора, мин	150	90	120	120	60
Время работы на одном заряде, мин	60	60	30	30	60
Вес, кг	1,28	2,6	1,0	1,6	2,4
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	340x116x178	1020x140x130	300x90x120	340x110x140	590x125x140
Телескопическая рукоятка	DAGP 235	в комплекте поставки	DAHT 72	DAHT 72	

DAEWOO
DOUBLE-ACTION BLADES

МОЙКИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические преимущества моек высокого давления DAEWOO

ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОМПА

ЗАБОР ВОДЫ

ФУНКЦИЯ АВТО-СТОП

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА

DAW 400 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка с электрическим двигателем оснащена функциями самостоятельного забора воды и автоматического отключения. Помпа из алюминия обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.

1550 Вт	Потребляемая мощность
125 бар	Рабочее давление
420 л/ч	Производительность
5 м	Длина шланга

Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.

Компактное хранение

Небольшие габариты мойки и наличие специального крепления для аксессуаров на корпусе делают эту модель удобной для хранения и транспортировки.

Самостоятельный забор воды

Функция позволяет использовать мойку без подключения к водопроводу. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).

Генератор пены в комплекте

Специальная насадка на пистолет с резервуаром для жидких моющих средств позволяет экономично и быстро наносить пену на очищаемую поверхность.

DAW 450 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления с надежной алюминиевой помпой. Для защиты электродвигателя от перегрева устройство оснащено датчиком давления воды, который автоматически отключает питание помпы при перебоях в водоснабжении.

1900 Вт	Потребляемая мощность
145 бар	Рабочее давление
480 л/ч	Производительность
5 м	Длина шланга

Генератор пены в комплекте

Специальная насадка на пистолет с резервуаром для жидких моющих средств позволяет экономично и быстро наносить пену на очищаемую поверхность.

Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства, увеличивает срок службы.

Самостоятельный забор воды

Функция позволяет использовать мойку без подключения к водопроводу. Рекомендуемая длина шланга подачи — не более 2 метров (опция, приобретается отдельно).

Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

DAW 500 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления с электродвигателем, разработанным специально для использования в насосах высокого давления. Снабжена функциями автоматического отключения и самостоятельного забора воды из автономных источников. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

2100 Вт	Потребляемая мощность
155 бар	Рабочее давление
500 л/ч	Производительность
6 м	Длина шланга

Армированный шланг 6 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 6 м. Обладает необходимым запасом прочности, с легкостью выдерживает пиковые нагрузки.

Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

Встроенный генератор пены

Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки, благодаря чему нет необходимости останавливать работу для смены насадок.

Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.

DAW 550 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка имеет профессиональный пистолет с соплом из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя. Имеет грязевую фрезу и встроенный генератор пены.

2300 Вт	Потребляемая мощность
180 бар	Рабочее давление
550 л/ч	Производительность
8 м	Длина шланга

Грязевая фреза и фильтр в комплекте

Специальная роторная насадка формирует вращающуюся струю воды, которая воздействует на поверхность значительно сильнее, в сравнении с веерной.

Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

Армированный шланг 8 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 8 м. Обладает необходимым запасом прочности, с легкостью выдерживает пиковые нагрузки.

Алюминиевая помпа

Обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и значительно снижает вес устройства.

DAW 600 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления с профессиональным пистолетом и комплектом быстросъемных форсунок. Детали пистолета и форсунок, контактирующих с водой выполнены металлов, устойчивых к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя.

2600 Вт	Потребляемая мощность
190 бар	Рабочее давление
590 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Профессиональный пеногенератор

Поставляется в комплекте с мойкой. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства.

Комплект быстросъемных форсунок

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

Встроенный генератор пены

Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки, поэтому останавливать работу для смены насадок не нужно. Подача пены плавно регулируется при помощи встроенной в корпус поворотной рукоятки.

Фильтр тонкой очистки

Защищает внутренние компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами.

DAW 625 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления с профессиональным пистолетом и комплектом быстросъемных форсунок. Детали пистолета и форсунок, контактирующих с водой выполнены металлов, устойчивых к перепадам давления и температуры. Помпа выполнена из алюминия для отвода избыточного тепла от двигателя.

2400 Вт	Потребляемая мощность
190 бар	Рабочее давление
590 л/ч	Производительность
8 м	Длина шланга

Комплект быстросъемных форсунок

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

Профессиональный пистолет

Все детали пистолета, находящиеся в непосредственном контакте с водой, выполнены из высокопрочной стали, устойчивой к перепадам давления и температуры.

Армированный шланг 8 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 8 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

Телескопическая рукоятка

Выдвижная телескопическая рукоятка помогает легкому перемещению мойки, оснащена креплением для быстросъемных форсунок.

DAW 650 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления с профессиональным пистолетом и комплектом быстросъемных форсунок. Детали пистолета и форсунок, контактирующих с водой выполнены металлов, устойчивых к перепадам давления и температуры. Сенсорная панель позволяет настроить параметры работы мойки.

2600 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
590 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Барабан для хранения шланга

Профессиональный пистолет

Увеличенные колеса



Комплект быстросъемных форсунок

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

Сенсорная панель управления

Позволяет настраивать параметры работы мойки простым прикосновением к панели.

Армированный шланг 10 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

Телескопическая рукоятка

Выдвижная телескопическая рукоятка помогает легкому перемещению мойки, оснащена креплением для быстросъемных форсунок.

DAW 700 EXPERT LINE

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления профессионального уровня. Помпа профессионального класса с повышенным ресурсом работы обеспечивает высокую производительность. Для удобства перемещения предусмотрена телескопическая рукоятка и колеса.

3200 Вт	Потребляемая мощность
210 бар	Рабочее давление
720 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Телескопическая рукоятка

Выдвижная телескопическая рукоятка помогает легкому перемещению мойки, рукоятку можно задвинуть в корпус для компактного хранения.

Армированный шланг 10 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

Комплект быстросъемных форсунок

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

DAW 750 EXPERT LINE

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления профессионального уровня. Помпа профессионального класса с повышенным ресурсом работы обеспечивает высокую производительность. Установлена на металлической раме с большими колесами и креплениями для аксессуаров.

3200 Вт	Потребляемая мощность
210 бар	Рабочее давление
740 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Профессиональный пеногенератор

Поставляется в комплекте с мойкой. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства.

Помпа профессионального уровня

Изготовлена из высокопрочных материалов с повышенным ресурсом работы. Штуцеры изготовлены из латуни, корпус и блок клапанов из толстостенного алюминия, клапана металлические, стальные поршни работают в латунных направляющих.

Армированный шланг 10 м

В комплектации армированный шланг высокого давления длиной 10 м. Надежно подключается к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

Комплект быстросъемных форсунок

Смена форсунок позволяет быстро изменить угол и интенсивность распыления воды.

DAW 10

0,5 л Емкость бака для моющих средств

0,3 кг Вес

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Пеногенератор используется совместно с мойками высокого давления DAEWOO DAW 400 / 450 / 500 / 550. Образует стойкую густую пену. Обеспечивает плавную регулировку подачи моющего средства. Подключается в качестве насадки на пистолет, входящий в комплект мойки высокого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAW 400	DAW 450	DAW 500	DAW 550
Мощность, Вт	1550	1900	2100	2300
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	125	145	155	180
Производительность, л/ч	420	480	500	550
Длина шланга, м	5	5	6	8
Авто-стоп	•	•	•	•
Материал помпы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Барабан для шланга	—	—	—	•
Встроенная емкость для шампуня	—	—	•	•
Комплектация	пеногенератор	пеногенератор	пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр	пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр
Вес нетто, кг	5,7	6,6	8,4	9,0
Габариты в упаковке, мм	340x265x413	350x300x413	423x360x495	365x335x870

DAW 600	DAW 625	DAW 650	DAW 700	DAW 750
2600	2400	2600	3200	3200
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
190	190	200	210	210
590	590	620	720	740
10	8	10	10	10
•	•	•	•	•
алюминий	алюминий	алюминий	латунь	латунь
•	•	•	–	–
•	•	•	–	–
пеногенератор, грязевая фреза, 4 форсунки, доп. фильтр	пеногенератор, грязевая фреза, 4 форсунки, доп. фильтр	пеногенератор, грязевая фреза, доп. фильтр	пеногенератор, доп. фильтр	пеногенератор, 8 форсунок, доп. фильтр
11,4	12,9	13,2	22,5	27,5
390x370x905	395x370x755	395x370x755	515x450x370	610x555x530

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические преимущества профессиональных моек DAEWOO



ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

ЛАТУННАЯ ПОМПА

ЗАБОР ВОДЫ

ФУНКЦИЯ АВТО СТАРТ-СТОП

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

DAW 2500SW

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления для профессионального использования. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем, мощностью 2500 Вт и помпой с кривошипно-шатунным механизмом. Коленвал работает в масляном картере, обеспечивая высокий рабочий ресурс и производительность.

BRUSHLESS MOTOR

2500 Вт	Потребляемая мощность
120 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Super Silent

Армированный шланг высокого давления

Профессиональный пистолет

Металлическая рама

Полнотелые широкие колеса

Расширенная комплектация

Второй короткий пистолет, профессиональный пеногенератор, армированный шланг высокого давления, четыре быстросъемные форсунки, фильтр тонкой очистки.

Бесщеточный двигатель DAEWOO

Электрический асинхронный 4-х полюсной двигатель мощностью **2500 Вт**, **1450 об/мин**. Обладает высоким крутящим моментом и увеличенным ресурсом работы в тяжелых условиях частых включений.

Помпа профессионального уровня

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями из нержавеющей стали. Коленвал работает в масленой ванне. Это обеспечивает высокую производительность и рабочий ресурс.

Два режима работы

Автоматический режим: автоматика TOTAL STOP включает и останавливает электродвигатель. **Ручной режим**: работа насоса происходит в режиме BY-PASS, электродвигатель продолжает работать.

DAW 3500S

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Стационарная мойка высокого давления для профессионального использования. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем, мощностью 3200 Вт и помпой с кривошипно-шатунным механизмом. Коленвал работает в масляном картере, обеспечивая высокий рабочий ресурс и производительность.

BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Manometr входного и выходного давления

Прочная металлическая рама

Антивибрационные опоры

Super Silent

Расширенная комплектация

Второй короткий пистолет, профессиональный пеногенератор, армированный шланг высокого давления, четыре быстросъемные форсунки, фильтр тонкой очистки.

Помпа профессионального уровня

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями из нержавеющей стали. Коленвал работает в масленой ванне. Это обеспечивает высокую производительность и рабочий ресурс.

Два режима работы

Автоматический режим: автоматика TOTAL STOP включает и останавливает электродвигатель. **Ручной режим**: работа насоса происходит в режиме BY-PASS, электродвигатель продолжает работать.

Встроенный фильтр большого объема

Обладает большей производительностью и увеличенным интервалом обслуживания. Система автоматической очистки позволяет промыть фильтр без его демонтажа.

DAW 3500SW

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мойка высокого давления для профессионального использования. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем, мощностью 3200 Вт и помпой с кривошипно-шатунным механизмом, работающем в масляном картере, обеспечивая высокий рабочий ресурс и производительность.

BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Super Silent

Расширенная комплектация

Второй короткий пистолет, профессиональный пеногенератор, армированный шланг высокого давления, четыре быстросъемные форсунки, фильтр тонкой очистки.

Помпа профессионального уровня

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями из нержавеющей стали. Коленвал работает в масленой ванне. Это обеспечивает высокую производительность и рабочий ресурс.

Регулировка давления

Система регулировки давления позволяет плавно изменять его от минимального до максимального **150 бар** в зависимости от типа проводимых работ.

Низкий уровень шума

Бесщеточный двигатель с рабочими оборотами **1450 об/мин** в паре с профессиональной помпой обеспечивают тихую работу и полное отсутствие шума при работе мойки.

DAW 4000S-3

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Стационарная мойка высокого давления повышенной мощности. Оснащена бесщеточным трехфазным двигателем, мощностью 4200 Вт и помпой с кривошипно-шатунным механизмом. Коленвал работает в масляном картере, обеспечивая высокий рабочий ресурс и производительность.

Super Silent

BRUSHLESS MOTOR

4200 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
960 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Расширенная комплектация

Второй короткий пистолет, профессиональный пеногенератор, армированный шланг высокого давления, четыре быстросъемные форсунки, фильтр тонкой очистки.

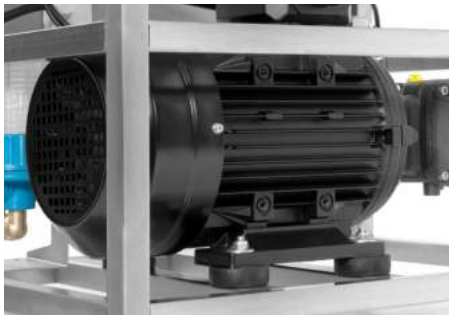

3-х фазный бесщеточный двигатель

Асинхронный 4-х полюсной 3-х фазный двигатель DAEWOO мощностью **4200 Вт** обладает высоким крутящим моментом и увеличенным ресурсом работы в тяжелых условиях частых включений.

Помпа профессионального уровня

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями из нержавеющей стали. Коленвал работает в масленой ванне. Это обеспечивает высокую производительность и рабочий ресурс.

Встроенный фильтр большого объема

Обладает большей производительностью и увеличенным интервалом обслуживания. Система автоматической очистки позволяет промыть фильтр без его демонтажа.

DAW 7500SW-3

Трехфазная мойка высокого давления мощностью 7500 Вт. Помпа с кривошипно-шатунным механизмом, работающем в масляном картере, обеспечивает высокий рабочий ресурс и производительность.

BRUSHLESS MOTOR

7500 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
1400 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга

Super Silent

Низкий уровень шума

Два профессиональных пистолета

Поворотное колесо

Увеличенные колеса

Расширенная комплектация

Второй короткий пистолет, профессиональный пеногенератор, армированный шланг высокого давления, четыре быстросъемные форсунки, фильтр тонкой очистки.

3-х фазный бесщеточный двигатель

Асинхронный 4-х полюсной 3-х фазный двигатель DAEWOO мощностью **7500 Вт** обладает высоким крутящим моментом и увеличенным ресурсом работы в тяжелых условиях частых включений.

Помпа профессионального уровня

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями из нержавеющей стали. Коленвал работает в масленой ванне. Это обеспечивает высокую производительность и рабочий ресурс.

Два режима работы

Автоматический режим: автоматика TOTAL STOP включает и останавливает электродвигатель. **Ручной режим**: работа насоса происходит в режиме BY-PASS, электродвигатель продолжает работать.

DHR 20

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автоматическая катушка со шлангом высокого давления для профессиональных моек DAEWOO DAW 2500SW, 3500SW, 7500SW-3, 3500S, 4000S-3

20 м — Длина шланга

8 мм — Диаметр шланга

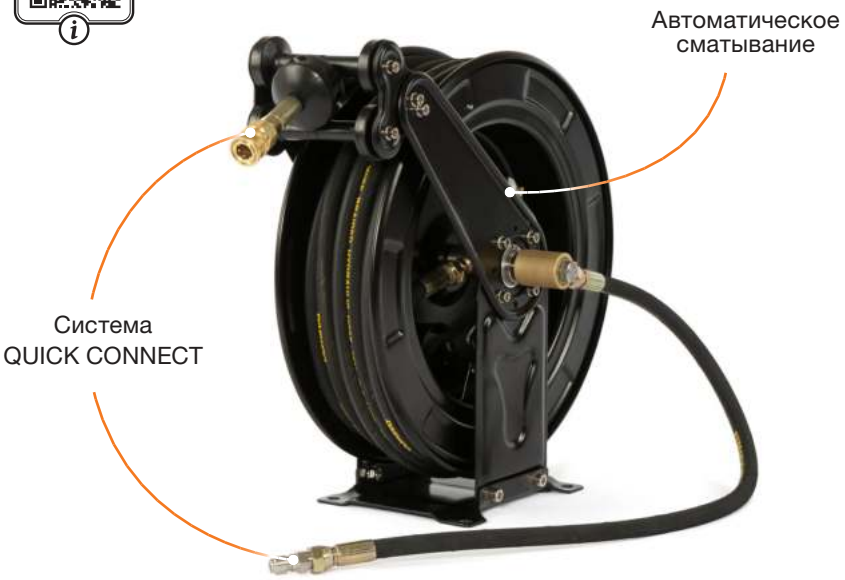

Армированный шланг 20 м

Грмированный шланг высокого давления длиной 20 м. Быстросъемное соединение-надежно подключает шланг к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAW 2500SW	DAW 3500S	DAW 3500SW	DAW 4000S-3	DAW 7500SW-3
Мощность, Вт	2500	3200	3200	4200	7500
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50
Тип двигателя	4х полюсной, асинхронный	4х полюсной, асинхронный	4х полюсной, асинхронный	4х полюсной, асинхронный	4х полюсной, асинхронный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	110	160	160	200	220
Производительность, л/ч	900	900	900	960	1400
Длина шланга, м	10	10	10	10	10
Авто-стоп	•	•	•	•	•
Материал помпы	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
Быстросъемный коннектор	•	•	•	•	•
Пеногенератор	•	•	•	•	•
Комплектация	шланг, пистолет, копье, быстросъемные форсунки, фильтр, пеногенератор	шланг, пистолет, копье, быстросъемные форсунки, фильтр, пеногенератор	шланг, пистолет, копье, быстросъемные форсунки, фильтр, пеногенератор, пистолет пеногенератора	шланг, пистолет, копье, быстросъемные форсунки, фильтр, пеногенератор, пистолет пеногенератора	шланг, пистолет, копье, быстросъемные форсунки, фильтр, пеногенератор, пистолет пеногенератора
Вес нетто, кг	48	60,5	60	59,5	94,5
Габариты в упаковке, мм	590x490x575	625x455x595	730x545x620	625x455x595	880x640x640

КУЛЬТИВАТОРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества электрических культиваторов DAEWOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЫХЛОПОВ

КОВАНЫЕ САБЛЕВИДНЫЕ ФРЕЗЫ



ЗУБЧАТО-ВИНТОВАЯ ТРАНСМИССИЯ

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

DAT 400E

Компактный электрический культиватор отлично подойдет для использования на узких грядках и цветниках. Система из 24 ножей, расположенная на 4 фрезах, обеспечивает высокое качество обработки почвы.

400 Вт	Мощность
190 мм	Ширина обработки
155 мм	Глубина обработки
155 мм	Диаметр фрез

Система из 24 ножей

24 ножа особой формы, расположенные **на 4 фрезах**, идеально подходят для рыхления регулярно обрабатываемой почвы и внесения удобрений.

Складная конструкция

Разборная рукоятка обеспечивает компактное хранение и транспортировку

Рукоятка управления

Эргономичная рукоятка управления обеспечивает комфортную работу. Кнопка включения снабжена защитой от случайного срабатывания.

TE 1800

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический культиватор мощностью 1800 Вт в сочетании с системой из 24 ножей, расположенных на 6 фрезах, обеспечивает высокое качество обработки почвы. Отсутствие вредных выбросов позволяет использовать его в закрытых помещения, например теплицах.

1800 Вт	Мощность
400 мм	Ширина обработки
230 мм	Глубина обработки
230 мм	Диаметр фрез

Электрический двигатель DAEWOO

Двигатель специально разработан для культиваторов, обладает низким уровнем шума и обеспечивает эффективную работу с различным типом почвы.

Зубчато-винтовая трансмиссия

Передает до **90%** крутящего момента двигателя на фрезы. Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Имеет компактные размеры и низкий уровень шума во время работы.

Система из 24 ножей

24 ножа особой формы, расположенные **на 6 фрезах**, идеально подходят для рыхления регулярно обрабатываемой почвы и внесения удобрений.

DAT 2000E

Электрический культиватор повышенной производительности и шириной обработки 40 см. Электродвигатель мощностью 2000 Вт раскручивает фрезы до 360 об/мин, позволяя использовать этот культиватор с любыми типами почв. Отсутствие вредных выбросов позволяет использовать его в закрытых помещения, например теплицах.

2000 Вт	Мощность
400 мм	Ширина обработки
230 мм	Глубина обработки
230 мм	Диаметр фрез

Зубчато-винтовая трансмиссия

Передает до **90%** крутящего момента двигателя на фрезы. Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Имеет компактные размеры и низкий уровень шума во время работы.

Система из 24 ножей

24 ножа особой формы, расположенные **на 6 фрезах**, идеально подходят для рыхления регулярно обрабатываемой почвы и внесения удобрений.

Транспортировочные колёса

Складные транспортировочные колёса упрощают перемещение культиватора к месту работы. Они оснащены системой быстрого перевода из режима транспортировки в рабочий режим и обратно.

DAT 2200E

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический культиватор высокой производительности и шириной обработки 47 см. Уникальная система из 80 ножей особой формы, расположенных на 4 парах фрез, обеспечивает высокое качество обработки почвы. Отсутствие вредных выбросов позволяет использовать его в закрытых помещения, например теплицах.

2000 Вт	Мощность
470 мм	Ширина обработки
240 мм	Глубина обработки
240 мм	Диаметр фрез

Электрический двигатель DAEWOO

Двигатель мощностью **2000** Вт специально разработан для культиваторов, обладает низким уровнем шума и обеспечивает эффективную работу с различным типом почвы.

Зубчато-винтовая трансмиссия

Передает до **90%** крутящего момента двигателя на фрезы. Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Имеет компактные размеры и низкий уровень шума во время работы.

Система из 80 ножей

Система состоит из **8**-и рядов фрез, на каждом из которых **10** ножей змеевидной формы, которая обеспечивает измельчение земли и сорняков до равномерной мелкокомковатой структуры.

DAT 2500E

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Культиватор с электрическим индукционным двигателем DAEWOO и саблевидными коваными фрезами для работы с тяжелыми почвами. Цепная трансмиссия передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Для удобства транспортировки культиватор снабжен колесом увеличенного диаметра.

2500 Вт	Мощность
550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез

DATS 10
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

Электрический двигатель DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Отлично подходит для работы с тяжелыми почвами.

Саблевидные кованые фрезы

Идеально подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез прекрасно справится с целинными землями при первичной обработке. Фрезы закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

Транспортировочное колесо

Транспортировочное колесо оснащено системой быстрого перевода из режима транспортировки в рабочий режим и обратно. Увеличенный диаметр колеса позволяет с легкостью преодолевать неровности при перемещении между участками.

DAT 2500ER

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Культиватор с электрическим индукционным двигателем DAEWOO и саблевидными коваными фрезами для работы с тяжелыми почвами. Наличие заднего хода (реверса) добавляет ему маневренности и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота техники в случае возникновения препятствий.

2500 Вт	Мощность
550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез

DATS 10
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

Электрический двигатель DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Отлично подходит для работы с тяжелыми почвами.

Саблевидные кованые фрезы

Идеально подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез прекрасно справится с целинными землями при первичной обработке. Фрезы закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

Задний ход и маневренность

Наличие заднего хода (реверса) добавляет маневренности и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота техники в случае возникновения препятствий.

DAT 2021Li

Аккумуляторный культиватор, работающий от универсальной Li-ion батареи DAEWOO 21 В, отлично подойдет для использования на узких грядках и цветниках. Система из 24 ножей, расположенная на 4 фрезах, обеспечивает высокое качество обработки почвы.

21 В	Аккумулятор Li-ion
4 Ач	Емкость аккумулятора
190 мм	Ширина обработки
155 мм	Глубина обработки

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
в комплекте

Система из 24 ножей

24 ножа особой формы, расположенные **на 4 фрезах**, идеально подходят для рыхления регулярно обрабатываемой почвы и внесения удобрений.

Универсальная Li-Ion батарея

Мощная Li-ion батарея высокой емкости не обладает эффектом памяти. Она идеально подходит для других аккумуляторных инструментов DAEWOO линейки **21** В.

Складная конструкция

Разборная рукоятка обеспечивает компактное хранение и транспортировку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 400E	TE 1800	DAT 2000E	DAT 2200E	DAT 2500E	DAT 2500ER	DAT 2021Li
Мощность, Вт	400	1800	2000	2000	2500	2500	—
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	—
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	—	—	—	—	—	—	21 / 4,0
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine
Ширина обработки, мм	190	400	400	470	550	550	190
Глубина обработки, мм	155	230	230	240	260	260	155
Диаметр фрез, см	155	230	230	240	260	260	155
Количество ножей	24	24	24	80	16	16	24
Привод	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	цепной	цепной	зубчато-винтовой
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед / 1 назад	1 вперед
Реверс	—	—	—	—	—	•	—
Регулировка панели управления	вертикальная	—	—	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная
Вес нетто, кг	4	12,2	12,2	14,7	29	29	4
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	585x250x240	1050x500x950	445x370x530	490x370x540	660x410x510	660x410x510	585x250x240

DAEWOO
DAEWOO
DAEWOO

КУЛЬТИВАТОРЫ и МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых культиваторов DAEWOO

БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР DAEWOO

КОВАНЫЕ САБЛЕВИДНЫЕ ФРЕЗЫ

ЦЕПНАЯ ТРАНСМИССИЯ



ЗУБЧАТО-ВИНТОВАЯ ТРАНСМИССИЯ

ALU ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО

ПРЯМОЙ И РЕВЕРСИВНЫЙ ХОД

DAT 3530

Бензиновый культиватор с 2-х тактным двигателем оснащен системой EasyStart для легкого запуска. Фрезы из высокопрочной стали идеально подходят для работы с легкими и среднетяжелыми глинистыми грунтами. Для удобной транспортировки установлены двойные транспортировочные колеса.

ДВИГАТЕЛЬ

3,5 л.с	Мощность
57,2 см^3	Объем двигателя
057 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

260 мм	Ширина обработки
220 мм	Глубина обработки
220 мм	Диаметр фрез

2-х тактный двигатель DAEWOO

Отличается простотой конструкции для легкого технического обслуживания, а также облегченным запуском двигателя после длительных периодов простоя.

Зубчато-винтовая трансмиссия в алюминиевом корпусе

Передает до **90%** крутящего момента двигателя на фрезы. Разборная конструкция корпуса редуктора обеспечивает простоту сервисного обслуживания.

Фрезы из высокопрочной стали

Идеально подходят для работы легкими и средне-тяжелыми глинистыми грунтами. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

DAT 5055R

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Культиватор с бензиновым 4-х тактным двигателем серии OHV и саблевидными коваными фрезами для обработки тяжелого и глинистого грунта. Цепная трансмиссия, передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.

ДВИГАТЕЛЬ

4,7 л.с	Мощность
149 см^3	Объем двигателя
150 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

550 мм	Ширина обработки
260 мм	Глубина обработки
260 мм	Диаметр фрез

DATS 10
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный **2**-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

Саблевидные кованые фрезы

Подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами. Данный тип фрез справится с целинными землями при первичной обработке. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед.

2-х вальная конструкция двигателя

Первый вал для движения вперед, второй вал для движения назад. Значительно снижен уровень шума и вибрации.

DAT 5560R

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Культиватор с бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 6,5 л.с. Саблевидные кованые фрезы идеально подходят для обработки тяжелого и глинистого грунта. Реверс увеличивает маневренность и проходимость культиватора. Культиватор снабжен транспортировочным колесом увеличенного диаметра.

ДВИГАТЕЛЬ

7,5 л.с	Мощность
212 см^3	Объем двигателя
215 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

600 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез

DATS 20
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный **2**-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

Регулируемая панель управления

Имеет **3** основных положения для выбора оптимальной высоты рукояток управления в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором.

Разборная цепная трансмиссия

Передает до **100%** крутящего момента двигателя на фрезы и является лучшим конструктивным решением. Надежность конструкции и простота обслуживания – основные преимущества данной системы привода фрез культиватора.

DAT 7090R

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощный культиватор с бензиновым 4-х тактным двигателем 7,5 л.с. Саблевидные кованые фрезы идеально подходят для обработки тяжелого и глинистого грунта. Цепная трансмиссия, передает до 100% крутящего момента двигателя на фрезы. Наличие реверса увеличивает маневренность и проходимость культиватора.

ДВИГАТЕЛЬ

7,5 л.с	Мощность
212 см^3	Объем двигателя
215 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

900 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез

DATS 20
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

Профессиональный двигатель DAEWOO

4-х тактный **2**-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

Регулируемая панель управления

Имеет **5** основных положения для выбора оптимальной высоты в зависимости от роста человека, пользующегося культиватором. Является самой удобной и надежной в своем классе.

Усиленный сошник

Усиленный сошник уникальной формы надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации.

DAT 900R

Культиватор с мощным 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO, мощностью 7,5 л.с. Коробка передач с 2-мя скоростями вперед и 1 назад позволяет выбрать оптимальную скорость для выполнения работ. Усиленный сошник, уникальной формы регулирует глубину вспашки и обеспечивает простоту эксплуатации.

ДВИГАТЕЛЬ

7,5 л.с	Мощность
221 см^3	Объем двигателя
220 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

800 мм	Ширина обработки
300 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез

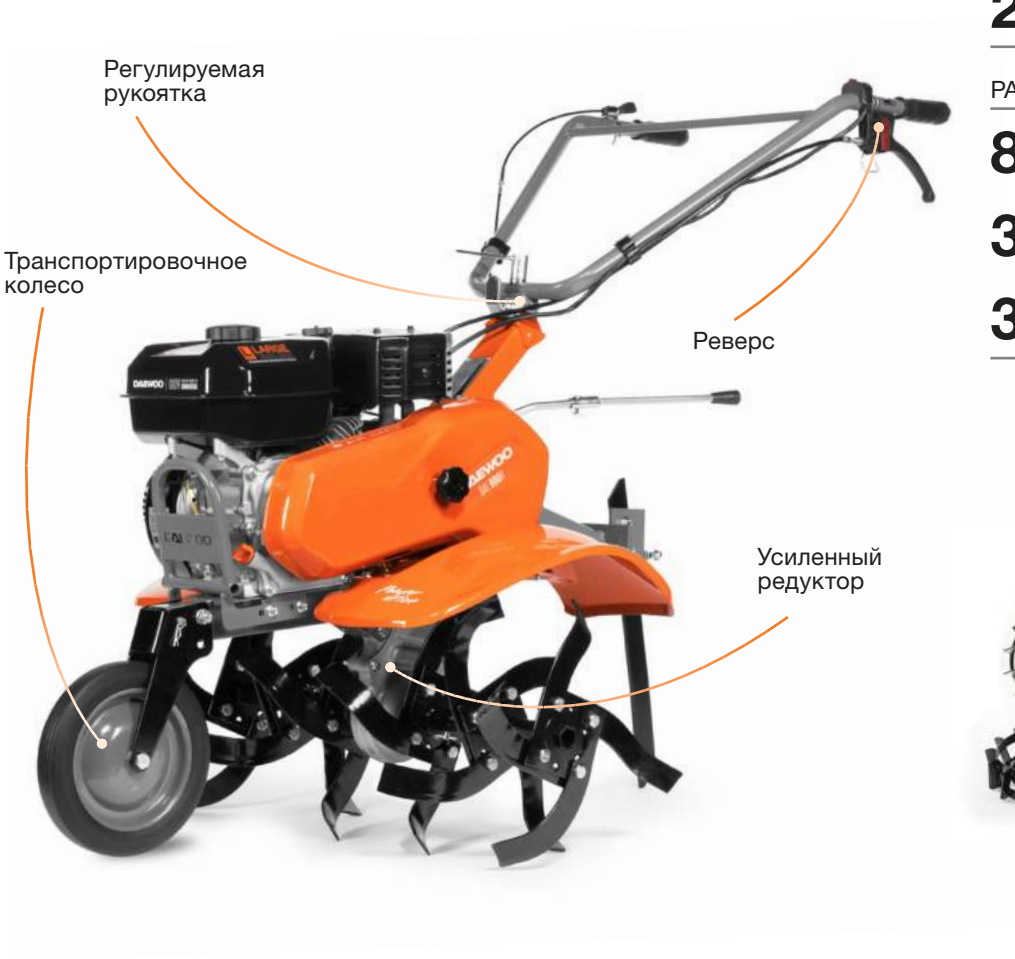

DATS 30
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

Профессиональный двигатель DAEWOO

Двигатель DAEWOO специально разработан для мотоблоков и культиваторов. Увеличенный крутящий момент и моторный ресурс. Вместительный топливный бак **4,7** литра.

Механическая коробка передач 2+1

Широкий диапазон скорости вращения позволяет выбирать оптимальный режим работы, а также использовать культиватор для работы с навесным оборудованием.

Кованные саблевидные фрезы

24 (6x4) фрезы с возможностью регулировки ширины обработки от **300** до **850** мм. Саблевидная форма фрез обеспечивает вхождение в грунт на полную глубину и способствуют равномерной перекопке грунтов различной плотности.

DATM 2.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мотоблок с мощным 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO, мощностью 7,5 л.с. Коробка передач с 2-мя скоростями вперед и 1 назад позволяет выбрать оптимальную скорость для выполнения работ. Это универсальный агрегат для транспортировки, вспашки земли или работы с навесным оборудованием.

ДВИГАТЕЛЬ

7,5 л.с	Мощность
212 см^3	Объем двигателя
215 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

850 мм	Ширина обработки
350 мм	Глубина обработки
300 мм	Диаметр фрез

DATS 30
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рекомендуемый комплект

4-х тактный двигатель DAEWOO

Двигатель DAEWOO специально разработан для мотоблоков и культиваторов. Увеличенный крутящий момент и моторный ресурс. Вместительный топливный бак **4,7** литра.

Трансмиссия в литом чугунном корпусе

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.

24 (4 x 6) саблевидных кованых фрезы

Саблевидная форма фрез обеспечивает вхождение в грунт на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед на любом типе грунта, включая тяжелые и глинистые.

DATM 6.2PRO

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мотоблок с мощным 4-х тактным бензиновым двигателем DAEWOO, мощностью 8,5 л.с. Трансмиссия с 6-ю скоростями вперед и 2-мя назад позволяет выбрать оптимальную скорость для выполнения работ. Это универсальный агрегат для транспортировки, вспашки земли или работы с навесным оборудованием.

ДВИГАТЕЛЬ

8,5 л.с	Мощность
230 см^3	Объем двигателя
230 series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

1100 мм	Ширина обработки
350 мм	Глубина обработки
350 мм	Диаметр фрез

Увеличенный топливный бак

Значительно увеличивает время непрерывной работы, что важно при передвижениях на дальние расстояния. Увеличенные глушитель и воздушный фильтр повышают мощность и снижают уровень шума двигателя.

Трансмиссия в литом чугунном корпусе

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.

32 (4 x 8) саблевидных кованых фрезы

Саблевидная форма фрез обеспечивает вхождение в грунт на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед на любом типе грунта, включая тяжелые и глинистые.

DATS 10 / DATS 20

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Комплекты устанавливаются на различные модели культиваторов и расширяют возможности по использованию: уверенная работа с любым типом плодородной почвы, бережное формирование грядок, окучивание и прополка, быстрая вспашка и подготовка участка к посадке, хорошая проходимость и сцепление с почвой.

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ:

- Колеса-грунтозацепы 2 шт.
- Плуг окучник 1 шт.
- Плуг распашник 1 шт.
- Сцепка 1 шт.
- Удлинители для колес 2 шт.

СОВМЕСТИМОСТЬ DATS 10:

DAT 2500E, DAT 2500ER, DAT 5055R

СОВМЕСТИМОСТЬ DATS 20:

DAT 5560R, DAT 7090R

DATS 30

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Обеспечивает уверенную работу с сырой, тяжелой и глинистой почвой. С помощью комплекта возможно формирование грядок, окучивание и прополка, вспашка, подготовка участка к посадке, выкапывание картофеля.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Колеса-грунтозацепы 2 шт.
- Плуг окучник 1 шт.
- Плуг распашник 1 шт.
- Картофелевыкапыватель 1 шт.
- Удлинители для колес 2 шт.
- Сцепка 1 шт.

СОВМЕСТИМОСТЬ DATS 30:

DATM 2.1, DAT 75100R, DAT 900R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 3530	DAT 5055R	DAT 5560R	DAT 7090R	DAT 900R	DATM 2.1	DATM 6.2
Мощность, л.с.	3,5	4,7	7,5	7,5	7,5	7,5	8,5
Объем двигателя, см^3	57,2	149	212	212	212	212	230
Тип двигателя	2-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.	OHV, 4-х такт.
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 057	series 150	series 215	series 215	series 215	series 215	series 230
Топливный бак, л	1,2	1,5	4,0	4,0	4,7	4,7	6,0
Ширина обработки, мм	260	550	300-600	300-600-900	600-800	600-850	850-1100
Глубина обработки, мм	220	260	300	300	360	350	100-350
Количество ножей	16	16	16	24	24	24	32
Привод	червячный	цепной	цепной	цепной	шестеренчатый	ременной	ременной
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед / 1 назад	1 вперед / 1 назад	1 вперед / 1 назад	2 вперед / 1 назад	2 вперед / 1 назад	6 вперед / 2 назад
Реверс	—	•	•	•	•	•	•
Регулировка панели управления	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	в 4-х направлениях	в 2-х плоскостях	в 2-х плоскостях
Вес нетто, кг	16	34	51,4	55	59	76,32	93

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества цепных электрических пил DAEWOO

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА

DACS 1900E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Легкая электрическая пила с поперечным расположением двигателя. Корпус пилы изготовлен из металлического сплава, обеспечивающего надежность и долговечность эксплуатации всех рабочих узлов цепной пилы. Облегченная система натяжения цепи и автоматическая система смазки упрощают обслуживание электропилы.

1850 Вт	Мощность
35 см	Длина шины
3/8 дюйм	Шаг цепи
52 шт	Количество звеньев

Облегченное натяжение цепи

Система обеспечивает простоту установки и регулировки натяжения цепи с применением минимального количества инструмента.

Автоматическая система смазки цепи

Обеспечивает принудительную подачу масла к цепи для снижения трения и увеличения ресурса электропилы.

Корпус из металла

Прочный корпус из металлического сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации всех приводных механизмов и рабочих узлов цепной пилы.

DACS 2500E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Цепная пила с поперечным расположением электродвигателя имеет особое соотношение скорости вращения и крутящего момента для максимальной производительности. Система SDS для без инструментального натяжения цепи, автоматическая система смазки и система моментальной остановки цепи делают эксплуатацию электропилы простой и безопасной.

2500 Вт	Мощность
40 см	Длина шины
3/8 дюйм	Шаг цепи
57 шт	Количество звеньев

Система привода SDS

Без инструментальная установка и натяжение цепи заметно облегчает работу и использование пилы.

Ведущая звездочка из металла

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы привода электропилы.

Моментальная остановка цепи

Обеспечивает моментальное торможение цепи для безопасного использования.

DACS 2700E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электропила с продольным расположением двигателя для оптимальной развесовки и отсутствия боковой отдачи при включении пилы. Система плавного пуска плавно увеличивает обороты двигателя в начале работы. Система SDS позволяет отрегулировать натяжение цепи без применения инструмента.

2700 Вт	Мощность
45 см	Длина шины
3/8 дюйм	Шаг цепи
62 шт	Количество звеньев

Электрический двигатель DAEWOO

Двигатель специально разработан для цепных пил, обладает высокой мощностью **2700 Вт** и низким уровнем шума. Обеспечивает эффективную работу пилы с различным типом древесины.

Ведущая звездочка из металла

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы привода электропилы.

Автоматическая система смазки цепи

Обеспечивает принудительную подачу масла к цепи для снижения трения и увеличения ресурса электропилы.

DACS 416Li

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная цепная пила, работает от универсальной 16В Li-ion батареи DAEWOO. Компактные размеры и оптимальная развесовка позволяют работать пилой в труднодоступных местах и на высоте. Защита от случайного срабатывания и подвижный кожух обеспечивают защиту оператора.

16 В	Аккумулятор Li-ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
10 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
28 шт	Количество звеньев

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 16V 2.5Ah

Полный комплект для начала работы

В комплект DACS 416Li SET входит 2-ве Li-ion универсальные батареи и зарядное устройство.

Бесщеточный электродвигатель

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.

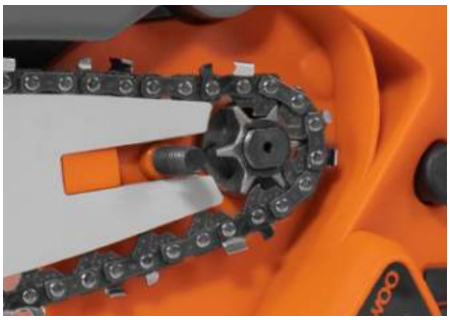

Ведущая звездочка из металла

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы привода электропилы.

Надежная пильная цепь и шина

Двухсторонняя шина длиной **10 см** и цепь с **24 звеньями** и шагом **1/4"** обеспечивают быстрый и чистый рез сухого и свежего дерева.

DACS 821Li

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная цепная пила, работающая от универсальной 21В Li-ion батареи DAEWOO, обладает высокой производительностью. Система автоматической смазки цепи, ведущая звездочка из металла гарантируют долговечность и надежность работы электропилы. Прорезиненное покрытие препятствует выскальзыванию инструмента во время работы.

21 В	Аккумулятор Li-ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
20 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
48 шт	Количество звеньев

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 21V 4.0Ah

21В Li-ion универсальная батарея

Мощная батарея высокой емкости обеспечивает автономную работу с производительностью сетевой пилы. Идеально подходит для других аккумуляторных инструментов DAEWOO линейки 21В.

Бесщеточный электродвигатель

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.

Ведущая звездочка из металла

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы привода электропилы.

Система автоматической смазки цепи

Обеспечивает принудительную подачу масла на цепь для снижения трения о шину, что значительно увеличивает ресурса работы электропилы.

DACS 52/57/62 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Низкопрофильные цепи DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с электрическими пилами DAEWOO. Подходят для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали.

	DACS 52	DACS 57	DACS 62
Длина шины, см / дюйм	35 / 14	40 / 16	45 / 18
Количество звеньев, шт	52	57	62
Количество режущих звеньев, шт	26	26	31
Толщина звена цепи, мм	1,3	1,3	1,3
Шаг цепи, дюйм	0,375	0,375	0,375

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.

DACS 28/48

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Низкопрофильные цепи DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с аккумуляторными пилами DAEWOO. Подходят для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали.

	DACS 28	DACS 48
Длина шины, см / дюйм	10 / 4	20 / 8
Количество звеньев, шт	28	48
Количество режущих звеньев, шт	14	23
Толщина звена цепи, мм	1,1	1,1
Шаг цепи, дюйм	1/4	1/4

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.

DACS 4/8

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Шины DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с аккумуляторными пилами DAEWOO.

	DACS 4	DACS 8
Длина шины, см / дюйм	10 / 4	20 / 8
Количество звеньев, шт	28	48
Толщина звена цепи, мм	1,1	1,1
Шаг цепи, дюйм	1/4	1/4

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DACS 1900E	DACS 2500E	DACS 2700E	DACS 416Li	DACS 821Li
Мощность, Вт	1850	2500	2700	–	–
Напряжение/частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	–	–
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	–	–	–	16 / 2,5	21 / 4,0
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	бесщеточный	бесщеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Длина шины, см/дюйм	35/14	40/16	45/18	10/4	20/8
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/4	1/4
Толщина звена, мм	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1
Количество звеньев, шт.	52	57	62	28	48
Количество режущих звеньев, шт.	27	29	31	14	23
Объем масляного бака, л	0,12	0,23	0,25	–	0,5
Вес, кг	3,88	4,5	5,4	1,55	3
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	430x255x205	460x275/125x200	550x215x250/85	365x245x90	335x335x108

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества цепных бензиновых пил DAEWOO

2-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ C.D.I.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ

МГНОВЕННЫЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ

КОРПУС ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

DACS 4500 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензопила с 2-х тактным двигателем имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Прочный корпус из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации всех узлов цепной пилы. Эргономичная рукоятка и антивибрационная система, поглощающая до 90% колебаний,делают работу комфортной без чувства усталости.

3,2 л.с.	Мощность
45,5 см^3	Объем двигателя
40 см	Длина шины
6,4 кг	Вес

Бензиновый двигатель DAEWOO

2-х тактный двигатель **045 two stroke** объемом **45.5 см^3** специально разработан для цепных пил. Он обеспечивает стабильную работу пилы на высоких оборотах с максимальным крутящим моментом.

HEPA фильтр

Модель оснащена воздушным **HEPA** фильтром, предотвращающим попадание в двигатель даже самых мелких частиц пыли. Доступ к фильтру осуществляется без использования инструмента тем самым облегчая обслуживание пилы.

Надежная пильная цепь и шина

Двухсторонняя шина длиной 40 см и цепь с 66 звеньями и шагом 0.325” обеспечивают быстрый и чистый рез сухого и свежего дерева. Низкопрофильная цепь снижает вибрацию и повышает точность распила.

DACS 4516 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензопила с 2-х тактным двигателем имеет высокое тяговое усилие в широком диапазоне оборотов. Корпус из алюминиевого сплава, воздушный HEPA фильтр, автоматическая система смазки цепи обеспечивают надежность и долговечность эксплуатации всех приводных механизмов и рабочих узлов цепной пилы.

3,1 л.с.	Мощность
45,2 см^3	Объем двигателя
40 см	Длина шины
6,1 кг	Вес

Бензиновый двигатель DAEWOO

2-х тактный двигатель **045 two stroke** объемом **45.2 см^3** специально разработан для цепных пил. Он обеспечивает стабильную работу пилы на высоких оборотах с максимальным крутящим моментом.

Моментальная остановка цепи

Механизм ленточного тормоза блокирует движение цепи в случае сильной отдачи, что снижает вероятность получения травм при работе.

Антивибрационная система

Рукоятка крепится к корпусу через демпферы, снижающие вибрацию. Благодаря этому руки меньше устают при длительной работе.

DACS 5218XT EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Цепная пила с бензиновым 2-х тактным двигателем имеет сниженный расход топлива и низкий уровень шума. Стартер с системой EasyStart и зимний режим, обеспечивают уверенный запуск двигателя в широком диапазоне температур. Эргономичная рукоятка, система снижения вибрации и система моментальной остановки цепи делают работу с бензопилой комфортной и безопасной.

3,5 л.с.	Мощность
52 см^3	Объем двигателя
45 см	Длина шины
6,52 кг	Вес

Бензиновый двигатель DAEWOO

2-х тактный двигатель **052 two stroke** объемом **52 см^3** специально разработан для цепных пил. Он обеспечивает стабильную работу пилы на высоких оборотах с максимальным крутящим моментом.

Корпус стартера из алюминиевого сплава

Прочный корпус стартера из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации цепной пилы.

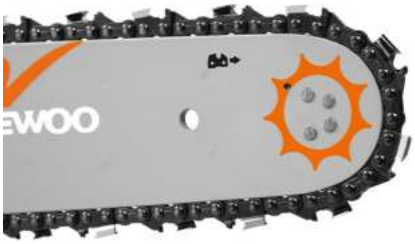

Надежная пильная цепь и шина

Двухсторонняя шина длиной **45 см** и цепь с **72** звеньями и шагом **0.325”** обеспечивают быстрый и чистый рез сухого и свежего дерева. Низкопрофильная цепь снижает вибрацию и повышает точность распила.

DACS 5820XT EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощная профессиональная пила с 2-х тактным двигателем на 4.5 л.с. Оснащена электронным необслуживаемым зажигание C.D.I. Зимний режим, стартер с системой EasyStart и антивибрационная система обеспечивают комфортный запуск и эксплуатацию пилы. Воздушный HEPA фильтр предотвращает попадание в двигатель даже самых мелких частиц пыли, продлевая его ресурс.

4,5 л.с.	Мощность
58 см^3	Объем двигателя
50 см	Длина шины
6,75 кг	Вес

Бензиновый двигатель DAEWOO

2-х тактный двигатель **058 Series** объемом **58 см^3** специально разработан для цепных пил. Он обеспечивает стабильную работу пилы на высоких оборотах с максимальным крутящим моментом.

HEPA фильтр

Модель оснащена воздушным **HEPA** фильтром, предотвращающим попадание в двигатель даже самых мелких частиц пыли. Доступ к фильтру осуществляется без использования инструмента тем самым облегчая обслуживание пилы.

Антивибрационная система DAEWOO

Рукоятка крепится к корпусу через демпферы, снижающие вибрацию. Благодаря этому руки меньше устают при длительной работе.

DACS 66/72/76 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Низкопрофильные цепи DAEWOO специально разработаны и полностью совместимы с бензопилами DAEWOO. Подходят для продольного и поперечного пиления древесины. Долгий срок службы за счет высокого качества стали.

	DACS 66	DACS 72	DACS 76
Длина шины, см / дюйм	40 / 16	45 / 18	50 / 20
Количество звеньев, шт	66	72	76
Количество режущих звеньев, шт	33	36	38
Толщина звена цепи, мм	1,5	1,5	1,5
Шаг цепи, дюйм	0,325	0,325	0,325

- Зубья специальной формы делают аккуратный и ровный срез.
- Низкий уровень шума и отдачи для комфортной работы.
- Подходит для распила любой древесины и строительства.
- Легкая установка на пилу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DACS 4500	DACS 4516	DACS 5218XT	DACS 5820XT
Мощность, кВт/л.с.	2,35/3,2	2,31/3,1	2,6/3,5	3.3 /4.5
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см^3	45,5	45,2	52	58
Модель двигателя	045 two stroke	045 two stroke	052 two stroke	058 two stroke
Длина шины, см/in	40/16	40/16	45/18	50 /20
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	0.325	0.325	0.325	0.325
Толщина звена, мм	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество звеньев, шт.	66	66	72	76
Количество режущих звеньев, шт.	33	33	36	38
Карбюратор	CDI	CDI	CDI	CDI
Легкий старт	•	•	•	•
Топливный бак, л	0,55	0,55	0,55	0,55
Комплектация	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь	пила, цепь
Вес, кг	6,1	6,1	6,4	6,6
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	450x255x300/140	450x255x300/140	450x255x300/140	505x255x300/120

САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических садовых измельчителей DAEWOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

РЕВЕРС

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР

УВЕЛИЧЕННЫЕ КОЛЕСА

DSR 2700E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический садовый измельчитель применяется для переработки веток и прочего растительного мусора. Режущий механизм представляет собой систему сдвоенных стальных лезвий, тщательно перемалывающих ветки диаметром до 40 мм.

2700 Вт	Потребляемая мощность
4100 об./мин	Скорость вращения
40 мм	Максимальный диаметр ветвей
50 л	Объем бака



Twin Blades System

Защита двигателя

Предохранитель защищает двигатель от перегрузки. Ременной редуктор предохраняет вал двигателя от заклинивания.

Режущая система сдвоенных лезвий

2 двусторонних ножа быстро перерабатывают значительные объемы измельчаемого материала. Используются в два раза дольше обычных ножей, достаточно перевернуть ножи на другую сторону.

Пластиковый толкатель

Инструмент для проталкивания материала в измельчитель входит в комплектацию.

DSR 3000E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический садовый измельчитель предназначен для измельчения веток деревьев и кустарников толщиной до 45 мм. Отличается низким уровнем шума, за счет использования режущей системы с барабаном на 8 зубьев.

3000 Вт	Потребляемая мощность
60 об./мин	Скорость вращения
45 мм	Максимальный диаметр ветвей
60 л	Объем бака

Silent Cut System

Простая панель управления

Надежная и простая в использовании. Кнопка **REVERSE** для извлечения застрявшего мусора. Предохранитель для защиты двигателя от перегрузки и перегрева.

Регулируемая фракция измельчения

Простая и быстрая регулировка расстояния между опорной пластиной и режущим валом позволяет добиться эффективного измельчения и нужного размера стружки.

Режущая система с барабаном

Вращающийся вал с 7 острыми зубьями легко справится с ветками и листьями. Silent Cut System делает работу легкой и малошумной.

Silent Cut System
DAEWOO
60L

ВОЗДУХОДУВКИ-ПЫЛЕСОСЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества воздуходувок DAEWOO

2-х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

ВОЗДУХОДУВКА И ПЫЛЕСОС

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА

DABL 3000E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрическая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на приусадебных участках. Может работать в 2-х режимах: воздуходувка и пылесос с функцией измельчения. Алюминиевая крыльчатка обеспечивает высокую эффективность измельчения.

3100 Вт	Потребляемая мощность
80 м/с	Скорость воздуха до
870 м^3/ч	Объем воздуха до
20:1	Измельчение

Система снижения вибрации

Сопло специальной формы

РЕЖИМ ВОЗДУХОДУВКИ

288 км/ч
СИЛА ПОТОКА

Алюминиевая крыльчатка для эффективного измельчения

Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом **20:1**, значительно уменьшая его объем.

Регулируемая рукоятка

Для удобного и надежного хвата.

Регулируемые колеса на трубе пылесоса

Позволяют легко перемещать трубу по убираемой поверхности и выбрать необходимый угол всасывания.

DABL 270 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Двухступенчатая система измельчения, фиксатор кнопки газа, система гашения вибрации на рукоятке делают работу с устройством комфортной и эффективной.

1,2 л.с.	Мощность двигателя
26,9 см^3	Объем двигателя
60-80 м/с	Скорость воздуха до
740 м^3/ч	Объем воздуха до
13:1	Измельчение

Двухступенчатая система измельчения

Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом **13:1**, значительно уменьшая его объем.

Фиксатор кнопки газа

Позволяет зафиксировать газ в рабочем состоянии для продолжительной работы.

Система гашения вибрации на рукоятке

Значительно снижает уровень вибрации на рукоятке, делая работу более комфортной и безопасной.

DABL 300 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Бензиновая воздуходувка-пылесос предназначена для уборки садового мусора на средних и больших территориях. Двухступенчатая система измельчения с металлическим 3-х лопастным ножом позволяет достичь высокой степени измельчения 15:1

1,3 л.с.	Мощность двигателя
29,5 см^3	Объем двигателя
70-90 м/с	Скорость воздуха до
850 м^3/ч	Объем воздуха до
15:1	Измельчение

Мешок увеличенного объема

Двухступенчатая система измельчения

Позволяет измельчать засасываемый материал с коэффициентом **15:1**, значительно уменьшая его объем.

Эргономичное управление

Эргономичная рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает комфорт во время работы с воздуходувкой.

Система гашения вибрации на рукоятке

Значительно снижает уровень вибрации на рукоятке, делая работу более комфортной и безопасной.

VB 65

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ранцевый мешок для садового пылесоса, с широкими плечевыми лямками, увеличивают время непрерывкой работы с садовым пылесосом и снимают нагрузку с рук оператора.

65 л. Объем

1,6 кг Вес

DABL 270 / DABL 3000E
Совместимость с моделями DAEWOO

EXTRA LARGE 65L VOLUME

Увеличенный объем
Удобные плечевые лямки снимают нагрузку с рук оператора и увеличивают время непрерывной работы с садовым пылесосом.

Система быстрой разгрузки
Обеспечивает быстрое опустошение мешка от собранного мусора, не снимая мешок с плеч.

Ранцевая система
Обеспечивает быстрое опустошение мешка от собранного мусора, не снимая мешок с плеч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DABL 3000E	DABL 270	DABL 300
Потребляемая мощность, кВт / мощность двигателя, л.с.	3,1 кВт	1,2 л.с.	1,3 л.с.
Объем двигателя, см^3	–	26,9	29,5
Максимальный расход воздуха, л/мин	14 500	12 400	14 200
Максимальная скорость воздуха, м/с	80	60-80	70
Объем мешка, л	45	45	45
Наличие функции пылесоса	есть	есть	есть
Измельчение	20:1	13:1	15:1
Вес, кг	4,6	5,5	5,6

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технические преимущества автоматических катушек DAEWOO



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМОТКА ШЛАНГА

ПОВОРОТ КАТУШКИ НА 180°

ОЧИСТКА ШЛАНГА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Washing Port

Порт для промывки смотанного шланга

Wall Mount and Reel Angle

Крепление на стену с возможностью поворота катушки на 180°

RollControl

Высококачественный тормоз, обеспечивающий надежную и управляемую намотку

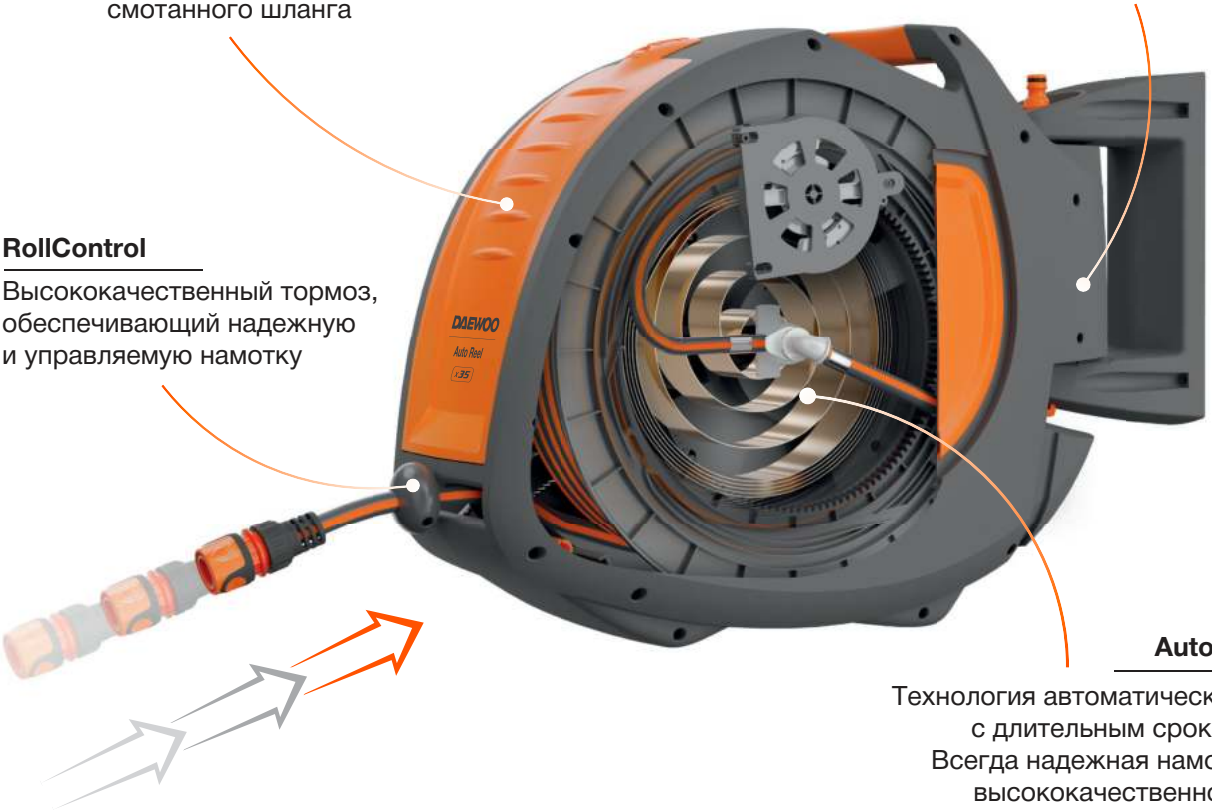

Automatic Reel

Технология автоматической намотки с длительным сроком службы. Всегда надежная намотка за счет высококачественной пружины

DWR 3060

L Garden size | 300-500 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 35 м

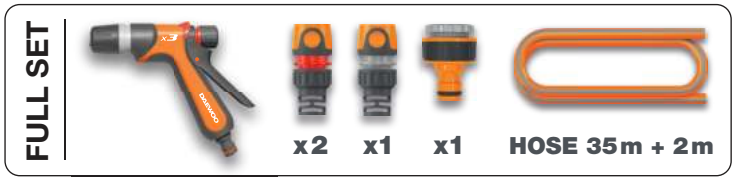

AUTOMATIC REEL



REEL ANGLE



WASHING PORT



DWR 3050

M Garden size | 150-300 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 25 м

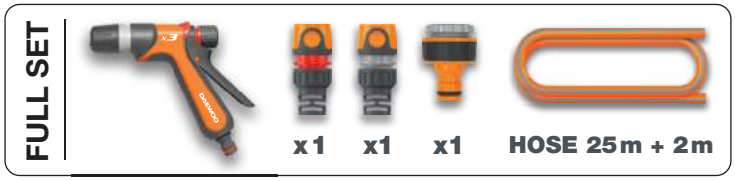

AUTOMATIC REEL



REEL ANGLE



Система очистки шланга

Храните шланг в чистоте, защищенным от внешних воздействий и готовым к использованию вместе с практичными решениями от **DAEWOO**.

Специальный промывочный люк у модели **DWR 3060** помогает быстро очистить смотанный шланг от налипшей грязи.

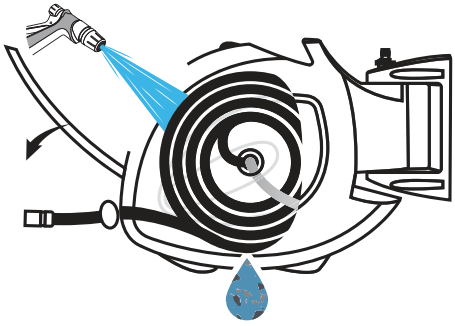

КАТУШКИ и ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГА

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технические преимущества системы хранения шлангов DAEWOO

ДЛИНА ШЛАНГА ДО 100 м

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

АВТОУКЛАДКА ШЛАНГА

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

L

Катушки - это компактное решение для хранения до 50 метров шланга различного диаметра.

L

Тележки **L** - это удобное хранение и транспортировка шлангов любого диаметра вместимостью до 50 метров диаметром 13 мм.

XL

Тележки **XL** с максимальной вместимостью до 100 метров шланга с системой автоматической укладки шланга.

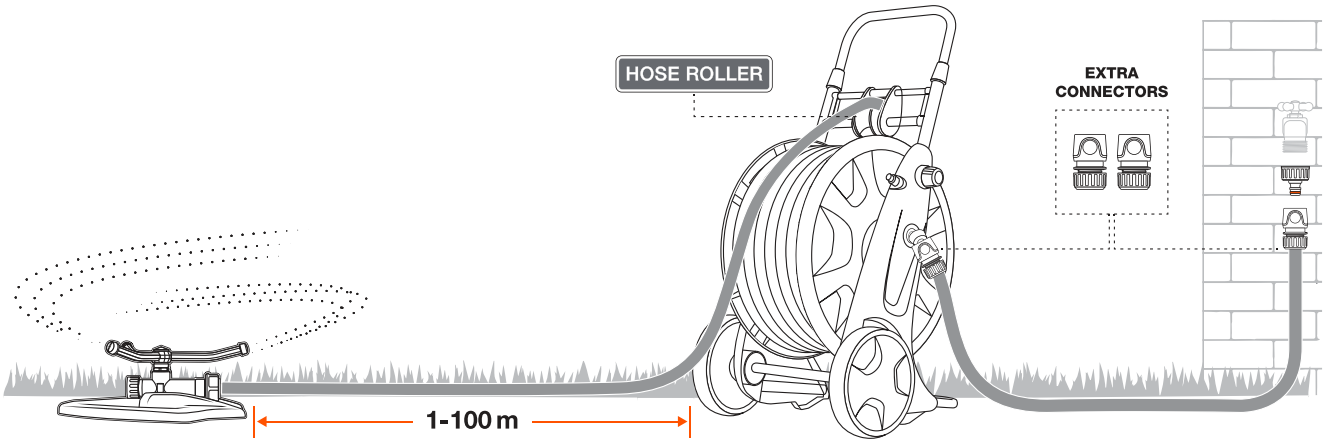

Катушки и тележки без шланга

DWR 1050

L Garden size | 300-500 m²

Катушка для шланга

25 M HOSE		50 M HOSE	
3/4″ ∅	19.0 mm	1/2″ ∅	13.0 mm

WE RECOMMEND

DWH 5134 | DWH 5117

DWR 2060

L Garden size | 300-500 m²

Тележка для шланга

25 M HOSE		50 M HOSE	
3/4″ ∅	19.0 mm	1/2″ ∅	13.0 mm

WE RECOMMEND

DWH 5134 | DWH 5117

DWR 2090

XL Garden size | >500 m²

Тележка для шланга

50 M HOSE		100 M HOSE	
3/4″ ∅	19.0 mm	1/2″ ∅	13.0 mm

WE RECOMMEND

DWH 5137 | DWH 5117

Катушки и тележки со шлангом

DWR 1121

Катушка для шланга + 20 м шланг

ORIGINAL 10 YEARS WARRANTY

★★★★★ MaxiFlex

Frost & UV Protect | Kink & Twist Protect | +60 -10 Working Temperature | 20 Bar MAX

L Garden size 300-500 m²

FULL SET

x3 x1 x1



50 M HOSE 1/2″ Ø 13.0 mm



20 M HOSE 1/2″ Ø 13.0 mm

DWR 2126

Тележка для шланга + 25 м шланг

ORIGINAL 10 YEARS WARRANTY

★★★★★ MaxiFlex

Frost & UV Protect | Kink & Twist Protect | +60 -10 Working Temperature | 20 Bar MAX

L Garden size 300-500 m²

FULL SET

x3 x1 x1

50 M HOSE 1/2″ Ø 13.0 mm



25 M HOSE 1/2″ Ø 13.0 mm

DWR 2131

Тележка для шланга + 30 м шланг

ORIGINAL 10 YEARS WARRANTY

★★★★★ MaxiFlex

Frost & UV Protect | Kink & Twist Protect | +60 -10 Working Temperature | 20 Bar MAX

XL Garden size >500 m²

FULL SET

x3 x1 x1



100 M HOSE 1/2″ Ø 13.0 mm



30 M HOSE 1/2″ Ø 13.0 mm

БАЗОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИВА

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Для крана

Адаптер для крана резьбовой

Для соединения с краном.

Начало шланга

Коннектор стандартный

Для соединения шланга с адаптером для крана. Коннектор оснащен амортизатором, предотвращающим залом шланга в месте подсоединения.

Для соединения шлангов

Переходник-коннектор

Для наращивания шланга и перехода с **13 мм (1/2")** на **19 мм (3/4").**

Для ремонта шланга

Муфта ремонтная

Для быстрого и надежного ремонта шланга без инструментов.

Конец шланга

Коннектор с Аквастопом

Устанавливается со стороны выхода для легкой и быстрой смены насадок:
при снятии насадки = подача воды прекращается автоматически;
при подсоединении = поток воды возобновляется.

Пистолет-распылитель

Обладает отличной эргономикой и возможностью выбора типа струи для полива или мытья различных поверхностей



Соединение с водопроводным краном

DWC 1919

Адаптер для кранов
с внутренней резьбой

26.5 мм (3/4")

METAL

DWC 5919

Адаптер металлический
для кранов с внутренней резьбой

26.5 мм (3/4")

DWC 1019

Адаптер для кранов
с внешней резьбой

21 - 26.5 мм (3/4" & 1/2")

DWC 1025

Адаптер для кранов
с внешней резьбой

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")

DWC 1119

Адаптер для крана
безрезьбовой

до 19 мм (3/4")

DWC 1125

Адаптер для крана
безрезьбовой

до 25 мм (1")

DWC 1825

Адаптер для крана
поворотный

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")

DWC 1219

Адаптер двухканальный
для кранов с внешней резьбой

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")

DWC 1225

2-х канальный разделитель
потоков для крана

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")

Быстрая система соединения

DWC 2015

Коннектор для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8")

DWC 2019

Коннектор для шланга

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

DWC 2515

Коннектор для шланга
с аквастопом

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8")

DWC 2519

Коннектор для шланга
с аквастопом

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

DWC 2815

Коннектор гибкий для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8")

DWC 2819

Коннектор гибкий для шланга

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

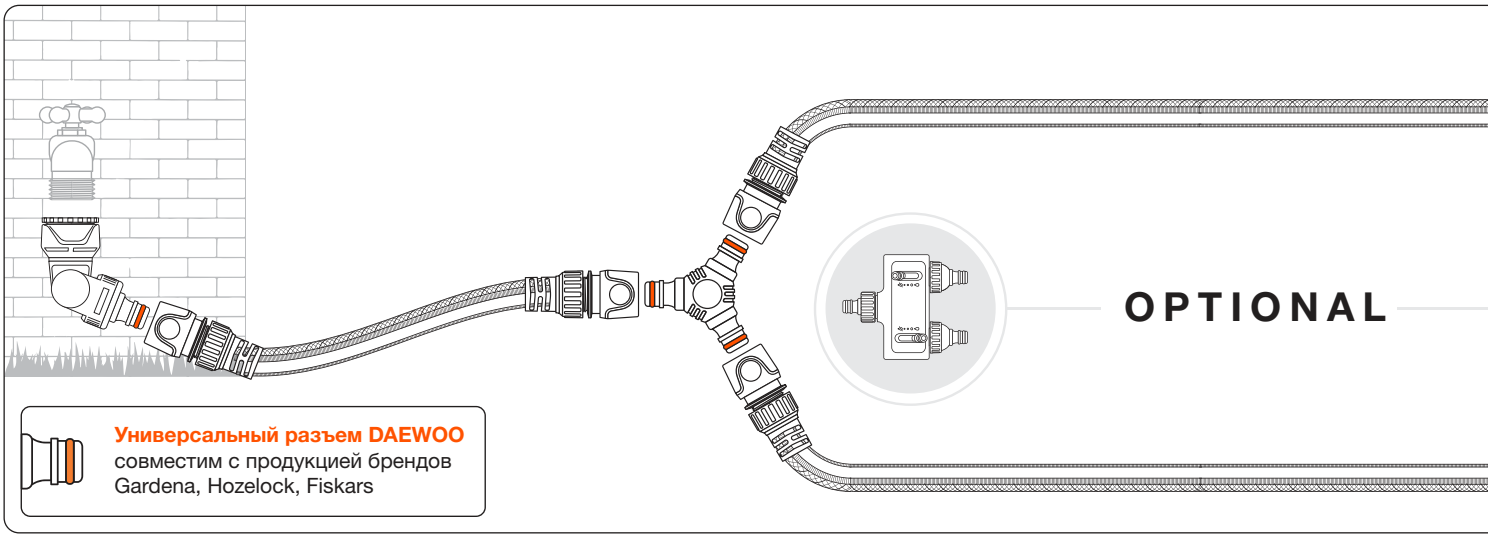

Соединение и ремонт шлангов

DWC 3100

Двухсторонний коннектор

19 мм (3/4")

DWC 3105

Двухсторонний коннектор
с регулировкой напора воды

19 мм (3/4")

DWC 3300

Y - образный коннектор

19 мм (3/4")

DWC 3115

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8")

DWC 3119

Муфта ремонтная для шланга

15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

DWC 3200

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8")
15 - 19 мм (5/8" - 3/4")

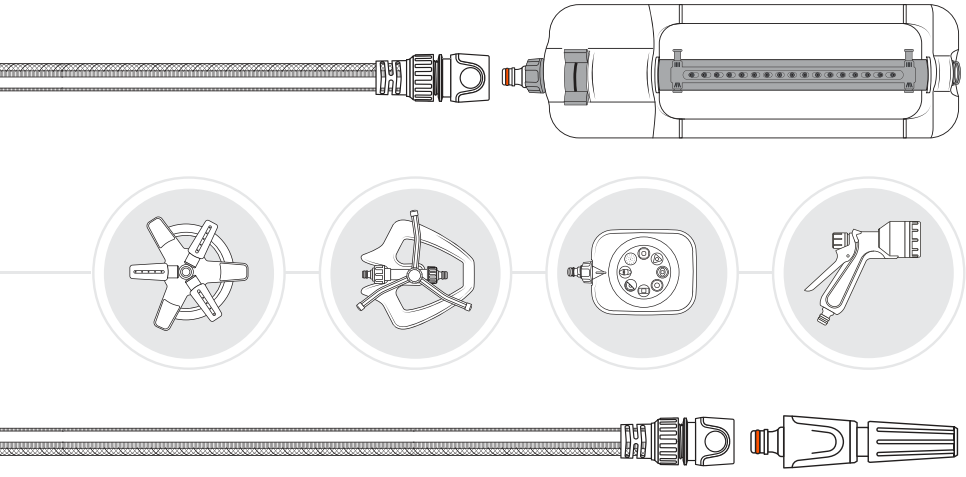



XL > 500 m²

L 300-500 m²

M 150-300 m²

S 0-150 m²

ПИСТОЛЕТЫ - РАСПЫЛИТЕЛИ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технические преимущества пистолетов-распылителей DAEWOO

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

6 ВИДОВ СТРУЙ

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР

УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

УДОБНЫЙ ХВАТ

МОРОЗОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК

6 Spray Modes

Поливочный пистолет оснащенный шестью режимами полива

Flow Control

Простая и эргономичная регулировка давления воды

Soft Grip

Прорезиненная рукоятка пистолета удобна в использовании и предотвращает скольжение

Click & Lock

Фиксация курка включения одним нажатием на рычаг

Frost Proof

Морозостойкий пластик, обеспечивающий долгий срок службы

Filter Inside

Встренный металлический фильтр грубой очистки предотвращает попадание грязи и легко обслуживается

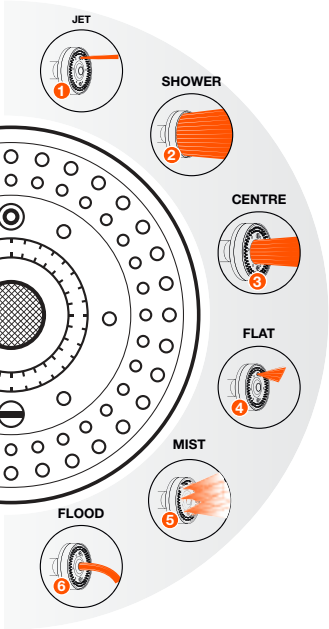

AQUA STOP

Коннектор с аквастопом **в подарок** к каждому пистолету

DWG 1010

Пистолет-распылитель x3

В комплекте DWC 2514



DWG 1030



Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514 x7

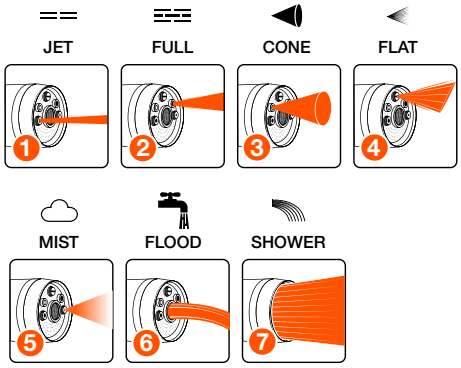

DWG 2020



Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514 x8

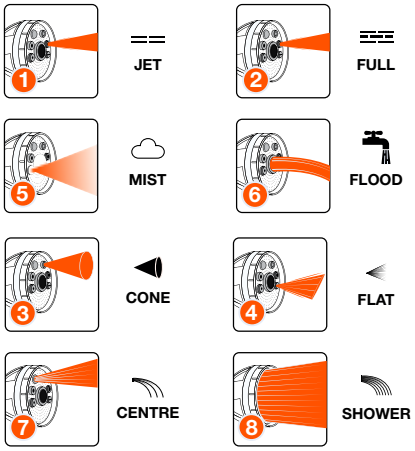

DWG 2030



Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514 x8

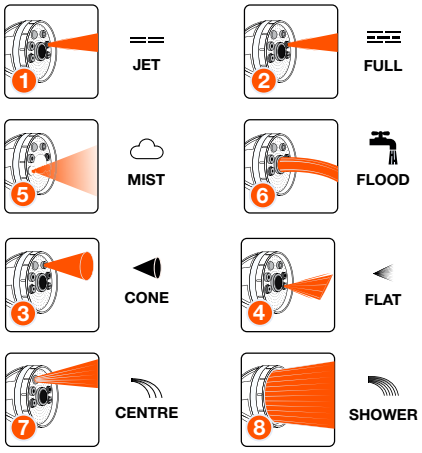

DWG 3020



Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514 x6

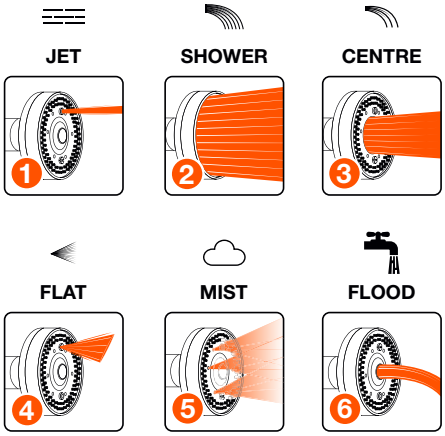

DWG 3030



Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514 x6

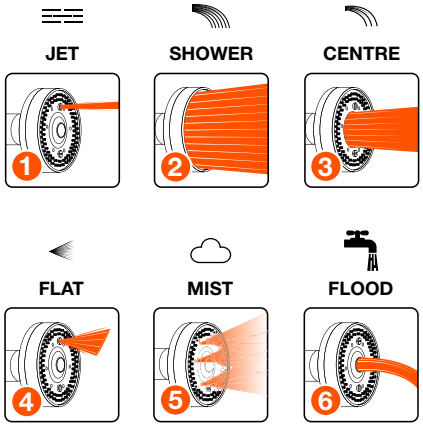

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технические преимущества разбрызгивателей DAEWOO

СИЛИКОНОВЫЕ ФОРСУНКИ

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА

3 РЕЖИМА В ОДНОМ

КРУГОВОЕ ОРОШЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

3-х МЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Круговые

От простого дождевателя для маленьких участков до моделей с большим радиусом полива. С разнообразными настройками. Правильный дождеватель для разных по размеру и потребностей в поливе садов.

Осциллирующие

Для равномерного орошения газонов прямоугольной и квадратной формы без образования луж. Простая и интуитивно понятная регулировка режимов работы.

Импульсные

Для полива участков до 530 м². Плавно регулируемый секторный и круговой полив. Длительный срок службы и надежная работа благодаря функции защиты от мороза и металлическим элементам конструкции.

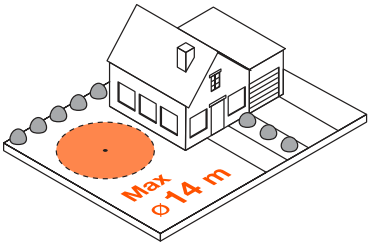

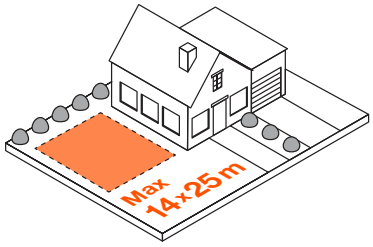

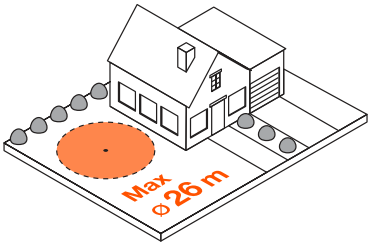

Круговые разбрызгиватели

DWS 1050

Разбрызгиватель круговой на подставке

150 м²	Площадь полива
40 л/мин	Расход воды
14 м	Диаметр полива
Metal	Материал

150 M²/Max

M Garden size 150-300 m²

DWS 1020

Разбрызгиватель круговой

113 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
12 м	Диаметр полива
ABS Plastic	Материал

113 M²/Max

S Garden size 0-150 m²

DWS 1040

Разбрызгиватель круговой

250 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
15 м	Диаметр полива
ABS Plastic	Материал

250 M²/Max

M Garden size 150-300 m²

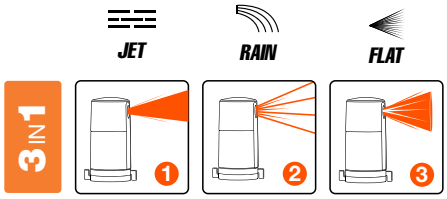

Осциллирующие разбрызгиватели

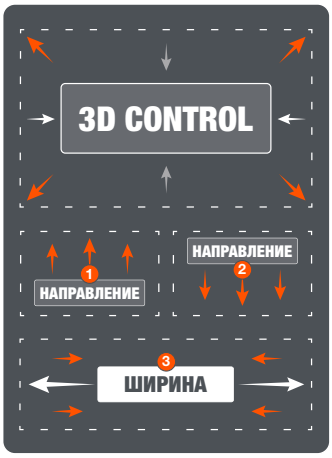

1 Регулировка направления

Выбирайте необходимую сторону полива и угол распыления воды.

2 Регулируемые форсунки

Регулируйте ширину полива изменяя угол наклона силиконовых форсунок.

3 Лучший ГидроМотор

Обеспечивает привод вращения разбрызгивателя для полива равномерно всей площади.

4 Фильтр

Встроенный фильтр предотвращает засоры и прост в очистке.

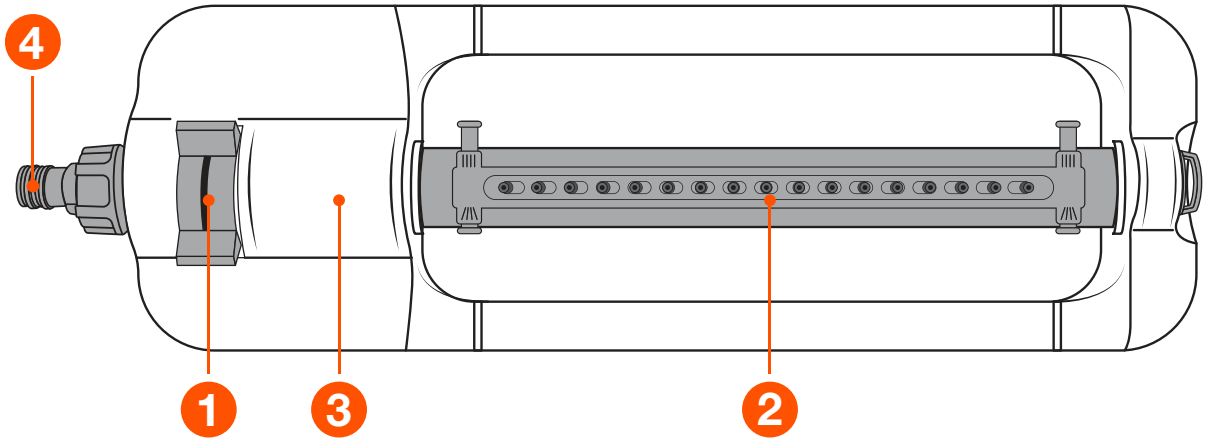

DWS 2020

Дождеватель



270 м²	Площадь полива
20 л/мин	Расход воды
11-17 шт	Форсунки
ABS Plastic	Материал
3D CONTROL	

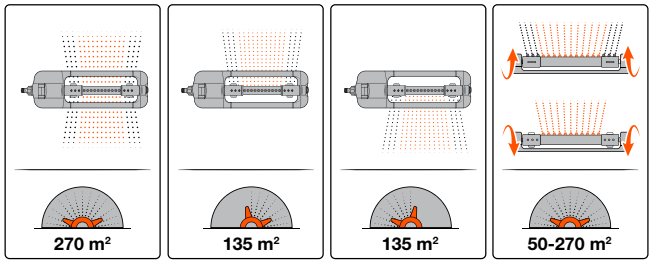

DWS 2040

Дождеватель 3-х режимный



300 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
6-19 шт	Форсунки
ABS Plastic	Материал
3D CONTROL	

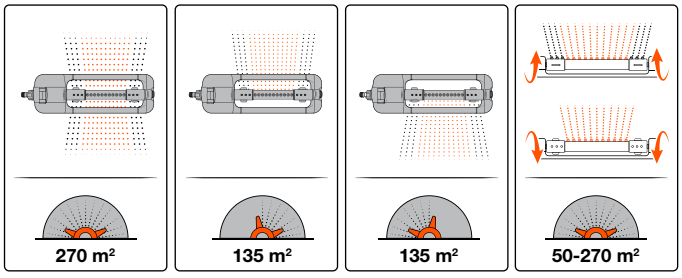

METAL

DWS 2050

Дождеватель металлический



320 м²	Площадь полива
27 л/мин	Расход воды
11-19 шт	Форсунки
Metal, Plastic	Материал
3D CONTROL	

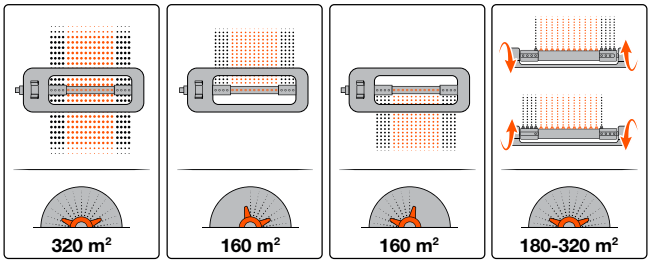

METAL

DWS 2060

Дождеватель металлический



350 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
17 шт	Форсунки
Metal, Plastic	Материал
3D CONTROL	

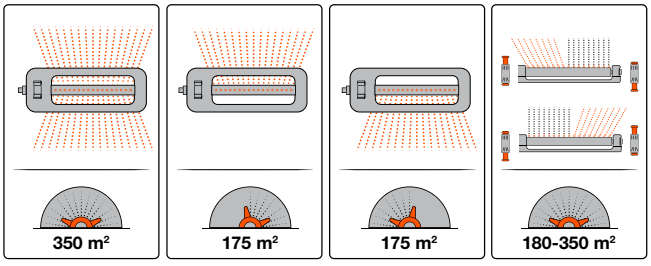

Импульсные разбрызгиватели

DWS 1150

Разбрызгиватель импульсный на подставке

530 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Metal	Материал

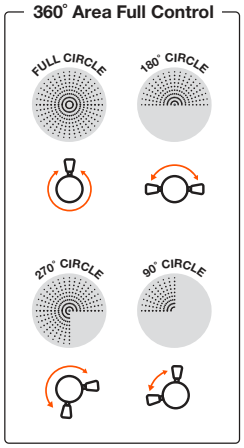

530 M²/Max

XL Garden size >500 m²

DWS 1120

Разбрызгиватель импульсный металлический

530 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Metal	Материал

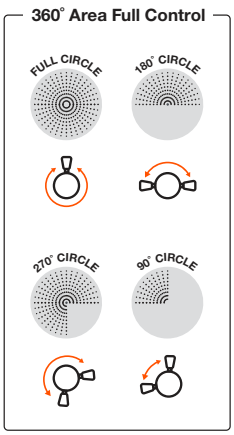

530 M²/Max

XL Garden size >500 m²

Разбрызгиватель многорежимный

DWS 1008

Разбрызгиватель многорежимный

100 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
11 м	Диаметр полива
ABS Plastic	Материал

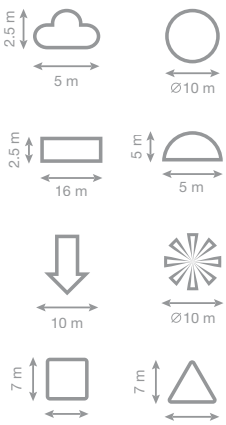

100 M²/Max

S Garden size 0-150 m²

Система последовательного подключения

Доступна для разбрызгивателей DWS 1050, DWS 1150, DWS 1120.

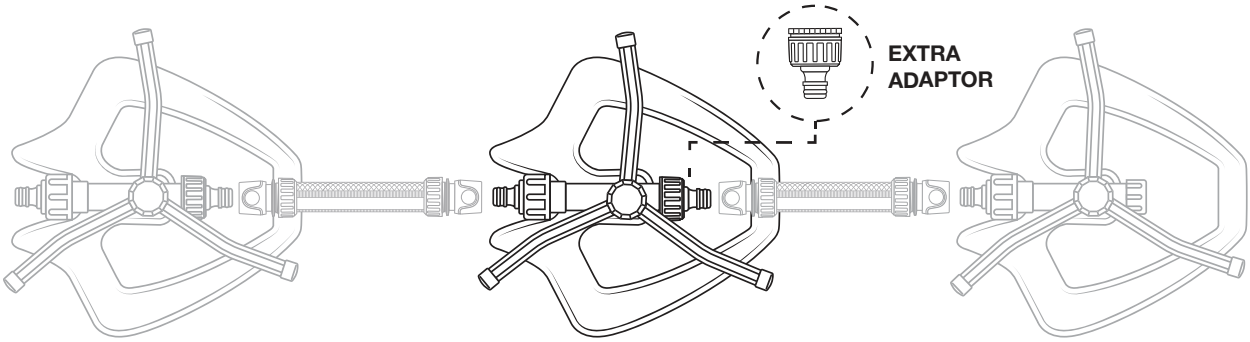

ШЛАНГИ САДОВЫЕ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технические преимущества шлангов DAEWOO

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА МОРОЗА И УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ

БЕЗ СКРУТКИ И ПЕРЕГИБОВ



РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ВНУТРЕННИЙ ПИЩЕВОЙ СЛОЙ

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Высококачественное спиралевидное текстильное покрытие

- Шланг устойчив к высокому давлению воды, не деформируется
- Гибкий и легкий, не перегибается, не спутывается и не перекручивается. Легко раскручивается

Профиль UltraGrip

- Идеальное соединение шланга и соединителей с Базовой системой полива DAEWOO
- Оптимальный захват

	★★★☆☆ MaxiFlex	★★★★☆ UltraFlex	★★★★☆ UltraGrip
Спиральное армирование	–	–	•
Давление разрыва	20 бар	30 бар	35 бар
Гарантия	ORIGINAL YEARS 10 YEARS WARRANTY	ORIGINAL YEARS 20 YEARS WARRANTY	ORIGINAL YEARS 25 YEARS WARRANTY
Отсутствие фталатов и тяжелых металлов	Без содержания вредных веществ		
Устойчивость у УФ-излучению	Устойчив к УФ-излучению		

★★★☆☆

MaxiFlex

20 Bar MAX

DWH 3113	DWH 3115	DWH 3117	DWH 3134	DWH 3137
13 мм (1/2") 20 м	13 мм (1/2") 30 м	13 мм (1/2") 50 м	19 мм (3/4") 25 м	19 мм (3/4") 50 м

★★★★☆

UltraFlex

30 Bar MAX

DWH 8114	DWH 8117	DWH 8134	DWH 8137
13 мм (1/2") 25 м	13 мм (1/2") 50 м	19 мм (3/4") 25 м	19 мм (3/4") 50 м

★★★★☆

UltraGrip

Food Coating Inside

35 Bar MAX

DWH 5113	DWH 5115	DWH 5117
13 мм (1/2") 20 м	13 мм (1/2") 30 м	13 мм (1/2") 50 м

DWH 5124	DWH 5127	DWH 5134	DWH 5137
15 мм (5/8") 25 м	15 мм (5/8") 50 м	19 мм (3/4") 25 м	19 мм (3/4") 50 м

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технические преимущества аккумуляторных опрыскивателей DAEWOO

АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА 16 В

ФУНКЦИЯ АВТО-СТОП



РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАСПЫЛЕНИЯ

5 НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

РАНЦЕВАЯ СИСТЕМА

DSA 6Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компактный аккумуляторный опрыскиватель объемом **6 литров** подойдет для ухода за садом среднего размера. Li-ion аккумулятор **мощностью 48 Втч** обеспечивает непрерывное распыление на протяжении 3 часов или до **380 литров** жидкости на одном заряде.

6 л	Объем бака
2,1 л/мин	Производительность
4 бар	Макс. давление
16 В/**3,0** Ач	Аккумулятор Li-ion

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 16V 3.0Ah

Телескопическая штанга **от 60 до 90 см**

Широкая заливная горловина со съемным фильтром

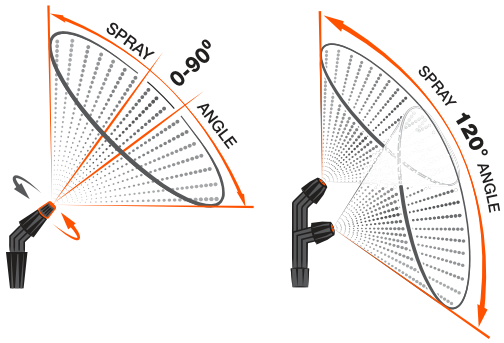

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

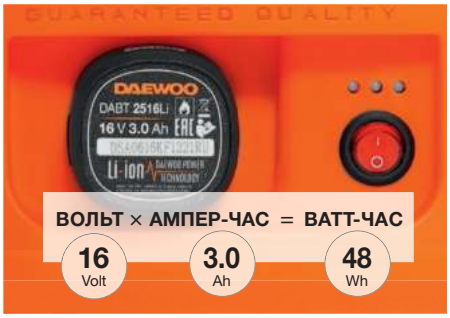

Универсальная батарея Li-ION 16 В, 3.0 Ач
Мощная и одновременно легкая, без эффекта памяти, объединяет целое семейство садовых инструментов DAEWOO: цепную пилу, секатор, шуруповёрт.

Две насадки в комплекте
Одинарная. Обладает регулировкой угла и дальности распыления **от 0° до 90°**.
Двойная. Увеличенная площадь распыления благодаря 2-м форсункам. Угол распыления **120°**.

Удобный плечевой ремень
Широкая лямка не натирает плечо во время работы. Внутренняя поверхность выполнена из нескользящего материала, обеспечивая надежное удержание опрыскивателя на плече.

DSA 9Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальный аккумуляторный опрыскиватель оснащен баком увеличенной емкости **до 9 литров**, что позволяет справляться с большими объемами и подходит для садов среднего и большого размера. Li-ion аккумулятор мощностью **48 Втч** обеспечивает непрерывное распыление на протяжении 3 часов или **до 50 бачков** жидкости на одном заряде.

9 л	Объем бака
2,1 л/мин	Производительность
4 бар	Макс. давление
16 В/**3,0** Ач	Аккумулятор Li-ion

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 16V 3.0Ah

Телескопическая штанга **от 60 до 90 см**

Широкая заливная горловина со съемным фильтром

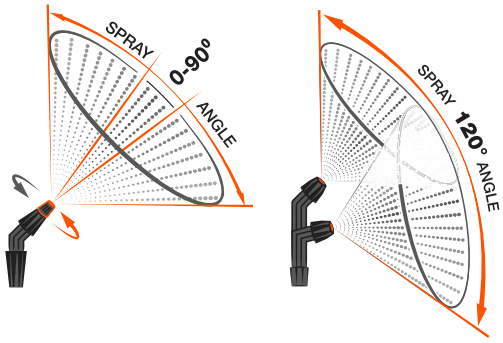

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

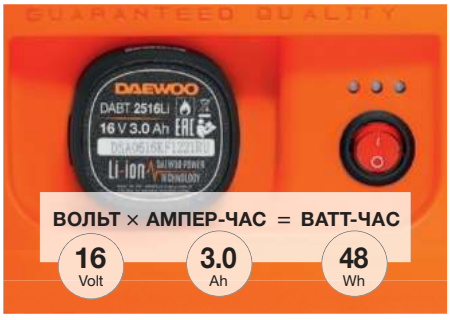

Универсальная батарея Li-ION 16 В, 3.0 Ач
Мощная и одновременно легкая, без эффекта памяти, объединяет целое семейство садовых инструментов DAEWOO: цепную пилу, секатор, шуруповерт.

Две насадки в комплекте
Одинарная. Обладает регулировкой угла и дальности распыления **от 0° до 90°**.
Двойная. Увеличенная площадь распыления благодаря 2-м форсункам. Угол распыления **120°**.

Удобный плечевой ремень
Широкая лямка не натирает плечо во время работы. Внутренняя поверхность выполнена из нескользящего материала, обеспечивая надежное удержание опрыскивателя на плече.

DSA 12Li SET

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ранцевый опрыскиватель **12 литров** оснащен удобной системой ремней. Подойдет для профессионального применения как полноценная замена бензиновым агрегатам при работе на больших участках. Без шума и выхлопных газов. Комплект поставки из 2-х аккумуляторов общей мощностью **96 Втч** гарантируют непрерывную работу более 4-х часов и рекордные **1200 литров**.

12 л	Объем бака
5 л/мин	Производительность
5 бар	Макс. давление
16 В/**3,0** Ач	Аккумулятор Li-ion

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 16V 3.0Ah

Телескопическая штанга **от 80 до 120 см**

Металлический рычаг

Широкая заливная горловина со съемным фильтром

Индикатор заряда батареи

5 НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ

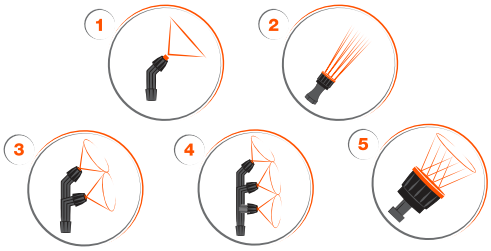

2 БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Высокая производительность

До **520 литров** жидкостей распыляется на 1 заряде батареи. До **2,5 часов** непрерывной работы. Функция **Auto Stop**, которая отключает насос при отсутствии распыления и экономит заряд батареи, увеличит время работы опрыскивателя **+20%.**

Регулировка давления

Система регулировки давления позволяет плавно изменять его **от 1,5 до 5 бар.** Этот режим подойдет для нанесения моющего средства или обработки растений с минимальным давлением и объемом распыления.

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины. Нагрудная фиксация предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

FA 16Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ранцевый опрыскиватель **16 литров** оснащен удобной системой ремней. Подойдет для профессионального применения как полноценная замена бензиновым агрегатам при работе на больших участках. Отсутствие шума и выхлопных газов. Встроенный аккумулятор общей мощностью **120 Втч** гарантируют непрерывную работу более 5-и часов и рекордные **1500 литров**.

16 л	Объем бака
5 л/мин	Производительность
5 бар	Макс. давление
12 В/**10** Ач	Аккумулятор Li-ion

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 12V 10.0Ah

Телескопическая штанга от **80 до 120 см**

Широкая заливная горловина со съемным фильтром

Индикатор заряда батареи

Сливное отверстие

Металлический рычаг

5 НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ

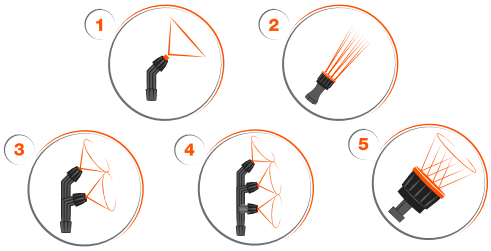

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Втроенная 12 В Li-ION батарея

Батарея увеличенной емкости **10 Ач** позволяет работать продолжительное время без необходимости дозарядки.

Регулировка давления

Система регулировки давления позволяет плавно изменять его **от 1.5 до 5 бар.** Этот режим подойдет для нанесения моющего средства или обработки растений с минимальным давлением и объемом распыления.

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины. Нагрудная фиксация предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

FA 20Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ранцевый опрыскиватель **20 литров** оснащен удобной системой ремней. Подойдет для профессионального применения как полноценная замена бензиновым агрегатам при работе на больших участках. Отсутствие шума и выхлопных газов. Встроенный аккумулятор общей мощностью **120 Втч** гарантируют непрерывную работу более 5-и часов и рекордные **1500 литров**.

20 л	Объем бака
5 л/мин	Производительность
5 бар	Макс. давление
12 В/**10** Ач	Аккумулятор Li-ion

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 12V 10.0Ah

Телескопическая штанга **от 80 до 120 см**

Заливная горловина со съемным фильтром

Индикатор заряда батареи

Сливное отверстие

Металлический рычаг

5 НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ

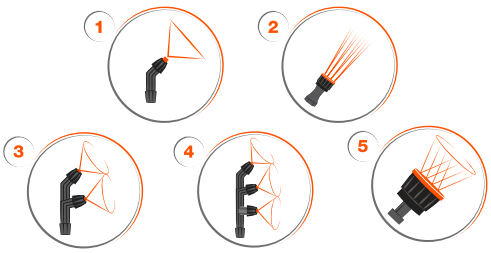

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Втроенная 12 В Li-ION батарея

Батарея увеличенной емкости **10 Ач** позволяет работать продолжительное время без необходимости дозарядки.

Регулировка давления

Система регулировки давления позволяет плавно изменять его **от 1.5 до 5 бар.** Этот режим подойдет для нанесения моющего средства или обработки растений с минимальным давлением и объемом распыления.

Профессиональная ранцевая система

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины. Нагрудная фиксация предотвращает соскальзывание лямок во время работы.

DSA 1.20Li

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компактный ручной опрыскиватель оснащен встроенным аккумулятором мощностью **4.0 Втч** и экономичным мотором с функций **AUTOSTOP**, что гарантирует распыление до **50 литров** на одном заряде аккумулятора. Удобная зарядка от **USB-разъема**, зарядное устройство с которым есть в каждом доме.

1,2 л	Объем бака
0,4 л/мин	Производительность
0,3 кг	Вес
3,7 В/**1,2** Ач	Аккумулятор Li-ion

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 3.7V 1.2Ah

Кнопка пуска

Блокировка случайного нажатия

Гнездо зарядки

Индивидуальная упаковка

Мощный Li-ION аккумулятор 3.7 В, 1.2 Ач

Мощная, при этом легкая батарея высокой емкости не обладает эффектом памяти. **120 минут** непрерывной работы.

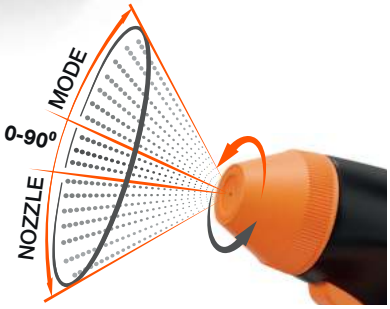

Регулируемый угол распыления

Легкая регулировка площади опрыскивания с помощью поворота сопла

Керамический фильтр

Надежно защищает сопло от попадания мелких частиц грязи и подает воду при любом угле наклона.

DSA 1.2Li

Упаковка 12 штук

1,2 л	Объем бака
0,4 л/мин	Производительность
0,3 кг	Вес
3,7 В/**1,2** Ач	Аккумулятор Li-ion

x4

Оптовая упаковка (12 шт.)

При покупке **4 упаковок** фирменный дисплей предоставляется бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DSA 1.2Li	DSA 6Li	DSA 9Li	DSA 12Li SET	FA 16Li	FA 20Li
Производительность, л/мин	0,4	2,1	2,1	3,0-5,0	3,0-5,0	3,0-5,0
Объем бака, л	1,2	6	9	12	16	20
Давление, бар	—	4	4	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Дальность распыления, м	5	7	9	10	10	10
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	1,2 / 0,6	16 / 3,0	16 / 3,0	16 / 3,0	12 / 10	12 / 10
Длина шланга, м	—	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Длина штанги, м	—	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2
Тип ремня	—	на плечо	на плечо	ранцевый	ранцевый	ранцевый
Количество насадок, шт	1	2	2	5	5	5
Вес, кг	0,316	2,36	2,53	3,5	5	5,1
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	115x115x305	220x220x420	220x220x510	335x190x485	350x220x525	355x245x560

Универсальная Li-ion аккумуляторная система

Мощные, легкие, емкие батареи без эффекта памяти.

Совместимы с садовой техникой и электроинструментом марки DAEWOO.

НАСОСЫ

САДОВЫЕ, ДРЕНАЖНЫЕ, ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ,НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Технические преимущества насосов DAEWOO



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ СУХОГО ХОДА ON/OFF

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ

БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

DGP 3500P САДОВЫЙ НАСОС

Садовый насос с надежным электрическим двигателем. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса. Для удобного обслуживания предусмотрены водосливные пробки.

900 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Производительность
44 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания

DGP 4000 INOX САДОВЫЙ НАСОС

Корпус этого садового насоса выполнен из нержавеющей стали. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса. Двигатель защищен от перегрузок и перегрева.

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания

DGP 6000 INOX САДОВЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Корпус этого садового насоса выполнен из нержавеющей стали. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

1500 Вт	Потребляемая мощность
6000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания

DAS 3500/19 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автоматическая насосная станция с баком 19 л, способна перекачивать до 3500 л/час. Встроенный манометр позволяет контролировать давление. Гидробак выполнен из высококачественной стали.

900 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Производительность
44 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
19 л	Ёмкость бака

DAS 4000/24 / DAS 4000/50 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автоматическая насосная станция со стальным гидробаком. Корпус насоса выполненный из нержавеющей стали и высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24/50 л	Ёмкость бака

Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.

Корпус насоса из нержавеющей стали

Гарантирует надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

Опорные ножки

Обеспечивают устойчивость насоса во время работы. Специальные накладки снижают шум и вибрацию.

DAS 4500/24 INOX НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автоматическая насосная станция производительностью до 4500 л/час. Корпус насоса и гидробак изготовлены из нержавеющей стали. Двигатель насоса надежно защищен от перегрузок и перегрева. Высокая герметичность всех соединений.

1300 Вт	Потребляемая мощность
4500 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака

Двигатель с защитой от перегрузок и перегрева

Корпус насоса и бак из нержавеющей стали

Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.

Корпус насоса из нержавеющей стали

Гарантирует надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

Опорные ножки

Обеспечивают устойчивость насоса во время работы. Специальные накладки снижают шум и вибрацию.

DAS 5500/24 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автоматическая насосная станция со стальным гидробаком на 24 л. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи. Высокая герметичность всех соединений гарантирует длительную и безотказную работу насоса.

1400 Вт	Потребляемая мощность
5500 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака

Встроенный фильтр

Обеспечивает предварительную очистку воды от средних и мелких частиц и защищает насос от поломки.

Работа в автоматическом режиме

Постоянно поддерживает нужное давление для непрерывной подачи воды.

Надежный электрический двигатель

Гарантирует безотказную работу на протяжении всего срока эксплуатации станции.

DAS 6000/24 INOX НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автоматическая насосная станция производительностью до 6000 л/час. Корпус насоса и гидробак изготовлены из нержавеющей стали. Двигатель насоса надежно защищен от перегрузок и перегрева. Специальный фильтр предварительной очистки защищает насос от попадания сторонних частиц и грязи.

1400 Вт	Потребляемая мощность
6000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака

Встроенный фильтр

Обеспечивает предварительную очистку воды от средних и мелких частиц и защищает насос от поломки.

Бак из нержавеющей стали

Обеспечивает длительный срок службы станции.

Встроенный манометр

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.

DDP 7500P ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.

500 Вт	Потребляемая мощность
7500 л/час	Производительность
7 м	Высота подачи воды
5 м	Глубина всасывания

DDP 20000 INOX ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Корпус насоса из нержавеющей стали INOX. Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.

1100 Вт	Потребляемая мощность
20000 л/ч	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания

DDP 15000P ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.

1100 Вт	Потребляемая мощность
15000 л/ч	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания

DDP 17000 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. Универсальный патрубок для подключения шлангов различного диаметра. Перекачивание жидкостей, содержащих твердые частицы до 35 мм.

1300 Вт	Потребляемая мощность
17000 л/ч	Производительность
11 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания

DBP 1800 ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Корпус насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя от перегрузок и перегрева. Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила.

750 Вт	Потребляемая мощность
1800 л/ч	Производительность
110 м	Высота подачи воды
30 м	Глубина всасывания

20 m Cable length

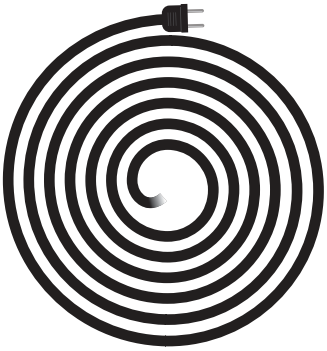

DBP 2500 ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Корпус насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя от перегрузок и перегрева. Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила.

1200 Вт	Потребляемая мощность
2500 л/ч	Производительность
140 м	Высота подачи воды
30 м	Глубина всасывания

20 m Cable length

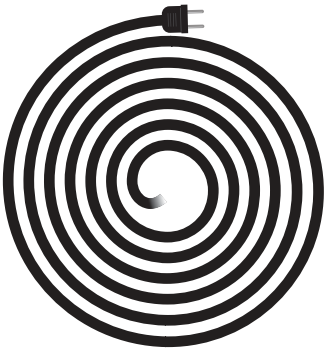

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DDP 7500P	DDP 15000P	DDP 17000	DDP 20000 INOX	DBP 1800	DBP 2500
Потребляемая мощность, Вт	500	1100	1300	1100	750	1200
Напряжение сети, В	230	230	230	230	230	230
Максимальная производит, л/час	7500	15000	17000	20000	1800	2500
Высота подачи воды, м	7	10	11	10	110	140
Максимальное давление, бар	0,7	1	1,1	1	11	14
Диаметр разъема соед., дюйм	1, $1^1/_4$, $1^1/_2$	1, $1^1/_4$, $1^1/_2$	1, $1^1/_4$, $1^1/_2$	1, $1^1/_4$, $1^1/_2$	1	1
Сечение кабеля, мм	3x0,75	3x1	3x1	3x1	3x0,75	3x0,75
Длина кабеля, м	10	10	10	10	20	20
Допустимая темп. жидкости, °C	35	35	35	35	40	40
Доп. размер твердых частиц, мм	35	35	35	35	—	—
Метод установки	верт.	верт.	верт.	верт.	погр. верт.	погр. верт.
Глубина погружения, м	5	7	7	7	30	30
Диаметр насос, мм	—	—	—	—	75	100
Конструкция насоса	—	—	—	—	винтовой	винтовой
Вес нетто, кг	3,8	4,8	5,2	5,8	13,5	13,5
Вес брутто, кг	4	5,1	5,5	6,1	14,2	14,2
Габариты (ДхШхВ), мм	220x160x340	220x190x370	220x190x370	220x160x380	600x115x165	600x115x165

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DGP 3500P	DGP 4000 INOX	DGP 6000 INOX
Потребляемая мощность, Вт	900	1300	1500
Напряжение сети, В	230	230	230
Максимальная производительность, л/час	3500	4000	6000
Высота подачи воды, м	44	50	50
Максимальное давление, бар	4,4	5	5
Глубина всасывания, м	8	8	8
Диаметр разъема соединения, дюйм	1	1	1
Сечение кабеля, мм	3x1	3x1	3x1
Длина кабеля, м	1,2	1,2	1,2
Допустимая темп. жидкости, ˚С	35	35	35
Метод установки	горизонт.	горизонт.	горизонт.
Вес нетто, кг	6,1	7,7	12
Вес брутто, кг	6,6	8,2	13
Габариты (ДхШхВ), мм	375x230x220	375x230x220	535x305x340

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAS 3500/19	DAS 4000/24	DAS 4000/50	DAS 4500/24 INOX	DAS 5500/24	DAS 6000/24 INOX
Потребляемая мощность, Вт	900	1300	1300	1300	1400	1400
Напряжение сети, В	230	230	230	230	230	230
Максимальная произв., л/час	3500	4000	4000	4500	5500	6000
Высота подачи воды, м	44	50	50	50	50	50
Максимальное давление, бар	4,4	5	5	5	5	5
Глубина всасывания, м	8	8	8	8	8	8
Диаметр разъема соед., дюйм	1	1	1	1	1	1
Сечение кабеля, мм	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
Длина кабеля, м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Допустимая темп. жидкости, ˚С	35	35	35	35	35	35
Объем бака, л	19	24	50	24	24	24
Метод установки	горизонт.	горизонт.	горизонт.	горизонт.	горизонт.	горизонт.
Вес нетто, кг	11,3	13,3	14	12,8	18,5	18
Вес брутто, кг	12,3	14,3	15	13,8	19,5	19
Габариты (ДхШхВ), мм	480x290x520	530x335x575	590x370x630	530x335x575	565x330x660	565x330x660

СНЕГОУБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Технические преимущества электрических снегоуборщиков DAEWOO



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

СТАЛЬНЫЕ ШНЕКИ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

БЕЗМАСЛЯНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

DAST 2600E MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с электродвигателем мощностью 2600 Вт и защитой от влаги для работы в зимних условиях. Оснащен резино-металлическими шнеками, которые бережно убирают слежавшийся и мокрый снег с любой поверхности. Имеет ударопрочный корпус из полипропилена, который остается эластичным и одновременно прочным при температурах до -50 °С.

2600 Вт	Мощность
460 мм	Рабочая ширина
270 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса

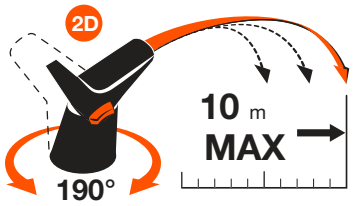

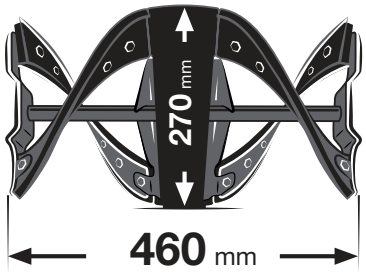

Резино-металлические шнеки

Справляются как со свежевыпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.

Яркая LED фара

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости.

Изменение угла выброса до 190⁰

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

SE 2700 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с электродвигателем мощностью 2600 Вт и защитой от влаги для работы в зимних условиях. Оснащен резино-металлическими шнеками, которые бережно убирают слежавшийся и мокрый снег с любой поверхности. Имеет ударопрочный корпус из полипропилена, который остается эластичным и одновременно прочным при температурах до -50 °С.

2600 Вт	Мощность
460 мм	Рабочая ширина
270 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса





Резино-металлические шнеки

Справляются как со свежевыпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.

Яркая LED фара

Фара высокой мощности состоит из 12 отдельных линз, благодаря чему обеспечивается равномерное освещение рабочей поверхности в условиях ограниченной видимости.

Изменение угла выброса до 190⁰

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

DAST 3000E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический снегоуборщик с мощным двигателем имеет защиту от перегрева и избыточной нагрузки при работе с тяжелым снегом. Оснащен системой привода GRAB&GO, которая отбрасывает снег и отвечает за движение. Для комфортной работы предусмотрена LED-фара и дополнительные колеса.

3000 Вт	Мощность
510 мм	Рабочая ширина
330 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



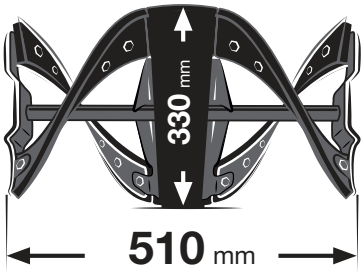

Резино-металлические шнеки

Справляются как со свежевыпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрезиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.

Дополнительные колёса

Облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.

Изменение угла выброса до 190⁰

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAST 2600E	SE 2700	DAST 3000E
Мощность, Вт	2600	2600	3000
Тип двигателя	Электрический	Электрический	Электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	electric ECO	electric ECO	electric ECO
Скорость вращения, об/мин	2900	2900	2500
Рабочая ширина, мм	460	460	510
Рабочая высота, мм	270	270	330
Дальность выброса, м	1-10	1-10	1-12
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед
Фара	•	•	•
Вес, кг	15,5	16	16,8
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	570x490x440	550x555x460	610x570x515

СНЕГОУБОРЩИКИ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества бензиновых снегоуборщиков DAEWOO

ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЕСА EX-ICE WHEELS

ШНЕКИ ЛЕДОРУБЫ



СИСТЕМА ПРИВОДА DISK-O-MATIK

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

S 6060 COMPACT

Компактный снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 210 snow легко запускается при отрицательной температуре. Агрессивные шнеки-ледорубы легко справляются даже со слежавшимся снегом.

ДВИГАТЕЛЬ

7,0 л.с.	Мощность
208 см^3	Объем двигателя
210 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

560 мм	Рабочая ширина
410 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса

Шнеки-ледорубы с улучшенным захватом
С легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

Двигатель DAEWOO зимней серии 210 snow
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума.

Система быстрого изменения направления выброса
Изменение угла выброса на 180 градусов. Все органы управления расположены на желобе, что дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега

Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1
Система обеспечивает выбор скоростей: из 4 скоростей вперед и 1 скорости назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.

EX ICE
EXPERT WHEELS

БЕЗВОЗДУШНОЕ ЗИМНЕЕ КОЛЕСО

ЗОНЫ СЦЕПЛЕНИЯ

для обледенелых поверностей

ТЯГОВЫЕ ЗОНЫ

для работы на склонах

ОБЗОР КОЛЕСА
EX-ICE

ЗАСНЕЖЕНАЯ ДОРОГА

Специальные тяговые зоны протектора позволяют снегоуборщику эффективно двигаться по снегу.

ОБЛЕДЕНЕЛАЯ ДОРОГА

Особая геометрия пятна контакта протектора обеспечивает надежное движение снегоуборщика даже по обледенелой дороге.

НЕ БОИТСЯ ПРОКОЛОВ

Специально разработанное безвоздушное колесо обладает лучшими свойствами пневматического, но не боится проколов и порезов.

ONE-TOUCH Li-ion ENGINE START 21V 4.0Ah

M+S+ICE

120 | 30 | R7

COMPACT

45 тонн/ч⍰с

Комп⍰ктные р⍰змеры и мощность моторов серии **SNOW** с уверенным з⍰пуском **до -25°**. Ф⍰р⍰, вз⍰имн⍰я блокировк⍰ ручек и **2,5 оборот⍰** для изменения н⍰пр⍰вления выброс⍰ д⍰ют комфорт и простоту эксплу⍰т⍰ции.

S 7565

Бензиновый снегоуборщик

Модель осн⍰щенн⍰ инов⍰ционной системой з⍰пуск⍰ двиг⍰теля от ⍰ккумулятор⍰ **21 Вольт**.

S 6560

Бензиновый снегоуборщик

Систем⍰ изменения н⍰пр⍰вления выброс⍰ снег⍰ з⍰ рекордные **2,5 оборот⍰** и вз⍰имн⍰я блокировк⍰ ручек.

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК РАБОТА В ТЕПЛЕ

M+S+ICE

150 | 25 | R8

DELUXE

55 тонн/ч⍰с

Средний кл⍰сс для р⍰боты с большими объем⍰ми снег⍰ осн⍰щен двиг⍰телями серий **SNOW&WINTER**. Все модели осн⍰щены в⍰жными помошник⍰ми от электроз⍰пуск⍰ до подогрев⍰ ручек.

DAST 8565

Бензиновый снегоуборщик

Двиг⍰тель серии **SNOW** -25° с увеличенным топливным б⍰ком. Подогрев ручек и ф⍰р⍰ д⍰рят комфорт при р⍰бот⍰х в тяжелых зимних условиях.

DAST 8570

Бензиновый снегоуборщик

Уник⍰льные моторы серии **290 WINTER** с уверенным з⍰пуском до -45°. Удобн⍰я п⍰нель опер⍰тор⍰.

МЕЖОСЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

M+S+ICE

150 | 25 | R8

EXPERT

70 тонн/ч⍰с

Мощные двиг⍰тели, жестк⍰я блокировк⍰ дифференци⍰л⍰ и увеличенные шнкеи-ледорубы с д⍰льностью выброс⍰ **до 18 метров** дел⍰ют снегоуборщики серии Professional лучшим решением по борьбе со снегом.

DAST 9070

Бензиновый снегоуборщик

Оптим⍰льное сочет⍰ние дифференци⍰л⍰ и системы привод⍰ **Dick-O-Matic** 6 вперед / 2 н⍰з⍰д.

DAST 1080

Бензиновый снегоуборщик

Лучшиий снегоуборщик для тяжелых ежедневных р⍰бот н⍰ больших площ⍰дях. Осн⍰щен зимним двиг⍰телем серии **320 WINTER**.

S 6560 COMPACT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компактный снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 215 snow легко запускается при отрицательной температуре. Уникальные колеса EX-ICE обладают лучшим сцеплением с поверхностью среди всех зимних шин, обеспечивая лучшую проходимость в классе.

ДВИГАТЕЛЬ

7,5 л.с.	Мощность
212 см^3	Объем двигателя
215 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

590 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса

Двигатель DAEWOO зимней серии 215 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.

Система быстрого изменения направления выброса

Изменение угла выброса на 180 градусов происходит всего за 2,5 оборота и дает возможность мгновенно изменять направление выброса снега.

Уникальные колеса EX-ICE WHEELS

Широкие безвоздушные колеса созданы специально для снегоуборщиков. Колеса **EX-ICE** обладают лучшим сцеплением с поверхностью среди всех зимних шин. Лучшая проходимость и маневренность в классе снегоуборщиков.

S 7560 COMPACT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 220 snow легко запускается при отрицательной температуре. Гусеницы TRACKS увеличивают проходимость снегоуборщика, а агрессивные шнеки-ледорубы позволяют работать с высоким слоем слежавшегося снега.

ДВИГАТЕЛЬ

8,0 л.с.	Мощность
220 см^3	Объем двигателя
220 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

610 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса

Взаимная блокировка рукояток

При зажатии обеих рукояток происходит их взаимная блокировка. Это позволяет управлять снегоуборщиком даже одной рукой, в том числе изменять направление выброса снега без остановки работы.

Двигатель DAEWOO зимней серии 220 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.

Гусеницы TRACKS

Гусеничный привод обеспечивают высокую проходимость при работе с тяжелым слежавшимся снегом.

Два режима работы снегоуборщика

Транспортировочный режим - для перемещения снегоуборщика во внерабочем положении и универсальный режим - основной вес снегоуборщика приходится на гусеницы.

S 7565 COMPACT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 220 snow легко запускается при отрицательной температуре. Электростартер от бортового аккумулятора позволяет запустить двигатель простым нажатием кнопки. Трансмиссия Disc-o-Matik 4+1 позволяет выбрать скорость работы в зависимости от высоты снежного покрова.

ONE-TOUCH Li-ion ENGINE START 21V 4.0Ah

ДВИГАТЕЛЬ

8,0 л.с.	Мощность
220 см^3	Объем двигателя
220 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

650 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса

Электростартер 21В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.

Взаимная блокировка рукояток

При зажатии обеих рукояток происходит их взаимная блокировка. Это позволяет управлять снегоуборщиком даже одной рукой, в том числе изменять направление выброса снега без остановки работы.

Усиленный редуктор

Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра.

DAST 8060 DELUXE

Снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 220 snow легко запускается при отрицательной температуре. Электростартер от бортового аккумулятора позволяет запустить двигатель простым нажатием кнопки. Гусеницы TRACKS увеличивают проходимость снегоуборщика, а агрессивные шнеки-ледорубы позволяют работать с высоким слоем слежавшегося снега.

ДВИГАТЕЛЬ

8,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

610 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса

Взаимная блокировка рукояток

При зажатии обеих рукояток происходит их взаимная блокировка. Это позволяет управлять снегоуборщиком даже одной рукой, в том числе изменять направление выброса снега без остановки работы.

Двигатель DAEWOO зимней серии 220 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.

Держатель троса

Обеспечивает надежное крепление троса поворота желоба и исключает его повреждения о горячие части двигателя.

Два режима работы снегоуборщика

Транспортировочный режим - для перемещения снегоуборщика во внерабочем положении и универсальный режим - основной вес снегоуборщика приходится на гусеницы.

DAST 8565 DELUXE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 230 snow. Увеличенный ковш, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2, уникальные колеса EX-ICE увеличенного размера, взаимная блокировка и подогрев рукояток – все это позволяет с комфортом убирать участки большой площади.

ДВИГАТЕЛЬ

8,5 л.с.	Мощность
230 см^3	Объем двигателя
230 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

615 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса

Двигатель DAEWOO зимней серии 230 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 6 литров топливный бак.

Уникальные колеса EX-ICE WHEELS

Широкие безвоздушные колеса созданы специально для снегоуборщиков. Колеса **EX-ICE** обладают лучшим сцеплением с поверхностью среди всех зимних шин. Лучшая проходимость и маневренность в классе снегоуборщиков.

Эргономочная панель управления

Панель управления с системой изменения скорости передвижения, направления и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком.

DAST 8570 DELUXE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с 4-х тактным двигателем DAEWOO зимней серии 290 snow, обладающим увеличенным моторным ресурсом. Большой ковш, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и уникальные колеса EX-ICE увеличенного размера – обеспечивают высокую производительность. Взаимная блокировка и подогрев рукояток делают комфортной работу со снегоуборщиком.

ДВИГАТЕЛЬ

8,5 л.с.	Мощность
290 см^3	Объем двигателя
290 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-15 м	Дальность выброса

EX ICE EXPERT WHEELS

Двигатель DAEWOO зимней серии 290 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Вместительный топливный бак на 3.5 литра.

Трансмиссия Disc-o-Matik 6+2

Система обеспечивает выбор скоростей: 6 скоростей вперед и 2 скоростей назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.

Электрозапуск 230В

Обеспечивает легкий запуск холодного двигателя при любых температурах до -30°С простым нажатием кнопки. Стартер интегрирован в двигатель и оснащен влагозащищенной розеткой.

DAST 9070 EXPERT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с мощным зимним двигателем и электростартером для работы в суровых зимних условиях. Большой ковш, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и уникальные колеса EX-ICE увеличенного размера – обеспечивают высокую производительность. Взаимная блокировка и подогрев рукояток делают комфортной работу со снегоуборщиком.

EX ICE EXPERT WHEELS

ДВИГАТЕЛЬ

9 л.с.	Мощность
298 см^3	Объем двигателя
300 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-15 м	Дальность выброса

Двигатель DAEWOO зимней серии 300 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Вместительный топливный бак на 3.5 литра.

Автоматический дифференциал

Позволяет без усилий маневрировать снегоуборщиком на любых поверхностях, перебрасывая крутящий момент между колесами в зависимости от условий работы. Дифференциал можно разблокировать с помощью специального рычага.

Усиленный редуктор

Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра.

DAST 1080 EXPERT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с мощным двигателем DAEWOO зимней серии 320 snow. Обрушитель сугробов, на ковше трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и уникальные колеса EX-ICE увеличенного размера – обеспечивают высокую производительность. Автоматический дифференциал существенно повышает маневренность снегоуборщика.

ДВИГАТЕЛЬ

10 л.с.	Мощность
323 см^3	Объем двигателя
320 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

770 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса

Взаимная блокировка рукояток

При зажатии обеих рукояток происходит их взаимная блокировка. Это позволяет управлять снегоуборщиком даже одной рукой, в том числе изменять направление выброса снега без остановки работы.

Двигатель DAEWOO зимней серии 320 snow

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.

Эргономочная панель управления

Панель управления с системой изменения скорости передвижения, направления и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком.

Двухсоставные направляющие лыжи

Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, избегая ее повреждения.

DAST 1370 EXPERT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с мощным двигателем DAEWOO зимней серии 350 winter. Уникальные гусеницы EX-TRACK с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость. Взаимная блокировка и подогрев рукояток делают комфортной работу со снегоуборщиком.

ДВИГАТЕЛЬ

13 л.с.	Мощность
350 см³	Объем двигателя
350 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса

3 режима работы

Режим «грейдер» - основной вес снегоуборщика приходится на ковш, транспортировочный режим - для перемещения снегоуборщика во внерабочем положении, и универсальный режим - основной вес снегоуборщика приходится на гусеницы.

Двигатель DAEWOO зимней серии 350 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Вместительный топливный бак на 3.5 литра.

Электрический стартер 230В

Обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.

Уникальные гусеницы EX-TRACK

Гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость при работе на склонах и обледенелых поверхностях.

DAST 1590 EXPERT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с мощным двигателем DAEWOO зимней серии 420 winter. Уникальные гусеницы EX-TRACK с автоматической системой блокировки дифференциала, усиленный редуктор и ковш увеличенного размера обеспечивают высокую производительность. Взаимная блокировка и подогрев рукояток делают комфортной работу со снегоуборщиком.

ДВИГАТЕЛЬ

15 л.с.	Мощность
420 см^3	Объем двигателя
420 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса

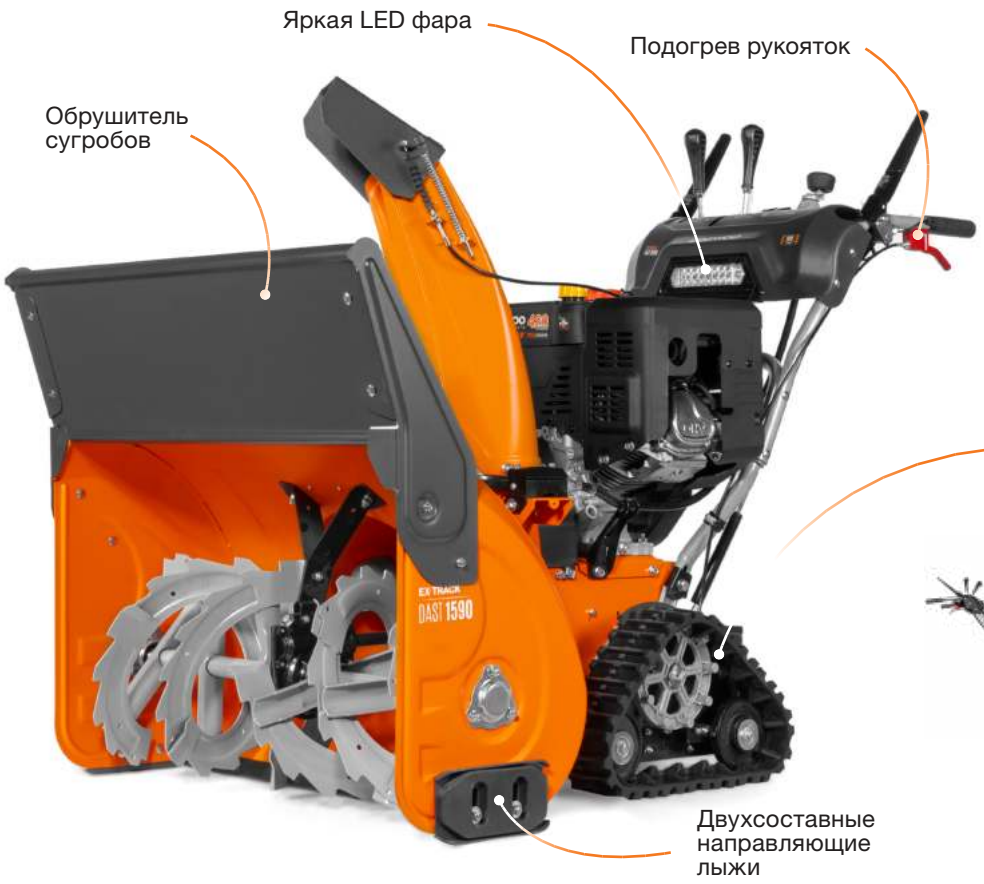

EX ICE EXPERT TRACKS

3 режима работы

Режим «грейдер» - основной вес снегоуборщика приходится на ковш, транспортировочный режим - для перемещения снегоуборщика во внерабочем положении, и универсальный режим - основной вес снегоуборщика приходится на гусеницы.

Двигатель DAEWOO зимней серии 420 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 6 литров топливный бак.

Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik

Система обеспечивает выбор скоростей: 6 скоростей вперед и 2 скоростей назад, в зависимости от высоты снежного покрова.

Автоматический дифференциал

Позволяет без усилий маневрировать снегоуборщиком на любых поверхностях, перебрасывая крутящий момент между колесами в зависимости от условий работы. Дифференциал можно разблокировать с помощью специального рычага.

DAST 17110 EXPERT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Самый мощный бензиновый снегоуборщик в линейке DAEWOO. Шнеки и крыльчатка выброса увеличенного диаметра, сдвоенные пневматические колеса X-TRACK обеспечивают высокую производительность. Все органы управления собраны на эргономичной панели в легкой доступности для оператора, обеспечивая комфортное управление и работу.

ДВИГАТЕЛЬ

17 л.с.	Мощность
450 см^3	Объем двигателя
450 winter	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

1080 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса

Автоматический дифференциал

Позволяет без усилий маневрировать снегоуборщиком на любых поверхностях, перебрасывая крутящий момент между колесами в зависимости от условий работы. Дифференциал можно разблокировать с помощью специального рычага.

Двигатель DAEWOO зимней серии 450 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 6 литров топливный бак.

Усиленный редуктор

Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра.

Четыре колеса увеличенного размера

Сдвоенные колеса увеличенного размера с протектором специальной формы X-TRACK обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.

DAST 224

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с бензиновым двигателем Briggs & Stratton 950 Snow Series. Пневматические колеса, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и система облегченного маневрирования DIRECT DRIVE обеспечивают высокую маневренность и проходимость снегоуборщика. Все органы управления собраны на эргономичной панели.

ДВИГАТЕЛЬ	
7 л.с.	Мощность
208 см^3	Объем двигателя
950 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
605 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса

Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

Двигатель Briggs & Stratton (США) специальной зимней серии **950 SNOW** предназначен для работы с большими нагрузками при низких температурах.

Панель управления

Панель управления с системой изменения скорости передвижения, направления и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком.

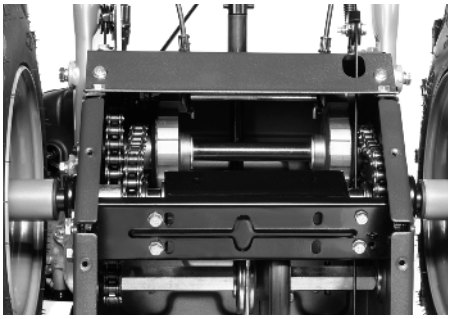

Система облегченного маневрирования DIRECT DRIVE

Система облегченного маневрирования включает в себя возможность отключения каждого колеса в отдельности и позволяет легко выполнить поворот.

DAST 227

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с бензиновым двигателем Briggs & Stratton 1150 Snow Series. Пневматические колеса, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и система облегченного маневрирования DIRECT DRIVE обеспечивают высокую маневренность и проходимость снегоуборщика. Все органы управления собраны на эргономичной панели.

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

ДВИГАТЕЛЬ

8 л.с.	Мощность
250 см^3	Объем двигателя
1150 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

680 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса

Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

Двигатель Briggs & Stratton (США) специальной зимней серии **1150 SNOW** предназначен для работы с большими нагрузками при низких температурах.

Трансмиссия Disc-o-Matik

Система обеспечивает выбор скоростей: 6 вперед и 2 назад, в зависимости от высоты снежного покрова. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости.

Металлические подшипники

Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, что обеспечивает высокую устойчивость механизмов к вибрации и ударам.

DAST 330

Снегоуборщик с бензиновым двигателем Briggs & Stratton 1450 Snow Series. Пневматические колеса, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и система облегченного маневрирования DIRECT DRIVE обеспечивают высокую маневренность и проходимость снегоуборщика. Все органы управления собраны на эргономичной панели.

ДВИГАТЕЛЬ

10 л.с.	Мощность
306 см^3	Объем двигателя
1450 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса

Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

Двигатель Briggs & Stratton (США) специальной зимней серии **1450 SNOW** предназначен для работы с большими нагрузками при низких температурах.

Усиленный редуктор

Передает до 95% крутящего момента на рабочие узлы сборки и выброса снега. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, что обеспечивает высокую устойчивость механизмов к вибрации и ударам.

Панель управления

Панель управления с системой изменения скорости передвижения, направления и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком.

DAST 330T

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Снегоуборщик с бензиновым двигателем Briggs & Stratton 1450 Snow Series. Пневматические колеса, трансмиссия Disc-o-Matik 6+2 и система облегченного маневрирования DIRECT DRIVE – обеспечивают высокую маневренность и проходимость снегоуборщика. Все органы управления собраны на эргономичной панели.

ДВИГАТЕЛЬ

10 л.с.	Мощность
306 см^3	Объем двигателя
1450 snow	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Двигатель BRIGGS & STRATTON (USA)

Двигатель Briggs & Stratton (США) специальной зимней серии **1450 SNOW** предназначен для работы с большими нагрузками при низких температурах.

Усиленный редуктор

Передает до 95% крутящего момента на рабочие узлы сборки и выброса снега. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, что обеспечивает высокую устойчивость механизмов к вибрации и ударам.

Уникальные гусеницы EX-TRACK

Гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость при работе на склонах и обледенелых поверхностях.

DAST 4B MASTER LINE

Совместимость с моделями: DAST 6060/6560/7565/8065, DASC 560T.

Размер болта	8 x 35 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	66 г

DAST 4D EXPERT LINE

Совместимость с моделями 2020 года выпуска: DAST 8570/9070/ 1080/1370/1590/17110.

Размер болта	6 x 20 мм
Количество в упаковке	4 шт
Вес	30.8 г

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Комплекты срезных болтов. Соединяют уборочный шнек с приводными валами. Продлевают срок службы снегоуборщика. При блокировке шнека болт используется в качестве защитного устройства, а при его срезании уборочный шнек свободно продолжит движение, предотвращая повреждение деталей редуктора и двигателя.

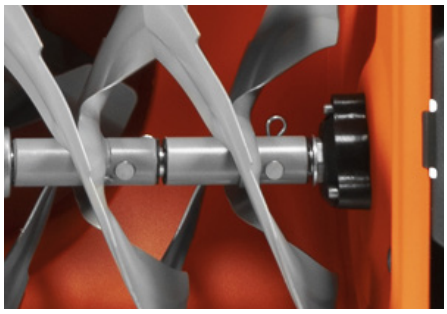

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	S 6060	S 6560	S 7560	S 7565	DAST 8060
Мощность, л.с.	7,5	7,5	8	8	8
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	212	212	220	220	220
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	215 snow	215 snow	220 snow	220 snow	220 snow
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3600	3600	3600
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Запуск	ручной	ручной	ручной	ручной/электро	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	590	590	610	650	610
Рабочая высота, мм	530	530	530	530	530
Дальность выброса, м	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Количество скоростей, вперед/назад	4 / 1	4 / 1	6 / 2	4 / 1	6 / 2
Фара	–	–	•	•	•
Подогрев ручек	–	–	–	–	•
Гусеница	–	–	•	–	•
Топливный бак, л	3,6	4,5	4,5	2,2	4,5
Вес нетто, кг	59	63	78	64	83
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	765x580x630	775x580x630	980x650x700	765x650x630	980x650x700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAST 224	DAST 227	DAST 330	DAST 330T
Мощность, л.с.	7	8	10	10
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см^3	208	250	306	306
Производитель двигателя	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Модель двигателя	950 Snow Series™	1150 Snow Series™	1450 Professional Series	1450 Professional Series
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3600	3600
Объем картера, л	0,6	0,6	1,1	1,1
Запуск	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	605	680	760	760
Рабочая высота, мм	520	520	520	520
Дальность выброса, м	1-13	1-13	1-13	1-13
Количество скоростей, вперед/назад	6 /2	6 /2	6 /2	6 /2
Фара	•	•	•	•
Подогрев ручек	•	•	•	•
Гусеница	–	–	–	•
Топливный бак, л	3,2	3,2	3,2	3,2
Вес нетто, кг	83	110	125	125
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	1120x700x790	1120x780x790	1120x835x810	1120x835x810

DAST 8565	DAST 8570	DAST 9070	DAST 1080	DAST 1370	DAST 1590	DAST 17110
8,5	9	9	10	13	15	17
4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
290	298	298	323	350	420	450
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
290 snow	300 winter	300 winter	320 winter	350 winter	420 winter	450 winter
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1
ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
670	670	670	770	670	880	1080
550	550	550	550	550	550	550
1-15	1-15	1-15	1-16	1-16	1-16	1-16
6 /2	6 /2	6 /2	6 /2	6 /2	6 /2	6 /2
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	•	•	–
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	6	6
103	103	103	114	110	142	140
1160x750x640	1160x750x640	1160x750x640	1130x850x780	1070x755x880	1130x960x820	1100x1170x880

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические преимущества подметальных машин DAEWOO

ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЕСА EX-ICE WHEELS

ЩЕТКА ИЗ ПОЛИМЕРА



СИСТЕМА ПРИВОДА DISK-O-MATIK

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

SC 7080 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальная подметальная машина позволяет убирать территорию от снега зимой, листьев и другого мусора весной, летом и осенью. Полимерная щетка позволяет убирать поверхность не подтверждая ее. Специальная конструкция, позволяет использовать подметальную машину с различным навесным оборудованием.

7,5 л.с.	Мощность
212 см^3	Объем двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота

Полимерная щетка 80 см
вращается со скоростью 288 об/мин и убирает снег до основания.

EX ICE EXPERT WHEELS

Дополнительное навесное оборудование

DASC 560T
Роторный снегоуборщик

DASC 750B
Нож-отвал

DASC 800B
Контейнер для сбора мусора

Двигатель DAEWOO зимней серии 215 snow
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.

Мультимотор
Специальная конструкция, позволяет заменить полимерную щетку на роторный снегоуборщик, превращая подметальную машину в классический снегоуборщик.

Взаимная блокировка рукояток
Одновременное нажатие обеих рукояток приводит к их взаимной блокировке. Это позволяет освободить правую руку для выбора скорости движения щетки или угла наклона, не останавливая уборку.

DASC 8080 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальная подметальная машина с двигателем DAEWOO серии 220 snow. Электрозапуск от универсальной батареи 21В, позволяет запустить двигатель одним нажатием кнопки. Подметальная машина отлично подойдет для уборки территории от снега зимой, листьев и другого мусора весной, летом и осенью. Специальная конструкция, позволяет использовать подметальную машину с различным навесным оборудованием.

8 л.с.	Мощность
220 см^3	Объем двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота

ONE-TOUCH Li-ion ENGINE START 21V 4.0Ah

Полимерная щетка 80 см
вращается со скоростью 288 об/мин и убирает снег до основания.

EX ICE EXPERT WHEELS

Дополнительное навесное оборудование

DASC 560T
Роторный снегоуборщик

DASC 750B
Нож-отвал

DASC 800B
Контейнер для сбора мусора

Двигатель DAEWOO зимней серии 220 snow
Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Увеличенный до 4.5 литров топливный бак.

Запуск от аккумулятора 21В
Запуск двигателя путем нажатия кнопки Start. Питание от аккумулятора DAEWOO 21В. Легкий запуск в любые морозы.

Новая панель управления
Эргономичный дизайн, расположение элементов управления на панели и яркая фара для максимально комфортной работы.

DASC 70100 EXPERT LINE

Универсальная подметальная машина со спиральной полимерной щеткой с комбинированной щетиной эффективно убирает поверхность не повреждая ее. Регулировка высоты, угла поворота и скорости вращения щетки позволяет эффективно работать в различных условиях. Уникальные безвоздушные колеса EX-ICE обеспечивают уверенное сцепление с различным типом поверхности.

7 л.с.	Мощность
190 см^3	Объем двигателя
1000 мм	Рабочая ширина
350 мм	Рабочая высота

Дополнительное навесное оборудование

DASC Bunker 100
Контейнер для сбора мусора

DASC Blade 100
Нож-отвал

Двигатель DAEWOO серии 190 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Праймер для запуска при отрицательных температурах и воздушный фильтр для летней эксплуатации.

Трансмиссия Disc-o-Matik 3+1

Обеспечивает выбор скоростей: из 3 скоростей вперед и 1 скорости назад. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости передвижения в зависимости от высоты снежного покрова или необходимой скорости подметания.

Полимерная щетка 100 см

Щетка вращается со скоростью до 320 об/мин. Спиральная конструкция, комбинированная щетина и чередование «жесткой» и «мягкой» щетины для 100% уборки снега и мусора. Возможность быстрой замены изнашиваемых частей.

DASC 70100E EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальная подметальная машина со спиральной полимерной щеткой с комбинированной щетиной. Регулировка высоты, угла поворота и скорости вращения щетки позволяет эффективно работать в различных условиях. Электрозапуск от встроенной батареи позволяет запустить двигатель одним нажатием кнопки в любых погодных условиях.

7 л.с.	Мощность
190 см^3	Объем двигателя
1000 мм	Рабочая ширина
350 мм	Рабочая высота

Дополнительное навесное оборудование

DASC Bunker 100
Контейнер для сбора мусора

DASC Blade 100
Нож-отвал

Двигатель DAEWOO серии 190 winter

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Праймер для запуска при отрицательных температурах и воздушный фильтр для летней эксплуатации.

Запуск от аккумулятора 12В

Запуск двигателя путем нажатия кнопки Start. Питание от аккумулятора 12 В. Легкий запуск в любые морозы. Аккумулятор установлен в корпусе машины и защищен от попадания снега и грязи.

Полимерная щетка 100 см

Щетка вращается со скоростью до 320 об/мин. Спиральная конструкция, комбинированная щетина и чередование «жесткой» и «мягкой» щетины для 100% уборки снега и мусора. Возможность быстрой замены изнашиваемых частей.

DASC **560T**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Роторный снегоуборщик для подметальных машин SC 7080, DASC 8080 (выпуска не ранее 2022г.)

558 мм	Рабочая ширина
400 мм	Рабочая высота
10 м	Дальность выброса

DASC **560T**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Нож-отвал для подметальных машин SC 7080, DASC 8080.

DASC **800B**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Контейнер для сбора мусора для подметальных машин SC 7080, DASC 8080.

DASC **100**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Комплект сменных щеток для подметальных машин SC 7080, DASC 8080.

DASC **Bunker 100**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Контейнер для сбора мусора для подметальных машин DASC 70100 / DASC 70100E.

DASC **Blade 100**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Нож-отвал для подметальных машин DASC 70100 / DASC 70100E.

DASC **Brush 100**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Сменные щетки для подметальных машин DASC 70100 / DASC 70100E.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SC 7080	DACS 8080	DAST 70100	DAST 70100E
Мощность, л.с.	7,5	8	7	7
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см^3	220	220	190	190
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	220 snow	220 snow	190 winter	190 winter
Скорость вращения, об/мин	3600	3600	3400	3400
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Запуск	ручной/электро	ручной/электро	ручной	ручной/электро
Рабочая ширина, мм	800	800	1000	1000
Рабочая высота, мм	345	345	350	350
Угол поворота щетки, °	15	15	25	25
Количество скоростей	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад	3 вперед/1 назад	3 вперед/1 назад
Фара	•	•	–	–
Подогрев ручек	–	•	–	–
Колеса	EX-ICE 120/30-R7	EX-ICE 120/30-R7	14x5.00-6	EX-ICE 120/30-R7
Топливный бак, л	4,5	4,5	1	1
Вес нетто, кг	86	86	80,5	83,5
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	1150x710x640	1150x710x640	1160x750x640	1160x750x640

DAEWOO

ЛОПАТЫ
ДЛЯ СНЕГА

Технические преимущества лопат для снега DAEWOO

ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ НАКЛАДКА

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК

DAST 40 Snow eXpert

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Лопата для снега DAEWOO Snow eXpert выполнена из легких и прочных современных материалов: ковш из морозостойкого полипропилена, с усиленной алюминиевой кромкой; черенок из алюминия с нескользящей накладкой.

360 мм	Ширина ковша
115 мм	Высота ковша
1380 мм	Длина лопаты
32 мм	Диаметр черенка

SIZE



Эргономичная D-образная рукоятка

Ручка D-образной формы увеличенного размера, обеспечивает удобный и надежный захват как одной, так и двумя руками даже в толстых перчатках.

DAST 50 Snow eXpert

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Лопата для снега DAEWOO Snow eXpert выполнена из легких и прочных современных материалов. Ковш увеличенного размера позволяет перемещать большие объемы снега, увеличенная рукоятка отлично подойдет для высокого роста.

460 мм	Ширина ковша
115 мм	Высота ковша
1475 мм	Длина лопаты
32 мм	Диаметр черенка

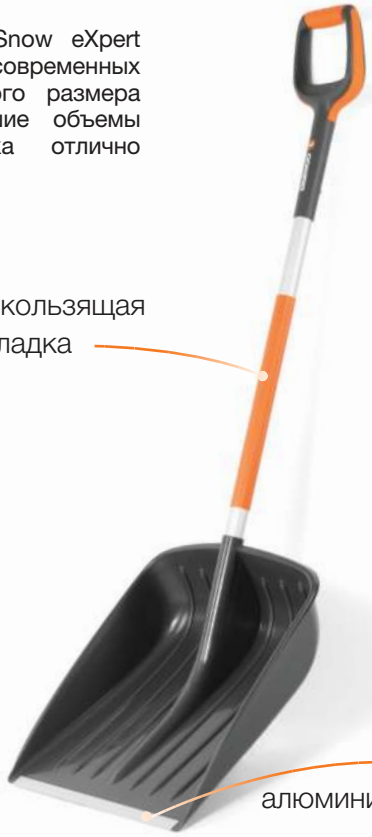

SIZE



Усиленная алюминиевая кромка ковша

Алюминиевая кромка создает дополнительное укрепление ковша, позволяя с легкостью работать по снежному насту. Специальная форма позволяет использовать лопату в 2-х режимах: уборка снега и скребок для льда.

Электроинструмент

Пылесосы	294
Отвертки аккумуляторные	302
Дрели-шуруповерты аккумуляторные	303
Набор аккумуляторный	306
Дрели ударные	308
Перфораторы	310
Углошлифовальные машины	312
Лобзики	314
Фены технические	316
Рубанки	317
Пилы дисковые	317

DAEWOO
POWER PRODUCTS

Power your skills

ПЫЛЕСОСЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические преимущества пылесосов DAEWOO

ВЛАЖНАЯИ СУХАЯ УБОРКА

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПЫЛЕСОСА

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ВЫДУВА

ОГНЕУПОРНЫЙ ФИЛЬТР

ДЛИННЫЕ ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ

DAVC 2514S

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Универсальный пылесос с баком из нержавеющей стали, огнеупорным предварительным фильтром и дополнительным алюминиевым шлангом в полимерной оболочке. Имеет встроенную розетку для подключения электроинструмента.

1400 Вт	Мощность
25 л	Объем бака
3000 л/мин.	Производительность
210 мбар	Сила всасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

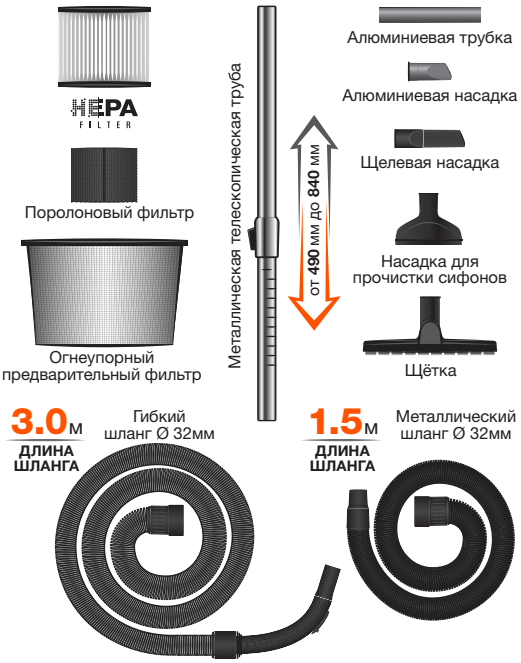

Розетка для электроинструмента

Автоматическое включение пылесоса при начале использования инструмента мощностью до **2 кВт** и отключение с задержкой для удаления грязи из шланга.

Возможность сбора воды

Функция всасывания и откачки воды позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия в объеме до **17 - 18** литров.

Двойная система фильтрации HEPA+

Высокоэффективная система фильтрации воздуха **HEPA+** состоит из двух частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и HEPA фильтр, для удержания самых мелких частиц.

DAVC 2516S

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Строительный пылесос с двигателем повышенной мощности, баком из ударопрочного толстого пластика и удлиненным шлангом. Имеет встроенную розетку для подключения электроинструмента.

WET · DRY · BLOW
3 FUNCTIONS IN 1

1600 Вт	Мощность
25 л	Объем бака
3300 л/мин.	Производительность
230 мбар	Сила всасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

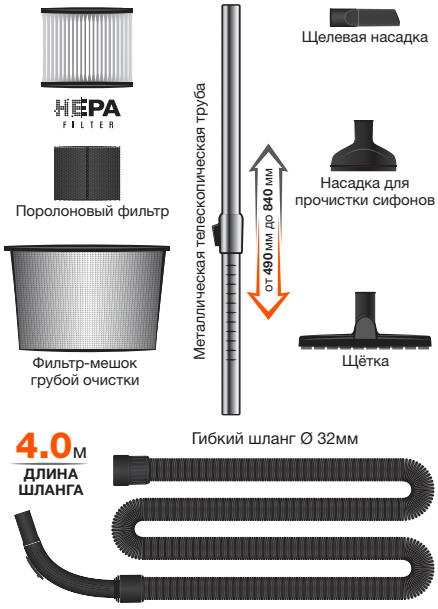

Розетка для электроинструмента

Автоматическое включение пылесоса при начале использования инструмента мощностью до **2 кВт** и отключение с задержкой для удаления грязи из шланга.

Возможность сбора воды

Функция всасывания и откачки воды позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия в объеме до **17 - 18** литров.

Двойная система фильтрации HEPA+

Высокоэффективная система фильтрации воздуха **HEPA+** состоит из двух частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и **HEPA** фильтр, для удержания самых мелких частиц.

DAVC 6025S

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Промышленный двухтурбинный пылесос с профессиональным шлангом диаметром 38мм, баком большого объёма и розеткой для подключения электроинструмента.

WET · DRY · BLOW
3 FUNCTIONS IN 1

2500 Вт	Мощность
60 л	Объем бака
3900 л/мин.	Производительность
250 мбар	Сила всасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турборежим до 2500 Вт

Пылесос оснащен двумя турбинами соединенными напрямую с двумя электромоторами. Выбирая режим **TURBO** вы задействуете работу одновременно двух турбин с максимальной силой всасывания.

Двойная система фильтрации HEPA+

Высокоэффективная система фильтрации воздуха **HEPA+** состоит из двух частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и **HEPA** фильтр, для удержания самых мелких частиц.

Бак из ударопрочного пластика

Бак из современного **ABS** пластика усилен дополнительными рёбрами жёсткости.

DAVC 6030S

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Промышленный двухтурбинный пылесос с баком из нержавеющей стали и колёсами большого диаметра. Комплектуется огнеупорным предварительным фильтром и дополнительным огнеупорным шлангом диаметром 38мм. Имеет встроенную розетку для подключения электроинструмента.

3200 Вт	Мощность
60 л	Объем бака
4500 л/мин.	Производительность
300 мбар	Сила всасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

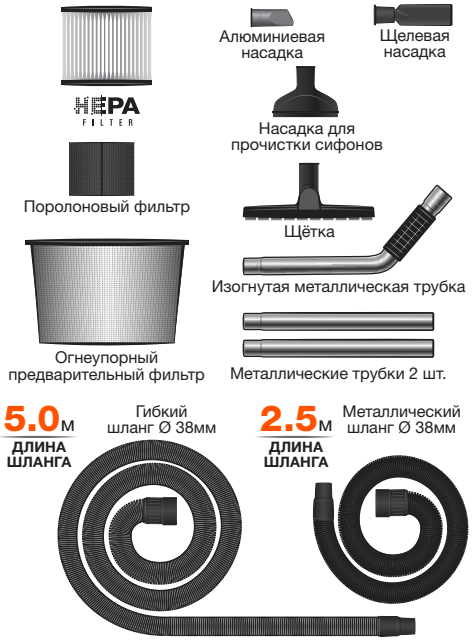

Турборежим до 3200 Вт

Пылесос оснащен двумя турбинами соединенными напрямую с двумя электромоторами. Выбирая режим **TURBO** вы задействуете работу одновременно двух турбин с максимальной силой всасывания.

Двойная система фильтрации HEPA+

Высокоэффективная система фильтрации воздуха **HEPA+** состоит из 2-х частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и **HEPA** фильтр, для удержания самых мелких частиц.

Механизм опустошения бака

Позволяет легко опустошить бак из нержавеющей стали, не поднимая его.

DAVC 1012LI SET

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Функционал профессионального пылесоса в компактном исполнении. Универсальная Li-ion батарея DAEWOO 21В позволяет использовать его даже там, где нет электричества.

200 Вт	Мощность
10 л	Объем бака
1800 л/мин.	Производительность
150 мбар	Сила всасывания

WET · DRY · BLOW 3 FUNCTIONS IN 1

EXTREME POWER Li-ion BATTERY DRIVE 21V 4.0Ah

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бесщеточный двигатель

Бесщеточный двигатель мощностью **200 Вт**. Имеет низкий уровень шума, высокий ресурс работы и не требует регулярного обслуживания.

Полный комплект для начала работы

Универсальная **Li-ion** батарея **DAEWOO 21 В** и зарядное устройство уже в комплекте.

HEPA фильтр

Пылесос оснащен **HEPA** фильтром, для удержания самых мелких частиц пыли.

DAVC 25PF

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Фильтр-мешок грубой очистки
DAVC 2514S
DAVC 2516S

DAVC 60PF

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Фильтр-мешок грубой очистки
DAVC 6025S

DAVC 25PB

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Фильтр-мешок бумажный
DAVC 2514S
DAVC 2516S

DAVC 25HF

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

HEPA фильтр
DAVC 2514S / DAVC 2516S

HEPA FILTER

DAVC 60HF

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

HEPA фильтр
DAVC 6025S

HEPA FILTER

DAVC 10HF

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

HEPA фильтр
DAVC 1012Li SET

HEPA FILTER

DAVC TPR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Насадка для прочистки труб
Эффективно удаляет засоры в сливах раковин, ванн и душевых кабин, без необходимости разбора и применения химикатов. Специальная форма обеспечивает высокую степень разрежения и подходит для всех типов шлангов от 32 до 38 мм.

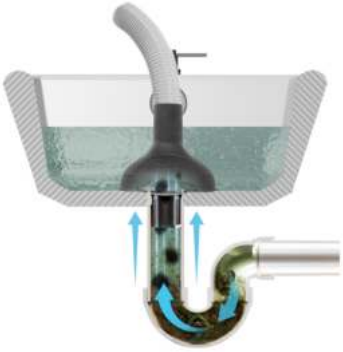

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAVC 2514S	DAVC 2516S	DAVC 6025S	DAVC 6030S	DAVC 1012Li SET
Мощность, Вт	1400	1600	2500	3200	100 / 200
Напряжение/частота тока, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	21
Производительность выдувания, л/мин.	3000	3300	3900	4500	1800
Производительность, л/с	50	55	65	75	30
Сила всасывания мбар	210	230	250	300	150
Объем бака, л	25	25	60	60	10
Тип уборки	сухая / влажная / угли	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная / угли	сухая / влажная
Материал корпуса	нержавеющая сталь	пластик	пластик	нержавеющая сталь	пластик
Длина всасывающего шланга, мм	3000	4000	5000	5000	400-1400
Диаметр всасывающего шланга, мм	32	32	38	38	32
Длина метал. всасывающего шланга, мм	1500	–	–	2500	–
Длина шнура питания, м	3,5	3,5	3,5	3,5	–
Розетка для электроинструмента	•	•	•	•	–
Мощность подкл. электроинструмента, Вт	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000	–
Водоотводное отверстие	с крышкой	с крышкой	с крышкой	со шлангом	–
Фильтр тонкой очистки (HEPA)	•	•	•	•	•
Возможность работы без мешка	•	•	•	•	•
Функция выдувания	•	•	•	•	•
Режим турбо	–	–	•	•	•
Уровень звукового давления, дБ	85 Дб	85 Дб	85 Дб	85 Дб	80 Дб
Степень защиты	IP24	IP24	IP24	IP24	IP25
Вес, кг	7,55	7,3	14,7	19,3	4,02
Габариты (ДхШхВ), мм	370x370x525	345x345x590	475x450x740	580x525x725	350x245x290

DAA 3600Li PLUS MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная отвертка со встроенной подсветкой рабочей зоны. В комплектацию инструмента входит пластиковый кейс и набор из 37 насадок.

400 Вт — Мощность

Напряжение аккумулятора	3.6 В
Число скоростей	1
Число оборотов	0-210 об/мин
Вес	0.7 кг

• Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.

DAA 4800 PLUS MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная отвертка со встроенной подсветкой рабочей зоны. В комплектацию инструмента входит набор из 24 насадок.

400 Вт — Мощность

Напряжение аккумулятора	4.8 В
Число скоростей	1
Число оборотов	0-180 об/мин
Вес	0.5 кг

• Поворотная рукоятка позволяет изменять положение корпуса на 180 градусов.

DAA 1210Li MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с эргономичной прорезиненной рукояткой. Быстрозажимной патрон и подсветка рабочей зоны упрощают работу с инструментом и делают ее комфортной.

28 Нм — Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-550 об/мин
Вес	1.21 кг

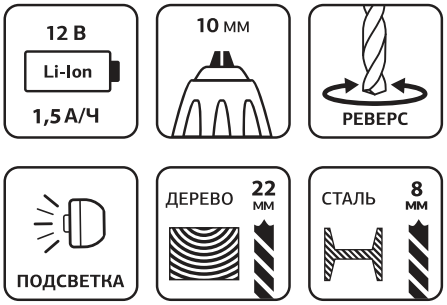

DAA 1220Li MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с 2-мя Li-Ion аккумуляторами в комплекте. Быстрозажимной патрон и подсветка рабочей зоны упрощают работу с инструментом и делают ее комфортной. В комплектацию инструмента входит пластиковый кейс, набор из 6 бит и 6 сверл для работы с различными материалами.

30 Нм — Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2 кг

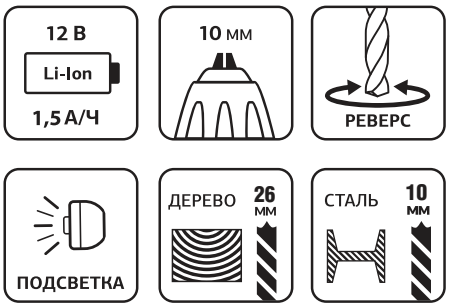

DAA 1620Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт в эргономичном прорезиненном корпусе. Быстрозажимной патрон, функция реверса упрощают работу с инструментом. В комплектацию входит пластиковый кейс, набор из 6 бит и 6 сверл для работы с различными материалами.

35 Нм Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	16 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2.2 кг

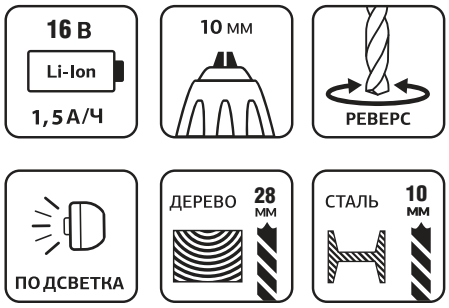

DAA 2120Li EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с крутящим моментом 38 Нм. Наличие 2-х скоростей, реверса, подсветки рабочей зоны и 19 регулировок крутящего момента делают ее надежным рабочим инструментом для любых задач.

38 Нм Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-350/0-1350 об/мин
Вес	2.4 кг

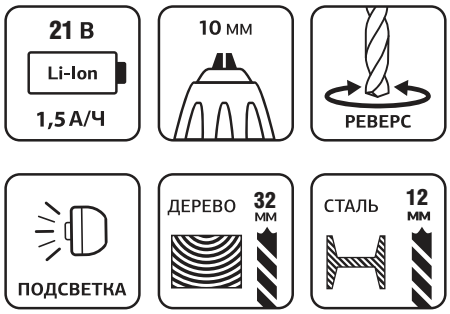

DAA 2161Li EXPERT LINE

BRUSHLESS MOTOR

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт с крутящим моментом 140 Нм. Высокий крутящий момент, ударный режим и дополнительная рукоятка позволяют использовать его ее для работы с различными материалы, в том числе для бурения лунок на зимней рыбалке.

140 Нм Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4.0 / 6.0 Ач
Число оборотов	0-500/0-2000 об/мин
Вес	2.3 кг

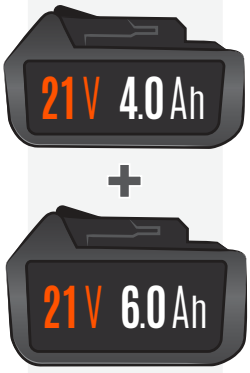

Металлический патрон

Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает прочную фиксацию насадок во время работ.

Бесщеточный двигатель DAEWOO

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.

Универсальная 21 В Li-ion батарея

В комплектацию шуруповерта входит 2 универсальные **21 В Li-ion** батареи DAEWOO, емкостью **4.0** и **6.0 Ач.**

DGA 1220Li SET MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аккумуляторный набор: дрель-шуруповерт и сабельная пила. В комплектации 2 Li-ion аккумулятора и сумка для хранения. Сабельная пила комплектуется 2 пилками: по дереву и по металлу.

DAA 1220Li

28 Нм — Максимальный крутящий момент

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Число оборотов	0-550 об/мин
Вес	1.21 кг

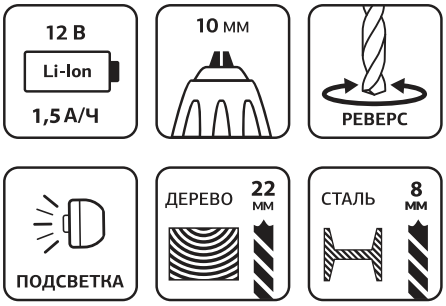

DGS 1210Li

0-3000 ход./мин — Число ходов пилки

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Вес	1.35 кг

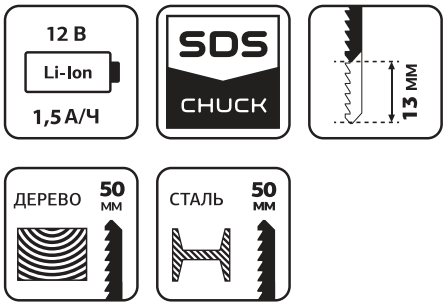

DAEWOO
DAA 2120Li
EXPERT LINE
16
14
12
10
8

DAD 650 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ударная дрель работает от обычной сети 230В. Надежный металлический патрон для прочной фиксации насадок. Удобная зажимная рукоятка может переставляться под правую или левую руку.

650 Вт Мощность

Число оборотов	0-3050 об/мин
Частота удара	46500 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	1.8 кг

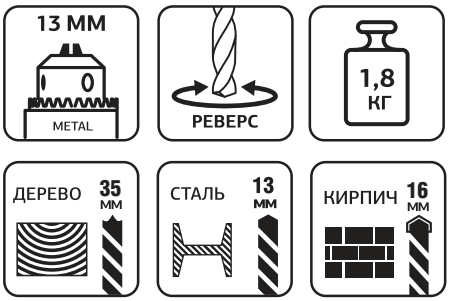

DAD 850 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Ударная дрель с быстрозажимным патроном, позволяющим быстро менять оснастку без использования ключей.
2 режима работы: сверление и сверление с ударом позволяют использовать эту дрель для работы с различными типами материалов.

850 Вт Мощность

Число оборотов	0-3050 об/мин
Частота удара	46500 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	2.1 кг

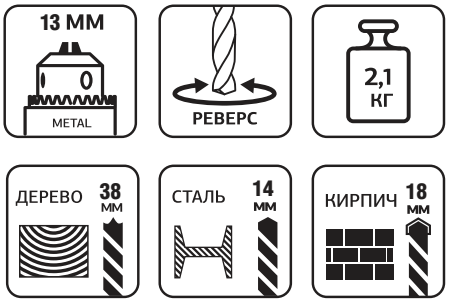

DAD 950 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Надежная и долговечная ударная дрель с усиленным корпусом редуктора из магниевого сплава. Для удобства работы дрель снабжена металлической зажимной рукояткой, реверсом и регулировкой числа оборотов.

950 Вт Мощность

Число оборотов	0-3100 об/мин
Частота удара	49000 уд/мин
Диаметр патрона	1.5-13 мм
Вес	2.1 кг

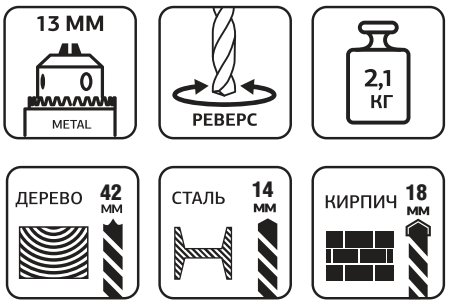

DAH 820 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пикой и долотом.

820 Вт Мощность

Число оборотов	0-920 об/мин
Частота удара	0-4850 уд/мин
Вес	2.6 кг

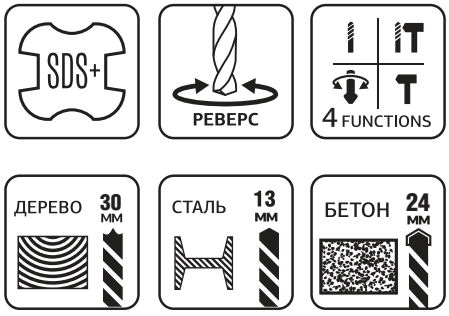

DAH 920 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Перфоратор предназначен для работы с камнем, бетоном, кирпичом и деревом. 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и свободное долбление. Поставляется в кейсе с набором из 3 буров, пикой и долотом.

920 Вт Мощность

Число оборотов	0-1100 об/мин
Частота удара	0-5200 уд/мин
Вес	2.6 кг

DAH 1050 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Перфоратор с вертикальным расположением двигателя с усиленным редуктором из магниевого сплава и патроном SDS+. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления позволяет вести работы на нужную глубину с точностью до миллиметра. В комплектации пластиковый кейс, 3 бура, долото, пика и дополнительная оснастка.

1050 Вт	Мощность
Число оборотов	0-950 об/мин
Частота удара	0-4600 уд/мин
Вес	3.5 кг

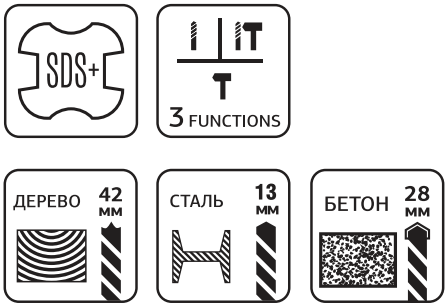

DAG 650-125 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Углошлифовальная машина с диском 125 мм. Удобная форма корпуса и компактный размер позволяют долго работать без усталости. Трехпозиционная рукоятка – для надежного удержания инструмента в руках, может переставляться под правую или левую руку. Защитный кожух предотвращает попадание искр и продуктов резки в пользователя.

650 Вт Мощность

Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	1.6 кг

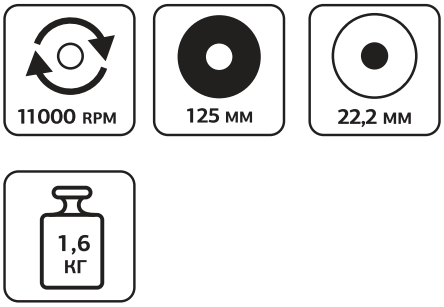

DAG 850-125 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Углошлифовальная машина с усиленным редуктором из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента. Блокировка шпинделя – для простоты замены диска. Эргономичная прорезиненная рукоятка – для долгой и комфортной работы без натирания мозолей.

850 Вт Мощность

Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	1.8 кг

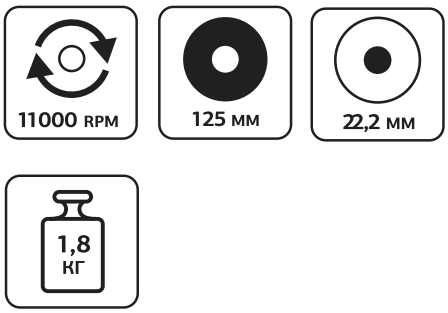

DAG 1250-125 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Надежная углошлифовальная машина отличается эргономичной прорезиненной рукояткой, блокировкой шпинделя и усиленным магнезиевым редуктором. Трехпозиционная рукоятка позволяет изменять захват под правую или левую руку.

1250 Вт Мощность

Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	3000-12000 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	2.3 кг

12000 RPM

125 мм

22,2 мм

УДОБНАЯ РУКОЯТКА

DAG 2600-230 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Мощная углошлифовальная машина позволяет работать с диском 230 мм с различными типами материалов. Электродвигатель развивает скорость в 6600 об/мин. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок службы инструмента. Изменение положения основной рукоятки для работы в труднодоступных местах.

2600 Вт Мощность

Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6600 об/мин
Блокировка шпинделя	да
Вес	6.5 кг

6600 rpm

230 мм

22,2 мм

ПЛАВНЫЙ ПУСК

DAJ 550 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический лобзик с надежной стальной поворотной подошвой, устойчивой к внешним воздействиям, отличается долговечностью и позволяет работать по любой траектории. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель и делает работу комфортной.

550 Вт — Мощность

Длина хода пилки	17.4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	нет
Вес	1.55 кг

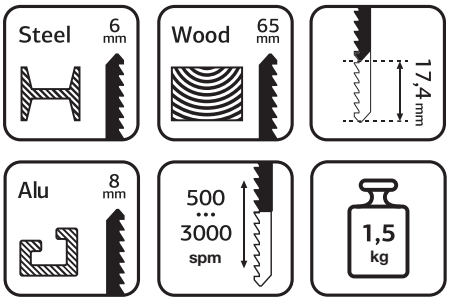

DAJ 750 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Удобный электрический лобзик с эргономичной прорезиненной рукояткой и регулировкой маятникового хода. Плавная регулировка скорости снижает нагрузку на двигатель, а штуцер для подключения пылесоса позволяет быстро убрать помещение от грязи и опилок.

750 Вт — Мощность

Длина хода пилки	17.4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	да
Вес	1.55 кг

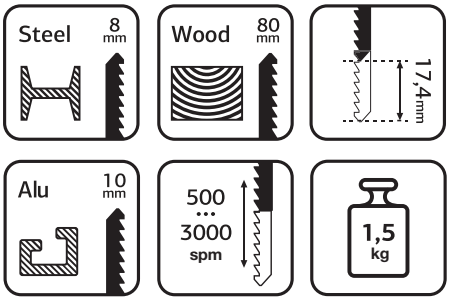

DAJ 850 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электролобзик с плавной регулировкой скорости и фиксатором кнопки включения, обеспечивающей непрерывную работу инструмента. Регулировка маятникового хода – для легкой работы с очень твердыми и очень мягкими материалами по любой траектории.

850 Вт Мощность

Длина хода пилки	17.4 мм
Число ходов пилки	500-3000 ход/мин
Регулировка маятникого хода	да
Вес	1.55 кг

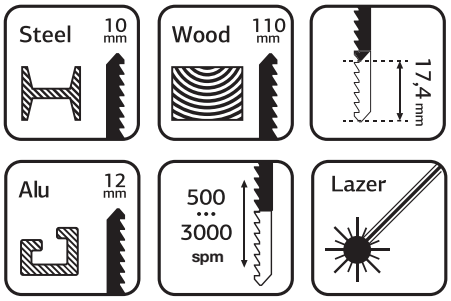

DAF 2000 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический фен с удобной рукояткой для долгой и комфортной работы. Охлаждение двигателя осуществляется через увеличенные отверстия, что защищает его от перегрева. 2 режима работы: переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Набор оснастки в комплекте – 4 насадки.

2000 Вт Мощность

Температура	350/550 °C
Воздушный поток	300/500 л/мин
Регулировка температуры	нет
Вес	1 кг

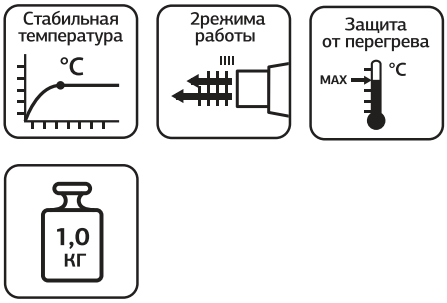

Набор оснастки в комплекте – 4 насадки

DAF 2200 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Технический фен с 3 режимами работы. Переключатель позволяет в одно касание изменить температурный режим и воздушный поток. Кейс и набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски. Плавная регулировка температуры – 6 положений с шагом +10 градусов.

2200 Вт Мощность

Температура	50/50-550/50-550 °C
Воздушный поток	350/350/500 л/мин
Регулировка температуры	да
Вес	1.71 кг

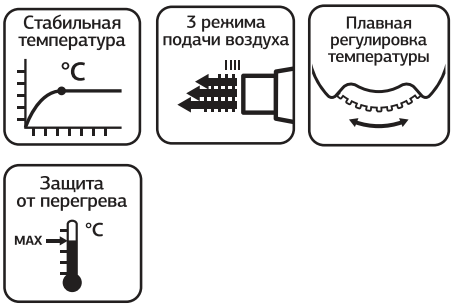

Набор оснастки в комплекте – 4 насадки, шпатель для удаления краски, кейс

DAP 750-82 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Электрический рубанок с возможностью установки параллельного упора. Алюминиевая подошва устойчива к коррозии, перепадам температуры и отличается долговечностью. Комплектуется мешком для сбора стружки.

750 Вт — Мощность

Ширина обработки	82 мм
Глубина строгания	0-2 мм
Число оборотов	16000 об/мин
Вес	2.5 кг

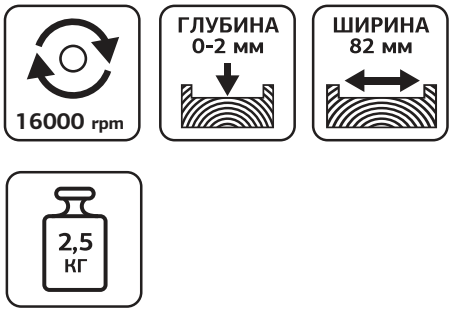

DAS 1500-190 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Дисковая электропила с регулировкой глубины пропила. Подключение пылесоса позволит быстро убрать помещение от грязи и опилок. Регулировка угла наклона является бесступенчатой и осуществляется в пределах от 0 до 45 градусов. В комплект входит пильный диск диаметром 19 см.

1500 Вт — Мощность

Диаметр диска	190 мм
Глубина пропила	44/65 мм
Число оборотов	4800 об/мин
Вес	4.08 кг

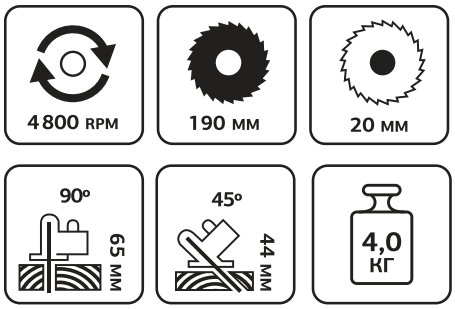

ECOLOGIC
RECOMMENDED FOR
DAEWOO
POWER PRODUCTS

Смазочные материалы

Масло для смазки пильных цепей 321
Масло для 2-х тактных двигателей 321
Масло для 4-х тактных двигателей 322

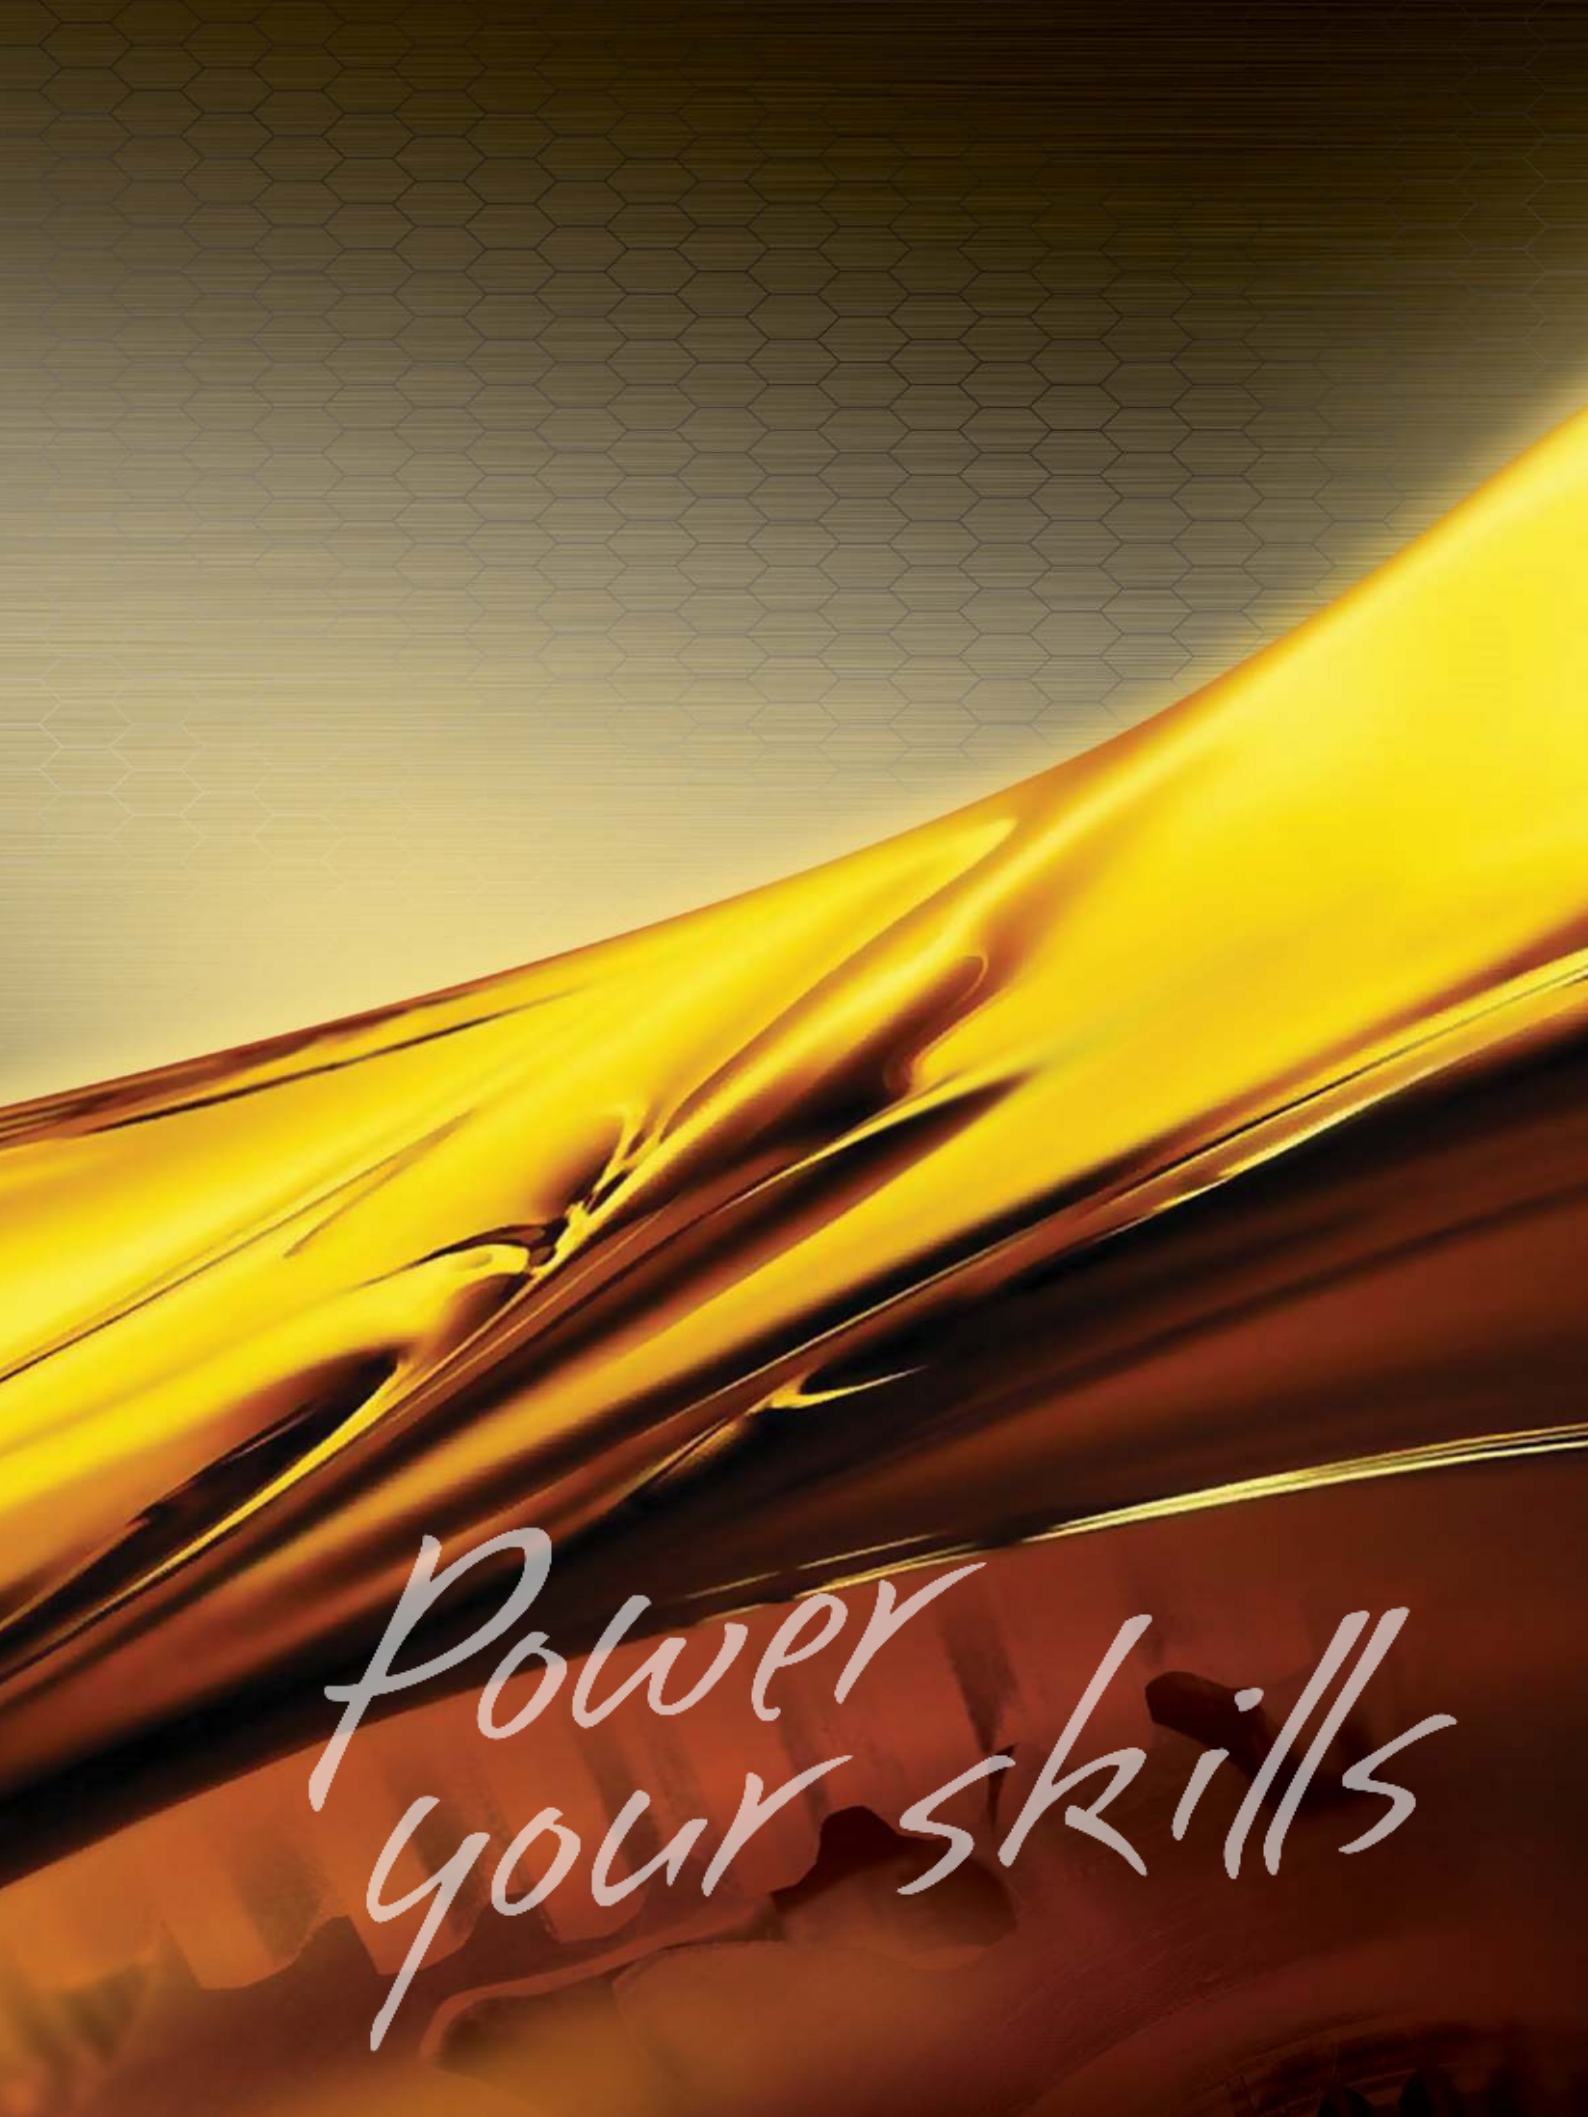
Power
your skills

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ECO LOGIC

Область применения масел ECO LOGIC

Для смазки шины и звездочки цепной пилы.

Для приготовления топливной смеси бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения.

Поршневые воздушные компрессоры.

Для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения.

Для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения при эксплуатации в условиях низких температур.

DWO 100

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Всесезонная смазка для обеспечения оптимальной защиты шины и звездочки цепной пилы. Специальная формула с комплексом присадок позволяет значительно снизить расход масла и обеспечивает высокие смазывающие свойства даже при высокой скорости движения пильной цепи.

Тип	цепное
Вид	минеральное
Объем	1 л

DWO 200

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Минеральное моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от –20 °С до +30 °С. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92.

Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	0,6 л

DWO 250

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Минеральное моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Масло предназначено для работы в диапазоне температур от –20 °С до +30 °С. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92. Для удобства использования бутылка снабжена специальным дозатором.

Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	1 л

DWO 400

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в диапазоне температур от 0 °С до +30 °С.

Тип	4-х тактное
Вид	минеральное
API	SJ/CF
SAE	30
Объем	0,6 л

DWO 500

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от –35 °C до +20 °C. Полусинтетическая основа масла с применением специальных присадок значительно снижает трение и повышает ресурс работы двигателя даже при низких температурах. Формула масла обладает низким коэффициентом испарения, прекрасными моющими и антикоррозионными свойствами.

Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-30
Объем	1 л

DWO 600

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Моторное масло специально разработано для современных бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения для работы в широком диапазоне температур от –20 °C до +30 °C. Полусинтетическая основа масла с повышенным содержанием присадок значительно снижает трение и повышает ресурс работы двигателя. Формула масла обладает низким коэффициентом испарения, прекрасными моющими и антикоррозионными свойствами.

Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-40
Объем	1 л

АРТИКУЛ	DWO 100	DWO 200	DWO 250	DWO 400	DWO 500	DWO 600
Тип	цепное	2-х тактное	2-х тактное	4-х тактное	4-х тактное	4-х тактное
Вид	минеральное	минеральное	минеральное	минеральное	полусинтетическое	полусинтетическое
ISO	–	–	–	–	–	–
API	–	TB	TB	SJ/CF	SJ/CF	SJ/CF
SAE	–	50	50	30	5W-30	5W-40
Объем, л	1	0,6	1	0,6	1	1

ECOLOGIC

DAEWOO
POWER PRODUCTS

Автотовары

Компрессоры автомобильные 326
Зарядные устройства 331
Домкраты гидравлические 334
Автомобильные пылесосы 336
Манометры 337

Power your skills

DW 20L PLUS MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автокомпрессор заключён в ультракомпактный корпус из ударопрочного полимера, благодаря чему легко помещается даже в бардачок. При этом, в корпусе предусмотрен отсек для хранения шланга и коннектора. Прибор предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Поставляется в практичной сумке, удобной для хранения и транспортировки.

20 л/мин	Производительность
4,8 бар	Максимальное давление
15 см	Длина шланга

• Ремкомплект для бескамерных шин входит в комплект поставки

DW 25 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Компактный компрессор в оригинальном круглом ударопрочном корпусе, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, мото-, вело-транспорта и других портативных средств передвижения. Подключается к бортовой электросети автомобиля через гнездо прикуривателя при помощи 3-х метрового кабеля со штекером.

25 л/мин	Производительность
10 атм	Максимальное давление
45 см	Длина шланга

• Ударопрочный корпус с отсеками для хранения

DW 35L PLUS MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автокомпрессор в ударопрочнрм полимерном корпусе с откидной крышкой, в котором предусмотрены отсеки для хранения провода, шланга и всех дополнительных аксессуаров. Прибор предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортинвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован тремя насадками для различных надувных изделий и ремкомплектом для бескамерных шин.

35 л/мин	Производительность
7 бар	Максимальное давление
45 см	Длина шланга

• Ремкомплект для бескамерных шин входит в комплект поставки

DW 40L MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе в форме компактного кейса, в котором предусмотрены практичные отсеки для хранения шланга, кабеля и насадок. Оснащён ярким встроенным фонарём и высокоточным съёмным цифровым манометром, который снабжён функцией регулируемого автостопа и может быть использован отдельно от компрессора в качестве обычного манометра.

40 л/мин	Производительность
7,5 атм	Максимальное давление
45 см	Длина шланга

DW 50 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе снабжён удобной обрезиненной рукояткой для переноски и четырьмя устойчивыми ножками с виброгасящими резиновыми вставками. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей и различной мототехники, накачивания надувных изделий для спорта и активного отдыха. Оснащён надёжным двухдиапазонным аналоговым манометром и шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором. Укомплектован насадками для надувных изделий. Поставляется в практичной сумке, удобной для хранения и транспортировки.

50 л/мин	Производительность
10 бар	Максимальное давление
80 см	Длина шланга

DW 55 PLUS MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с рифлёной обрезиненной рукояткой для переноски. Укомплектован 2-х метровым спиралевидным шлангом, тремя насадками для различных надувных изделий, ремкомплектом для бескамерных шин и перчатками. Поставляется в практичном пластиковом кейсе, удобном для хранения и транспортировки.

50 л/мин	Производительность
10 атм	Максимальное давление
200 см	Длина шланга

DW 60L MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном компактном корпусе с удобной обрезиненной рукояткой для переноски. Предназначен для подкачки шин легковых автомобилей, может применяться для накачивания резиновых матрасов, лодок, мячей и прочего надувного спортинвентаря. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 50-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий и практичной сумкой для хранения и транспортировки.

60 л/мин	Производительность
9 атм	Максимальное давление
50 см	Длина шланга

DW 75L EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автокомпрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски. Развивает производительность 75 л/мин. Оснащён ярким встроенным фонарём и надёжным механическим манометром. Укомплектован 80-ти сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.

75 л/мин	Производительность
10,2 атм	Максимальное давление
80 см	Длина шланга

DW 90 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автомобильный компрессор в эргономичном ударопрочном корпусе с большой обрезиненной рукояткой для переноски, закреплён на усиленном стальном поддоне, позволяющем устанавливать его непосредственно на снег, раскисший грунт или мокрый асфальт. Благодаря высокой производительности и достаточно длительному времени непрерывной работы, подходит не только для бытового, но и для профессионального использования. Подключается к клеммам аккумулятора автомобиля. Оснащён надёжным механическим манометром. Укомплектован 100-сантиметровым шлангом с профессиональным быстросъёмным коннектором, тремя насадками для различных надувных изделий, рабочими перчатками и практичной сумкой для хранения и транспортировки.

90 л/мин Производительность

10,2 атм Максимальное давление

100 см Длина шланга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 20L PLUS	DW 25	DW 35L PLUS	DW 40L	DW 50	DW 55 PLUS	DW 60L	DW 75L	DW 90
Напряжение, В	12	12	12	12	12	12	12	12	12-14
Производительность, л/мин	20	25	35	40	50	50	60	75	90
Рабочий ток, А	6	8	7	8	13	14	10	15	25
Максимальное давление, бар	4,8	10	4,8	7,5	10	7,6	9	10,2	10,2
Длина шланга, см	15	45	45	45	80	200	50	80	100
Длина кабеля, см	300	300	300	350	280	300	350	400	400
Автоматическая остановка	–	–	–	•	–	–	–	–	–
Фонарь	•	–	•	•	–	–	•	•	–
Ремонтный комплект* (для ремонта бескамерных шин)	•	–	•	–	–	•	–	–	–
Антивибрационные ножки	–	–	–	–	–	–	•	•	•

DW 450 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Зарядное устройство оснащено LED-дисплеем для точного отображения параметров. Оборудование имеет высокий класс влагозащиты. Для проверки устройства перед запуском имеется функция тестирования. Также устройство защищено от короткого замыкания, неверного подключения (при неправильной полярности) и от перегрева. При достижении высокой температуры оборудование не отключается, но переходит в режим плавной зарядки. Имеется три режима и шесть ступеней работы.

4 А	Ток
6/12 В	Выходное напряжение
120 А/ч	Емкость батареи



DW 500 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Зарядное устройство работает в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов. Имеется четыре режима работы: авто, плавный, быстрый, зимний. Также устройство оснащено 9 ступенями зарядки. Для точного отображения параметров на корпусе установлен LED дисплей. Перед началом зарядки запускается функция тестирования. Устройство оборудовано необходимыми системами защиты: IP 65, защита от перегрева, от короткого замыкания, неверного подключения.

5 А RMS	Зарядный ток
6/12 В	Выходное напряжение
160 Ач	Емкость батареи



DW 800 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми функциями для эффективной зарядки аккумуляторов. Оборудование надежно защищено от проблем с сетью, эффективно работает продолжительный период времени. Функции тестирования АКБ и имитации АКБ позволяют с высоким качеством заряжать аккумуляторы. Устройство имеет класс защиты IP65. Четыре режима зарядки: авто, плавный, быстрый и зимний – оптимально подбирают параметры зарядки для выбранных устройств. Наличие LED-экрана позволяет с высокой точностью контролировать работу устройства.

8 A RMS	Зарядный ток
6/12 В	Выходное напряжение
200 Ач	Емкость батареи

DW 1500 EXPERT LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Зарядное устройство предназначено для снабжения почти севших свинцово-кислотных аккумуляторов качественным электрическим зарядом. Эффективность и правильность данного процесса контролируется процессором 12 Bit ADC, который проводит диагностику подключаемой батареи, устанавливает подходящие рабочие параметры, а также сохраняет их для дальнейшей эксплуатации (в течение 12 часов). Устройство обладает высокопрочным корпусом закрытого типа, имеющим степень защиты IP20.

2-15 A RMS	Зарядный ток
6/12/24 В	Выходное напряжение
20-300 Ач	Емкость батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 450	DW 500	DW 800	DW 1500
Выходное напряжение, В	6/12	6/12	6/12	6/12/24
Ток, А	4	5	8	15
Емкость батареи, А/ч	120	160	200	300
Ступени зарядки	5	5	9	5
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP20
Функция восстановления / десульфатирование	—	—	•	—
Функция теста состояния АКБ	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•

DBJ 2000 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.

2 т	Грузоподъемность
150 мм	Высота подхвата
80 мм	Ход штока

DBJ 5000 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Гидравлический бутылочный домкрат подходит как для профессионального использования в автосервисе, так и для частного применения в гараже. Устройство просто и надежно в эксплуатации. Скорость опускания груза удобно регулируется перепускным клапаном. Домкрат не предназначен для удержания. Качественное лакокрасочное покрытие предотвращает образование коррозии. Модель имеет небольшие габариты.

5 т	Грузоподъемность
200 мм	Высота подхвата
125 мм	Ход штока

DFJ 2500 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Гидравлический подкатной домкрат предназначается для обслуживания легковых автомобилей, масса которых не превышает 2 тонн. Четыре колеса гарантируют маневренность и легкость перемещения по рабочей площадке. Рычаг оптимального размера позволяет пользователю работать без особых усилий. Модель оборудована жесткой рамой, которая способна выдерживать большие нагрузки.

2 т	Грузоподъемность
125 мм	Высота подхвата
185 мм	Ход штока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DBJ 2000	DBJ 5000	DFJ 2500
Грузоподъемность, т	2	5	2
Высота подхвата, мм	150	200	125
Ход штока, мм	80	125	185
Ход выдвижного винта, мм	55	60	–
Высота подъема, мм	300	390	310
Вес, кг	2	3	6,2

DAVC 100 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автомобильный пылесос предназначен для влажной и сухой уборки салонов автомобилей. Пылесос обладает высокой мощностью всасывания, что обеспечивает хороший результат работы. Весь мусор собирается в специальный контейнер, который можно легко и быстро опустошить. Конструкция пылесборного контейнера выполнена таким образом, что позволяет удерживать не только крупные, но и мелкие частицы пыли.

100 Вт	Мощность всасывания
Потребляемая мощность, Вт	95
Рабочее напряжение, В	12
Тип уборки	сухая и влажная
Фильтр тонкой очистки	•
Объем пылесборника, мл	570
Длина кабеля, м	2,7
Комплектация	2 насадки
Габариты, мм	380x100x110
Вес нетто, кг	0,5

CYCLON TECHNOLOGY

EXTRA 100W POWER

WET&DRY CLEANING

CABLE LENGTH 270 cm

DAVC 150 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Автомобильный пылесос имеет высокую мощность всасывания, поэтому может собирать как сухой мусор, так и жидкости. Циклонный фильтр внутри оснащен перегородками, которые создают завихрения воздуха. Это позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли. В комплект входят 3 насадки, что расширяет спектр работ.

150 Вт	Мощность всасывания
Потребляемая мощность, Вт	95
Рабочее напряжение, В	12
Тип уборки	сухая и влажная
Фильтр тонкой очистки	•
Объем пылесборника, мл	580
Длина кабеля, м	4
Комплектация	3 насадки
Габариты, мм	380x100x110
Вес нетто, кг	0,8

CYCLON TECHNOLOGY

EXTRA 150W POWER

WET&DRY CLEANING

CABLE LENGTH 400 cm

DWM 5 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Аналоговый манометр предназначен для измерения давления в шинах. Рабочий диапазон составляет 0,5-5,5 ATM и 10-75 PSI. Изделие оснащено кнопкой сброса показаний, а также клапаном для стравливания давления. Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50 °C.

Единицы измерения	ATM/PSI
Диапазон измерений	0,5 -5,5 ATM/ 10-75 PSI
Шкала деления	0,1 ATM/1 PSI

5,5 ATM

75 PSI

DWM 7 MASTER LINE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Цифровой манометр позволяет контролировать уровень давления в шинах. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что облегчает считывание показаний в слабоосвещенных местах. Манометр имеет несколько единиц измерения: PSI, BAR, KPA и KGF/CM2. Для устойчивости к механическим повреждениям корпус прибора обрезинен, а для дополнительного освещения предусмотрен встроенный светодиодный фонарь. Питание осуществляется от 4-х батарей типа LR44.

Единицы измерения	PSI, BAR, KPA, KGF/CM^2
Диапазон измерений	3-100 PSI, 0,20-6,90 BAR, 50-750 KPA, 0,2-7,05 KGF/CM^2
Шкала деления	0,5 PSI/0,05 BAR/1 KPA/0,05 KGF/CM^2
Дисплей	•
Фонарик	•

7 BAR

100 PSI

LCD DISPLAY

ФОНАРЬ

Power your skills

DAEWOO

КАТАЛОГ 2023

DAEWOO Power Products
Russian Federation
+7 (495) 988-9-388
daewoo-power.ru