

DAEWOO

POWER & GARDEN EQUIPMENT



2025
CATALOGUE



DAEWOO Power Products – одно из ключевых подразделений южнокорейской корпорации DAEWOO International Corporation, специализирующееся на разработке и производстве силовой, садово-парковой и строительной техники. Начиная с 2010 года, DAEWOO International Corporation приступила к активному развитию направления DIY-товаров, что привело к появлению на рынке в 2013 году новой продукции, получившей высокую оценку как со стороны экспертов, так и потребителей. В 2014 году продукция под брендом DAEWOO Power Products была представлена на российском рынке, ознаменовав тем самым начало деятельности компании DAEWOO Power Products Russia, которая стала эксклюзивным дистрибьютором силовой, садово-парковой техники и инструмента на территории Российской Федерации и стран бывшего СНГ.

DAEWOO Power Products предлагает широкий спектр товаров для дома, сада и профессионального использования, от мощных генераторов, способных обеспечить бесперебойное электроснабжение, до инновационных товаров для кошения и систем полива, превращающих уход за садом в удовольствие.

Особое внимание компания уделяет разработке и внедрению передовых технологий, которые позволили существенно повысить производительность и комфорт в работе. Развивая линейку аккумуляторного инструмента и техники, компания DAEWOO Power Products задает вектор развития всего рынка, расширяя линейку на единой аккумуляторной платформе.

DAEWOO Power Products активно развивает дилерскую сеть, обеспечивая доступность своей продукции и квалифицированную поддержку потребителям в любом уголке страны. Сервисные центры, укомплектованные опытными специалистами, гарантируют оперативное обслуживание и ремонт техники.

Выбирая DAEWOO Power Products, вы выбираете надежность, долговечность и инновации, подтвержденные безупречной репутацией и признанием миллионов пользователей.

KOREAN TECHNOLOGY
RELIABLE PERFORMANCE

Знак международного качества, подтверждающий использование самых передовых технологий и скрупулёзный подход корейских инженеров к самым мельчайшим деталям. Этот знак размещается только на южно-корейских товарах, отвечающих самым высоким требованиям и стандартам в области качества, дизайна и функциональности.

Power your skills

	01 СИЛОВАЯ ТЕХНИКА			
	Генераторы бензиновые	4	Компрессоры воздушные	40
	Генераторы дизельные	14	Сварочное оборудование	45
	Генераторы инверторные	22	Стабилизаторы напряжения	48
	Компрессоры воздушные безмасляные	30		
	02 САДОВАЯ ТЕХНИКА			
	Скарификаторы электрические, аккумуляторные и бензиновые	54	Секаторы и кусторезы	168
	Воздуходувки-пылесосы	58	Мотокосы электрические и аккумуляторные	176
	Водоснабжение и полив		Мотокосы бензиновые	182
	Насосы	72	Мойки высокого давления	190
	Поливочные системы	86	Профессиональные мойки	204
	Опрыскиватели	112	Снегоуборщики электрические и аккумуляторные	210
	Газонокосилки электрические и аккумуляторные	122	Снегоуборщики бензиновые	218
	Газонокосилки бензиновые	130	Подметальные машины	238
	Райдеры бензиновые	146	Лопаты для снега	244
	Измельчители садовые	152	Пилы цепные электрические и аккумуляторные	246
	Культиваторы электрические и аккумуляторные	154	Пилы цепные бензиновые	256
	Культиваторы и мотоблоки бензиновые	162		
	03 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ			
	Пылесосы аккумуляторные и электрические	262	Углошлифовальные машины	288
	Дрели-шуруповерты аккумуляторные	274	Фены технические	290
	Винтоверты и гайковекрты	280	Рубанки	291
	Лобзики	282	Краскопульты	291
	Перфораторы	284	Фонари и прожекторы	292
	Пилы дисковые	386	Зарядные устройства и аккумуляторы	293
	04 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
	Масло для смазки пильных цепей	300		
	Масло для 2-х тактных двигателей	300		
	Масло для 4-х тактных двигателей	301		

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК
- **DUAL POWER** 230/400В
- **ATS READY** (РАЗЪЕМ ATS И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ)
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕНЕРАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Двигатель **DAEWOO** специально разработан для генераторов. Отличается низким расходом топлива, пониженной вибрацией и низким уровнем шума.

PROFESSIONAL ENGINE

100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР

Является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы.



COPPER ALTERNATOR

УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Покрит специальной матовой краской с высокой устойчивостью к коррозионному и химическому воздействию. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.



INCREASED FUEL TANK



DUAL POWER: ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ НА 230В И 400В

Система **DUAL POWER** позволяет использовать генератор в двух режимах – для питания однофазных и трехфазных потребителей, обеспечивая при этом одинаково высокую отдачу мощности. Селектор на панели управления позволяет простым движением менять режим работы генератора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ATS

Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.



ATS CONNECT



TRANSPORTATION KIT

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

Состоит из резиновых колес, стояночных опор и складной рукоятки поставляется в базовой комплектации генератора и упрощает перемещение генератора.





GDA 3500/3500E

МОЩНОСТЬ	
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
210 series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см³	Объем



GDA 3500DFE

eco GAS DUAL FUEL

МОЩНОСТЬ	
3,2 кВт	Максимальная мощность
2,8 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
210 DF-series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см³	Объем



GDA 6500

МОЩНОСТЬ	
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
410 series	Модель
13,0 л.с.	Мощность
390 см³	Объем



GDA 6500E

BATTERY START

МОЩНОСТЬ	
5,5 кВт	Максимальная мощность
5,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
410 series	Модель
13,0 л.с.	Мощность
390 см³	Объем





GDA 7500E/7500E-3

SINGLE & 3-PHASE

МОЩНОСТЬ	
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В – 7500E
16 А/230 В, 16 А/400 В – 7500E-3



Система фильтрации воздуха

Защита от перегрузки и контроль низкого уровня масла



GDA 7500DPE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем

3 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В, 16 А/400 В



Профессиональный двигатель DAEWOO

Усиленная рама 32 мм

Встроенный электрический стартер и бортовой аккумулятор



GDA 7500DFE

eco GAS DUAL FUEL

МОЩНОСТЬ	
6,5 кВт	Максимальная мощность
6,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 DF-series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем

Увеличенный топливный бак 30 л

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В



Электрозапуск

Подключение ATS



GDA 8500E/8500E-3

SINGLE & 3-PHASE

МОЩНОСТЬ	
7,5 кВт	Максимальная мощность
7,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
440 series	Модель
18,0 л.с.	Мощность
445 см³	Объем

2 розетки:
16 А/230 В, 32 А/230 В – 8500E
16 А/230 В, 16 А/400 В – 8500E-3



Транспортировочный набор в комплекте

Усиленная рама 32 мм





GDA 9500E/9500DPE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
8,6 кВт	Максимальная мощность
8,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
460 series	Модель
19,0 л.с.	Мощность
460 см³	Объем



GDA 12500E/12500E-3

V-TYPE ENGINE

МОЩНОСТЬ 12500E/12500E-3	
10,5/11 кВт	Максимальная мощность
9,5/10 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
690 V-type	Модель
21,0 л.с.	Мощность
690 см³	Объем



ATS 15-220GDA/15-380GDA

ALL PETROL GENERATORS

	ATS 15-220GDA	ATS 15-380GDA
Номинальное напряжение сети, В	230	400
Номинальный ток, А	50	50
Номинальная мощность, кВт	15	15
Номинальное напряжение генератора, В	230	400
Поддерживаемые модели	все GDA от 6 кВт с 1 фазой	все GDA от 6 кВт с 3 фазами



ATS СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ



DAWK 30

TRANSPORTATION KIT



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 3500	GDA 3500E	GDA 3500DFE	GDA 6500	GDA 6500E	GDA 7500E	GDA 7500E-3
Максимальная мощность, кВт	3,2	3,2	3,2	5,5	5,5	6,5	6,5
Номинальная мощность, кВт	2,8	2,8	2,8	5,0	5,0	6,0	6,0
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230/400
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	series 210	series 210	DF-series 210	series 410	series 410	series 420	series 420
Мощность двигателя, л.с.	7,5	7,5	7,5	13	13	15	15
Объем двигателя, см³	208	208	208	390	390	420	420
Топливный бак, л	18	18	18	30	30	30	30
Тип топлива	бензин	бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	15	15	15	18	18	17	17
Дисплей	вольтметр	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Розетки	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 400 В
ATS разъем	—	—	—	—	—	•	•
Выход 12 В	•	•	•	•	•	—	—
Электрический запуск	—	•	•	—	•	•	•
Транспортировочный комплект	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Вес нетто, кг	37	40	40	65	67	68	68
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	600x455x455	605x445x455	605x445x455	700x547x560	700x547x560	695x547x557	700x540x570
EAN штрихкод	8 8003 5687 1482	8 8003 5687 1499	8 8003 5687 1277	8 8003 5687 1505	8 8003 5687 1512	8 8003 5687 1529	8 8003 5687 1536

GDA 7500DPE-3	GDA 7500DFE	GDA 8500E	GDA 8500E-3	GDA 9500E	GDA 9500DPE-3	GDA 12500E	GDA 12500E-3
6,5/6,5	6,5	7,5	7,5	8,6	8,6	10,5	11,0
6,0/6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,5	10,0
230/400	230	230	230/400	230	230/400	230	400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
series 420	DF-series 420	series 440	series 440	series 460	series 460	690 V-type	690 V-type
15	15	18	18	19	19	21	21
420	420	445	445	460	460	690	690
30	30	30	30	30	30	25	25
бензин	бензин/газ	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
17	17	17	17	17	17	4,5	4,5
3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	3 в 1	5 в 1	5 в 1
1x16A/1x32A 1x16A 400 В	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1x16A/1x16A 400 В	2x16A/1x32A/ клеммы 50А	1x16A/1x32A/ 1x16A 400 В клеммы 50А	2x16A/1x32A/ клеммы 45А	2x16A/1x16A 380 В / клеммы 15А на 400 В
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
опция	опция	•	•	•	•	•	•
68	68	70	70	70	70	165	165
715x575x590	715x575x590	830x580x580	825x575x575	835x575x580	840x585x575	1030x710x845	1030x710x845
8 8003 5687 1604	8 8003 5687 1284	8 8003 5687 1475	8 8003 5687 1642	8 8003 5687 2700	8 8003 5687 2717	8 8003 5687 1659	8 8003 5687 1666

Торговое оборудование для генераторов

1.25 м²



арт. DTE 1600C

0.63 м²



арт. DTE 800C

DAEWOO

Engine Oil

Масло для двигателей



арт. DWO 400



арт. DWO 500



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- КОММЕРЧЕСКИЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ПОДОГРЕВ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА И ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
- СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
- МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР
- РАМА С ПОДРАМНИКОМ
- **DUAL POWER 230/400**
- РАЗЪЁМ ATS




УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕНЕРАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



КОММЕРЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Коммерческий двигатель **DAEWOO** обеспечивает устойчивую подачу тока, демонстрируя надежность и высокую производительность даже при высоких температурах благодаря эффективной системе воздушного охлаждения. Экономичное потребление топлива позволяет долго работать без дозаправок.

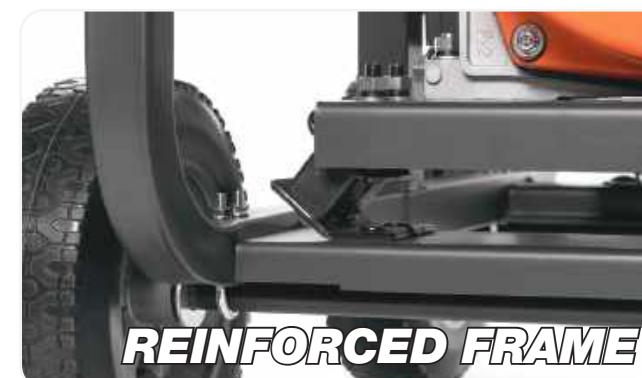

УСИЛЕННАЯ РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.



COPPER ALTERNATOR

100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР

Отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА

Выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.



RUBBER WHEELS



OVERLOAD PROTECTION

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

Предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.



DUAL POWER

DUAL POWER 230/400 В

При помощи селектора на панели управления можно выбрать схему подключения обмоток альтернатора, которая обеспечивает одинаково высокую отдачу мощности для 1-фазного или 3-фазного тока.





DDAE 11000DXE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
9,0 кВт	Максимальная мощность
8,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
670 diesel	Модель
16,0 л.с.	Мощность
667 см³	Объем



DAEWOO

Engine Oil

Масло для двигателей



Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для 4-х тактных двигателей.

арт. DWO 400



Зимнее минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для 4-х тактных двигателей.

арт. DWO 500



DDAE 10000SE

МОЩНОСТЬ	
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
530 diesel	Модель
14,0 л.с.	Мощность
531 см³	Объем



DDAE 10000DSE-3

DUAL POWER

МОЩНОСТЬ	
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,2 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
530 diesel	Модель
14,0 л.с.	Мощность
531 см³	Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DDAE 6000XE	DDAE 6000DXE-3	DDAE 9000XE
Макс. мощность, кВт	5,5	5,5/2,3 (400/230 В)	7,0
Номинальная мощность, кВт	5,0	5,0/2,1 (400/230 В)	6,4
Напряжение, В	230	400	230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	420 diesel	420 diesel	500 diesel
Мощность двигателя, л.с.	11	11	16
Объем двигателя, см³	418	418	498
Топливный бак, л	14	14	14
Время работы при 50% нагрузке, ч	13	13	12
Дисплей	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Коэффициент мощности	1	1	1
Подключение ATS	•	•	•
Разогрев двигателя	•	•	•
Розетки	2x16 A 230 В, 1x32 A 230 В	2x16 A 230 В, 1x16 A 400 В	1x16 A 230 В, 1x32 A 230 В
Выход 12 В	•	•	•
Уровень шума при удалении на 7 м, дБ	78	78	78
Вес нетто, кг	103	103	115
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	740x505x690	740x505x690	740x505x690
EAN штрихкод	8 8003 5687 1352	8 8003 5688 0927	8 8003 5687 1376



ATS 15DDAE
ALL DIESEL GENERATORS

	ATS 15DDAE
Номинальное напряжение сети, В	230/400
Максимальный ток при трехфазном подключении, А	75*
Максимальный ток при однофазном подключении, А	50
Максимальная мощность при трехфазном подключении, кВт	17,25**
Максимальная мощность при однофазном подключении, кВт	11,5
Номинальное напряжение генератора, В	230/400
Поддерживаемые модели	дизельные DDAE

* Не более 25 А на фазу.
** Не более 5,75 кВт на фазу при фазном напряжении 230В.



			
DDAE 9000DXE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3	DDAE 11000DXE-3
7,0 / 7,0 (400/230 В)	8,0	8,0/8,0 (400/230 В)	9,0/8,8 (400/230 В)
6,4/6,4 (400/230 В)	7,2	7,2/7,2 (400/230 В)	8,2/8,0 (400/230 В)
400/230	230	400/230	400/230
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
500 diesel	500 diesel	500 diesel	670 diesel
16	16	16	18
498	498	498	668
14	15	15	13,5
12	12	12	6
3 в 1	модуль упр.	модуль упр.	5 в 1
1	1	1	1
•	•	•	•
•	•	•	•
1x32A 230 В, 1x16A 400 В	1x16A 230 В, 1x32A 230 В	1x16A 230 В, 1x16A 400 В	1x16A 230 В, 1x16A 400 В
•	•	•	•
78	66	66	78
115	150	150	135
740x505x690	990x580x770	990x580x770	820x620x760
8 8003 5687 1567	8 8003 5687 1437	8 8003 5687 1574	8 8003 5687 1758



ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЧИСТЫЙ ТОК, ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ НАПЯЖЕНИЯ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР
- КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС
- АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕНЕРАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Разработан специально для использования в инверторных генераторах. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

PROFESSIONAL ENGINE

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Обеспечивает качественный и стабильный выходной ток с плавной синусоидой, что особенно важно для чувствительной электроники.



NEW TECHNOLOGY

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Защита от перегрузок и низкого уровня масла позволяют избежать избыточной нагрузки на альтернатор, исключает случаи перегрева при длительном использовании, предохраняет от короткого замыкания.



SMART PROTECTION



AUTOSTART

ЭЛЕКТРОЗАПУСК

Встроенный электрический стартер, работающий от аккумуляторной батареи, позволяет выполнить запуск генератора простым нажатием кнопки.



BATTERY START

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока и количество отработанных моточасов для своевременного технического обслуживания.



DIGITAL DISPLAY





GDA 1400i
COMPACT

МОЩНОСТЬ	
1,2 кВт	Максимальная мощность
1,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
060 series	Модель
2,0 л.с.	Мощность
60 см³	Объем



GDA 2500i
LONG RUNNING TIME

МОЩНОСТЬ	
2,5 кВт	Максимальная мощность
2,2 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
210 series	Модель
7,5 л.с.	Мощность
208 см³	Объем



GDA 3800i
DURABLE FRAME

МОЩНОСТЬ	
3,8 кВт	Максимальная мощность
3,5 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
230 series	Модель
8,5 л.с.	Мощность
223 см³	Объем



GDA 4600Ei
BATTERY START

МОЩНОСТЬ	
4,6 кВт	Максимальная мощность
4,2 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
240 series	Модель
9,2 л.с.	Мощность
236 см³	Объем





GDA 2500Si
SUPER SILENT

МОЩНОСТЬ	
2,2 кВт	Максимальная мощность
2,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
100 series	Модель
3,7 л.с.	Мощность
79 см³	Объем



GDA 4500SEi
SUPER SILENT

МОЩНОСТЬ	
4,0 кВт	Максимальная мощность
3,7 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
230 series	Модель
8,2 л.с.	Мощность
223 см³	Объем



GDA KIT 35i
TWIN POWER KIT



GDA KIT 35i
GDA 2500Si и GDA 2500Si



GDA KIT 65i
TWIN POWER KIT



GDA KIT 65i
GDA 4500SEi и GDA 4500SEi



GDA 9400Ei
ATS AUTO START

МОЩНОСТЬ	
7,9 кВт	Максимальная мощность
7,5 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
420 series	Модель
15,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем





GDA 8000Ei
COMING SOON

МОЩНОСТЬ	
8,0 кВт	Максимальная мощность
7,5 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
425 series	Модель
13,0 л.с.	Мощность
420 см³	Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GDA 1400i	GDA 2500i	GDA 2500Si	GDA 3800i
Максимальная мощность, кВт	1,2	2,5	2,2	3,7
Номинальная мощность, кВт	1,0	2,2	2,0	3,4
Напряжение, В	230	230	230	230
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 060	Series 210	Series 100	Series 215
Мощность двигателя, л.с.	2,0	7,5	3,7	7,0
Объем двигателя, см³	60	208	79	212
Топливный бак, л	3	6	4	7
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин
Время работы при 50% нагрузке, ч	9	6	8	7
Розетки	1x16A / 230B USB: 1x1.0A / 5 В, 1x2.1A / 5В	1x16A / 230B	2x16A / 230B USB: 2x2.4A / 5В	2x16A / 230B USB: 1x1.0A / 5 В, 1x2.1A / 5В
Дисплей	—	•	—	•
ATS разъем	—	—	—	—
Выход 12 В	—	—	—	—
Электрический запуск	—	—	—	—
Транспортировочный комплект	—	—	—	—
Вес нетто, кг	12,4	22,0	21,2	30,85
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	350X350X330	400x355x436	540x325x490	480x370x468
EAN штрихкод	8 8003 5687 2793	8 8003 5688 1610	8 8003 5687 7576	8 8003 5687 1000



GDA 11000DPEi-3
COMING SOON

МОЩНОСТЬ	
11,0 кВт	Максимальная мощность
10,0 кВт	Номинальная мощность
ДВИГАТЕЛЬ	
520 series	Модель
20,0 л.с.	Мощность
520 см³	Объем



GDA 4500SEi	GDA 4600Ei	GDA 9400Ei	GDA 8000Ei	GDA 11000DPEi-3
4,0	4,6	7,9	8,0	11,0
3,7	4,2	7,5	7,5	10,0
230	230	230	230	230 / 400
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Series 230	Series 240	Series 420	Series 425	Series 520
8,2	9,2	15,0	13,0	20,0
223	236	420	420	520
11	12	16	25	35
бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
9	6	7		
2x16A / 230B USB: 2x2.4A / 5В	1x16A / 230B	1x32A / 230B, 2x16A 230B 1 x 8.3A 12B; USB: 1x1.0A / 5 В, 1x2.1A / 5В	1x32A / 230B 1x16A / 230B	1x32A / 230B 1x16A / 230B 1x16A / 400B
•	•	•	•	•
—	—	•	•	•
—	—	•	—	—
•	•	•	•	•
—	—	•	•	•
43,6	35,0	60,3	64,0	71,0
605x475x520	540x435x475	660x540x560	635x525x570	695x555x595
8 8003 5687 7583	8 8003 5688 1641	8 8003 5687 3004	8 8003 5688 1658	8 8003 5688 1665



БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ




ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- 4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
- ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
БЕЗМАСЛЯНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
DAEWOO

www.daewoo-power.ru

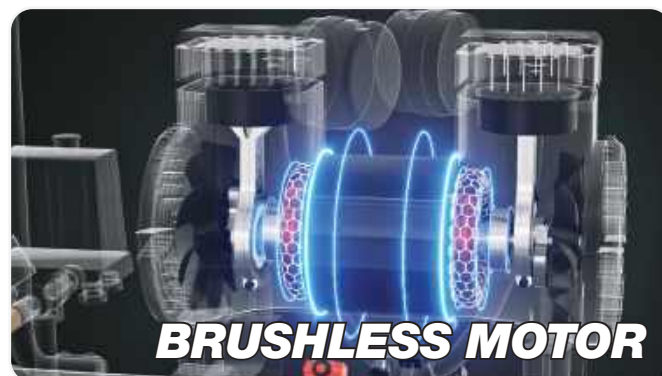

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Высокопроизводительный и тихий электрический двигатель, мощностью 1700 Вт и частотой вращения 1400 об/мин специально разработан для воздушных компрессоров и обладает высоким рабочим ресурсом.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка давления от 1 до 10 бар. Два режима мощности: экономичный (50% мощности); турбо, когда задействована полная мощность компрессора.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Конструкция картера, клапанной пластины и крышки цилиндра, в сочетании с увеличенным вентилятором, обеспечивают эффективный отвод тепла от трущихся элементов.



УВЕЛИЧЕННЫЕ ТЕПЛОТВОДЯЩИЕ РЕБРА
Теплоотводящие ребра увеличенного размера, размещенные на блоке цилиндров, обеспечивают эффективное охлаждение и длительную, непрерывную работу.





DAC 170S
COMPACT & SILENT

170 л/МИН	Производительность
3,0 л	Объем ресивера
1,0 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 180S
COMPACT & SILENT

170 л/МИН	Производительность
8,0 л	Объем ресивера
1,3 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 190S
NEW GENERATION

190 л/МИН	Производительность
10,0 л	Объем ресивера
1,4 кВт	Мощность
8 бар	Давление



DAC 240S
LARGE TANK

250 л/МИН	Производительность
24 л	Объем ресивера
1,6 кВт	Мощность
8 бар	Давление





DAC 320S

HIGH AIR FLOW

320	л/МИН	Производительность
35	л	Объем ресивера
2,0	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Колеса увеличенного диаметра

Сдвоенный моторный блок



DAC 480S

DUAL POWER

500	л/МИН	Производительность
50	л	Объем ресивера
3,2	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Колеса увеличенного диаметра

Антивибрационные опоры



DAC 720S

PROFESSIONAL AIR

720	л/МИН	Производительность
100	л	Объем ресивера
4,8	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Транспортировочные колеса увеличенного диаметра

Цифровой контроллер с ЖК-дисплеем



DAC 1000S

INDUSTRIAL AIR

1000	л/МИН	Производительность
120	л	Объем ресивера
6,4	кВт	Мощность
8	бар	Давление



Транспортировочные колеса увеличенного диаметра

Цифровой контроллер с ЖК-дисплеем





	DAC 170S	DAC 180S	DAC 190S	DAC 240S
Мощность, л.с./кВт	1,5/1,0	1,7/1,3	1,9/1,4	2,2/1,6
Производительность, л/мин	170	170	190	250
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	3	8	10	24
Обороты двигателя, об/мин	2800	2800	2800	2800
Количество цилиндров, шт.	2	2	2	2
Напряжение / частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Фаза	1	1	1	1
Количество выходов	1	1	1	2
Количество манометров	1	2	1	2
Степень защиты	IP21	IP21	IP21	IP21
Колеса	—	—	—	2
Антивибрационные подушки	8	8	8	5
Вес, кг	10	12	12	21
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	330x280x365	460x190x410	370x320x480	580x250x537
EAN штрихкод	8 0003 5687 8412	8 0003 5687 7101	8 0003 5687 7101	8 0003 5687 7118



DAC 320S	DAC 480S	DAC 720S	DAC 1000S
2,7/2,0	4,4/3,2	6,5/4,8	8,7/6,4
320	500	720	1000
8	8	8	8
35	50	100	120
2800	2800	2800	2800
2	4	6	8
230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50
1	1	1	3
2	2	2	2
1	2	2	2
IP21	IP21	IP21	IP21
2	2	4	4
5	10	10	10
28	38,5	80,7	95
600x290x635	660x560x592	1176x426x785	1336x426x785
8 0003 5687 7118	8 0003 5687 7132	8 0003 5687 8443	8 0003 5687 8450

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ONE BATTERY WORLD 21v

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAC 80Li	DAC 90SLi	DAC 180SLi
Мощность, л.с./кВт	—	0,82/0,6	1,63/1,2
Производительность, л/мин	80	90	180
Давление, бар	8	1-9	1-10
Объем ресивера, л	4	5	10
Обороты двигателя, об/мин	4900	1300/1800	1300/1800
Количество цилиндров, шт.	1	2	4
Напряжение / частота, В / Гц	—	230 / 50	230 / 50
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	2x18-21 / 4,0
Фаза	—	1	1
Количество выходов	2	2	2
Количество манометров	2 манометра	1 дисплей	1 дисплей / 2 манометра
Степень защиты	IP21	IP21	IP21
Антивибрационные подушки	4	4	4
Вес, кг	9,5	10	16,5
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	305x295x395	331x267x459	435x390x557
EAN штрихкод	8 0003 5688 2754	8 0003 5687 7071	8 0003 5687 7088

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
DAC 80Li
ONE BATTERY WORLD 21v

80 л/МИН Производительность
4 л Объем ресивера
21В Аккумулятор Li-ion
8 бар Давление



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
DAC 90SLi Super Silent
ONE BATTERY WORLD 21v

90 л/МИН Производительность
5 л Объем ресивера
0,6 кВт Мощность
21В Аккумулятор Li-ion
9 бар Давление



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
DAC 180SLi Super Silent
ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

180 л/МИН Производительность
10 л Объем ресивера
1,2 кВт Мощность
42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
10 бар Давление



МАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- **V-TYPE** СДВОЕННАЯ ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
- РЕМЕННОЙ ПРИВОД 1050 ОБ/МИН
- ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ
- ДВА ВЫХОДА ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМА
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОМ
- ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ




УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
МАСЛЯНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
DAEWOO
www.daewoo-power.ru



DAC 24D

250 л/МИН Производительность
24 л Объем ресивера
1,85 кВт Мощность
8 бар Давление



DAC 50D

290 л/МИН Производительность
50 л Объем ресивера
2,1 кВт Мощность
8 бар Давление





DAC 60VD

V-TYPE DIRECT DRIVE

410 л/МИН Производительность

60 л Объем ресивера

2,4 кВт Мощность

8 бар Давление



DAC 90B

BELT DRIVE

360 л/МИН Производительность

90 л Объем ресивера

2,4 кВт Мощность

8 бар Давление



DAC 5SET

FULL KIT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Мощность, л.с./кВт	2,5/1,85	2,8/2,1	3,3/2,4	3,3/2,4
Производительность, л/мин	250	290	410	360
Давление, бар	8	8	8	8
Объем ресивера, л	24	50	60	90
Цилиндр, мм	1x47	1x47	2x47	2x65
Напряжение, В	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50
Фаза	1	1	1	1
Обороты, об./мин	2850	2850	2850	1240
Изоляция двигателя	B	B	B	B
Степень защиты	IP25	IP44	IP44	IP44
Колеса	2	2	2	2
Антивибрационные подушки	2	2	2	2
Вес, кг	23	28	36	70
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	570x280x570	690x310x670	660x330x630	1003x420x730
EAN штрихкод	8 8003 5687 7026	8 8003 5687 7033	8 8003 5687 7040	8 8003 5687 7057



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА
- IGBT БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ DAEWOO
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ 20 ДО 175 А



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru



POWER PROTECTION


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА

Предохраняет аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения в случае перегрузки или перегрева.

IGBT БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ DAEWOO

Являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором.

Наличие транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.

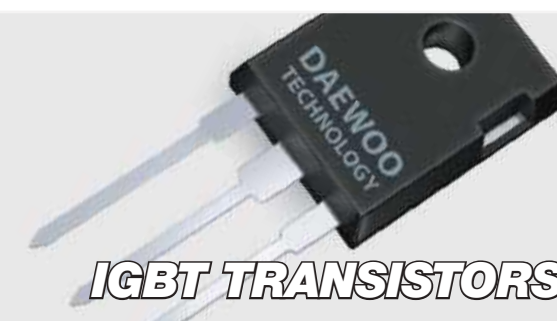


IGBT TRANSISTORS



CURRENT ADJUSTMENT

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ 20 ДО 175 А

Позволяет подобрать оптимальную силу тока для работы с различными типами материалов и электродов.



DW 175
NEW
INVERTER
TECHNOLOGY

5,95 кВт

Максимальная
потребляемая
мощность

20-175 А

Диапазон
регулируемой
сварочного тока

145-230 В

Входное
напряжение

60%

ПВ при
максимально
сварочном токе

Защита от перегрузки
и перегрева

Регулируемый
ремень для
переноски аппарата



Компактный корпус





6,9 кВт Максимальная потребляемая мощность

20-195 А Диапазон регулировки сварочного тока

145-230 В Входное напряжение

60% ПВ при максимально сварочном токе



7,6 кВт Максимальная потребляемая мощность

20-225 А Диапазон регулировки сварочного тока

145-230 В Входное напряжение

60% ПВ при максимально сварочном токе



АСФ400 Светофильтр

DIN4 Затемнение в светлом состоянии

<1/10000 сек Время срабатывания

90x35 мм Поле зрения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DW 175	DW 195	DW 225
Входное напряжение, В	145-230	145-230	145-230
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-175	20-195	20-225
Диаметр электрода, мм	1,6-3,2	1,6-4,0	1,6-5,0
Максимальный потребляемый ток, А	27	32	35
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,95	6,9	7,6
ПВ при максимальном сварочном токе, %	60	60	60
Функция HOT START	•	•	•
Функция ARC-FORCE	•	•	•
Функция ANTI STICK	•	•	•
Коэффициент мощности	0,75	0,75	0,75
Температура эксплуатации, °C	- 10 до +40	- 10 до +40	- 10 до +40
Ремень для переноски	•	•	•
Тип охлаждения	принудительный	принудительный	принудительный
Класс изоляции и степень защиты	F/IP21S	F/IP21S	F/IP21S
Вес нетто, кг	2,7	2,8	3,0
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	270x170x190	270x170x190	291x176x215
EAN штрихкод	8 8003 5687 4124	8 8003 5687 4131	8 8003 5687 4148



СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
- ФУНКЦИЯ «BYPASS»



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СТАБИЛИЗАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru


ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

Цифровой дисплей позволяет контролировать работу устройства: оптимально подобрать нагрузку, наблюдать за параметрами входного и выходного напряжения, а также следить за состоянием всей системы в режиме реального времени.

COLOR DISPLAY

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

6 степеней защиты гарантируют сохранность вашего оборудования в случае перепадов напряжения.

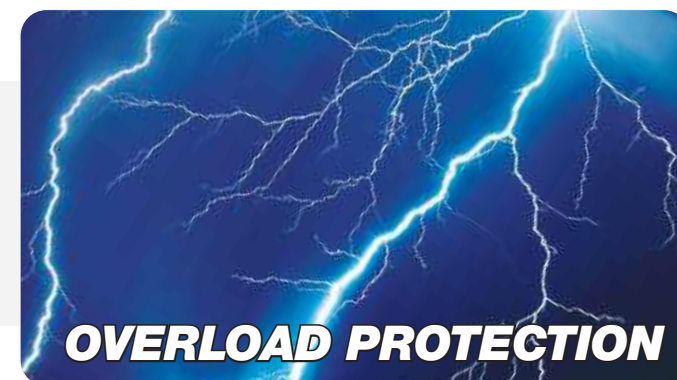

OVERLOAD PROTECTION

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Термозащита предотвращает повреждение устройства и подключенного оборудования вследствие повышения температуры.

OVERHEAT PROTECTION

COOLING SYSTEM

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обеспечивает эффективную вентиляцию и рассеивание тепла, увеличивая срок службы устройства.

ФУНКЦИЯ «BYPASS»

Когда нет необходимости в стабилизации сетевого напряжения, можно подать питание сразу на нагрузку, в обход стабилизатора, для продления его ресурса.

BYPASS FUNCTION

MICROPROCESSOR

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря современной электронике стабилизатор может работать в условиях кратковременных перегрузок до 120% мощности.





DW-TM1kVA / TM2kVA

1/2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие



DW-TM5kVA / TM10kVA / TM12kVA

5/10/12 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие



DW-TZM500VA / TZM1kVA / TZM2kVA


0,5/1/2 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие



DW-TZM5kVA / TZM10kVA

5/10 кВт	Макс. мощность нагрузки
140-270 В	Диапазон входного напряжения
230 В	Выходное напряжение
< 20 мс	Быстродействие



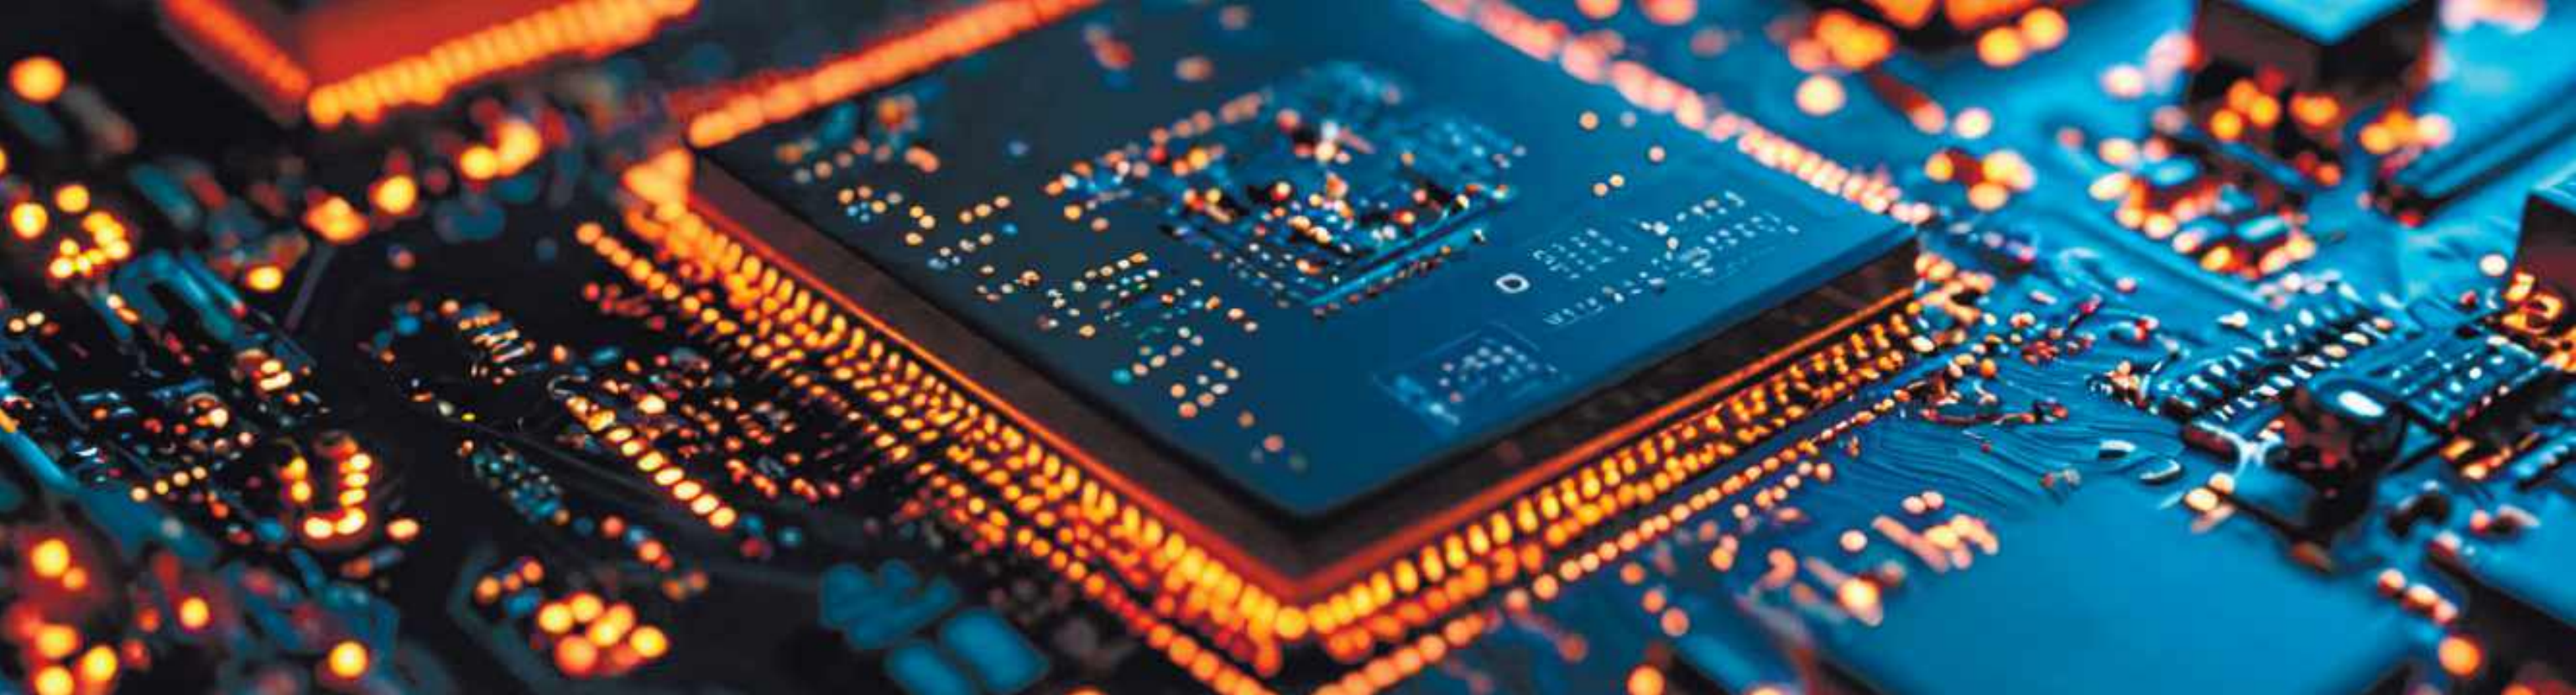

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ					
					
	DW-TM1kVA	DW-TM2kVA	DW-TM5kVA	DW-TM10kVA	DW-TM12kVA
Макс. мощность нагрузки, Вт	1000	2000	5000	10000	12000
Ток потребления, А	0,075	0,1	0,12	0,15	0,16
Диапазон входного напряжения, В	140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
Выходное напряжение, В	230	230	230	230	230
Функция «Вурасс»	—	—	•	•	•
Тип охлаждения	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный	воздушный
Точность стабилизации, %	8	8	8	8	8
Рабочая частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Быстродействие, мс	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Задержка включения, сек.	5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
Защита от перегрева, °C	120	120	120	120	120
КПД, %	95	95	95	95	95
Температура эксплуатации, °C	45	45	45	45	45
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•
Защита от помех	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	2,92	5,52	13,9	20,4	23,46
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	193x160x258	226x166x299	445x335x210	508x381x259	508x378x255
EAN штрихкод	8 8003 5687 5060	8 8003 5687 5077	8 8003 5687 5084	8 8003 5687 5091	8 8003 5687 5107

НАПОЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ				
				
DW-TZM500VA	DW-TZM1kVA	DW-TZM2kVA	DW-TZM5kVA	DW-TZM10kVA
500	1000	2000	5000	10000
0,025	0,075	0,1	0,12	0,15
140-270	140-270	140-270	140-270	140-270
230	230	230	230	230
—	—	—	•	•
воздушный	воздушный	воздушный	принудительный	принудительный
8	8	8	8	8
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
менее 20	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
5/255	5/255	5/255	5/255	5/255
120	120	120	120	120
95	95	95	95	95
45	45	45	45	45
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2,58	3,16	5,59	15,5	23,7
290x173x202	291x174x204	340x192x225	375x263x280	433x295x360
8 8003 5687 5015	8 8003 5687 5022	8 8003 5687 5039	8 8003 5687 5046	8 8003 5687 5053

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ СКАРИФИКАТОРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO 215 *SERIES*
- УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОЖЕЙ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 16/48/108 РЕЖУЩИХ ЗУБЬЕВ
- ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛ В КОМПЛЕКТЕ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
- КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА И СТАЛИ
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАВОСБОРНИК



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

4-х тактный бензиновый двигатель **DAEWOO 215 series**, объемом **212 см³** специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным топливным баком для непрерывной работы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Мощный электрический двигатель обеспечивает эффективную работу и оснащен защитой от перегрева.



ЕМКИЙ ТРАВОСБОРНИК

Позволяет реже отвлекаться от работы. Выполнен из ткани и имеет жесткую основу. Благодаря этому он более вместительный, чем пластиковые травосборники, и его легко собирать и разбирать.



УЗНАЙ
БОЛЬШЕ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
АЭРАТОРОВ
И СКАРИФИКАТОРОВ
www.daewoo-power.ru

CUTTING SYSTEM 48 & 108 BLADES



Уникальный вал специально разработан для применения в электроскарификаторах, состоит из **48 ножей** закрепленных в 16 рядах.

Вал состоит из **12 рядов ножей** уникальной формы по **9 режущих кромок** на каждом ряду. Снижает нагрузку на двигатель и улучшает скорость и качество разрезания дерна и почвы для доступа кислорода.



ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛ

Предназначен для сбора листьев и вычесывания старой травы после зимы.





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSC 1500E

ELECTRIC

- 1500 Вт Мощность
- 320 мм Рабочая ширина
- 15 мм Диапазон глубины
- 40 л Объем травосборника



2 ВАЛА В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 16 лезвиями
- Игольчатый вал





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSC 2000E

ELECTRIC

- 2000 Вт Мощность
- 380 мм Рабочая ширина
- 15 мм Диапазон глубины
- 55 л Объем травосборника



2 ВАЛА В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 48 лезвиями
- Игольчатый вал






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSC 4000

PETROL

- РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
- 400 мм Рабочая ширина
 - 15 мм Диапазон глубины
 - 45 л Объем травосборника

- ДВИГАТЕЛЬ
- 215 series Модель
 - 7,5 л.с. Мощность
 - 212 см³ Объем



2 ВАЛА В КОМПЛЕКТЕ

- Вал с 108 лезвиями
- Игольчатый вал



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DSC 1500E	DSC 2000E	DSC 4000
Мощность двигателя	1500 Вт	2000 Вт	7,5 л.с
Тип двигателя	электрический	электрический	бензиновый
Рабочий объем, см³	—	—	212
Модель двигателя	Eco Engine	Eco Engine	215 Series
Скорость вращения, об/мин	4000	4200	3400
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочая ширина, мм	320	380	400
Рабочая глубина, мм	от -11 до +5	от -15 до +5	от -15 до +5
Объем топливного бака, л	—	—	4,0
Объем травосборника, л	40	55	45
Регулировка глубины	плавная	плавная	плавная
Размер колес (перед/зад), мм	160 / 140	152 / 177	200 / 200
Материал корпуса	ABS-пластик	ABS-пластик	металл
Вес, кг	12,5	14	41
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	550x530x410	660x480x340	665x640x570
EAN штрихкод	8 8003 5687 2380	8 8003 5687 2298	8 8003 5687 2335



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОЗДУХОДУВКА- ПЫЛЕСОС



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ: ВОЗДУХОДУВКА И ПЫЛЕСОС
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ИЗ ВОЗДУХОДУВКИ В ПЫЛЕСОС
- ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
- СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ НА РУКОЯТКЕ

Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»

Специальная форма
сопла для выдувания

Эргономичная рукоятка
с антивибрационной
системой

2in1

Дополнительная
рукоятка

Мешок для собранного
материала



1

DABL 3000E
ELECTRIC

3100 Вт

Потребляемая
мощность

250-290 км/ч

Скорость
воздуха

870 м³/ч

Объем
воздуха до

20:1

Измельчение



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЛЕСА

Всасывающая труба оснащена колесами, с
возможностью регулировки высоты трубы
относительно поверхности.

Регулируя положение колес, вы сможете
отрегулировать расстояние до поверхности для сбора
листьев или мелкого мусора.



WHEELS

BLOWER



СОПЛО

Сопло со специальной формой носика для
увеличения скорости воздушного потока.

АЛЮМИНИЕВАЯ НОЖ-КРЫЛЬЧАТКА

Уникальная форма и прочный материал позволяют
произвести измельчение листвы и мелкого мусора в
пропорции 20:1, что облегчает сбор и объем утилизации.
Единственная воздуходувка в своем классе оснащенная
Алюминиевой крыльчаткой с ребрами измельчения.



ALUMINIUM





АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ- ПЫЛЕСОСЫ



BRUSHLESS MOTOR DAEWOO

x10^{РАЗ} увеличенный срок службы и отсутствие необходимости обслуживания или замены щёток.

x25% мощнее чем аналоги оснащенные щеточными моторами.

x50% дольше срок непрерывной работы на одном заряде аккумулятора по сравнению со щеточными аналогами.



DABT 5021Li
FAST CHARGING

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Оснащена индикацией уровня заряда, возможностью регулировки скорости воздушного потока и режимом **TURBO**.

CONTROL PANEL



DACH 4021Li
FAST CHARGING

3 in ONE FUNCTION

BLOW • VACUUM • MULCHING

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ **20:1**
ОБЪЕМ МЕШКА **45 л**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В одном устройстве объединены все функции - от сбора мусора и измельчения **20:1** до возможности выдувания до 324 км/ч.

ВОЗДУХОДУВКА И ПЫЛЕСОС

Высокая степень измельчения **20:1** за счет применения дополнительного 3-х лепесткового ножа позволяет максимально измельчать и утилизировать листья.

Объемный мешок для сбора листьев оснащен удобной молнией для быстрого опустошения.





DABL 2821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
155-270 км/ч	Скорость воздуха
168 м³/ч	Объем воздуха до
2,3 кг	Вес



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»

Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»



DABL 5521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
160-200 км/ч	Скорость воздуха
650 м³/ч	Объем воздуха до
2,5 кг	Вес




DABL 5521Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DABL 7042Li SET

BRUSHLESS MOTOR

42 В	Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
110-250 км/ч	Скорость воздуха
1400 м³/ч	Объем воздуха до
3,4 кг	Вес

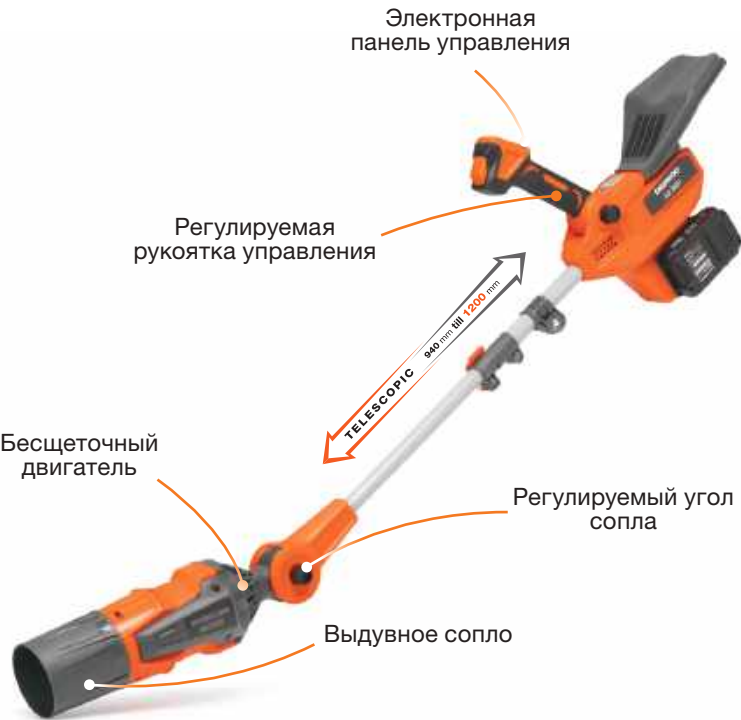

DABL 7042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DABL 9042Li SET

BRUSHLESS MOTOR

42 В	Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
150-330 км/ч	Скорость воздуха до
900 м³/ч	Объем воздуха до
10:1	Измельчение



DABL 9042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v



БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ- ПЫЛЕСОСЫ



БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Специальные 2-х тактные бензиновые двигатели разработанные для садовой техники. Они отличаются надежностью, увеличенным моторным ресурсом и более низким уровнем шума и вибрации.

PETROL ENGINE



ALUMINIUM



АЛЮМИНИЕВАЯ НОЖ-КРЫЛЬЧАТКА

Уникальная форма и прочный материал позволяют произвести измельчение листвы и мелкого мусора в пропорции **20:1**, что облегчает сбор и объем утилизации.

Единственная воздуходувка в своем классе оснащенная алюминиевой крыльчаткой с ребрами измельчения.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Обладает высокой эффективностью очистки воздуха. Воздуходувки оборудованы системой быстрого доступа для обслуживания воздушного фильтра, что увеличивает ресурс двигателя.

AIR FILTER



DAEWOO Engine Oil

Масло для двигателей

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.

арт. DWO 400



Сумка-рюкзак | для моделей DABL 270, DABL 300



арт. VB 65





DABL 270

PETROL

1,2 л.с.	Мощность двигателя
26,9 см³	Объем двигателя
220-290 км/ч	Скорость воздуха
740 м³/ч	Объем воздуха до
13:1	Измельчение

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:
DABL 270, DABL 300



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»



DABL 300

PETROL

1,3 л.с.	Мощность двигателя
29,5 см³	Объем двигателя
260-320 км/ч	Скорость воздуха
850 м³/ч	Объем воздуха до
15:1	Измельчение

Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ПЫЛЕСОС»



Комплектация:
«РЕЖИМ РАБОТЫ – ВОЗДУХОДУВКА»



DABL 520

PETROL

3,0 л.с.	Мощность двигателя
51,7 см³	Объем двигателя
7500 об/мин	Скорость вращения двигателя
80-330 км/ч	Скорость воздуха до
960 м³/ч	Объем воздуха до



DABL 760

PETROL

4,2 л.с.	Мощность двигателя
75,6 см³	Объем двигателя
7000 об/мин	Скорость вращения двигателя
80-360 км/ч	Скорость воздуха до
1750 м³/ч	Объем воздуха до



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DABL 2821Li SET	DABL 5521Li SET	DABL 7042Li SET	DABL 9042Li SET
Тип двигателя	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный
Напряжение, В	18-21	18-21	38-42 / 2x18-21	38-42 / 2x18-21
Емкость аккумулятора, Ач	2,5	2,5	2,5	2,5
Расход воздуха, м³/ч	170	650	1400	700
Скорость выдувания, км/ч	155-270	160-200	110-250	150-330
Объем мешка, л	1	—	—	45
Наличие функции пылесоса	•	—	—	•
Измельчение	—	—	—	20:1
Вес нетто, кг	2,3	2,5	3,8	5,2
Габариты (ДхШхВ), мм	450x220x210	520x160x260	960x130x245	470x260x320
EAN штрихкод	8 8003 5688 0378	8 8003 5687 9648	8 8003 5688 1863	8 8003 5687 9655

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DABL 3000E	DABL 270	DABL 300	DABL 520	DABL 760
Тип двигателя	электрический	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный	бензиновый 2-х тактный
Мощность	3100 Вт	1,2 л.с.	1,3 л.с.	3,0 л.с.	4,2 л.с.
Объем двигателя, см³	—	26,9	29,5	51,7	75,6
Расход воздуха м³/ч	870	750	860	960	1050
Скорость выдувания, км/ч	250-290	220-290	260-320	80-330	80-360
Объем мешка, л	45	45	45	0	0
Наличие функции пылесоса	•	•	•	—	—
Измельчение	20:1	20:1	20:1	—	—
Вес нетто, кг	6,3	6,6	6,5	7,8	11,7
Габариты (ДхШхВ), мм	580x290x390	580x290x390	520x280x420	410x330x485	500x390x570
EAN штрихкод	8 8003 5687 5312	8 8003 5687 5336	8 8003 5687 5329	8 8003 5687 8382	8 8003 5687 8399






DASW 6520

COMPACT

650	мм	Ширина уборки
260	мм	Размер дисковых щеток
1800	$\frac{м^2}{час}$	Производительность
20	л	Объем бака

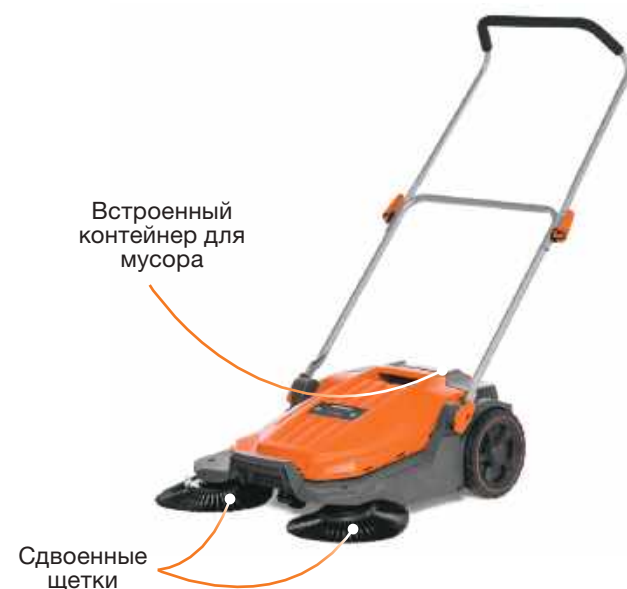

DASW 7850

EXPERT

780	мм	Ширина уборки
400	мм	Размер дисковых щеток
3200	$\frac{м^2}{час}$	Производительность
50	л	Объем бака



DALC 5300

LEAF COLLECTOR

530	мм	Ширина уборки
250	мм	Диаметр колес
1500	$\frac{м^2}{час}$	Производительность
1000	л	Емкость мусоросборника



НАСОСЫ

САДОВЫЕ, ДРЕНАЖНЫЕ, ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ИМПЕЛЛЕРЫ ИЗ ПРОЧНОГО АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСОСА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- НАДЕЖНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ **QUICK CONNECT**
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА **IPX8**



BRUSHLESS MOTOR

МОЩНЫЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Насосы оснащены высококачественными и производительными двигателями, которые позволяют создать эффективную систему полива на участке или обеспечить водоснабжение дома.

РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Специальный датчик контролирует изменение давления в системе и включает или выключает насос автоматически при открытии или закрытии крана.

PRE-FILTER



ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр грубой очистки защищает насос от попадания средних и мелких частиц грязи. Легко можно промыть под проточной водой.

СИСТЕМА QUICK CONNECT

Насос имеет специальный быстрозажимной разъем, который позволяет оперативно и без лишних усилий присоединить патрубок со шлангом к насосу.

QUICK CONNECT



НАДЕЖНЫЕ ИМПЕЛЛЕРЫ

Насосы оснащены импеллерами, выполненными из высококачественного армированного пластика. Они имеют отличную износостойкость и не подвержены коррозии.

IMPELLERS



INOX TANK



БАК И КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В МОДЕЛЯХ INOX

Обеспечивает длительный срок службы станции.

ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР

Позволяет контролировать давление в системе. При необходимости давление можно уменьшить или увеличить.





DGP 3500P

900 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Производительность
44 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания



DGP 4000 INOX

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания



DGP 6000 INOX

1500 Вт	Потребляемая мощность
6000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания



DAS 3500/19

900 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Производительность
44 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
19 л	Ёмкость бака



DAS 4000/24

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака





DAS 4000/50

1300 Вт	Потребляемая мощность
4000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
50 л	Ёмкость бака



DAS 4500/24 INOX

1300 Вт	Потребляемая мощность
4500 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака



DAS 5500/24

1400 Вт	Потребляемая мощность
5500 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака



DAS 6000/24 INOX

1400 Вт	Потребляемая мощность
6000 л/час	Производительность
50 м	Высота подачи воды
8 м	Глубина всасывания
24 л	Ёмкость бака



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 7500P

500 Вт	Потребляемая мощность
7500 л/час	Производительность
7 м	Высота подачи воды
5 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 12500P

650 Вт	Потребляемая мощность
12500 л/час	Производительность
7 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 13500

750 Вт	Потребляемая мощность
13500 л/час	Производительность
7 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 15000P

1100 Вт	Потребляемая мощность
15000 л/час	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 17000

1300 Вт	Потребляемая мощность
17000 л/час	Производительность
11 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DDP 19500

1300 Вт	Потребляемая мощность
19500 л/час	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания






DDP 20000 INOX

1100 Вт	Потребляемая мощность
20000 л/час	Производительность
10 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина всасывания



DCP 4500

350 Вт	Потребляемая мощность
4500 л/час	Максимальная производительность
12 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина погружения
3,9 кг	Вес

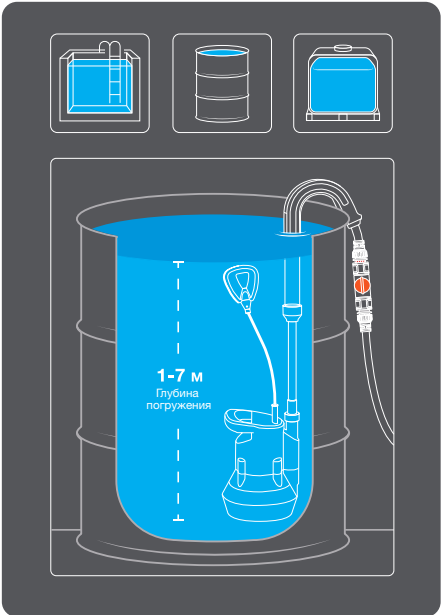

DHP 3500

750 Вт	Потребляемая мощность
3500 л/час	Максимальная производительность
22 м	Высота подачи воды
7 м	Глубина погружения



DHP 7000A

1100 Вт	Потребляемая мощность
7000 л/час	Производительность
45 м	Высота подачи воды
12 м	Глубина погружения



DHP 7000

1100 Вт	Потребляемая мощность
7000 л/час	Производительность
45 м	Высота подачи воды
12 м	Глубина погружения





DHP 2021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
2000 л/час	Максимальная производительность
20 м	Высота подачи воды
1,8 м	Глубина погружения



DHP 2021Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DBP 1800

750 Вт	Потребляемая мощность
1800 л/час	Производительность
110 м	Высота подачи воды
30 м	Глубина всасывания



DBP 2500

1200 Вт	Потребляемая мощность
2500 л/час	Производительность
140 м	Высота подачи воды
30 м	Глубина всасывания



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	DGP 3500P	DGP 4000 INOX	DGP 6000 INOX
Потребляемая мощность, Вт	900	1300	1500
Напряжение сети, В	230	230	230
Максимальная производительность, л/час	3500	4000	6000
Высота подачи воды, м	44	50	50
Максимальное давление, бар	4,4	5	5
Глубина всасывания, м	8	8	8
Диаметр разъема соединения, дюйм	1	1	1
Сечение кабеля, мм	3x1	3x1	3x1
Длина кабеля, м	1,2	1,2	1,2
Допустимая темп. жидкости, °C	35	35	35
Объем бака, л	—	—	—
Метод установки	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный
Вес нетто, кг	6,1	7,7	12
Габариты (ДхШхВ), мм	375x230x220	375x230x220	535x305x340
EAN штрихкод	8 8003 5687 6715	8 8003 5687 6722	8 8003 5687 6739

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


							
	DDP 7500P	DDP 12500P	DDP 13500	DDP 15000P	DDP 17000	DDP 19500	DDP 20000 INOX
Потребляемая мощность, Вт	500	650	750	1100	1300	1300	1100
Напряжение, В / Ёд Аккумулятор В / Ач	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальная производит, л/час	7500	12500	13500	15000	17000	19500	20000
Высота подачи воды, м	7	7	7	10	11	10	10
Максимальное давление, бар	0,7	0,7	0,7	1	1,1	1	1
Диаметр разъема соедин., дюйм	1,1 1/4, 1 1/2	1,1 1/4, 1 1/2	1,1 1/4, 1 1/2	1,1 1/4, 1 1/2	1,1 1/4, 1 1/2	1,1 1/4, 1 1/2	1,1 1/4, 1 1/2
Сечение кабеля, мм	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x1	3x1	3x1	3x1
Длина кабеля, м	10	10	10	10	10	10	10
Допустимая темп. жидкости, °C	35	35	35	35	35	35	35
Доп. размер твердых частиц, мм	35	35	35	35	35	35	35
Метод установки	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Глубина погружения, м	5	7	7	7	7	7	7
Конструкция насоса	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Вес нетто, кг	3,65	4,15	4,4	5	5,9	5,75	6,05
Габариты (ДхШхВ), мм	220x160x325	220x170x340	225x225x370	220x190x350	220x190x350	225x225x370	220x160x385
EAN штрихкод	8 8003 5687 6807	8 800 3568 79693	8 8003 5687 9709	8 8003 5687 6814	8 8003 5687 6821	8 8003 5687 9716	8 8003 5687 6838

					
DAS 3500/19	DAS 4000/24	DAS 4000/50	DAS 4500/24 INOX	DAS 5500/24	DAS 6000/24 INOX
900	1300	1300	1300	1400	1400
230	230	230	230	230	230
3500	4000	4000	4500	5500	6000
44	50	50	50	50	50
4,4	5	5	5	5	5
8	8	8	8	8	8
1	1	1	1	1	1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
35	35	35	35	35	35
19	24	50	24	24	24
горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный
11,3	13,3	14	12,8	18,5	18
480x290x520	530x335x575	590x370x630	530x335x575	565x330x660	565x330x660
8 8003 5687 6746	8 8003 5687 6753	8 8003 5687 6760	8 8003 5687 6777	8 8003 5687 6784	8 8003 5687 6791

							
DCP 4500	DHP 3500	DHP 7000	DHP 7000A	DHP 2021Li	DHP 2021Li SET	DBP 1800	DBP 2500
350	750	1100	1100	—	—	750	1200
230/50	230/50	230/50	230/50	—	18-21 / 5,0	230	230
4500	3500	7000	7000	2000	2000	1800	2500
12	22	45	45	20	20	110	140
1,2	2,2	4,5	4,5	2	2	11	14
¾	¾	1 ¾	1 ¾	¾	¾	1	1
3x0,75	3x0,75	3x1	3x1	IPX4	IPX4	3x0,75	3x0,75
10	10	15	15	2	2	20	20
35 °C	35	35	35	35	35	40	40
0,5	2	0,5	0,5	2	2	—	—
вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный	погр. верт.	погр. верт.
7	7	12	12	1,8	1,8	30	30
центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	винтовой	винтовой
3,95	4,55	9,15	9,65	2	2,8	13,5	13,5
220x170x510	220x160x320	230x210x520	230x210x565	240x180x270	240x180x350	600x115x165	600x115x165
8 8003 5687 9686	8 8003 5687 9662	8 8003 5687 9747	8 8003 5687 9754	8 8003 5688 2082	8 8003 5687 9723	8 8003 5687 6845	8 8003 5687 6852



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

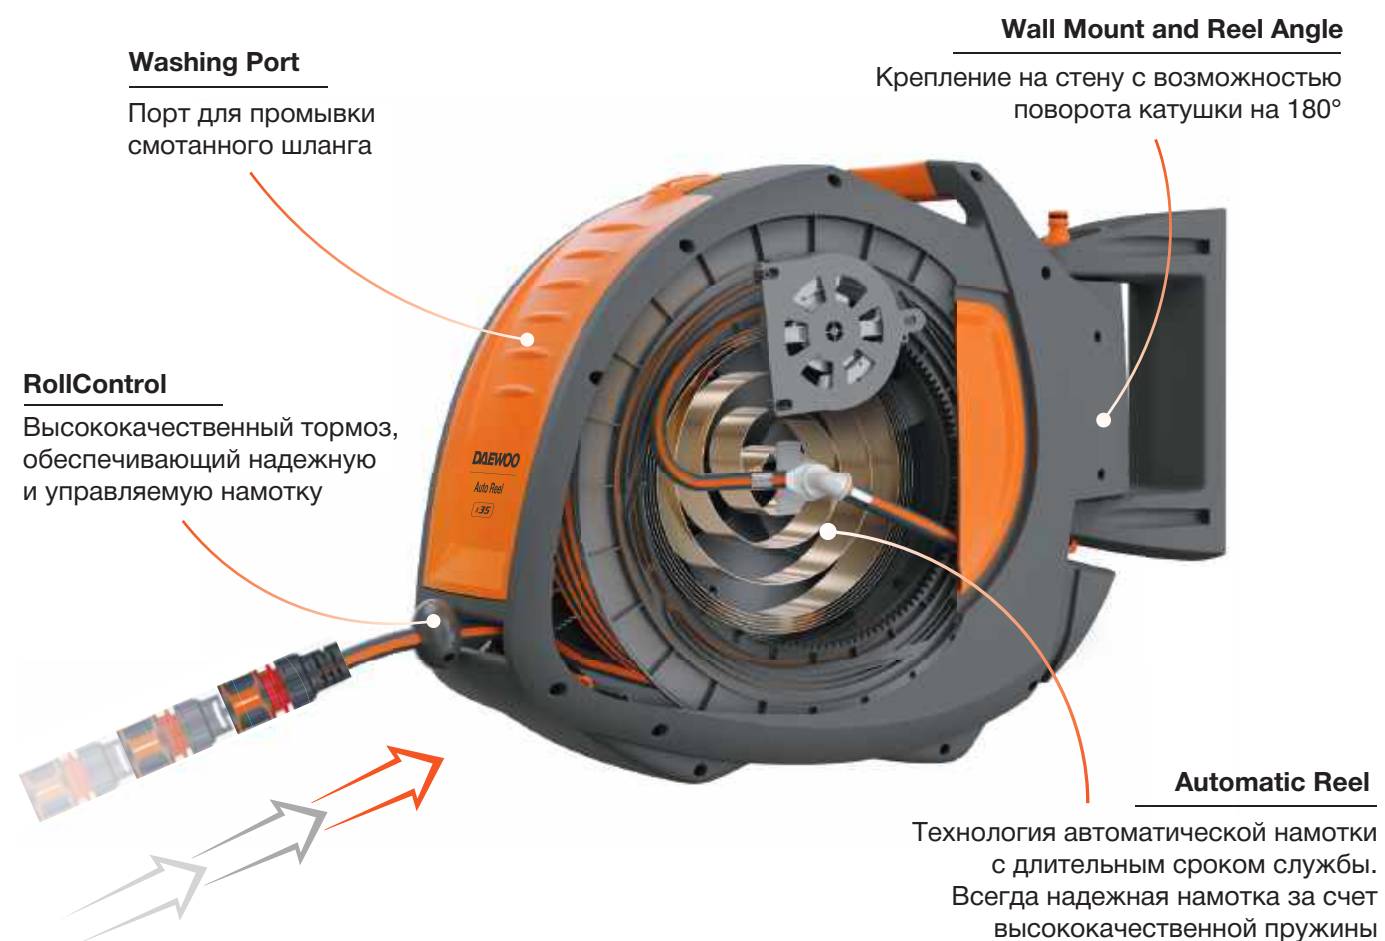

DWR 3060


L
Garden
size **300-500
m²**

**Катушка автоматическая
со шлангом, 35 м**


КОМПЛЕКТ




**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
НАМОТКА**



**ПОВОРОТНЫЙ
КРОНШТЕЙН**



ЛЕГКИЙ УХОД




DWR 3050


M
Garden
size **150-300
m²**

**Катушка автоматическая
со шлангом, 25 м**


КОМПЛЕКТ

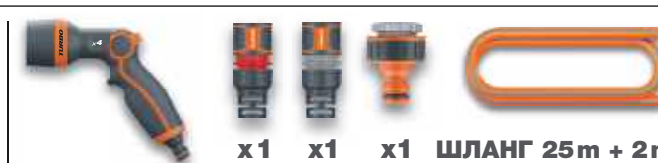

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
НАМОТКА**




**ПОВОРОТНЫЙ
КРОНШТЕЙН**



Система очистки шланга

Храните шланг в чистоте, защищенным от внешних воздействий и готовым к использованию вместе с практичными решениями от **DAEWOO**.

Специальный промывочный люк у модели **DWR 3060** помогает быстро очистить смотанный шланг от налипшей грязи.

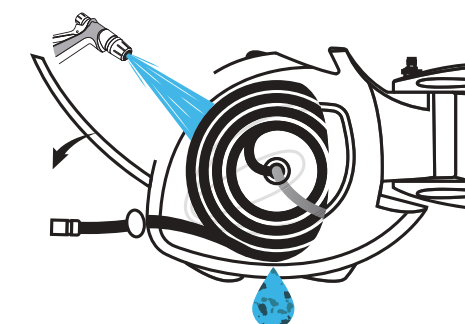



DWR 3015

S Garden size 50-150 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 15 м

КОМПЛЕКТ

    ШЛАНГ 15 м + 2 м

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН 180°



DWR 3025

M Garden size 150-300 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 25 м

КОМПЛЕКТ

    ШЛАНГ 25 м + 2 м

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН 180°



DWR 3040

XL Garden size >500 m²

Катушка автоматическая со шлангом, 40 м

КОМПЛЕКТ

    ШЛАНГ 40 м + 2 м

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН 180°



DWR 6130

L Garden size 300-500 m²

Катушка со шлангом + 30 м шланг

КОМПЛЕКТ

  x1  x2  x1 ШЛАНГ 30 м + 2 м

50 м ШЛАНГ 1/2" Ø 13.0 mm

30 м ШЛАНГ 5/8" Ø 15.0 mm

35 bar Max

Frost & UV Protect

Kink & Twist Protect

Working Temperature -10 ~ +60 °C

Food Coating Inside

ORIGINAL 25 YEARS WARRANTY

★★★★★ UltraGrip Plus



DWR 6145

XL Garden size >500 m²

Катушка со шлангом + 45 м шланг

КОМПЛЕКТ

  x1  x2  x1 ШЛАНГ 45 м + 2 м

70 м ШЛАНГ 1/2" Ø 13.0 mm

45 м ШЛАНГ 5/8" Ø 15.0 mm

35 bar Max

Frost & UV Protect

Kink & Twist Protect

Working Temperature -10 ~ +60 °C


Food Coating Inside

ORIGINAL 25 YEARS WARRANTY

★★★★★ UltraGrip Plus



КАТУШКИ и ТЕЛЕЖКИ для ШЛАНГА

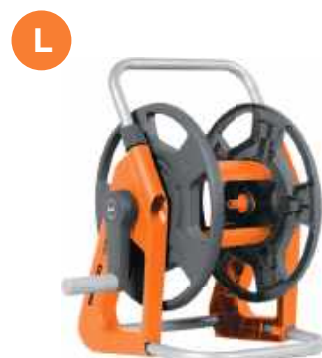



Катушки - это компактное решение для хранения до 50 метров шланга различного диаметра.



Тележки **L** - это удобное хранение и транспортировка шлангов любого диаметра вместимостью до 50 метров диаметром 13 мм.





Тележки **XL** с максимальной вместимостью до 100 метров шланга с системой автоматической укладки шланга.

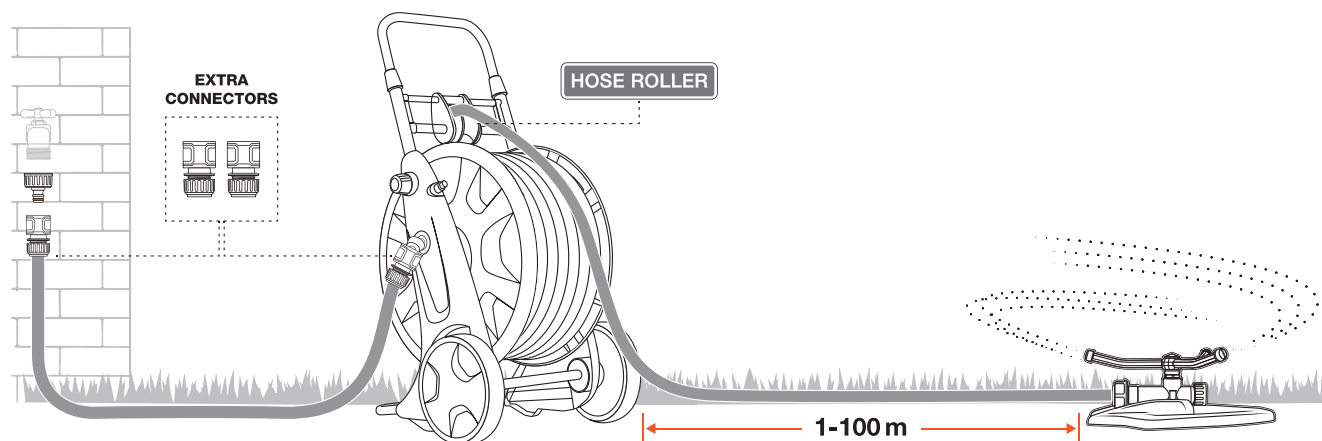

DWR 4040


XL
Garden size
> 500 m²

Закрытая тележка со шлангом, 40м




EASY ROLL SYSTEM

Специальный внутренний механизм тележки сматывает шланг быстро и без лишних усилий




АВТОМАТИЧЕСКАЯ УКЛАДКА ШЛАНГА

Уникальная система автоматической укладки шланга наматывает его на барабан тележки равномерно без заломов и перекручивания



КОРЗИНА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Всё что нужно для полива и уборки всегда под рукой



DWR 2121

L
Garden size
300-500 m²

Тележка для шланга + 20м шланг



КОМПЛЕКТ



Катушки и тележки со шлангом




DWR 1121
Тележка для шланга
+ 20м шланг



L Garden size 300-500 m²

КОМПЛЕКТ




DWR 2126
Тележка для шланга
+ 20м шланг



L Garden size 300-500 m²

КОМПЛЕКТ



DWR 2131
Тележка для шланга
+ 30м шланг



XL Garden size > 500 m²

КОМПЛЕКТ



Катушки и тележки без шланга



DWR 1050
Катушка для шланга

L Garden size 300-500 m²



DWR 2050
Тележка для шланга

L Garden size 300-500 m²



DWR 2090
Тележка для шланга

XL Garden size > 500 m²



БАЗОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИВА



Соединение с водопроводным краном



DWC 1919

Адаптер для кранов с внутренней резьбой

26.5 мм (3/4")

METAL



DWC 5919

Адаптер металлический для кранов с внутренней резьбой

26.5 мм (3/4")



DWC 1019

DWC 1025

Адаптер для кранов с внешней резьбой

21 - 26.5 мм (3/4" & 1/2")

26.5 - 33.3 мм (3/4" & 1")



DWC 1825

Адаптер для крана поворотный

21 - 26.5 - 33.3 мм (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1119

DWC 1125

Адаптер для крана безрезьбовой

до 19 мм (3/4")

до 25 мм (1")



DWT 1010

Адаптер для крана безрезьбовой с таймером

21 - 26.5 - 33.3 мм (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1325

Адаптер двухканальный с душем для кранов с внешней резьбой

21 - 26.5 - 33.3 мм (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1219

Адаптер двухканальный для кранов с внешней резьбой

21 - 26.5 - 33.3 мм (1/2", 3/4" & 1")



DWC 1225

2-х канальный разделитель потоков для крана

21 - 26.5 - 33.3 мм (1/2", 3/4" & 1")





Быстрая система соединения



DWC 2015 DWC 2019

Коннектор для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 2000

Универсальный коннектор для шланга

12.5 - 15 - 19 мм (1/2" - 5/8" - 3/4")



DWC 2515 DWC 2519

Коннектор для шланга с аквастопом

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 2500

Универсальный коннектор для шланга с аквастопом

12.5 - 15 - 19 мм (1/2" - 5/8" - 3/4")



DWC 2815 DWC 2819

Коннектор гибкий для шланга

12.5 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 2119

Коннектор для шланга с внутренней резьбой

26.5 мм (G 3/4")



Соединение и ремонт шлангов



DWC 3100

Двухсторонний коннектор

19 мм (3/4")



DWC 3115 DWC 3119

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8") 15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 3105

Двухсторонний коннектор с регулировкой напора воды

19 мм (3/4")



DWC 3200

Муфта ремонтная для шланга

13 - 15 мм (1/2" - 5/8")
15 - 19 мм (5/8" - 3/4")



DWC 3300

Y-образный коннектор


19 мм (3/4")



DWC 3000

Универсальная ремонтная муфта для шланга

12.5 - 15 - 19 мм (1/2" - 5/8" - 3/4")

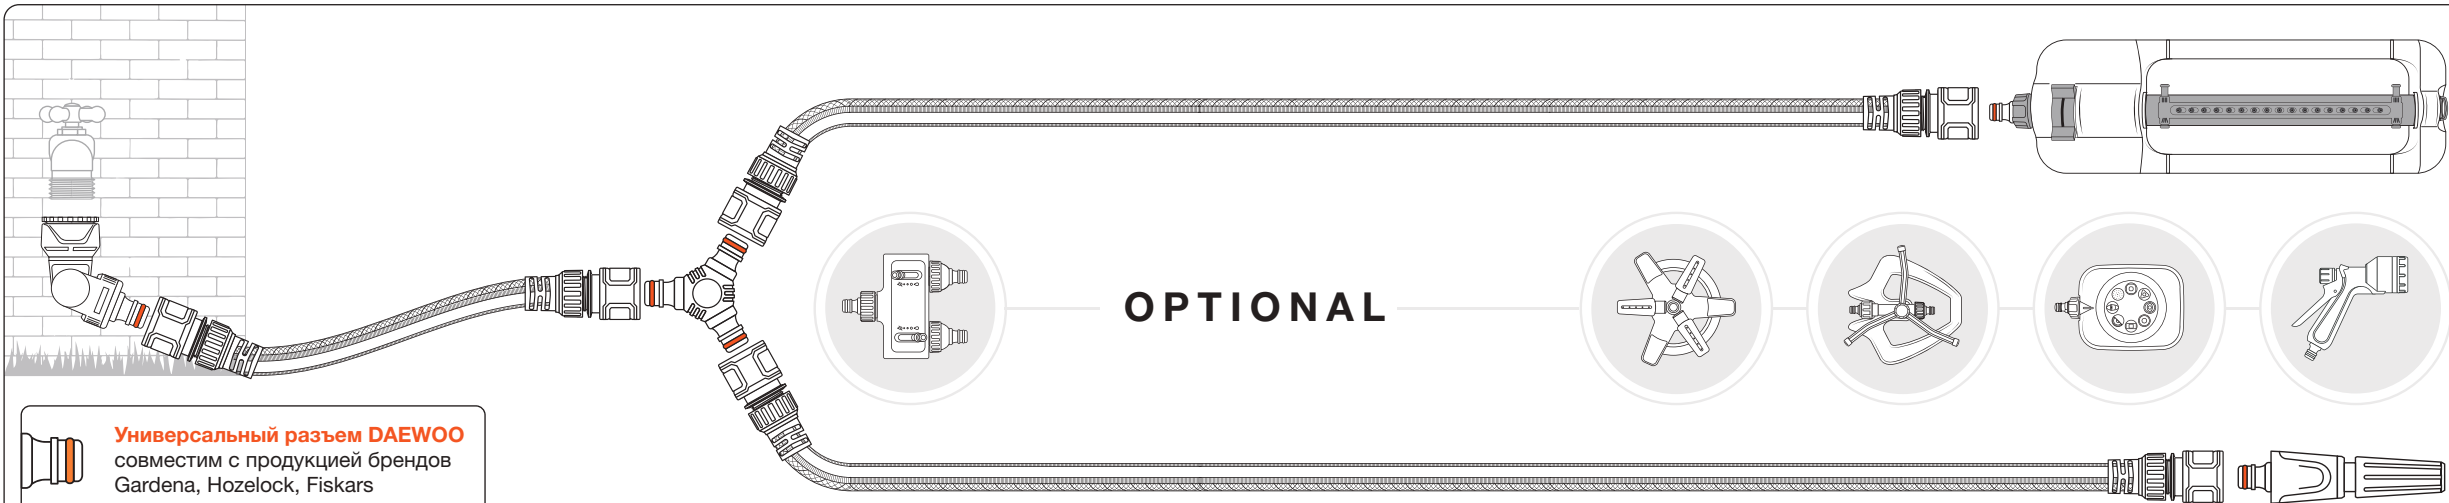

- XL** > 500 m²
- L** 300-500 m²
- M** 150-300 m²
- S** 0-150 m²



ПИСТОЛЕТЫ - РАСПЫЛИТЕЛИ

Flow Control

Простая и эргономичная регулировка давления воды

Soft Grip

Прорезиненная рукоятка пистолета удобна в использовании и предотвращает скольжение

Filter Inside

Встроенный металлический фильтр грубой очистки предотвращает попадание грязи и легко обслуживается

7 Spray Modes

Поливочный пистолет оснащенный семью режимами полива




Frost Proof

Морозостойкий пластик, обеспечивающий долгий срок службы




Коннектор с аквастопом в подарок к каждому пистолету (кроме DWG 1020)





DWG 1020

Пистолет-распылитель



x4


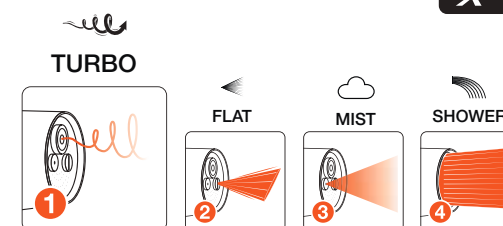


DWG 1030

Пистолет-распылитель

В комплекте DWC 2514

x7

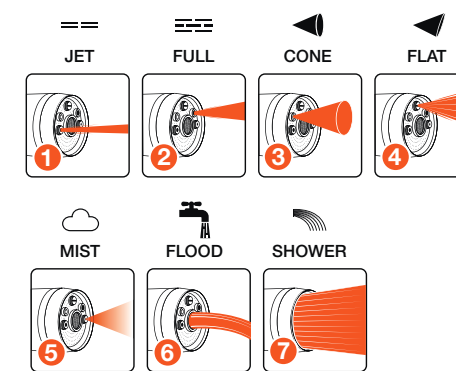

12.5-15 mm
1/2"-5/8"






DWG 3020

Пистолет-распылитель
В комплекте DWC 2514


x6

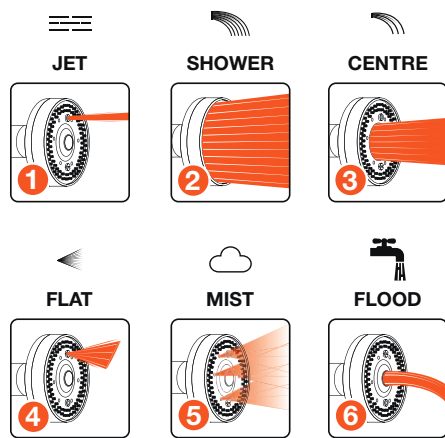

DWG 3030

Пистолет-распылитель
В комплекте DWC 2514


x6

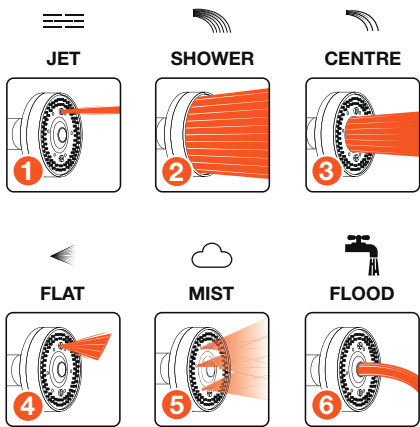

DWG 4020

Пистолет-распылитель
В комплекте DWC 2514


x7

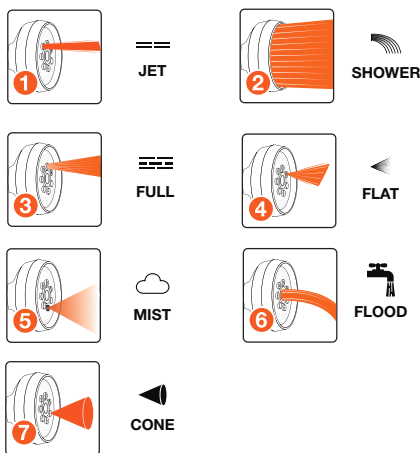

DGS 3000

Телескопический садовый душ

x6

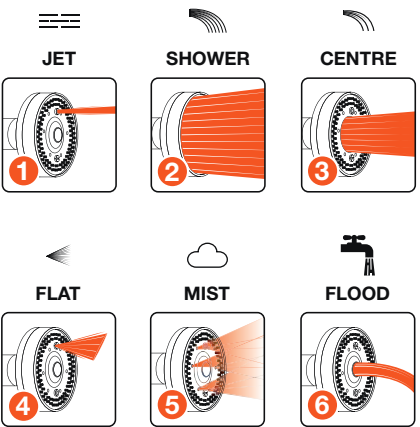


РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ




Круговые

От простого дождевателя для маленьких участков до моделей с большим радиусом полива. С разнообразными настройками. Правильный дождеватель для разных по размеру и потребностей в поливе садов.

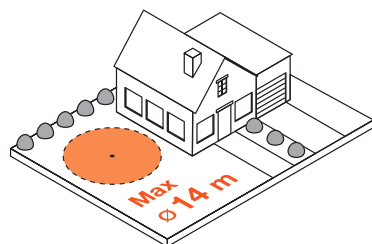


Осциллирующие

Для равномерного орошения газонов прямоугольной и квадратной формы без образования луж. Простая и интуитивно понятная регулировка режимов работы.

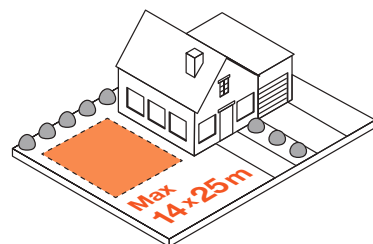


Импульсные

Для полива участков до 530 м². Плавно регулируемый секторный и круговой полив. Длительный срок службы и надежная работа благодаря функции защиты от мороза и металлическим элементам конструкции.

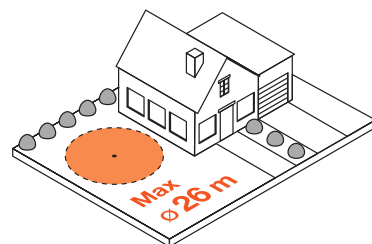


Разбрызгиватель многорежимный




DWS 1008

Разбрызгиватель многорежимный 8 в 1

100 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
11 м	Диаметр полива
ABS Plastic	Материал




Разбрызгиватель многорежимный




DWS 1018

Разбрызгиватель многорежимный 8 в 1

100 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
11 м	Диаметр полива
ABS Plastic	Материал





Разбрызгиватель круговой




DWS 1020

Разбрызгиватель круговой

113 м²	Площадь полива
30 л/мин	Расход воды
12 м	Диаметр полива
ABS Plastic	Материал



Осциллирующие разбрызгиватели

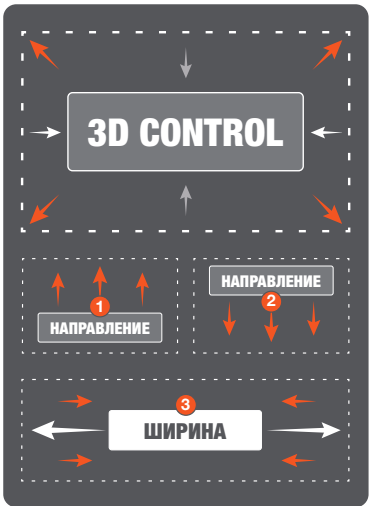

- 1 Регулировка давления**

Настраивайте давление, чтобы увеличить или сократить площадь полива.
- 2 Регулировка направления**


Выбирайте необходимую сторону полива и угол распыления воды.
- 3 Лучший гидромотор**

Обеспечивает привод вращения разбрызгивателя для полива.
- 4 Регулируемые форсунки**


Регулируйте ширину полива изменяя угол наклона силиконовых форсунок.
- 5 Прецизионные форсунки**

Гарантируют равномерный полив и могут быть легко очищены от известковых отложений.
- 6 Фильтр**


Интегрированный фильтр защищает от попадания частиц грязи внутрь дождевателя.

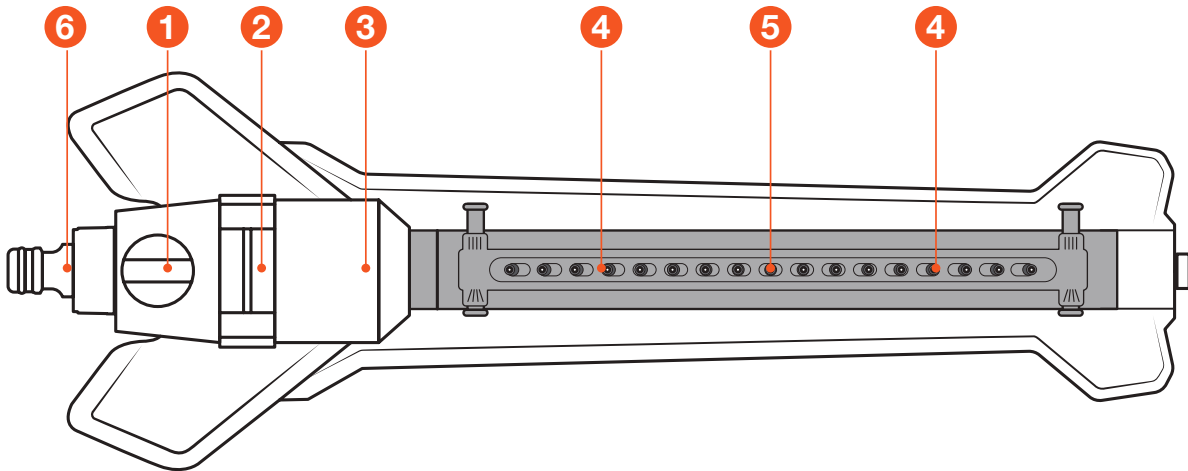


DWS 2070
Дождеватель металлический




350 м² Площадь полива
30 л/мин Расход воды
17 шт Форсунки
Metal, Plastic Материал
FLOW CONTROL

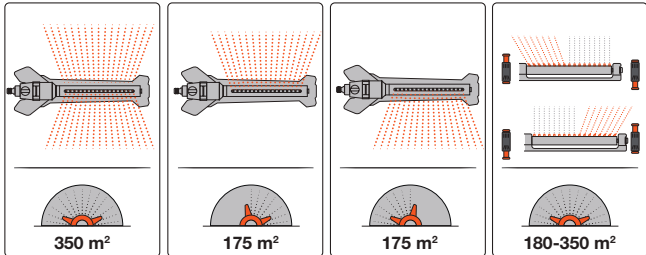


DWS 2010
Дождеватель




280 м² Площадь полива
23 л/мин Расход воды
17 шт. Форсунки
ABS + metal Материал
FLOW CONTROL

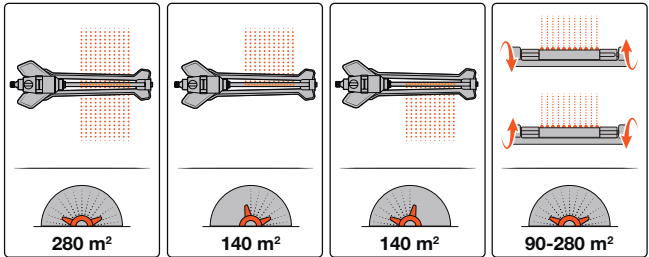


DWS 2020
Дождеватель




270 м² Площадь полива
20 л/мин Расход воды
11-17 шт. Форсунки
ABS Plastic Материал
3D CONTROL

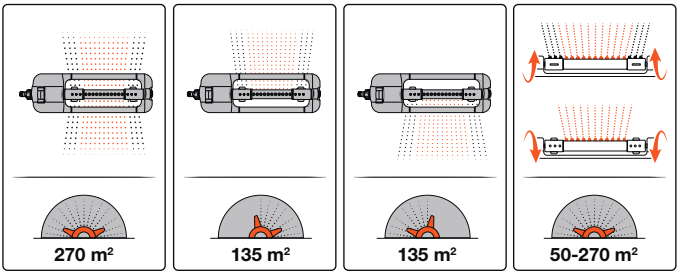

DWS 2030
Дождеватель



320 м² Площадь полива
27 л/мин Расход воды
11-19 шт. Форсунки
ABS Plastic Материал
FLOW CONTROL

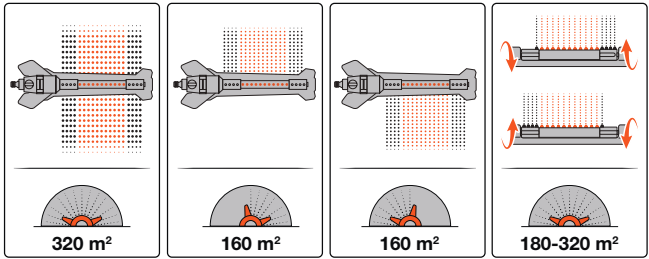


Импульсные разбрызгиватели



DWS 1110

Разбрызгиватель импульсный пластиковый

530 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Plastik	Материал

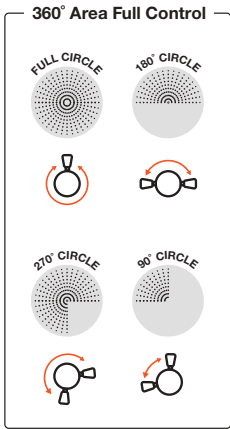

530
м²/Max

XL
Garden size
> 500 м²


METAL



DWS 1120

Разбрызгиватель импульсный металлический

530 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Metal	Материал

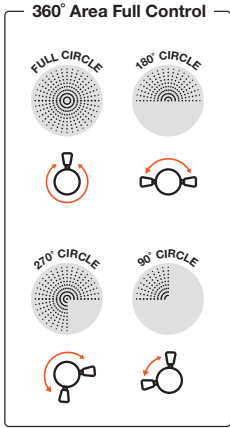

530
м²/Max

XL
Garden size
> 500 м²


METAL



DWS 1140

Разбрызгиватель импульсный металлический

540 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Metal	Материал

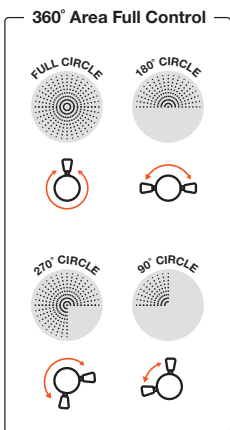

540
м²/Max

XL
Garden size
> 500 м²


Дождеватель с установкой зоны орошения



DWS 1160



Дождеватель с установкой зоны орошения

538 м²	Площадь полива
18 л/мин	Расход воды
26 м	Диаметр полива
Plastik	Материал

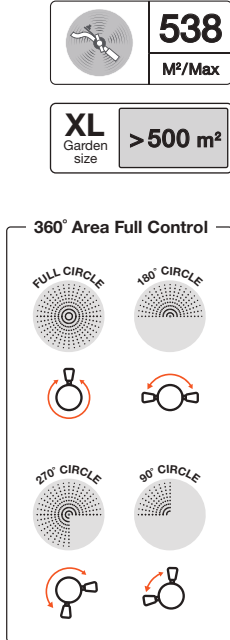


538
м²/Max

XL
Garden size
> 500 м²

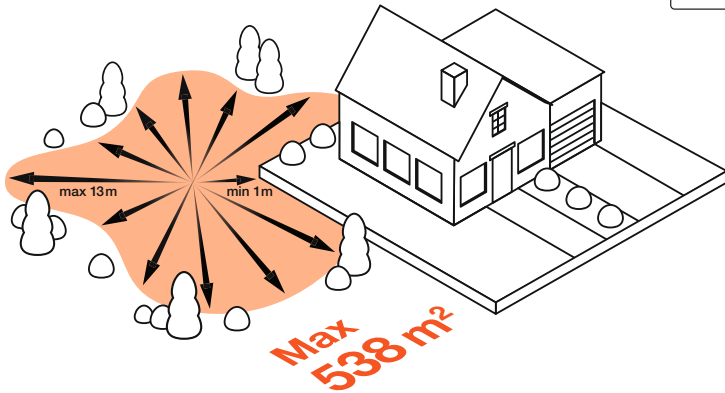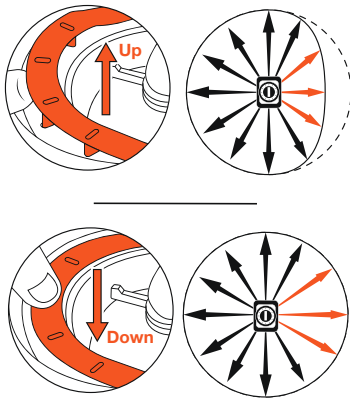

Spray Distance Control

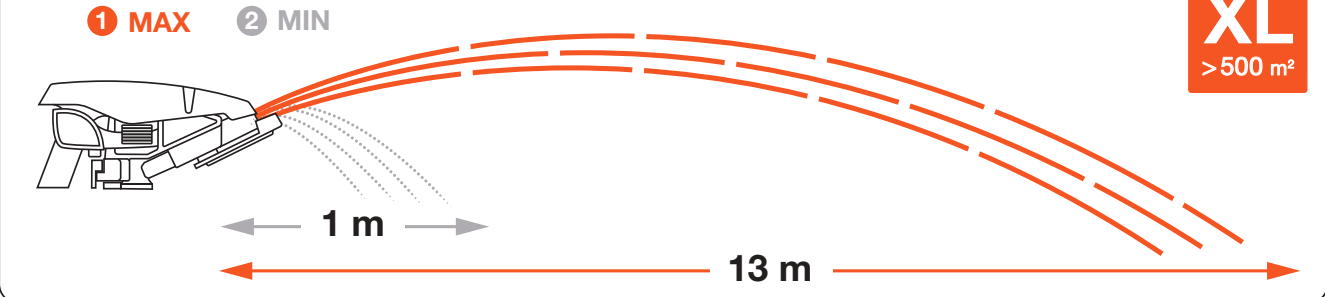

ШЛАНГИ САДОВЫЕ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О САДОВЫХ ШЛАНГАХ
DAEWOO
www.daewoo-power.ru

Высококачественное
спиралевидное текстильное
покрытие

- Шланг устойчив к высокому давлению воды, не деформируется
- Гибкий и легкий, не перегибается, не спутывается и не перекручивается. Легко раскручивается

Профиль UltraGrip

- Идеальное соединение шланга и соединителей с базовой системой полива DAEWOO
- Оптимальный захват



★★★★★
MaxiFlex

★★★★★
UltraFlex

★★★★★
UltraGrip Plus

Спиральное армирование	—	—	•
Давление разрыва	20 бар	30 бар	35 бар
Гарантия	ORIGINAL YEARS 10 YEARS WARRANTY	ORIGINAL YEARS 20 YEARS WARRANTY	ORIGINAL YEARS 25 YEARS WARRANTY
Отсутствие фталатов и тяжелых металлов	Без содержания вредных веществ		
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчив к УФ-излучению		



★★★★★
MaxiFlex



DWH 3113

13 мм (1/2")
20 м

DWH 3115

13 мм (1/2")
30 м

DWH 3117

13 мм (1/2")
50 м

DWH 3134

19 мм (3/4")
25 м

DWH 3137

19 мм (3/4")
50 м



★★★★★
UltraFlex



DWH 8114

13 мм (1/2")
25 м

DWH 8117

13 мм (1/2")
50 м

DWH 8134

19 мм (3/4")
25 м

DWH 8137

19 мм (3/4")
50 м



★★★★★
UltraGrip Plus



DWH 5113

13 мм (1/2")
20 м

DWH 5115

13 мм (1/2")
30 м

DWH 5117

13 мм (1/2")
50 м

DWH 5124

15 мм (5/8")
25 м

DWH 5127

15 мм (5/8")
50 м

DWH 5134

19 мм (3/4")
25 м

DWH 5137

19 мм (3/4")
50 м



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

7.5
МЕТРОВ




DWH 1108

Шланги разбрызгиватели

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

15
МЕТРОВ

DWH 1115

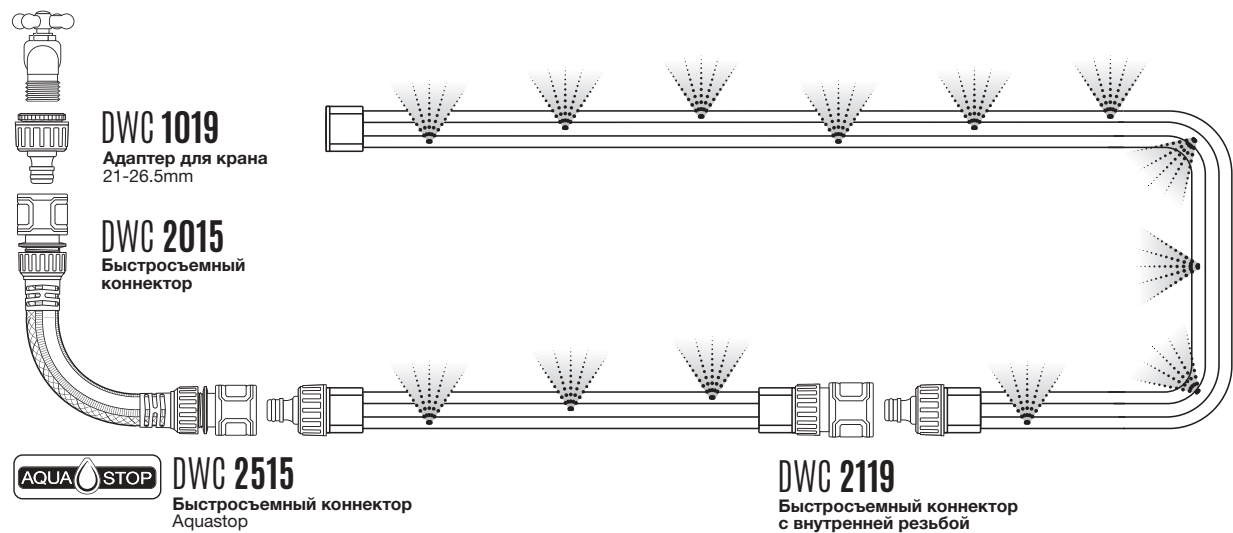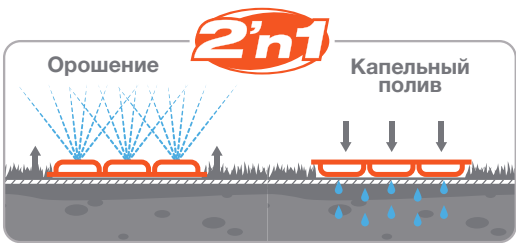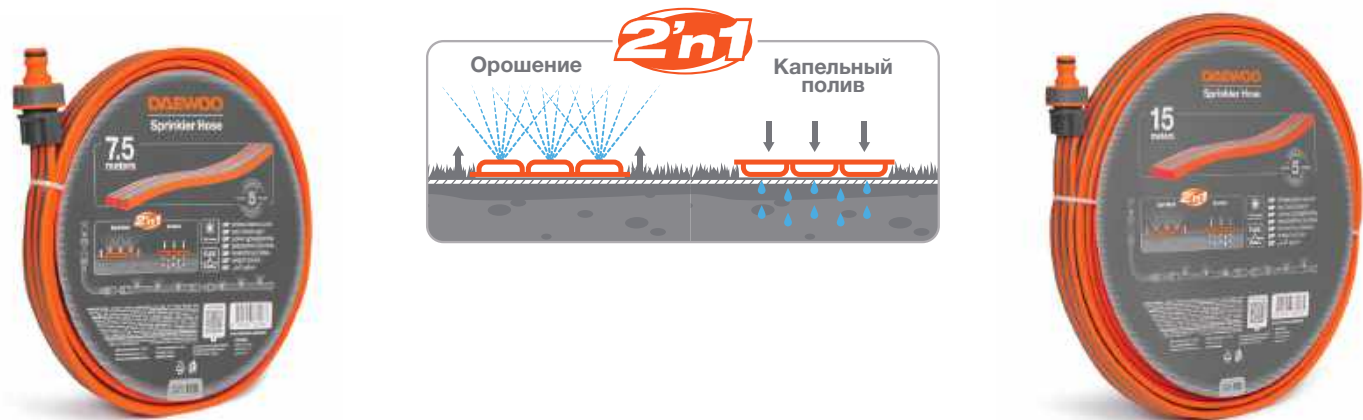

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ДО 15М

DWH 6102

Шланги растягивающиеся

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ДО 30М

DWH 6105



КОМПЛЕКТ




Внешний слой из мягкого, но прочного синтетического каучука защищает шланг от повреждений и обеспечивает его долгий срок службы

Удлиненный хвостовик коннектора защищает шланг от заломов и повреждения

Коннектор с клапаном **Aquastop** остановит подачу воды при смене насадок

Герметичный внутренний слой из гибридного полимера делает шланг прочным, гибким и устойчивым к заломам

Надежное соединение без протечек

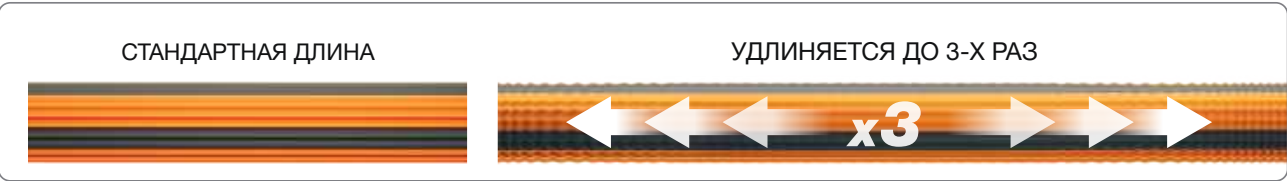

АККУМУЛЯТОРНЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА **MIX&SPRAY**
- УНИКАЛЬНАЯ КНОПКА **START/STOP**
- ЕДИНАЯ БАТАРЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА **16&21 В**
- СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ **AUTO STOP**
- РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ПОДАЧИ РАСТВОРА
- УДЛИНЕННЫЙ ШЛАНГ ИЗ ГИБКОГО МОРОЗОСТОЙКОГО ПВХ
- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА И НАБОР ФОРСУНОК В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ СМЕШИВАНИЯ MIX&SPRAY

Раствор для распыления легко приготовить в самом баке опрыскивателя благодаря работе пропеллера, который формирует водяной поток и способствует эффективному растворению в воде пестицидов, гербицидов, удобрений или моющих средств.

КНОПКА START/STOP

Уникальная кнопка **START/STOP** поможет легко настроить давление от 1,5 до 4 бар и с легкостью контролировать объем расходуемого материала. Кнопка имеет индикатор заряда батареи.



ШИРОКАЯ ГОРЛОВИНА С ФИЛЬТРОМ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Широкая горловина делает наполнение бака очень удобным, а установленный на ней фильтр грубой очистки предотвращает попадание крупных частиц в бак и защищает насос от повреждения.



НАБОР ФОРСУНОК В КОМПЛЕКТЕ

Широкий набор насадок, идущих в комплекте, позволяет подобрать оптимальную для выполнения задач по уходу за садом, дезинфекции и нанесению моющих средств.

УДОБНЫЕ РЕМНИ И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СПИНЫ

Широкие плечевые лямки с возможностью регулировки длины. Нагрудная фиксация предотвращает соскальзывание лямок во время работы. Эргономичная мягкая накладка снижает нагрузку на спину.



LONG WORK



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Плавная регулировка давления и функция Auto Stop, которая отключает насос при отсутствии распыления, экономят заряд батареи и увеличивают время работы опрыскивателя до 20%.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 1221Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-Ion
- 2,0 Ач Емкость аккумулятора
- 3,0 л/мин Максимальная производительность
- 1,5-5 бар Давление
- 12 л Объем бака



i

 DSA 1221Li

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 1621Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-Ion
- 2,0 Ач Емкость аккумулятора
- 3,0 л/мин Максимальная производительность
- 1,5-5 бар Давление
- 16 л Объем бака



MIX & SPRAY
INNOVATION SYSTEM



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSa 2021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-Ion
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 3,0 л/мин Максимальная производительность
- 1,5-5 бар Давление
- 20 л Объем бака





MIX & SPRAY
INNOVATION SYSTEM

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSa 100

Тележка для опрыскивателя

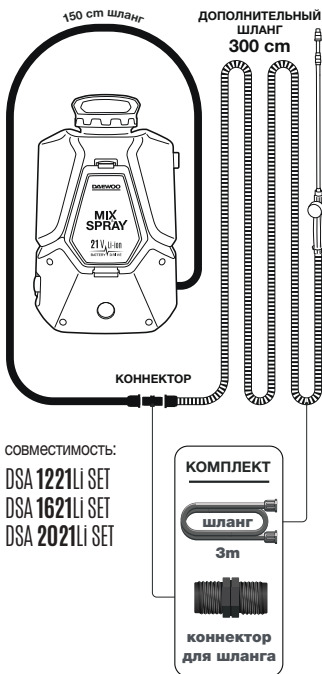



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 5Li

16 В

Аккумулятор Li-Ion

3,0 Ач

Емкость аккумулятора

2,1 л/мин

Максимальная производительность

1,5-4 бар

Давление

5 л

Объем бака



КОМПЛЕКТ

Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром

Кнопка **START/STOP** с индикацией заряда батареи



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 6Li

16 В

Аккумулятор Li-Ion

3,0 Ач

Емкость аккумулятора

2,1 л/мин

Максимальная производительность

4 бар

Давление

6 л


Объем бака



КОМПЛЕКТ

Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 7Li MIX

16 В

Аккумулятор Li-Ion

3,0 Ач

Емкость аккумулятора

2,1 л/мин

Максимальная производительность

1,5-4 бар

Давление

7 л

Объем бака



КОМПЛЕКТ

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром

MIX & SPRAY

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ

Кнопка **START/STOP** с индикацией заряда батареи



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 9Li

16 В

Аккумулятор Li-Ion

3,0 Ач

Емкость аккумулятора

2,1 л/мин

Максимальная производительность

4 бар

Давление

9 л

Объем бака



КОМПЛЕКТ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DSA 10Li

16 В

Аккумулятор Li-Ion

3,0 Ач

Емкость аккумулятора

2,1 л/мин

Максимальная производительность

1,5-4 бар

Давление

10 л

Объем бака



КОМПЛЕКТ

Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром

Телескопическая штанга от 60 до 90 см

Широкая заливная горловина со съёмным фильтром

Кнопка **START/STOP** с индикацией заряда батареи



DSA 12Li SET

16 В	Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
5 л/мин	Максимальная производительность
5 бар	Давление
12 л	Объем бака



DSA 1.20Li COMPACT

3,7 В	Аккумулятор Li-Ion
1,2 Ач	Емкость аккумулятора
0,4 л/мин	Максимальная производительность
1,2 л	Объем бака



DSA 1.2Li
Поставляется упаковками по 12 шт в комплекте с фирменным дисплеем

x4



DSP 520 EASY START

3,0 л.с.	Мощность двигателя
51,7 см³	Объем двигателя
12 м	Дальность распыления
5,6 л/мин	Максимальный расход жидкости
960 м³/ч	Максимальный расход воздуха
14 л	Объем бака



DASP 321Li SET BRUSHLESS MOTOR

21 В	Аккумулятор Li-ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
3 м	Расстояние разбрасывания
60-120°	Ширина обработки




ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DSA 1.2Li	DSA 5Li	DSA 6Li	DSA 7Li MIX	DSA 9Li
Тип двигателя	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	1,2 / 0,6	16 / 3,0	16 / 3,0	16 / 3,0	16 / 3,0
Производительность, л/мин	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Давление, бар	—	1,5-4,0	4	1,5-4,0	4
Объем бака, л	1,5	5	6	7	9
Дальность распыления, м	5	7	7	7	9
Длина шланга, м	—	1,2	1,2	1,5	1,2
Длина штанги, м	—	0,9	0,9	0,9	0,9
Тип ремня	—	на плечо	на плечо	на плечо	на плечо
Количество насадок, шт	1	2	2	2	2
Вес, кг	0,316	1,9	2,36	2,53	2,53
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	115x115x305	265x195x335	220x220x420	220x220x510	220x220x510
EAN штрихкод	8 8003 5687 4650	8 8003 5688 0224	8 8003 5687 3813	8 8003 5688 2341	8 8003 5687 3820

Торговое оборудование для поливочных систем



						
DSA 10Li	DSA 12Li SET	DSA 1221Li	DSA 1221Li SET	DSA 1621Li SET	DSA 2021Li SET	DSP 520
аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	аккумуляторный	бензиновый 3 л.с. 51,7 см³
16 / 3,0	16 / 3,0	21 / —	21 / 2,0	21 / 2,0	21 / 4,0	—
2,1	3,0-5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,6
1,5-4,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	—
10	12	12	12	16	20	14
7	10	8	8	8	8	12
1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	—
0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	—
на плечо	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый
2	5	6	6	6	6	1
2,1	3,5	4,2	4,8	5,0	5,1	10
265x195x500	335x190x485	350x220x525	350x220x525	355x245x560	355x245x560	440x360x655
8 8003 5688 0231	8 8003 5687 3875	8 8003 5688 2358	8 8003 5688 2365	8 8003 5688 2433	8 8003 568 82440	8 8003 568 80118

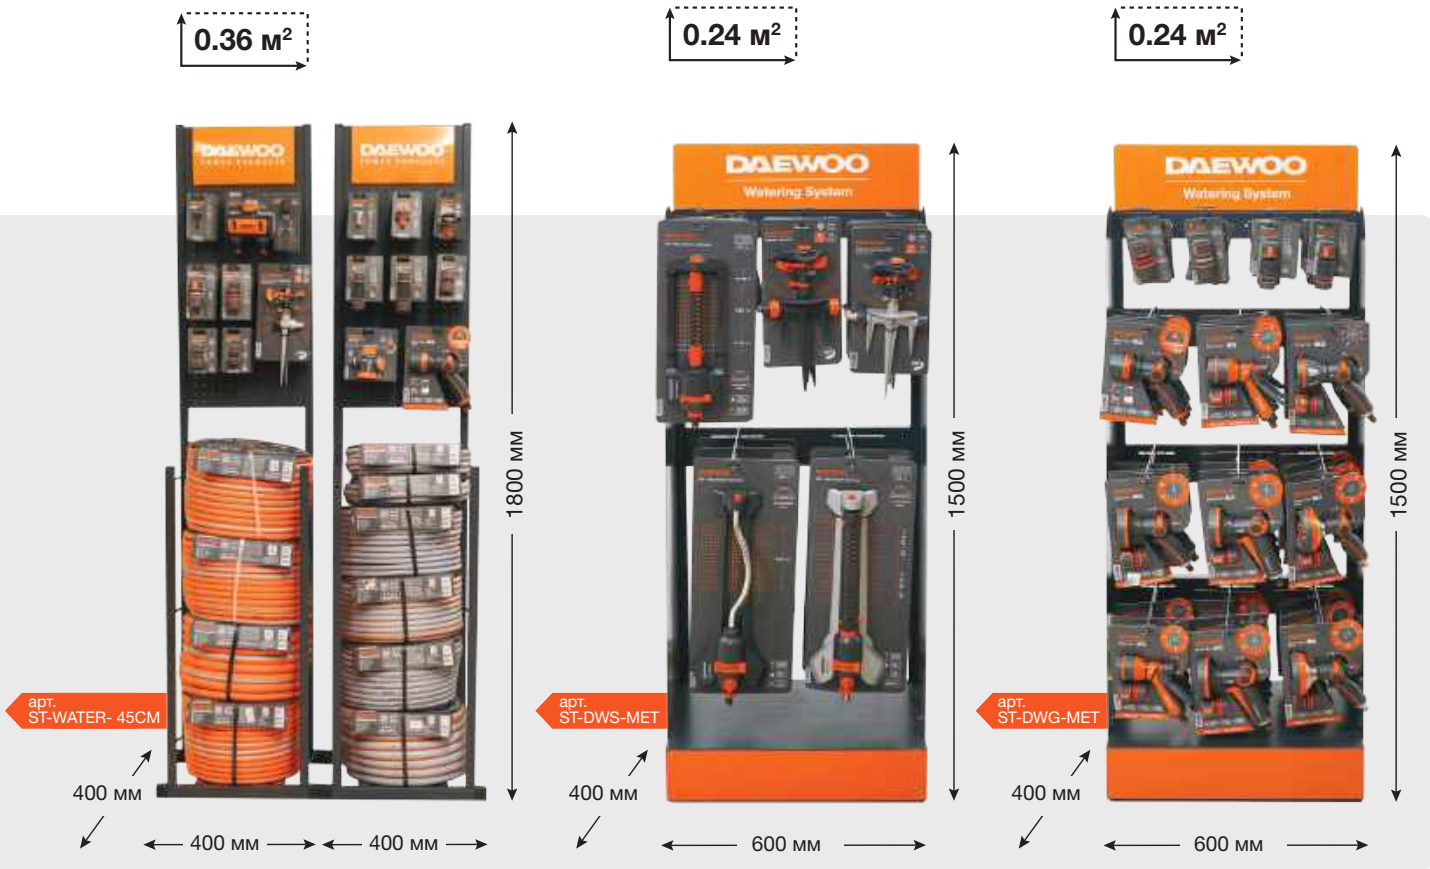

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРОМОТОРЫ DAEWOO СЕРИИ **BRUSHLESS**
- ЕДИНАЯ БАТАРЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА **21&42 ВОЛЬТ**
- УНИКАЛЬНЫЕ НОЖИ **TURBO BLADE**
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ **ABS** ПЛАСТИКА
- ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Двигатель специально разработан для использования в газонокосилках, обладает низким уровнем шума и обеспечивает эффективное скашивание даже на влажных участках.



6 CUTTING LEVELS

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Позволяет одним движением устанавливать желаемую высоту среза, выбирая одно из 6 положений в диапазоне от 25 до 75 мм.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Специально разработан для использования в газонокосилках, обладает низким уровнем шума и обеспечивает эффективное скашивание и сбор травы в травосборник.



BRUSHLESS MOTOR

ТУРБОНОЖИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

Специальная форма ножей создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 25%.



TURBO BLADE

+25%



SAFETY

КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА

Рычаг управления двигателем моментально останавливает режущую гарнитуру, как только оператор опускает рычаг, во избежание получения случайных травм.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V 42V

www.daewoo-power.ru





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 1250E

COMPACT

- 1250 Вт Мощность
- 320 мм Ширина кошения
- 20-60 мм Высота кошения
- 35 л Объем травосборника





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

LE 1300

COMPACT

- 1300 Вт Мощность
- 320 мм Ширина кошения
- 20-60 мм Высота кошения
- 35 л Объем травосборника





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 1900E

COMPACT

- 1800 Вт Мощность
- 380 мм Ширина кошения
- 25-75 мм Высота кошения
- 45 л Объем травосборника





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 2300E

COMPACT

- 2000 Вт Мощность
- 430 мм Ширина кошения
- 25-75 мм Высота кошения
- 50 л Объем травосборника





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

LA 3321Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 330 мм Ширина кошения
- 25-75 мм Высота кошения
- 35 л Объем травосборника

КОМПЛЕКТ



АКБ 21В 4.0 Ач



ЗУ 2.5 А





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 3221Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 330 мм Ширина кошения
- 25-75 мм Высота кошения
- 35 л Объем травосборника

КОМПЛЕКТ




АКБ 21В 5.0 Ач



ЗУ 2.5 А





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 4042Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

- 42 В Аккумулятор Li-ion (21В x 2шт = 42В)
- 5,0 Ач Емкость аккумулятора
- 400 мм Ширина кошения
- 25-75 мм Высота кошения
- 50 л Объем травосборника

КОМПЛЕКТ



АКБ 21В 5.0 Ач



ЗУ 4.0 А

DLM 4042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 335



Длина ножа	310 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	1,15 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 1047
Совместимость:	
LE 1300	
LA 3321Li	
DLM 3221Li	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 385T



Длина ножа	360 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	0,39 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 2556
Совместимость:	
LE 1800	
DLM 1900E	



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 435T



Длина ножа	410 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес	0,49 кг
Штрихкод EAN	8 8003 5688 2563
Совместимость:	
LE 2000	
DLM 2300E	



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DLM 1250E	LE 1300	DLM 1900E	DLM 2300E
Мощность, Вт	1250	1300	1800	2000
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Напряжение / частота тока, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Скорость вращения двигателя, об/мин	3400	3400	3500	2500
Ширина резки, мм	320	330	380	430
Турбо-нож	—	DLM 335	DLM 385T	DLM 435T
Высота кошения, мм	20 - 60	20 - 60	25 - 75	25 - 75
Режимы регулировки высоты	3 уровня 20 / 40 / 60	3 уровня 20 / 40 / 60	6 позиций	6 позиций
Емкость травосборника, л	35	35	45	50
Размер колеса (переднее/заднее), мм	140	140x40 / 140	150 / 200	170 / 240
Материал корпуса	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Самоходная	—	—	—	—
Вес нетто, кг	7,9	7,1	13,5	16,85
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	570x395x310	585x375x280	705x425x415	800x495x430
EAN штрихкод	8 8003 5688 0156	8 8003 5687 5978	8 8003 5687 2588	8 8003 5687 2595

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LA 3321Li SET	DLM 3221Li SET	DLM 4042Li SET	DLM 4042Li
Батарея аккумуляторная	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Напряжение, В	18-21	18-21	36-42 / 2x18-21	36-42 / 2x18-21
Емкость аккумулятора, Ач	5,0	4,0	5,0	не входит в комплект
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения двигателя, об/мин	4000	4000	3300	3300
Ширина резки, мм	330	330	400	400
Турбо-нож	DLM 335	DLM 335	DLM 410	DLM 410
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Режимы регулировки высоты	3	3	7	7
Емкость травосборника, л	35	35	50	50
Размер колеса (переднее/заднее), мм	140	140	177 / 254	177 / 254
Материал корпуса	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Самоходная	—	—	—	—
Вес нетто, кг	7,7	7,7	14,1	13,2
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	595x375x280	595x375x280	780x470x355	780x470x355
EAN штрихкод	8 8003 5688 0095	8 8003 5688 0088	8 8003 5687 9587	8 8003 5687 9822



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДВИГАТЕЛИ DAEWOO СЕРИИ: VS & VR & VRE
- ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА 21В
ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
- ПРИВОД НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА
СО ВСТРОЕННЫМ ВАРИАТОРОМ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- СИСТЕМА НУЛЕВОГО РАДИУСА РАЗВОРОТА
- УНИКАЛЬНЫЕ НОЖИ **TURBO BLADE**
- **4 IN ONE**: СТРИЖКА, СБОР, МУЛЬЧИРОВАНИЕ
И БОКОВОЙ ВЫБРОС ТРАВЫ
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

VR 550



ДВИГАТЕЛИ DAEWOO СЕРИИ: VS & VR & VRE

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации. Двигатель допускает вертикальное хранение без протечек масла.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Встроенный аккумулятор дает возможность запуска двигателя нажатием кнопки, облегчая использование газонокосилки и делает работу еще комфортнее.



ENGINE START

TURBO BLADE



ТУРБОНОЖИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

Специальная форма ножей создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 25%.



ZERO TURN



4 in ONE




СИСТЕМА НУЛЕВОГО РАДИУСА РАЗВОРОТА

Поворотные передние колеса обеспечивают непревзойденную маневренность и легкость управления. Направляющие колеса закреплены на вертикальной оси, что позволяет поворачивать устройство с минимальным радиусом.

COMPACT
STORAGE



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГАЗОНОКОСИЛОК DAEWOO
www.daewoo-power.ru





УЗНАЙ БОЛЬШЕ


L 43SP

COMPACT

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
55 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
400 VS-series	Модель
4.0 л.с.	Мощность
139 см³	Объем






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

L 50SP

4 in ONE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
500 VS-series	Модель
5.0 л.с.	Мощность
150 см³	Объем





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

L 50SV

VARIO-SPEED

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
550 VR-series	Модель
5.0 л.с.	Мощность
150 см³	Объем





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

L 50SR

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
550 VR-series	Модель
5.0 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 50SPe

ONE BATTERY WORLD 21v

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
550 VRE-series	Модель
5.0 л.с.	Мощность
150 см³	Объем



ONE-TOUCH Li-ion ENGINE START 21V BATTERY

Электростарт

Комбинированный травосборник увеличенного объема

Кошение высокой травы с боковым выбросом

4 in ONE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 50SPH

HONDA POWER

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
480 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
145 HONDA	Модель
4.2 л.с.	Мощность
100 см³	Объем

НОЖИ В КОМПЛЕКТЕ

x2

• Турбо-Нож

• Для мульчирования

500-800 м²

powered by HONDA GCV Двигатель

Привод на увеличенные задние колеса

Кошение высокой травы с боковым выбросом

4 in ONE

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

L 60SP

EXTRA LARGE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
580 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
80 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 VR-series	Модель
7.0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем

1000-2500 м²

Двигатель DAEWOO с возможностью вертикального хранения

Комбинированный травосборник увеличенного объема

Торговое оборудование для газонокосилок

0.71 м²

760 мм 930 мм

арт. DTE 1500LM

АКБ и 3V

DAWT 2021Li

DACH 1020Li

ONE-TOUCH Li-ion ENGINE START 21V BATTERY

DAEWOO Engine Oil

Масло для двигателей

Минеральное моторное масло с высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.

арт. DWO 400

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

QR code

X3 ГАРАНТИЯ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Газонокосилка бензиновая DAEWOO L 50SPe

Подарок

Где купить



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДВИГАТЕЛИ DAEWOO СЕРИИ: VS & VR & VRE
- ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА 21В ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
- ПРИВОД НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА СО ВСТРОЕННЫМ ВАРИАТОРОМ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- СИСТЕМА НУЛЕВОГО РАДИУСА РАЗВОРОТА
- УНИКАЛЬНЫЕ НОЖИ **TURBO BLADE**
- **4 IN ONE**: СТРИЖКА, СБОР, МУЛЬЧИРОВАНИЕ И БОКОВОЙ ВЫБРОС ТРАВЫ
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

VRE 750



ДВИГАТЕЛИ DAEWOO СЕРИИ: VS & VR & VRE

4-х тактный бензиновый двигатель DAEWOO специально разработан для садовой техники. Он отличается надежностью и увеличенным моторным ресурсом, более низким уровнем шума и вибрации. Двигатель допускает вертикальное хранение без протечек масла.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Встроенный аккумулятор дает возможность запуска двигателя нажатием кнопки, облегчая использование газонокосилки и делает работу еще комфортнее.



ENGINE START



TURBO BLADE



ТУРБОНОЖИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

Специальная форма ножей создает вихревой поток приподнимающий траву, тем самым увеличивая эффективность кошения и скорость наполняемости травосборника до 25%.



ZERO TURN



4 in ONE


СИСТЕМА НУЛЕВОГО РАДИУСА РАЗВОРОТА


Поворотные передние колеса обеспечивают непревзойденную маневренность и легкость управления. Направляющие колеса закреплены на вертикальной оси, что позволяет поворачивать устройство с минимальным радиусом.

COMPACT STORAGE



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГАЗОНОКОСИЛОК DAEWOO
www.daewoo-power.ru





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 4300SP

COMPACT

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
55 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
400 VS-series	Модель
4.0 л.с.	Мощность
139 см³	Объем






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5100SP

4 in ONE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
650 VR-series	Модель
6.0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5100SV

VARIO-SPEED

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
650 VR-series	Модель
6.0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем






УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5100SR

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ	
650 VR-series	Модель
6.0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5100SVRE

ONE BATTERY WORLD 21v

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
500 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 VRE-series	Модель
7.0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем



x2

НОЖИ В КОМПЛЕКТЕ

- Турбо-Нож
- Для мульчирования




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SP

4 in ONE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
530 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
65 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
650 VR-series	Модель
6.0 л.с.	Мощность
165 см³	Объем



TURBO BLADE





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SVE

ONE BATTERY WORLD 21v

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 VRE-series	Модель
7.0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем



x2

НОЖИ В КОМПЛЕКТЕ

- Турбо-Нож
- Для мульчирования




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SV

VARIO-SPEED

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
750 VR-series	Модель
7.0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем



TURBO BLADE





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DLM 5500SVRB

ZERO-TURN

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

540 мм	Ширина кошения
25-75 мм	Высота кошения
70 л	Объем травосборника

ДВИГАТЕЛЬ

750 B&S	Модель
EX-series DOV	
9.49 Нм	Крутящий момент
161 см³	Объем



x2


НОЖИ В КОМПЛЕКТЕ

- Турбо-Нож
- Для мульчирования



Двигатель

Увеличенный травосборник



Система нулевого радиуса разворота

Торговое оборудование для газонокосилок



250 мм
1100 мм
750 мм

0.83 м²

арт. DTE 750LM



ТУРБО-НОЖИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК

DLM 400	DLM 460	DLM 510	DLM 560
			
			
Длина ножа 400 мм	Длина ножа 460 мм	Длина ножа 510 мм	Длина ножа 560 мм
Количество в упаковке 1 шт.	Количество в упаковке 1 шт.	Количество в упаковке 1 шт.	Количество в упаковке 1 шт.
Вес 1.15 кг	Вес 1.15 кг	Вес 1.33 кг	Вес 1.4 кг
Штрихкод EAN 8 8003 5687 9921	Штрихкод EAN 8 8003 5687 2410	Штрихкод EAN 8 8003 5687 2427	Штрихкод EAN 8 8003 5687 2434
Совместимость: L 43 - - DLM 4300 - -	Совместимость: L 50 - - - DLM 50 - - - DLM 5100 - - -	Совместимость: L 55 - - - DLM 55 - - - DLM 5500 - - -	Совместимость: L 60 - - DLM 6000 - - -



арт. DWO 400

DAEWOO SAE 30 Engine Oil

Минеральное масло для двигателей



арт. DWO 600

DAEWOO SAE 10W-40 Engine Oil

Полусинтетическое масло для двигателей



2.5 м²

арт. 3x DTE 750LM

1500 мм

2250 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	L 43SP	L 50SP	L 50SV	L 50SR
Мощность, л.с.	4,0	5,0	5,0	5,0
Тип двигателя	4-тактный OHV	4-тактный OHV autochock	4-тактный OHV autochock	4-тактный OHV autochocke
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	139	150	150	150
Модель двигателя	VS 400 series	VR 550 series	VR 550 series	VR 550 series
Емкость топливного бака, л	0,9	0,9	0,9	0,9
Емкость картера, л	0,4	0,4	0,4	0,4
Электростарт	—	—	—	—
Ширина кошения, мм	420	480	480	480
Турбо-нож	DLM 400	DLM 460	DLM 460	DLM 460
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Кол-во режимов регулировки высоты	10	10	10	10
Емкость травосборника, л	55	65	65	65
Размер колеса (переднее/заднее), мм	160/205	205/280	205/280	205/280
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	•	•	•
Самоходная, км/ч	самоходная	самоходная	1,5-3	самоходная
Вес нетто, кг	26,2	29,6	29,8	31,1
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	700x525x435	790x570x435	790x570x435	840x570x500
EAN штрихкод	8 8003 5687 9853	8 8003 5687 5923	8 8003 5687 5930	8 8003 5687 9877

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DLM 4300SP	DLM 5100SP	DLM 5100SV	DLM 5100SR
Мощность, л.с.	4,0	6,0	6,0	6,0
Тип двигателя	4-тактный OHV	4-тактный OHV autochock	4-тактный OHV autochock	4-тактный OHV autochock
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	139	165	165	165
Модель двигателя	VS 400 series	VR 650 series	VR 650 series	VR 650 series
Емкость топливного бака, л	0,9	0,9	0,9	0,9
Емкость картера, л	0,4	0,4	0,4	0,4
Электростарт	—	—	—	—
Ширина кошения, мм	420	480	480	480
Турбо-нож	DLM 400	DLM 460	DLM 460	DLM 460
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Кол-во режимов регулировки высоты	10	7	7	10
Емкость травосборника, л	55	70	70	65
Размер колеса (переднее/заднее), мм	160/205	205/280	205/280	205/280
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	—	•	•	•
Самоходная, км/ч	самоходная	самоходная	1,5-3	самоходная
Вес нетто, кг	26,2	31,5	31,9	31,8
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	700x525x435	860x570x480	860x570x480	840x570x500
EAN штрихкод	8 8003 5687 9860	8 8003 5687 2250	8 8003 5687 2274	8 8003 5687 2267

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	L 50SPE	L 50SPH	L 60SP
Мощность, л.с.	5,0	4,2	7,0
Тип двигателя	4-тактный OHV autochock + E-START	4-тактный OHV	4-тактный OHV autochock
Производитель двигателя	DAEWOO	HONDA	DAEWOO
Объем двигателя, см³	150	145	190
Модель двигателя	VRE 550 series	GCV145(EUV)	VR 750 series
Емкость топливного бака, л	0,9	0,9	0,9
Емкость картера, л	0,4	0,4	0,4
Электростарт	•	—	—
Ширина кошения, мм	480	480	580
Турбо-нож	DLM 460	DLM 460	DLM 560
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Кол-во режимов регулировки высоты	10	10	10
Емкость травосборника, л	65	65	80
Размер колеса (переднее/заднее), мм	205/280	205/280	205/280
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	•	•	•
Самоходная, км/ч	самоходная	самоходная	самоходная
Вес нетто, кг	31,76	31,32	32,7
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	790x570x435	800x570x440	940x650x490
EAN штрихкод	8 8003 568 79877	8 8003 5687 5947	8 8003 5687 5961

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DLM 5100SVRE	DLM 5500SP	DLM 5500SV	DLM 5500SVE	DLM 5500SVRB
Мощность, л.с.	7,0	6,0	7,0	7,0	6,0
Тип двигателя	4-тактный OHV autochock + E-START	4-тактный OHV autochock	OHV	4-тактный OHV autochock + E-START	OHV
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	B & S
Объем двигателя, см³	190	165	190	190	161
Модель двигателя	VRE 750 series	VR 650 series	VR 750 series	VRE 750 series	B&S 750EX Series DOV
Емкость топливного бака, л	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Емкость картера, л	0,47	0,4	0,4	0,4	0,6
Электростарт	•	—	—	•	—
Ширина кошения, мм	480	530	530	530	530
Турбо-нож	DLM 460	DLM 510	DLM 510	DLM 510	DLM 510
Высота кошения, мм	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Кол-во режимов регулировки высоты	7	10	7	7	7
Емкость травосборника, л	70	65	70	70	70
Размер колеса (переднее/заднее), мм	205/280	205/280	205/280	205/280	205/280
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Боковой выброс и мульчирование	•	•	•	•	•
Самоходная, км/ч	1,5-3	самоходная	1,5-3	1,5-3	1,5-3
Вес нетто, кг	35,43	30,52	32,48	34,24	37,56
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	980x570x460	860x570x480	900x560x480	900x560x480	980x570x460
EAN штрихкод	8 8003 5687 9907	8 8003 5687 9884	8 8003 5687 2304	8 8003 5687 2151	8 800356 874599



БЕНЗИНОВЫЕ РАЙДЕРЫ



V-TYPE ENGINE



HYDRO DRIVE



CENTRAL HEIGHT ADJUSTMENT



TWIN BLADE SYSTEM




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DWR 660

MANUAL DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
660 мм	Ширина кошения
30-75 мм	Высота кошения
150 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
225 V-series	Модель
7.5 л.с.	Мощность
225 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DLR 66H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
660 мм	Ширина кошения
30-64 мм	Высота кошения
150 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
250 by STIGA	Модель
7.5 л.с.	Мощность
224 см³	Объем




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DLT 84H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
840 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
200 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
400 by STIGA	Модель
13.5 л.с.	Мощность
413 см³	Объем




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DLT 98HV

TWIN CYLINDER

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
980 мм	Ширина кошения
25-80 мм	Высота кошения
240 л	Объем травосборника
ДВИГАТЕЛЬ	
550 by STIGA	Модель
20.0 л.с.	Мощность
586 см³	Объем



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

И

DSD 98M

SIDE DISCHARGE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

980

мм

Ширина кошения

25-80

мм

Высота кошения

MULCHING KIT

ДВИГАТЕЛЬ

400

by STIGA

Модель

13.5

л.с.

Мощность

413

см³

Объем



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DWR 660	DLR 66H	DLT 84H
Мощность, л.с.	7,5	7,5	13,5
Объем двигателя, см³	225	224	413
Производитель двигателя	DAEWOO	STIGA	STIGA
Тип двигателя	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр
Модель двигателя	V-series 225	ST 250 E.S.	ST 400
Емкость топливного бака, л	2,5	3,8	6,0
Электrozапуск	•	•	•
Ширина кошения, мм	660	660	840
Высота кошения, мм	30-75	30-64	25-80
Кол-во режимов регулировки высоты	6	5	7
Емкость травосборника, л	150	150	200
Размер колеса (переднее/заднее), мм	330/380	330/380	380/460
Коробка передач	механическая 5+1R	гидростатическая	гидростатическая
Скорость движения, км/ч	6,8	6,2	8,8
Боковой выброс / мульчирование	• / •	• / •	— / •
Вес нетто, кг		165	188
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	1520x770x840	1580x760x855	1700x1125x830
EAN штрихкод	8 8003 5687 8436	8 0089 8487 1182	8 0089 8487 0772

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

И

DSD 108H

HYDRO DRIVE

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

1080

мм

Ширина кошения

25-80

мм

Высота кошения

MULCHING KIT

ДВИГАТЕЛЬ

450

by STIGA

Модель

14.5

л.с.

Мощность

432

см³

Объем



	DLT 98HV	DSD 98M	DSD 108H
Мощность, л.с.	20,0	13,5	14,5
Объем двигателя, см³	586	413	432
Производитель двигателя	STIGA	STIGA	STIGA
Тип двигателя	4-х тактный / 2 цилиндра	4-х тактный / 1 цилиндр	4-х тактный / 1 цилиндр
Модель двигателя	ST 550 Twin Powered	ST 400	ST 450
Емкость топливного бака, л	6,0	6,0	6,0
Электrozапуск	•	•	•
Ширина кошения, мм	980	980	1080
Высота кошения, мм	25-80	25-80	25-80
Кол-во режимов регулировки высоты	7	7	7
Емкость травосборника, л	240	—	—
Размер колеса (переднее/заднее), мм	380/460	380/460	380/460
Коробка передач	гидростатическая	механическая 5+1R	гидростатическая
Скорость движения, км/ч	9,7	8,8	9,7
Боковой выброс / мульчирование	— / •	• / •	• / •
Вес нетто, кг	198,5	200	165
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	1700x1120x830	1700x1120x830	1700x1120x845
EAN штрихкод	8 0089 8487 0345	8 0089 8487 0727	8 0089 8487 0734

DAEWOO

SAE 10W-40 Engine Oil

Полусинтетическое масло для двигателей

С высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.

арт. DWO 600

DAEWOO

6 & 12V SMART CHARGER

Интеллектуальное зарядное устройство

арт. DW 450



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДВИГАТЕЛИ DAEWOO С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ФРАКЦИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА СДВОЕННЫХ ЛЕЗВИЙ **TWIN BLADE**
- РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА 7 ЗУБЬЕВ С БАРАБАНОМ **SILENT CUT**
- ПЛАСТИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ




DSR 2700E TWIN BLADES

2700 Вт	Потребляемая мощность
4100 об./мин	Скорость вращения
40 мм	Максимальный диаметр ветвей
50 л	Объем бака



Twin Blades System



DSR 3000E SILENT CUT

3000 Вт	Потребляемая мощность
60 об./мин	Скорость вращения
45 мм	Максимальный диаметр ветвей
60 л	Объем бака



Silent Cut System



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
КУЛЬТИВАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЫХЛОПОВ
- ЗУБЧАТО-ВИНТОВАЯ ТРАНСМИССИЯ
- КОВАНЫЕ САБЛЕВИДНЫЕ ФРЕЗЫ
- СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- СИСТЕМЫ НОЖЕЙ 16 / 24 / 80
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА
- ЗАДНИЙ ХОД И МАНЕВРЕННОСТЬ
- КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

BRUSHLESS MOTOR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Отлично подходит для работы с тяжелыми почвами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ


Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов **DAEWOO 21B**.

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v = 42v

LITHIUM ION



TRANSMISSION

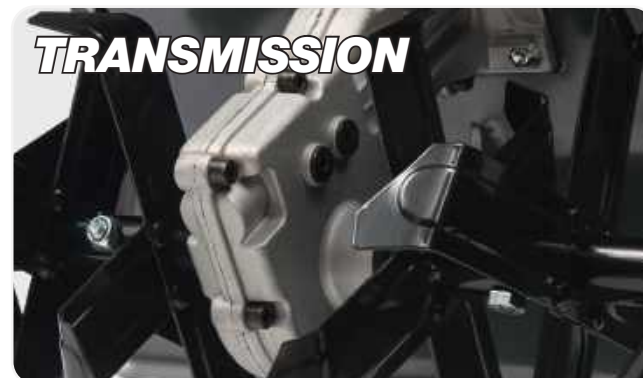

ЗУБЧАТО-ВИНТОВАЯ ТРАНСМИССИЯ

Передает до **90%** крутящего момента двигателя на фрезы. Обладает повышенным ресурсом и устойчива к большим нагрузкам. Имеет компактные размеры и низкий уровень шума во время работы.

TWIN BLADES



СИСТЕМА ИЗ 80 НОЖЕЙ

Система состоит из **8** рядов фрез, на каждом из которых **10** ножей змеевидной формы, которая обеспечивает измельчение земли и сорняков до равномерной мелкокомковатой структуры.

ЗАДНИЙ ХОД И МАНЕВРЕННОСТЬ

Наличие заднего хода (реверса) добавляет маневренности и избавляет от необходимости осуществления ручного разворота техники в случае возникновения препятствий.



REAR SPEED



TRANSPORTATION WHEELS

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЁСА

Складные транспортировочные колёса упрощают перемещение культиватора к месту работы. Они оснащены системой быстрого перевода из режима транспортировки в рабочий режим и обратно.





DAT 400E
COMPACT

400 ВТ	Мощность
190 мм	Ширина обработки
155 мм	Глубина обработки
155 мм	Диаметр фрез



DAT 2021Li SET
ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
190 мм	Ширина обработки
155 мм	Глубина обработки



DAT 2021Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DAT 3042Li SET
ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 4

42 В	Аккумулятор Li-ion (21В x 2 шт. = 42В)
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
300 мм	Ширина обработки
200 мм	Глубина обработки



DAT 3042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



TE 1800
DUAL HANDLES

1800 ВТ	Мощность
400 мм	Ширина обработки
230 мм	Глубина обработки
230 мм	Диаметр фрез





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 2000E

COMPACT

2000	Вт	Мощность
400	мм	Ширина обработки
230	мм	Глубина обработки
230	мм	Диаметр фрез





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 2200E

80x BLADES

2000	Вт	Мощность
470	мм	Ширина обработки
240	мм	Глубина обработки
240	мм	Диаметр фрез





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 2500E

DURABLE BLADE

2500	Вт	Мощность
550	мм	Ширина обработки
260	мм	Глубина обработки
260	мм	Диаметр фрез





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAT 2500ER

REAR SPEED

2500	Вт	Мощность
550	мм	Ширина обработки
260	мм	Глубина обработки
260	мм	Диаметр фрез



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DAT 400E	DAT 2021Li SET	DAT 3042Li SET	TE 1800
Мощность, Вт	400	—	—	1800
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	—	—	230/50
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	—	18-21 / 4,0	36-42 (18-21x2) / 5,0	—
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine
Ширина обработки, мм	190	190	300	400
Глубина обработки, мм	155	155	200	230
Диаметр фрез, см	155	155	200	230
Количество ножей	24	24	16	24
Комплект навесного оборудования	—	—	—	—
Привод	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	зубчато-винтовой
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед
Реверс	—	—	—	—
Регулировка рукоятки	•	•	•	—
Вес нетто, кг	4	4	6	12,2
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	585x250x240	585x250x240	595x355x325	1050x500x950
EAN штрихкод	8 8003 5687 9280	8 8003 5687 9105	8 8003 5687 9631	8 8003 5687 5480

			
DAT 2000E	DAT 2200E	DAT 2500E	DAT 2500ER
2000	2000	2500	2500
230/50	230/50	230/50	230/50
—	—	—	—
электрический	электрический	электрический	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine	Eco Engine
400	470	550	550
230	240	260	260
230	240	260	260
24	80	16	16
—	—	DATS 10	DATS 10
зубчато-винтовой	зубчато-винтовой	цепной	цепной
1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед / 1 назад
—	—	—	•
—	—	•	•
12,2	14,7	29	29
445x370x530	490x370x540	660x410x510	660x410x510
8 8003 5687 9020	8 8003 5687 9303	8 8003 5687 9150	8 8003 5687 9242

Навесное оборудование

арт. DATS 10



- Уверенная работа с любым типом плодородной почвы
- Бережное формирование грядок, окучивание и прополка
- Быстрая вспашка и подготовка участка к посадке
- Хорошая проходимость и сцепление с почвой



БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
КУЛЬТИВАТОРОВ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- РАЗБОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТРАНСМИССИЯ
- ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ В ЛИТОМ ЧУГУННОМ КОРПУСЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2+1
- МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 3+1
- КОВАННЫЕ САБЛЕВИДНЫЕ ФРЕЗЫ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ
- УСИЛЕННЫЙ СОШНИК
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА
- ШИРОКИЙ СПЕКТР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



COMMERCIAL ENGINE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

4-х тактный 2-х вальный двигатель с пониженным уровнем шума и вибрации. Уникальная конструкция двигателя позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить крутящий момент.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2+1

Широкий диапазон скорости вращения позволяет выбирать оптимальный режим работы, а также использовать культиватор для работы с навесным оборудованием.



2+1 SPEED CONTROL

ТРАНСМИССИЯ В ЛИТОМ ЧУГУННОМ КОРПУСЕ

Шестеренчатый цельнолитой редуктор передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличается повышенным запасом прочности и устойчивостью к механическим повреждениям.



CUST IRON GEAR



2+1 GEAR

УВЕЛИЧЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Значительно увеличивает время непрерывной работы, что важно при передвижениях на дальние расстояния. Увеличенные глушитель и воздушный фильтр повышают мощность и снижают уровень шума двигателя.



XL TANK SIZE

РАЗБОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТРАНСМИССИЯ

Передаёт до 100% крутящего момента двигателя на фрезы и является лучшим конструктивным решением. Надежность конструкции и простота обслуживания – основные преимущества данной системы привода фрез культиватора.



CHAIN TRANSMISSION





DAT 3530

REAR SPEED

ДВИГАТЕЛЬ

3,5	л.с	Мощность
57,2	см³	Объем двигателя
057	series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

260	мм	Ширина обработки
220	мм	Глубина обработки
220	мм	Диаметр фрез



DAT 5055R

ДВИГАТЕЛЬ

4,7	л.с	Мощность
149	см³	Объем двигателя
150	series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

550	мм	Ширина обработки
260	мм	Глубина обработки
260	мм	Диаметр фрез



DAT 5560R

ДВИГАТЕЛЬ

7,5	л.с	Мощность
212	см³	Объем двигателя
215	series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

600	мм	Ширина обработки
300	мм	Глубина обработки
300	мм	Диаметр фрез



DAT 7090R

ДВИГАТЕЛЬ

7,5	л.с	Мощность
212	см³	Объем двигателя
215	series	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

900	мм	Ширина обработки
300	мм	Глубина обработки
300	мм	Диаметр фрез



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAT 900R

ДВИГАТЕЛЬ		
7,5 л.с	Мощность	
221 см³	Объем двигателя	
220 series	Модель двигателя	

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
800 мм	Ширина обработки	
300 мм	Глубина обработки	
300 мм	Диаметр фрез	



Вариант использования с колесами из комплекта




Регулируемая в двух плоскостях рукоятка

Транспортировочное колесо

Реверс

Усиленный редуктор



DAEWOO
SAE 10W-40
Engine Oil

арт. DWO 600

Полусинтетическое масло для двигателей
С высокой степенью очистки и комплексом присадок для бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения

Навесное оборудование

арт. DATS 30



- Уверенная работа с сырой, тяжелой и глинистой почвой
- Бережное формирование грядок, окучивание и прополка
- Быстрая вспашка и подготовка участка к посадке
- Хорошая проходимость и сцепление с почвой

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DATM 3.1

ДВИГАТЕЛЬ		
7,5 л.с	Мощность	
212 см³	Объем двигателя	
215 series	Модель двигателя	

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
1100 мм	Ширина обработки	
360 мм	Глубина обработки	
360 мм	Диаметр фрез	



Всесезонный воздушный фильтр

Регулируемая панель управления

Пневматические колеса 390 мм

Фронтальный стальной бампер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAT 3530	DAT 5055R	DAT 5560R	DAT 7090R	DAT 900R	DATM 3.1
Мощность, л.с.	3,5	4,7	7,5	7,5	7,5	7,5
Объем двигателя, см³	57,2	149	212	212	212	212
Тип двигателя	2-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный	OHV, 4-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Модель двигателя	Series 057	series 150	series 215	series 215	series 215	series 215
Топливный бак, л	1,2	1,5	4,0	4,0	4,7	4,7
Ширина обработки, мм	260	550	300-600	300-600-900	600-800	600-900-1100
Глубина обработки, мм	220	260	300	300	360	360
Количество ножей	16	16	16	24	24	32
Комплект навесного оборудования	—	DATS 10	DATS 20	DATS 20	DATS 30	DATS 30
Привод	червячный	цепной	цепной	цепной	шестеренчатый	шестеренчатый
Количество скоростей	1 вперед	1 вперед / 1 назад	1 вперед / 1 назад	1 вперед / 1 назад	2 вперед / 1 назад	3 вперед / 1 назад
Реверс	—	•	•	•	•	•
Регулировка панели управления	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	в 4-х направлениях	в 4-х направлениях
Вес нетто, кг	16	34	51,4	55	59	92
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	500x400x360	660x410x610	570x420x675	570x420x675	820x450x650	770x440x870
EAN штрихкод	8 8003 568 79181	8 8003 5687 9167	8 8003 5687 9068	8 8003 5687 9075	8 8003 5687 9235	8 8003 5687 9297



КУСТОРЕЗЫ И СЕКАТОРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
- ЛЕЗВИЯ СЕКАТОРОВ ИЗ ЯПОНСКОЙ СТАЛИ SK-5
- ЛЕЗВИЯ КУСТОРЕЗОВ С ДВУХСТОРОННЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ЗАТОЧКОЙ
- ПОВОРОТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКОЯТКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ 3,6/7,2/16/21 В
- КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

BRUSHLESS MOTOR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Обеспечивает до 50% больше времени работы инструмента.

ВЫСОТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Набор из кустореза, цепной пилы и облегченной штанги из стекловолокна укомплектован универсальной батареей 21В для линейки продуктов DAEWOO.



3IN1 SET

METAL GEAR



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Обеспечивает надежную передачу крутящего момента от двигателя к лезвиям и гарантирует долгий срок эксплуатации.



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ


Поворотный механизм рукоятки с диапазоном вращения до 180 градусов позволяет удобно держать инструмент во время работы.

ЛЕЗВИЯ СЕКАТОРОВ ИЗ СТАЛИ SK-5

Высокопрочные лезвия обеспечивают эффективное и быстрое срезание веток диаметром до 32 мм. Два угла раскрытия лезвий: 25 мм – для быстрых срезов 32 мм – для толстых веток цветов, кустарников, деревьев.




JAPANESE STEEL

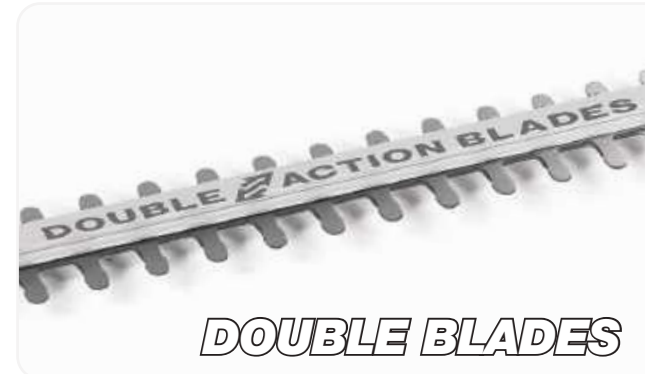

DOUBLE BLADES

ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕЗВИЯ КУСТОРЕЗОВ

Уникальные лезвия с двухсторонней лазерной заточкой способны перерезать сучки до 16 мм в диаметре, обеспечивают высокую скорость работы и гарантируют ровный срез даже толстых веток.





DAGP 2516Li SET
BRUSHLESS MOTOR

16 В	Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
25 мм	Максимальная толщина среза
1,42 кг	Вес



DAGP 235
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА (дополнительное оборудование)



DAGP 3216Li SET
BRUSHLESS MOTOR

16 В	Аккумулятор Li-Ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
32 мм	Максимальная толщина среза
1,56 кг	Вес



DAHT 436Li SET

3,6 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
120 мм	Длина реза (кусторез)
85 мм	Ширина реза (ножницы)



DAHT 772Li SET

7,2 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
180 мм	Длина реза (кусторез)
100 мм	Ширина реза (ножницы)





DAHT 1212Li SET
TELESCOPIC HANDLE

12 В Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач Емкость аккумулятора
300 мм Длина реза (кусторе́з)
165 мм Ширина реза (ножницы)



DAHT 2521Li SET
ONE BATTERY WORLD 21v

21 В Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач Емкость аккумулятора
300 мм Длина реза
12 мм Максимальная толщина среза



DAHT 2521Li FULL SET
Телескопическая ручка и колеса в комплекте



DAHT 1621Li SET
DOUBLE ACTION BLADES

21 В Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач Емкость аккумулятора
460 мм Длина реза
16 мм Максимальная толщина среза



DAPH 2221Li SET
TELESCOPIC HANDLE 2IN1

21 В Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач Емкость аккумулятора
КУСТОРЕЗ
450 мм Длина реза
8 мм Максимальная толщина среза
ПИЛА

20 см Длина шины
3/8 дюйм Шаг цепи
33 шт Количество звеньев



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAGP 2516Li SET	DAGP 3216Li SET	DAHT 436Li SET	DAHT 772Li SET
Мощность, Вт	500	600	30	60
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	16 / 3,0	16 / 3,0	3,6 / 1,5	7,2 / 1,5
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	щеточный	щеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Частота хода лезвий, ход/мин	—	—	1000	1000
Длина реза (секатор), мм	16-25	25-32	—	—
Длина реза, мм Толщина реза, мм (кусторез)	—	—	120 8	180 8
Ширина реза, мм Толщина реза, мм (ножницы)	—	—	85 16	100 16
Время заряда аккумулятора, мин	150	150	120	120
Время работы на одном заряде, мин	60	60	30	30
Телескопическая рукоятка	DAGP 235	—	DAHT 72	DAHT 72
Вес нетто, кг	1,28	1,56	1,1	1,6
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	280x80x270	360x168x90	330x90x130	335x125x120
EAN штрихкод	8 8003 5687 4247	8 8003 5688 1450	8 8003 5687 5756	8 8003 5687 5763

РУЧНЫЕ САДОВЫЕ СЕКАТОРЫ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAGP 400

- 24 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Bypass

Тип реза



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAGP 600

- 24 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Bypass

Тип реза



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAGP 900

- 26 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Bypass

Тип реза



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAGP 950

- 26 мм

Диаметр среза
- SK-5

Тип стали лезвий
- Anvil

Тип реза



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОКОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
- РЕЖУЩИЙ ДИСК **DOUBLE BLADES**
- РЕДУКТОР С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА
- ОПТИМАЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ DAEWOO 21 В
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

BRUSHLESS MOTOR



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Нижнее расположение двигателя обеспечивает отличную балансировку во время работы, снимая нагрузку с оператора. Делает конструкцию легкой и удобной в повседневном использовании без применения поддерживающих ремней.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ

Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов **DAEWOO 21В**.

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v = 42v

DOUBLE BLADE



РЕЖУЩИЙ ДИСК DOUBLE BLADE

40 твердосплавных зубьев включая 8 особо прочных зубьев специальной формы **L-Type**. Двойной нож в центре диска для срезания намотавшейся травы. Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.

BELT DRIVE



РЕМЕННОЙ ПРИВОД И ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Ременной привод и плавный пуск снижают нагрузку на двигатель и делают работу комфортной. Верхнее расположение двигателя обеспечивает эффективное и безопасное скашивание травы даже на влажном газоне.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.




ABS PLASTIC

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

Удобная D-образная рукоятка позволяет работать с косой продолжительное время. Для удобства на рукоятке размещена кнопка запуска косы.



ADJUSTABLE HANDLE





DATR 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
8000 об/мин	Скорость вращения
300 мм	Ширина кошения
3,2 кг	Вес



DABC 4242Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

42 В	Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
7000 об/мин	Скорость вращения
450 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
5,9 кг	Вес



DABC 4242Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



DATR 450E COMPACT

450 Вт	Мощность
12000 об/мин	Скорость вращения
228 мм	Ширина кошения
1,5 кг	Вес



DABC 1400E

1400 Вт	Мощность
8000 об/мин	Скорость вращения
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
4,7 кг	Вес





DABC 1700E

1650	Вт	Мощность
10000	об/мин	Скорость вращения
420	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
5,8	кг	Вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DATR 3021Li SET	DABC 4242Li	DABC 4242Li SET
Мощность, Вт	—	—	—
Напряжение/частота, В / Гц	—	—	—
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	18-21 / 2,5	—	36-42 (18-21x2) / 4,0
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об/мин	8 000	10 000	10 000
Ширина кошения, мм	300	420/255	420/255
Режущая гарнитура	леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм
Тип рукоятки	D-образная	U-образная	U-образная
Разборный вал	—	—	—
Защита от вибрации	—	•	•
Комплектация	катушка	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень
Вес нетто, кг	2,2	5,8	6,8
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	590x195x150	970x220x101	970x220x101
EAN штрихкод	8 8003 5687 9600	8 8003 5687 4254	8 8003 5687 4209



DABC 1800E

1650	Вт	Мощность
10000	об/мин	Скорость вращения
420	мм	Ширина кошения леской
255	мм	Ширина кошения ножом
5,8	кг	Вес



DATR 450E	DABC 1400E	DABC 1700E	DABC 1800E
450	1400	1650	1650
230/50	230/50	230/50	230/50
—	—	—	—
электрический	электрический	электрический	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
12 000	8000	10 000	10 000
228	420/255	420/255	420/255
леска Ø 1,2 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм	нож 3Т Ø 255 мм, леска Ø 1,6 мм
D-образная	D-образная	U-образная	U-образная
•	•	•	—
—	•	•	•
катушка	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень	катушка, нож 3Т, наплечный ремень
1,48	4,7	5,8	5,8
960x370x415	970x220x101	970x220x101	970x220x101
8 8003 5687 3479	8 8003 5687 3325	8 8003 5687 3486	8 8003 5687 3998



БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2-Х и 4-Х ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ DAEWOO
- ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
- МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОЗАПУСКОМ
- КОРПУС ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
- РЕЖУЩИЙ ДИСК **DOUBLE BLADES**
- РЕДУКТОР С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО **ABS-ПЛАСТИКА**



4 STROKE MOTOR

ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO С ЭЛЕКТРОЗАПУСКОМ

Разработан специально для садовой техники. Оснащен электрозапуском (батарея 12 В). Обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала.

4-Х ТАКТНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Профессиональный двигатель **DAEWOO** с увеличенным моторным ресурсом отличается надежностью, более низким уровнем шума и вибрации.



BATTERY START

РЕЖУЩИЙ ДИСК DOUBLE BLADE

40 твердосплавных зубьев включая **8** особо прочных зубьев специальной формы **L-Type**. Двойной нож в центре диска для срезания намотавшейся травы. Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев.



DOUBLE BLADE



EASY START

2-Х ТАКТНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Разработан специально для садовой техники. Прост в техническом обслуживании, удобным доступом для обслуживания фильтра, а также обладает облегченным запуском после длительных периодов простоя.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА

Надежно защищает оператора от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов.



ABS PLASTIC

EASY CHANGE



БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Позволяет зафиксировать металлический редуктор, обеспечивающий надежную работу с низким уровнем шума и вибрации, без применения инструмента и быстро заменить оснастку.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 320

ДВИГАТЕЛЬ	
033 series	Модель двигателя
1,6 л.с	Мощность
32,2 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
6,5 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 420

ДВИГАТЕЛЬ	
043 series	Модель двигателя
2,0 л.с	Мощность
41,7 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
8,8 кг	Вес




УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 420E
BATTETY START

ДВИГАТЕЛЬ	
043 series	Модель двигателя
2,0 л.с	Мощность
42,7 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
9,2 кг	Вес

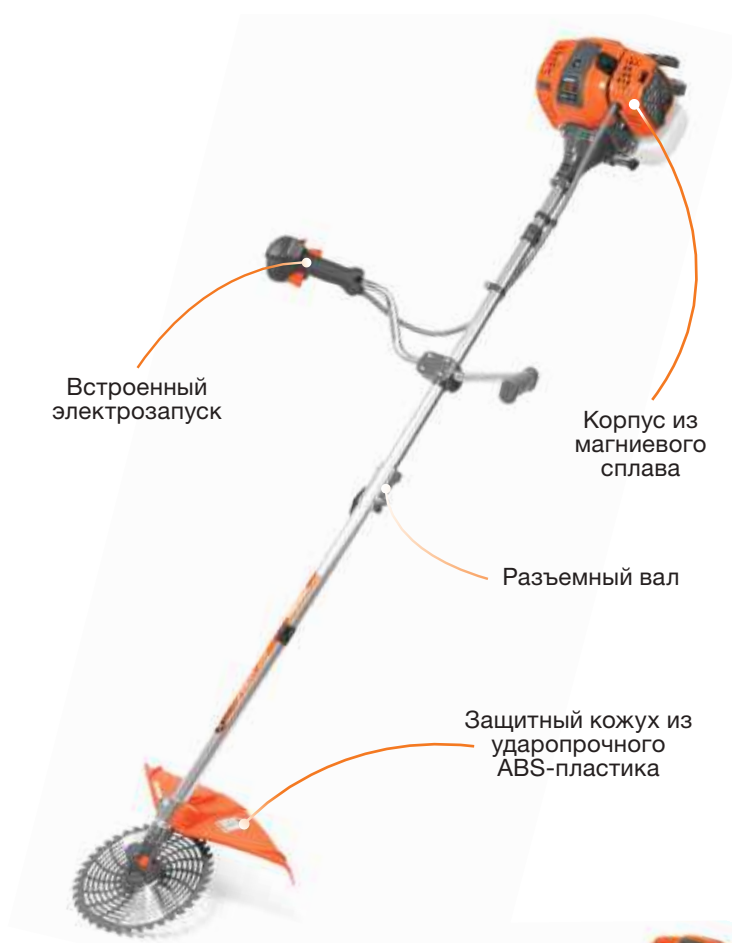

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DABC 520
EASY START

ДВИГАТЕЛЬ	
052 series	Модель двигателя
3,0 л.с	Мощность
51,8 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABC 520PRO

ANTI-VIBRATION

ДВИГАТЕЛЬ	
052 series	Модель двигателя
3,0 л.с	Мощность
51,8 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABC 560

ДВИГАТЕЛЬ	
056 series	Модель двигателя
3,2 л.с	Мощность
56,0 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
9,1 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABC 4ST

4 STROKE

ДВИГАТЕЛЬ	
033 series	Модель двигателя
1,5 л.с	Мощность
33,5 см³	Объем двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
420 мм	Ширина кошения леской
255 мм	Ширина кошения ножом
7,8 кг	Вес



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОКОС

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABC 255/40

DOUBLE BLADE



Диаметр диска	225 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм
Толщина стали	25,4 мм
Количество зубьев	40 шт
Совместимость: DABC 420 DABC 520 DABC 4ST	

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABC 10

EASY LOAD



Посадочный диаметр	M10 x 1,25 мм
Макс. толщина лески	2,4 мм
Длина лески	8 м
Совместимость: DABC 280 DABC 1400E DABC 1700E	

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DABC 20

EASY LOAD



Посадочный диаметр	M10 x 1,25 мм
Макс. толщина лески	3 мм
Длина лески	11 м
Совместимость: DABC 320 DABC 420 DABC 520 / DABC 4 ST	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DABC 320	DABC 420	DABC 420E
Мощность, л.с.	1,6	2,0	2,0
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	32,2	41,7	42,7
Модель двигателя	033 series	043 series	043 E-series
Топливный бак, л	0,7	0,9	1,1
Ширина кошения (леска/нож), мм	420/255	420/255	420/255
Режущая гарнитура	нож 3Т Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255х1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
Тип рукоятки	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
Легкий запуск	—	•	•
Разборный вал	—	•	•
Комплектация	шпулька, ранцевый ремень, нож 3Т	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск
Вес нетто, кг	6,5	7,3	7,3
Габариты в упаковке, мм	300х230х300 / двигатель 1650х100х110 / вал	1050х260х260/80	1050х280х293/80
EAN штрихкод	8 8003 5687 3370 двигатель 8 8003 5687 3394 вал	8800356873387	8 8003 5687 5503



DABC 520	DABC 520PRO	DABC 560	DABC 4ST
3,0	3,0	3,2	1,5
2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	4-х тактный
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
51,8	51,8	56,0	33,5
052 series	052 series	056 series	4 stroke 033 series
1,1	1,1	1,1	0,65
420/255	420/255	420/255	420/255
диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм	диск Ø 255x1,4 мм, леска Ø 2,4 мм
U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная	U-образная, поворотная
•	•	•	—
—	—	—	•
шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск	шпулька, ранцевый ремень, диск
7,8	7,8	7,9	7,8
300x230x360 / двигатель 1650x100x110 / вал	1840x275x280/95	300x230x360 / двигатель 1650x100x110 / вал	1050x280x293/80
8 8003 5687 3400 двигатель 8 8003 5687 3417 вал	8 8003 5687 5510	8 8003 5688 0101 двигатель 8 8003 5688 0125 вал	8 8003 5687 3462



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



DAW 5 Silent

1900 Вт	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
480 л/ч	Производительность
6 м	Длина шланга

SILENT



X2
NOZZLES

ДВЕ НАСАДКИ:
HOME&CAR JET И TURBO



NEW 2025
PRODUCT

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ



СИСТЕМА TOTAL STOP

Система автоматки включает и останавливает электродвигатель, когда начинается или прекращается расход воды. Данная система продлевает срок службы помпы и всех узлов, находящихся под высоким давлением.

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОМПА

Устойчива к напорным нагрузкам и износу. Алюминий не подвержен коррозии, обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и продлевает срок службы мойки.



ALUMINUM PUMP



ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ ИЗ КОРОБКИ

- Фильтр тонкой очистки
- Армированный шланг высокого давления
- Дополнительный пеногенератор в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ФУНКЦИЯ АВТОСТОП
- АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС ПОМПЫ
- САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЗАБОР ВОДЫ
- АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
МОЕК DAEWOO
www.daewoo-power.ru






DAW 400

1550 Вт	Потребляемая мощность
125 бар	Рабочее давление
420 л/ч	Производительность
5 м	Длина шланга





DAW 450

1900 Вт	Потребляемая мощность
145 бар	Рабочее давление
480 л/ч	Производительность
5 м	Длина шланга

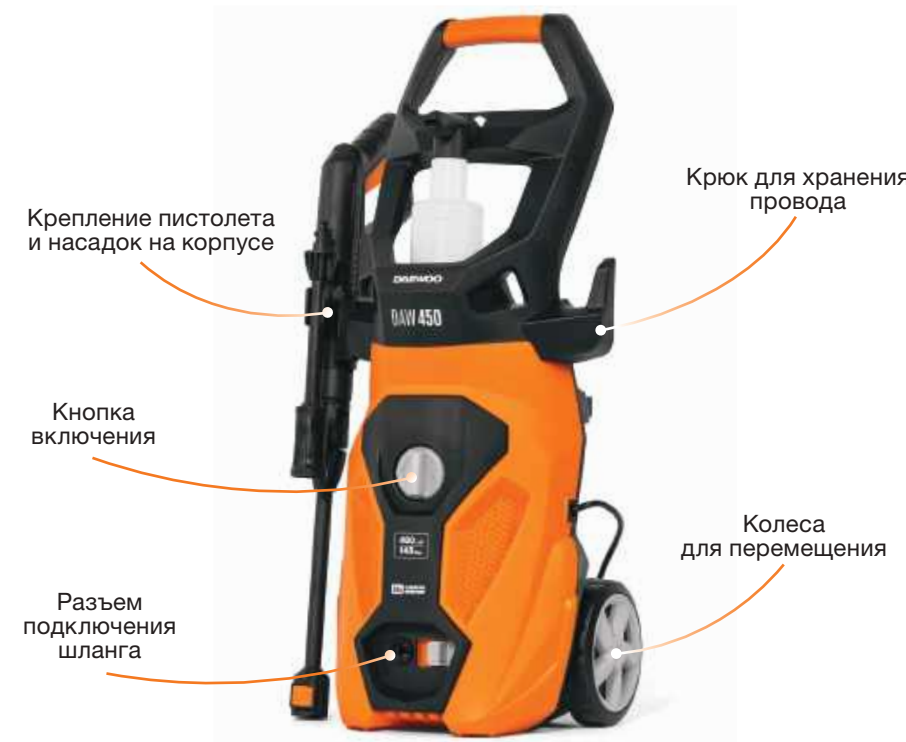


DAW 500

2100 Вт	Потребляемая мощность
155 бар	Рабочее давление
500 л/ч	Производительность
6 м	Длина шланга

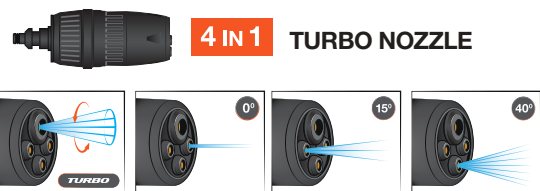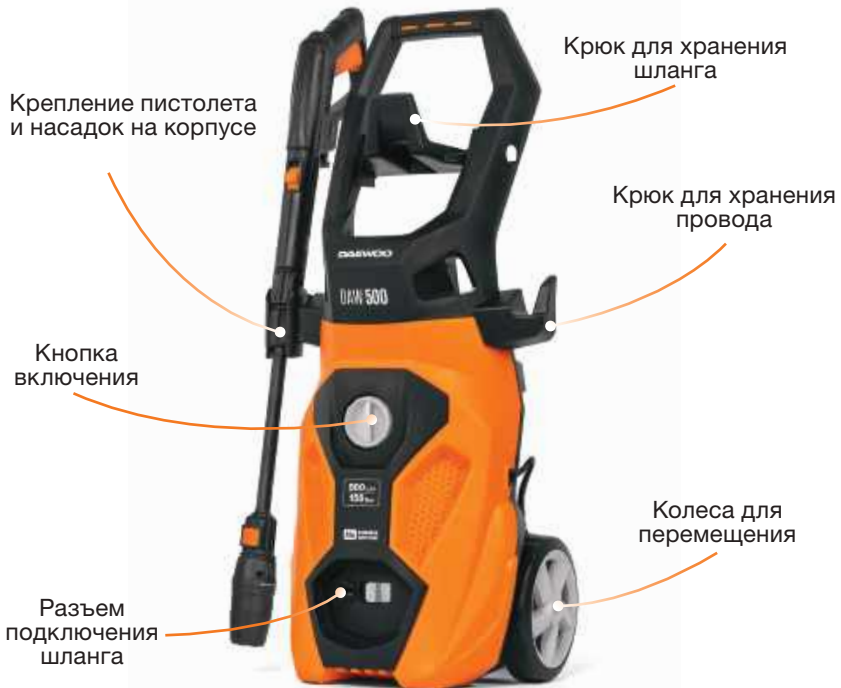

DAW 550

2300 Вт	Потребляемая мощность
180 бар	Рабочее давление
550 л/ч	Производительность
8 м	Длина шланга

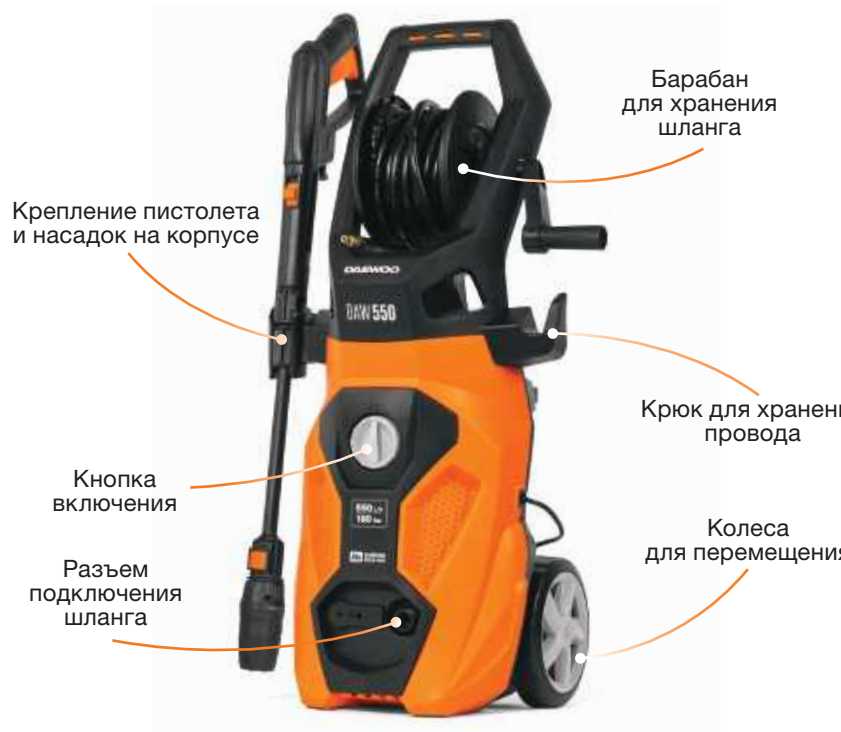

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 620

2400 Вт

Потребляемая мощность

190 бар


Рабочее давление

590 л/ч

Производительность

8 м

Длина шланга

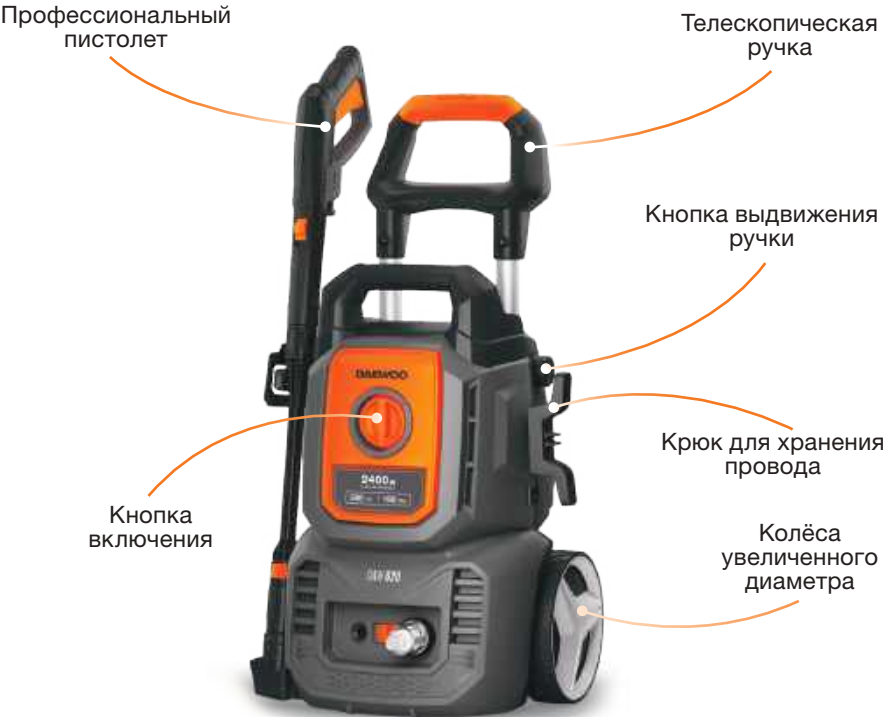

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 625

2600 Вт

Потребляемая мощность

200 бар

Рабочее давление

620 л/ч

Производительность

10 м

Длина шланга



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 675

2600 Вт

Потребляемая мощность

200 бар

Рабочее давление

620 л/ч

Производительность

12 м

Длина шланга



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РАБОЧИМИ РЕЖИМАМИ




ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Позволяет подобрать параметры под любую задачу.

- Первый режим (мягкий): для работ с деликатными поверхностями, такими как заборы, сайдинг.
- Второй режим (средний): для мойки садового и спортивного инвентаря.
- Третий режим (жесткий): для мойки машин, садовых дорожек, цоколя.




4 IN 1 TURBO NOZZLE

- Турборежим +100% мощности
- Ударная струя 0°
- Узкий веер 15°
- Широкий веер 40°





BRUSHLESS MOTOR



DAW 6 Compact

BRUSHLESS MOTOR


NEW 2025
PRODUCT

2400 Вт Потребляемая мощность
190 бар Рабочее давление
550 л/ч Производительность
6 м Длина шланга

Compact



Система хранения аксессуаров

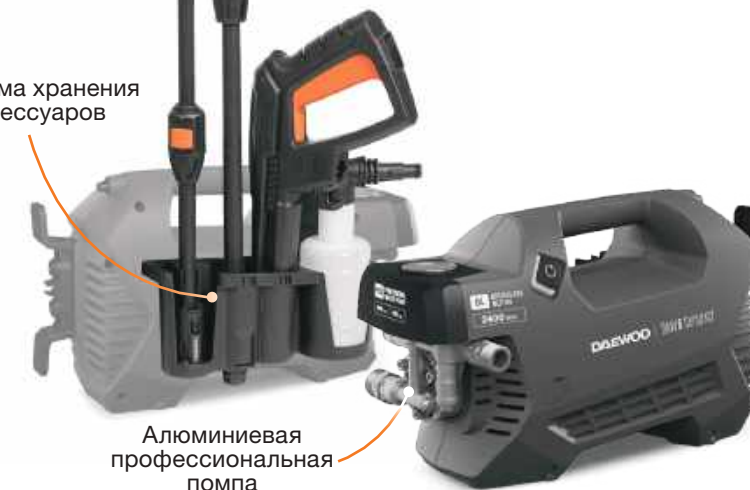

Алюминиевая профессиональная помпа

СУПЕР КОМПАКТНАЯ

x2
NOZZLES

ДВЕ НАСАДКИ:
HOME&CAR JET И TURBO





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 700

BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт Потребляемая мощность

210 бар Рабочее давление

720 л/ч Производительность

10 м Длина шланга





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 725

BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт Потребляемая мощность

210 бар Рабочее давление

730 л/ч Производительность

10 м Длина шланга





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 750

BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт Потребляемая мощность

210 бар Рабочее давление

740 л/ч Производительность

10 м Длина шланга





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAW 775

BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт Потребляемая мощность

210 бар Рабочее давление


740 л/ч Производительность

12 м Длина шланга





BRUSHLESS MOTOR & TRIPLEX PUMP



DAW 800S BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
700 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



Регулятор давления

Держатель для провода

Профессиональная латунная помпа с коленвалом

Комплект форсунок

NEW 2025
PRODUCT



DAW 875SW BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
700 л/ч	Производительность
12 м	Длина шланга



Два профессиональных пистолета

Функциональный барабан для шланга

Профессиональная латунная помпа с коленвалом

Кнопка включения

Комплект форсунок

Прочная металлическая рама

Колёса увеличенного диаметра



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DAW 400	DAW 450	DAW 5 Silent	DAW 500	DAW 550	DAW 620	DAW 625	DAW 675
Мощность, Вт	1550	1900	1900	2100	2300	2400	2600	2600
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	125	145	150	155	180	190	200	200
Производительность, л/ч	420	480	480	500	550	590	620	620
Длина шланга, м	5	5	6	6	8	8	10	12
Авто-стоп	•	•	•	•	•	•	•	•
Материал помпы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Барабан для шланга	—	—	—	—	•	•	•	•
Встроенная емкость для шампуня	—	—	—	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	5,7	6,6	7,6	8,4	9,0	12,9	13,2	12,9
Габариты в упаковке, мм	340x265x413	350x300x413	420x305x305	423x360x495	365x335x870	395x370x600	395x370x755	395x370x755
EAN штрихкод	8 8003 5687 3615	8 8003 5687 3714	8 8003 5688 2372	8 8003 5687 3622	8 8003 5687 3646	8 8003 5688 3508	8 8003 5687 3769	8 8003 5688 2419



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



DAW 6 Compact	DAW 700	DAW 725	DAW 750	DAW 775	DAW 800S	DAW 875SW
2600	3200	3200	3200	3200	3200	3200
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
190	210	210	210	210	200	200
590	720	730	740	740	700	700
10	10	10	10	12	10	12
•	•	•	•	•	•	•
алюминий	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
•	—	—	—	•	—	•
•	—	—	—	—	—	—
11,4	22,5	23,4	27,5	31	27	37
390x370x905	515x450x370	600x415x425	610x555x530	620x580x510	550x460x340	655x560x505
8 8003 5688 2389	8 8003 5687 3721	8 8003 5687 8351	8 8003 5687 3752	8 8003 5687 8368	8 8003 5688 2396	8 8003 5688 2402

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DWR 3015



Автоматическая катушка x15

DWR 4040

Smart Cart



Тележка со шлангом 40м
Smart Cart DWR 4040

DWC 2500

Универсальный коннектор
для шланга с аквастопом



DWH 5113

UltraGrip Plus



Шланг 1/2" (13мм) - 20м

DWH 5134

UltraGrip Plus



Шланг 3/4" (19мм) - 25м

DWC 2819

Коннектор для шланга
гибкий



DWC 1219

Адаптер
двухканальный



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 900 Л/Ч
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ЛАТУННЫЙ КОРПУС ПОМПЫ
- ФУНКЦИЯ АВТОСТОП
- САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЗАБОР ВОДЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

BRUSHLESS MOTOR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

Асинхронный бесщеточный двигатель с увеличенным моторным ресурсом, повышенным крутящим моментом и низким уровнем шума. Отлично подходит для работы с тяжелыми почвами.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОМПА

Латунная помпа с кривошипно-шатунным механизмом рассчитана на продолжительную работу, обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает высокое рабочее давление.



INDUSTRIAL PUMP

LOW NOISE LEVEL



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Бесщеточный двигатель с рабочими оборотами 1450 об/мин в паре с профессиональной помпой обеспечивают тихую работу и полное отсутствие шума при работе мойки.

PRESSURE ADJUSTMENT



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

Система регулировки давления позволяет плавно изменять его в зависимости от типа проводимых работ.

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

В автоматическом режиме двигатель останавливается при отпускании курка пистолета. В ручном режиме двигатель продолжает работать, создавая максимальное давление в системе.

2 OPERATING MODES



DHR 20 HOSE REEL



РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:
DAW 2500SW, DAW 3500S, DAW 4000S-3,
DAW 7500SW-3, DAW 3500SW



АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ 20 М

Армированный шланг высокого давления длиной 20 м. Быстросъемное соединение надежно подключает шланг к корпусу мойки и пистолету, предотвращая протечки воды.





DAW 2500SW
BRUSHLESS MOTOR

2500 Вт	Потребляемая мощность
120 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



Super Silent



DAW 3500SW
BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



DAW 3500S
BRUSHLESS MOTOR

3200 Вт	Потребляемая мощность
150 бар	Рабочее давление
900 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга



Super Silent



DAW 4000S-3
BRUSHLESS MOTOR

4200 Вт	Потребляемая мощность
200 бар	Рабочее давление
960 л/ч	Производительность
10 м	Длина шланга





DAW 7500SW-3
BRUSHLESS MOTOR




- 7500 Вт Потребляемая мощность
- 200 бар Рабочее давление
- 1400 л/ч Производительность
- 10 м Длина шланга



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAW 2500SW	DAW 3500S	DAW 3500SW	DAW 4000S-3	DAW 7500SW-3
Мощность, Вт	2500	3200	3200	4200	7500
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50
Тип двигателя	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный	4-х полюсной, асинхронный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Рабочее давление, бар	110	160	160	200	220
Производительность, л/ч	900	900	900	960	1400
Длина шланга, м	10	10	10	10	10
Авто-стоп	•	•	•	•	•
Материал помпы	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
Быстросъемный коннектор	•	•	•	•	•
Пеногенератор	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	48	60,5	60	59,5	94,5
Габариты в упаковке, мм	590x490x575	625x455x595	730x545x620	625x455x595	880x640x640
EAN код	8 8003 5687 3783	8 8003 5687 3790	8 8003 5687 4506	8 8003 5687 3608	8 8003 5687 4001

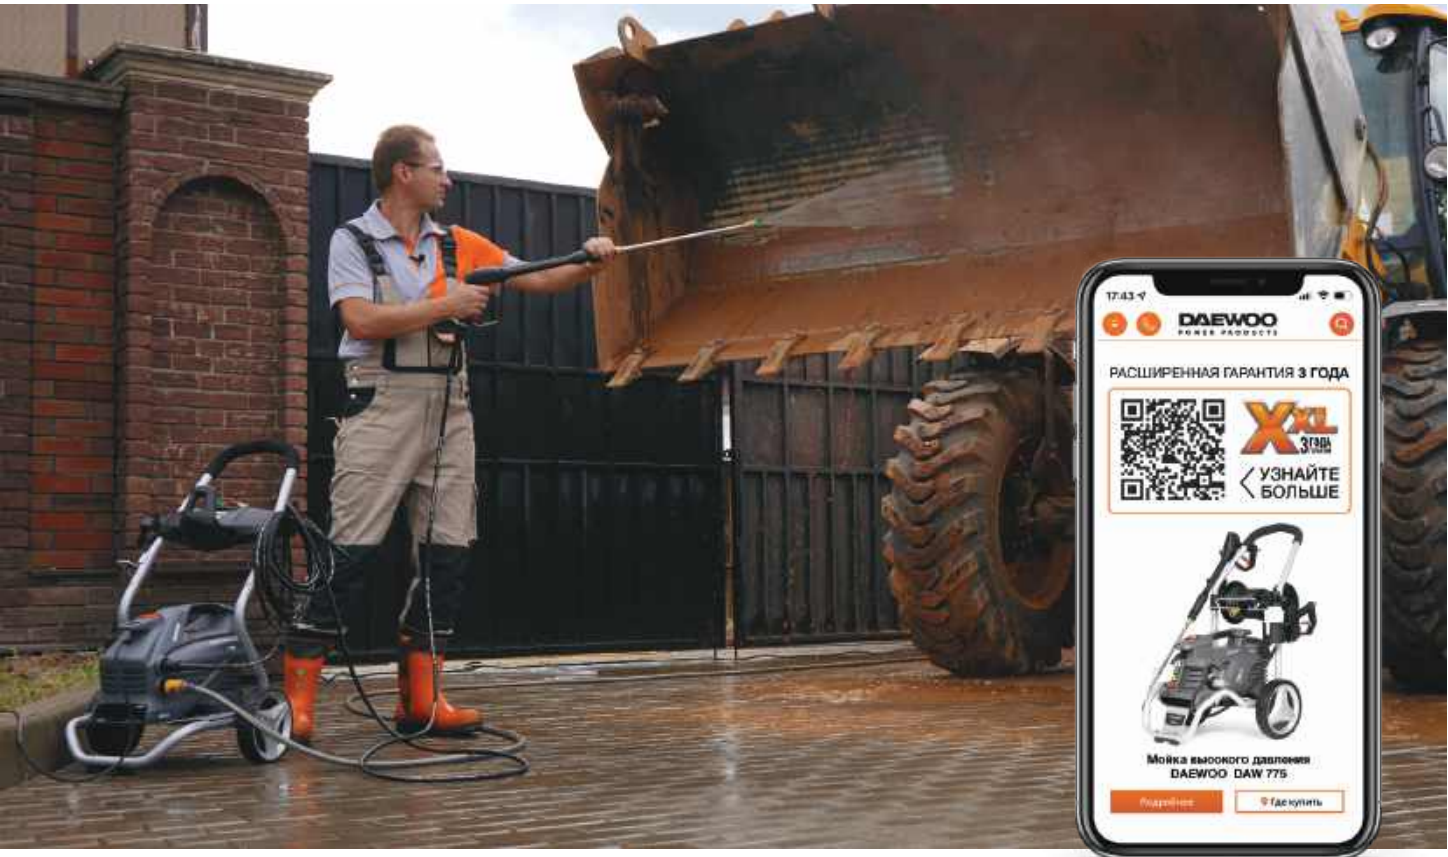

Торговое оборудование для моек высокого давления

2.1 м²



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- БЕЗМАСЛЯНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- РЕМЕННЫЙ ПРИВОД
- ЯРКАЯ LED ФАРА
- РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШНЕКИ
- ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ABS-ПЛАСТИКА



БЕЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.



РЕМЕННОЙ ПРИВОД

Ременной привод обеспечивает эффективную передачу крутящего момента двигателя на шнек и защищает двигатель в случае заклинивания шнека.



РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШНЕКИ

Справляются как со свежес выпавшим и легким, так и со слежавшимся и мокрым снегом. Основным достоинством обрешиненных шнеков является возможность бережной уборки снега с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LI-ION БАТАРЕИ

Две мощные Li-Ion батареи высокой емкости не обладают эффектом памяти. Они идеально подходят для линейки продуктов DAEWOO 21V.

ONE BATTERY WORLD 21V + 21V = 42V

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ВЫБРОСА ДО 190°

При помощи удобной рукоятки можно быстро изменять направление выброса снега, что позволяет максимально комфортно и быстро очистить территорию.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЁСА

Облегчают работу со снегоуборщиком, улучшая маневренность и проходимость.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ДАННЫЕ

DAST 3221Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 300 мм Ширина обработки
- 110 мм Высота обработки
- 4 м Дальность выброса

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.0 А

DAST 3221Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ДАННЫЕ

DAST 3321Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 330 мм Ширина обработки
- 120 мм Высота обработки
- 7 м Дальность выброса

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.5 А



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ДАННЫЕ

DAST 3521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

- 21 В Аккумулятор Li-ion
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 300 мм Ширина обработки
- 110 мм Высота обработки
- 4 м Дальность выброса

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 2.0 А

DAST 3521Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

ДАННЫЕ

DAST 4042Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

- 42 В Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
- 4,0 Ач Емкость аккумулятора
- 400 мм Ширина обработки
- 200 мм Высота обработки
- 6 м Дальность выброса

КОМПЛЕКТ

АКБ 21В 4.0 Ач

ЗУ 5.0 А

DAST 4042Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства





DAST 2600E

2600 Вт	Мощность
460 мм	Рабочая ширина
270 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса



SE 2700

2600 Вт	Мощность
460 мм	Рабочая ширина
270 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса



DAST 3000E

3000 Вт	Мощность
510 мм	Рабочая ширина
330 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



DAST 5542Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v + 21v 42v

42 В	Аккумуляторы Li-ion (21В x 2 шт = 42В)
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
510 мм	Ширина обработки
280 мм	Высота обработки
10 м	Дальность выброса



DAST 5542Li
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DAST 3221Li	DAST 3221Li SET	DAST 3321Li SET	DAST 3521Li	DAST 3521Li SET
Напряжение, В / Аккумулятор Li-Ion, Ач	18-21 / —	18-21 / 4,0	18-21 / 4,0	18-21 / —	18-21 / 4,0
Мощность, Вт	—	—	—	—	—
Тип двигателя	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Скорость вращения, об./мин.	2200	2200	2300	2200	2200
Ширина уборки снега, мм	300	300	330	300	300
Высота уборки снега, мм	110	110	120	110	110
Дальность выброса снега, м	4	4	5	4	4
Изменение направления выброса, °	90	90	—	90	90
Материал шнека	пластиковый	пластиковый	пластиковый	пластиковый	пластиковый
Самоходная	•	•	—	•	•
Наличие фары	—	—	—	—	—
Вес нетто, кг	3,6	4,6	5,0	4,8	5,8
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	760x250x380	760x250x380	595x245x220	380x285x760(х85)	380x285x760(х85)
EAN штрихкод	8 8003 5688 1559	8 8003 5688 1566	8 8003 5687 8474	8 8003 5688 1573	8 8003 5688 1580

						
DAST 4042Li	DAST 4042Li SET	DAST 2600E	SE 2700	DAST 3000E	DAST 5542Li	DAST 5542Li SET
36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 4,0	—	—	—	36-42 (18-21x2) / —	36-42 (18-21x2) / 5,0
—	—	2600	3000	2600	—	—
бесщеточный	бесщеточный	Electric Eco	Electric Eco	Electric Eco	бесщеточный	бесщеточный
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
2200	2200	2900	2900	2500	2000	2000
400	400	460	460	510	510	510
200	200	270	270	330	280	280
6	6	1-10	1-10	1-12	1-10	1-10
110	110	190	190	190	180	180
пластиковый	пластиковый	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком	металлический с резиновым скребком
•	•	•	•	•	—	—
—	—	•	•	•	•	•
6,2	8,2	15,5	15,5	16,8	16,0	17,8
580x360x420	580x360x420	570x490x440	570x550x460	610x570x520	645x575x440	645x575x440
8 8003 5688 1597	8 8003 5688 1603	8 8003 5687 1901	8800 35687 1918	8 8003 5687 3806	8 8003 5688 1733	8 8003 5688 1740



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ *WXE* DAEWOO
- СИСТЕМА ПРИВОДА *DISK-O-MATIK*
- ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
- ЯРКАЯ *LED* ФАРА
- АГРЕССИВНЫЕ ШНЕКИ-ЛЕДОРУБЫ
- УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЕСА *EX-ICE*
- ГУСЕНИЦЫ *ARCTIC TRACKS*
- АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА *ZN+*



EFI - СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Обеспечивает увеличение мощности двигателя, сокращение расхода топлива, стабильность работы двигателя при изменении нагрузки, легкий запуск при отрицательных температурах, без регулировок воздушной и топливной заслонок.

СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕННОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ DIRECT DRIVE

Система облегченного маневрирования включает в себя возможность отключения каждого колеса в отдельности и позволяет легко выполнить поворот.



HEAVY GEAR

УСИЛЕННЫЙ РЕДУКТОР

Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра.




ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА 21В

Легкий запуск в любые морозы и возможность использования аккумулятора с инструментом линейки DAEWOO 21В.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Система облегченного маневрирования включает в себя возможность разблокировки дифференциала, что позволяет колесам вращаться с разной скоростью обеспечивая плавный поворот.

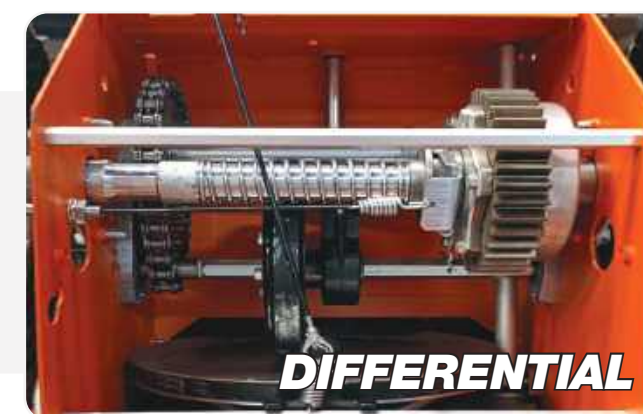

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

Для комфортной работы при низких температурах снегоуборщик снабжен подогревом рукояток управления. Кнопка включения и выключения размещена на панели и защищена от попадания снега и влаги.



EX-ICE EXPERT WHEELS

2ND
GENERATION



ОБЗОР КОЛЕСА
EX-ICE



СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОТЕКТОРА

Обеспечивает эффективный отвод снега и воды из пятна контакта.



«СОТОВАЯ» СТРУКТУРА КАРКАСА КОЛЕСА

Обеспечивает упругость каркаса колеса и высокие сцепные свойства.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИПЫ

Улучшают сцепные свойства на обледенелом участке покрытия.



M+S+ICE ❄️ ☀️
120 | 30 | R7

COMPACT

❄️ 45 тонн/час

Компактные размеры и мощные двигатели **DAEWOO** зимней серии **WXE 220** с уверенным запуском при отрицательных температурах. Взаимная блокировка ручек и 2,5 оборота для изменения направления выброса дают комфорт и простоту в эксплуатации. Лучшая проходимость и маневренность в классе снегоуборщиков.

\$ 6060 Бензиновый снегоуборщик

Уникальные колеса **EX-ICE WHEELS 2nd generation**. Широкие безвоздушные колеса созданы специально для снегоуборщиков, обладают лучшим сцеплением с поверхностью за счет металлических шипов.

\$ 7565 Бензиновый снегоуборщик

Легкий электрозапуск от аккумулятора **DAEWOO 21B**. Запуск путем нажатия кнопки **START** в любые морозы и возможность использования аккумулятора с инструментом линейки **DAEWOO 21B**.



M+S+ICE ❄️ ☀️
150 | 25 | R8

DELUXE

❄️ 55 тонн/час

Средний класс для работы с большими объемами снега оснащен двигателями серий **WXE&Winter**. Модели оснащены важными помощниками: электрозапуск, фара и подогрев ручек для комфортной работы. Облегченное маневрирование за счет привода с дифференциалом или **DIRECT DRIVE**.

DAST 8570 Бензиновый снегоуборщик

Уникальные колеса **EX-ICE WHEELS 2nd generation**, уверенное сцепление в любых условиях. Двигатель серии **WXE 300** с уверенным запуском до -45°. Удобная панель оператора.

DAST 330 Бензиновый снегоуборщик

Двигатель серии **WXE 350** с увеличенным топливным баком. Система облегченного маневрирования **DIRECT DRIVE**. Подогрев ручек и фара дарят комфорт при работах в тяжелых зимних условиях.



M+S+ICE ❄️ ☀️
150 | 25 | R8

EXPERT

❄️ 70 тонн/час

Мощные двигатели серии **WXE** и **WXE EFI** жесткая блокировка дифференциала и увеличенные шнеки-ледорубы с дальностью выброса до 18 метров делают снегоуборщики серии **EXPERT** и **EXPERT EFI** лучшим решением по борьбе со снегом. Легкий электрозапуск в любые морозы и возможность использования аккумулятора с инструментом линейки **DAEWOO 21B**.

DAST 9070 Бензиновый снегоуборщик

Снегоуборщик для тяжелых ежедневных работ на больших площадях. Оснащен зимним двигателем серии **WXE 300**. Автоматический дифференциал с возможностью разблокировки с панели управления.

DAST 17110EFI Бензиновый снегоуборщик

Большой ковш и двигатель серии **WXE 450EFI** с увеличенным топливным баком разработаны для профессионального выполнения тяжелых задач на обширных территориях и дорогах. Подогрев ручек и фара дарят комфорт при работах в тяжелых зимних условиях.

DAST 17110HYDRO EFI Бензиновый снегоуборщик

Уверенность в перемещении на любой поверхности благодаря **EX-ICE WHEELS 2nd generation** и **HYDRO** приводу. Отсутствие трущихся фрикционных элементов, подверженных износу, повышает её ресурс и позволяет работать весь день.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 6060

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ	
7,0 л.с.	Мощность
210 см³	Объем двигателя
210 WX	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
560 мм	Рабочая ширина
410 мм	Рабочая высота
1-10 м	Дальность выброса



2ND GENERATION
EX-ICE
EXPERT WHEELS

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 6560

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ	
7,5 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WX	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
590 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 7565

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WXE	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
650 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 7560

COMPACT

ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WX	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
610 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

S 8060

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
8,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
610 мм	Рабочая ширина
530 мм	Рабочая высота
1-12 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 8565

DELUXE

ДВИГАТЕЛЬ	
8,5 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
615 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 224

DELUXE

ДВИГАТЕЛЬ	
7,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 winter	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
605 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 330

BATTERY START

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 8570

DELUXE

ДВИГАТЕЛЬ		
9,0	л.с.	Мощность
260	см³	Объем двигателя
300	WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
670	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-15	м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 9070

EXPERT

ДВИГАТЕЛЬ		
9,0	л.с.	Мощность
260	см³	Объем двигателя
300	WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
670	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-15	м	Дальность выброса



2ND GENERATION
EX-ICE
EXPERT WHEELS

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 1080

EXPERT

ДВИГАТЕЛЬ		
11	л.с.	Мощность
310	см³	Объем двигателя
350	WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
770	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-16	м	Дальность выброса



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

1

DAST 17110

EXPERT

ДВИГАТЕЛЬ		
15	л.с.	Мощность
450	см³	Объем двигателя
450	WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
1080	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-16	м	Дальность выброса





ДВИГАТЕЛЬ		
10	л.с.	Мощность
260	см³	Объем двигателя
300	WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
670	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-15	м	Дальность выброса

DAST 9070EFI

EXPERT EFI



ДВИГАТЕЛЬ		
17	л.с.	Мощность
450	см³	Объем двигателя
450	WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
1080	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-16	м	Дальность выброса

DAST 17110EFI

EXPERT EFI



ДВИГАТЕЛЬ		
13	л.с.	Мощность
310	см³	Объем двигателя
350	WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
770	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-16	м	Дальность выброса

DAST 1080EFI

EXPERT EFI



ДВИГАТЕЛЬ		
13	л.с.	Мощность
310	см³	Объем двигателя
350	WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
770	мм	Рабочая ширина
550	мм	Рабочая высота
1-16	м	Дальность выброса

DAST 1080HYDRO EFI

EXPERT HYDRO EFI



2ND GENERATION
EX-ICE
EXPERT WHEELS



ARCTIC TRACKS



ОБЗОР ГУСЕНИЦЫ
ARCTIC TRACKS



ПРОХОДИМОСТЬ ГУСЕНИЦЫ

Подходит для исключительной проходимости и работы в глубоком снегу и в горах.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОТЕКТОРА

Улучшает сцепные свойства на обледенелом участке покрытия.



МАНЕВРЕННОСТЬ КОЛЕСА

Предназначено для повышенной маневренности и скорости работы колесного снегоуборщика.



ARCTIC TRACKS

70 тонн/час

Уникальная конструкция гусениц **ARCTIC TRACK** сочетает преимущество гусеничного полотна для максимальной проходимости в глубоком снегу с высокой маневренностью и скоростью работы колесной техники. Легкое и быстрое переключение режимов гусеницы на панели оператора для эффективного выполнения текущих задач.

DAST 1370 Бензиновый снегоуборщик


Снегоуборщик для тяжелых ежедневных работ на больших площадях. Оснащен зимним двигателем серии **WXE 350**. Автоматический дифференциал с возможностью разблокировки с панели управления.

DAST 427 EFI Бензиновый снегоуборщик

Двигатель сери **WXE 350 EFI**. Система облегченного маневрирования **DIRECT DRIVE** и увеличенный топливный бак разработаны для профессионального выполнения тяжелых задач на различных территориях и участках.

DAST 1080 HYDRO EFI Бензиновый снегоуборщик

Уверенность в перемещении на любой поверхности благодаря **ARCTIC TRACK** и **HYDRO** приводу. Отсутствие трущихся фрикционных элементов, подверженных износу, повышает её ресурс и позволяет работать весь день.



DAST 1370EFI ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ

13 л.с.	Мощность
310 см ³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса





DAST 1370

ARCTIC TRACK

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
670 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



DAST 1590

ARCTIC TRACK


ДВИГАТЕЛЬ	
15 л.с.	Мощность
420 см³	Объем двигателя
420 winter	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса



DAST 1590EFI

ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
13 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса

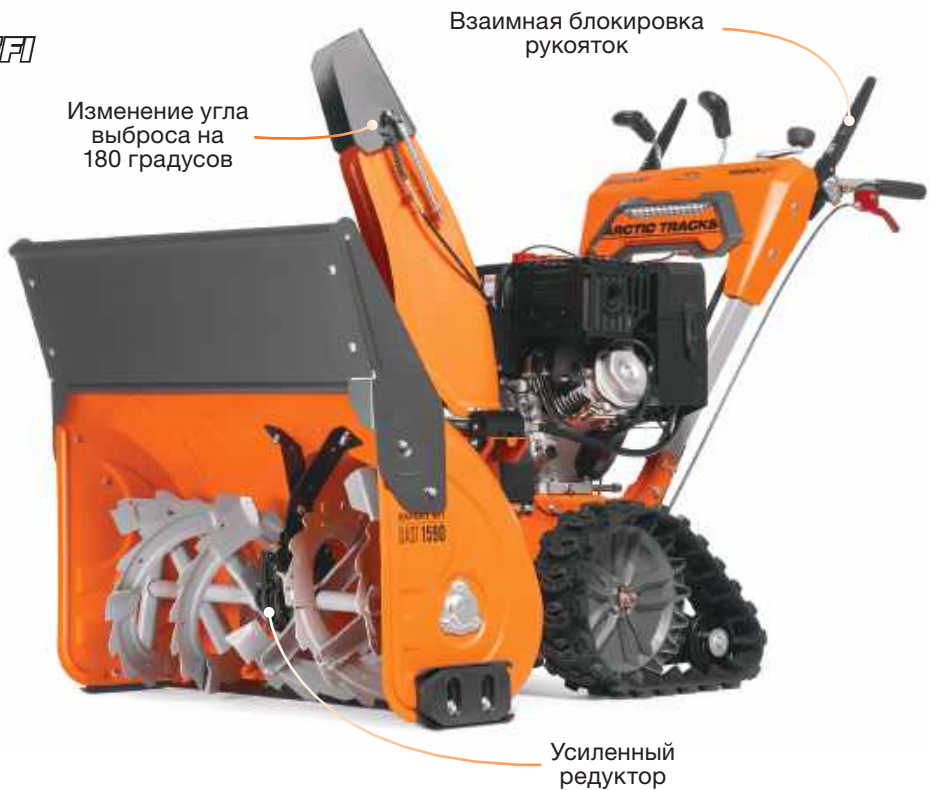

DAST 1590HYDRO EFI

ARCTIC TRACK HYDRO EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
13 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
880 мм	Рабочая ширина
550 мм	Рабочая высота
1-16 м	Дальность выброса





DAST 427
ARCTIC TRACK

ДВИГАТЕЛЬ	
9,0 л.с.	Мощность
260 см³	Объем двигателя
300 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
680 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



DAST 427EFI
ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
10 л.с.	Мощность
260 см³	Объем двигателя
300 WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
680 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



DAST 430
ARCTIC TRACK

ДВИГАТЕЛЬ	
11 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



DAST 430EFI
ARCTIC TRACK EFI

ДВИГАТЕЛЬ	
13 л.с.	Мощность
310 см³	Объем двигателя
350 WXE EFI	Модель двигателя
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
760 мм	Рабочая ширина
520 мм	Рабочая высота
1-13 м	Дальность выброса



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	S 6060	S 6560	S 7560	S 7565	S 8060
Модель двигателя DAEWOO	WX 210	WX 220	WXE 220	WX 220	WXE 220
Мощность л.с.	7,0	7,5	8,0	8,0	8,0
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	210	220	220	220	220
Обороты двигателя, об/мин.	3600	3600	3600	3600	3600
Емкость бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Тип запуска	ручной	ручной	ручной	ручной/электро	ручной/электро
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	—	—	—	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0
Ширина уборки снега, мм	560	590 с расширителями	610	650 с расширителями	610
Высота уборки снега, мм	410	530	530	530	530
Дальность выброса снега, м	10	12	12	12	12
Поворот трубы выброса, °	180	180	180	180	180
Количество скоростей	4 вперед 1 назад	4 вперед 1 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад
Дифференциал	—	—	—	—	—
Модель шасси	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-TRACK	EX-ICE 2nd gen 120/30-R7	EX-TRACK
Наличие фары	—	—	•	•	•
Подогрев ручек	—	—	—	—	•
Вес нетто, кг	54	63	67	78	83
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	805x600x520	780x590x630	770x645x630	980x650x700	980x650x700
EAN штрихкод	8 8003 5687 2656	8 8003 5687 2625	8 8003 5687 2632	8 8003 5687 4919	8 8003 5688 1054

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DAST 9070EFI	DAST 1080EFI	DAST 1080HYDRO EFI	DAST 17110EFI	DAST 1370	DAST 1370EFI
Модель двигателя DAEWOO	WXE 300 EFI	WXE 350 EFI	WXE 350 EFI	WXE 450 EFI	WXE 350	WXE 350 EFI
Мощность л.с.	10,0	13,0	13,0	17,0	11,0	13,0
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	260	310	310	450	310	310
Обороты двигателя, об/мин.	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Емкость бака, л	4,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Объем картера, л	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Тип запуска	ручной / электро	ручной / электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0
Ширина уборки снега, мм	670	770	770	1080	670	670
Высота уборки снега, мм	550	550	550	550	550	550
Дальность выброса снега, м	15	16	16	16	16	16
Поворот трубы выброса, °	180	180	180	180	180	180
Количество скоростей	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	HYDRO	6 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад
Дифференциал	•	•	•	•	•	•
Модель шасси	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	спаренные 16x6.5-8	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK
Наличие фары	•	•	•	•	•	•
Подогрев ручек	•	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	112	124	124	153	117	121
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	1130x760x835	1130x850x835	1130x850x835	1080x1120x880	1050x750x800	1130x760x840
EAN штрихкод	8 8003 5688 1269	8 8003 5688 1276	8 8003 5688 1283	8 8003 5688 1290	8 8003 5688 1900	8 8003 5688 1306

						
DAST 224	DAST 330	DAST 8565	DAST 8570	DAST 9070	DAST 1080	DAST 17110
220 Winter	WXE 350	WXE 220	WXE 300	WXE 300	WXE 350	WXE 450
7,0	11,0	8,5	9,0	9,0	11,0	15,0
4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
220	310	220	260	260	310	450
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
3,2	5,2	3,6	4,2	4,2	5,2	5,2
0,6	1,1	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1
ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
—	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0
605	760	615	670	670	770	1080
520	520	520	550	550	550	550
13	13	13	15	15	16	16
200	200	180	180	180	180	180
6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад
•	•	—	—	•	•	•
4.80-8	6.5-8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	спаренные 16x6.5-8
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
83	125	97	110	111	124	150
1120x700x790	1120x835x810	980x700x750	1050x750x750	1050x750x750	1050x840x800	1160x1050x800
8 8003 5687 4605	8 8003 5687 4803	8 8003 5687 2854	8 8003 5688 1870	8 8003 5688 1887	8 8003 5688 1894	8 8003 5688 1917

						
DAST 1590	DAST 1590EFI	DAST 1590HYDRO EFI	DAST 427	DAST 427EFI	DAST 430	DAST 430EFI
420 Winter	WXE 350 EFI	WXE 350 EFI	WXE 300	WXE 300 EFI	WXE 350	WXE 350 EFI
15,0	13,0	13,0	9,0	10,0	11,0	13,0
4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
420	310	310	260	260	310	310
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
6	5,2	5,2	4,2	4,2	5,2	5,2
1,1	1,1	1,1	0,6	0,6	1,1	1,1
ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро	ручной/электро
—	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0	18-21V / 4,0
880	880	880	680	680	760	760
550	550	550	520	520	520	520
16	16	16	13	13	13	13
180	180	180	200	200	200	200
5 вперед 2 назад	5 вперед 2 назад	HYDRO	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад	6 вперед 2 назад
•	•	•	•	•	•	•
ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK	ARCTIC-TRACK
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
140	142	142	110	110	125	125
1050x950x800	1130x960x880	1130x960x880	1100x815x770	1100x815x770	1100x760x770	1100x760x770
8 8003 5687 1963	8 8003 5688 1313	8 8003 5688 1320	8 8003 5688 1337	8 8003 5688 1344	8 8003 5688 1351	8 8003 5688 1368



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- СИСТЕМА ПРИВОДА **DISK-O-MATIK**
- ЭЛЕКТРОЗАПУСК ОТ АККУМУЛЯТОРА
- ЯРКАЯ **LED** ФАРА
- УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЕСА **EX-ICE**
- ЩЕТКА ИЗ ПОЛИМЕРА
- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА **ZN+**



ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO СЕРИИ 190 WINTER

Уверенный запуск при отрицательных температурах. Повышенный моторный ресурс. Праймер для запуска при отрицательных температурах и воздушный фильтр для летней эксплуатации.



ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO ЗИМНЕЙ СЕРИИ WXE 220

Уверенный запуск при отрицательных температурах и повышенный моторный ресурс. Увеличенный глушитель и сниженный уровень шума. Электрозапуск от съемной батареи 21В.

ONE BATTERY WORLD 21V

ТРАНСМИССИЯ DISC-O-MATIK 3+1

Обеспечивает выбор скоростей: из 3 скоростей вперед и 1 скорости назад. Простая и одновременно надежная система перемещения фрикционного диска для изменения скорости передвижения в зависимости от высоты снежного покрова или необходимой скорости подметания.



DISK-O-MATIK

ПОЛИМЕРНАЯ ЩЕТКА 100 CM

Спиральная конструкция, комбинированная щетина и чередование «жесткой» и «мягкой» щетины для 100% уборки снега и мусора. Возможность быстрой замены изнашиваемых частей.



МУЛЬТИМОТОР

Специальная конструкция, позволяет заменить полимерную щетку на роторный снегоуборщик, превращая подметальную машину в классический снегоуборщик.





SC 7080

7,5 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WX	Модель двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота



2ND GENERATION
EX-ICE
EXPERT WHEELS



DASC 8080

ONE BATTERY WORLD 21v

8,0 л.с.	Мощность
220 см³	Объем двигателя
220 WXE	Модель двигателя
800 мм	Рабочая ширина
345 мм	Рабочая высота



Полимерная щетка 80 см
вращается со скоростью 288 об/мин
и убирает снег до основания.



DASC 560T

Роторный снегоуборщик
для подметальных машин
SC 7080, DASC 8080
(выпуска не ранее 2022г.)

558 мм	Рабочая ширина
400 мм	Рабочая высота
10 м	Дальность выброса



DASC 750B

Нож-отвал для подметальных машин
SC 7080, DASC 8080



DASC 800B

Контейнер для сбора мусора для
подметальных машин SC 7080, DASC 8080



DASC 100

Комплект сменных щеток для подметальных
машин SC 7080, DASC 8080





DASC 70100

7,0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем двигателя
190 winter	Модель двигателя
1000 мм	Рабочая ширина
350 мм	Рабочая высота



DASC 70100E
BATTERY START

7,0 л.с.	Мощность
190 см³	Объем двигателя
190 winter	Модель двигателя
1000 мм	Рабочая ширина
350 мм	Рабочая высота



Полимерная щетка 100 см
вращается со скоростью 320 об/мин
и убирает снег до основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SC 7080	DACS 8080	DAST 70100	DAST 70100E
Модель двигателя DAEWOO	220 WX	220 WXE	190 winter	190 winter
Мощность, л.с.	7,5	8,0	7,0	7,0
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Объем двигателя, см³	220	220	190	190
Обороты двигателя, об/мин	3600	3600	3400	3400
Топливный бак, л	4,5	4,5	1	1
Объем картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Тип запуска	ручной/электро	ручной/электро	ручной	ручной/электро
Аккумулятор Li-ion, В / Ач	—	18-21 / 4,0	—	12 / 5,1
Рабочая ширина, мм	800	800	1000	1000
Рабочая высота, мм	345	345	350	350
Угол поворота щетки, °	15	15	25	25
Количество скоростей	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад	3 вперед/1 назад	3 вперед/1 назад
Колеса	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 2nd gen 150/25-R8	EX-ICE 120/30-R7	EX-ICE 120/30-R7
Наличие фары	•	•	—	—
Подогрев ручек	—	•	—	—
Вес нетто, кг	86	86	80,5	83,5
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	1150x710x640	1150x710x640	1160x750x640	1160x750x640
EAN штрихкод	8 8003 5687 2670	8 8003 5688 1061	8 8003 5687 2892	8 8003 5687 2908

DASC Bunker 100



Контейнер для сбора мусора для
подметальных машин
DASC 70100 / DASC 70100E



DASC Blade 100



Нож-отвал для подметальных машин
DASC 70100 / DASC 70100E



DASC Brush 100



Сменные щетки
для подметальных
машин
DASC 70100 /
DASC 70100E



DAEWOO
Engine Oil

Масло для двигателей
Полусинтетическое моторное масло
для современных бензиновых и
дизельных 4-х тактных двигателей с
воздушной системой охлаждения
для работы в широком диапазоне
температур
от -35 °C до +20 °C.

арт. DWO 500



ЛОПАТЫ ДЛЯ СНЕГА


ПРЕИМУЩЕСТВА

- РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
- КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
- НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ НАКЛАДКА
- АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК
- ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ




DAST 40 Snow eXpert

360 мм	Ширина ковша
115 мм	Высота ковша
1380 мм	Длина лопаты
32 мм	Диаметр черенка

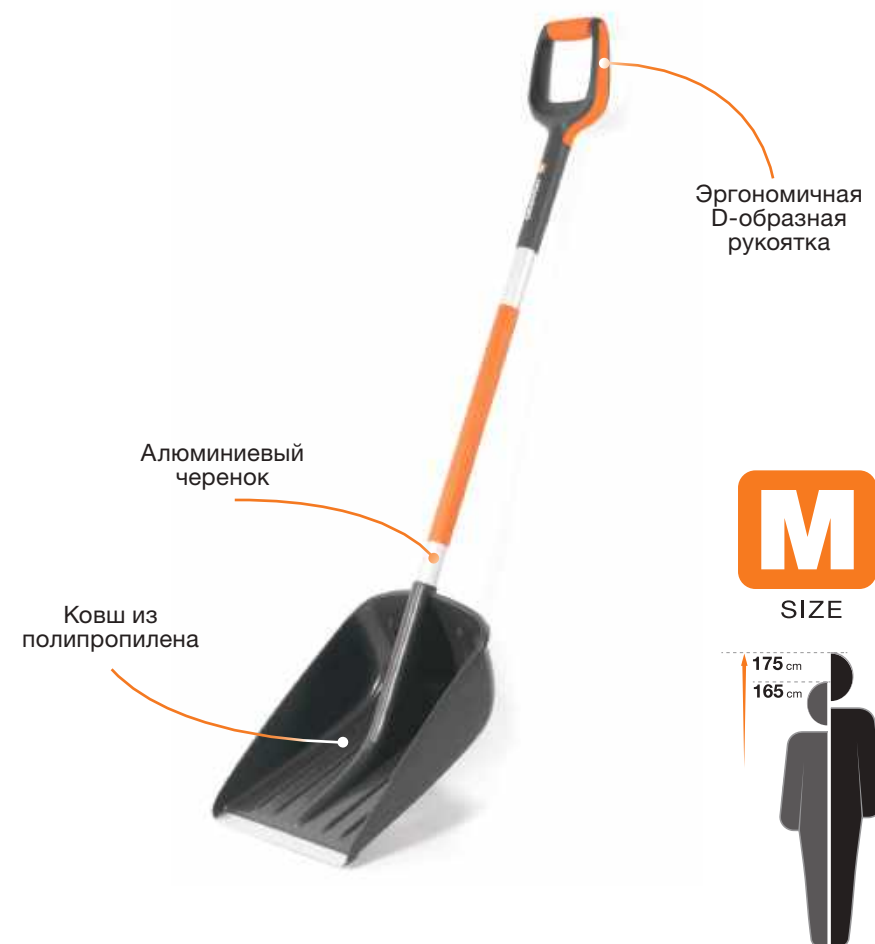

DAST 50 Snow eXpert

460 мм	Ширина ковша
115 мм	Высота ковша
1475 мм	Длина лопаты
32 мм	Диаметр черенка

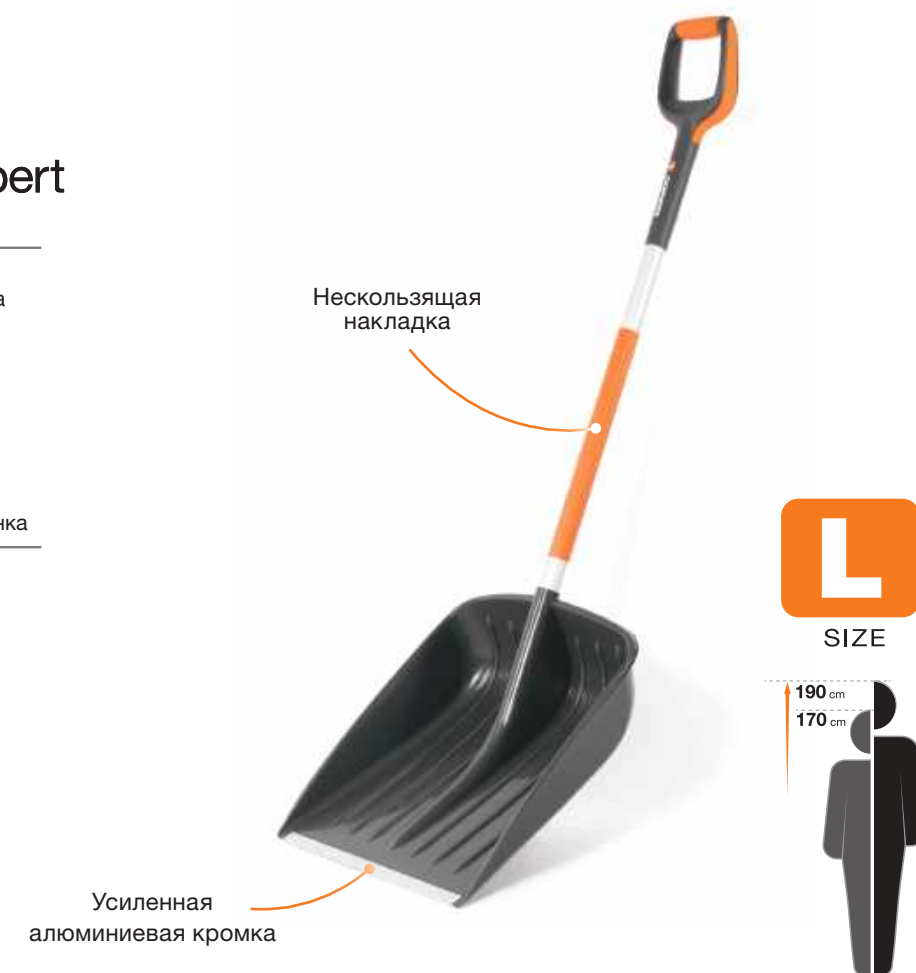

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЦЕПНЫХ ПИЛ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА **SDS**
- ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА ИЗ МЕТАЛЛА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО **ABS**-ПЛАСТИКА



BRUSHLESS MOTOR

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

За счет отсутствия коллекторно-щеточного узла он обеспечивает плавную и тихую работу, не требует сервисного обслуживания и отличается высокой производительностью и низким уровнем шума.



MAGNESIUM BODY

КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА

Прочный корпус из металлического сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации всех приводных механизмов и рабочих узлов электрической цепной пилы.

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА ИЗ МЕТАЛЛА

Металлическая ведущая звездочка гарантирует долговечность и надежность работы привода электропилы.



METAL GEAR

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ ЦЕПИ

Обеспечивает принудительную подачу масла к цепи для снижения трения и увеличения ресурса электропилы. Увеличенный бак для масла с индикатором наполнения обеспечивают долгую работу без долива.



OIL SYSTEM



SDS SYSTEM

СИСТЕМА ПРИВОДА SDS


Бесключевой доступ и автоматическая система натяжения цепи позволяют быстро подготовить пилу к работе.



DBS DUAL BRAKE

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ЦЕПИ

Обеспечивает моментальное торможение цепи для безопасного использования.






DACS 1900E

1850	Вт	Мощность
35	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
52	шт	Количество звеньев



DACS 1950E

1850	Вт	Мощность
35	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
52	шт	Количество звеньев

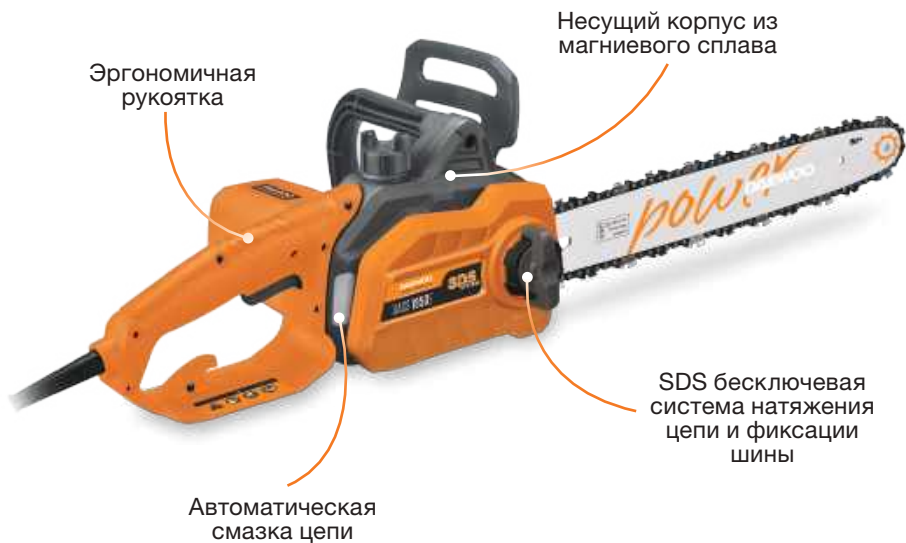

DACS 2500E

2500	Вт	Мощность
40	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
57	шт	Количество звеньев



DACS 2700E

2700	Вт	Мощность
45	см	Длина шины
3/8	дюйм	Шаг цепи
62	шт	Количество звеньев





DACS 416Li SET

BRUSHLESS MOTOR

16 В	Аккумулятор Li-ion
3,0 Ач	Емкость аккумулятора
10 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
28 шт	Количество звеньев




DACS 821Li SET

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
20 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
48 шт	Количество звеньев



i DACS 821Li
Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства





DACS 1221Li SET

ONE BATTERY WORLD **21v**

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
30 см	Длина шины
3/8 дюйм	Шаг цепи
45 шт	Количество звеньев



 **DACS 1221Li**
Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства

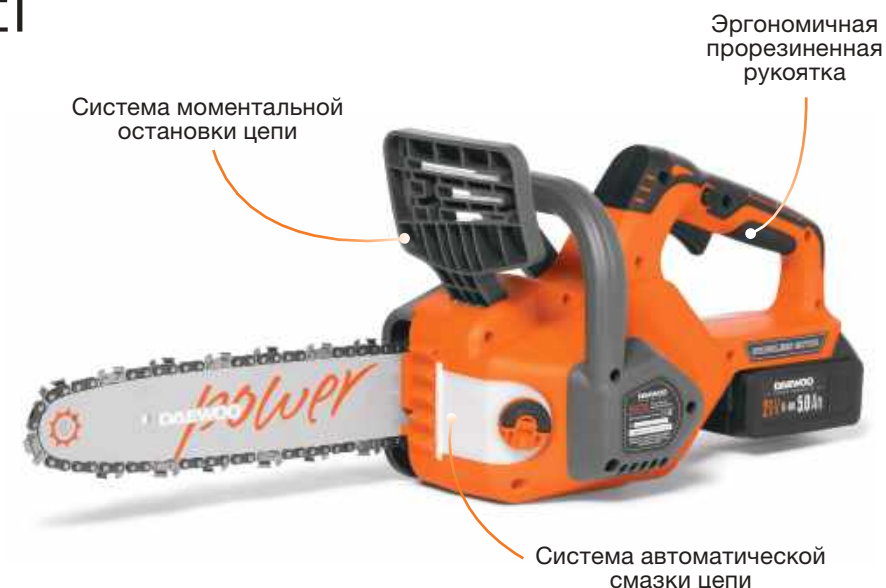

DACS 2021Li SET

ONE BATTERY
WORLD **21v**

21 В	Аккумулятор Li-ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
20 см	Длина шины
1/4 дюйм	Шаг цепи
48 шт	Количество звеньев



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
	DACS 1900E	DACS 1950E	DACS 2500E	DACS 2700E
Мощность, Вт	1850	1850	2500	2700
Напряжение/частота, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	—	—	—	—
Тип двигателя DAEWOO	электрический	электрический	электрический	электрический
Система натяжения цепи SDS	—	•	•	•
Длина шины, см/дюйм	35/14	35/14	40/16	45/18
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8
Толщина звена, мм	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество звеньев, шт.	52	52	57	62
Количество режущих звеньев, шт.	27	27	29	31
Объем масляного бака, л	0,12	0,12	0,23	0,25
Вес, кг	3,88	4,6	4,5	5,4
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	430x255x205	430x255x215	460x275/125x200	550x215x250/85
EAN штрихкод	8 8003 5687 3974	8 8003 5688 2334	8 8003 5687 3127	8 8003 5687 3134

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DACS 416Li SET	DACS 821Li	DACS 821Li SET	DACS 1221Li	DACS 1221Li SET
Аккумулятор Li-Ion, В / Ач	16 / 2,5	—	18-21 / 4,0	—	18-21 / 5,0
Тип двигателя DAEWOO	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Система натяжения цепи SDS	•	•	•	•	•
Длина шины, см/дюйм	10/4	20/8	20/8	30/12	30/12
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Толщина звена, мм	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Количество звеньев, шт.	28	48	48	45	45
Количество режущих звеньев, шт.	14	23	23	22	22
Объем масляного бака, л	—	0,05	0,05	0,18	0,18
Вес, кг	1,55	3	3	3,8	3,8
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	365x245x90	335x335x108	335x335x108	350x195x242	350x195x242
EAN штрихкод	8 8003 5687 4230	8 8003 5688 2327	8 8003 5687 4223	8 8003 5688 1481	8 8003 5688 1474

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПНЫХ ПИЛ




DACS 52



DACS 57



DACS 62



Длина шины, см / дюйм

35 / 14

Длина шины, см / дюйм

40 / 16

Длина шины, см / дюйм

45 / 18

Количество звеньев, шт.

52

Количество звеньев, шт.

57

Количество звеньев, шт.

62

Кол-во режущих звеньев, шт.

26

Кол-во режущих звеньев, шт.

26

Кол-во режущих звеньев, шт.

31

Толщина звена цепи, мм

1,3

Толщина звена цепи, мм

1,3

Толщина звена цепи, мм

1,3

Шаг цепи, дюйм

0,375

Шаг цепи, дюйм

0,375

Шаг цепи, дюйм

0,375

Штрихкод EAN

8 8003 5687 5602

Штрихкод EAN

8 8003 5687 5619

Штрихкод EAN

8 8003 5687 5626



DAEWOO
Chain oil

Масло
для смазки
пильных
цепей

арт. DWO 100



DACS 2021Li SET	DACS 3021Li	DACS 3021Li SET	DACS 1642Li	DACS 1642Li SET	DAPH 2221Li SET
18-21 / 5,0	—	18-21 / 5,0	—	36-42 (18-21x2) / 4,0	18-21 / 5,0
бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	щеточный
—	•	•	•	•	—
20/8	30/12	30/12	40/16	40/16	20/8
DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	1/4
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
48	45	45	62	62	33
24	22	22	31	31	16
0,045	0,21	0,21	0,18	0,18	0,03
2,1	2,6	3,4	5,3	5,3	6,6
595x355x325	300x240x230	300x240x230	455x220x255	455x220x255	1810x180x115
8 8003 5687 9594	8 8003 5688 2303	8 8003 5688 2310	8 8003 5688 2280	8 8003 5688 2297	8 8003 5687 9617



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЦЕПНЫХ ПИЛ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO
- ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ *C.D.I.*
- ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
- *HEPA*-ФИЛЬТР
- МГНОВЕННЫЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ *DBS*
- НАДЕЖНАЯ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ И ШИНА
- АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА



TWO STROKE

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DAEWOO

2-х тактный двигатель специально разработан для цепных пил. Он обеспечивает стабильную работу пилы на высоких оборотах с максимальным крутящим моментом. Хромированная поршневая группа гарантирует моторный ресурс более 250 моточасов.



MAGNESIUM

КОРПУС СТАРТЕРА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Прочный корпус стартера из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации цепной пилы.



HEPA-FILTER

HEPA ФИЛЬТР

Модель оснащена воздушным **HEPA** фильтром, предотвращающим попадание в двигатель даже самых мелких частиц пыли. Доступ к фильтру осуществляется без использования инструмента тем самым облегчая обслуживание пилы.



ANTIVIBRATION

АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Рукоятка крепится к корпусу через демпферы, снижающие вибрацию. Благодаря этому руки меньше устают при длительной работе.



SAFETY BRAKE

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ЦЕПИ

Механизм ленточного тормоза блокирует движение цепи в случае сильной отдачи, что снижает вероятность получения травм при работе.



PROFESSIONAL BAR

НАДЕЖНАЯ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ И ШИНА

Двухсторонняя шина и цепь с острозаточенными звеньями обеспечивают быстрый и чистый рез сухого и свежего дерева. Низкопрофильная цепь снижает вибрацию и повышает точность распила.





ДВИГАТЕЛЬ	
3,2 л.с.	Мощность
45,5 см³	Объем двигателя
0,55 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
66 шт	Количество звеньев цепи
40 см	Длина шины
6,4 кг	Вес



ДВИГАТЕЛЬ	
3,1 л.с.	Мощность
45,2 см³	Объем двигателя
0,55 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
66 шт	Количество звеньев цепи
40 см	Длина шины
6,1 кг	Вес

DACS 4500

FREE AXE



ДВИГАТЕЛЬ	
3,5 л.с.	Мощность
52,0 см³	Объем двигателя
0,55 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
72 шт	Количество звеньев цепи
45 см	Длина шины
6,52 кг	Вес

DACS 5218XT

MAGNESIUM BODY



ДВИГАТЕЛЬ	
4,5 л.с.	Мощность
58,0 см³	Объем двигателя
0,55 л	Топливный бак

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
76 шт	Количество звеньев цепи
50 см	Длина шины
6,75 кг	Вес

DACS 5820XT

DUAL FILTER SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DACS 4500	DACS 4516	DACS 5218XT	DACS 5820XT
Мощность, кВт/л.с.	2,35/3,2	2,31/3,1	2,6/3,5	3,3 / 4,5
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный	2-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Объем двигателя, см³	45,5	45,2	52,0	58,0
Модель двигателя	045 two stroke	045 two stroke	052 two stroke	058 two stroke
Длина шины, см/дюйм	40/16	40/16	45/18	50 / 20
Производитель цепи	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Шаг цепи, дюйм	0,325	0,325	0,325	0,325
Толщина звена, мм	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество звеньев, шт.	66	66	72	76
Количество режущих звеньев, шт.	33	33	36	38
Карбюратор	CDI	CDI	CDI	CDI
Легкий старт	•	•	•	•
Топливный бак, л	0,55	0,55	0,55	0,55
Комплектация	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь, перчатки, очки, сумка	пила, цепь	пила, цепь
Вес, кг	6,1	6,1	6,4	6,6
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	450x255x300/140	450x255x300/140	450x255x300/140	505x255x300/120
EAN штрихкод	8 8003 5687 3912	8 8003 5687 3929	8 8003 5687 3950	8 8003 5687 3967



Торговое оборудование для цепных пил

арт. 2x DTE 1000

1800 мм

0.34 м²

1.1 м²

840 мм

400 мм

арт. DTE 40



DAEWOO POWER PRODUCTS

2580 мм

510 мм

1000 мм

1000 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ЦЕПНЫХ ПИЛ



DACS 66



Длина шины, см / дюйм	40 / 16
Количество звеньев, шт.	66
Кол-во режущих звеньев, шт.	33
Толщина звена цепи, мм	1,5
Шаг цепи, дюйм	0,325
Штрихкод EAN	8 8003 5687 3103



DACS 72



Длина шины, см / дюйм	45 / 18
Количество звеньев, шт.	72
Кол-во режущих звеньев, шт.	36
Толщина звена цепи, мм	1,5
Шаг цепи, дюйм	0,325
Штрихкод EAN	8 8003 5687 3165



DACS 76



Длина шины, см / дюйм	50 / 20
Количество звеньев, шт.	76
Кол-во режущих звеньев, шт.	38
Толщина звена цепи, мм	1,5
Шаг цепи, дюйм	0,325
Штрихкод EAN	8 8003 5687 3172

DWO 100



Всесезонная смазка для обеспечения оптимальной защиты цепиной пилы. Специальная формула с комплексом присадок позволяет значительно снизить расход масла.

DWO 200



Моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей с воздушной системой охлаждения. Рекомендованная пропорция приготовления топливной смеси (1:50): 20 мл масла на 1 л бензина АИ-92.

DWO 250



Моторное масло служит для приготовления топливной смеси для современных бензиновых 2-х тактных двигателей. Для удобства приготовления топливной смеси бутылка снабжена специальным дозатором.



17:43

DAEWOO POWER PRODUCTS

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

XXL 3 года

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Бензопила DAEWOO DACS 4500

Подробнее

Где купить



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ УБОРКА
- ДВЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ РЕЖИМА **TURBO**
- ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ **HEPA+**
- СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПЫЛЕСОСА
- РЕЖИМ ОБРАТНОГО ВЫДУВА
- ОГНЕУПОРНЫЙ ФИЛЬТР
- ДЛИННЫЕ ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Мощный электрический двигатель **DAEWOO** в сочетании с высокопроизводительной турбиной обеспечивают высокое разряжение и эффективную производительность уборки.

H13 HEPA FILTER



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА H13

Подходит для использования даже на объектах атомной промышленности и исключает попадания радиоактивных частиц в атмосферу. Класс **H13** подходит для работы с асбестом и другими мелкодисперсными материалами. **HEPA-фильтр H13** применяется для очистки воздуха с эффективностью **99,995%**.

ТУРБОРЕЖИМ ДО 3200 ВТ

Пылесос оснащен двумя турбинами соединенными напрямую с двумя электромоторами. Выбирая режим **TURBO** вы задействуете работу одновременно двух турбин с максимальной силой всасывания.



TURBO MODE

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ

Состоит из 2-х частей: Встряхивание фильтра **HEPA+** и обратное направление воздушного потока внутрь бака для очистки фильтра изнутри. Восстанавливает до 90% от первоначальной производительности фильтра.



ВОЗМОЖНОСТЬ СБОРА ВОДЫ

Функция всасывания и откачки воды позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия в объеме до **17 - 18** литров.

HEPA+



ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ HEPA+

Высокоэффективная система фильтрации воздуха **HEPA+** состоит из 2-х частей: предварительный фильтр для удержания цементной пыли и **HEPA** фильтр, для удержания самых мелких частиц.





DAEWOO
POWER PRODUCTS



DAVC 10B

Ураганная мощь

Для сухой и влажной уборки любых покрытий.



DAVC 2000S ПЫЛЕСОСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ *HIGH EFFICIENCY MOTOR*



AUTO START



HIGH EFFICIENCY



HEPA FILTER



BYPASS MOTOR



LARGE WHEELS



TOOL BOX



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAVC 2000

M

PERFORM PROTECT

M

1500 ВТ	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН.	Производительность
250 мбар	Сила всасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ DAVC 2000/2000S

Поролоновый фильтр

3 текстильных мешка для сбора

4.0 м
длина шланга
Гибкий шланг Ø 32мм

Металлическая телескопическая труба

Щелевая насадка

Изогнутая ручка

Адаптер для электроинструмента

Щётка для сухой и влажной уборки

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAVC 2000S

M

PERFORM PROTECT

M

1500 ВТ	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН.	Производительность
250 мбар	Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAVC 2014

L

PERFORM PROTECT

L

1400 ВТ	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН.	Производительность
230 мбар	Сила всасывания

КОМПЛЕКТАЦИЯ DAVC 2514/2514S

Поролоновый фильтр

3 текстильных мешка для сбора

3.0 м
длина шланга
Гибкий шланг Ø 32мм

Составная штанга

Щелевая насадка

Изогнутая ручка

Адаптер для электроинструмента

Щётка для сухой и влажной уборки

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

i

DAVC 2014S

L

PERFORM PROTECT

L

1400 ВТ	Мощность
20 л	Объем бака
3000 л/МИН.	Производительность
230 мбар	Сила всасывания





DAVC 2514S



1400 Вт	Мощность
25 л	Объем бака
3000 л/мин.	Производительность
210 мбар	Сила всасывания



DAVC 2516S



1600 Вт	Мощность
25 л	Объем бака
3300 л/МИН.	Производительность
230 мбар	Сила всасывания



DAVC 2500SD



1400 Вт	Мощность
25 л	Объем бака
3000 л/мин.	Производительность
210 мбар	Сила всасывания



DAVC 1621LI SET



21 В	Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
16 л	Объем бака
1800 л/МИН	Производительность
210 мбар	Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 6025S

2500 ВТ

Мощность

60 л

Объем бака

3900 л/МИН.

Производительность

250 мбар

Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 6030S

3200 ВТ

Мощность

60 л

Объем бака

4500 л/МИН.

Производительность

300 мбар

Сила всасывания



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 16HF

HEPA фильтр
DAVC 1612Li SET

EAN штрихкод 8 8003 5687 8306



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 25HF

HEPA фильтр
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7651



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 25HF11

HEPA фильтр
H-11 класса
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 8085



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 60HF

HEPA фильтр
DAVC 6 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7668



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 25PF

Фильтр-мешок
грубой очистки
DAVC 2514S
DAVC 2516S

EAN штрихкод 8 8003 5687 7507



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 60PF

Фильтр-мешок
грубой очистки
DAVC 6 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7637



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 25PB

Фильтр-мешок
бумажный
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7644



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 60PB

Фильтр-мешок
бумажный
DAVC 6 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 8467



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 10B

Щетка для сухой
и мокрой уборки
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7965



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 20TBH

Синтетический
мешок пылесборник
DAVC 2000
DAVC 2000S

EAN штрихкод 8 8003 5688 2747



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 25TB

Бумажный мешок
пылесборник
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7873



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 60TB

Синтетический
мешок пылесборник
DAVC 6 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7903



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 9SET

Набор чистящих
микронасадок
Для пылесоса
DAVC 1621Li

EAN штрихкод 8 8003 5687 7972



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC TPR

Насадка для
прочистки труб
Для шлангов
от 32 до 38 мм.

EAN штрихкод 8 8003 5687 7675



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 25EH

Растягивающийся
шланг 1.5-6м
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7880





УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAVC 60EH

Растягивающийся
шланг 1.5-6м
DAVC 2 ----

EAN штрихкод 8 8003 5687 7897



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	DAVC 1621Li SET	DAVC 2000	DAVC 2000S	DAVC 2014
Мощность, Вт	200	1500	1500	1400
Напряжение/частота тока, В / Гц	21	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Производительность выдувания, л/мин.	1800	3000	3000	3000
Производительность, л/с	30	50	50	50
Сила всасывания, мбар	210	250	250	230
Объем бака, л	16	20	20	20
Тип уборки	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Длина всасывающего шланга, мм	1000–3000	4000	4000	3000
Диаметр всасывающего шланга, мм	32	32	32	32
Длина метал. всасывающего шланга, мм	—	—	—	—
Длина шнура питания, м	—	5	5	3
Розетка для электроинструмента	—	—	•	—
Мощность подкл. электроинструмента, Вт	—	до 2000	до 2000	до 2000
Водоотводное отверстие	—	—	—	—
Фильтр тонкой очистки (HEPA)	•	•	•	•
Возможность работы без мешка	•	•	•	•
Функция выдувания	•	•	•	•
Режим турбо	•	—	—	—
Уровень звукового давления, дБ	80	85	85	85
Степень защиты	IP25	IP24	IP24	IP24
Вес, кг	4,02	4,5	4,5	7,1
Габариты (ДхШхВ), мм	410х335х315	565х375х425	565х375х425	415х370х505
EAN штрихкод	8 8003 5687 8344	8 8003 5688 1511	8 8003 5688 1528	8 8003 5688 0385

Торговое оборудование для пылесосов



DAVC 2014S	DAVC 2514S	DAVC 2516S	DAVC 2500SD	DAVC 6025S	DAVC 6030S
1400	1400	1600	1400	2500	3200
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
3000	3000	3300	3000	3900	4500
50	50	55	50	65	75
230	210	230	210	250	300
20	25	25	25	60	60
сухая / влажная	сухая / влажная / угли	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная	сухая / влажная / угли
пластик	нержавеющая сталь	пластик	пластик	пластик	нержавеющая сталь
3000	3000	4000	4000	5000	5000
32	32	32	32	38	38
—	1500	—	—	—	2500
3	3,5	3,5	5	3,5	3,5
•	•	•	•	•	•
до 2000	до 2000	до 2000	2000	до 2000	до 2000
—	с крышкой	с крышкой	с крышкой	с крышкой	со шлангом
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
—	—	—	•	•	•
85	85	85	85	85	85
IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
7,1	7,55	7,3	9,7	14,7	19,3
415x370x505	370x370x525	345x345x590	345x345x615	475x450x740	580x525x725
8 8003 5688 0392	8 8003 5687 7477	8 8003 5687 7484	8 8003 5687 7798	8 8003 5687 7491	8 8003 5687 7682



КЛАССИФИКАЦИЯ ПЫЛИ (L, M, H)	СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ
 Задерживает >99% DAEWOO DAVC 2514S DAVC 2516S DAVC 6025S DAVC 6030S	НИЗКИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ • пыль с параметрами предельного значения концентрации в рабочей зоне (AGW) $>1 \text{ мг/м}^3$ • гипс, кирпич, мел, известь, слюда
 Задерживает >99.9% DAEWOO DAVC 2500SD	СРЕДНИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ • пыль с параметрами предельного значения концентрации в рабочей зоне (AGW) $\geq 1 \text{ мг/м}^3$ древесная, цементная и гипсовая пыль • пыль, образующаяся при обработке шпаклевок, красок, лаков и клеев
 Задерживает >99.995% DAEWOO DAVC 4000SD	ВЫСОКИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ  • пыль с параметрами предельного значения концентрации в рабочей зоне (AGW) $<0.1 \text{ мг/м}^3$ ядовитые красители, патогенные микроорганизмы, смолы, формальдегид • опаснейшая пыль от асбеста и радиоактивная пыль, образующаяся в помещениях АЭС и электростанций



DAA 3620Li
PROMO PACKAGING

3,6 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
3,5 Нм	Максимальный крутящий момент
0-200 об/мин	Число оборотов
0,4 кг	Вес



DAA 3620Li PLUS
FULL SET WITH BITS

3,6 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
3,5 Нм	Максимальный крутящий момент
0-200 об/мин	Число оборотов
0,4 кг	Вес

Набор инструментов в комплекте

x24 bits included											
SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	PZ0	PZ1	PZ2	PZ3	H3	H4	H5
PH0	PH1	PH2	PH3	T10	T15	T20	T25	50 mm MAGNETIC BIT HOLDER	50 mm	SL5	PZ2



DAA 4800 PLUS
COMPACT

4,8 В	Аккумулятор NiCd
0,8 Ач	Емкость аккумулятора
3,0 Нм	Максимальный крутящий момент
0-200 об/мин	Число оборотов
0,76 кг	Вес



DAA 1210Li

12 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
28 Нм	Максимальный крутящий момент
0-550 об/мин	Число оборотов
1,2 кг	Вес



DAA 1220Li

12 В	Аккумулятор Li-Ion
1,5 Ач	Емкость аккумулятора
30 Нм	Максимальный крутящий момент
0-350/ 0-1350 об/мин	Число оборотов
2,12 кг	Вес





DAA 2122Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
38 Нм	Максимальный крутящий момент
0-380/1300 об/мин	Число оборотов
0,9 кг	Вес



DAA 4021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
75 Нм	Максимальный крутящий момент
0-450/1900 об/мин	Число оборотов
1,54 кг	Вес



DAA 4021Li SET BOX

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
75 Нм	Максимальный крутящий момент
0-450/1900 об/мин	Число оборотов
1,54 кг	Вес



DAA 6521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
120 Нм	Максимальный крутящий момент
0-6400/32000 уд/мин	Частота удара
0-400/2000 об/мин	Число оборотов
2,33 кг	Вес





DAA 7521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0/5,0 Ач	Емкость аккумулятора
150 Нм	Максимальный крутящий момент
8800/35200 уд/мин	Частота удара
550/2200 об/мин	Число оборотов
2,77 кг	Вес



DAD 650

650 Вт	Мощность
1,5-13 мм	Диаметр патрона
46500 уд/мин	Максимальная частота удара
3050 об/мин	Максимальное число оборотов
2,1 кг	Вес



DAD 850

850 Вт	Мощность
1,5-13 мм	Диаметр патрона
46500 уд/мин	Максимальная частота удара
3050 об/мин	Максимальное число оборотов
2,12 кг	Вес



DAD 950

950 Вт	Мощность
1,5-13 мм	Диаметр патрона
49000 уд/мин	Максимальная частота удара
3100 об/мин	Максимальное число оборотов
2,7 кг	Вес






DAX 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
250 Нм	Максимальный крутящий момент
4500 уд/мин	Максимальная частота удара
3300 об/мин	Максимальное число оборотов
1,37 кг	Вес

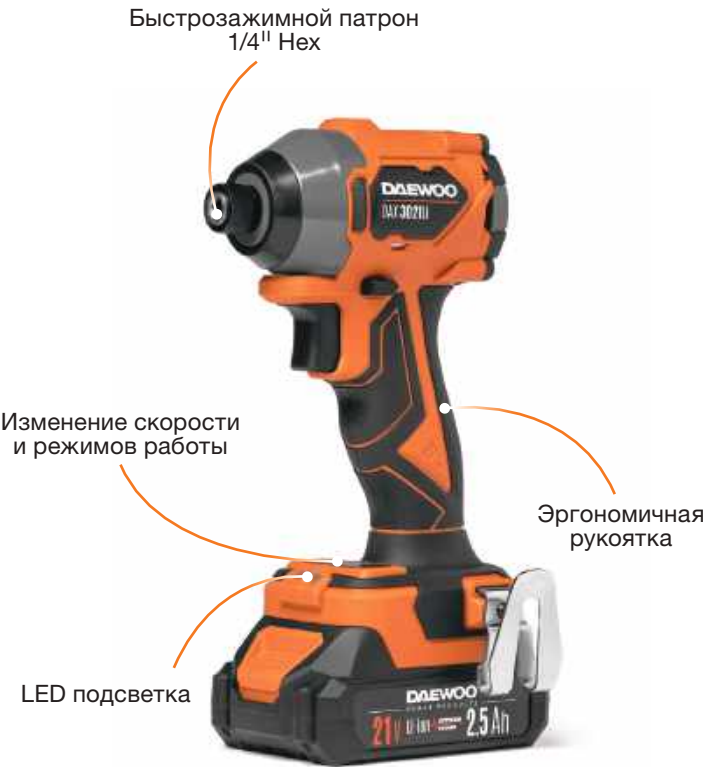

DAX 3521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
220 Нм	Максимальный крутящий момент
3800 уд/мин	Максимальная частота удара
3600 об/мин	Максимальное число оборотов
1,6 кг	Вес



DAX 6021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
850 Нм	Максимальный крутящий момент
2700 уд/мин	Максимальная частота удара
2400 об/мин	Максимальное число оборотов
2,7 кг	Вес



DAX 8021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
6,0 Ач	Емкость аккумулятора
1500 Нм	Максимальный крутящий момент
2200 уд/мин	Максимальная частота удара
1800 об/мин	Максимальное число оборотов
3,9 кг	Вес





DAJ 2221Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,0 Ач	Емкость аккумулятора
22 мм	Длина хода пилки
800-3000 ход/мин	Число ходов пилки
2,6 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

 АКБ 21В 2.0 Ач

 ЗУ 2.5 А



DAJ 2621Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
26 мм	Длина хода пилки
800-3800 ход/мин	Число ходов пилки
2,18 кг	Вес

КОМПЛЕКТ

 АКБ 21В 2.5 Ач

 ЗУ 2.5 А



DAJ 550

550 Вт	Мощность
17,4 мм	Длина хода пилки
500-3000 ход/мин	Число ходов пилки
1,7 кг	Вес



DAJ 750

750 Вт	Мощность
17,4 мм	Длина хода пилки
500-3000 ход/мин	Число ходов пилки
2,36 кг	Вес



DAJ 850

850 Вт	Мощность
17,4 мм	Длина хода пилки
500-3000 ход/мин	Число ходов пилки
2,58 кг	Вес





DAH 2821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
2 Дж	Сила удара
1400 ход/мин	Максимальная частота вращения
4500 уд/мин	Максимальная частота удара
2,71 кг	Вес



DAH 820

820 Вт	Мощность
3 Дж	Сила удара
0-4800 уд/мин	Максимальная частота удара
0-920 об/мин	Максимальное число оборотов
5,2 кг	Вес



DAH 920

920 Вт	Мощность
3,4 Дж	Сила удара
0-5200 уд/мин	Максимальная частота удара
0-1100 об/мин	Максимальное число оборотов
5,2 кг	Вес



DAH 1050

1050 Вт	Мощность
4,2 Дж	Сила удара
0-4600 уд/мин	Максимальная частота удара
0-950 об/мин	Максимальное число оборотов
7,25 кг	Вес





DAS 1621Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
165 мм	Диаметр диска
3650 об/мин	Число оборотов
3,22 кг	Вес



DAS 1821Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач	Емкость аккумулятора
185 мм	Диаметр диска
5000 об/мин	Число оборотов
4,59 кг	Вес



DAS 1500-190

1500 Вт	Мощность
190 мм	Диаметр диска
4800 об/мин	Число оборотов
4,65 кг	Вес



DAS 1600-190L

1600 Вт	Мощность
190 мм	Диаметр диска
2000-4800 об/мин	Число оборотов
4,4 кг	Вес



DAS 1900-210

1900 Вт	Мощность
210 мм	Диаметр диска
5000 об/мин	Число оборотов
5,7 кг	Вес





DAG 2521Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
125 мм	Диаметр диска
3200/ 7500 об/мин	Число оборотов
2,4 кг	Вес



DAG 3021Li SET

ONE BATTERY WORLD 21V

21 В	Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач	Емкость аккумулятора
125 мм	Диаметр диска
2500/ 11500 об/мин	Число оборотов
2,46 кг	Вес



DAG 650-125

650 Вт	Мощность
125 мм	Диаметр диска
11000 об/мин	Число оборотов
2,1 кг	Вес



DAG 850-125

850 Вт	Мощность
125 мм	Диаметр диска
11000 об/мин	Число оборотов
2,2 кг	Вес



DAG 1250-125

1250 Вт	Мощность
125 мм	Диаметр диска
11000 об/мин	Число оборотов
2,52 кг	Вес





DAG 2600-230

2600 Вт	Мощность
230 мм	Диаметр диска
6600 об/мин	Число оборотов
5,8 кг	Вес



DAF 2000

2000 Вт	Мощность
350/550 °C	Температура
300/500 л/мин	Поток воздуха
1,05 кг	Вес



DAF 2200

2200 Вт	Мощность
50-550 °C	Температура
350-500 л/мин	Поток воздуха
1,85 кг	Вес



DAP 750-82

750 Вт	Мощность
16000 об/мин	Число оборотов
82 мм	Рабочая ширина
0-2 мм	Рабочая глубина
3,0 кг	Вес



DAPS 1121Li SET

ONE BATTERY WORLD 21v

21 В	Аккумулятор Li-ion
2,5 Ач	Емкость аккумулятора
1100 мл/мин	Расход краски
1200 мл	Объем бака
17 КПа	Максимальное давление
1,57 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAL 521Li

ONE BATTERY WORLD

21v

21 В	Напряжение аккумулятора
5 Вт	Мощность
180-360 Лм	Световой поток
5700 К	Цветовая температура
0,4 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAL 1521Li

ONE BATTERY WORLD

21v

21 В	Напряжение аккумулятора
15 Вт	Мощность
400/800/1500 Лм	Световой поток
5700 К	Цветовая температура
0,9 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DAL 2521Li

ONE BATTERY WORLD

21v

21 В	Напряжение аккумулятора
25 Вт	Мощность
1000/2000 Лм	Световой поток
5700 К	Цветовая температура
1,0 кг	Вес



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DACH 2521Li

230 В / 50 Гц	Входное напряжение
21 В / 2,5 А	Выходное напряжение



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DACH 4521Li

230 В / 50 Гц	Входное напряжение
21 В / 4,5 А	Выходное напряжение



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DACH 8021Li

230 В / 50 Гц	Входное напряжение
21 В / 2x4,0 А	Выходное напряжение



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DACH 4021Li

230 В / 50 Гц	Входное напряжение
21 В / 4,0 А	Выходное напряжение



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DACH 5021Li

230 В / 50 Гц	Входное напряжение
21 В / 2x2,5 А	Выходное напряжение



УЗНАЙ БОЛЬШЕ

DACH 9021Li

230 В / 50 Гц	Входное напряжение
21 В / 2x4,5 А	Выходное напряжение



DAEWOO
POWER PRODUCTS

ONE BATTERY WORLD


21V
LITHIUM ION



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



www.daewoo-power.ru




DABT 4021Li
18650 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач Емкость аккумулятора
0,71 кг Вес



DABT 4221Li
21700 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
4,0 Ач Емкость аккумулятора
0,52 кг Вес




DABT 5021Li
18650 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
5,0 Ач Емкость аккумулятора
0,72 кг Вес




DABT 8221Li
21700 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
8,0 Ач Емкость аккумулятора
0,92 кг Вес



DABT 6021Li
18650 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
6,0 Ач Емкость аккумулятора
0,75 кг Вес



DABT 8521Li
21700 BATTERY

21 В Аккумулятор Li-Ion
8,0 Ач Емкость аккумулятора
0,87 кг Вес



POWER BANK

MAKITA LXT Battery
325+ PRODUCTS – ONE FAMILY

USB TYPE-C



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
	DAA 1210 Li	DAA 1220 Li	DAA 2122 Li	DAA 4021Li SET	DAA 4021Li SET BOX	DAA 6521Li SET
Напряжение, В	11-12	11-12	18-21	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	1,5/—	1,5/—	2,0/—	2,5 /2,5	2,5 /2,5	4,0/—
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Режимы работы / Число скоростей	1	2	2	2	2	2
Частота вращения, об/мин	0-550	0-350/ 0-1350	0-380 / 0-1300	0-450 / 1900	0-450 / 1900	0-400 / 2000
Частота ударов, уд/мин	—	—	—	—	—	0-6400 / 0-32000
Регулировка крутящего момента	19 + 1	18 + 1	21 + 1	23 + 1	23 + 1	20 + 3
Макс. крутящий момент, Нм / Сила удара, Дж	28	30		75	75	120
Размер зажимаемой оснастки, мм / Тип патрона	0,8 - 10	0,8 - 10	0,8 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Макс. диаметр сверления в металле, мм	8	10	10	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве, мм	22	26	18	38	38	65
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм	—	—	—	11	11	16
Наличие подсветки	•	•	•	•	•	•
Боковая рукоятка	—	—	—	—	—	•
Набор оснастки	—	набор бит и сверел	набор бит и сверел	—	сверла, биты, рулетка, нож	—
Вес нетто, кг	1,3	2	0,9	2,4	3,1	1,6
Габариты (ДхШхВ), мм	202x55x192	290x85x255	265x275x112	400x120x324	340x148x316	400x120x324
EAN штрихкод	8 8003 56877385	8 8003 5687 7392	8 8003 5688 1696	8 8003 5688 0309	8 8003 5688 2617	8 8003 5688 0286

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

							
	DAA 3620Li	DAA 3620Li Plus	DAA 4800Plus	DAX 3021Li SET	DAX 3521Li SET	DAX6021Li SET	DAX8021Li SET
Напряжение аккумулятора, В	3,6	3,6	4,8	18-21	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	1,5	1,5	0,8	2,5	4,0	4,0	6,0
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Число скоростей	1	1	1	3	4	4	4
Частота вращения, об/мин	200	200	0-180	0-1900 2800/3300	0-1,100/0-2,200 0-3,200/0-3,600	0-1,200/0-1,500 0-1,800/0-2,400	0-900/0-1,200 0-1,400/0-1,800
Частота ударов, уд/мин	—	—	—	0-3000 3900/4500	0-1,100/0-2,600 0-3,600/0-3,800	0-1,800/0-2,100 0-2,300/0-2,700	0-1,600/0-1,800 0-2,000/0-2,200
Регулировка крутящего момента	6+1	6+1	1	100/180/250	20/30/80/220	500/600/700/850	700/900/1100/1500
Макс. крутящий момент, Нм	3,5	3,5	3	250 Нм	220	850	1500
Тип патрона	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/2" квадрат	3/4" квадрат
Наличие подсветки	•	•	•	•	•	•	•
Панель управления / Панель выбора режимов работы	—	—	—	•	•	•	•
Сверла, комплект	2 биты	набор бит	набор бит и сверел	—	—	3 головки	—
Вес нетто, кг	0,4	1,1	0,7	0,92	1,6	2,7	3,9
Габариты (ДхШхВ), мм	233x208	1263x78x173	364x295	400x120x324	377x143x252	455x159x342	455x159x342
EAN штрихкод	8 8003 5688 2570	8 8003 5688 1412	8 8003 5687 7354	8 8003 5688 0316	8 8003 5688 2525	8 8003 5688 2532	8 8003 56882549

							
DAA 7521Li SET	DAD 650	DAD 850	DAD 950	DAH 2821Li SET	DAH 820	DAH 920	DAH 1050
18-21	230/50	230/50	230/50	18-21	230/50	230/50	230/50
4,0 / 5,0	—/650	—/850	—/950	4,0/—	—/820	—/920	—/1050
бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
2	плавная	плавная	плавная	4	4	4	3
0-550 / 2200	0-3050	0-3050	0-3100	0-1400	0-920	0-1100	950
0-8800 / 0-35200	46500	46500	49000	0-4500	0-4850	0-5200	4600
25 + 2	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	2	3	3,4	4,2
1,5 - 13	ключевой 1.5-13	бесключевой 1.5-13	ключевой 1.5-13	SDS+	SDS+	SDS+	SDS+
13	13	14	14	13	13	13	13
65	35	38	42	28	30	32	42
16	16	18	18	22	24	26	28
•	—	—	—	•	—	—	—
•	•	•	•	•	—	—	—
—	комплект угольных щеток, ключ для патрона	комплект угольных щеток	комплект угольных щеток, ключ для патрона	буры, пика, долото	буры, пика, долото	буры, пика, долото	буры, пика, долото
2,05	2,1	2,12	2,7	2,0 кг	5,2	5,45	7,25
400x120x324	300x80x245	300x80x245	300x85x255	400x120x324	415x120x310	415x120x310	410x125x300
8 8003 5688 0279	8 8003 5687 7415	8 8003 5687 7422	8 8003 5687 7439	8 8003 5688 0323	8 8003 5687 7460	8 8003 5687 7446	8 8003 5687 7453

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
	DAJ 2221Li SET	DAJ 2621Li SET	DAJ 550	DAJ 750	DAJ 850
Напряжение, В	18-21	18-21	230/50	230/50	230/50
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	2,0	2,5	550	750	850
Тип двигателя	щеточный	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Регулировка скорости	6	6	6	6	6
Частота хода пилки, ход/мин	800-3000	800-3800	500-3000	500-3000	500-3000
Длина хода пилки, мм	22	26	17,5	17,5	17,5
Регулировка угла реза, °	-45 / + 45	-45 / + 45	-45 / + 45	-45 / + 45	-45 / + 45
Регулировка маятникого хода	•	•	—	•	•
Быстрый зажим пилки	•	•	—	—	•
Макс. глубина пропила в дереве / стали / пластике	100 / 6 / 8	135 / 10 / 12	65 / 6 / 8	80 / 8 / 10	110 / 10 / 12
Лазер	•	—	—	—	•
Материал подошвы	алюминий	алюминий	сталь	сталь	сталь
Вес нетто, кг	2,8	4,1	1,7	2,4	2,6
Габариты (ДхШхВ), мм	265x90x235	400x120x324	205x80x208	260x82x220	270x85x230
EAN штрихкод	8 8003 5688 0194	8 8003 5688 0347	8 8003 5687 7712	8 8003 5687 7729	8 8003 5687 7736



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
Напряжение, В	DAG 2521Li SET	DAG 3021Li SET	DAG 650-125	DAG 850-125	DAG 1250-125	DAG 2600-230
Напряжение, В	18-21	18-21	230/50	230/50	230/50	230/50
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	4,0 / —	4,0 / —	— / 650	— / 850	— / 1250	— / 2600
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Регулировка оборотов	•	•	—	—	•	—
Число скоростей	2	6	—	—	6	—
Частота вращения, об/мин	3200 / 7500	2500 - 11500	11000	11000	0-11000	6600
Плавный пуск	•	•	—	—	—	•
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Диаметр диска, мм	100 / 125	100 / 125	125	125	125	230
Дополнительная рукоятка	•	•	•	•	•	•
Быстрозажимное крепление кожуха	•	•	—	•	•	—
Поворотная рукоятка	—	—	—	—	—	•
Вес нетто	1,8	1,75	2,1	2,25	2,63	5,9
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	340x130x295	400x120x324	310x145x120	310x145x120	430x150x125	560x130x170
EAN штрихкод	8 8003 5687 7569	8 8003 5688 0330	8 8003 5687 7514	8 8003 5687 7521	8 8003 5687 7538	8 8003 5687 7552

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
Напряжение, В	DAP 750-82
Напряжение, В	230/50
Мощность, Вт	750
Частота вращения, об/мин	16000
Ширина обработки, мм	82
Глубина строгания, мм	0-2
Регулировка глубины	•
Параллельный упор	•
Материал подошвы	алюминий
Мешок для сбора стружки	•
Вес нетто, кг	2,5
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	340x210x295
EAN штрихкод	8 8003 5687 7613

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

		
Напряжение, В	DAF 2000	DAF 2200
Напряжение, В	230/50	230/50
Мощность, Вт	2000	2200
Тип двигателя	щеточный	щеточный
Регулировка температуры	•	•
Температура, °C	350/550	50/50-550/50-550
Регулировка подачи воздуха	•	•
Воздушный поток, л/мин	300/500	350/350/500
Цикля	—	•
Насадки (4 шт.)	•	•
Вес нетто, кг	1,05	1,71
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	250x91x265	313x95.2x237.2
EAN штрихкод	8 8003 5687 7910	8 8003 5687 7927

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
Напряжение, В	DAS 1821Li SET	DAS 1621Li SET	DAS 1500-190	DAS 1600-190L	DAS 1900-210
Напряжение, В	18-21	18-21	230/50	230/50	230/50
Емкость аккумулятора Li-ion, Ач / Мощность, Вт	5,0 / —	4,0 / —	— / 1500	— / 1600	— / 1900
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO	DAEWOO ECO
Частота вращения, об/мин	5000	3650	4800	2000-4800	5000
Регулировка глубины	•	•	•	•	•
Регулировка угла наклона	0-50	0-50	0-45	0-45	0-45
Материал подошвы	алюминий	сталь	сталь	сталь	алюминий
Диаметр диска	185	165	190	190	210
Глубина пропила 45/90°	42/60	36/50	44/65	41/63	50/75
Лазерная направляющая	—	—	—	•	-
Подключение к пылесосу	•	•	•	•	•
Пильный диск	•	•	•	•	•
Вес нетто, кг	5,1	3,8	4	4,4	5,7
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	340x210x295	340x210x295	320x245x245	320x280x255	380x270x285
EAN штрихкод	8 8003 5688 0552	8 8003 5688 0569	8 8003 5687 7811	8 8003 5688 0545	8 8003 5688 0538

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
Аккумулятор Li-ion, В	DAPS 1121Li SET
Аккумулятор Li-ion, В	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	2,5
Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	80000
Расход краски, мл/мин	1100
Давление, Кпа	17
Объем, мл	1200
Диаметр сопла, мм	1,5 / 1,8 / 2,2
Максимальная вязкость, DIN	80
Вес нетто	2,0
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	470x170x377
EAN штрихкод	8 8003 5688 0859

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
Аккумулятор Li-ion, В	DAL 521Li	DAL 1521Li	DAL 2521Li
Аккумулятор Li-ion, В	18-21	18-21	18-21
Емкость аккумулятора, Ач	—	—	—
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный
Тип источника света	LED	LED	LED
Мощность, Вт	5	15	24
Режимов работы	3	3	3
Световой поток, Лм	180 / 360	400 / 800 / 1500	1000 / 2000
Цветовая температура, К	5700	5700	5700
Режим Flasing	•	—	•
Вес нетто, кг	0,4	0,9	1,0
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	122x97x209	225x110x165	250x190x203
EAN штрихкод	8 8003 5688 2587	8 8003 5688 2594	8 8003 56882600



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ECOLOGIC



УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛАХ DAEWOO
www.daewoo-power.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
- МИНЕРАЛЬНОЕ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
- НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПАРЕНИЯ
- АНТИКОРРОЗИЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОТ -35 °C ДО +20 °C
- ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИСАДОК
- ВСЕСЕЗОННАЯ СМАЗКА ЦЕПЕЙ ПИЛ



DWO 100
MINERAL

Тип	цепное
Вид	минеральное
Объем	1 л



DWO 200
MINERAL

Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	0,6 л



DWO 500
SEMI-SYNTHETIC

Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-30
Объем	1 л



DWO 600
SEMI-SYNTHETIC

Тип	4-х тактное
Вид	полусинтетическое
API	SJ/CF
SAE	5W-40
Объем	1 л



DWO 250
MINERAL

Тип	2-х тактное
Вид	минеральное
API	TB
SAE	50
Объем	1 л



DWO 400
MINERAL

Тип	4-х тактное
Вид	минеральное
API	SJ/CF
SAE	30
Объем	0,6 л



	DWO 100	DWO 200	DWO 250	DWO 400	DWO 500	DWO 600
Тип	цепное	2-х тактное	2-х тактное	4-х тактное	4-х тактное	4-х тактное
Вид	минеральное	минеральное	минеральное	минеральное	полусинтетическое	полусинтетическое
ISO	—	—	—	—	—	—
API	—	TB	TB	SJ/CF	SJ/CF	SJ/CF
SAE	—	50	50	30	5W-30	5W-40
Объем, л	1,0	0,6	1,0	0,6	1,0	1,0
EAN штрихкод	8 8003 5687 6012	8 8003 5687 6036	8 8003 5687 6043	8 8003 5687 6050	8 8003 5687 6067	8 8003 5687 6074



ПОСМОТРИТЕ
НАШИ МЕДИА



DAEWOO

**POWER &
GARDEN
EQUIPMENT**

For further advice and support:



DAEWOO

KOREAN TECHNOLOGY

165, Convensia-daero, Veonsu-gu, Incheon, 21998, Korea POSCO TOWER Songdo

Daewoo Power Products by POSCO INTERNATIONAL Corporation

www.daewoo-power.ru